Rolling Center®
FRANCE

Solutions innovantes pour les portes et portails

CATALOGUE 2024

2004 - 2024

Distributeur des marques :

Rolling Center® SPA
SPECIAL ACCESSORIES FOR METAL GATES AND DOORS

LOCINOX
Let's make it better together

TIRARD

SOMMAIRE

PORTAIL BATTANT 1 à 17

PORTAIL COULISSANT 19 à 39

PORTAIL AUTOPORTANT 41 à 54

PORTE COULISSANTE 55 à 77

GOND - CHAPEAU ACIER - COUVERCLE NYLON
BUTÉE CENTRALE - CABLE ANTI-CHUTE - CHARNIÈRE - VERROU

A

CAVO 1
CAVO 2
CAVO 3

B

CR 30Q
CR 35Q
CR 40Q
CR 50Q

CR 30QP
CR 35QP
CR 40QP
CR 50QP

PG 51S2
PG 71S2

PG 51I2
PG 71I2

PG 51S
PG 71S
PG 121S

PG 50I
PG 70I
PG 120I

132 P
132 G

P 18
P 20
P 24
P 28

P 35
P 40



P 40Q
P 50Q

C 18
C 20
C 24

CR 18
CR 20
CR 24

CM 18
CM 20
CM 24

CR 18P
CR 20P
CR 24P

CR 18PA
CR 20PA
CR 24PA

C 18A
C 20A
C 24A

CR 18A
CR 20A
CR 24A

C 30
C 35
C 40

CR 30
CR 35
CR 40

CR 30P
CR 35P
CR 40P

CL 16R
CL 20R
CL 24R

CL 16RA
CL 20RA
CL 24RA

CR 60

PR 18
PR 20
PR 24
PR 30

T 30
T 35
T 40

T 30F
T 35F
T 40F

C

56

F 105

F 105 BP
F 105 BG

Gond à souder



Article	D	d	F	G min/max	I	H	S	A		
Reference		∅ UNI		mm					N°	
C 18	25	14	M 18	47 - 70	18	36	5	20	20	6,5
C 20 *	25	14	M 20	51 - 70	21	39	6	20,5	20	7,9
C 24	29	17	M 24	57 - 76	26	47	6	26,5	10	6,9

* Existe en inox

Gond réglable à souder







Article	D	d	F	G min/max	I	H	S	A		
Reference		∅ UNI		mm					N°	
CR 18	28	14	M 18	50 - 70	18	36	5	15	20	7,1
CR 20	28	14	M 20	57 - 80	21	39	6	15	20	8,5
CR 24	34	17	M 24	65 - 90	26	47	6	17	10	7,2

Gond réglable avec plaque







Article	d	F	G min/max	I	H	S	A	L	d1	INT.		
Reference	∅	UNI	mm					□	∅	mm	N°	
CR 18P	14	M 18	40 - 60	18	36	5	14	60X90	9	40X70	10	6,5
CR 20P	14	M 20	46 - 74	21	39	6	20	100	11	70	10	7,8
CR 24P	17	M 24	52 - 76	26	47	6	20	120	11	90	10	13,5

Gond à sceller



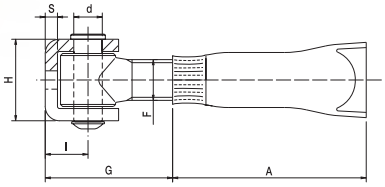

Article	D	F	G min/max	I	H	S	A		
Reference	∅	UNI	mm					N°	
CM 18	14	M 18	40 - 60	18	36	5	66	20	8,5
CM 20	14	M 20	46 - 70	21	39	6	95	20	9,5
CM 24	17	M 24	52 - 76	26	47	6	100	10	8,1

Gond avec barre plus longue

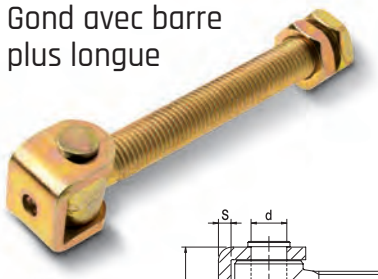



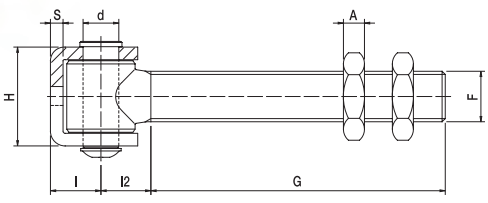

Article	d	F	G	I	I2	H	S	A		
Reference	∅	UNI	mm						N°	
NEW CL 16	14	M 16	92	21	18	40	6	8	10	4,0
CL 20	14	M 20	143	21	22	40	6	9	10	6,4
CL 24	17	M 24	141	26	24	47	6	10	10	9,9

Gond et plaque réglable à 180°



Article	F	G min/max	I	H	R min/max	L	B	S	S1		
Reference	UNI	mm								N°	
CL16R	M 16	60 - 118	26	47	47 - 62	80	50	6	6	10	7
CL20R	M 20	65 - 165	26	47	60 - 80	80	50	6	8	10	10
CL24R	M 24	85 - 185	26	47	75 - 95	80	50	6	10	10	18

Gond tournant inférieur à souder





Article	D	d	H	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		N°	Kg
PG 50I *	50	8	31	1000	10	4
PG 70I *	70	10	35	2500	10	8,7
PG 120I	120	20	43	3000	2	8

* Existe en inox

Gond tournant supérieur à souder









Article	D	d	A	C	H	B	L	S	G min/max	Portata Capacity		
Reference	∅		mm								N°	Kg
PG 51S *	50	23	25	10	43	50	80	8	48 - 60	450	10	6
NEW PG 51S 100	50	23	25	10	43	50	100	8	65÷80	450	10	7
PG 71S *	70	32	32	11	51	70	120	8	80 - 95	1000	10	14,8
PG 121S	120	45	35	10	60	100	250	15	184 - 198	1500	2	17,7

* Existe en inox

Gond tournant inférieur avec équerre de fixation







Article	D	A	C	H	B	L	S	G min/max	Portata Capacity		
Reference	∅	mm							Kg	N°	Kg
PG 50 I2	50	31	39	40	80	70	8	52 - 64	200	10	7,5
PG 70 I2	70	35	45	60	100	80	10	65 - 80	300	10	16,8

Gond tournant supérieur avec équerre de fixation





Article	D	d	A	H	B	L	C	S	G min/max	Portata Capacity		
Reference	∅		mm							Kg	N°	Kg
PG 51 S2	50	23	25	43	50	80	70	8	52 - 64	400	10	7,4
PG 71 S2	70	32	32	51	70	100	80	8	65 - 80	800	10	16,5

Gond tournant inférieur avec plaque de fixation carrée





Article	D	L	H	lxl	S	Portata Capacity		
Reference	∅	mm				Kg	N°	Kg
PG 50 IP Q	50	80	37	55	6	1000 kg	4	2,7
PG 70 IP Q	70	105	43	75	8	2500 kg	4	6

Gond tournant inférieur avec plaque de fixation rectangle



Article	D	L	B	H	I	G	S	Portata Capacity		
Reference	∅	mm						Kg	N°	Kg
PG 50 IP R	50	77	49	37	30	40	6	1000 kg	4	2,2
PG 70 IP R	70	100	69	43	45	50	8	2500 kg	4	5

Gond tournant inférieur porte-à-faux avec plaque de fixation carrée



Article	D	L	H	S	B	A	S1	G	Abbinabile Combining	Portata Capacity		
Reference	∅	mm								Kg	N°	Kg
PG 50 IR Q	50	80	58	55	50	120	8	39÷51	CR50/CL50	1000 kg	4	1,9
PG 70 IR Q	70	105	71	75	70	155	10	41÷59	CR60/CL60	1500 kg	4	4,4

Gond supérieur avec 2 roulements et axe long

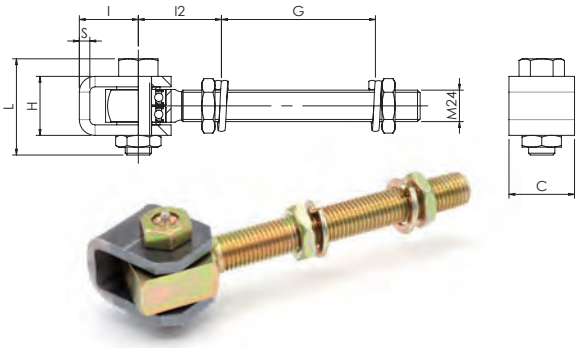

Article	F	C	H	S	L	I	I2 min	G max	Portata Capacity		
Reference	mm								Kg	N°	Kg
CG 50 LS	M24	50	45	8	74	45	50	150	1000 kg	2	3,9

Gond inférieur avec roulement conique et axe long

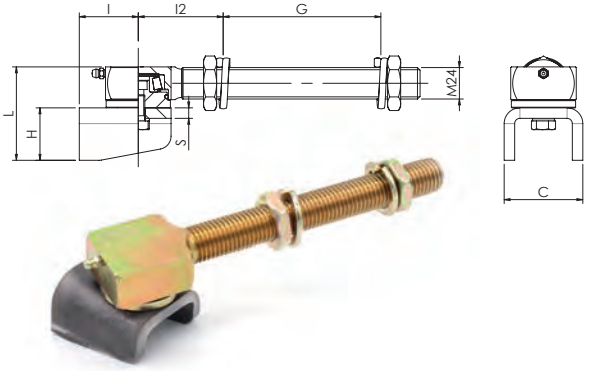

Article	F	C	H	S	L	I	I2 min	G max	Portata Capacity		
Reference	mm								Kg	N°	Kg
CG 50 LI	M24	60	40	8	72	45	50	150	1000 kg	2	3,7

Gond pour portail très lourd avec 2 roulements et graisseur

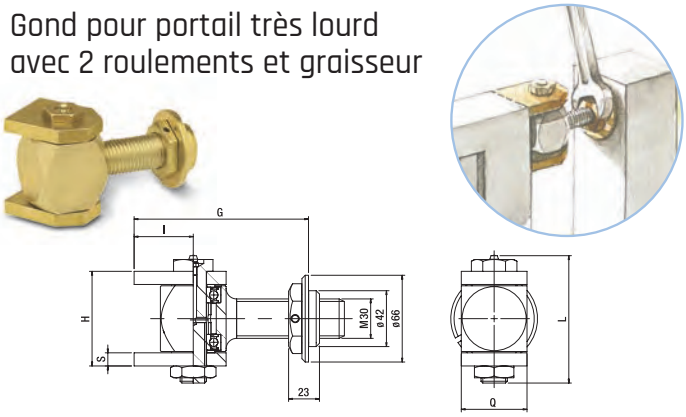

Article	C	H	G min/max	B	L	S	Portata Capacity		
Reference	mm						Kg x1	N°	Kg
CR 50	50	72	95 - 150	45	10	100	500	2	4,2
CR 60	60	85	100 - 155	50	12	110	680	2	6

Gond pour vantail lourd avec 2 roulements et axe long

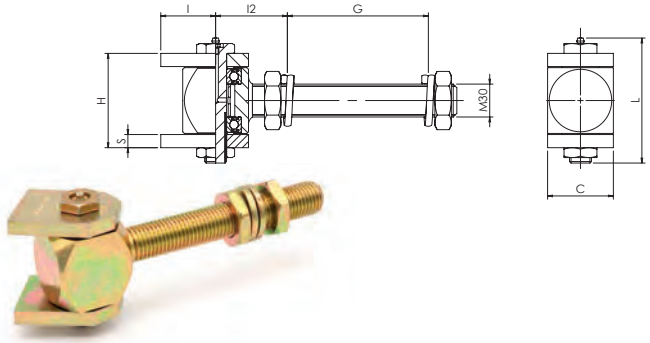

Article	F	C	H	S	L	I	I2 min	G max	Portata Capacity		
Reference	mm								Kg	N°	Kg
NEW CL 50	M30	50	72	10	100	45	50	140	500 kg	2	5,6
CL 60	M30	60	86	12	110	50	55	140	600 kg	2	7,6

Charnière gond réglable avec étrier



Article	A	B	C	D		
Reference	mm				N°	Kg
131 P	30	45	64 - 70	30	10	4,1
131 G	45	60	64 - 73	35	10	5,6

Gond réglable à souder série fer forgé





Article	D	D1	F	F1	G min/max	I	S	A	
Reference	∅		UNI		mm				N°
CR 30	28	30	M 20	M 10	50 - 78	22	6	15	20
CR 35	34	35	M 24	M 10	57 - 88	26	6	17	10
CR 40	36	40	M 30	M12	70 - 110	34	6	24	10

Gond réglable avec plaque série fer forgé



Article	L	D1	F	F1	G min/max	I	S	A	d1	INT.	
Reference	□	∅	UNI		mm				∅	mm	N°
CR 30P	100	30	M 20	M 10	39 - 63	22	6	20	11	70	10
CR 35P	120	35	M 24	M 10	45 - 74	26	6	20	11	90	8
CR 40P	120	40	M 30	M 12	70 - 110	34	6	25	11	90	8

Axe bout de jonction pour montant de portail



Article	D2	A	B	C	
Reference	∅	mm			N°
T 30	28,5	35	35	55	20
T 35	33,5	40	40	60	10
T 40	38,5	50	45	65	10

Plaque réglable pour gond

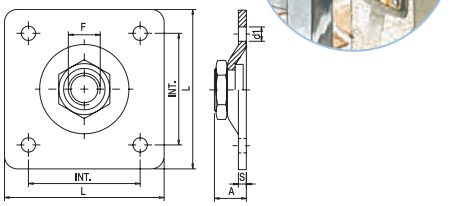

Article	L	F	S	A	INT.	d1	
Reference	□	UNI	mm			∅	N°
PR 16 PT 00 16 R0	60x90	M 16	4	14	40x70	9	20
PR 18 PT 00 18 R0	60x90	M 18	4	14	40x70	9	20
PR 20 PT 00 20 R0	100	M 20	5	19	70	9	20
PR 24 PT 00 24 R0	120	M 24	6	20	90	11	10
PR 30 PT 00 30 R0	120	M 30	6	25	90	11	10

Plaque fleur réglable pour gond



Article	L	F	S	A	INT.	d1	
Reference	□	UNI	mm			∅	N°
NEW PR 18F	110	M 18	5	19	60	9	20
PR 20F	110	M 20	5	19	60	9	20
PR 24F	130	M 24	6	20	65	11	10

Plaque et pivot inférieur



Article	L x H x S	A	B	C	I	
Reference	mm					N°
P 35	70 x 60 x 15	35	40	12	18	20
P 40	80 x 70 x 20	40	40	17	21	10

B

PASCAL

PASCAL 1

PASCAL 2N

Exemple d'application de charnière Pascal où il est possible de noter l'ouverture à 180°, donnant donc la possibilité d'avoir un passage net.

Gond Pascal, breveté

Le gond Pascal breveté se propose comme une solution nouvelle pour grilles à une ou deux portes ou pour les portes des établissements industriels même de grandes dimensions, tout en offrant les avantages suivants:

1 Montage rapide
2 Effacement des percements de grand diamètre dans les colonnes
3 Adaptations rapides et faciles de la part d'un seul préposé
4 Réduction des espaces entre la colonne et le mur avec la maxime exploitation de l'éclairage direct
5 Elimination des jeux grâce aux nouveaux systèmes de régulation et blocage
6 Manutention périodique de la part d'un graisseur pour éviter les moindres bruits

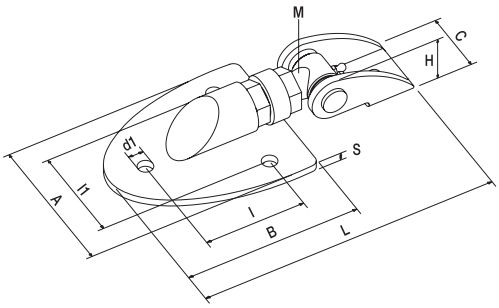

Article	A	B	C	d1	I	I1	M	H	L	S	Descrizione Description		
Reference						mm						N°	Kg
PASCAL 1	120	140	46,5	12	80	80	20	40	235/247	5	Tropicalizzato	6	8,5

Gond Pascal 2, breveté

Article	A	B	C	d1	I1	M	H	L	S	Description		
Reference					mm						N°	Kg
PASCAL 2	150	80	46,5	12	100	20	40	178/190	5	Tropicalizzato	6	7,3

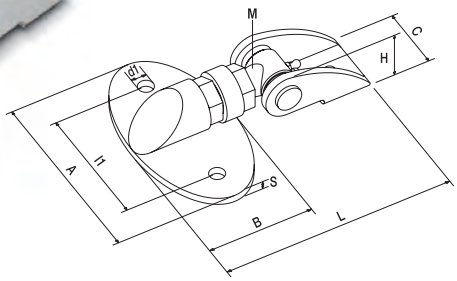

Butée d'arrêt centrale à sceller





Article	L	H	A	B	C		
Reference	mm					N°	Kg
F 105	92	77	63	35	20	20	7,3

Butée d'arrêt centrale à visser





Article	A	B	C	D	E	F	H		
Reference	mm							N°	Kg
F 105 BP	68	36	18	122	70	100	36	20	6
F 105 BG	88	42	20	157	90	130	40	10	5

Butée centrale



Article	Modèle
Reference	
SF498 BG	A VISSER
SF499	A SCELLER

Verrou baïonnette

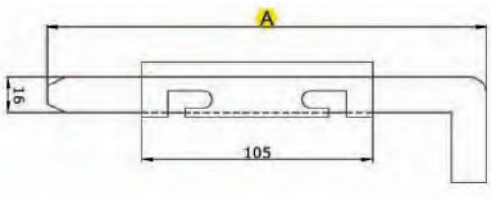

Article	Modèle	A
Reference		mm
S67A300	A VISSER	300
S67A500	A VISSER	500
S67C300	A SOUDER	300
S67A500	A SOUDER	500

Cable anti-chute en acier zingué,

ø 6x133, fils et protection avec gaine PVC (rétractile), nécessaire pour le marquage CE des grilles à battant

(UNI EN 12604:2002) 1800kg au maximum.



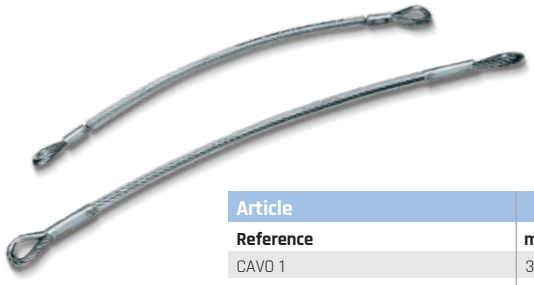

Article	L		
Reference	mm	N°	Kg
CAVO 1	300	20	2,5
CAVO 2	500	20	3
NEW CAVO 3	700	20	8

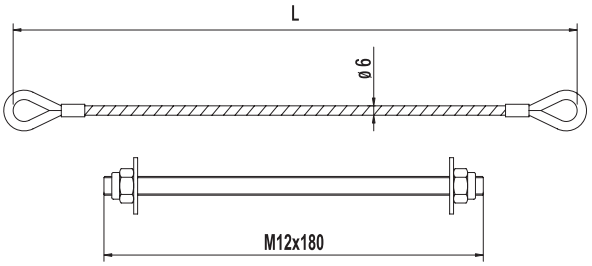

Ferme portillon

Article
Reference
SOM620C
SOM650C
SOM680C

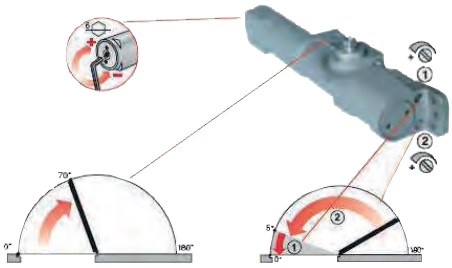

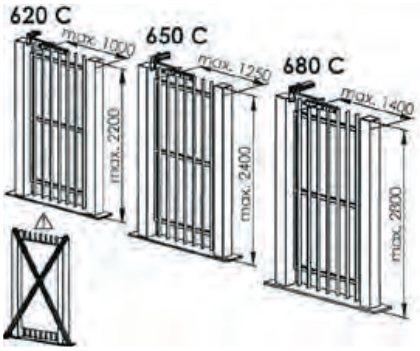

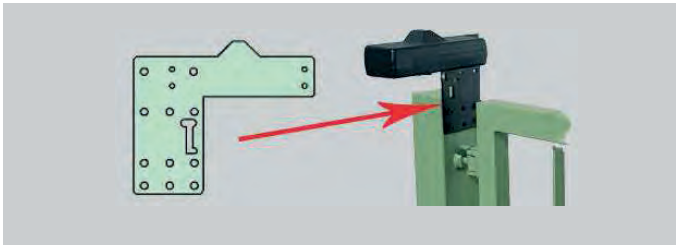

620C 5,760 kg



650C 7,000 kg



680C 7,850 kg

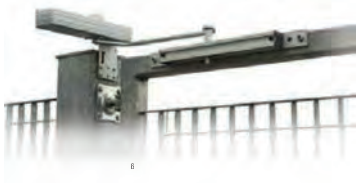



Chapeau de recouvrement carré brut ou galvanisé





G = brut
z = zingué

Article	L	Li	H		
Reference	⊠		mm	N°	kg
CAP 3G	35	31	7	100	3,1
CAP 3Z	35	31	7	100	3,1
CAP 4G *	45	41	7	100	4,7
CAP 4Z	45	41	7	100	4,7
CAP 5G *	55	51	7	50	3,3
CAP 5Z	55	51	7	50	3,3
CAP 6G *	65	61	7	50	4,3
CAP 6Z	65	61	7	50	4,3
CAP 8G *	85	81	7	50	7
CAP 8Z	85	81	7	50	7
CAP 10G *	105	101	7	50	10,3
CAP 10Z	105	101	7	50	10,3
CAP 12G *	125	121	8	20	5,5
CAP 12Z	125	121	8	20	5,5
CAP 15G *	155	151	9	10	4,3
CAP 15Z	155	151	9	10	4,3
CAP 20G *	205	201	10	8	7,6
CAP 20Z	205	201	10	8	7,6

* Existe en inox

Chapeau de recouvrement rectangulaire brut ou galvanisé







G = brut
z = zingué

Article	L	B	Li	Bi	H		
Reference	⊠				mm	N°	kg
CAP 1RG *	34	24	31	21	7	200	3,8
CAP 1RZ	34	24	31	21	7	200	3,8
CAP 2RG	44	24	41	21	7	200	4,6
CAP 2RZ	44	24	41	21	7	200	4,6
CAP 3RG	54	34	51	31	7	100	3,2
CAP 3RZ	54	34	51	31	7	100	3,2
CAP 4RG	64	34	61	31	7	100	3,7
CAP 4RZ	64	34	61	31	7	100	3,7
CAP 5RG	64	44	61	41	7	100	5,1
CAP 5RZ	64	44	61	41	7	100	5,1
CAP 6RG	84	44	81	41	7	50	3,4
CAP 6RZ	84	44	81	41	7	50	3,4
CAP 7RG	104	54	101	51	7	40	3,5
CAP 7RZ	104	54	101	51	7	40	3,5

* sur stock usine – au conditionnement

Chapeau de recouvrement rond brut ou galvanisé





G = brut
z = zingué

Article	D	Di	H		
Reference	∅		mm	N°	kg
CAP 1TG	33	30	10	200	4,6
CAP 1TZ *	33	30	10	200	4,6
CAP 2TG	36	33	10	200	4,7
CAP 2TZ *	36	33	10	200	4,7
CAP 3TG	45	42	10	100	3,9
CAP 3TZ *	45	42	10	100	3,9
CAP 4TG	51	48	10	100	4,8
CAP 4TZ *	51	48	10	100	4,8
CAP 5TG	63	60	10	50	3,6
CAP 5TZ *	63	60	10	50	3,6
CAP 6TG	79	76	14	30	3,0
CAP 6TZ *	79	76	14	30	3,0
CAP 7TG	92	90	14	20	2,6
CAP 7TZ *	92	90	14	20	2,6
CAP 8TG	104	101	14	20	3,0
CAP 8TZ *	104	101	14	20	3,0
CAP 9TG	117	114	14	20	3,8
CAP 9TZ *	117	114	14	20	3,8

* sur stock usine – au conditionnement

Chapeau à sphère en acier chromé



Article	D	D1	D2	H	H1		
Reference	∅			mm		N°	kg
SF 60 *	60	56,5	50	85	20	5	5,5
SF 76 *	76	71	65	95	20	4	8
SF 102 *	102	97	90	120	20	2	9,5

* sur stock usine – au conditionnement

Couvercle plastique rectangulaire

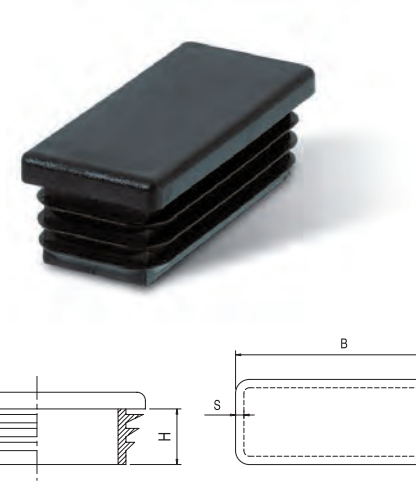

Article	H	Per tubi				
Reference	mm	B	L	S	N°	Kg
CAP 1RN *	12	20	10	0,8-2	100	0,150
CAP 2RN *	12	25	15	1-2,5	100	0,250
CAP 3RN *	12	30	10	1-2	100	0,250
CAP 4RN	12	30	15	1-2,5	100	0,350
CAP 5RN *	12	30	20	1,5-3	80	0,600
CAP 7RN *	13	30	25	1,5	50	0,600
CAP 8RN *	13,5	40	10	1,5	100	0,600
CAP 9RN *	12	40	15	1-1,5	80	0,500
CAP 10RN	14	40	20	1-2,5	50	0,600
CAP 12RN *	13,5	40	25	1-3	50	0,700
CAP 13RN *	14	40	30	1-3	100	1,000
CAP 15RN *	13,5	50	20	1-3	100	0,800
CAP 16RN	13,5	50	25	1-3	100	0,800
CAP 17RN	14	50	30	1-3	100	0,900
CAP 18RN *	14	50	30	3-5	100	1,000
CAP 19RN *	14	50	35	1-3,5	50	1,200
CAP 20RN *	13	50	40	1,5-2,5	50	0,750
CAP 21RN *	13,5	60	20	1-3	100	0,900
CAP 22RN *	15	60	25	1-2,5	50	0,600
CAP 23RN	14,2	60	30	1-2,5	50	0,700
CAP 24RN	14,2	60	40	1-3	50	0,750
CAP 25RN *	18	60	40	4-5	50	0,950
CAP 26RN *	18	70	25	1,5-2,5	50	0,800
CAP 27RN *	18	70	30	1-2	50	0,900
CAP 28RN	18	70	40	1,5-2,5	50	1,000
CAP 29RN *	18	70	40	2,5-4	50	1,050
CAP 30RN *	18	80	20	1,5-2	50	0,850
CAP 31RN *	15	80	30	1-2,5	50	0,800
CAP 32RN	15	80	40	1-3	50	0,840
CAP 33RN *	18	80	40	3,2-4	40	1,230
CAP 34RN	18	80	50	2-4	30	0,630
CAP 35RN *	25	80	60	1,5-3,5	20	0,750
CAP 36RN *	15	80	60	5	20	0,700
CAP 37RN *	13	100	40	1,5-4	20	0,620
CAP 39RN	24	100	50	2-4,5	20	0,950
CAP 40RN *	16	120	30	1,5-2	50	0,750
CAP 41RN *	11,5	120	40	3-5	20	0,830
CAP 42RN	20	120	60	2-4	20	0,590
CAP 44RN	25	120	80	2-3	10	0,830
CAP 45RN	14	140	80	2-4,5	10	0,700
CAP 45/1RN	28	150	50	2-4	10	0,700
CAP 46RN	27	150	100	3-8	10	0,910

* sur stock usine – au conditionnement

Couvercle plastique carré

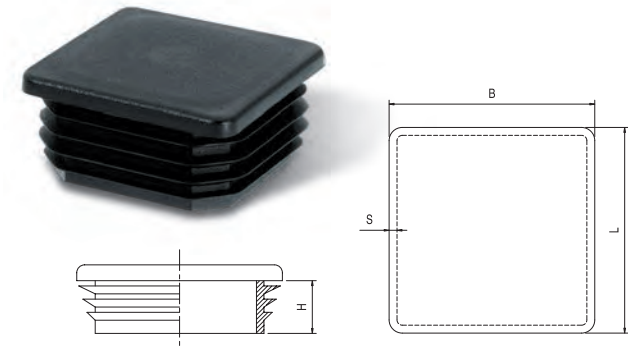

Article	H	Per tubi				
Reference	mm	B	L	S	N°	Kg
CAP 15TQ *	11	15	15	1-2	100	0,150
CAP 20TQ	12	20	20	1-3	100	0,250
CAP 25TQ	12	25	25	1-3	100	0,600
CAP 30TQ *	12	30	30	2,5-5	100	0,600
CAP 31TQ	11	30	30	1-2,5	100	0,600
CAP 35TQ	14	35	35	1-3	100	0,600
CAP 40TQ	14	40	40	1-3	100	0,900
CAP 45TQ *	14	45	45	1-3	100	1,000
CAP 50TQ	15	50	50	2,5-4	50	1,200
CAP 60TQ	15	60	60	1,5-3,5	30	0,620
CAP 70TQ	18	70	70	2-5	30	0,700
CAP 80TQ	16	80	80	2-4	20	0,550
CAP 90TQ *	25	90	90	3-5	10	0,670
CAP 11TQ	28	100	100	1-4	10	1,000
CAP 12TQ	26	120	120	2,5-5	10	0,900
CAP140TQ	27	140	140	5-8	10	0,950
CAP 150TQ	27	150	150	5-8	10	1,000

* sur stock usine – au conditionnement

Couvercle plastique rond

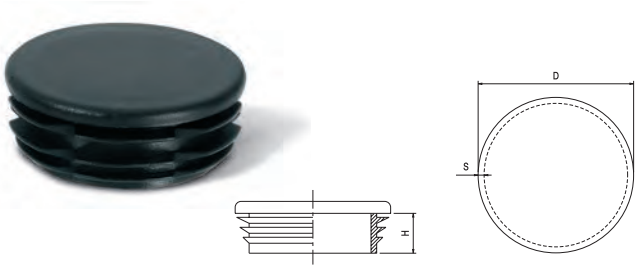

Article	H	Per tubi			
Reference	mm	D	S	N°	Kg
CAP 1TN *	10,8	10	1-2	50	0,080
CAP 2TN *	9,2	15	1-2	50	0,240
CAP 3TN	11,4	20	0,8-2	50	0,300
CAP 4TN	11,3	25	1-3	100	0,500
CAP 5TN	11,6	30	1-2,5	100	0,500
CAP 5/1TN	12	32	1-2,5	50	0,530
CAP 6TN	11,3	40	1-3	100	0,693
CAP 6/1TN	11,5	42	1-2,5	100	0,710
CAP 6/2TN	11,5	48	1,2-3,6	100	0,728
CAP 7TN	11,2	50	1-2,5	100	0,900
CAP 7/1TN *	11,2	55	1-3	50	0,900
CAP 8TN	17,8	60	1-3	50	0,993
CAP 9TN *	21,2	70	1,5-4,5	30	0,435
CAP 10TN	22,2	76	2-4	20	0,500
CAP 11TN	19,9	90	2,5-5	20	0,500
CAP 12TN	20,2	102	2-4	10	0,634
CAP 12/1TN *	28,5	100	2-4,5	10	0,600
CAP 13TN *	28,5	110	2-4,5	10	0,650

* sur stock usine – au conditionnement

GOND QUICK FOLDING

A

B

C



D



E

F

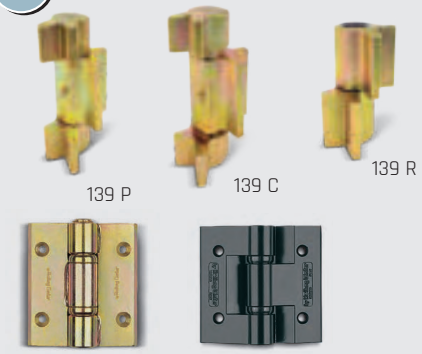

Système de porte battante avec ouverture à accordéon

MONTAGE DANS LE PASSAGE

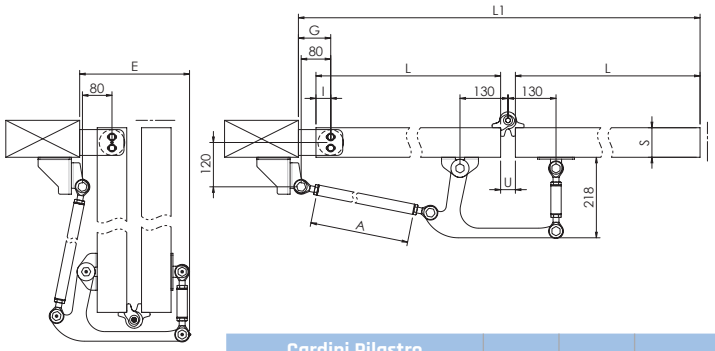

Exemple: PG71S+PG70I+139..., S=80mm

L1= largeur du passage total
G = position de l'axe de rotation
I = cote de chevauchement de l'axe de rotation sur le vantail
L= largeur d'un vantail
A = largeur de triangulation tige QF
E = encombrement dans le passage
S = largeur du tube de la structure du vantail
U = jeu de fonctionnement entre vantaux
- 139 = 40 mm CRN1 = 50 mm

Cardini Pilastro Post Hinges		G	I	L	A	E	Peso Max 1 Anta Max Weight 1 Leaf		(L1/H=2)
Sopra/Top	Sotto/Bottom						CRN1A	CRN1	139...
Reference		**mm**						**Kg**	
PG51S	PG50I	54	S/2	$\frac{L1-G+I-U}{2}$	$\frac{L1-G-I}{2}$ -210	250+G- $\frac{S}{2}$	150	200	250
PG51S100	PG50I	72,5	S/2						250
PG71S	PG70I	87,5	S/2						500
CR50	PG50IRQ	95÷150	45	$\frac{L1-G-I-U}{2}$	$\frac{L1-G+I}{2}$ -210				250
CR60	PG70IRQ	100÷155	50						500
CR50	CR50	95÷150	50÷105						300
CR60	CR60	100÷155	55÷105						400
CL60	CL60	100÷155	55÷105						400

MONTAGE HORS DU PASSAGE

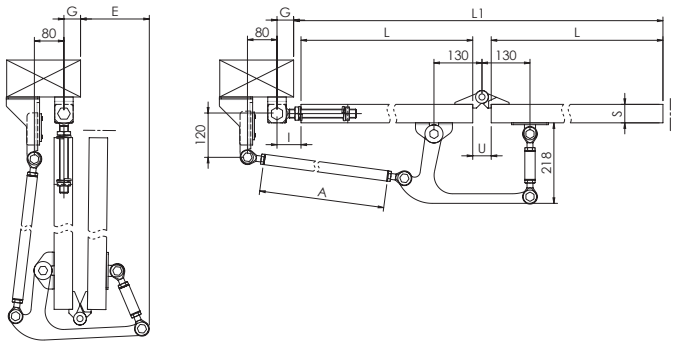

Exemple: CG50LS+CG50LI+CRN1A, S=50mm

L1= largeur du passage total
G = position de l'axe de rotation
I = cote de chevauchement de l'axe de rotation sur le vantail
L= largeur d'un vantail
A = largeur de triangulation
E = encombrement dans le passage
S = largeur du tube de la structure du vantail
U = jeu de fonctionnement entre vantaux –
- 139 = 40 mm CRN1 = 50 mm

Cardini Pilastro Post Hinges		I	L	A	E	Peso Max 1 Anta Max Weight 1 Leaf		(L1/H=2)
Sopra/Top	Sotto/Bottom					CRN1A	CRN1	139...
Reference		**mm**					**Kg**	
CR50	PG50IRQ	45	$\frac{L1+G-I-U}{2}$	$\frac{L1+G+I}{2}$ -210	250-G- $\frac{S}{2}$	150	200	250
CR60	PG70IRQ	50						500
CG50LS	CG50LI	50÷105						400
CR50	CR50	50÷105						300
CR60	CR60	55÷105						400
CL60	CL60	55÷105						400

Mécanisme Boomerang pour système QuickFolding

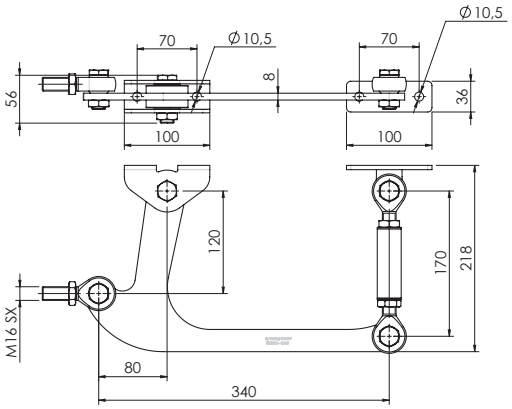

Article			
Reference		**N°**	**Kg**
QUICK F1	CT 12 80 QF	2	6,4

Tige longue pour système QuickFolding

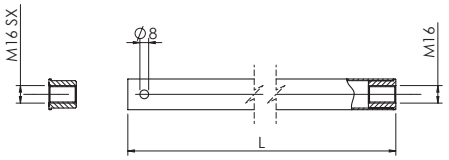

Article		L		
Reference		**mm**	**N°**	**Kg**
QF A130		1300	2	2,8
QF A200		2000	2	4,2

Fixation réglable latéralement au pilier ou derrière le pilier

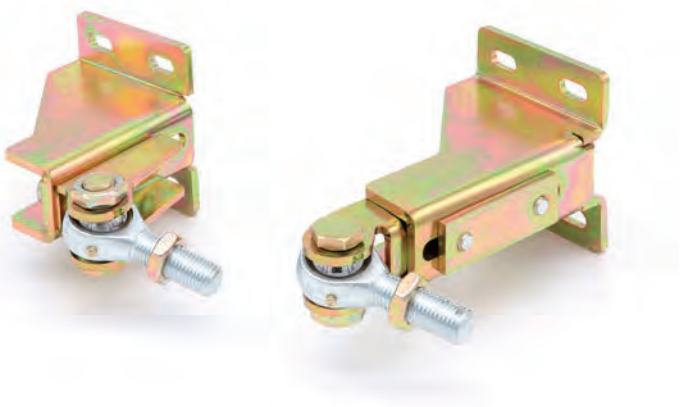

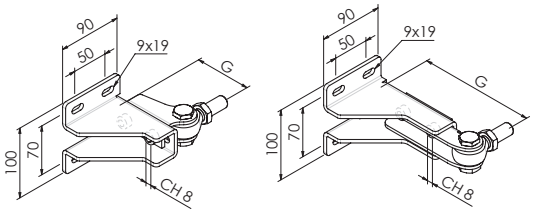

QF F2 QF F1

Articolo - Article		Fissaggio Fixing		
Reference			**N°**	**Kg**
QF F1		Oltre luce / Back	2	2,8
QF F2		In luce / Lateral	2	3,4

Charnière lourde en fer, antieffraction, avec 3 ailes, à souder






Article	L	Portata Capacity		
Reference	mm	x1	N°	
139 P	182	400	4	12

Charnière lourde en fer avec 3 ailes, à souder, détachable






Article	L	Portata Capacity		
Reference	mm	x1	N°	
139 C	208	400	4	13,6

Charnière lourde en fer avec 2 ailes, à souder, réglable






Article	L	Portata Capacity		
Reference	mm	x1	N°	
139 R	146÷152	400	4	9,8

Charnière forme goutte avec bague en laitton





Article	A	D	B	Di	Portata Capacity		
Reference	mm				x2	N°	
155/40 O	40	10	12	6	20	24	0,6
155/60 O	60	10	12	6	20	24	0,9
155/80 O	80	12	14	7	40	24	1,8
155/100 O	100	14	16	8	50	24	3
155/120 O	120	16	18	9	60	24	4,5
155/140 O	140	16	18	9	60	24	5,8

Chanière forme goutte ø 22x25 avec roulement de butée





Article	A	B	C	Mat. Perno		
Reference	mm		Description	N°		
157/64	135	64	7	Acciaio	12	4,9
157/75	157	75	7	Acciaio	12	5,6
157/100	207	100	7	Acciaio	12	7,5
158/64 *	135	64	7	Ottone	12	5
158/75 *	157	75	7	Ottone	12	5,7
158/100 *	207	100	7	Ottone	12	7,6

* sur stock usine – au conditionnement

Charnière fer brut 2 volets pivot dégondable à souder




Article	Ali Wings	Tipo Type	Portata Capacity		
Reference			x2	N°	
136	Aperte / Open	Rondella / Washer	80	8	4,2
136/C *	Aperte / Open	Cuscinetto / Bearing	80	8	4,2
NEW 146	Chiuse / Closed	Rondella / Washer	80	12	5,3
146/C *	Chiuse / Closed	Cuscinetto / Bearing	80	12	6,4

* sur stock usine – au conditionnement

Charnière fer brut 3 volets ouverts pivot dégondable à souder

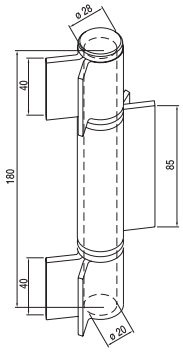

Article	Portata Capacity		
Reference	x2	N°	
137	120	4	4,2

Charnière fer brut 4 volets ouverts pivot dégondable à souder

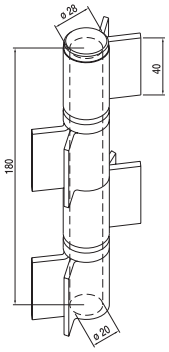

Article	Portata Capacity		
Reference	x2	N°	
138	130	4	4,2

Charnière fer brut 2 ailes à souder avec axe réglable pour porte blindée

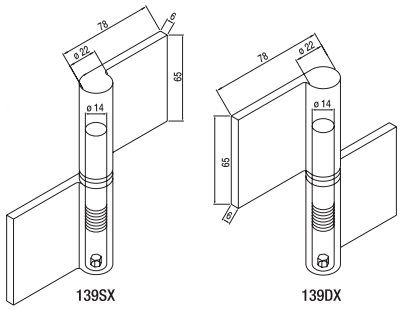

Article		
Reference	N°	
139DX	6	4,3
139SX	6	4,3

Charnière réversible fer brut 2 ailes longues avec roulement de butée

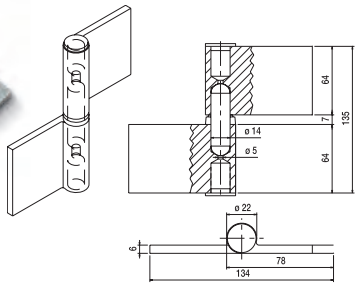

Article	Mat. Perno		
Reference	Description	N°	
156/A	Acciaio	20	13,8
156/0 *	Ottone	20	13,8

* sur stock usine – au conditionnement

Charnière réversible fer brut 2 ailes raccourcies avec roulement de butée



Article	Mat. Perno		
Reference	Description	N°	
159/A	Acciaio	12	5,3
159/0 *	Ottone	12	5,3

* sur stock usine – au conditionnement

Charnière forme goutte adaptable avec sphères

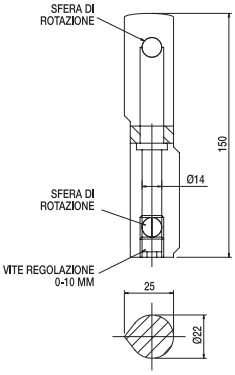

Article	Portata Capacity		
Reference	x2	N°	
159/R	100	24	5,1

Verrou rond à visser avec porte cadenas modèle lourd Ø 13

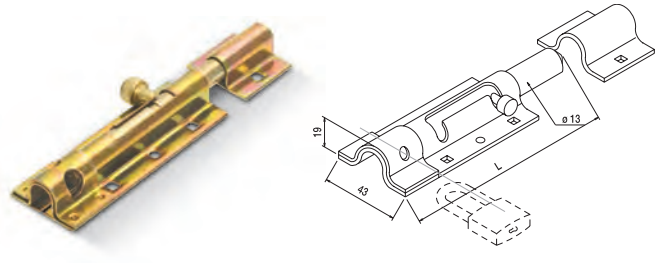

Article	L		
Reference	mm	N°	Kg
110/150	150	10	3,2
110/200	200	10	4,1
110/250	250	10	5,1

Verrou rond à visser avec porte cadenas modèle léger Ø 12

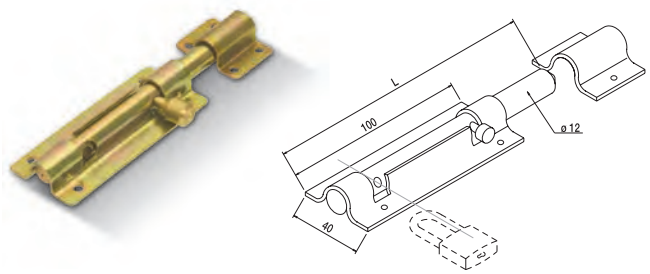

Article	L		
Reference	mm	N°	Kg
111/150 *	150	10	2,2
111/200	200	10	2,7

* sur stock usine – au conditionnement

Verrou transversal lourd à visser avec gache et porte cadenas plat 25x10

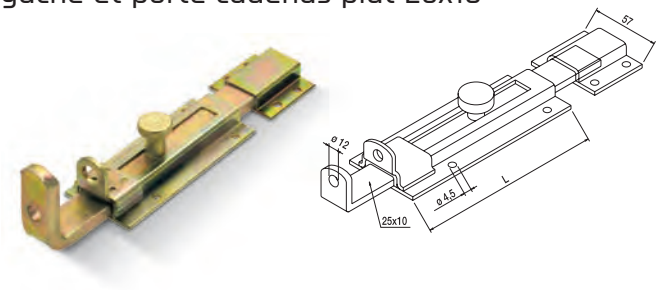

Article	L		
Reference	mm	N°	Kg
116/200	130	5	4,2
116/300	215	5	6,3
116/400	290	5	8,4

Verrou transversal léger à visser avec gache et porte cadenas plat 16x6

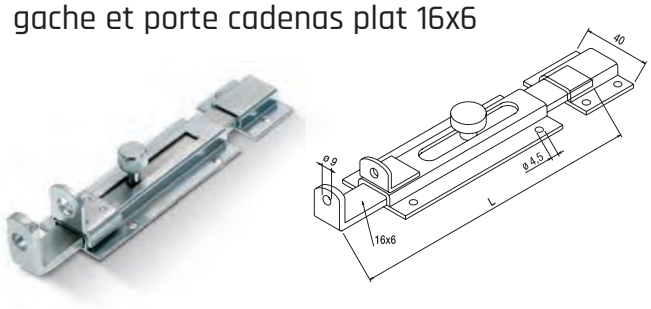

Article	L		
Reference	mm	N°	Kg
115/100 *	100	10	2
115/150 *	150	10	2,7
115/180 *	180	10	3
115/230 *	230	10	3,6

* sur stock usine – au conditionnement

Verrou vertical lourd à visser plat 25x10

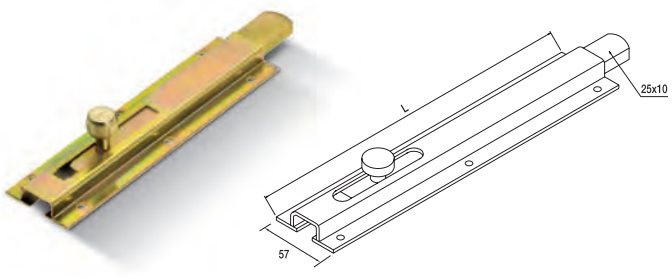

Article	L		
Reference	mm	N°	Kg
118/200	200	5	3,5
118/250 *	250	5	4,3
118/300	300	5	5,2
118/400 *	400	5	6,9
118/500 *	500	5	8,6

* sur stock usine – au conditionnement

Verrou vertical léger à visser plat 16x6

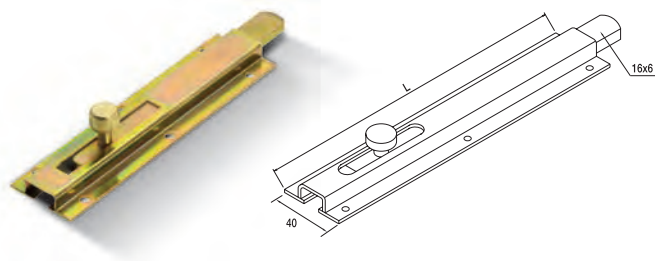

Article	L		
Reference	mm	N°	Kg
117/150 *	150	10	2,3
117/200	200	10	3
117/250 *	250	10	3,7
117/300	300	10	4,3
117/400 *	400	10	5,8
117/500 *	500	10	7,1

* sur stock usine – au conditionnement

Verrou lourd à souder avec gache plat 25x10

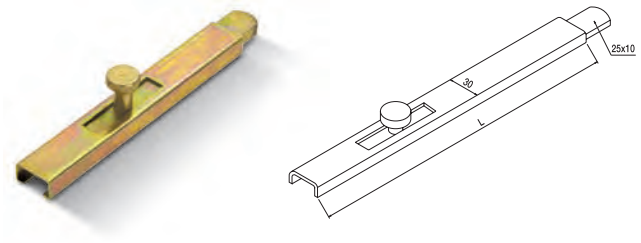

Article	L		
Reference	mm	N°	Kg
121/200	200	5	2,8
121/250 *	250	5	3,4
121/300	300	5	4,1
121/400	400	5	5,3
121/500 *	500	5	6,7
121/600 *	600	5	8,0
121/800 *	800	5	10,7

* sur stock usine – au conditionnement

Verrou léger à souder avec gache plat 15x5

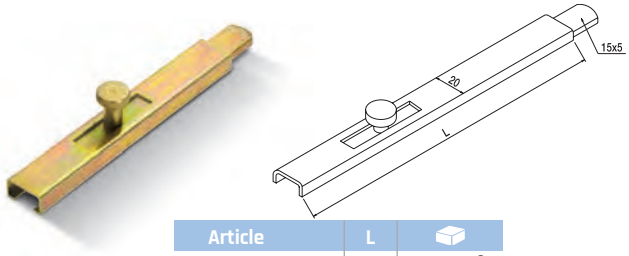

Article	L		
Reference	mm	N°	Kg
120/150 *	50	15	2,6
120/200	200	15	3,5
120/250 *	250	15	4,3
120/300	300	15	5,1
120/400 *	400	15	6,8
120/500 *	500	15	8,4
120/600 *	600	15	9,6
120/800 *	800	15	12,7

* sur stock usine – au conditionnement

Verrou à levier pour portes métal un mouvement

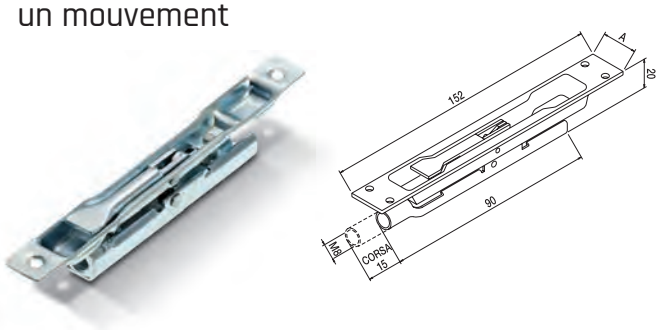

Article	A		
Reference	mm	N°	Kg
122/16	16	10	1,1
122/20	20	10	1,1
122/24	24	10	1,2

Verrou à levier double mouvement pour acier galvanisé

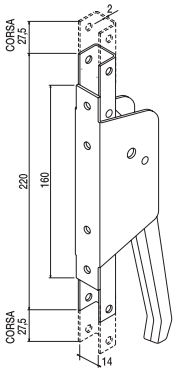

Article		
Reference	N°	Kg
127	5	4,0

Verrou autobloquant pour portail à battants motorisés

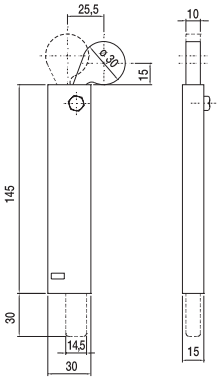



Article		
Reference	N°	Kg
56	20	9,5

PLAQUE DE GUIDAGE - POIGNÉE - SERRURE - BUTÉE DE RECEPTION
BUTÉE FIN DE COURSE - CRÉMAILLÈRE - ROUE - RAIL

A

F30 Z
F40 Z
F40 SZ

B

1230 O
1230 V
1227 PSO
1224 PSV
RBI 160 O
RBI 160 V

C



42
43/159
44
45
47

D

160
160 G
128/10
128/20
129
129 P

E

2 RP
4 RP
4 RM
4 RG
4 RMR
4 RGR
2 RG
2 RGG Z

F

NEW OMEGA Z6
SISTEMA IBBI
FLOOR Z6 - Z3
ANGULA Z6 - Z3

G

50 S
50 RP
50 RS

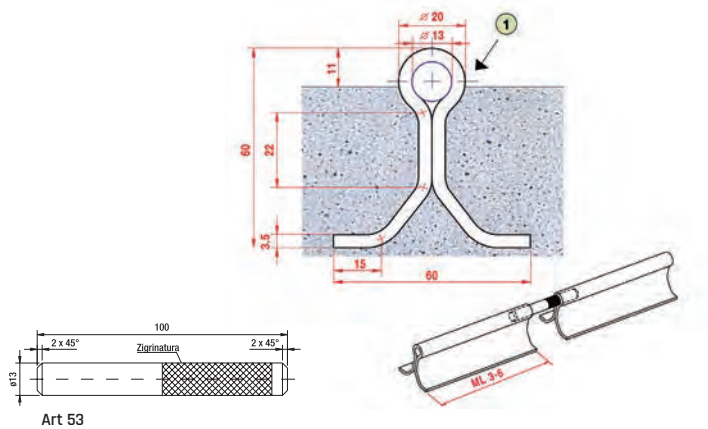

Art 53

OMEGA

Rail à sceller Ø 20 zingué Portail Lourd

Article	Description	Poids maximum	Sheafs		
Reference				**N°**	
OMEGA Z 3	Zingué ML 3	1000 kg	99	-	330
53	Pivot de jonction	-	-	20	2

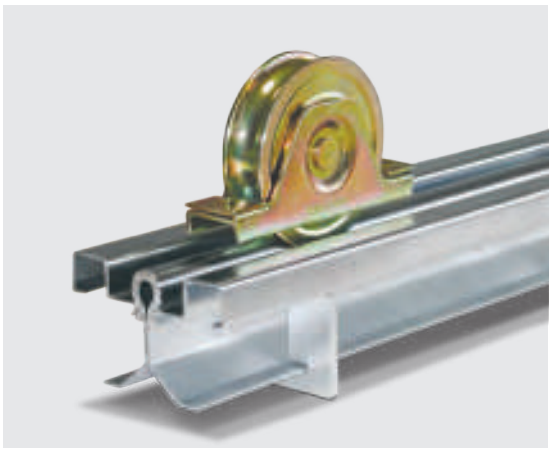

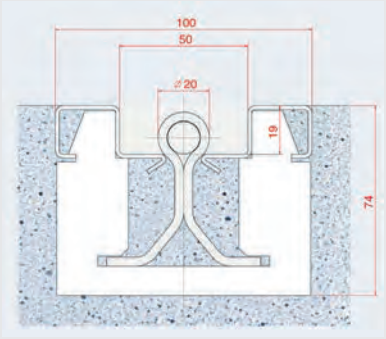



OMEGA2

Profil de compensation zingué

Article	Description	Poids maximum	Sheafs		
Reference			**ML**	**N°**	
OMEGA Z 3	Zingué ML 3	1200 kg	99	-	330
51	Profil Zingué ML 3		396	-	394
52	Attacco tropicalizzato	-		12	1,6
53	Pivot de jonction zingué	-	-	20	2

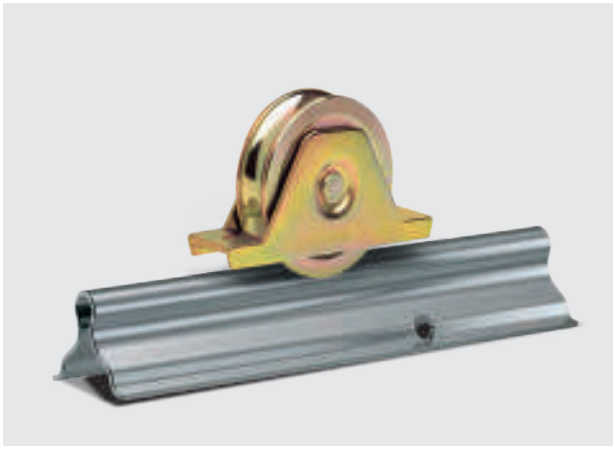

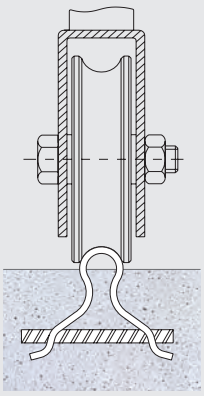

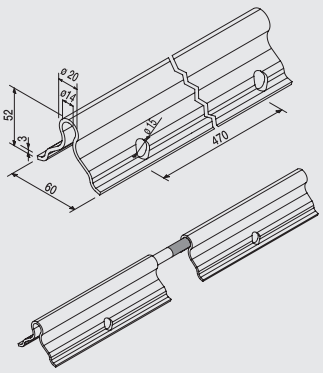

SISTEMA

Rail à sceller zingué Ø 20 Portail léger

Article	Description	Poids maximum	Sheafs		
Reference			**ML**	**N°**	
SISTEMA Z 3 *	Zingué ML 3	700 kg	150	-	430
53	Pivot de jonction tropic.	-		-	202

* Existe en inox

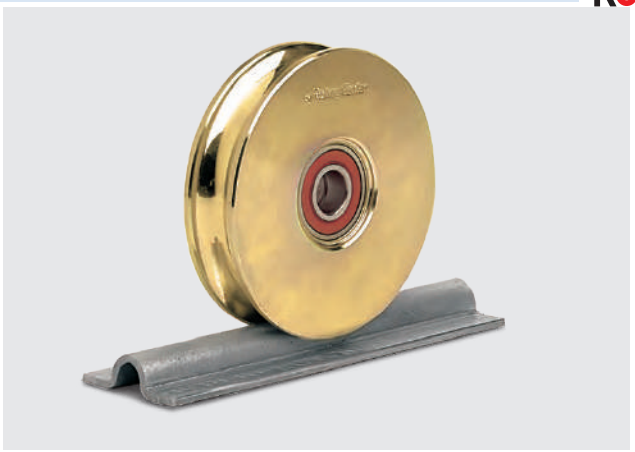

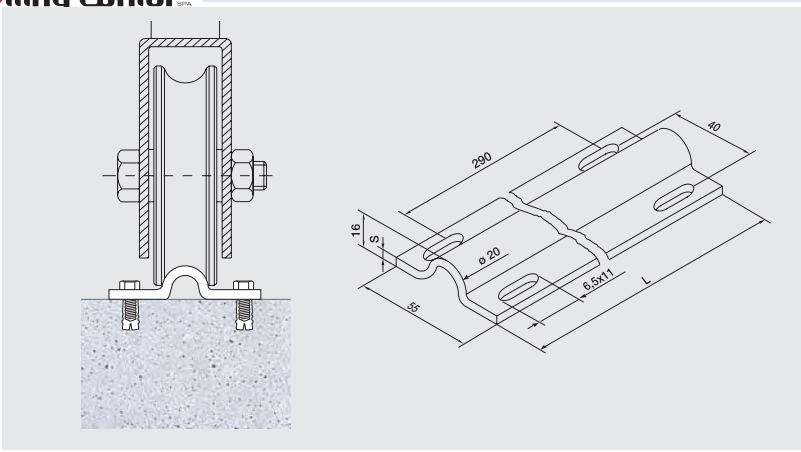

FLOOR

Rail zingué à visser Ø 20 - Ø 16

Article	Description		L	S	Poids maximum	Sheafs	Kg
Reference	**Largeur**		**ML**	**mm**		**ML**	
FLOOR Z 3 Ø 20	**56** - D6x11	Zingué	3	3,5	500 kg	150	266
FLOOR Z 3L Ø 20	**80** - D8x11	Zingué	3	3	500 kg	150	300
FLOOR Z3 Ø 16	**56** - D6x11	Zingué	3	3,5	400 kg	150	245

* Existe en inox

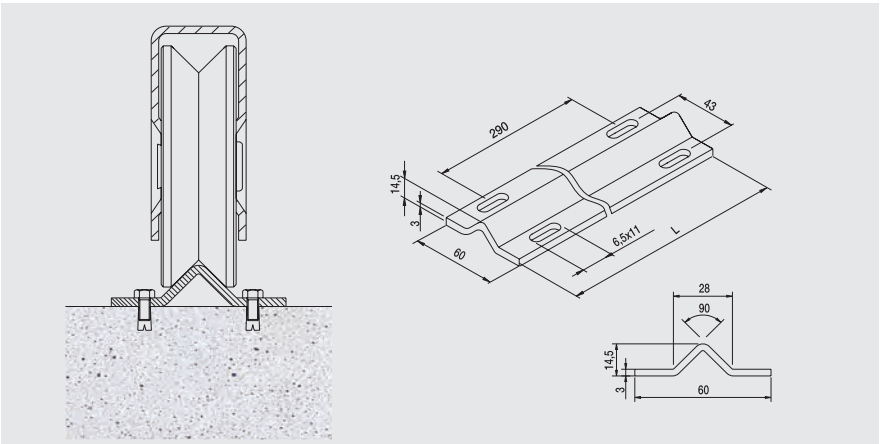

ANGULA

Rail zingué à visser en V 92°

Article	Description	L	S	Poids maximum	Sheafs	Kg
Reference		**ML**	**mm**		**ML**	
ANGULA Z 3	Zingué	3	3	500 kg	150	232

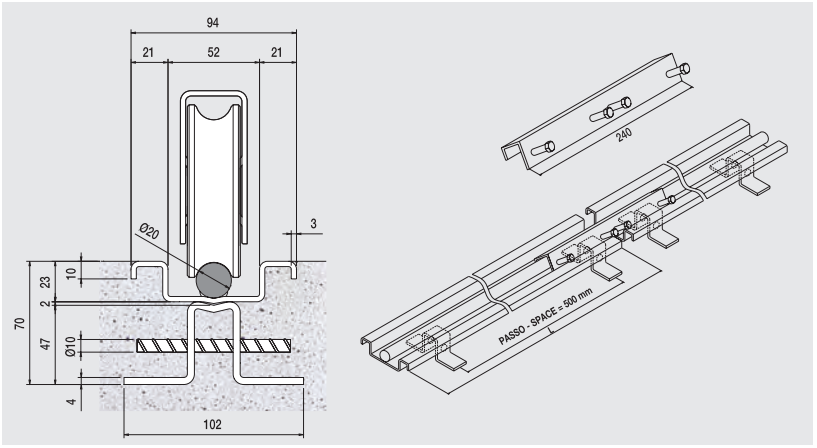

HEAVY

Rail à sceller Ø 20

Pour porte coulissante

Article	Description	L	Gate max weight	Sheafs		
Reference		**ML**		**ML**	**N°**	Kg
HEAVY Z 3	Zingué	3	3000 kg	45	-	247
53/1	Jonction	240 mm	-	-	10	3,60

Roue 1 roulement avec boulon traversant- gorge V



Article	D	d	A	B	C	F	Tubolare LxHxS	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		V	UNI	mm	Kg x1	N°	Kg
518 V	50	39	18	24	96°	M 10x45	50x30x3	75	30	7,2
618 V	60	49	18	24	96°	M 10x45	60x30x3	110	30	10,2
718 V	70	59	18	24	96°	M 10x45	60x30x3	160	20	10
820 V	80	65	20	24	96°	M 12x50	80x30x3	190	20	13
920 V	90	75	20	24	96°	M 12x50	80x30x3	220	20	17
1020 V	100	85	20	34	96°	M 14x60	100x40x3	240	20	22,4
1220 V	120	105	20	34	96°	M 14x60	120x40x3	270	12	19,6
1420 V	140	125	20	34	96°	M 14x60	120x40x3	310	6	13,5
1620 V	160	145	20	34	96°	M 14x60	140x40x3	350	6	17,6

Roue 1 roulement avec boulon traversant- gorge U



Article	D	d	A	B	C	F	Tubolare LxHxS	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		U	UNI	mm	Kg x1	N°	Kg
618 U	60	49	18	24	7	M 10x45	60x30x3	110	30	10,2
718 U *	70	59	18	24	7	M 10x45	60x30x3	160	20	10
820 U	80	65	20	24	7	M 12x50	80x30x3	190	20	12
920 U *	90	75	20	24	7	M 12x50	80x30x3	220	20	16,5
1020 U *	100	85	20	34	7	M 14x60	100x40x3	240	20	22,1
1220 U *	120	105	20	34	7	M 14x60	120x40x3	270	12	19,1
1420 U *	140	125	20	34	7	M 14x60	120x40x3	310	6	13,1
1620 U *	160	145	20	34	7	M 14x60	140x40x3	350	6	17,7

* sur stock usine - au conditionnement

Roue 1 roulement avec boulon traversant- gorge O Ø 20



NEW

Article	D	d	A	B	C	F	Tubolare LxHxS	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		O	UNI	mm	Kg x1	N°	Kg
827 O *	80	62	26	34	21	M 14x60	80x40x3	190	20	15
1027 O	100	81	26	34	21	M 14x60	100x40x3	240	16	20,6
1227 O	120	101	26	34	21	M 14x60	120x40x3	270	10	19,3
1427 O *	140	121	26	34	21	M 14x60	140x40x3	310	4	10,5
1627 O *	160	141	26	34	21	M 14x60	160x40x3	350	4	13,2

* sur stock usine - au conditionnement * Existe en inox

Roue à 1 roulement avec support fermé - gorge V





Article	D	d	A	B	C	G	S	L	Int. x F	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		V	mm			mm	Kg x1	N°	Kg
518 PCV	50	39	18	25	96°	58,5	2,5	80	65 x ø8,5	80	30	9,8
618 PCV	60	49	18	25	96°	63,5	2,5	80	65 x ø8,5	100	30	12,2
820 PCV	78	65	20	36	96°	82	3	120	90 x ø9	160	10	9,5

Roue à 1 roulement avec support fermé - gorge O Ø 20





Article	D	d	A	B	C	G	S	L	Int. x F	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		O	mm			mm	Kg x1	N°	Kg
827 PCO *	80	62	26	36	21	82	3	120	90 x ø9	140	10	10,2

Roue 1 roulement avec support à encastrer - gorge V



Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity		
Reference	∅		mm			V	mm					Kg	x1	N° Kg
518 PSV	50	39	18	26	96°	34	11	11	2,5	100	80 x ø6	75	30	7,5
618 PSV	60	49	18	26	96°	38	11	15	2,5	100	80 x ø6	110	30	10,5
820 PSV	80	65	20	34	96°	59	11	17	2,5	140	117 x ø9	190	12	9
920 PSV	90	75	20	34	96°	64	11	22	2,5	140	117 x ø9	220	12	11
1020 PSV	100	85	20	34	96°	69	11	27	2,5	140	117 x ø9	240	10	12
1220 PSV	120	102	20	34	96°	84	17	27	3	186	150 x ø9	270	6	9

Roue 1 roulement avec support à encastrer - gorge O Ø 20





Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		O	mm						Kg	x1	N° Kg
827 PSO	80	61	26	34	21	59	11	17	2,5	140	117 x ø9	190	12	10,2
927 PSO	90	71	26	34	21	64	11	22	2,5	140	117 x ø9	220	12	11,6
1027 PSO	100	81	26	34	21	69	11	27	2,5	140	117 x ø9	240	10	12,9
1226 PSO	120	101	26	34	21	88	14	21	3	186	150 x ø9	270	6	12,6

* Existe en inox

Roue 1 roulement avec boulon traversant- gorge O Ø 16



Article	D	d	A	B	C	F	Tubolare LxHxS	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		O	UNI	mm	Kg	x1	N° Kg
827 O 16	80	62	26	34	16	M 14x60	80x40x3	120	20	15
1027 O 16	100	81	26	34	16	M 14x60	80x40x3	160	16	20,6
1227 O 16	120	101	26	34	16	M 14x60	80x40x3	180	10	19,3

Roue 1 roulement avec suport fermé - gorge O Ø 16





Article	D	d	A	B	C	G	S	L	Int. x F	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		O	mm			mm	Kg	x1	N° Kg
827 PCO16	80	62	26	36	16	82	3	120	90 x ø9	190	10	10

Roue 1 roulement avec support - gorge O Ø 16





Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		O	mm						Kg	x1	N° Kg
NEW 518 PSO 16 *	50	39	18	26	16	34	11	11	2,5	100	80 x ø6	75	30	8,1
618 PSO 16 *	60	47	18	26	16	38	11	15	2,5	100	80 x Ø6	110	30	9,5
827 PSO 16	80	62	26	34	16	59	11	15	2,5	140	117 x ø9	140	12	10,2
1027 PSO 16	100	81	26	34	16	59	11	25	2,5	140	117 x ø9	200	10	12,9
1227 PSO 16	120	101	26	34	16	59	14	26	3	186	150 x ø9	240	6	12,6

* sur stock usine – au conditionnement

Roue 2 roulements avec boulon traversant - gorge V



Article	D	d	A	B	C	F	Tubolare LxHxS	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		V	UNI	mm	x1	N°	
NEW 830 V	80	60	30	44	96°	M 14x70	80x50x3	380	12	14,5
1030	V100	80	30	44	96°	M 14x70	100x50x3	450	12	16
1230 V	120	100	30	44	96°	M 14x70	120x50x3	480	8	17,5
1430 V	140	119	30	44	96°	M 14x70	140x50x3	510	4	12,7
1630 V	160	140	30	44	96°	M 14x70	160x50x3	560	4	17,1
1830 V	180	160	30	44	96°	M 14x70	180x50x3	630	4	21,9
2030 V	200	179	30	44	96°	M 14x70	200x50x3	670	4	27,2

Roue 2 roulements avec boulon traversant - gorge U



Article	D	d	A	B	C	F	Tubolare LxHxS	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		U	UNI	mm	x1	N°	
1030 U	100	78	30	44	21	M 14x70	100x50x3	450	12	16,2
1230 U	120	100	30	44	21	M 14x70	120x50x3	480	8	16,9
1430 U	140	120	30	44	21	M 14x70	140x50x3	510	4	11,9
1630 U	160	140	30	44	21	M 14x70	160x50x3	560	4	15,9
1830 U	180	160	30	44	21	M 14x70	180x50x3	630	4	20,6
2030 U	200	180	30	44	21	M 14x70	200x50x3	670	4	25,8

Roue 2 roulements avec boulon traversant - gorge O Ø 20



Article	D	d	A	B	C	F	Tubolare LxHxS	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		O	UNI	mm	x1	N°	
830 O	80	60	30	44	21	M 14x70	80x50x3	380	12	14,5
1030 O *	100	80	30	44	21	M 14x70	100x50x3	450	12	17,9
1230 O *	120	100	30	44	21	M 14x70	120x50x3	480	8	17,8
1430 O	140	120	30	44	21	M 14x70	140x50x3	510	4	12,5
1630 O *	160	140	30	44	21	M 14x70	160x50x3	560	4	16,7
1830 O	180	160	30	44	21	M 14x70	180x50x3	630	4	21,4
2030 O	200	180	30	44	21	M 14x70	200x50x3	670	4	26,7

* Existe en inox

Roue 2 roulements avec avec support fermé - gorge V





Article	D	d	A	B	C	G	S	L	Int. x F	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		O	mm			mm	x1	N°	
1030 PCV	100	80	30	38	96°	106	3	140	108 x ø9	350	8	15,1

Roue 2 roulements avec avec support fermé - gorge O Ø 20





Article	D	d	A	B	C	G	S	L	Int. x F	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		O	mm			mm	x1	N°	
1030 PCO	100	80	30	38	21	106	3	140	108 x ø9	350	8	15,1

Roue 2 roulements avec support à encastrer - gorge V





Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity	
Reference	∅		mm		V	mm						x1	N°
822 PSV	80	65	24	34	96°	58	12	13,5	2,5	140	117 x ø9	280	12	11,8
922 PSV	90	75	24	34	96°	63	12	18,5	2,5	140	117 x ø9	300	12	14,9
1022 PSV	100	85	24	34	96°	68	12	23,5	2,5	140	117 x ø9	340	10	14,3
1224 PSV	120	102	24	34	96°	88	14	22	3	185	151 x ø9	430	6	14
ECO S1430 PSV	140	120	30	44	96°	111	14	18	3,5	194	158 x ø9	480	4	15

Roue 2 roulements avec support à encastrer avec graisseur - gorge V





Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity	
Reference	∅		mm		V	mm						x1	N°
1430 PSV	140	120	30	44	96°	111	14	18	3	194	158 x ø9	460	4	14,5
1630 PSV	160	140	30	44	96°	125	22	24	3	261	226 x ø9	500	2	10,5
1830 PSV	180	160	30	44	96°	135	22	34	3	261	226 x ø9	580	2	12,5
2030 PSV	200	180	30	44	96°	145	22	44	3	261	226 x ø9	730	2	13

Roue 2 roulements avec support à encastrer - gorge U





Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity	
Reference	∅		mm		U	mm						x1	N°
822 PSU *	80	65	24	34	7	58	12	13,5	2,5	140	117 x ø9	280	12	12,7
922 PSU *	90	75	24	34	7	63	12	18,5	2,5	140	117 x ø9	300	12	14,5
1022 PSU *	100	85	24	34	7	68	12	23,5	2,5	140	117 x ø9	340	10	14,1
1224 PSU	120	102	26	34	17	88	14	22	3	185	150 x ø9	430	6	12,9
1227 PSU	120	102	26	34	20	88	14	22	3	185	151 x ø9	430	6	13,5

* sur stock usine - au conditionnement

Roue 2 roulements avec support à encastrer avec graisseur - gorge U





Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity	
Reference	∅		mm		U	mm						x1	N°
1630 PSU	160	140	30	44	21	125	22	24	3	261	226 x ø9	500	2	10,5
1830 PSU *	180	160	30	44	21	135	22	34	3	261	226 x ø9	580	2	12,5
2030 PSU *	200	180	30	44	21	145	22	43	3	261	226 x ø9	730	2	13

* sur stock usine - au conditionnement

Roue 2 roulements avec support à encastrer - gorge O Ø 20







Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		O	mm						x1	N°	
826 PSO	80	60	26	34	21	58	12	11	2,5	140	117 x ø9	280	12	11,2
926 PSO	90	70	26	34	21	63	12	16	2,5	140	117 x ø9	300	12	13,6
1026 PSO	100	80	26	34	21	68	12	21	2,5	140	117 x ø9	340	10	13,6
1227 PSO *	120	100	26	34	21	88	14	21	3	185	151 x ø9	430	6	13,5
ECO S1430 PSO	140	111	30	44	21	97	16	27	3	194	158 x (15x9)	480	4	14
ECO S1630 PSO	160	116	30	45	21	116	18	34	3	225	190 x ø9	550	2	9,5

* Existe en inox

Roue 2 roulements avec support à encastrer et axe graisseur - gorge O Ø 20





Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		O	mm						x1	N°	
1430 PSO	140	121	30	44	21	97	14	32,5	3	194	158 x (15x9)	460	4	11
1630 PSO *	160	140	30	44	21	125	22	24	3	261	226 x ø9	500	2	10,3
1830 PSO	180	160	30	44	21	135	22	34	3	261	226 x ø9	580	2	12,7
2030 PSO	200	180	30	44	21	145	22	44,5	3	261	226 x ø9	730	2	15

* Existe en inox

Roue à balancier avec appui central - gorge O Ø 20 (portail lourd)

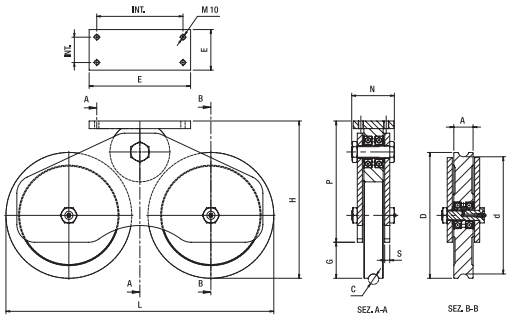

Article	L	H	D	d	A	B	C	E	G	P	N	S	Interasse Wheelbase	Portata Capacity		
Reference	mm		∅		mm		O	mm						x1	N°	
RBI 160 O	426	200	160	141	38	64	21	180x80	29	171	84	10	150x50	1000	1	21
RBI 200 O	485	285	200	181	38	64	21	200x80	46	239	84	10	170x50	1300	1	34
RBI 250 O	528	310	250	231	38	64	21	200x80	71	239	84	10	170x50	1800	1	37

Roue 2 roulements revêtue polyuréthane - gorge V





Article	D	d	A	B	C	F	Portata Capacity	
Reference	∅		mm		V	UNI	x1	N°
1230 VN	120	100	30	44	96°	M 14X70	180	8	11,5

Roue 2 roulements revêtue polyuréthane - gorge O Ø 20



Article	D	d	A	B	C	F	Portata Capacity	
Reference	∅		mm	O	UNI		x1	N°
1230 ON	120	100	30	44	21	M 14X70	210	8	11,5

Roue 1 roulement revêtue polyuréthane avec support à encastrer - gorge V







Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	Int. x F	Portata Capacity	
Reference	∅		mm		V	mm				mm	x1	N°
920 PSVN	90	75	20	32	96°	63	12	18,5	3	117 x ø9	150	12	9

Roue 1 roulement revêtue polyuréthane avec support à encastrer - gorge O Ø 20







Article	D	d	A	B	C	G	I	E	S	Int. x F	Portata Capacity	
Reference	∅		mm		O	mm				mm	x1	N°
926 PSON	90	70	26	34	21	63	12	16	3	117 x ø9	150	12	9,7

Axe graisseur pour roues spéciales

Article	B	FxL
Reference	mm	UNI
B2 - 50	44	M 20x60
B2 - 60	54	M 20x75
B2 - 80	74	M 20x90
B2 - 100	94	M 20x120
B2 - 120	114	M 20x130
B2 - 150	144	M 20x160

Article	B	FxL
Reference	mm	UNI
B1 - 40	34	M 16x50
B1 - 50	44	M 16x60
B1 - 60	54	M 16x70
B1 - 80	74	M 16x90
B1 - 100	94	M 16x120



Roue spéciale 2 roulements pour axe avec graisseur - gorge V



Article	D	d	di	A	C	Abbinabile Combining	Portata Capacity		
Reference	∅			mm	V		Kg x1	N°	Kg
10030 I V	100	80	20	30	96°	B1 - ...	450	12	15,2
12030 I V	120	100	20	30	96°	B1 - ...	490	8	15,7
14030 I V	140	120	20	30	96°	B1 - ...	530	4	11,4
16038 I V	160	133	20	38	96°	B2 - ...	640	2	9,3
18038 I V	180	153	20	38	96°	B2 - ...	680	2	12
20038 I V	200	173	20	38	96°	B2 - ...	720	2	15
25038 I V	250	223	20	38	96°	B2 - ...	870	2	24,6

Roue spéciale 2 roulements pour axe avec graisseur - gorge U



Article	D	d	di	A	C	Abbinabile Combining	Portata Capacity		
Reference	∅			mm	U		Kg x1	N°	Kg
10030 I U	100	78	20	30	21	B1 - ...	450	12	13,1
12030 I U	120	98	20	30	21	B1 - ...	490	8	13,8
14030 I U	140	120	20	30	21	B1 - ...	530	4	10,2
16038 I U	160	140	20	38	21	B2 - ...	640	2	9
18038 I U *	180	158	20	38	21	B2 - ...	680	2	11,8
20038 I U *	200	178	20	38	21	B2 - ...	720	2	14,7
25038 I U *	250	228	20	38	21	B2 - ...	870	2	24

* sur stock usine - au conditionnement

Roue spéciale 2 roulements pour axe avec graisseur - gorge O Ø 20



Article	D	d	di	A	C	Abbinabile Combining	Portata Capacity		
Reference	∅			mm	O		Kg x1	N°	Kg
10030 I O	100	81	20	30	21	B1 - ...	450	12	14,6
12030 I O	120	101	20	30	21	B1 - ...	490	8	15,1
14030 I O	140	121	20	30	21	B1 - ...	530	4	10,9
16038 I O	160	141	20	38	21	B2 - ...	640	2	9,5
18038 I O	180	161	20	38	21	B2 - ...	680	2	12,2
20038 I O	200	181	20	38	21	B2 - ...	720	2	15,3
25038 I O	250	231	20	38	21	B2 - ...	870	2	24,9

Roue spéciale 2 roulements pour axe avec graisseur - gorge U carré 28 et 33mm



Article	D	d	di	A	C	Abbinabile Combining	Portata Capacity		
Reference		∅		mm	0		x1	N°	
S14038 I U-28	140	120	20	38	28	B2....	600	4	12
S16048 I U-33	160	132	20	48	33	B2....	800	2	10

Roue spéciale 2 roulements pour axe avec graisseur - gorge O Ø 25 -30-35



Article	D	d	di	A	C	Abbinabile Combining	Portata Capacity		
Reference		∅		mm	0		x1	N°	
S14038I0-25	140	117	20	38	25	B2....	600	4	16
S14038I0-30	140	112	20	38	30	B2....	600	4	12
S16048I0-35	160	129	20	48	35	B2....	800	2	11

Roue avec support soudé réglable en hauteur - gorge O Ø 20





Article	Portata Capacity		
Reference	x1	N°	
1227 PSO R	350	6	13,8

Poulie acier avec 1 roulement



Article	D	d	A	B	C	F		
Reference	∅		mm		0	UNI	N°	kg
518 0	50	35	18	24	10	M 10x45	30	7,1
618 0	60	45	18	24	10	M 10x45	30	9,2
818 0	80	65	18	24	10	M 12x50	20	11,7

Roue nylon ø 50 avec roulement - gorge ronde ø 12



Article	D	d	di	A	C	Portata Capacity		
Reference	∅			mm	∅	kg x1	N°	kg
518 ON	50	38	10	18	12	55	30	2

Roue en nylon ø 60 avec roulement - gorge V



Article	D	d	A	B	C	F	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		V	UNI	kg x1	N°	kg
617 VN	60	50,5	17	20	96°	M 10X45	55	30	4,2

Poulie acier sans roulement





Article		D	d	di	A	C		
Reference		∅		mm	0	N°	kg	
515 OF 10	50	35	10,2	15	10	60	10,6	
618 OF 10	60	45	10,2	18	10	30	9,2	
618 OF 12	60	45	12,2	18	10	30	8,8	

Poulie nylon gorge 6 mm et 8 mm



Articolo - Article	D	d	di	A	B	C		
Reference	∅			mm		∅	N°	kg
613 NF 12	60	48	12	13,5	15	6	70	4,3
613 NF 15	60	48	15	13,5	15	6	70	4,3
813 NF 12	80	66	12	13,5	15	6	70	5,5
813 NF 15	80	66	15	13,5	15	6	70	5,5
913 NF 12	90	76	12	13,5	15	6	70	6
913 NF 15	90	76	15	13,5	15	6	70	6
1013 NF 12	100	86	12	13,5	15	6	60	6,2
1013 NF 15	100	86	15	13,5	15	6	60	6,2
1217 NF 12	120	106	12	17	20	8	50	7
1217 NF 15	120	106	15	17	20	8	50	7

NEW

Poulie acier gorge 6 mm



Article		D	d	di	A	C	
Reference	∅			mm	∅	N°	kg
613	60	46	17	13	6	50	8,3
813	80	66	17	13	6	40	14,2
913	90	76	17	13	6	30	14,4
1013	00	86	17	13	6	20	13
1213	120	106	17	13	6	20	18,9

Axe pour poulie en acier



Article	Abbinabile Combining	d	di	B
Reference	∅	∅		mm
BT 15	60/80/90/100/120	17	15	15
BT 17	60/80/90/100/120	17	12	17
BT 22	60/80/90/100/120	17	12	22

Plot de guidage en bi-matière nylon-caoutchouc

Composition révolutionnaire conçue pour éviter les marques désagréables ou les abrasions de peinture du portail.



Article	D	H	L	F		
Reference	∅	mm		UNI	N°	Kg
BB 32	32	40	71	M 14	50	7,2
NEW BB 32 P	32	40	71	M 14	50	7,2
BB 45	45	50	96	M 20	20	7,5
NEW BB 45/M16	45	50	95	M 16	30	9,4
BB 45/120	45	50	120	M 20	20	8,9

Plot de guidage en nylon



Article	D	H	L	F		
Reference	∅	mm		UNI	N°	Kg
CN 25	25	40	71	M 14	50	6,7
CN 28	28	40	71	M 14	50	7
CN 30 *	30	40	71	M 14	50	7,2
CN 32	32	40	71	M 14	50	7,4
CN 40 *	40	60	96	M 20	20	7,7
CN 42	42	60	96	M 20	20	7,9
CN 40/M14	40	40	73	M 14	40	7
CN 40Z/M16	40	60	106	M 16	20	5,8
CN 60	60	60	96	M 20	20	10,5

* Existe en inox

Plot de guidage en nylon cylindrique avec protection



Article	D	H	L	F		
Reference	∅	mm		UNI	N°	Kg
CN 25 P	25	40	71	M 14	50	6,7
CN 28 P	28	40	71	M 14	50	7
CN 30 P	30	40	71	M 14	50	7,2
CN 32 P	32	40	71	M 14	50	7,4
CN 40 P	40	60	96	M 20	20	7,7
CN 42 P	42	60	96	M 20	20	7,9
CN 40 P/M14	40	40	73	M 14	40	7

Plot de guidage bombé et avec protection

Art. BN 36

Art. BN 36 P



Article	D	H	F		
Reference	∅	mm	UNI	N°	Kg
BN 36	36	32	M 10x20	50	6,4
BN 36 P	36	32	M 10x20	50	6,4

Guide rouleau à support latéral nylon blanc et support zingué blanc

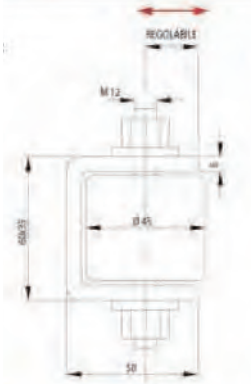

Article
Reference
SCV469

Plaque de guidage petite

RP

RP P



Article	LxHxS	A min/max	B	Rulli		
Reference	mm			N°	Riferimento Reference	N°
2 RP	150x100x3	36/60	37	2	Art. BN 36	8
4 RP	150x200x3	36/60	37	4	Art. BN 36	4
2 RP P	_150x100x3	36/60	37	2	Art. BN 36	8
4 RP P	150x200x3	36/60	37	4	Art. BN 36	4

Plaque de guidage réglable - moyenne et grande

RM



RG P



Article	L	H	S	A min/max	B	Rulli		
Reference	mm					∅	mm	N°
4 RM	20÷160	220	3	35/53	58	30	40	4
4 RG	195÷245	350	4	55/105	68	40	40	4
4 RM P	120÷160	220	3	35/53	58	30	40	4
4 RG P	195÷245	350	4	55/105	68	40	40	4

Plaque de guidage à fixer au mur moyenne ou grande

RM RP

RM R



Article	A min/max	b	B	Rulli	Alt. Rulli	Asole	E	D	H	L	
Reference	mm			∅	mm						N°
4 RM R	0 ÷ 90	70	110	30	40	30x10	85	145	220	175	4
4 RG R	0 ÷ 120	80	150	40	40	35x10	150	175	300	230	2
4 RM RP	0 ÷ 90	70	110	30	40	30x10	85	145	220	175	4
4 RG RP	0 ÷ 120	80	150	40	40	35x10	150	175	300	230	2

Plaque de guidage à fixer au mur

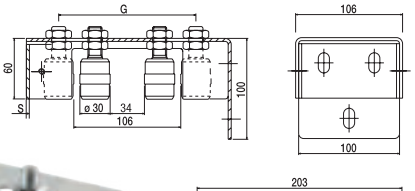



Article	S	G min/max	Rulli		
Reference	mm		N°	Art.	N°
2 RG Z	3	106/37	2	CN30	2

Plaque de guidage latérale







Article	L	H	G	A	B	Rulli		
Reference	mm					∅	mm	N°
2 RGG Z	78 - 112	240	120	8 ÷ 22	60	40	40	2

Guide inférieur, supérieur ou latéral zingué



Article	L	H	S	Descrizione Description	Fasci Sheafs	
Reference		mm			ML	Kg
58/40Z	42	35	3	Zincato da ML 6	120	312
58/48Z	50	35	3	Zincato da ML 6	120	340
58/60Z	62	40	3	Zincato da ML 6	120	400
58/65Z	67	40	3	Zincato da ML 6	120	420
58/70Z	72	40	3	Zincato da ML 6	120	438
58/80Z	82	45	3	Zincato da ML 6	120	480

Roue en nylon avec roulement et axe fileté



Article	D	A	F	∅	LE	L	N°	Kg
Reference	∅	mm						
RNF 40	40	15	M 14x40	17	8	64	50	6,6
RNF 48	48	15	M 14x40	17	8	64	40	5,6
RNF 60	60	19	M 20x40	22	13	72	20	6,2
RNF 65	65	19	M 20x40	22	13	72	20	6,5
RNF 70	70	19	M 20x40	22	13	72	20	6,8
RNF 80	80	23	M 20x40	22	10	73	10	4,2

Roue en nylon avec roulement et plaque

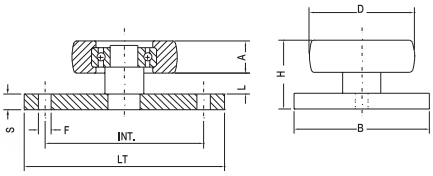

Article	D	A	BxS	L	H	Int.xF	LT	N°	Kg
Reference	∅	mm					mm		
RNP 40	40	15	30x6	10	31	90x10	120	40	9,2
RNP 48	48	15	30x6	10	31	90x10	120	30	7,2
RNP 60	60	19	30x6	10	35	90x10	120	20	6,7
RNP 65	65	19	30x6	10	35	90x10	120	20	6,9
RNP 70	70	19	30x6	10	35	90x10	120	20	7,1
RNP 80	80	23	50x8	10	41	90x10	120	10	6,6

Roue en nylon avec roulement



Article	D	di	A	N°	Kg
Reference	∅		mm		
RN 33	33	10	14	150	3,6
RN 40	40	12	15	150	4,7
RN 48	48	12	15	100	4
RN 60	60	17	19	50	4,7
RN 65	65	17	19	50	5,3
RN 65 F 20	65	20	19	50	5,9
RN 70	70	17	19	50	5,8
RN 80	80	20	23	50	9
RN 80 F 25	0	25	23	30	6,5

Butée supérieure réglable

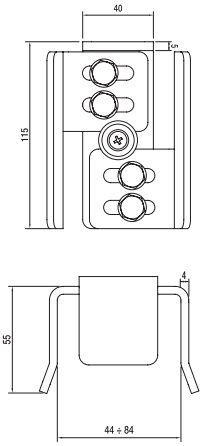

Article	N°	Kg
Reference		
50 S	5	3,6

Butée supérieure réglable avec rouleaux nylon démontables





Article	A	IxI	L	N°	Kg
Reference	mm				
50 RP	40÷80	20x60	60	5	6
50 RS *	80÷150	50x60	80	5	6,6

* Existe en inox

Butée de fin de course à fixation au sol

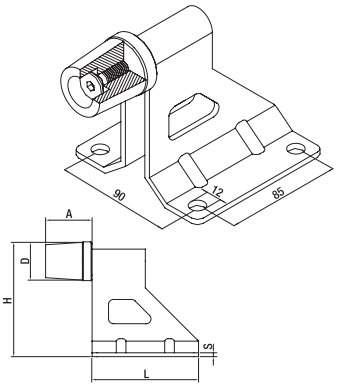

Article	D	L	H	A	S	N°	Kg
Reference	∅	mm					
F 40 SZ	40	110	120	45	4	5	4,4

Butée de fin de course à souder

Art. F40 Z

Art. F30 Z





Article	D	L	H	A	S		
Reference	∅	mm				N°	Kg
F 30 Z	30	50	95	23	8	20	5,6
F 40 Z *	40	110	120	45	4	10	6,6

* Existe en inox

Tampon de gomme



Article	D	d	L		
Reference	∅		mm	N°	Kg
TP 30	30	5	25	150	2,6
TP 40	40	10	40	50	2,3
TP 50	40	10	50	50	3

Petite serrure à crochet zinguée

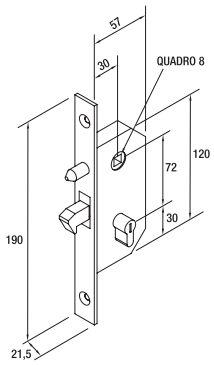

Article		
Reference	N°	Kg
129 P - L57	1	0,65

Boite couvercle zinguée pour serrure à crochet

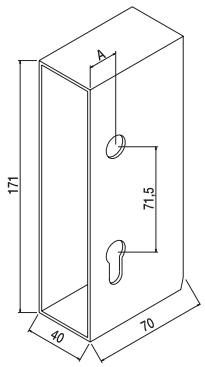

Article	Per tubolare	A		
Reference	mm	mm	N°	Kg
128/10	50	10	6	3,5
128/20	40	20	6	3,5

Grande serrure à crochet zinguée

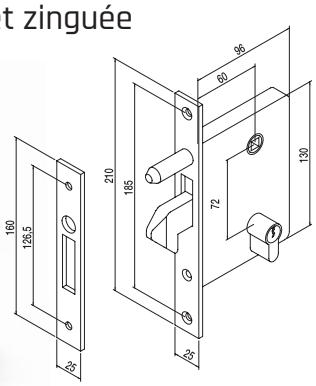

Article		
Reference	N°	Kg
129 - L96	1	1,3

Béquille réglable de 35 à 65

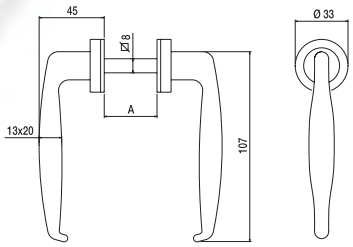

Article	A		
Reference	mm	N°	Kg
160 G	35÷65	10	1,65

Crémaillère nylon renfort acier 30x20 Fixations intérieures

Existe avec 6 fixations supérieures 63/6S

63/4

63/6

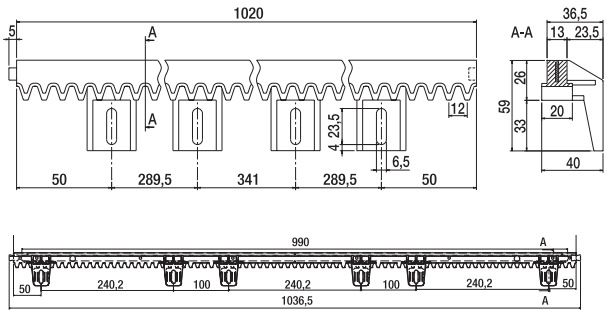

Article	Materiale Material	L	Modulo	Kg
Reference		**mm**		**x1 PZ.**
63/4	Nylon	ML1	4	0,85
63/6	Nylon	ML1	4	1,35

Crémaillère nylon 30x20 avec boutonnière et épaisseur

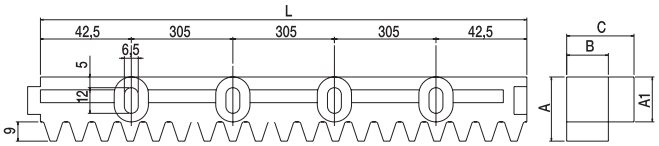

Article	Materiale Material	A	A1	B	C	L	Modulo	Kg
Reference		**mm**						**x1 PZ.**
63/1	Nylon	30	21	20	32	ML1	4	0,5

Crémaillère 30x12 zinguée perforée avec trous réglables

Art. 47



Article	Finition	A	B	L	Modulo	Kg
Reference		**mm**				**x1 PZ.**
47 ZB	zinguée	30	12	1005	4	2,3
47GL ZB	zinguée	30	12	2000	4	1,6

Fixation à souder ou à visser pour crémaillere 47



Art. 49
à souder

Art. 48
à visser

Article	Description	L	L1	F	N°	Kg
Reference			**mm**			
48	Avvitare	25	10	M8	30	1,7
49	Saldare	25	/	/	30	1,7

Crémaillère 22x22 - noire ou zinguée

Art. 42/159

Art. 43/159



Article	Finitura Coating	A	B	L	Modulo	Kg
Reference		**mm**				**x1 PZ.**
42/159	Noire	22	22	2010	4	6
43/159	zinguée	22	22	1998	4	6

Crémaillère 22x22 zinguée perforée

Art. 44/159



Art. 45/159



Article	Finitura Coating	A	B	L	Modulo	Kg
Reference		**mm**				**x1 PZ.**
44	zinguée	22	22	2010	4	5,8
45	zinguée	22	22	2010	4	5,8

PORTAIL SECTIONNEL

F

F40SZ
F40Z

G



50 S
50 RP
50 RS

H

CRS1

I



2 RP
4 RP
4 RM
4 RMG
4 RMR
4 RGR
2 RG

A

518 PC016
820 PC016

B

518 G016
820 G016

C

FL16/50
FL16/95

D

FLOORZ6/16

E

47
48
49

PORTAIL SECTIONNEL

Système de portes sectionnelles coulissant à ventaux pivotants

MOTEUR MONTÉ FRONTALEMENT

5 ≤ U ≤ 25mm ; 40 ≤ S ≤ 80mm
M ≥ 200mm
L = L1/N - U
2*M ≤ L4 ≤ L
R = 500 ⇦ L ≤ 750mm
R = 950 ⇦ L ≤ 1300mm
A = M+L+R+100mm
E = L1+L4-L-R

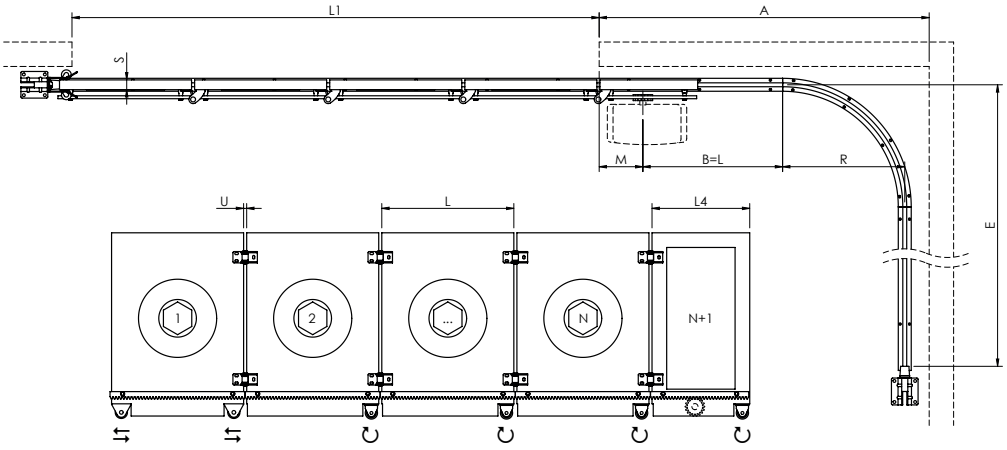

MOTEUR MONTÉ LATERALEMENT

5 ≤ U ≤ 25mm ; 40 ≤ S ≤ 80mm
L = L1/N – U ⇔ R ≤ L ≤ 1.4*R
R = 500 ⇦ L ≤ 750mm
R = 950 ⇦ L ≤ 1300mm
L4 = L+R
A = S+U/2+115mm
E = L1+L4+R/2

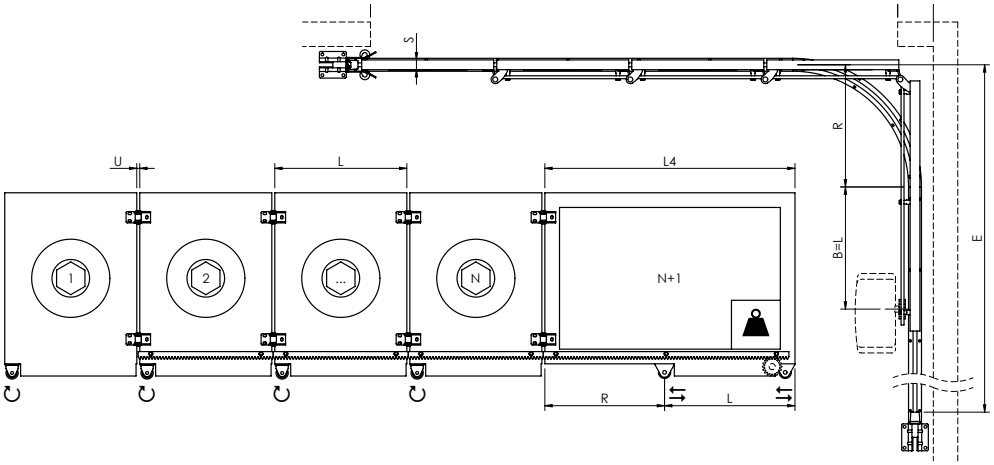

Rail connecteur d'angle avec tête Ø16

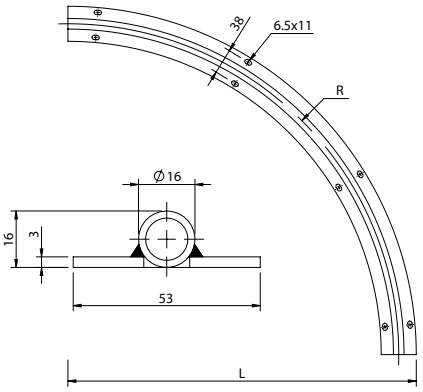

Article	R	L	Dim max anta	Portata Capacity		
Reference	mm	mm	mm	Kg x1	N°	Kg
FL16/50	500	527	750	250	1	11,3
FL16/95	950	977	1300	250	1	2,5

Galets à 1 roulement avec support pivotant - gorge Ø16

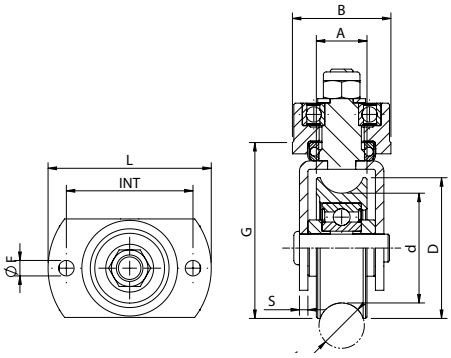

Article	D	d	A	B	C	G	S	L	Int. x F	Portata Capacity		
Reference	∅		mm		0	mm			mm	Kg x1	N°	Kg
518 G016	50	39	18	35	16	62,5	3	58	45 x ø5,5	80	10	4,5
820 G016	80	63	20	38	16	91,5	3	58	49 x ø5,5	160	10	8,6

Charnière surélevée pour portes sectionnelles

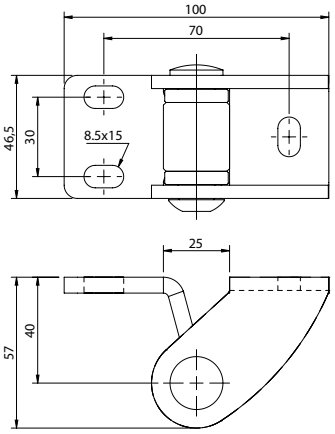

Articolo - Article			
Riferimento - Reference		N°	
CRS1	ET 10 46 00	10	4,8

GUIDE - CHARIOT - ROUE SUPPORT - BUTÉE - COUVERCLE NYLON, GUIDE RÉGLABLE - SET DE FIXATION - OUTIL DE POSE

A

41 B
41 B/SPEC
41 P
41 P/SPEC
41 H
41 H/SPEC
41 G
41 G/SPEC
41 G-A
41 SM

B

2 RP
4 RP
4 RM
4 RG
2 RG
4 RM R
4 RG R

C

G-A
GIPI 4 RP / Z
GIPI 5 RG / Z
GIPI 4 RH / Z
GIPI 6 RM / Z
GIPI 4 RM2
GIPI 4 RMC2
GIPI 4 RSM

D

153/B
153/P
153/G

153/H

E

PF/B
PF/P
PF/G

E

PF/B
PF/P
PF/G

F

50 B
50 BL
50 P
50 PL
50 H
50 G
50 GL
50 SM
50 R
50 RL

G

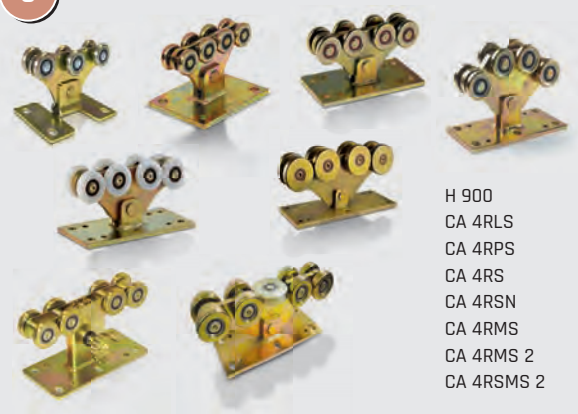

H 900
CA 4RLS
CA 4RPS
CA 4RS
CA 4RSN
CA 4RMS
CA 4RMS 2
CA 4RSMS 2

H

DIMA

DIMA permette il perfetto allineamento tra i 2 carrelli, eliminando ogni errore di montaggio.

DIMA enables the perfect alignment of the 2 carriages, thus eliminating any installation error

GUIDE POUR CHARIOT AUTOPORTANT



Acier brut ou zingué	Reference	Combining	L	H	A	B	C	S	L1	Description	Sheafs	
					mm					ML		Kg
	GIPI 4 RPZ 3	CA 4 RPS	70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Zincato da ML 3	96	545
	GIPI 4 RP 3		70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Grezzo da ML 3	96	545
	GIPI 4 RPZ 6		70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Zincato da ML 6	192	1092
	GIPI 4 RP 6		70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Grezzo da ML 6	192	1092
	GIPI 5 RG 3	 CA 4 RS	94	85	33	73	30	5	8 ML	Grezzo da ML 3	60	714
	GIPI 5 RGZ 3		94	85	33	73	30	5	8 ML	Zincato da ML 3	60	714
	GIPI 5 RG 6	KIT MOTO G	94	85	33	73	30	5	8 ML	Grezzo da ML 6	120	1428
	GIPI 5 RGZ 6		94	85	33	73	30	5	8 ML	Zincato da ML 6	120	1428
	GIPI 5 RH 3	H 900	101	121	36	86	41	5	10 ML	Grezzo da ML 3	30	431
	GIPI 5 RHZ 3		101	121	36	86	41	5	10 ML	Zincato da ML 3	30	431
	GIPI 5 RH 6		101	121	36	86	41	5	10 ML	Grezzo da ML 6	60	862
	GIPI 5 RHZ 6		101	121	36	86	41	5	10 ML	Zincato da ML 6	60	862
	GIPI 6 RM 3	CA 4 RMS	136	143	38	104	55	6	16 ML	Grezzo da ML 3	45	1020
	GIPI 6 RMZ 3		136	143	38	104	55	6	16 ML	Zincato da ML 3	45	1020
	GIPI 6 RM 6		136	143	38	104	55	6	16 ML	Grezzo da ML 6	90	2034
	GIPI 6 RMZ 6		136	143	38	104	55	6	16 ML	Zincato da ML 6	90	2034
	GIPI 4 RM 2/3	CA 4 RMS2	140	148	38	106	57	8	18 ML	Grezzo da ML 3	27	810
	GIPI 4 RM2C 3		140	148	38	106	57	8	18 ML	Zinc. a caldo da ML 3	27	810
	GIPI 4 RM 2/6		140	148	38	106	57	8	18 ML	Grezzo da ML 6	54	1620
	GIPI 4 RM2C 6		140	148	38	106	57	8	18 ML	Zinc. a caldo da ML 6	54	1620
	GIPI 4 RSM *	 CA 4 RSMS2	184	169	74	160	-	12	30 ML	Grezzo da ML 4,5	4,5	240

* sur demande

Alumimium	Reference	Combining	L	H	A	B	C	S	L1	Description	Sheafs	
					mm					ML		Kg
	GA / 3	CA 4 RSN	100	112	26	-	-	4,5	6 ML	Allumin.naturale	3	19
	GA / 6		100	112	26	-	-	4,5	6 ML	Allumin.naturale	6	38
	MA/6	SILENT M	150	191	36	104	-	-	16 ML	Allum. nat. da ML 6	6	15,1

Chariot “Basic” pour portails autoportants

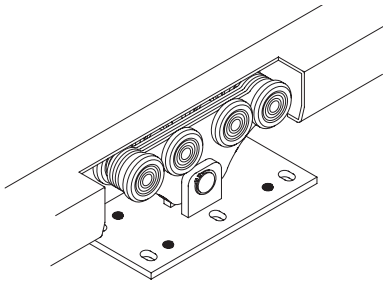

Accessori Abbinabili / Combining accessories

CA 4 RPS x2		41 B x2	
50 B x2		GIPI4RP/Z *	
2RP P - 4RP P x2		Gloeck x1	

* Lunghezza guida variabile
Variable track lenght

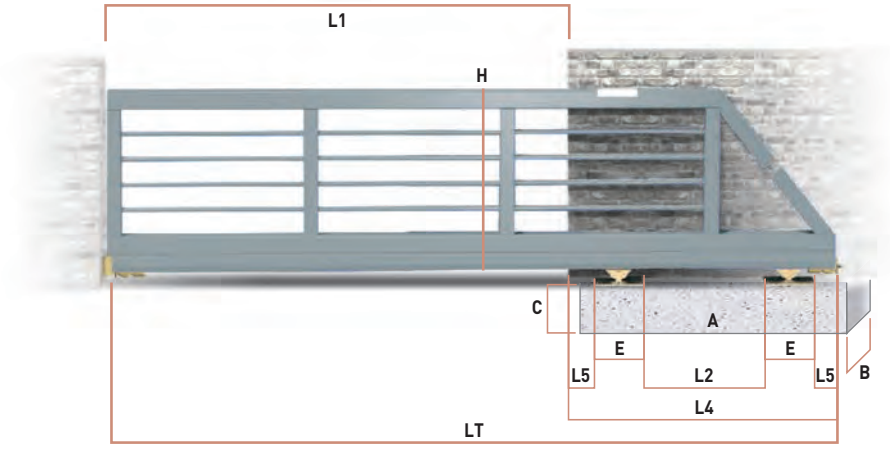

LT = L1+L4 **L2 = 30% di L1** **L4 = L2+(E+L5) x2**

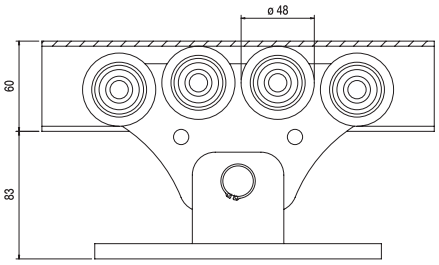





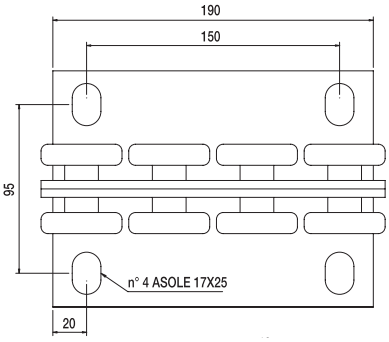

Article		L1	Peso max cancello Gate max weight	Abbinabile Combining		
Reference		Max ML			N°	Kg
CA 4 RPS	LT 00 50 80	3 - 6	450 kg	GIPI 4 RP / RPZ	2	9,58

Peso max cancello Gate max weight	L1 (mt)	L2 (mt)	L4 (mt)	L5 (mt)	LT (mt)	H (mt)	E (mt)	A (mt)	B (mt)	C (mt)	Portata max carrello Carriage strength	Fondazione Armatura	
450 kg	3,0	0,9	1,66	0,20	4,7	1,7	0,19	1,8	0,6	0,5	900 kg	4 Ø 12	4 Ø 12
450 kg	4,0	1,2	1,96	0,20	6,0	1,7	0,19	2	0,6	0,5	900 kg	4 Ø 12	4 Ø 12
450 kg	5,0	1,5	2,26	0,20	7,3	1,7	0,19	2,3	0,8	0,5	900 kg	4 Ø 12	4 Ø 12
450 kg	6,0	1,8	2,56	0,20	8,6	1,7	0,19	2,6	0,8	0,5	900 kg	4 Ø 12	4 Ø 12

Chariot “Medio” pour portails autoportants



Accessori Abbinabili / Combining accessories

CA 4 RS x2

41 P x2

50 P x2

GIPI 5 RG/Z *



* Lunghezza guida variabile
Variable track lenght

4RM P x2

Gloeck x1

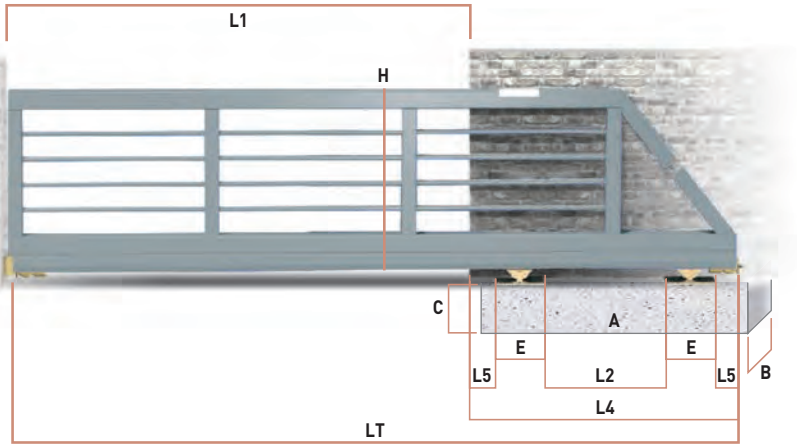

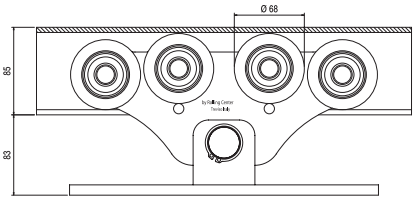

LT = L1+L4 **L2 = 30% di L1** **L4 = L2+(E+L5) x2**





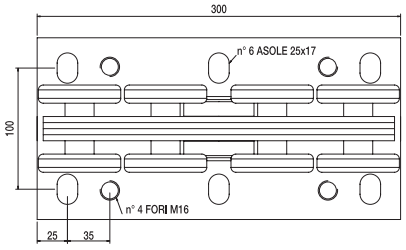

Article		L1	Peso max cancello Gate max weight	Abbinabile Combining		
Reference		Max ML			N°	Kg
CA 4 RS	LT 00 80 80	8	600	GIPI 5 RG / GZ	2	21

Peso max cancello Gate max weight	L1 (mt)	L2 (mt)	L4 (mt)	L5 (mt)	LT (mt)	H (mt)	E (mt)	A (mt)	B (mt)	C (mt)	Portata max carrello Carriage strength	Fondazione Armatura	
600	4,0	1,20	2,2	0,2	6,2	1,7	0,3	2,5	0,6	0,5	1200	4 Ø 12	4 Ø 12
600	5,0	1,50	2,5	0,2	7,5	1,7	0,3	2,8	0,6	0,5	1200	4 Ø 12	4 Ø 12
600	6,0	1,80	2,8	0,2	8,8	1,7	0,3	3,2	0,6	0,5	1200	4 Ø 12	4 Ø 12
600	7,0	2,10	3,1	0,2	10,1	1,7	0,3	3,7	0,6	0,5	1200	7 Ø 12	4 Ø 12
600	8,0	2,40	3,4	0,2	11,4	1,7	0,3	3,7	0,6	0,5	1200	7 Ø 12	4 Ø 12

Chariot “H900” pour portails autoportants



Accessori Abbinabili / Combining accessories

H 900 x2

41 H SPEC x2

153/H

41 H

50 H x2

GIPI4RH/Z *

* Lunghezza guida variabile
Variable track lenght

4RM P x2

Gloeck x1

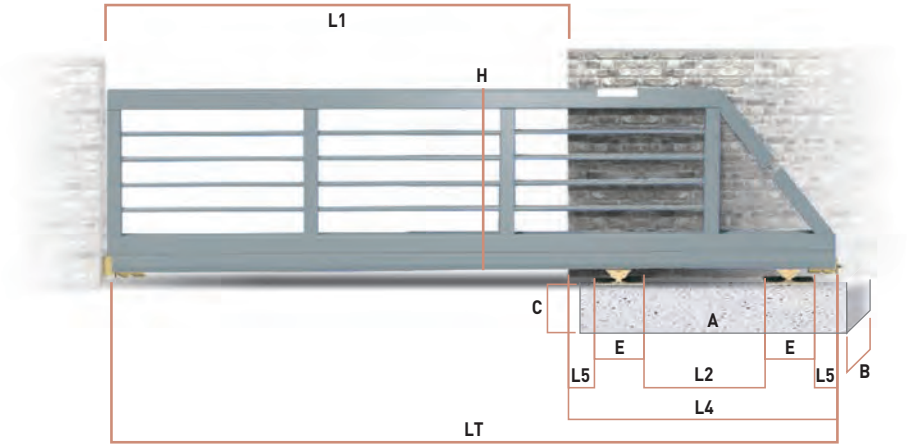

LT = L1+L4 **L2 = 30% di L1** **L4 = L2+(E+L5) x2**







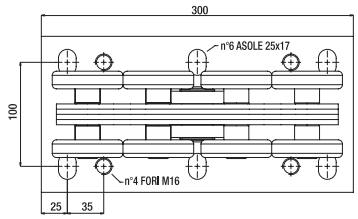

Article	L1	Peso max cancello Gate max weight	Abbinabile Combining		
Reference	Max ML			N°	
H 900	10	900	GIPI 4 RH / HZ	2	26

Peso max cancello Gate max weight	L1 (mt)	L2 (mt)	L4 (mt)	L5 (mt)	LT (mt)	H (mt)	E (mt)	A (mt)	B (mt)	C (mt)	Portata max carrello Carriage strength	Fondazione Armatura	
900	6,0	1,80	2,8	0,2	8,8	1,7	0,3	3,1	0,6	0,5	1800	4 Ø 12	4 Ø 12
900	7,0	2,10	3,1	0,2	10,1	1,7	0,3	3,4	0,6	0,5	1800	4 Ø 12	4 Ø 12
900	8,0	2,40	3,4	0,2	11,4	1,7	0,3	3,7	0,6	0,5	1800	4 Ø 12	4 Ø 12
900	9,0	2,70	3,7	0,2	12,7	1,7	0,3	4,0	0,6	0,5	1800	7 Ø 12	4 Ø 12
900	10,0	3,00	4,0	0,2	14,0	1,7	0,3	4,3	0,6	0,5	1800	7 Ø 12	4 Ø 12

Chariot “Magnum” pour portails autoportants

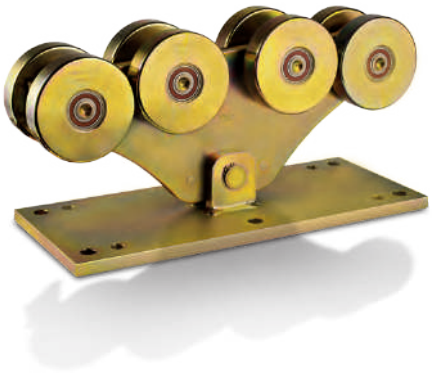



Accessori Abbinabili / Combining accessories

CA 4 RMS x2

41 G x2

50 G 85 G x2



GIPI6RM/MZ *

* Lunghezza guida variabile
Variable track lenght

2RGZ / 4RG P x2

Gloeck x1

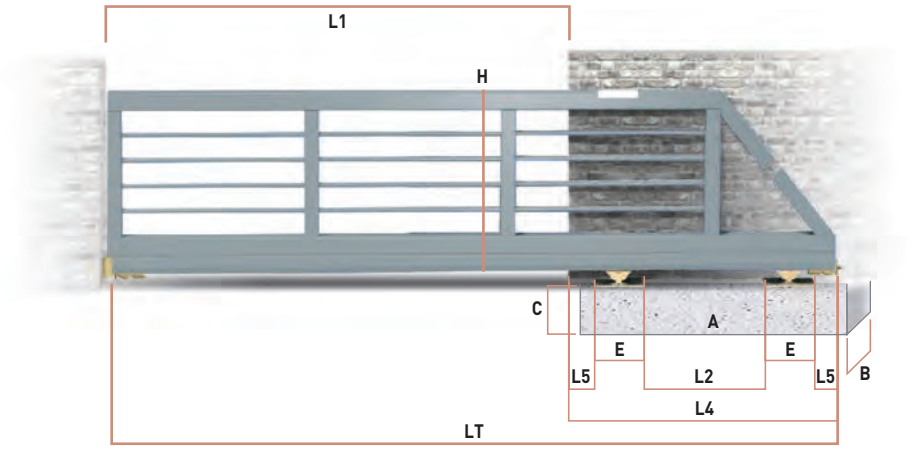

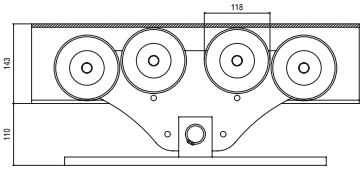

LT = L1+L4 **L2 = 30% di L1** **L4 = L2+(E+L5) x2**





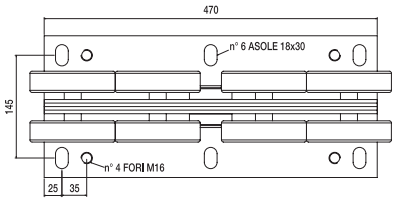

Article	L1	Peso max cancello Gate max weight	Abbinabile Combining		
Reference	Max ML			N°	Kg
CA 4 RMS	16	1200	GIPI 6 RM / MZ	1	44,6

Peso max cancello Gate max weight	L1 (mt)	L2 (mt)	L4 (mt)	L5 (mt)	LT (mt)	H (mt)	E (mt)	A (mt)	B (mt)	C (mt)	Portata max carrello Carriage strength	Fondazione Armatura	
1200	9,0	2,7	4,04	0,2	13,0	1,7	0,47	4,2	0,6	0,5	2400	6 Ø 12	4 Ø 12
1200	10,0	3,0	4,34	0,2	14,3	1,7	0,47	4,2	0,6	0,5	2400	6 Ø 12	4 Ø 12
1200	11,0	3,3	4,64	0,2	15,6	1,7	0,47	4,8	0,8	0,6	2400	7 Ø 12	4 Ø 12
1200	12,0	3,6	4,94	0,2	16,9	1,7	0,47	4,8	0,8	0,6	2400	7 Ø 12	4 Ø 12
1200	13,0	3,9	5,24	0,2	18,2	1,7	0,47	5,4	0,8	0,6	2400	9 Ø 12	4 Ø 12
1200	14,0	4,2	5,54	0,2	19,5	1,7	0,47	5,4	0,8	0,6	2400	9 Ø 12	4 Ø 12
1200	15,0	4,5	5,84	0,2	20,8	1,7	0,47	6	0,8	0,6	2400	10 Ø 12	4 Ø 12
1200	16,0	4,8	6,14	0,2	22,1	1,7	0,47	6,2	0,8	0,6	2400	10 Ø 12	4 Ø 12

Chariot “Magnum2” pour portails autoportants

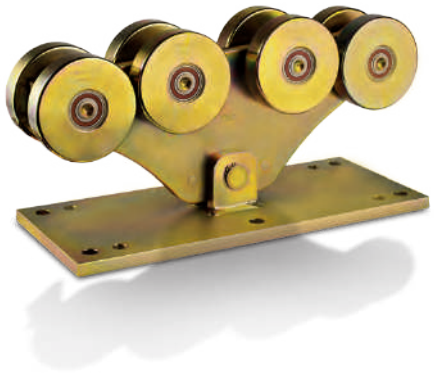



Accessori Abbinabili / Combining accessories

CA 4 RMS2 x2

41 G x2

50 G 85 G x2



GIPI4RM2/M2C *

* Lunghezza guida variabile
Variable track lenght

2RGZ / 4RG P x2

Gloeck x1

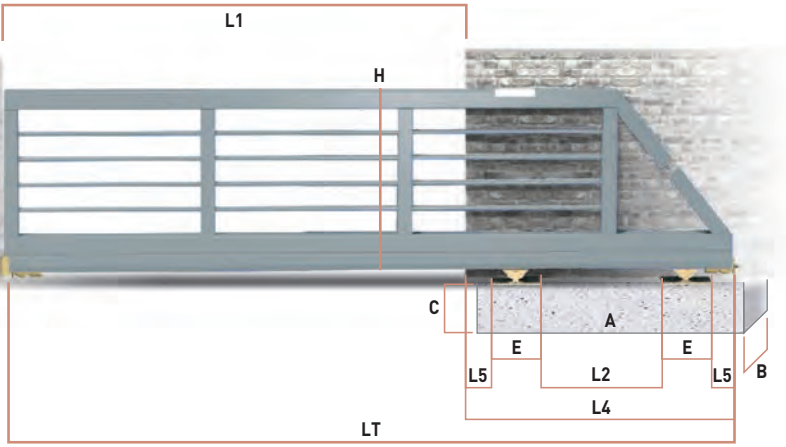

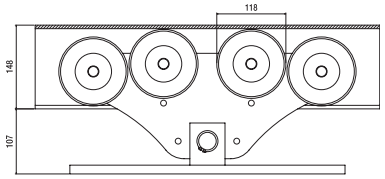

LT = L1+L4 **L2 = 30% di L1** **L4 = L2+(E+L5) x2**





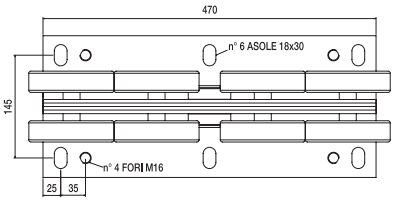

Article	L1	Peso max cancello Gate max weight	Abbinabile Combining		
Reference	Max ML			N°	
CA 4 RMS2	8	2200	GIPI 4 RM2 / M2C	1	45,2

Peso max cancello Gate max weight	L1 (mt)	L2 (mt)	L4 (mt)	L5 (mt)	LT (mt)	H (mt)	E (mt)	A (mt)	B (mt)	C (mt)	Portata max carrello Carriage strength	Fondazione Armatura	
2200	9,0	2,7	4,04	0,2	13,0	1,7	0,47	4,2	0,6	0,5	4400	6 Ø 12	4 Ø 12
2200	10,0	3,0	4,34	0,2	14,3	1,7	0,47	4,2	0,6	0,5	4400	6 Ø 12	4 Ø 12
2200	11,0	3,3	4,64	0,2	15,6	1,7	0,47	4,8	0,8	0,6	4400	7 Ø 12	4 Ø 12
2200	12,0	3,6	4,94	0,2	16,9	1,7	0,47	4,8	0,8	0,6	4400	7 Ø 12	4 Ø 12
2200	13,0	3,9	5,24	0,2	18,2	1,7	0,47	5,4	0,8	0,6	4400	9 Ø 12	4 Ø 12
2200	14,0	4,2	5,54	0,2	19,5	1,7	0,47	5,6	1	0,8	4400	9 Ø 12	4 Ø 12
2200	15,0	4,5	5,84	0,2	20,8	1,7	0,47	6	1	0,8	4400	10 Ø 12	4 Ø 12
2200	16,0	4,8	6,14	0,2	22,1	1,7	0,47	6,2	1	0,8	4400	10 Ø 12	4 Ø 12
2200	17,0	5,1	6,44	0,2	23,4	1,7	0,47	6,5	1	0,8	4400	10 Ø 12	4 Ø 12
2200	18,0	5,4	6,74	0,2	24,7	1,7	0,47	7	1	0,8	4400	10 Ø 12	4 Ø 12

Chariot pour portails autoportants avec roues en nylon
Pour Rail Aluminium GA

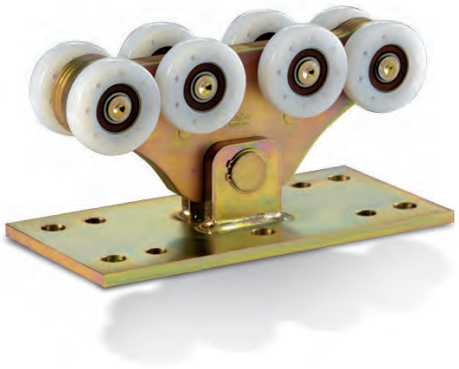



Accessori Abbinabili / Combining accessories

CA 4 RSN x2

41 GA x2

50 P x2

GA/3 - GA/6 *

* Lunghezza guida variabile
Variable track lenght

4RM P x2

Gloeck x1

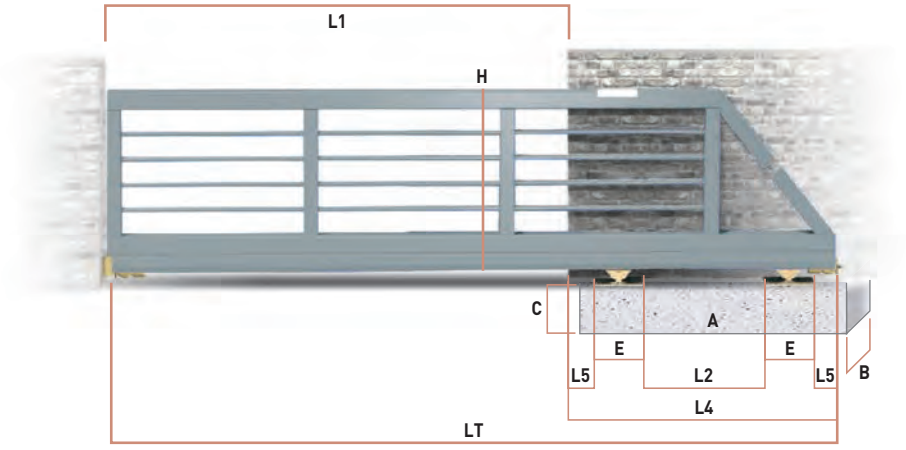

LT = L1+L4 **L2 = 30% di L1** **L4 = L2+(E+L5) x2**

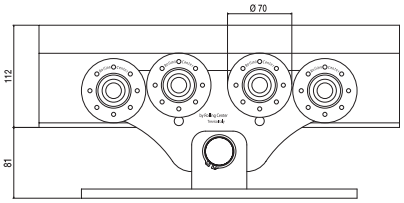





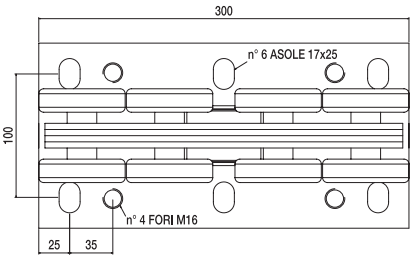

Article	L1	Peso max cancello Gate max weight	Abbinabile Combining		
Reference	Max ML			N°	
CA 4 RSN	6	350	Guida G-A	2	18

Peso max cancello Gate max weight	L1 (mt)	L2 (mt)	L4 (mt)	L5 (mt)	LT (mt)	H (mt)	E (mt)	A (mt)	B (mt)	C (mt)	Portata max carrello Carriage strength	Fondazione Armatura	
350	3,0	0,9	1,9	0,20	4,9	1,7	0,3	1,9	0,6	0,5	700	4 Ø 12	4 Ø 12
350	4,0	1,2	2,2	0,20	6,2	1,7	0,3	2,2	0,6	0,5	700	4 Ø 12	4 Ø 12
350	5,0	1,5	2,5	0,20	7,5	1,7	0,3	2,5	0,8	0,5	700	4 Ø 12	4 Ø 12
350	6,0	1,8	2,8	0,20	8,8	1,7	0,3	2,8	0,8	0,5	700	4 Ø 12	4 Ø 12

Chariot pour portails autoportants avec roues en Mapar
Pour Rail Aluminium MA

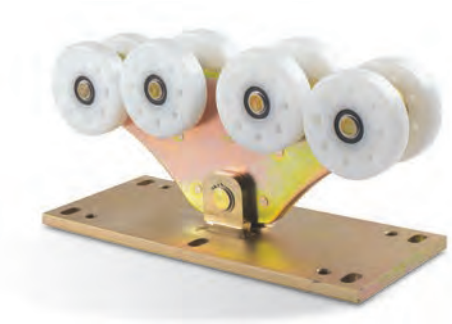



Accessori Abbinabili / Combining accessories

SILENT M x2

41 MA/SPEC x2

153/MA

50 GL x2

MA/6 *

* Lunghezza guida variabile
Variable track lenght

4RM P x2

Gloeck x1

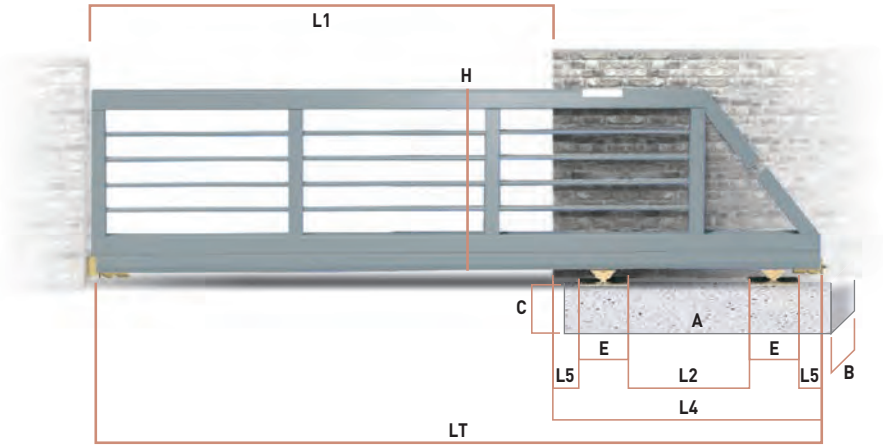

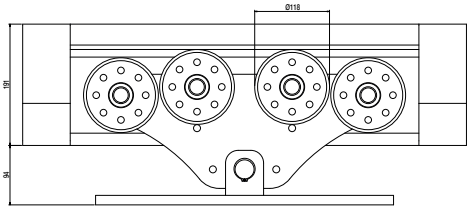

LT = L1+L4 **L2 = 30% di L1** **L4 = L2+(E+L5) x2**





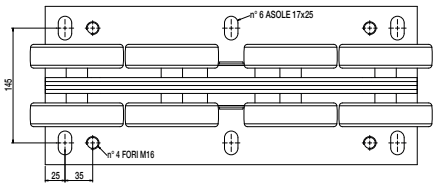

Article	L1	Peso max cancello Gate max weight	Abbinabile Combining		
Reference	**Max ML**			**N°**	
SILENT M	16	1000	GIPI 6 RM/MZ / MA	1	25,75

Peso max cancello Gate max weight	L1 (mt)	L2 (mt)	L4 (mt)	L5 (mt)	LT (mt)	H (mt)	E (mt)	A (mt)	B (mt)	C (mt)	Portata max carrello Carriage strength	Fondazione Armatura	
1000	9,0	2,7	4,04	0,2	13,0	1,7	0,47	4,2	0,6	0,5	2400	6 Ø 12	4 Ø 12
1000	10,0	3,0	4,34	0,2	14,3	1,7	0,47	4,2	0,6	0,5	2400	6 Ø 12	4 Ø 12
1000	11,0	3,3	4,64	0,2	15,6	1,7	0,47	4,8	0,8	0,6	2400	7 Ø 12	4 Ø 12
1000	12,0	3,6	4,94	0,2	16,9	1,7	0,47	4,8	0,8	0,6	2400	7 Ø 12	4 Ø 12
1000	13,0	3,9	5,24	0,2	18,2	1,7	0,47	5,4	0,8	0,6	2400	9 Ø 12	4 Ø 12
1000	14,0	4,2	5,54	0,2	19,5	1,7	0,47	5,4	0,8	0,6	2400	9 Ø 12	4 Ø 12
1000	15,0	4,5	5,84	0,2	20,8	1,7	0,47	6	0,8	0,6	2400	10 Ø 12	4 Ø 12
1000	16,0	4,8	6,14	0,2	22,1	1,7	0,47	6,2	0,8	0,6	2400	10 Ø 12	4 Ø 12

Roue de support

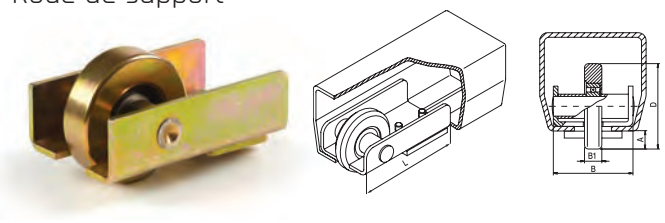

Article	B	B1	L	A	D	Abbinabile Combining		
Reference	mm				∅		N°	Kg
41 B	50	15	132	13	68	GIPI 4RP/PZ	10	10,2
41 P	69	15	132	14,5	74	GIPI 5RG/GZ	10	12
41 H	80	23	135	17	78	GIPI 4RH/HZ	8	12,5
41 G	106	30	190	18	98	GIPI 6RM/MZ	2	6,5

Roue de support à bouchon

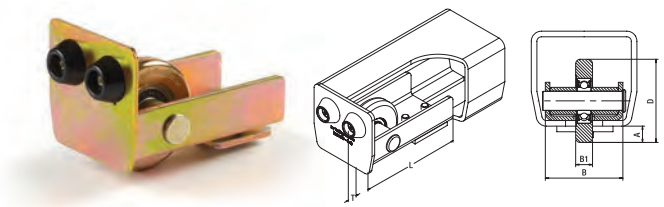

Article	B	B1	L	A	T	D	Abbinabile Combining		
Reference	mm					∅		N°	Kg
41 B/SPEC	50	15	132	13	12	68	GIPI 4RP/PZ	10	12
41 P/SPEC	69	15	132	14,5	12	74	GIPI 5RG/GZ	8	11,3
41 H/SPEC	80	23	135	17	-	78	GIPI 4RH/HZ	4	8,2
41 G/SPEC	06	30	190	18	38	98	GIPI 6RM/MZ	2	8,46
41 MA/SPEC	100	30	205	-	-	118	MA	2	16,5

Butée inférieure réglable avec rouleaux nylon démontables

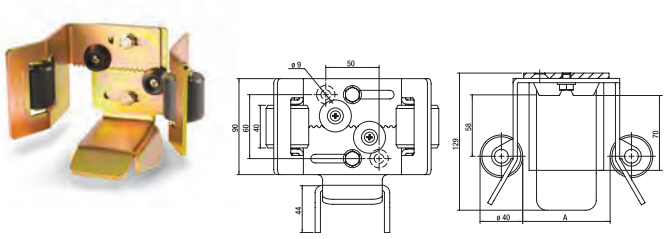

Article	A	IxI	L		
Reference	mm			N°	Kg
50 RL	80÷150	50x60	-	5	9,2

Butée

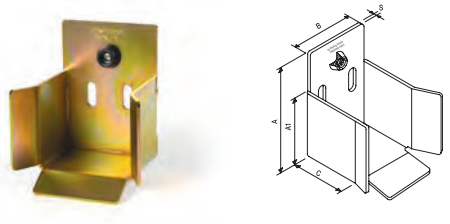

Article	A	A1	B	C	S	Abbinabile Combining		
Reference	mm						N°	Kg
50 B	35	85	87	90	4	GIPI 4RP/PZ	2	2,4
50 P	161	100	112	90	4	GIPI 5RG/GZ/GA	5	8,4
50 H	165	95	120	85	4	GIPI 4RH/HZ	5	9
50 G	223	165	152	90	4	GIPI 6RM/MZ	2	5,6
50 BL	110	85	108	153	4	GIPI4RP/PZ	2	3,9
50 PL	120	100	132	178	4	GIPI5RG/GZ/GA	2	5,3
50 GL	180	165	181	183	4	GIPI6RM/MZ/MA	2	8,8

Roue de support pour rail G-A

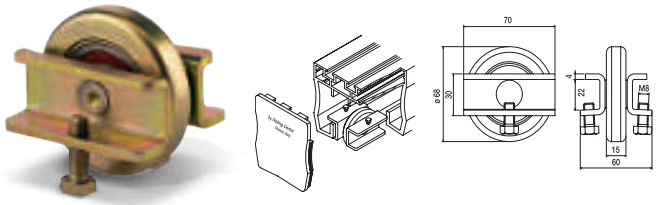

Article		
Reference	N°	Kg
41 GA	10	6,5

Tirant Gloeck

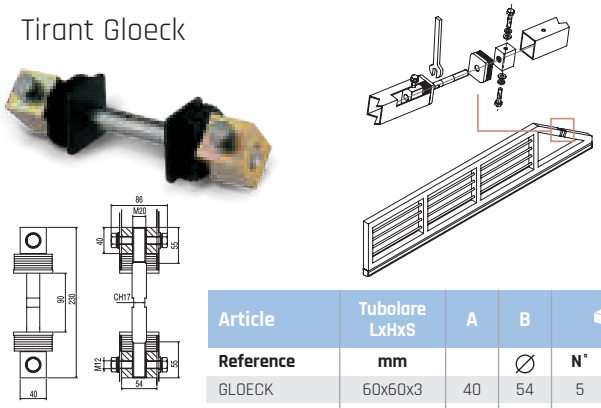

Article	Tubolare LxHxS	A	B		
Reference	mm		∅	N°	Kg
GLOECK	60x60x3	40	54	5	9,2
GLOECK 40	40x40x2,5	35	35	5	5,8
GLOECK 4060	40x60x2,5	35	35	5	5,8

Couvercles Nylon pour rail aluminium G-A

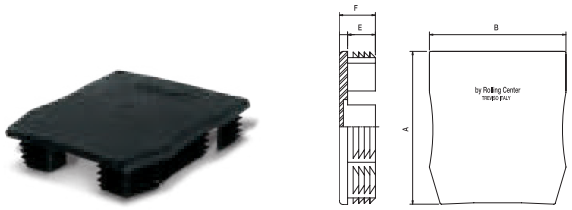

Article	A	B	C	D	E	F	Abbinabile Combining		
Reference	mm							N°	Kg
153/GA	110	98	82	6	20	26	G-A	10	1

Couvercles Nylon pour fermeture des rails

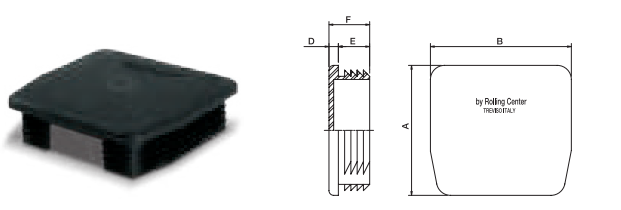

Article	A	B	C	D	E	F	Abbinabile Combining		
Reference	mm							N°	Kg
153/B	58	68	56	6	20	26	GIPI 4 RP/RPZ	10	0,5
153/P	83	90	79	6	20	26	GIPI 5 RG/GZ	10	1
153/G	141	134	113	6	20	26	GIPI 6 RM/MG	4	0,5

Bouchon acier pour rail GIPI4RH

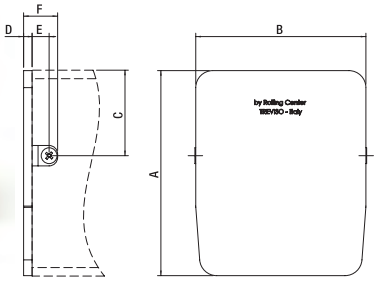

Article	A	B	C	D	E	F	Abbinabile Combining		
Reference	mm							N°	Kg
153/H	120	100	50	5	10	20	GIPI 4 RH/HZ	10	5

Guide réglable à rouleaux pour portails autoportants





Article	A	B	D	F	H	IxL	S		
Reference	mm							N°	Kg
50 R	147	60	70	M16	76÷135	90x40 ø10	6	2	4
50 RM	220	65	70	Ø20	75	145x40 ø10	8	2	5,7

Porte - brosse pour chariot MAGNUM

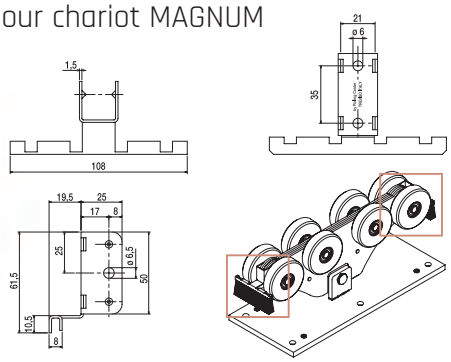

Article		
Reference	N°	Kg
85 G	10	0,8

Couvercle aluminium pour rail MA



Article	A	B	D	F		
Reference	mm			∅	N°	Kg
153/MA	149	190,4	5	5,2	10	3,5

Set de fixation à cimenter pour chariots autoportants



Article	A	B	C	D	E	H	L	S		
Reference	mm								N°	Kg
PF/B	140	95	190	150	-	250	M16	2	4	16
PF/P	150	100	300	250	125	250	M16	2	4	16
PF/G	200	145	470	420	210	250	M16	2	4	20

DIMA set de montage 2 chariots

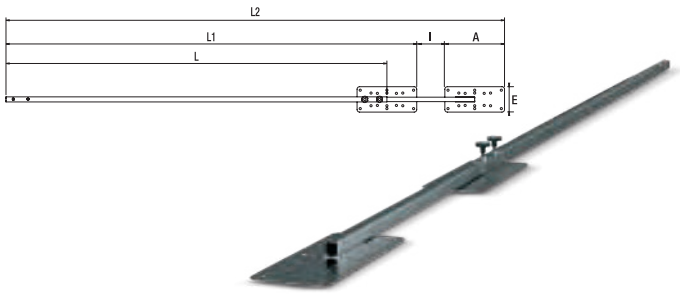

Article	A	E	L	L1	L2	Apertura regolabile I		
Reference	mm						N°	Kg
DIMA 1	470	200	3000	3225	3700	0 ÷ 5000	1	15

SYTEME AMERICA



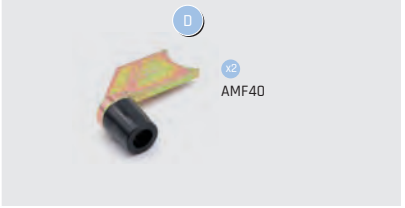

Article		L1	Portata ruota Wheel capacity		
Reference		Max ML		N°	
AM 120 0		8	800kg	4	10kg



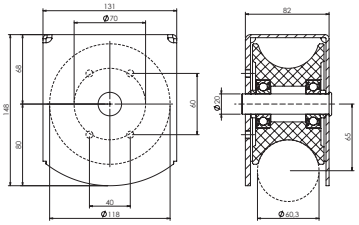

Le porte-à-faux sans rail

Système autoportant pour portails dont la structure est réalisée avec un tube de 2"GAS (60mm) et une simple clôture en fil tressé.

Poids Max	L1 (mt)	LC (mt)	L5 (mt)	LT (mt)	Ruota Wheel	Staffe Brackets
400	3	1,0	0,1	4,2	AM 12 00	AMS/101R AMS/114R AMS/100Q
400	4	1,3	0,1	5,5		
400	5	1,7	0,1	6,9		
400	6	2,0	0,1	8,2		
400	7	2,3	0,1	9,5		
400	8	2,7	0,1	10,9		

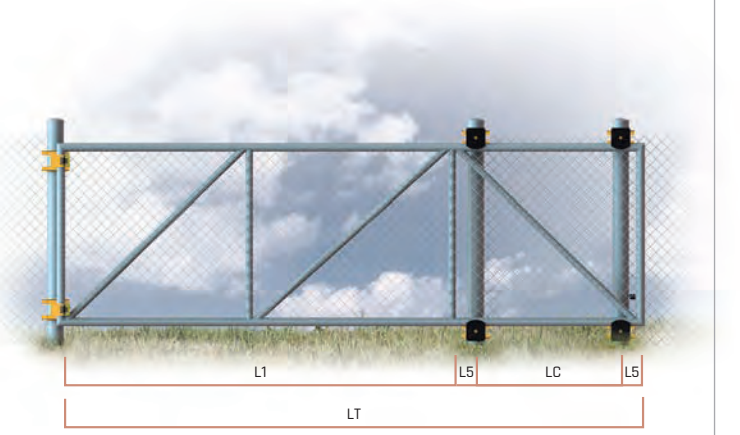

Poids maximum de la porte = Capacité du support * 2 * LC/LT

Supports de montage





Article	L	INT	I	S	C	Portata staffe Brackets Capacity		
Reference	mm				mm	Kg	N°	Kg
AMS/88R	150	125	115	4	ø88,9 (3½")	600	4	5
AMS/101R	170	140	120	5	ø101 (4")	800	4	6
AMS/114R	190	155	127,5	5	ø114 (4½")	800	4	6,9
AMS/100Q	170	140	120	5	□100	800	4	6,4

Butée avec rouleaux amovibles, sans supports de montage







Article		
Reference	N°	Kg
AMF 60R	2	2,6

Butée de fin de course à souder

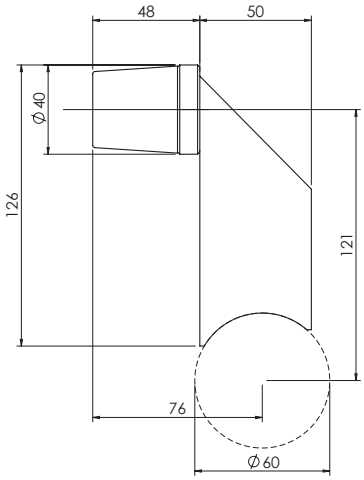



Article		
Reference	N°	Kg
AM F40	2	1

GUIDE - CHARNIERE - PROFIL - CREMONE - POIGNÉE - JOINT

A



GIPI4RP/Z
GIPI4R/Z

B

CA 4RPD/RNPD
CA 4RD/RND
P16/...
P20/...

C

34 / ...
39 P/G
32 P/G

D

ALPHA
66
66 DX/SX

E

CRN4 ARRP
CRN4 GA

F

M20
M20P
M25C
30
30F

G

83

H

36/95/97
DX/SX

I



79/80
81/82

J

CRN1
CRN1 PIANA
CRN1A
CRN1A PIANA
CRN1AC

K



187
85/V
85/
86

L

CRN3 ARRP
CRN3 GA

M

35 F41
35 F...

N

75

O

M 25 L
M 30 L

P

37/54/55

150

151

152/25-30

Q

69/1

PORTE COULISSANTE - CHARGE 100 KG - 300 KG - 400 KG

Monorail zingué pour chariot 2 et 4 roues



Tipo Type	Article	Abbinabile Combining	L	L1	H	S	Finitura Description	Fasci Sheafs	
	Reference			mm				ML	Kg
	80 Z	4 R M.LUNA	33	20	34	2	Zincato da ML 6	600	1008
	81 Z	4 RBZN	42	22	54	2,5	Zincato da ML 6	336	1061
	82 Z	4 RA	57	30	67	3	Zincato da ML 6	216	1036

Platine réglable avec roulement pour chariots monorail



Article	Abbinabile Combining	L	H	S	F	F1		
Reference		mm				∅	N°	Kg
PRC 8	2RCF / 4 RCF	95	25	3	M8	6,5	50	2,5
PRC 12	2RB / 2RBZN 4RB / 4RBZN	150	25	5	M12	6,5	10	1,5
PRC 20	2RA / 4RA	150	40	8	M20	10,2	6	2,9

Chariot 2 roues acier et nylon avec axe



Article	D	A	B	H	FxC	Materiale Material	Portata Capacity		
Reference	∅	mm					Kg x1	N°	Kg
2 RC F	24	6	25	62	M 8x35	Acciaio	40	100	7,1
2 RCF ZN	24	6	25	62	M 8x35	Plastica	40	100	7,1
2 RB	42	9	33	115	M 12X60	Acciaio	150	40	13,4
2 RB ZN	42	9	33	115	M 12X60	Plastica	150	40	13,4
2 RA	55	11	41	150	M 20x77	Acciaio	170	10	8

Chariot 4 roues acier et nylon avec axe



Article	D	A	B	E	H	I	FxC	Mat. Mat.	Portata Capacity		
Reference	∅	mm							Kg x1	N°	Kg
4 RC F	24	6	25	62	61	28	M 8x35	Acciaio	110	50	6,9
4 RC FN	24	6	25	62	61	28	M 8x35	Plastica	100	50	6,9
4 RB	42	9	33	93	115	50	M 12X60	Acciaio	180	20	9,8
4 RB ZN	40	9	33	91	115	50	M 12X60	Plastica	180	20	9,8
4 RA	55	11	41	150	150	60	M 20x77	Acciaio	200	10	12,3

Petit chariot 2 roues acier et nylon avec support



Article	D	A	B	B1	H	H1	E	F	Mat. Mat.	Portata Capacity		
Reference	∅	mm								Kg x1	N°	Kg
2 RC	24	6	25	36	46	35	46	M 8x35	Acciaio	40	50	6,6
2 RC ZN	24	6	25	36	46	35	46	M 8x35	Plastica	40	50	6,6

Petit chariot 4 roues acier et nylon avec support



Article	D	A	B	B1	H	H1	I	E	F	Mat. Mat.	Portata Capacity		
Reference	∅	mm									Kg x1	N°	Kg
4 RC	24	6	25	36	46	35	30	46	M 8x35	Acciaio	60	40	7,7
4 RC ZN	24	6	25	36	46	35	30	46	M 8x35	Plastica	50	40	7,7

Chariot croissant 4 roues acier et nylon avec plaque



Article	D	A	B	H	H1	I	S	E	E1	F	L	Mat. Mat.	Portata Capacity	
Reference	∅	mm											x1	N°
4 RC/ML P	24	6	25	62	16	40	4	62	78	8,5	28	Acciaio	100	50
4 RC/ML PN	24	6	25	62	16	40	4	62	78	8,5	28	Plastica	100	50

Chariot moyen 4 roues acier avec plaque

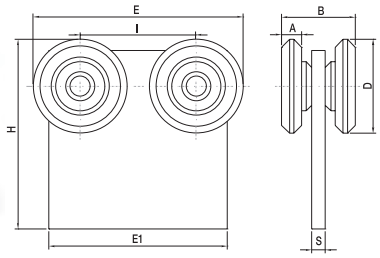

Article	D	A	B	H	I	S	E	E1	Portata Capacity	
Reference	∅	mm							x1	N°
4 RB P	42	9	33	85	51	8	93	80	180	20

Support mural pour fixation et réglage







Article	A	B	C	D	L	S	S1	R/R1	Asole	Abbinabile Combining	
Reference	mm										N°
P 80 Z	40,5	48	60	50	60	3	4	55	8,5x30	80 G/Z	10
P 81 Z	51,5	71	70	50	60	4	4	22	8,5x30	81 G/Z	10
P 82 Z	67,5	86	80	50	60	4	4	22	8,5x30	82 G/Z	8

Support plafond pour fixation et réglage





Article	A	B	C	L	S	S1	I	Asole	Abbinabile Combining	
Reference	mm									N°
S 80 Z	40,5	48	110	60	3	4	74	10,5x20	80 G/Z	10
S 81 Z	51,5	71	120	60	4	4	84	10,5x20	81 G/Z	10
S 82 Z	67,5	86	130	60	4	4	94	10,5x20	82 G/Z	8

Support de jonction pour monorail





Article	A	B	C	H	S	M	Abbinabile Combining	
Reference	mm							N°
G 80 Z	60	40,5	24	48	3	M8	80 G/Z	10
G 81 Z	60	51,5	30	71	4	M8	81 G/Z	10
G 82 Z	60	67,5	40	86	4	M8	82 G/Z	8

Butée de fin de course pour monorail





Article	D	L	H	A	C	E	Abbinabile Combining	
Reference	∅	mm						N°
F 80 Z	19	55	35	10	14	25	80 G/Z	20
NEW F 81 Z	19	55	41	10	20	28	81 G/Z - SMALL G/Z	20
F 82 Z	30	72	55	12	25	46	82 G/Z	20

PORTE COULISSANTE ET ACCORDEON - CHARGE 700 KG

Easy & SMART

IL NUOVO KIT PER PORTONI LEGGERI

Découvrez les avantages de la meilleure solution sur le marché. D'après l'expérience et la qualité de Rolling Center voici EASY&SMART, la nouvelle ligne de composants pour des portes légères **jusqu'à 3000mm de passage.**

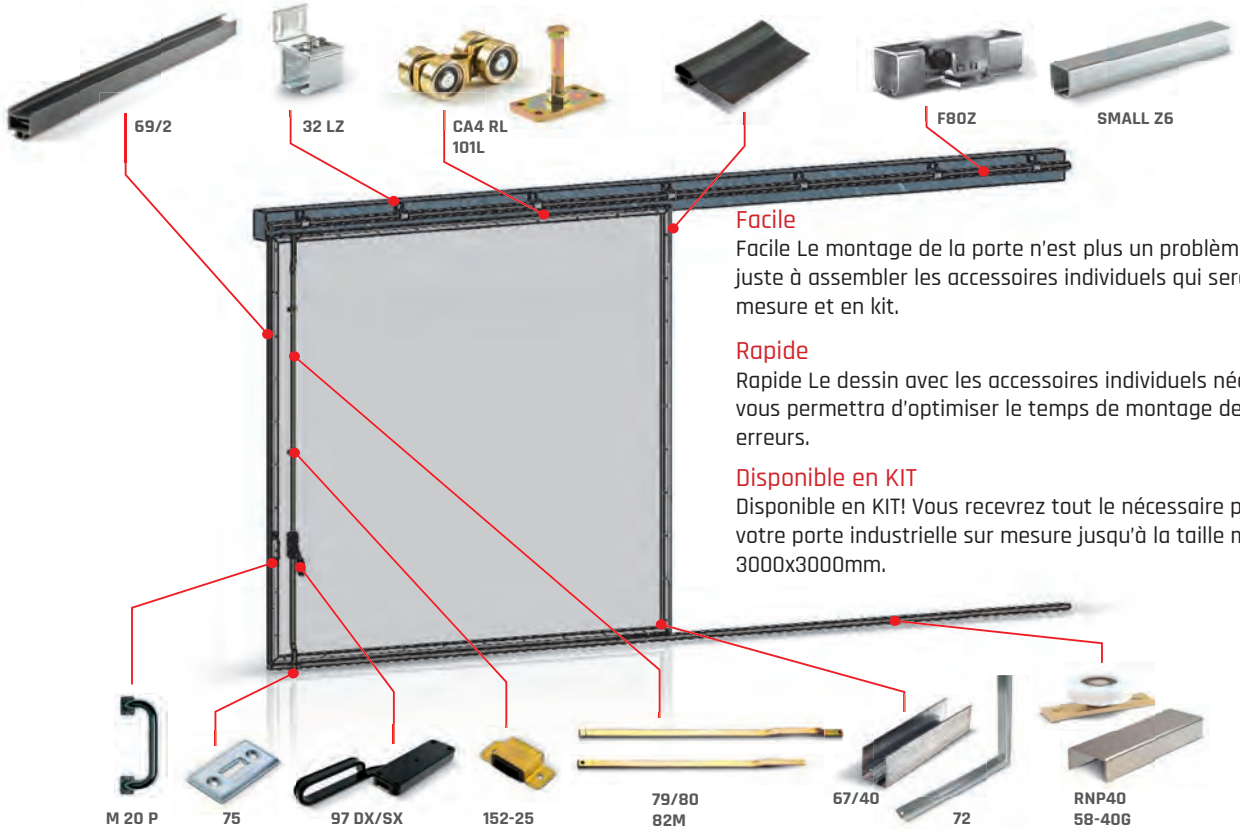

Facile

Facile Le montage de la porte n'est plus un problème. Vous avez juste à assembler les accessoires individuels qui seront fournis sur mesure et en kit.

Rapide

Rapide Le dessin avec les accessoires individuels nécessaires vous permettra d'optimiser le temps de montage de la porte sans erreurs.

Disponible en KIT

Disponible en KIT! Vous recevrez tout le nécessaire pour réaliser votre porte industrielle sur mesure jusqu'à la taille maximale de 3000x3000mm.

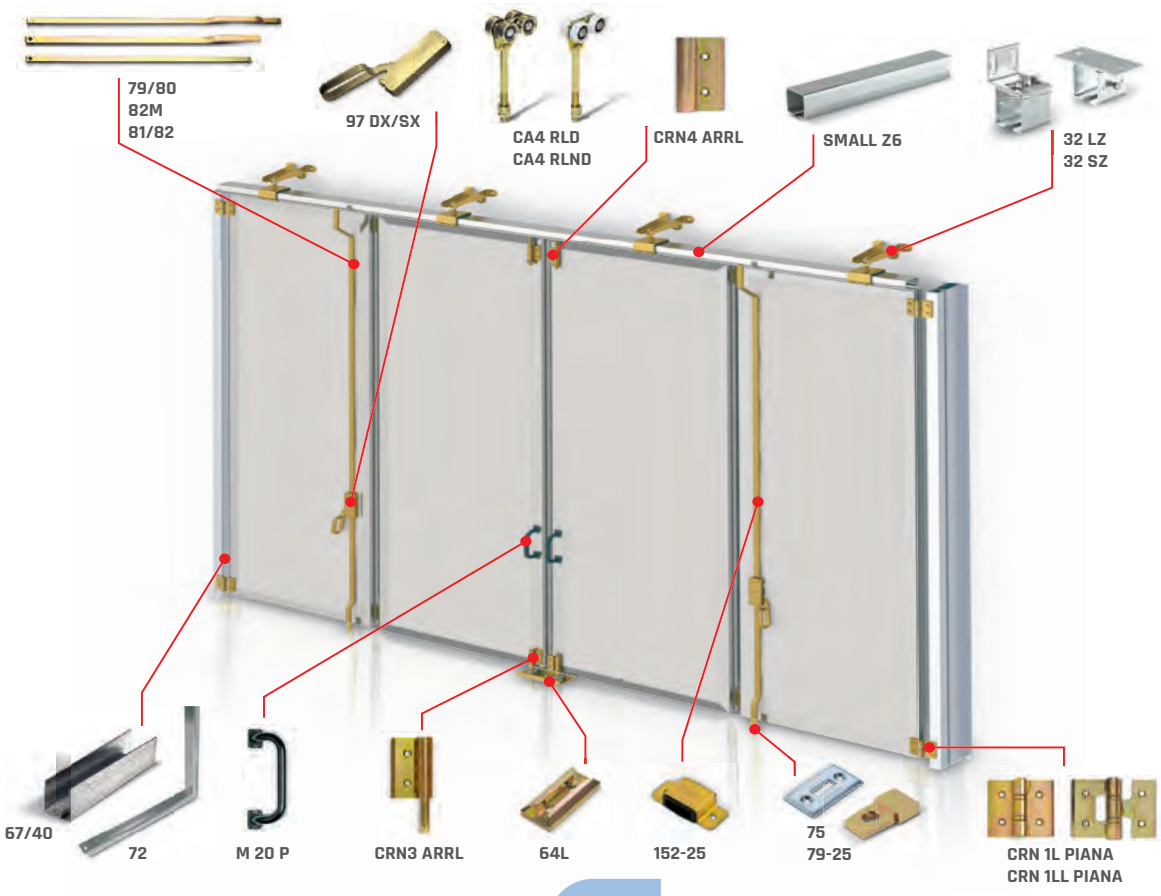

Guide pour portes pliantes et coulissantes

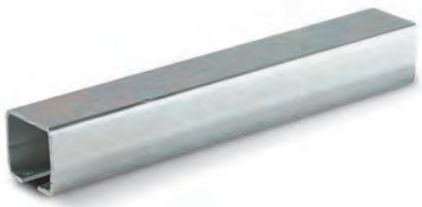



Tipo Type	Article	Abbinabile Combining	L	H	A	B	C	S	Portata Capacity	Finitura Description	Fasci Sheafs	
	Reference		mm						x1		ML	Kg
	SMALL Z 6	LT 34 12 40	50	45	15	40	21	3	350	Zincata	192	700,8

Support mural à réglable





Article	A	B	C	D	L	I	S/S1	R/R1		
Reference	mm								N°	Kg
32 LZ	60	60	80	50	60	28÷62	4	35/30	10	5,9

Support au plafond réglable





Article	A	B	C	S/S1		
Reference	mm				N°	Kg
32 SZ	60	60	130	4	8	6

Support de jonction pour rail SMALL







Article	A	B	L	S		
Reference	mm				N°	Kg
31 LZ	60	60	60	4	8	9,2

Chariot 4 roues acier centré





Tipo Type	Article	D	d	A	B	E	L	S	Portata Capacity		
	Reference	∅		mm					x1	N°	Kg
	CA 4RL	34	13	14	40	87	83	3	230	20	7,7

Chariot 4 roues nylon centré

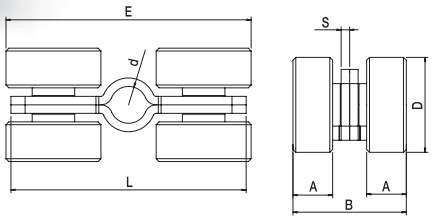

Tipo Type	Article	D	d	A	B	E	L	S	Portata Capacity		
	Reference	∅		mm					x1	N°	
	CA4 RLN	34	13	14	40	87	83	3	200	20	7

Plaque de fixation axe-chariot réglable en hauteur

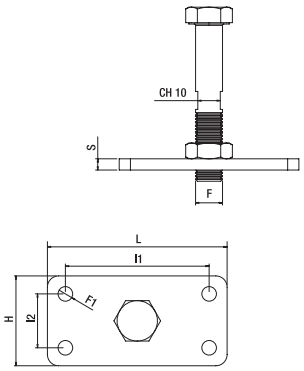

Article	L	H	S	F	F1	I1xI2		
Reference	mm						N°	
101 L	80	40	5	M12x70	Ø 6,5	64x24	20	3,86
101 L/130	80	40	5	M12x130	Ø 6,5	64x24	20	5

Chariot pour fixation décentrée



Article	Materiale Material	Portata Capacity		
Reference		x1	N°	
CA 4 RLD	Acciaio	230	10	5,6
CA 4 RLND	Nylon	200	10	4,2

Charnière supérieure à 1 coté axe ø 12



Article	Portata Capacity		
Reference	x1	N°	
CRN 4 ARRL	80	10	2,8

Charnière inférieure à 1 coté axe ø 12

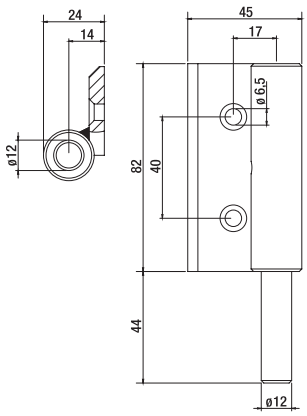

Article	Portata Capacity		
Reference	x1	N°	
CRN 3 ARRL	-	10	3,9

Charnière centrale à 2 côtés axe ø 12

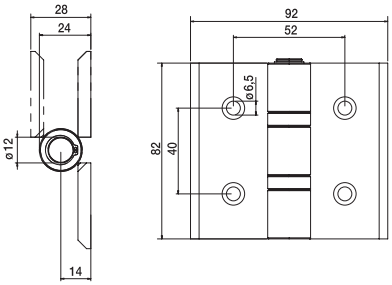

Tipo Type	Article	Portata Capacity		
	Reference	x1	N°	
	CRN 1L PIANA	80	15	7,35

Petite charnière centrale à 2 côtés en acier pour portes à accordéon, axe ø 12

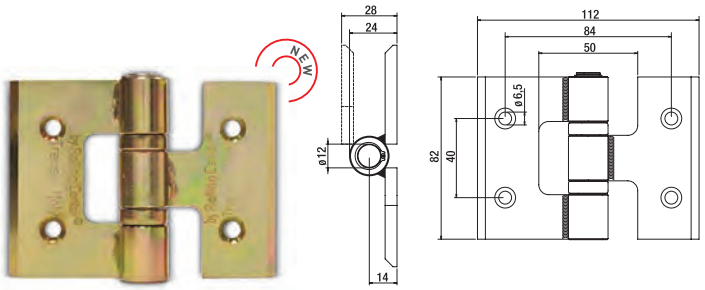

Article	Capacity	
Reference	x1	N°
CRN 1LL PIANA	80	10

Butée rectangulaire pour porte accordéon

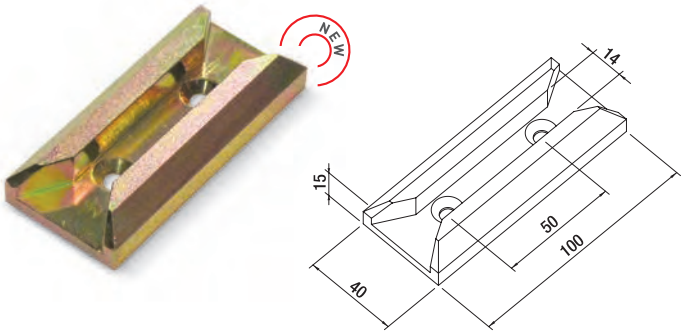

Article	Portata Capacity	
Reference	x1	N°
64 L	-	10

Guide pour portes pliantes et coulissantes avec panneau épaisseur 40mm

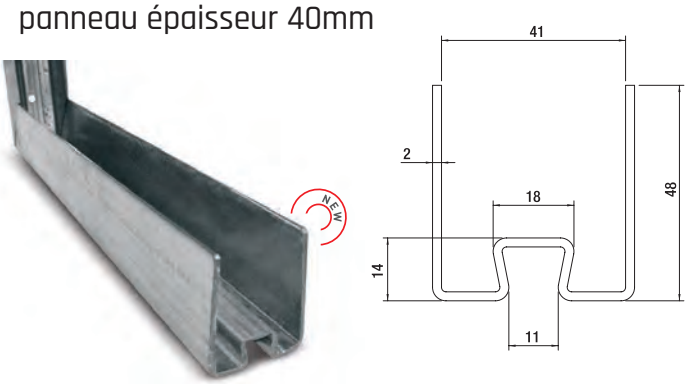

Article	Descizione Description	Fasci Sheafs	
Reference		ML	
67/40	Zincato da ML 6	192	480

Equerre en acier zingué pour profilé pour panneaux de 40mm

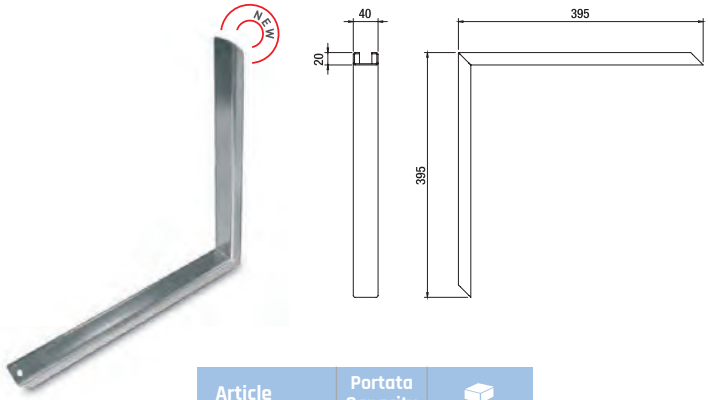

Article	Portata Capacity	
Reference	x1	N°
72	-	8

Guide inférieur, supérieur ou latéral zingué



Article	L	H	S	Descizione Description	Fasci Sheafs	
Reference		mm			ML	Kg
58/40Z	42	35	3	Zincato da ML 6	120	312
58/48Z	50	35	3	Zincato da ML 6	120	340
58/60Z	62	40	3	Zincato da ML 6	120	400
58/65Z	67	40	3	Zincato da ML 6	120	420
58/70Z	72	40	3	Zincato da ML 6	120	438
58/80Z	82	45	3	Zincato da ML 6	120	480

Roue en nylon avec roulement et plaque

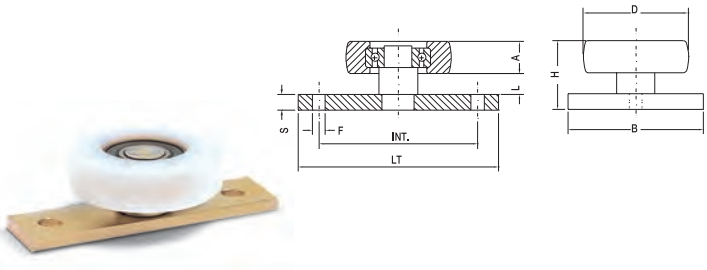

Article	D	A	BxS	L	H	Int.xF	LT		
Reference	∅	mm					mm	N°	
RNP 40	40	15	30x6	10	31	90x10	120	40	9,2
RNP 48	48	15	30x6	10	31	90x10	120	30	7,2
RNP 60	60	19	30x6	10	35	90x10	120	20	6,7
RNP 65	65	19	30x6	10	35	90x10	120	20	6,9
RNP 70	70	19	30x6	10	35	90x10	120	20	7,1
RNP 80	80	23	50x8	10	41	90x10	120	10	6,6

PORTE COULISSANTE ET ACCORDEON - CHARGE 1000 KG

P

CRN2AC PIANA
CRN2AC
CRN2P
CRN2
CRN2AP
CRN2A

Q

187
85/V
85/O
86

R

S

75

T

M 25 L
M 30 L

U

CRN1AC PIANA
CRN1AC
CRN1P
CRN1
CRN1AP
CRN1A

V

CRN3AC PIANA
CRN3AC
CRN3P
CRN3
CRN3AP
CRN3A

V

CRN3AC PIANA
CRN3AC
CRN3P
CRN3
CRN3AP
CRN3A

W

CRN5P
CRN5
CRN5AP
CRN5A

Z

69/1

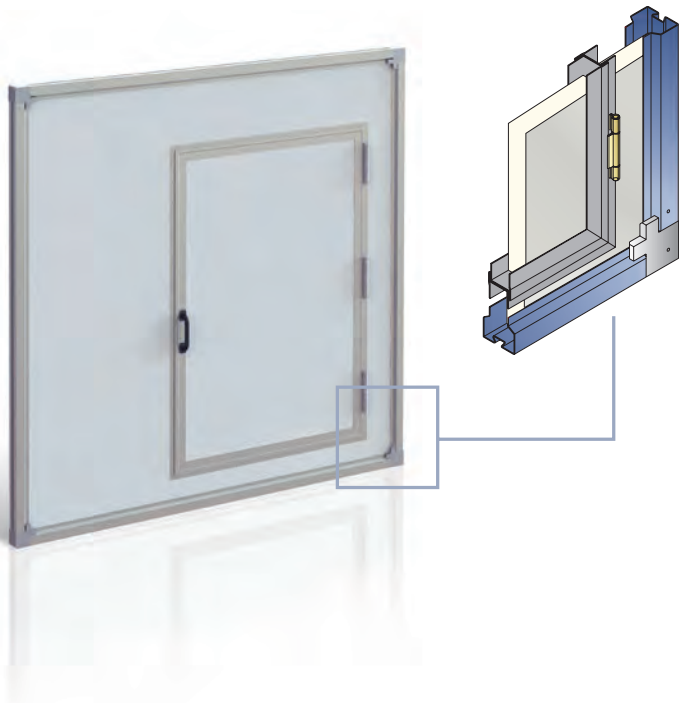

Guide pour portes pliantes et coulissantes



Type	Article	Abbinabile Combining	L	H	A	B	C	S	Portata Capacity	Finitura Description	Fasci Sheafs	
	Reference		mm						x1		ML	
	GIPI 4 RP 3	CA 4 RP-RPD CA 4 RPN-RNPD	70	60	22	53	25	3,5	500	Grezzo da ML 3	96	545
	GIPI 4 RP 6		70	60	22	53	25	3,5		Grezzo da ML 6	192	1092
	GIPI 4 RPZ 3		70	60	22	53	25	3,5		Zincato da ML 3	96	545
	GIPI 4 RPZ 6		70	60	22	53	25	3,5		Zincato da ML 6	192	1092

Chariot 4 roues acier centré



Type	Article	Abbinabile Combining	D	d	A	B	E	L	S	Portata Capacity		
	Reference		∅				mm			x1	N°	
	CA 4RP	GIPI 4 RP3/RP6 GIPI 4 RPZ3/RPZ6	50	16,5	12,5	52,5	102	80	25	500	10	9,3

Chariot 4 roues nylon centré

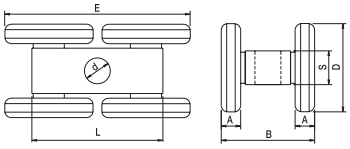

Type	Article	Abbinabile Combining	D	d	A	B	E	L	S	Portata Capacity		
	Reference		∅				mm			x1	N°	
	CA 4RPN		50	16,5	15	54	102	80	22	240	10	5,3

Chariot 4 roues acier décentré

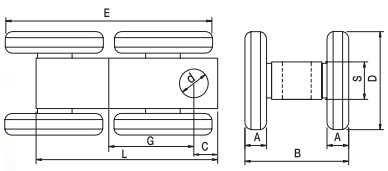

Type	Article	Abbinabile Combining	D	d	A	B	E	L	G	C	S	Portata Capacity		
	Reference		∅		mm							x1	N°	
	CA 4RPD	GIPI 4 RP3/RP6 GIPI 4 RPZ3/RPZ6	50	16,5	12,5	52,5	102	100	43	18	25	500	10	10

Chariot 4 roues nylon décentré

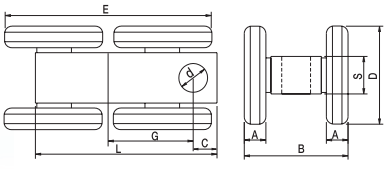

Type	Article	Abbinabile Combining	D	d	A	B	E	L	G	C	S	Portata Capacity		
	Reference		∅				mm					x1	N°	
	CA 4RN PD		50	16	15	54	102	100	43	18	22	240	10	5,3

Plaque de fixation axe-chariot réglable en hauteur



Article	Abbinabile Combining	L	H	S	S1	F	F1		
Reference		mm						N°	Kg
101 P	ALPHA	140	70	10	5	M16x100	M8x25	10	10,5

Pivot de fixation axe chariot



Article	FxL	H	CH		
Reference	UNI	mm		N°	Kg
P 110	M 16 X 40	110	13	30	7

Pivot de fixation axe chariot - moyen et grand

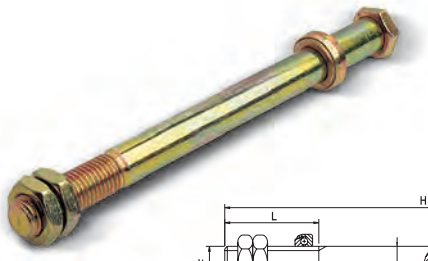



Article	FxL	ø	ø	H		
Reference	UNI			mm	N°	Kg
P 16/210	M 16 x 60	16	16	210	10	4,1
P 16/260	M 16 x 60	16	16	260	10	4,8
P 20M16/290	M 20 x 60	16	20	290	10	7

Support plafond réglable





Article	L	L1	H	S	E	E1	F	Abbinabile Combining		
Reference	mm						UNI		N°	Kg
33 P	160	85	83	4	100	100	M 8	GIPI 4 RP/RPZ	10	17,6

Support mural de fixation réglable





Article	L	L1	H	H1	G min/max	I min/max	S	E	E1	F	øF	Int. 1	Int. 2	Abbinabile Combining		
Ref.	mm														N°	Kg
32 P	140	85	110	75	52/115	0/35	4	175	100	M 16	12	125	60	GIPI 4 RP/RPZ	8	15

Support de jonction pour monorail





Article	L	H	S	E	F	Abbinabile Combining		
Reference			mm				N°	Kg
31 P	83	74	4	180	M 8	GIPI 4 RP/RPZ	8	14,8

Equerre de fixation réglable

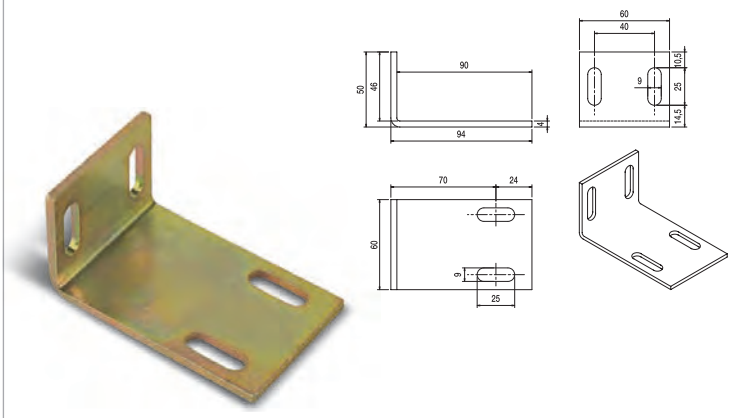

Article		
Reference	N°	Kg
P 83	10	2,3

Butée de fin de course pour portail coulissant

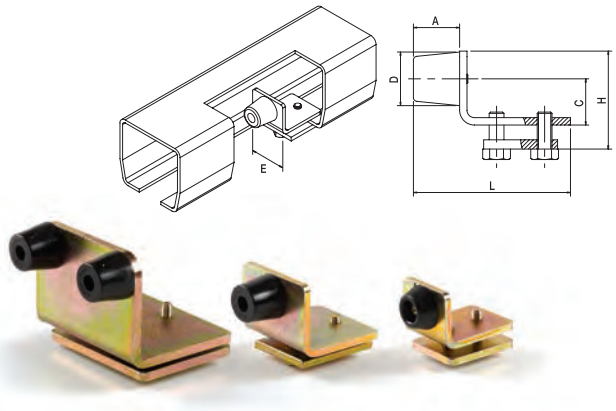

Article	D	L	H	A	C	E		
Reference	∅	mm					N°	Kg
F 51 P	30	72	48,5	12	25	45	20	5

Guide supérieur pour porte coulissante zingué

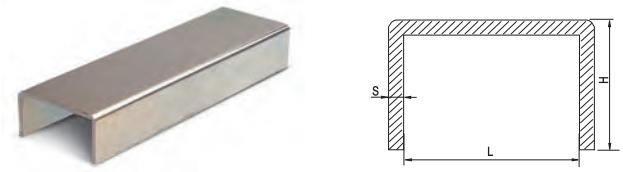

Article	L	H	S	Descrizione Description	Fasci Sheafs	Kg
Reference		mm			ML	Kg
58/40Z	42	35	3	Zincato da ML 6	120	312
58/48Z	50	35	3	Zincato da ML 6	120	340
58/60Z	62	40	3	Zincato da ML 6	120	400
58/65Z	67	40	3	Zincato da ML 6	120	420
58/70Z	72	40	3	Zincato da ML 6	120	438
58/80Z	82	45	3	Zincato da ML 6	120	480

Roue en nylon avec roulement et plaque pour guide spécial

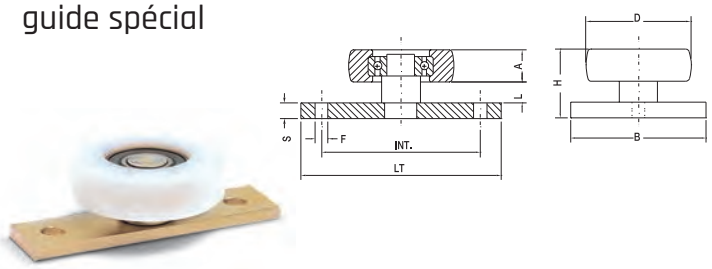

Article	D	A	BxS	L	H	Int.xF	LT		
Reference	∅	mm					mm	N°	Kg
RNP 40	40	15	30x6	10	31	90x10	120	40	9,2
RNP 48	48	15	30x6	10	31	90x10	120	30	7,2
RNP 60	60	19	30x6	10	35	90x10	120	20	6,7
RNP 65	65	19	30x6	10	35	90x10	120	20	6,9
RNP 70	70	19	30x6	10	35	90x10	120	20	7,1
RNP 80	80	23	50x8	10	41	90x10	120	10	6,6

Butée centrale pour porte accordéon

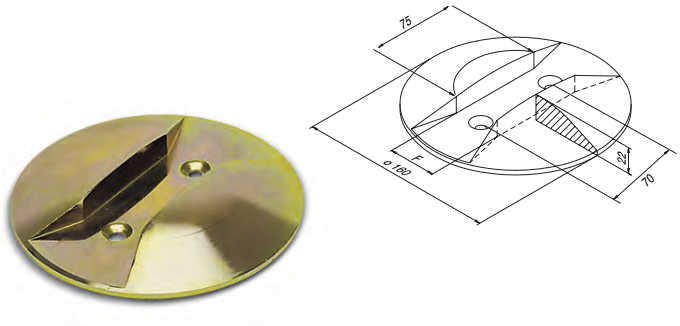

Article	F		
Reference	mm	N°	Kg
35 F 41	41	5	7,9

Butée centrale rectangulaire pour porte accordéon

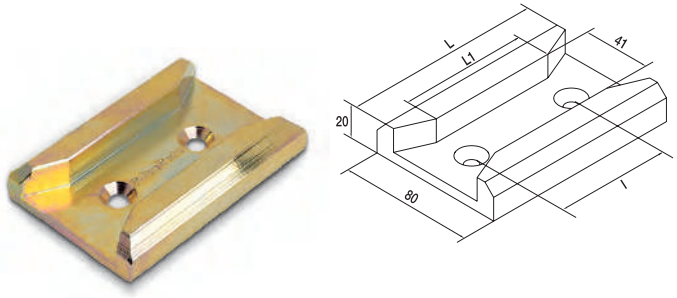

Article	L	L1	I		
Reference	mm			N°	Kg
64P	115	72	52	20	15

Butée de fin de course à fixation au sol

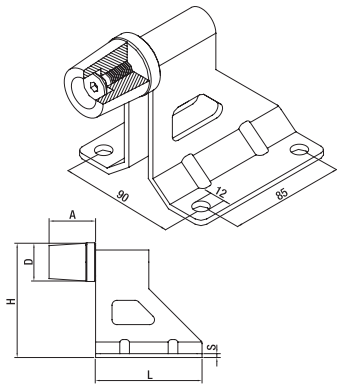

Article		D	L	H	A	S	
Reference	∅	mm				N°	kg
F 40 SZ	40	110	120	45	4	5	4,4

Guide inférieur zingué pour porte accordéon



Article	L	H	L1	L2	Descizione Description	Fasci Sheafs	
Reference	mm					ML	kg
38/40	95	60	41,5	60	Zincato da ML 6	192	680

Guide pour chariot 193 DX-SX (porte accordéon)

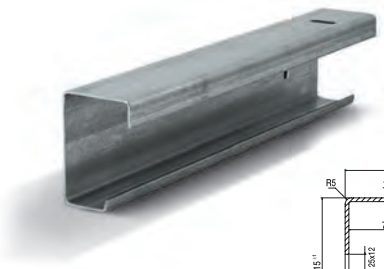





Article	Descizione Description	Fasci Sheafs	
Reference		ML	kg
WALL Z6	Zincato da ML 6	108	708

Chariot à 3 roues en nylon

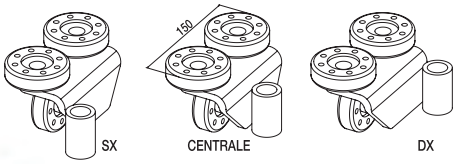



Article	Portata Capacity			
Reference	kg	x1	N°	kg
193	300		10	16,8
193 DX	300		10	16,8
193 SX	300		10	16,8

ALPHA

Profil d'encadrement de porte

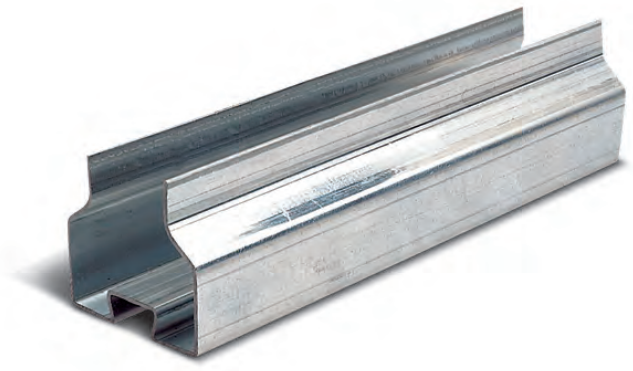



Article	Descizione Description	Fasci Sheafs	
Reference		ML	kg
ALPHA	Zincato da ML 6	240	845

Equerre en aluminium pour guide ALPHA



Article		
Reference	N°	Kg
66	8	15,6

Equerre en acier pour guide ALPHA





Article		
Reference	N°	Kg
66 T	8	9,2
66 C	16	7,68

Profil porte passage

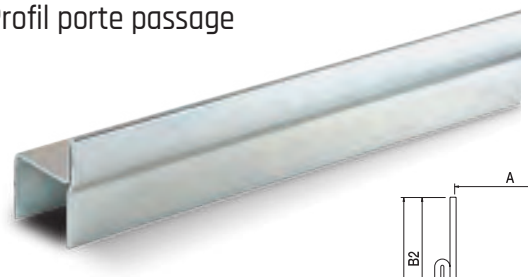



Article	A	B	B1	B2	Descizione Description	Fasci Sheafs	
Reference	mm					ML	Kg
REFLEX	40	60	20	40	Zincato da ML 6	432	1050

Profil panneau épaisseur 40 mm

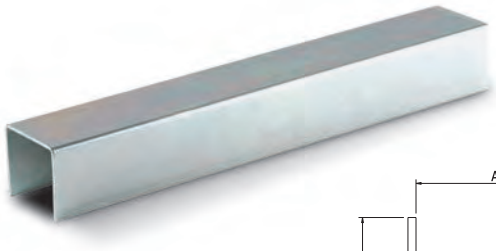



Article	A	B	Descizione Description	Fasci Sheafs	
Reference	mm			ML	Kg
188	40	40	Zincato da ML 6	588	1110

Grande Charnière centrale à 2 côtés, axe ø 20



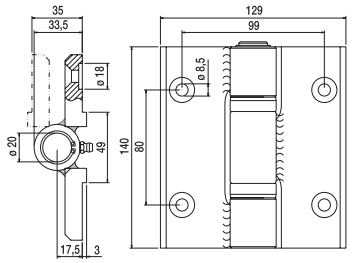

Type	Article	Portata Capacity			
	Reference	Kg x1		N°	Kg
	CRN 1 PIANA	200		15	31,8

Grande Charnière inférieure à 2 côtés avec roulement ø 40, axe ø 20





Type	Article	Portata Capacity			
	Reference	Kg x1		N°	Kg
	CRN 2 PIANA	200		15	34,8

Grande Charnière inférieure à 1 côté avec roulement ø 40, axe ø 20



Type	Article	Portata Capacity		
	Reference	x1	N°	
	CRN 3 PIANA	200	15	26

Grande Charnière supérieure à 1 côté

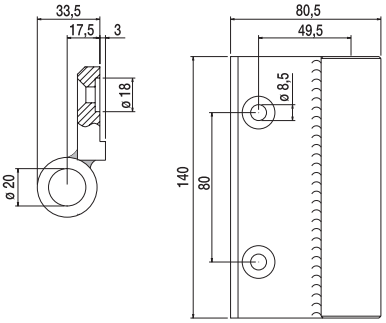

Type	Article	Portata Capacity		
	Reference	x1	N°	
	CRN 4 PIANA	200	15	17,9

Petite Charnière centrale à 2 côtés axe ø 16



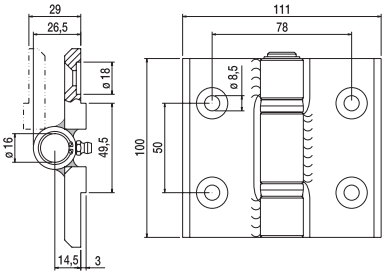

Type	Article	Portata Capacity		
	Reference	x1	N°	
	CRN 1P PIANA	150	15	15,1

Petite Charnière inférieure à 2 côtés avec roulement ø 40, axe ø 16



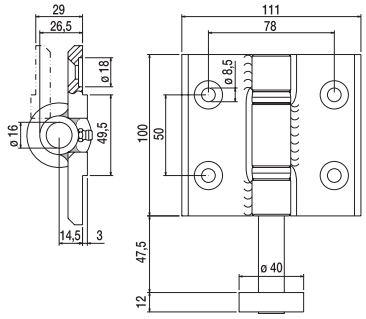

Type	Article	Portata Capacity		
	Reference	x1	N°	
	CRN 2P PIANA	150	10	11,7

Petite Charnière inférieure à 1 côté avec roulement ø 40, axe ø 16



Type	Article	Portata Capacity		
	Reference	x1	N°	
	CRN 3P PIANA	150	15	12,9

Petite Charnière supérieure à 1 côté

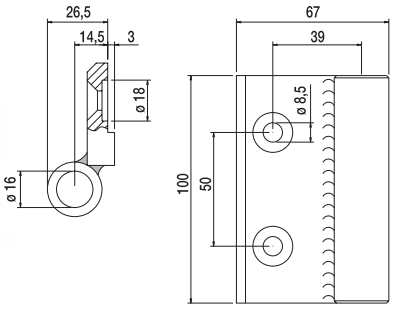

Type	Article	Portata Capacity		
	Reference	x1	N°	
	CRN 4P PIANA	150	15	8

Grande Charnière centrale à 2 côtés aluminium noire avec axe ø 20

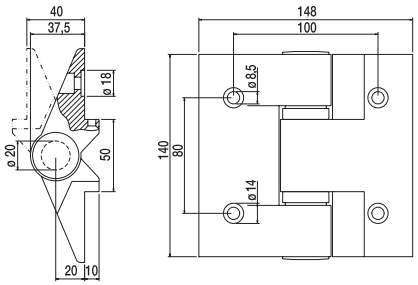

Type	Article	Capacity		
	Reference	x1	N°	
	CRN 1 A PIANA	150	15	16

Grande Charnière inférieure à 2 côtés avec roulement ø 40 noir, axe ø 20

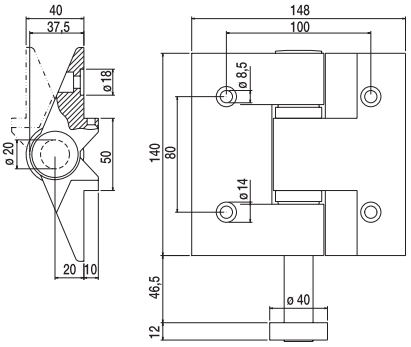

Type	Article	Capacity		
	Reference	x1	N°	
	CRN 2 A PIANA	150	10	13

Charnière inférieure à 1 côté avec un roulement ø 40 noir, axe ø 20



Type	Article	Capacity		
	Reference	x1	N°	
	CRN 3 A PIANA	150	15	17,5

Charnière supérieure à 1 côté pour passage axe de chariot noir



Type	Article	Capacity		
	Reference	x1	N°	
	CRN 4 A PIANA	150	15	9,5

Petite charnière aluminium 2 ailes centrales noir gauffré, axe ø 16

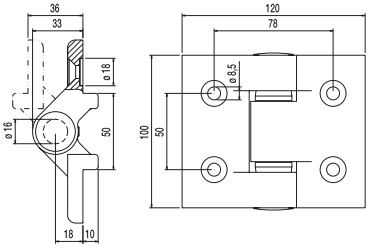

Type	Article	Capacity		
	Reference	x1	N°	
	CRN 1 AP PIANA	100	15	9,7

Petite charnière aluminium 2 ailes infer. + roulement ø 40 noir gauffré, axe ø 16



Type	Article	Capacity		
	Reference	x1	N°	
	CRN 2 AP PIANA	100	15	10,4

Petite charnière aluminium 1 aile inférieure avec roulement ø 40 noir gauffré, axe ø 16



Type	Article	Capacity		
	Reference	Kg x1	N°	Kg
	CRN 3 AP PIANA	100	15	6,65

Petite charnière aluminium 1 aile supérieure noir gauffré

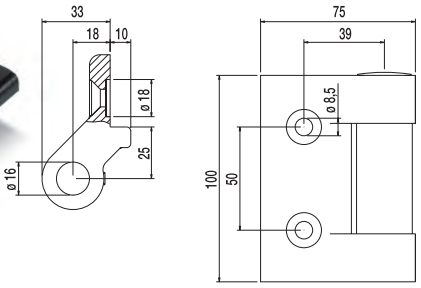

Type	Article	Capacity		
	Reference	Kg x1	N°	Kg
	CRN 4 AP PIANA	100	15	5,9

Joint anti pince doigt Alpha



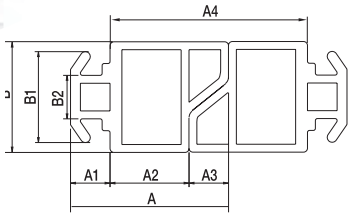

Article	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	Abbinabile Combining		
Reference	mm									ML	Kg
69/1	42	11	21	10	50	28	24	11	ALPHA	25	14

Joint bavette pour guide Alpha



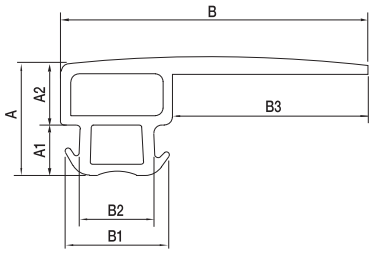

Article	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	Abbinabile Combining		
Reference	mm								ML	Kg
84	30	12,5	17,5	80	28	18	50	ALPHA	10	6

Joint porte brosse pour guide Alpha

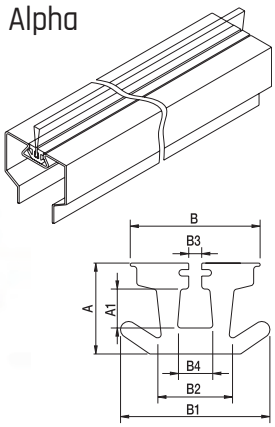

Article	A	A1	B	B1	B2	B3	B4	Abbinabile Combining		
Reference	mm								ML	Kg
187	14	6	20	23	10,5	2	5,5	ALPHA	30	11

Support aluminium pour brosse nylon

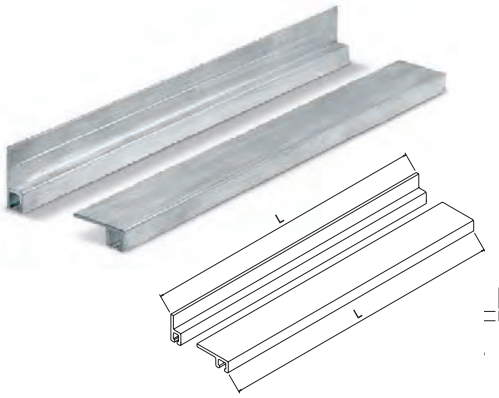

Verticale



Horizontale



Article	A	A1	A2	S	L		
Reference	mm				ML	ML	Kg
85/V	25	9	3	1,5	2	48	7,56
85/O	25	9	3	1,5	2	48	7,2

Brosse nylon en barres de 2 mètres



Article	A	A1	A2	B	L		
Reference	mm					ML	Kg
86/25	25	5	20	5	ML 2	100	12
86/32	32	5	27	5	ML 2	100	12,7
86/38	38	5	33	5	ML 2	100	14
86/50	50	5	45	5	ML 2	80	15,6

MANILA à tirer

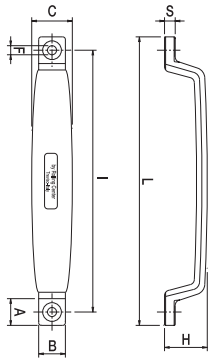

Article	L	i	H	S	S1	F	A	B	B1	C		
Reference	mm										N°	Kg
M 25 C	270	245	40	10	-	8,5	25	25	-	38	10	2,3

Barre inférieure pour crémone 97



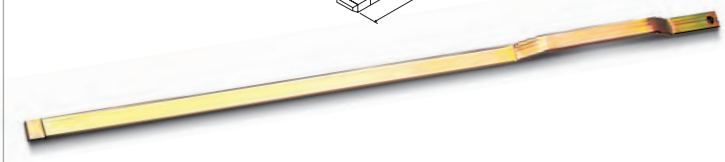

Article	d	B	S	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	Abbinabile Combining		
Reference	∅		mm			ML		mm				N°	Kg
79	10,5	25	10	25	-	1,2	870	250	80	-	97 DX/SX	1	1,3

Barre supérieure pour crémone 97

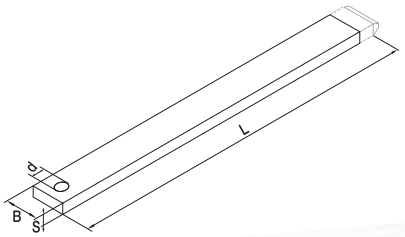

Article	d	B	H	S	L	Abbinabile Combining		
Reference	∅		mm		ML		N°	Kg
81	10,5	25	-	10	4,8	97 DX/SX	1	4,8

Elément terminal

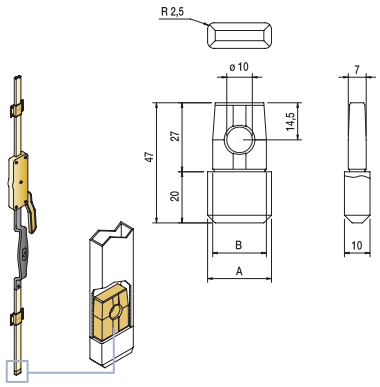

Article	A	B		
Reference	mm		N°	Kg
79/25	25	21	50	3,3

Butée au sol pour barres de crémone

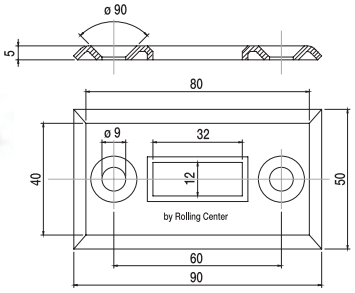

Article	Abbinabile Combining		
Reference		N°	Kg
75	9/80	50	3,6

Guide coulissant fermé pour barre 25x10

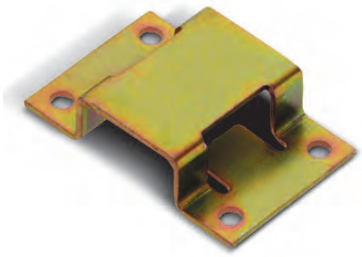

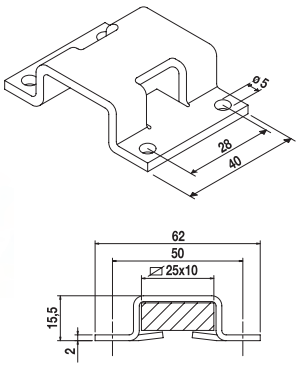

Article	Int.		
Reference	mm	N°	Kg
150	28x45	50	2,3

Guide barre avec interieur Nylon 152



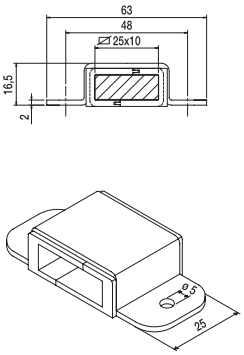

Article	Int.		
Reference	mm	N°	Kg
152/25	48	50	2

Guide coulissant pour fermeture automatique (pour barre 25x10)

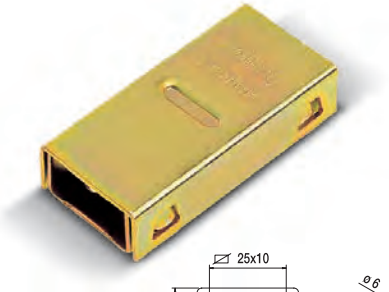

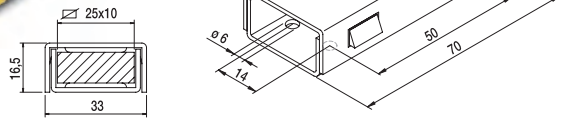

Article	Int.		
Reference	mm	N°	Kg
54	4x50	50	4,4

Crémone droite ou gauche pour barre 25x10

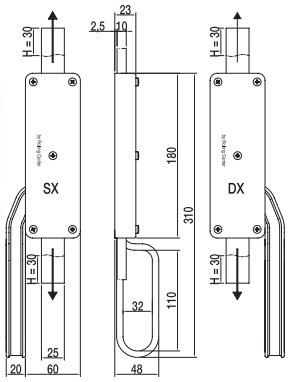

Article		
Reference	N°	Kg
97 SX	5	4,3
97 DX	5	4,3

Cuvette à encastrer

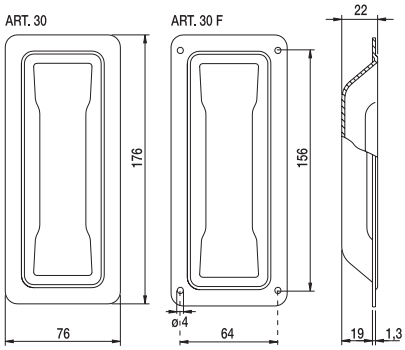

Article		
Reference	N°	Kg
30	40	7,2
30 F	40	7,2

Poignée en nylon

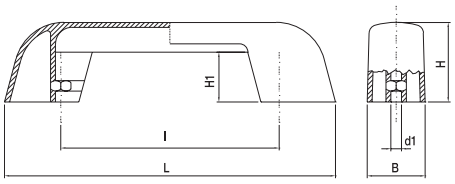

Article	B	L	H	H1	I	d1		
Reference	mm						N°	Kg
57	34	200	48	30	130	M 8	20	2,7

Poignée droite avec plaque

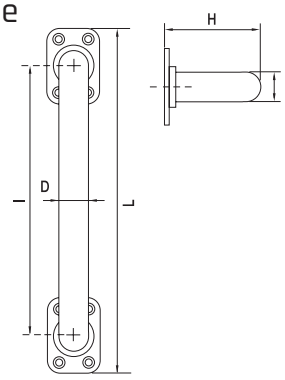

Article	D	I	H	L		
Reference	∅	mm			N°	Kg
M 20 P	20	180	66	230	20	5,2
M 20 PR	20	180	47	230	20	4,9
M 28 P	28	280	82	345	10	5,9
M 28 PR	28	280	59	345	10	5,1

* sur stock usine - au conditionnement

Poignée à 45° avec plaque

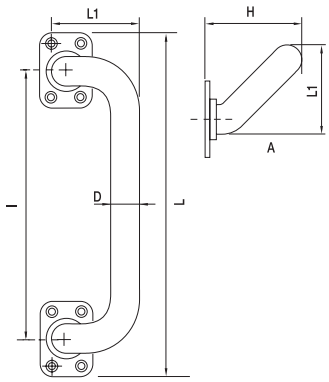

Article	D	I	H	L	L1		
Reference	∅	mm				N°	Kg
M 20 P 45	20	180	66	230	75	10	3,6
M 28 P 45	28	280	85	345	110	10	7,6

* sur stock usine - au conditionnement

Poignée à 90° avec plaque

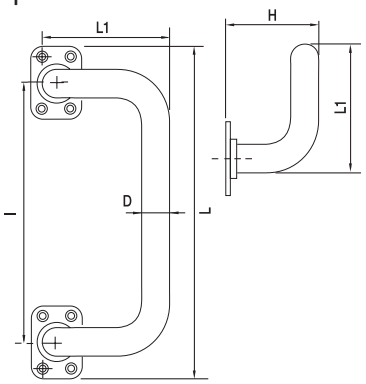

Article	D	I	H	L	L1		
Reference	∅	mm				N°	Kg
M 20 P 90	20	180	66	230	90	10	4,2
M 28 P 90	28	280	82	345	135	5	4,6

* sur stock usine - au conditionnement

Poignée droite avec vis

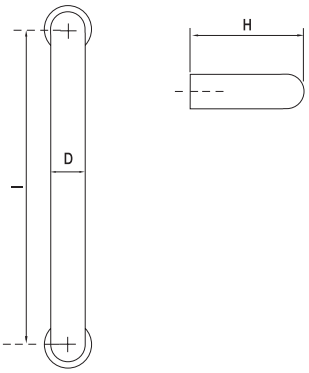

Article	D	I	H	F		
Reference	∅	mm			N°	Kg
M 20 B	20	180	62	M8	20	4,3
M 28 B	28	280	78	M8	10	4,5

* sur stock usine - au conditionnement

Poignée à 45° avec vis

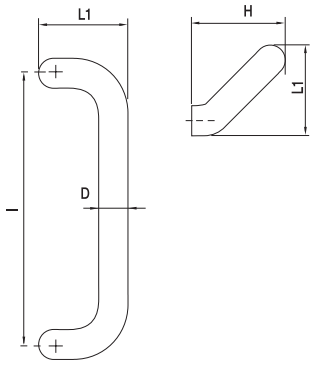

Article	D	I	H	L1	F		
Reference	∅	mm				N°	Kg
M 20 B 45	20	180	62	75	M8	20	5,8
M 28 B 45	28	280	78	110	M8	10	6,9

* sur stock usine - au conditionnement

Poignée à 90° avec vis

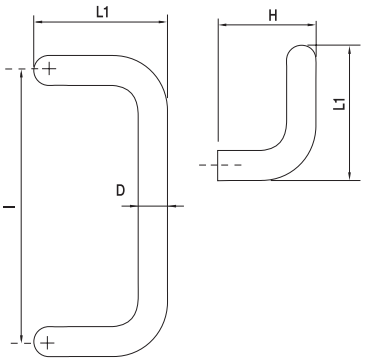

Article	D	I	H	L1	F		
Reference	∅	mm				N°	Kg
M 20 B 90	20	180	62	90	M8	20	6,9
M 28 B 90	28	280	78	135	M8	10	7,6

* sur stock usine - au conditionnement

PROFIL GRILLE ET CHARNIERE NYLON

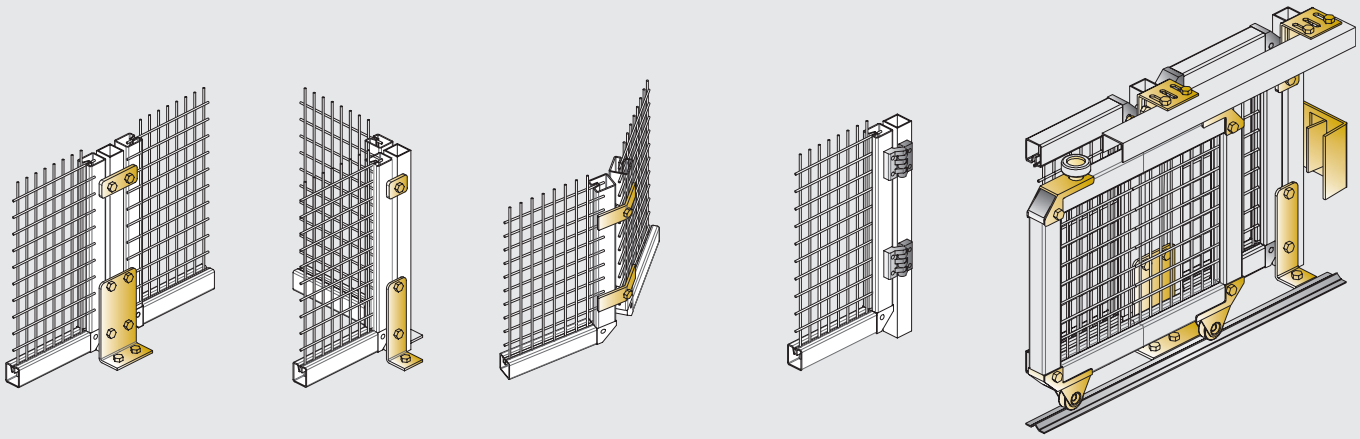

Facile à monter, il est un Profilé breveté pour la réalisation des cloisons entre les départements productifs et les magasins, pour la sécurité en lieu de travail.

1 Sur demande, barres avec un longueur différente

2 Elimination complète des copeaux

3 Elimination complète des soudures

4 Temps de réalisations réduits au minimum

5 Assemblage sur place

6 Possibilité d'emploi avec des haies métalliques standard, fil de 3mm ou plexyglas 5mm d'épaisseur

7 Réalisation de périmètres modulés à angle, linéaires et fermetures pietonnées fixes ou glissantes.

DELTA

Plaque fixation grand modèle

Profil grille pour panneaux séparation et prévention

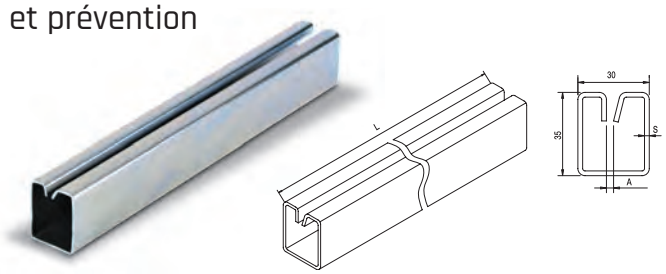

Article	A	S	L	Fasci Sheafs	
Reference	mm			ML	Kg
DELTA 1	3	1,5	ML 6	300	450
DELTA 2	6	1,5	ML 6	300	450

Equerre de fixation pour panneaux grille

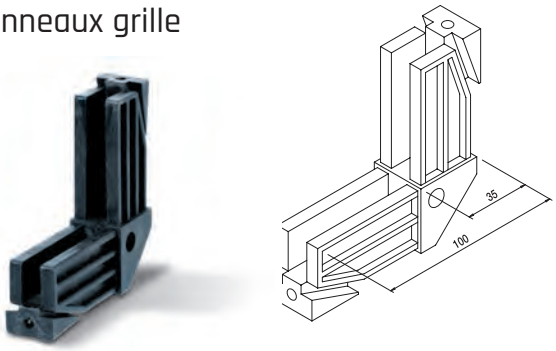

Article		
Reference	N°	Kg
180	20	2,4

Èquerre métallique de fixation pour panneaux grille

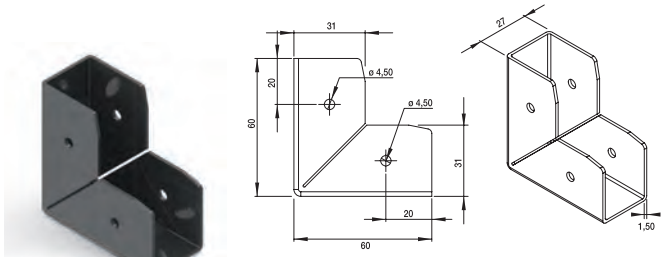

Article		
Reference	N°	Kg
180 Z	20	2,5

Plaque fixation petit modèle

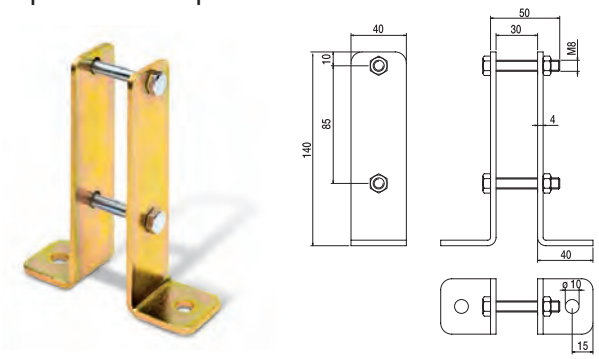

Article		
Reference	N° coppie	Kg
181	20	9,5

Plaque fixation grand modèle

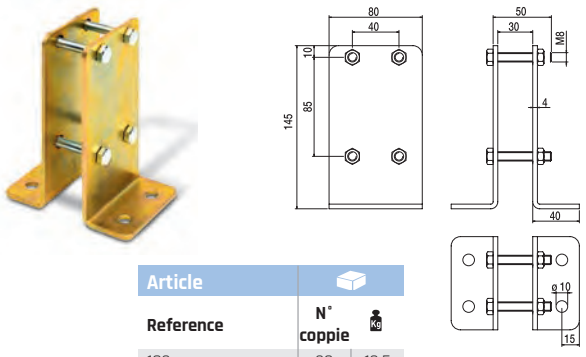

Article		
Reference	N° coppie	Kg
182	20	19,5

Plaque de fixation pour porte coulissante

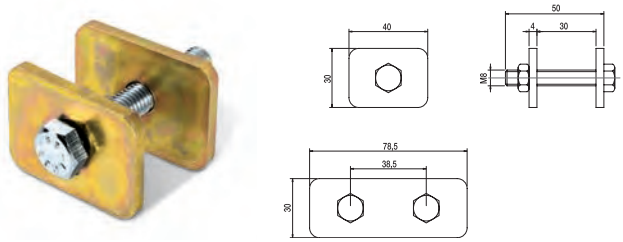

Article		
Reference	N° coppie	Kg
183/1	20	2,6
183/2	20	5,2

Plaque 2 rouleaux porte coulissante profil grille

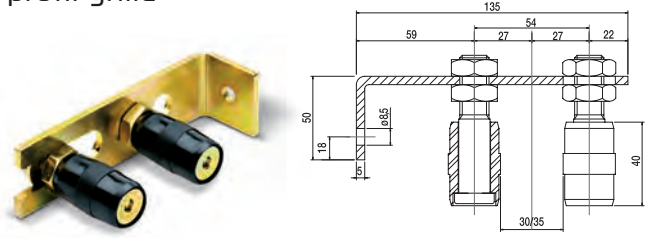

Article		
Reference	N°	Kg
184	5	3

Butée porte coulissante

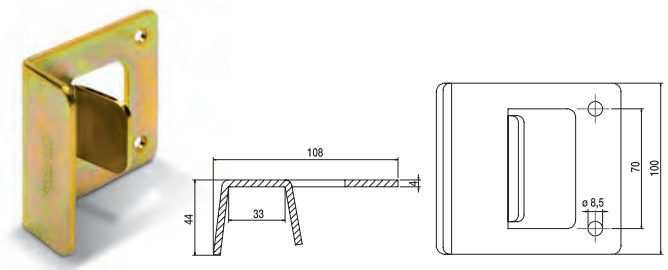

Article		
Reference	N°	Kg
185	5	3,5

Butée pour portes coulissantes





Article		
Reference	N°	Kg
186	5	1,3

Plaque fixation petit modèle



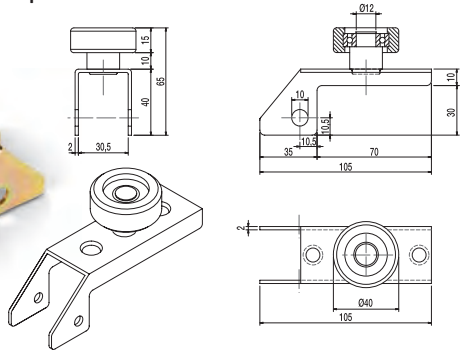

Article		
Reference	N°	Kg
191	10	1,8

L'étrier avec support pour porte coulissante profil grille bichromaté

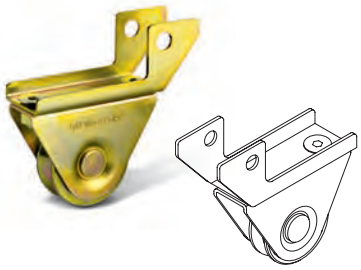



Article		
Reference	N°	Kg
192	10	4,2

Grille de protection pour panneau 1000x2000 pour profil



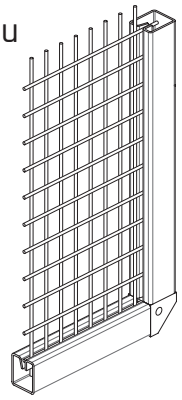

Article	Dimensioni Dimension	Filo rete Thickness	Rete Grill	Finitura Finiture	Abbinabile Combining	Fogli rete Leaves	
Reference	mm	∅	mm			Pz.	Kg
RETE 30/50	950x1950	3	30x50	Zincata	DELTA 1	1	5,0

Charniére en nylon

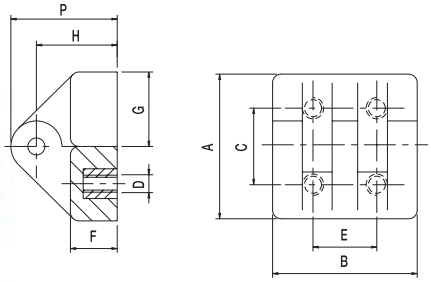

Article	A	B	C	E	F	G	H	P	D		
Reference	mm									N°	Kg
87 30	35	18	15	11	17,5	19	25	M4	50	2	

Charniére nylon pour usage spécial avec perforations



Article	A	B	C	E	F	G	H	P	D		
Reference	mm									N°	Kg
88/40	40	40	25,5	25,5	10	14	12	16,5	4	50	1
88/48	8	48	31	30	12,5	17	14,5	20,5	5	50	1,6
88/64	65	65	40	40	14	24	17	25	6	40	2,8
88/98	98	98	63	60	21	35	25	36	10	10	2,5

Charnière nylon pour usage spécial avec perforations filetées



Article	A	B	C	E	F	G	H	P	D		
Reference	mm									N°	Kg
89/48 F5	48	48	31	30	12,5	17	14	20,5	M5	50	1,3
89/48 F6	48	48	31	30	12,5	17	14	20,5	M6	50	2
89/65 F6	65	65	40	40	14	24	17	25	M6	40	3,2
89/98 F10	98	98	63	60	21	35	25	36	M10	10	2,6

Charnière nylon pour usage spécial avec axe filetées



Article	A	B	C	E	F	G	H	P	DxL		
Reference	mm									N°	Kg
90/48 M5	48	48	31	30	12,5	17	14	20,5	M5x15	50	2,4
90/65 M6	65	64	40	40	14	24	17	25	M6x20	20	4
90/98 M10	98	98	63	60	21	35	25	36	M10x20	5	1,6

LOCINOX®

Let's make it better together

CATALOGUE PRODUIT

Découvrez nos solutions innovantes

QUI EST LOCINOX?

Nous sommes leader mondial dans le développement et la fabrication d'accessoires de portails.

FACILITÉ D'INSTALLATION

ÉTANCHE

QUALITÉ INDUSTRIELLE

DESIGN INNOVANT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Que vous soyez distributeur, fabricant ou serrurier - une installation rapide et efficace est indispensable. Chaque solution Locinox réponds aux plus hautes exigences de qualité: nos produits résistent à l'épreuve du temps et sont développés pour gérer les conditions météorologiques les plus extrêmes.

INSTALLATION RAPIDE
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

PRODUITS DE QUALITÉ
ÉVITE LES APPELS DE SERVICE

GAUCHE ET DROITE
DIMINUEZ LE STOCK

LES FIXATIONS QUICK-FIX BREVETÉES

La majorité des produits Locinox sont installés avec les fixations brevetées Quick-Fix. Le Quick-Fix fonctionne comme une cheville à expansion. Chaque Quick-Fix à une résistance de traction de 1.000 kg, garantissant une installation sécurisée et durable. Cette cheville à expansion unique est très facile à installer - vous ne devez que forez un trou par Quick-Fix.

UNE MULTITUDE D'APPLICATIONS

Les produits Locinox sont utilisés dans beaucoup de domaines d'application, industriel ou résidentiel.

INDUSTRIES & COMMERCES
APPARTEMENTS
TRANSPORT
PARKING VÉLOS
PRISONS
INSTALLATIONS MILITAIRES
FESTIVALS
AÉROPORTS & PORTS
CENTRALES ÉLECTRIQUES
GARAGES
PARCS D'ATTRACTIONS
ÉCOLES
JEUX D'ENFANTS
STADES

Nos concepts 4

Nos ferme-portails 6

- **TIGER** - Charnière compacte et ferme-portail tout en un 8
- **MAMMOTH-180** - Charnière hydraulique à fermeture automatique réglable pour grandes portes 8
- **MAMMOTH-HD** - Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° intégré 9
- **INTERIO** - Ferme-portail hydraulique, invisible et intégré 10
- **LION** - Ferme-portail compact hydraulique réglable pour tout type de portail 11
- **SAMSON-2** - Ferme-portail hydraulique pour grands portails 11
- **RHINO** - Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe sur la charnière 180° 12
- **VERTICLOSE-2** - Ferme-portail hydraulique polyvalent et puissant pour charnières à 90° et 180° 12
- **VERTICLOSE-2-WALL** - Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour installation murale 13
- **PANTHER** - Ferme-portail hydraulique reglable pour montage sur poteau acier ou pilierbéton 14
- **CARACAL** - Charnière 180° avec ferme-portail hydraulique intégré 15
- **SERVAL** - Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses 15
- **VENUS** - Ferme-portail motorisé pour portillons 16

Contrôle d'accès

- Clavier à codes robuste SlimStone-2 19
- Ventouses électromagnétiques et profils de finition 20
- Verrou de sol motorisé Electradrop 23
- Accessoires 24

Nos serrures et nos gâches

- Serrures industrielles 26
- Serrures électriques 28
- Serrures à code mécanique 29
- Serrures pour portails coulissants 31
- Serrures pour sécurité enfant 32
- Serrures à encastrer 34

Concepts

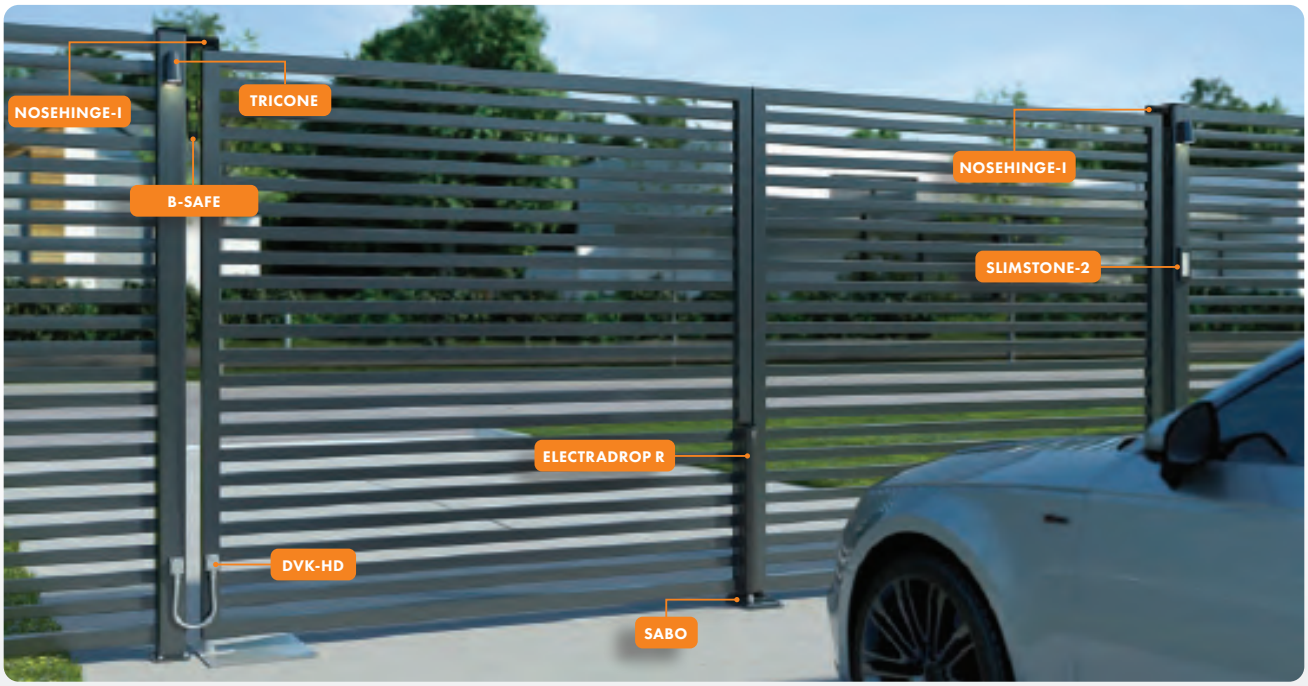

RÉSIDENTIEL

ELECTRADROP R : Verrou de sol électrique motorisé avec batteries de secours intégrées (p.23) | SLIMSTONE-2 Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais intégrés (IP68) (p.19) | B-SAFE Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg (p.60)
NOSEHINGE-I Charnière 90° compacte et bidirectionnelle, interchangeable avec le ferme-portail Interio (p.45)
SABO Butée de sol réglable à visser (p.50) | DVK-HD Gaine de passage (p.25)

SÉCURITÉ

VERTICLOSE-2 (p.12)
Ferme-portail hydraulique polyvalent et puissant pour charnières à 90° et 180°

SLIMSTONE-2 (p.19)
Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais intégrés (IP68)

B-SAFE (p.60)
Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg

B-MAG (p.21)
Ventouse électromagnétique à encastrer pour portails battants

N-LINE B-MAG (p.22)
Profil en aluminium pour portails battants à combiner avec magunit

GBMU4D20 (p.46)
Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel

3006PULL (p.52)
Poignée de tirage avec design élégant en aluminium thermolaqué

ÉCOLE

MAMMOTH 180° (p.8)
Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° intégré

DINO (p.48)
Charnière 180° à double roulements

B-SAFE (p.60)
Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg

JARDIN

VALENTINO (p.28)
Serrure en applique à code alimentée par batterie

SAKL (p.39)
Gâche réglable en acier inoxydable

EXCENTRO (p.45)
Charnière à 180° avec régulateur de pente

RHINO (p.12)
Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe sur la charnière 180°

B-SAFE (p.60)
Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg

TECHNOLOGIE DE POINTE POUR FERMETURE AUTOMATIQUE

1 VITESSE DE FERMETURE CONSTANTE, INDÉPENDANTE DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Si votre portail se ferme trop lentement, vos enfants ou vos animaux pourraient s'échapper. Si votre portail se ferme trop rapidement, cela devient un problème pour les utilisateurs à mobilité réduite. Un portail qui claque fort n'est pas seulement agaçant pour vos voisins, mais cela peut devenir un problème pour la structure du portail.

Grâce au système thermique actif, développement de pointe propre à LOCINOX, la vitesse de fermeture est constante, quelle que soit la température extérieure.

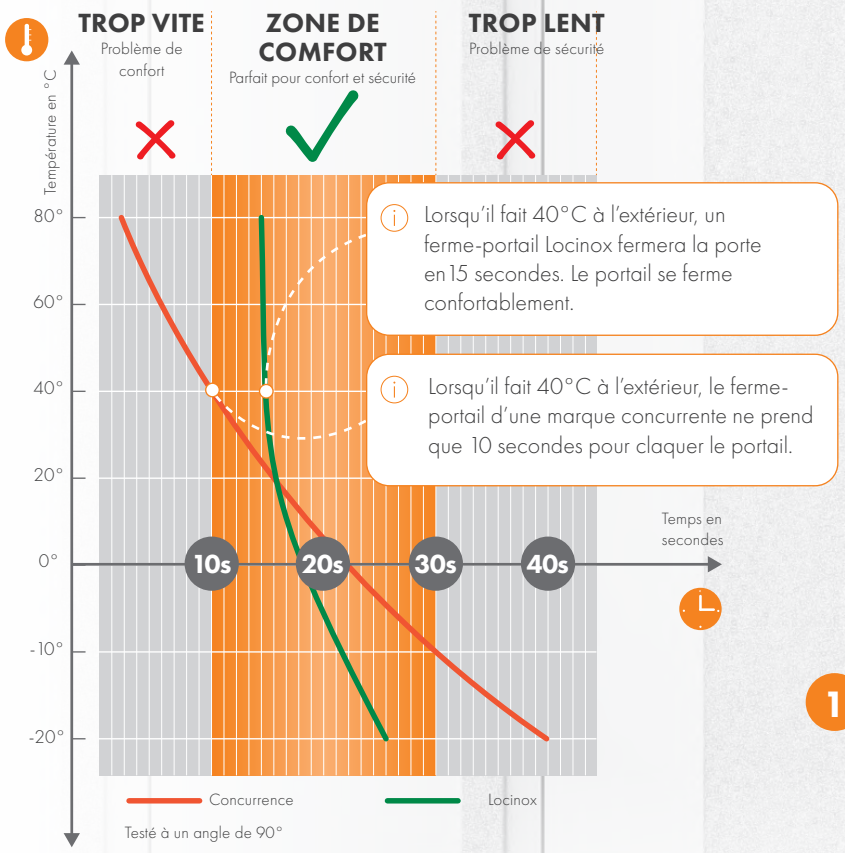

2 AJUSTEZ LA VITESSE ET L'À-COUP FINAL AVEC PRÉCISION

Certains clients préfèrent une fermeture lente de leur portail, tandis que d'autres souhaitent qu'elle soit un peu plus rapide. Aucun problème! Tous nos ferme-portails peuvent être facilement réglés en quelques secondes à la demande de vos clients.

L'à-coup final permet au portail d'accélérer en fin de course: ainsi, votre client est certain que le portail est correctement fermé. L'à-coup final peut également être réglé ajusté avec précision.

3 FONCTIONNEMENT CONFORTABLE

La vis High-Helix développée en interne garantit une fonctionnalité constante et une vitesse d'ouverture confortable pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

4 ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET À L'EAU

Nos ferme-portails sont équipés de joints rotatifs. Cela protège les ferme-portails des particules de saleté ou de poussière qui pourraient pénétrer dans le mécanisme, assurant à vos clients une fonctionnalité sans souci pour de nombreuses années.

5 FERMETURE GARANTIE

Le puissant ressort de torsion garantit la force de fermeture nécessaire. De cette façon, votre portail se fermera toujours: insensible aux vents forts, supprimer ou à la température extérieure. Vous pouvez être rassuré.

6 100% PROTÉGÉ

Le boîtier en aluminium thermolaqué garantit une protection totale contre les intempéries. Le boîtier est étanche au vent, à la poussière, à l'eau et au gel, garantissant ainsi un fonctionnement parfait de votre portail.

UN FERME-PORTAIL POUR CHAQUE SITUATION

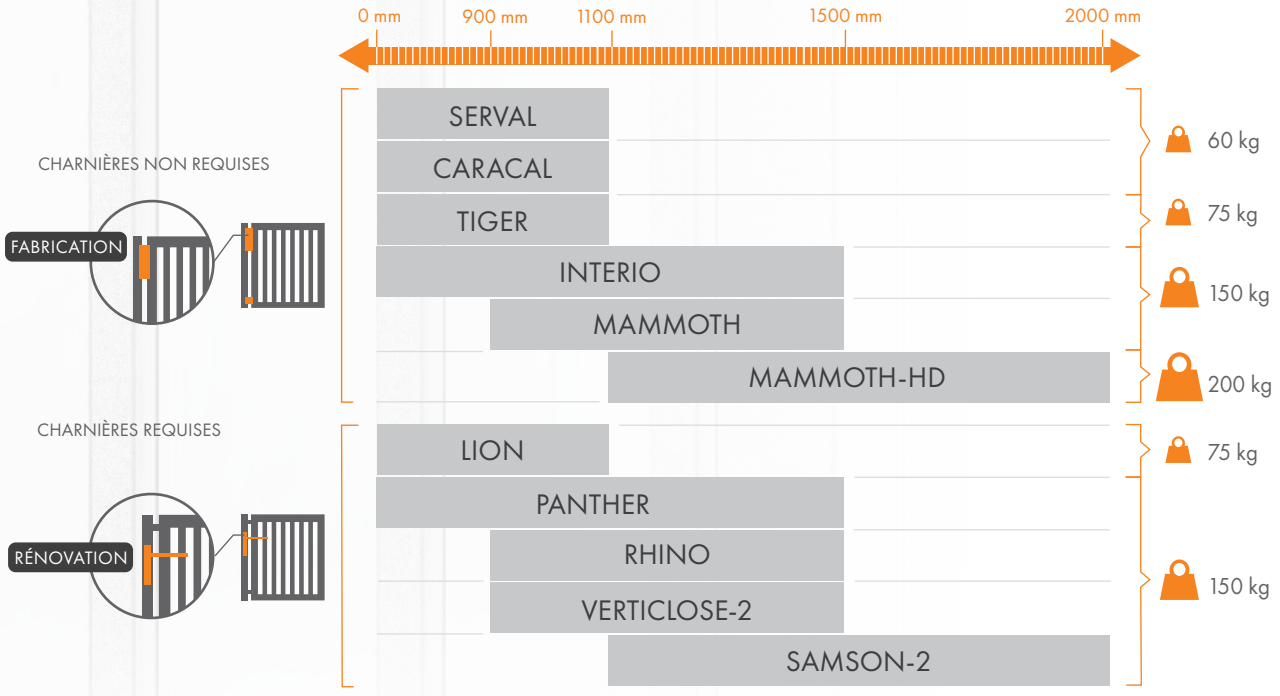

ANGLE D'OUVERTURE

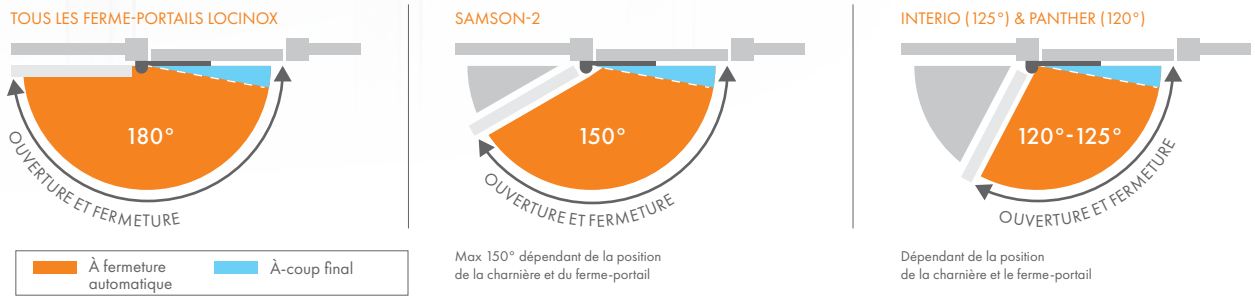

Choisissez le ferme-portail qui vous convient avec notre configurateur sur locinox.com

Charnière compacte et ferme-portail tout en un

TIGER (Brevetée)

1100 MM | 75 KG | 3 YEAR WARRANTY | 500 K CYCLES | -30° +70° | QUICK-FIX | PMR

Options de couleur

ZILV 9005

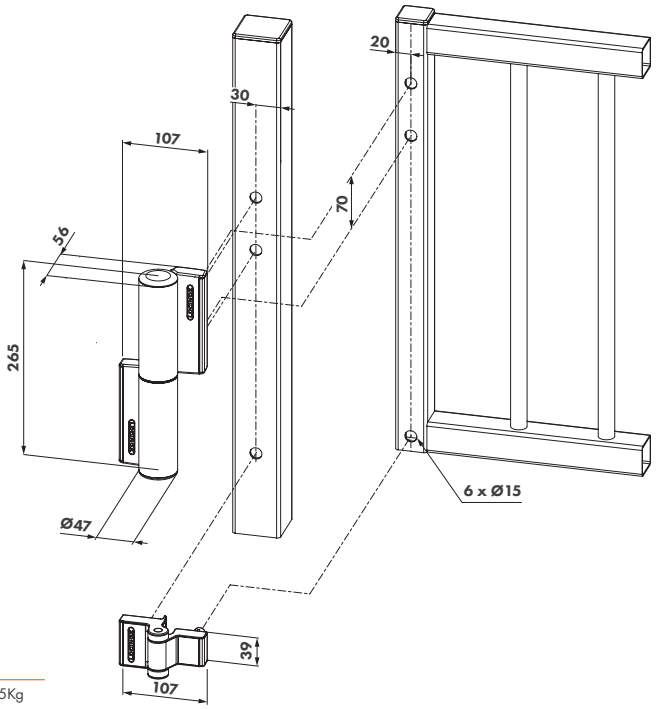

- Rappel de fermeture 180° avec vitesse de fermeture réglable
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Fixation anti vandalisme
- Réversible pour portes gauches et droites
- Fixation rapide et aisée grâce aux Quick-Fix
- Réglable sur 2 dimensions (20mm vertical et 15mm horizontal)
- Souplesse d'ouverture: Force maximum 15 Nm

Référence

TIGER	Charnière avec ferme portail hydraulique et charnière Puma 180° pour portes jusqu'à 75Kg

Charnière hydraulique à fermeture automatique réglable pour grandes portes

MAMMOTH-180 (Brevetée)

1500 MM | 150 KG | 3 YEAR WARRANTY | 500 K CYCLES | -30° +70° | QUICK-FIX | PMR

Options de couleur

ZILV 9005

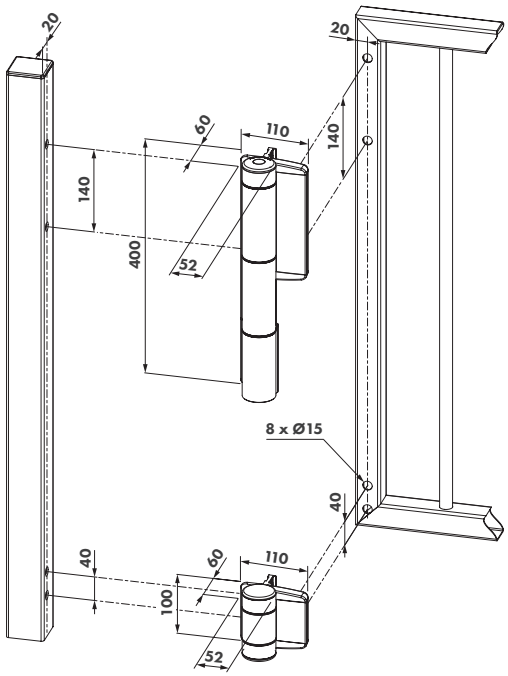

- Charnière à fermeture automatique avec amortissement hydraulique breveté
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Souplesse d'ouverture: Force maximum 15 Nm
- Fixation anti vandalisme
- Réversible pour portes gauches et droites
- Fixation rapide et aisée grâce au Quick-Fix

Référence

MAMMOTH -180	Charnière hydraulique à fermeture automatique réglable pour grandes portes

Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° intégré

MAMMOTH-HD (Breveté)

Cette charnière avec ferme-portail hydraulique convient à la fermeture des portes les plus lourdes. La charnière avec ferme-portail et amortisseur hydraulique intégré MAMMOTH, associé à la puissante charnière à fermeture automatique RAPTOR, est la solution idéale pour les portes d'un poids max de 200 kg et d'une largeur max de 2000 mm. Les deux charnières sont équipées de doubles roulements qui garantissent un fonctionnement extrêmement confortable. Le système d'amortissement hydraulique garantit une vitesse de fermeture constante, insensible aux variations de températures. La charnière RAPTOR est incluse.

Options de couleur

ZILV 9005

- Ferme-portail hydraulique à 180° avec vitesse et à-coup final réglable
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Souplesse d'ouverture: Maximum 32 Nm
- Anti-vandalisme
- Réversible pour portes gauches et droites
- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix

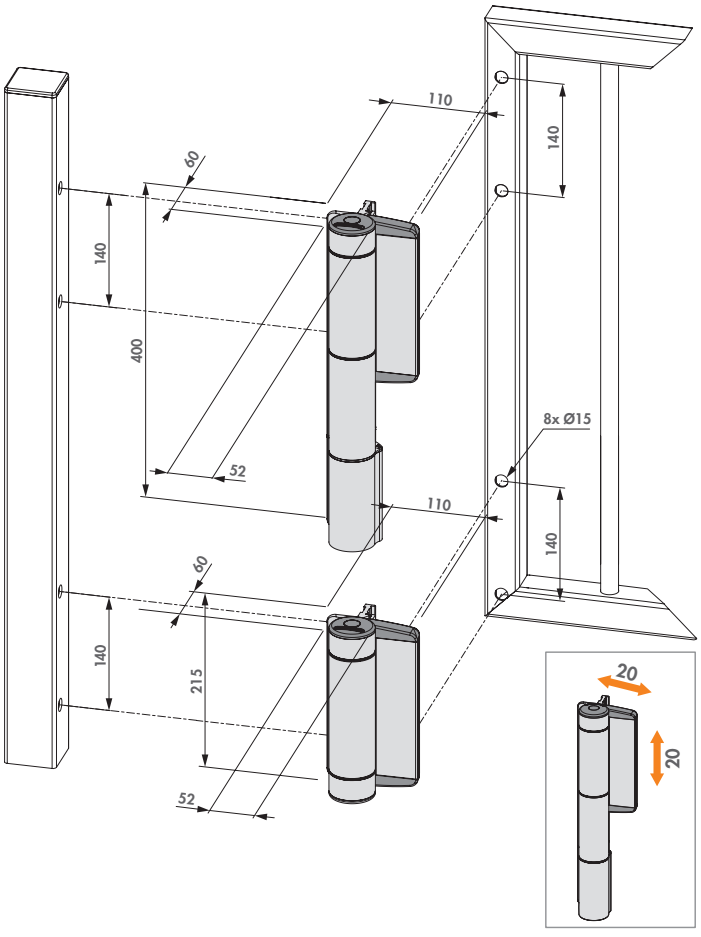

Référence

MAMMOTH -HD	Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° pour portails lourds jusqu'à 200 kg

Ferme-portail hydraulique, intégré et réversible

INTERIO (Breveté)

1500 MM · 150 KG · 3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · QUICK-FIX · -30° +70° · ROSPA · ADA · PMR

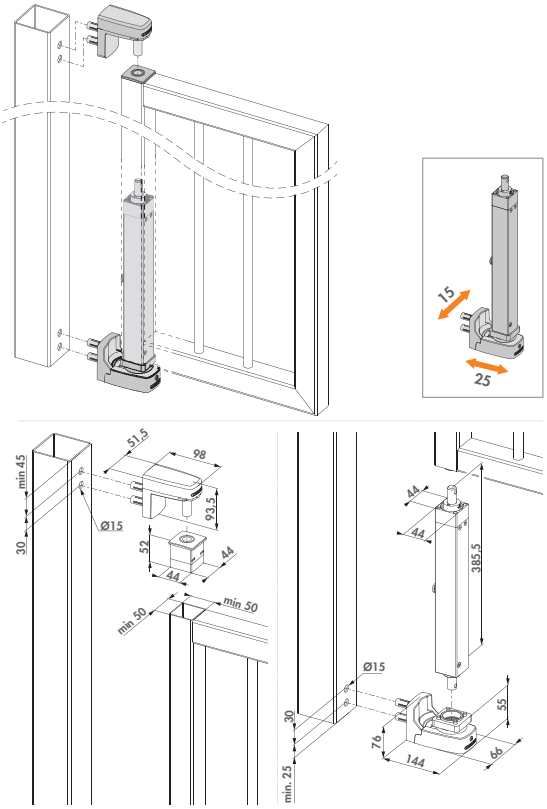

Options de couleur

9005

- Ouverture 125° maximum, prévoir une butée de porte de type GATESTOP
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Anti-vandalisme
- Réversible pour portes gauches et droites
- Adaptable pour profil de 50 et 60mm avec une épaisseur maximale de 2mm
- Kits de fixation optionnels disponibles pour montage sur sol ou sur mur
- Ouverture 125° maximum (Butée de porte Gatestop recommandé)

Référence

INTERIO	Ferme-portail hydraulique et invisible pour portails jusqu'à 150 kg

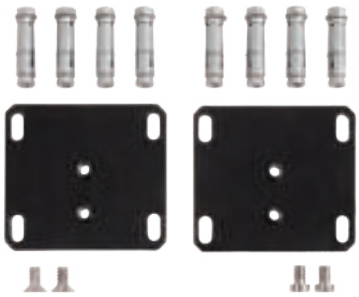

Kit de fixation murale pour ferme-portail Interio

INTERIO-WALL-9005

- Plaque murale en acier galvanisé à chaud RAL9005
- Distance entre le portail et le mur: min. 29 mm
- Réglage de la profondeur: 15 mm
- Réglage en hauteur: 10 mm
- Ouverture minimale sous la porte: 15mm
- Compatible uniquement avec le ferme-portail Interio

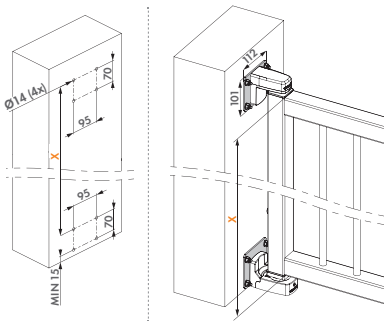

Référence

INTERIO-WALL-9005	Kit de fixation murale, compatible uniquement avec le ferme-portail Interio

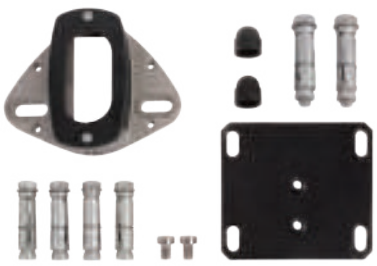

Kit de fixation murale pour ferme-portail Interio

INTERIO-WALL-9005

- Plaque murale en acier galvanisé à chaud RAL9005
- Bloc de fixation pour charnière inférieure en aluminium
- Boulons d'ancrage inclus
- Distance entre la porte et le mur: min. 29 mm - max. 54 mm
- Réglage de la profondeur: 15 mm
- Réglage en hauteur: 10 mm
- Ouverture minimale sous la porte: 22,5 mm
- Compatible uniquement avec le ferme-portail Interio

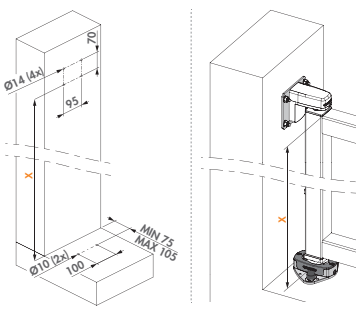

Référence

INTERIO-GROUND-9005	Kit de fixation au sol, compatible uniquement avec le ferme-portail Interio

Ferme-portail compact hydraulique réglable pour tout type de portail

LION (Brevetée)

2 types
de rails inclus

1100 MM · 75 KG · 3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · -30° +70° · QUICK-FIX

Options de couleur

ZILV 9005

- Rappel de fermeture avec vitesse de fermeture réglable
- Railset inclus pour situations 90° et 180°
- Design compact & esthétique
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Pour portes gauche et droite
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix

90°

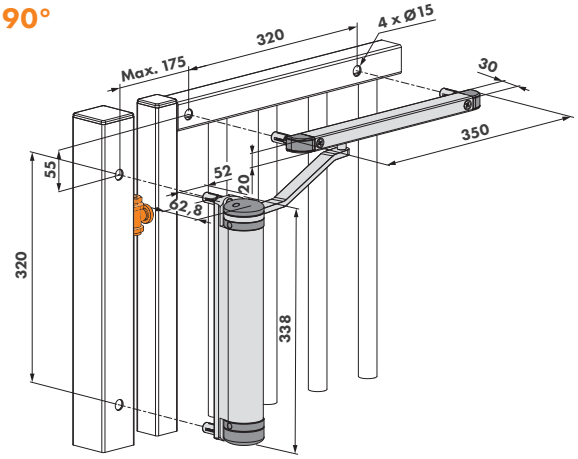

180°

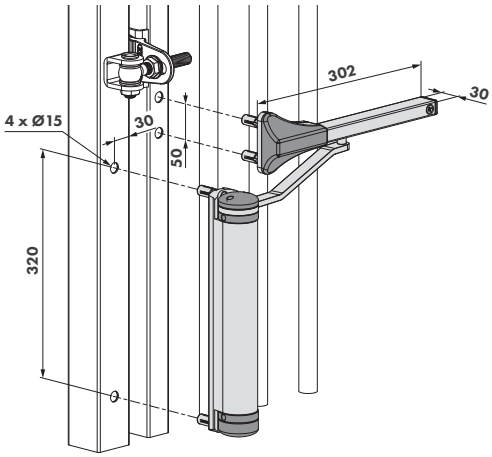

Référence

LION	Ferme-portail compact hydraulique réglable pour tout type de portail

Ferme-portail hydraulique pour grands portails

SAMSON-2 (Brevetée)

2000 MM · 150 KG · 3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · -30° +70° · QUICK-FIX

Options de couleur

ZILV

- Ouverture et fermeture maximale jusqu'à 150° selon la situation du montage
- Spécialement conçu pour la pose en extérieur: qualité industrielle
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Coffre en aluminium anodisé
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Fixation rapide et aisée par Quick-Fix
- Pour portes gauches et droites

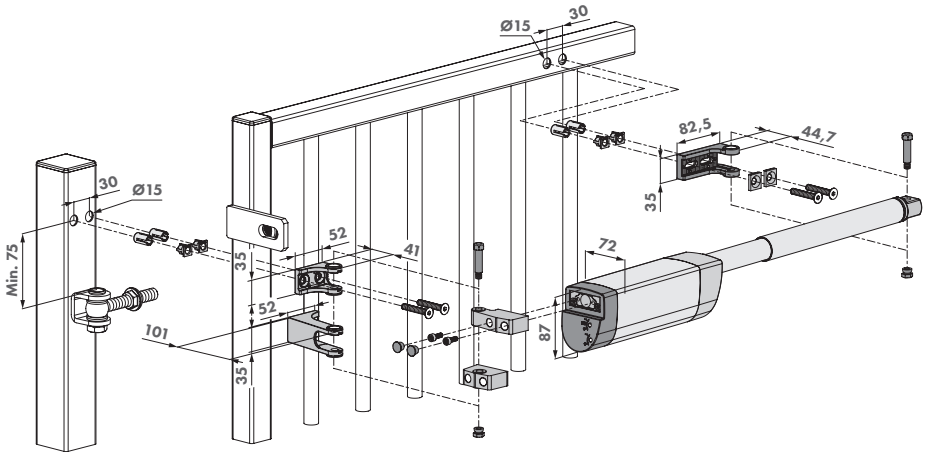

Référence

SAMSON-2	Ferme-portail hydraulique pour grands portails

Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe sur la charnière 180°

RHINO (Brevetée)

1500 MM · 150 KG · 3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · -30° +70° · QUICK-FIX · PMR

Options de couleur

ZILV 9005

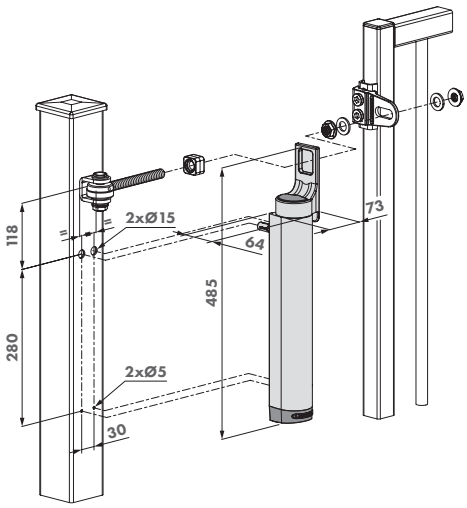

- Ferme-portail hydraulique à 180° avec vitesse et à-coup final réglable
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Design compact & esthétique
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Coffre en aluminium anodisé
- À monter directement sur des charnières 180° M16 & M20 (GBMU, GBMU4D & BOLTON4D)
- Boulon à œil avec roulement à billes (1034-ROLL-M16) conseillé
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Pour portes gauche et droite

Référence

RHINO	Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe sur la charnière 180°

Ferme-portail hydraulique polyvalent et puissant pour charnières à 90° et 180°

VERTICLOSE-2 (Brevetée)

1500 MM · 150 KG · 3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · -30° +70° · PMR

Options de couleur

ZILV 9005

- Réglage en continu de la vitesse et à-coup final
- Railset inclus pour situations 90° et 180°
- Un design compact & esthétique
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Coffre en aluminium anodisé, parfait pour application extérieure
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 180°
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)

90°

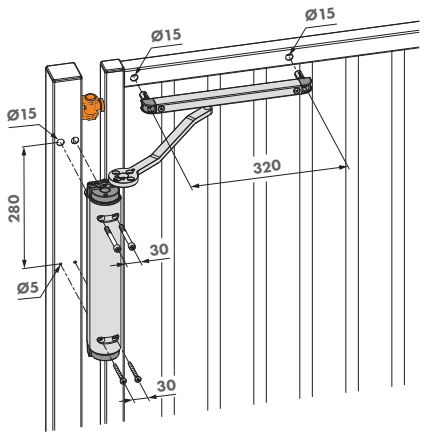

180°

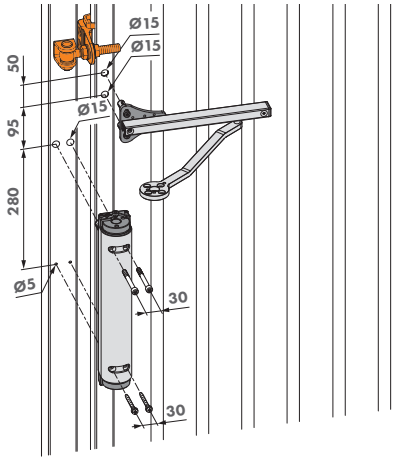

Référence

VERTICLOSE-2	Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour charnières 90° et 180°

Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour installation murale

VERTICLOSE-2-WALL

1500 MM | 150 KG | 3 YEAR WARRANTY | 500 K CYCLES | -30° +70° | PMR

Options de couleur

ZILV

- Ferme-portail à fermeture automatique avec vitesse et à-coup final réglable
- Bras développé spécialement pour installation murale en garantissant une grande ouverture
- Un design compact & esthétique
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Coffre en aluminium anodisé
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 180°
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)

90°

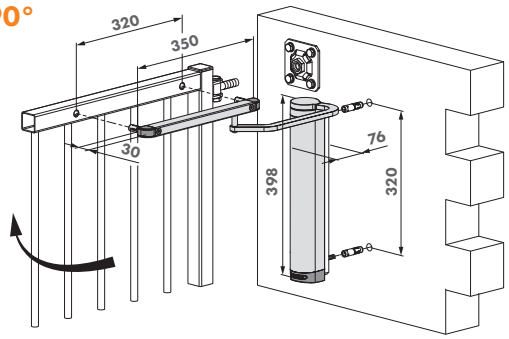

180°

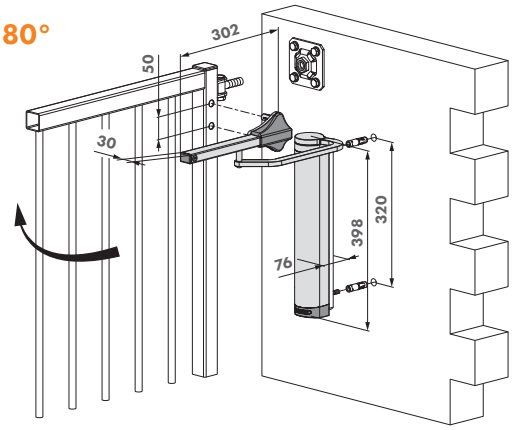

Référence

VERTICLOSE-2-WALL	Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour installation murale

Ferme-portail hydraulique reglable pour montage sur poteau acier ou pilier béton

PANTHER

1500 MM · 150 KG · 3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · -30° +70° · QUICK-FIX · ROSPA · ADA · PMR

Options de couleur

9005

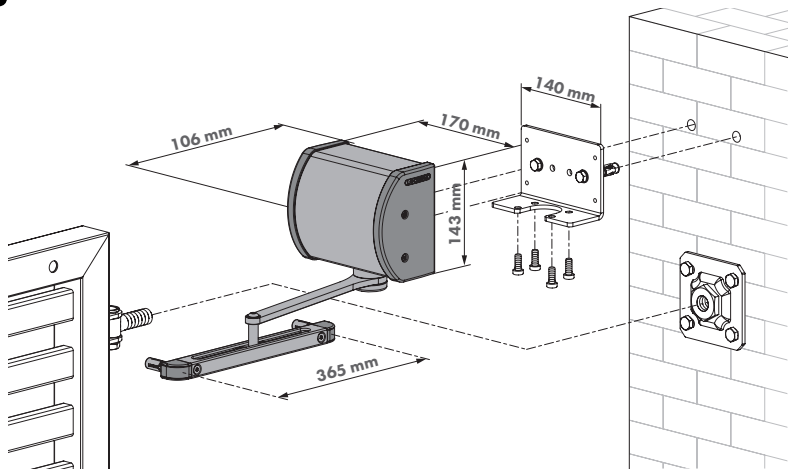

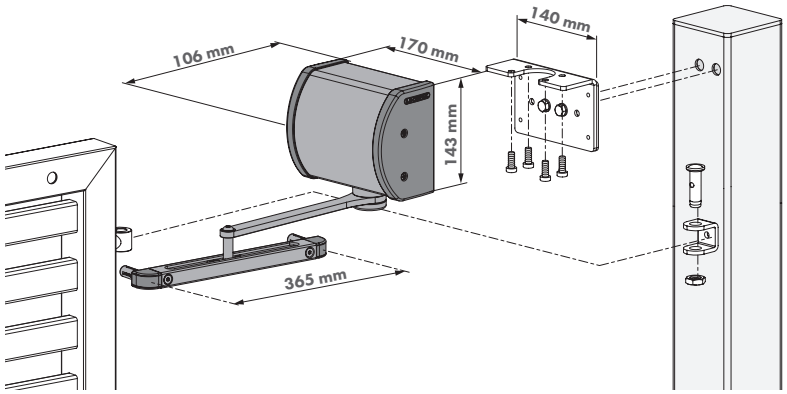

- Ferme-portail à fermeture automatique avec vitesse et à-coup final réglable
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Un design compact & esthétique
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Conçu pour être installé au dessus du portillon dans l'axe ou décalé
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 120°
- Gatestop recommandé

Référence

PANTHER	Ferme-portail hydraulique pour portail jusqu'à 150Kg

NOUVEAU

Accessoire en acier inoxydable pour l'installation de ferme-portail sur des clôtures barreaudées

RAIL-FIT

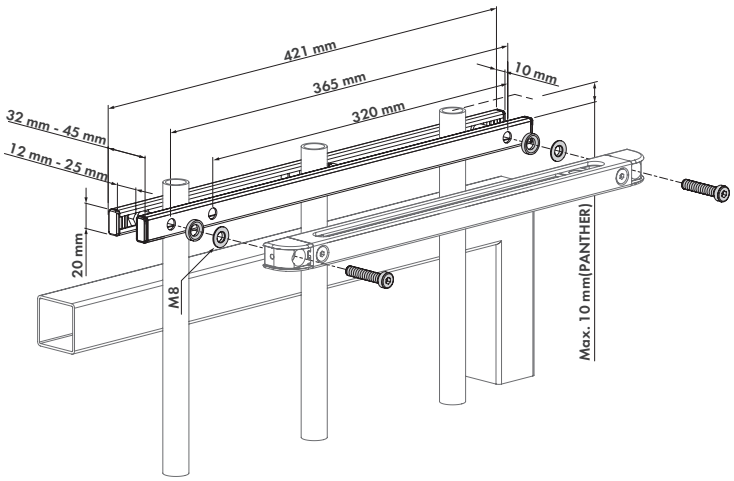

- Acier inoxydable avec finition polyamide
- Compatible avec les ferme-portails Panther, Lion et Verticlose-2

Référence

RAIL-FIT

NOUVEAU

Charnière 180° avec ferme-portail hydraulique intégré

CARACAL (Breveté)

- Rappel de fermeture 180° avec vitesse de fermeture réglable
- Coffre en PA renforcé de fibres de verre
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Pour portes gauche et droite
- Fixation simple et rapide avec des vis autoforeuses
- Réglage horizontale et verticale de 20 mm
- Souplesse d'ouverture : Max. 11 Nm
- Pour une installation sur des profils ronds : CLB-CARACAL à commander séparément

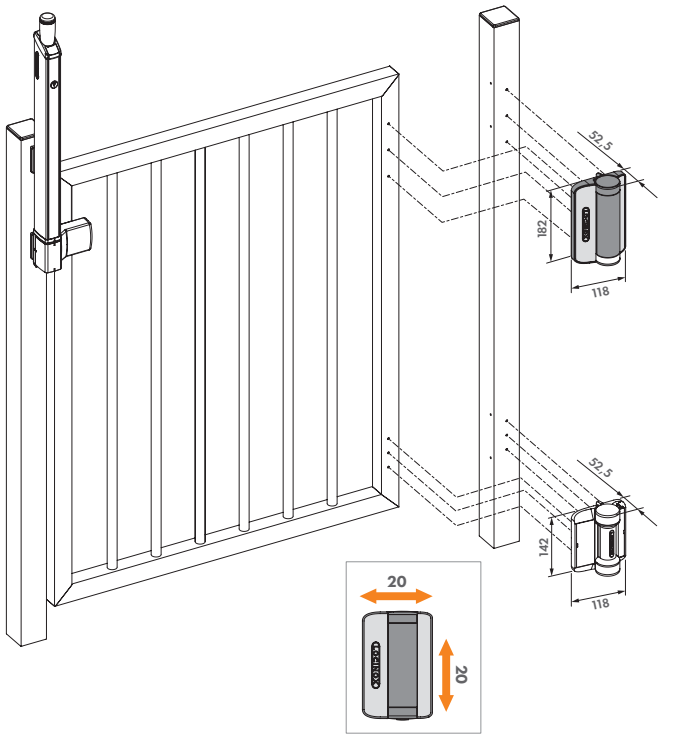

Référence

CARACAL-SD-K	Ferme-portail 180° hydraulique et charnière montée avec des vis autoforantes pour profilés carrés

Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses

SERVAL

- Charnière à ressort 180° avec réglage de la force
- Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre
- Pour portes gauche et droite
- Fixation simple et rapide avec des vis autoforeuses
- Réglage de la force de 2 à 7 Nm (en position fermée)
- Souplesse d'ouverture : Max. 10 Nm
- Réglage horizontale et verticale de 20 mm
- L'utilisation du dispositif anti-escalade NOSTEP est recommandée

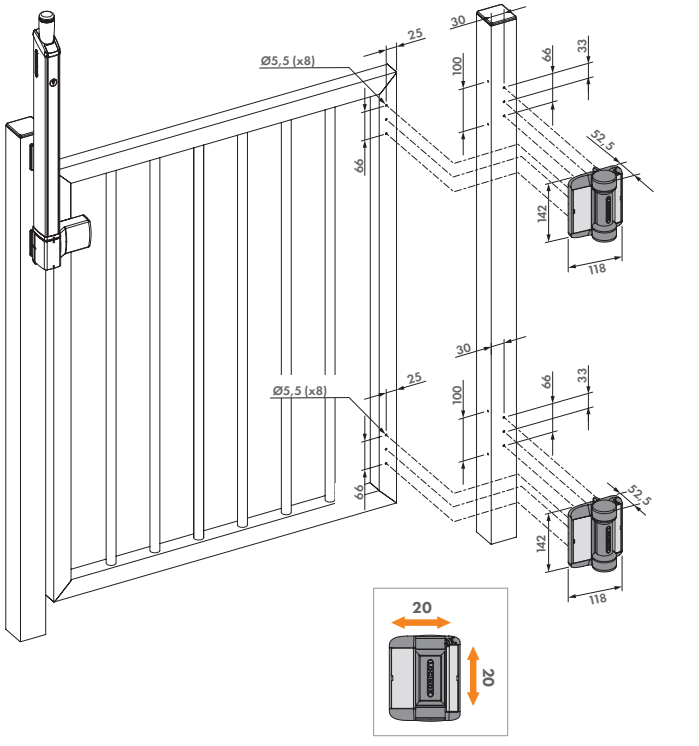

Référence

SERVAL-SD-R	Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses pour profilés ronds
SERVAL-SD-K	Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses pour profilés carrés

Ferme-portail motorisé pour portillons

COMPACT

Le VENUS a nécessité de nombreuses heures de développement afin que l'ensemble des composants soit soigneusement protégé par un carter en aluminium anodisé de seulement 76 mm de large, de l'alimentation électrique au moteur en acier le tout dans un format compact. Le Venus s'adapte parfaitement aux profilés de 80mm.

FIABLE

Le Venus répondra aux attentes des tâches les plus lourdes, y compris la force manuelle. Même si les piétons poussent le portail pendant l'ouverture ou à la fermeture le moteur ne bloquera pas et ne se mettra pas en défaut, fini les nombreux SAV.

FACILE

Le Venus est un PLUG IN, avec 3 bras différents il s'adaptera à de nombreuses configurations d'installations. Montez le Vénus sur le poteau avec notre solution QUICK-FIX.

ÉVOLUTIF

En ajoutant un contrôle d'accès au portail, le Venus peut aisément fonctionner comme un ouvre-portails à faible consommation d'énergie.

Ferme-portail motorisé pour portillons

VENUS

Le Venus est un ferme-portail motorisé prêt à l'emploi pour les portails battants piétonniers. L'opérateur de portail compact tout-en-un peut facilement être installé sur tout type de poteau et de charnière grâce à 2 types de bras différents.

Les performances du moteur innovant ne sont pas affectées par la force manuelle. Associé au contrôle d'accès, le Venus fonctionne également comme un ouvre-portail à faible consommation d'énergie.

Options de couleur

ZILV 9005

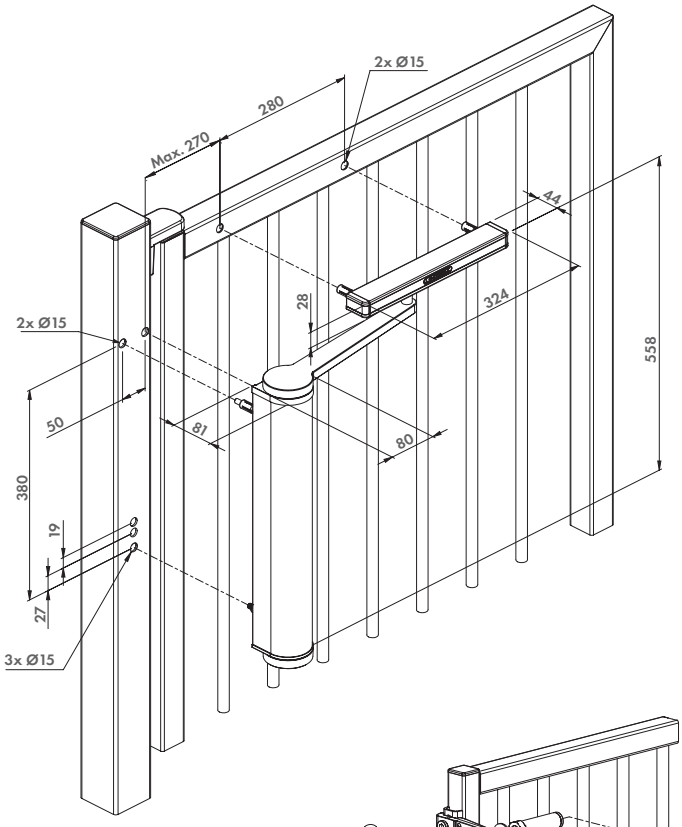

- Ferme-portail motorisé avec électronique intégrée
- Couple de 150 Nm
- S'adapte aux profils à partir de 80 mm
- Pour les portails pour piétons jusqu'à 1400 mm de large et 100 kg
- Boîte de vitesses en acier
- Couvercle en aluminium anodisé
- 2 options de bras différents pour l'installation
- Montage facile avec Quick-FIX
- Conception compacte et anti-vandalisme
- Entrée alimentation électrique principale : 115V AC ±10% (60Hz) à 230V AC ±10% (50Hz)
- Tension du moteur : 24V DC
- Feu d'avertissement intégré
- Détection automatisée d'obstacles avec fonction de marche arrière

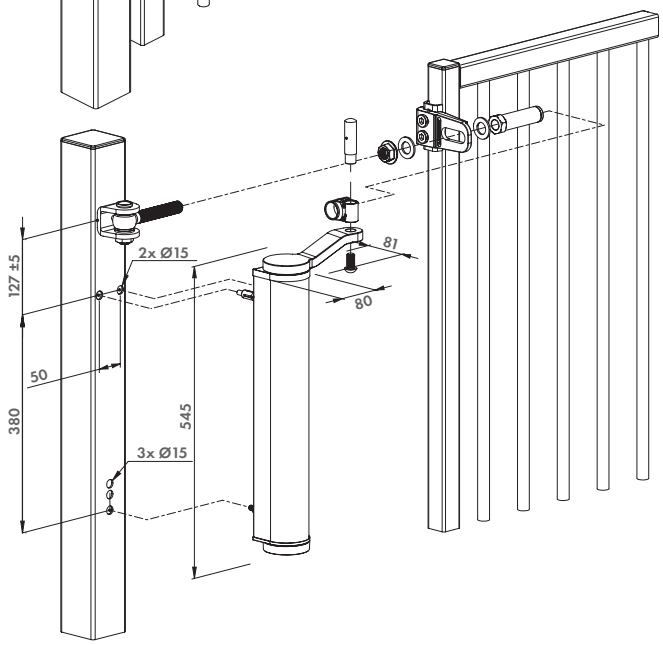

Référence

VENUS-	Ferme-portail motorisé pour portillons

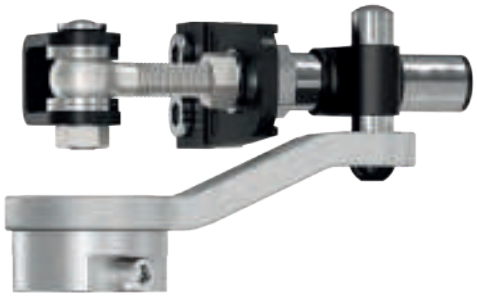

Bras pour installer Venus avec charnière GBMU4D16 ou GBMU4D20

VENUS-ARM-G-

Accessoire pour installer le Venus avec la charnière Locinox 180° GBMU4D16 ou GBMU4D20. Ce qui garantit une transmission efficace du couple moteur. Comprend un mécanisme d'embrayage pour la protection contre la surcharge de couple.

- Compatible avec Venus
- Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & ZILV

Référence

VENUS-ARM-G- Bras pour installer Venus avec charnière GBMU4D16 ou GBMU4D20

Bras glissière pour Venus

VENUS-ARM-S-

Accessoire permettant d'installer le Venus avec tout type de charnière, y compris les situations murales. Comprend un mécanisme d'embrayage pour la protection contre la surcharge de couple.

- Compatible avec Venus
- Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & ZILV

Référence

VENUS-ARM-S- Bras glissière pour Venus

Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais intégrés

SLIMSTONE-2

2 YEAR WARRANTY · -30° +85° · QUICK-FIX · 12V AC/DC · 24V AC/DC

Options de couleur

ZILV 9005

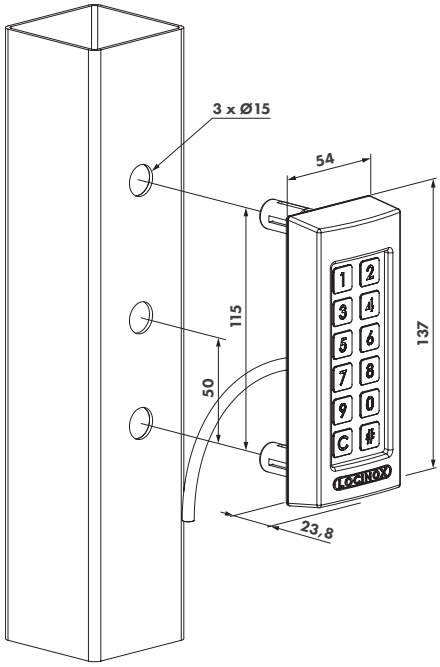

- Certifié IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière
- Boîtier en aluminium anti-vandalisme avec laque texturée anti-rayures
- Led blanches énergétiques et réglables
- Touches en acier inoxydable très résistants testés pour 1 000 000 poussées et plus
- Installation et configuration facile
- Programmation facile de jusqu'à 100 codes d'utilisateurs
- Insensible au gel grâce à un élément de chauffage intélligent
- Testé de -30 à +85° Celsius
- Plage horaire réglable entre mode d'impulsion et mode de minuterie (100ms - 99s)
- Tension de service clavier à codes de 10 à 26 Volt AC/DC
- Courant: 1,0 A (avec chauffage) / Pmax= 13,5W (avec max chauffage)
- 2 relais de commutation intégrés: 2 x NO - 2 x NC - 2 x COM (Max. 2A, 60W, 26V AC/DC)
- Câble de 2 m inclus

Référence

SLIMSTONE-2	Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais intégrés

Ventouses électromagnétiques en applique avec poignées pour portails battants

MAG

Options de couleur

ZILV 9005

MAG2500

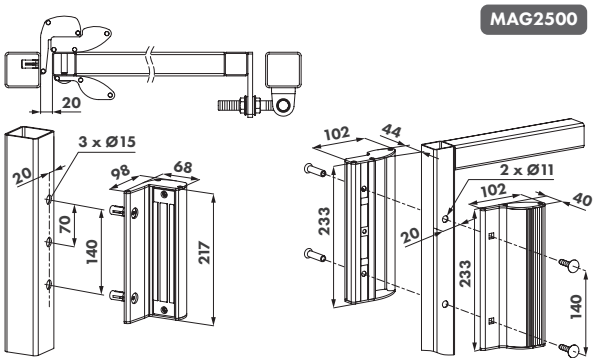

Références

MAG-3000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 300 kg
MAG-6000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 600 kg

Ventouses électromagnétiques en applique sans poignées pour portails battants

MAGMAG

Options de couleur

ZILV 9005

MAGMAG2500

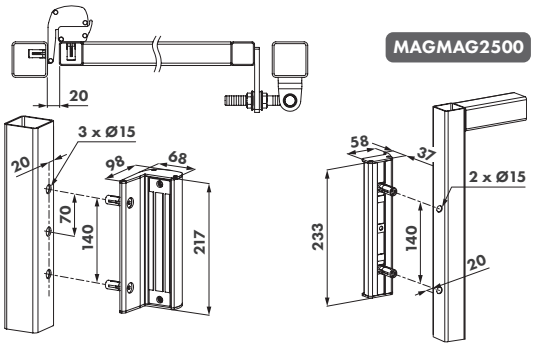

Références

MAGMAG-3000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 300 kg
MAGMAG-6000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 600 kg

Profil en aluminium recoupable pour ventouses MAG3000 et MAGMAG3000

N-LINE-MAG

Options de couleur

ZILV 9005

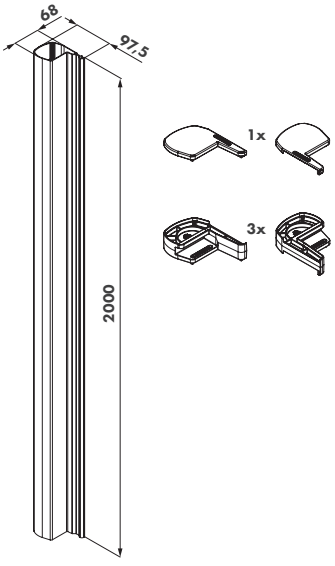

Référence

N-LINE-MAG	Bandeau de finition pour ventouses MAG-3000 et MAGMAG 3000

NOUVEAU

Ventouse électromagnétique à encastrer pour portails battants

B-MAG

Options de couleur

ZILV 9005

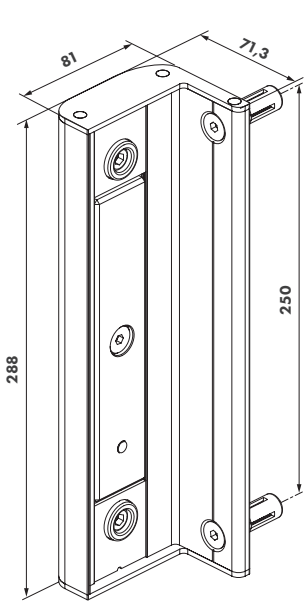

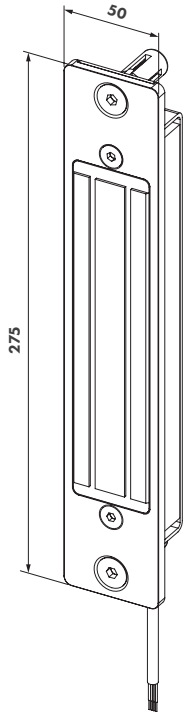

- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Force minimum: 2500N (250 kg)
- Consommation: 460mA/12V ou 230mA/24V

Référence

B-MAG-2500	Ventouse électromagnétique à encastrer avec contre-plaque sur support à visser pour portails battants

Ventouse électromagnétique à encastrer pour portails coulissants

S-MAG

Options de couleur

ZILV 9005

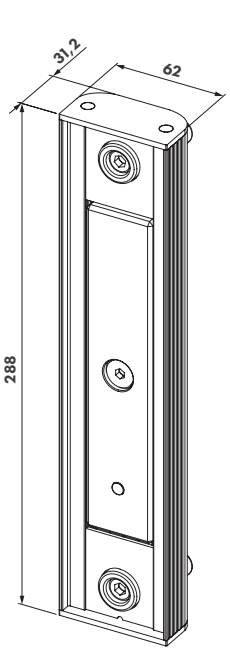

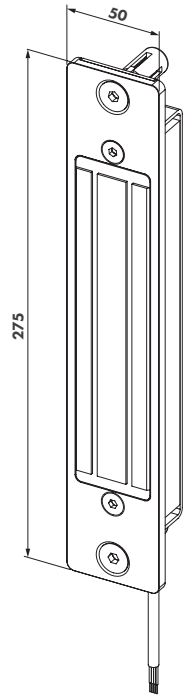

- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Force minimum: 2500N (250 kg)
- Consommation: 460mA/12V ou 230mA/24V

Référence

S-MAG-2500	Ventouse électromagnétique à encastrer, contre-plaque sur support à visser pour portes coulissantes, force de rétention de 250 Kg

Ventouse avec contre-plaque pour profils N-LINE (B ou S)-MAG

MAGUNIT-2500

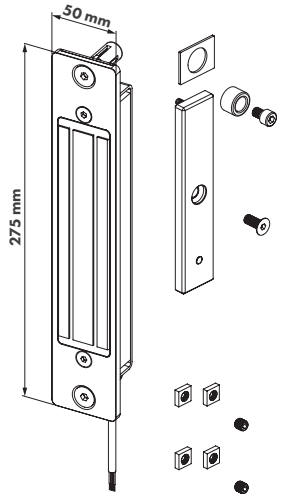

Référence

MAG UNIT 2500	Ventouse électromagnétique, contre-plaque et raccords pour profils N-LINE-B-MAG et N-LINE-S-MAG

Profil en aluminium pour portails battants à combiner avec MAGUNIT-2500

N-LINE-B-MAG

Options de couleur

ZILV 9005

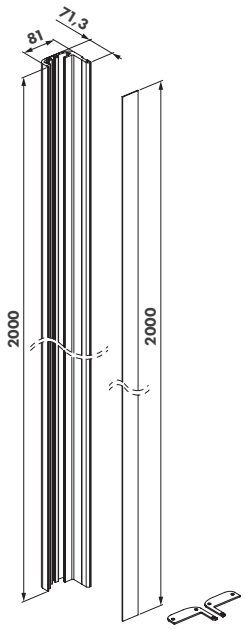

Référence

N-LINE-B-MAG	Bandeau de finition pour ventouses MAGUNIT-2500

Profil en aluminium pour portails coulissants à combiner avec MAGUNIT-2500

N-LINE-S-MAG

Options de couleur

ZILV 9005

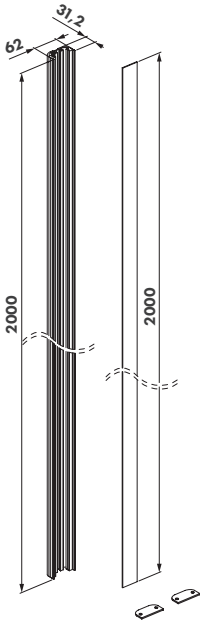

Référence

N-LINE-S-MAG	Bandeau de finition pour ventouses MAGUNIT-2500, portail coulissant

Verrou de sol électrique motorisé

ELECTRADROP (Brevet en cours)

2 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · ALU · 500 K CYCLES · QUICK-FIX · 12V DC

Options de couleur

ZILV 9005

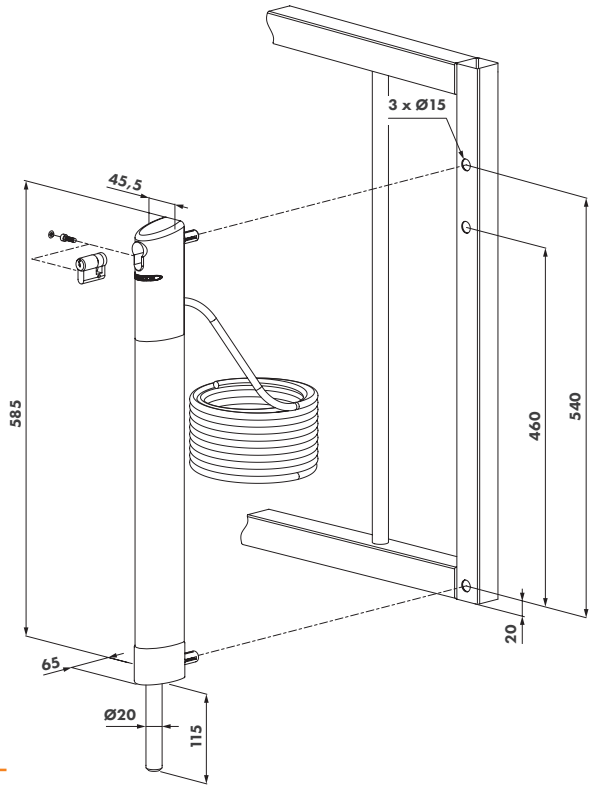

- Coffre en aluminium thermolaqué résistant au vandalisme
- À connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme (avertissement 3 sec avant l'ouverture de la porte)
- Déverrouillage mécanique possible par clé en cas de panne ou d'urgence
- Contact de sortie pour détection de position du verrou
- Détection d'obstacle avec arrêt automatique du verrou de sol
- Verrouillage: 115 mm
- Diamètre du verrou de sol: 20 mm
- Pour profil de: 40 mm ou plus
- Consommation: 11 W/Consommation au repos: 0,2 W
- Livré avec 5 m de câble
- Livré avec cylindre 27x10 ref: 3012-37-STD
- À connecter sur alimentation Locinox DC-POWER-24 V/25 W

Référence

ELECTRADROP-E	Verrou de sol électrique motorisé
ELECTRADROP-E-P	Verrou de sol électrique motorisé avec détection de position du verrou

NOUVEAU

Verrou de sol électrique motorisé avec fonction déverrouillage d'urgence automatique

ELECTRADROP-R (Brevet en cours)

2 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · ALU · 500 K CYCLES · QUICK-FIX · 12V DC

Options de couleur

9005 ZILV

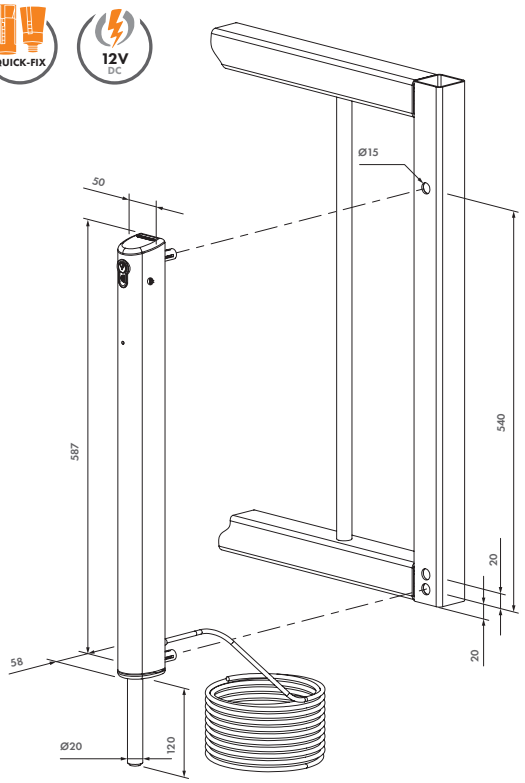

- Fonction deverrouillage d'urgence automatique grâce aux batteries de secours intégrées (durée de vie de 10 ans)
- A connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme du portail (temps de préclignotement de 3 secondes)
- Détection automatique de fin de course et fonction d'arrêt progressif
- Témoin d'avertissement batterie faible
- Très robuste : Force de maintien >1000 kg
- Diamètre du verrou de sol: 20 mm
- Consommation électrique : Normal : 25 W / Crête : 55 W / Repos : 0,2 W
- À connecter sur alimentation Locinox PowerStone-24V-60W
- Support pour installation horizontale

Référence

ELECTRADROP-R	Verrou de sol électrique motorisé avec fonction déverrouillage d'urgence automatique
ELECTRADROP-R-P	Verrou de sol électrique motorisé avec fonction déverrouillage automatique et détection de position

Alimentation 60 W

POWERSTONE-

- Entrée : 110-240 V CA, 50-60 Hz, 1,2 A maximum
- Sortie : + 24 V CC, 2,5 A maximum, 60 W
- Indicateur de surcharge réinitialisable
- Sortie auxiliaire 24 V DC disponible

Références

POWERSTONE-24V-60W Alimentation 60 W

Transformateur de sécurité 12v AC

AC-TRANS-12V-25W

- Montage sur rail DIN ou directement
- Puissance: 25W
- Tension primaire: 230V
- Tension secondaire: 12V AC
- Boîtier en aluminium
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

Référence

AC-TRANS-12V-25W Transformateur 12V AC - 25W

Module d'alimentation 12V DC avec temporisation intégrée

DC-ACCESS-12V-20W

- Montage sur rail DIN ou directement
- La temporisation (1-99s) de l'état de commutation est contrôlé par des boutons-poussoirs
- Temporisation visible sur le module
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité
- Tension d'entrée: 220V AC / Puissance de sortie maximale: 20W
- Connexion entre le module et l'alimentation au moyen d'une connexion Plug & Play
- Conçu avec des ailettes de dissipation de chaleur à l'arrière
- Aluminium thermolaqué

Référence

DC-ACCESS-12V-20W Alimentation 12V DC tout intégré avec timer

Alimentation de sécurité 24V et 25V DC

DC-POWER-24V-25W

- Montage sur rail DIN ou directement
- Puissance: 25W
- Tension primaire: 230V
- Tension secondaire: 24V et 25V DC
- Boîtier en aluminium
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

Référence

DC-POWER-24V-25W Alimentation 24-25 V DC - 25 W

Powerbox - coffret pour transformateur

PB-1

Options de couleur

ZILV 9005

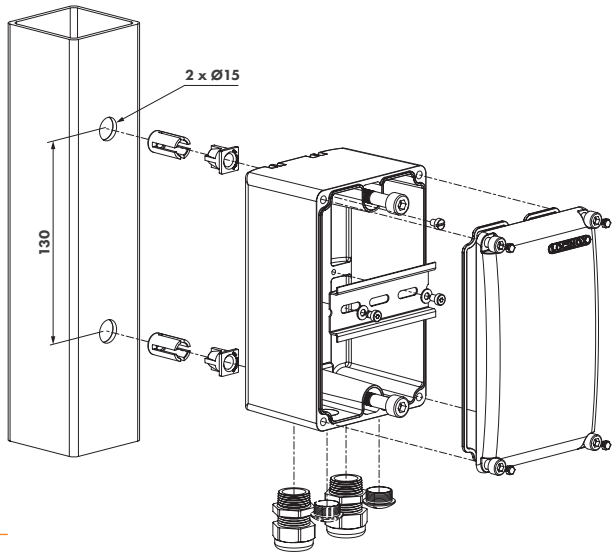

- Coffret étanche pour transfo - IP66
- Aluminium thermolaqué
- Fixation sur rail din 86 mm (5 modules)
- Fourni avec 2 manchons M20 et 2 bouchons M16
- Conçu avec des ailettes de dissipation de chaleur à l'arrière

Référence

PB-1-ZILV	Coffret pour transformateur avec rail DIN et fixations Quick-Fix

Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier inoxydable tressé

DVK-HD

Options de couleur

ZILV 9005

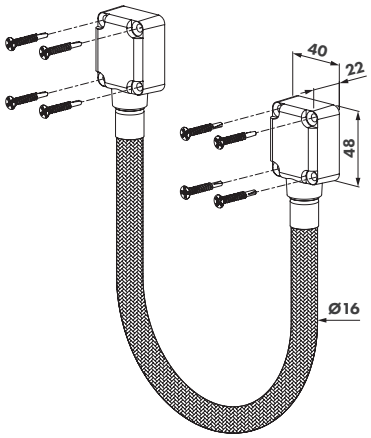

- Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier tressé
- Disponible en 450 mm et 650 mm
- Protège les fils électriques contre le vandalisme, les salissures, l'humidité et les rongeurs
- Fixation robuste avec 8 vis auto-foreuses inoxydables
- Deux boîtiers de passage en aluminium
- Diamètre interne: Ø9 mm

Références

DVK-HD-450	Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier inoxydable tressé 450 mm
DVK-HD-650	Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier inoxydable tressé 650 mm

Ensemble de détection de position pour porte - unité autonome

GATESWITCH

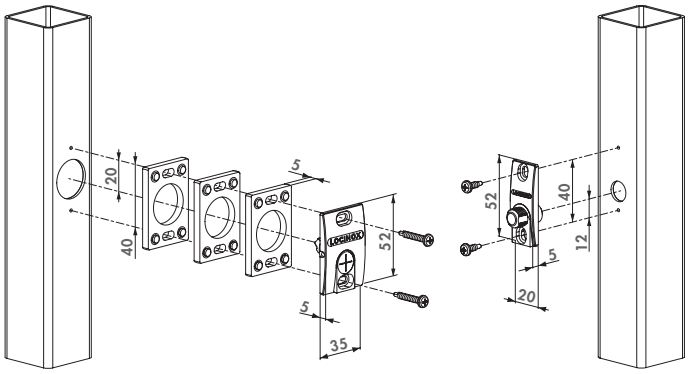

- Possibilité d'activer l'indication led lorsque le capteur détecte l'aimant (12V DC nécessaire)
- Possibilité d'installation en circuit Normalement Fermé (N/C) ou Normalement Ouvert (N/O)
- La distance nécéssaire entre la porte et le poteau de réception est de 10 mm au minimum et 50 mm au maximum
- Réglage de la distance entre le capteur et l'aimant très facile au moyen de cales de remplissage dans lequel l'aimant peut être vissé

Référence

GATESWITCH	Capteur de position pour porte

Qualité industrielle et modularité

3 ANS DE GARANTIE PREMIUM

SANS ENTRETIEN
Montage rapide

PLUS DE 30 ANS D'EXPERTISE TECHNIQUE DE HAUTE PRÉCISION

POIGNÉES ROBUSTES EN ALUMINIUM ANODISÉ

PLUS DE 500 CONFIGURATIONS DISPONIBLES DE STOCK
Expédition sous 24 h

ESSAIS GARANTIS JUSQU'À 500.000 CYCLES

RÉSISTANT À LA CORROSION
Mécanisme interne 100% en acier inoxydable. Coffre résistant à plus de 1000 heures de test au brouillard salin grâce au revêtement KTL

INSTALLATION SIMPLIFIÉE & RÉGLAGE DE 20 MM

DOUBLE FERMETURE
Pêne demi-tour/Pêne dormant

RÉSISTE À DES FORCES LATÉRALES DE 1000+ KG

FIXATIONS QUICK-FIX BREVETÉES
Résiste à des tractions jusqu'à 1000 kg

VERROUILLAGE SECURISÉ
Ancrage de 23 mm en un tour de clé

Encore mieux qu'avant.

D'infinies possibilités d'extension !

Un seul gabarit de perçage pour toutes nos serrures et gâches.
Grâce à cette interchangeabilité, la serrure Locinox vous donne la possibilité de proposer une solution pour chaque situation.

1 méthode d'installation facile pour toutes nos serrures

ÉLECTRIQUE
Serrure de portail électrique en applique avec fonction d'ouverture ou de fermeture en cas de panne
(A émission / A rupture)

ANTI-PANIQUE
Serrure anti-panique en applique pour une sortie libre

ORNEMENTAL
Serrure de portail ornementale en applique

DOUBLE CYLINDRE
Serrure de portail en applique avec 2 cylindres

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS
Serrure de portail en applique avec bouton de sécurité pour enfants

KIT PUSH
Kit de poignées de poussée en aluminium

CODE MECANIQUE
Serrure mécanique à code en applique

BARRE DE POUSSÉE
Barre de poussée en aluminium pour sortie libre

A CODE ELECTRONIQUE
Serrure de portail électrique en applique

Compatibles avec de nombreuses gâches

SMKL
Gâche de portail pour portillon de jardin

SHKL QF
Gâche de sécurité réglable en acier inoxydable

MODULEC-SA
Gâche électrique en applique

MODULEC-SH
Gâche de sécurité électrique en applique

Serrure type industriel

LAKQ U2 (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

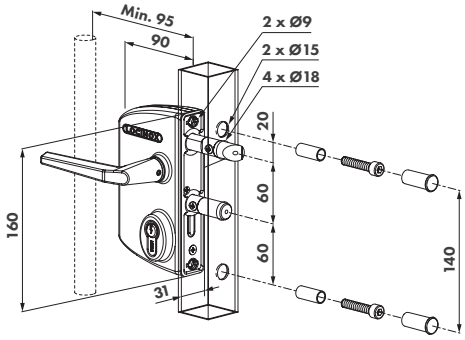

Références

LAPQ 1010 U2L	Serrure type industriel de portails battants pour profils plats de 10 à 30 mm
LAKQ 3030 U2L	Serrure type industriel de portails battants pour profils carrés de 30 à 50 mm
LAKQ 4040 U2L	Serrure type industriel de portails battants pour profils carrés de 40 à 60 mm
LAKQ 6060 U2L	Serrure type industriel de portails battants pour profils carrés de 60 à 80 mm
LAKQ 8080 U2L	Serrure type industriel de portails battants pour profils carrés de 80 à 60mm
LAKQ 100 100 U2L	Serrure type industriel de portails battants pour profils carrés de 100 à 120mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure type industriel anti-panique

LPKQ U2

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

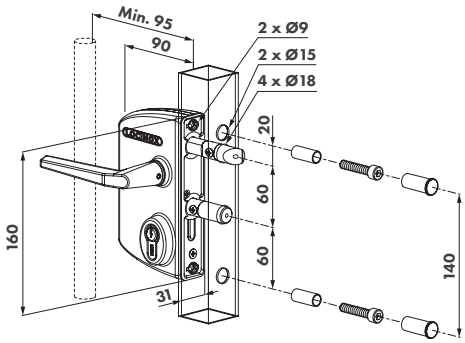

Références

LPKQ 4040 U2L M2	Serrure type industriel anti-panique pour profils carrés de 40 à 60 mm
LPKQ 6060 U2L M2	Serrure type industriel anti-panique pour profils carrés de 60 à 80 mm
LPKQ 8080 U2L M2	Serrure type industriel anti-panique pour profils carrés de 80 à 100 mm
LPKQ 100100 U2L M2	Serrure type industriel anti-panique pour profils carrés de 100 à 120 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure double cylindre

LDKZ D1 (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

ZILV · 6005 · 7016 · 9005

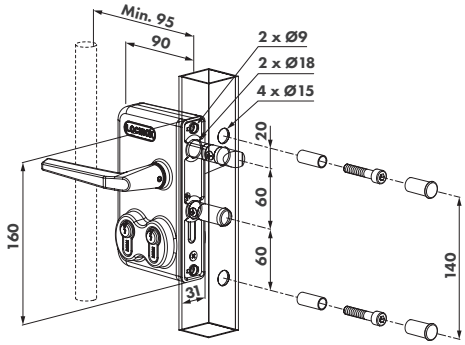

Références

LDKZ 3030 D1L	Serrure double cylindre de portails battants pour profils carrés de 30 mm
LDKZ 4040 D1L	Serrure double cylindre de portails battants pour profils carrés de 40 mm
LDKZ 5050 D1L	Serrure double cylindre de portails battants pour profils carrés de 50 mm
LDKZ 6060 D1L	Serrure double cylindre de portails battants pour profils carrés de 60 mm
LDKZ 8080 D1L	Serrure double cylindre de portails battants pour profils carrés de 80 mm
LDKZ 100100 D1L	Serrure double cylindre de portails battants pour profils carrés de 100 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

PROCHAINEMENT

VALENTINO - Serrure en applique à code électronique sur batterie

LOKQ Y2 (Brevet en cours)

Serrure à code électronique sur batterie de haute qualité avec coffre en aluminium. Le design écoénergétique de Valentino permet d'équiper très facilement n'importe quel portail d'un contrôle d'accès, tout en garantissant un entretien réduit. Vous pouvez très facilement ajouter, modifier ou supprimer des codes pin. Le réglage 20 mm continu des permet permet un verrouillage parfait.

2 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · BATTERY POWERED · 180°

Options de couleur

6005 · 9005 · ZILV

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Clavier électronique lumineux en inox et résistant aux intempéries des deux côtés
- Design extrêmement résistant et anti-vandalisme
- Écoénergétique, jusqu'à 150 000 cycles d'ouverture/fermeture avec la même batterie
- Fonctionne avec une batterie, pack de batterie inclus
- Création et modification du code facile et très rapide
- Témoin d'avertissement batterie faible
- Carré pour sortie libre, pushbar, et poignées contrôlées par code
- Déverrouillage par clé et fonctionnalité de programmation
- Prise en charge de codes ouverture en permanence
- Possibilité de définir des codes d'entrée et de sortie différents

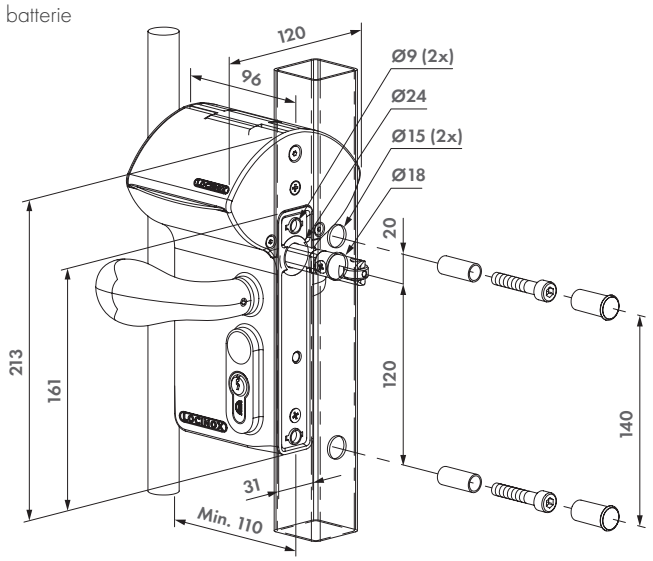

Références

Pour profils carrés

LOKQ3030 Y2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LOKQ4040 Y2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LOKQ6060 Y2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

VINCI - Serrure à code mécanique

LMKQ V2

Options de couleur

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

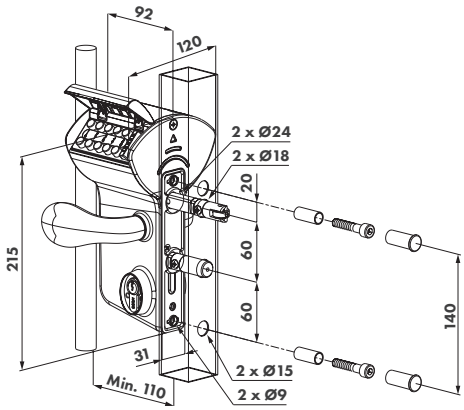

Références

LMPQ 1010 V2L	SERRURE VINCI - Serrure à code mécanique pour profils plats de 10 à 30 mm
LMKQ 3030 V2L	SERRURE VINCI - Serrure à code mécanique pour profils carrés de 30 à 50 mm
LMKQ 4040 V2L	SERRURE VINCI - Serrure à code mécanique pour profils carrés de 40 à 60 mm
LMKQ 6060 V2L	SERRURE VINCI - Serrure à code mécanique pour profils carrés de 60 à 80 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

FREE VINCI - Contrôle d'accès et sortie libre

LFKQ X1

Options de couleur

ZILV 6005 9005

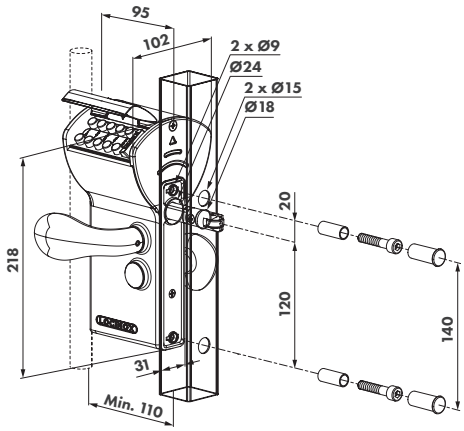

Références

LFPQ 1010 X1L	Serrure FREE VINCI - Contrôle d'accès et sortie libre pour profils plats de 10 à 30 mm
LFKQ 3030 X1L	Serrure FREE VINCI - Contrôle d'accès et sortie libre pour profils carrés de 30 à 50 mm
LFKQ 4040 X1L	Serrure FREE VINCI - Contrôle d'accès et sortie libre pour profils carrés de 40 à 60 mm
LFKQ 6060 X1L	Serrure FREE VINCI - Contrôle d'accès et sortie libre pour profils carrés de 60 à 80 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure électrique avec fonctionnement à rupture

LEKQ U4

Options de couleur

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

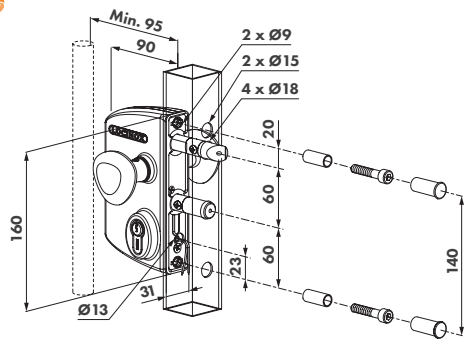

Références

LEKQ 3030 U4L	Serrure électrique avec fonctionnement à rupture pour profils carrés de 30 à 50 mm
LEKQ 4040 U4L	Serrure électrique avec fonctionnement à rupture pour profils carrés de 40 à 60 mm
LEKQ 6060 U4L	Serrure électrique avec fonctionnement à rupture pour profils carrés de 60 à 80 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure électrique avec fonctionnement à émission

LIKQ U2

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 12V AC/DC · 180°

Options de couleur

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

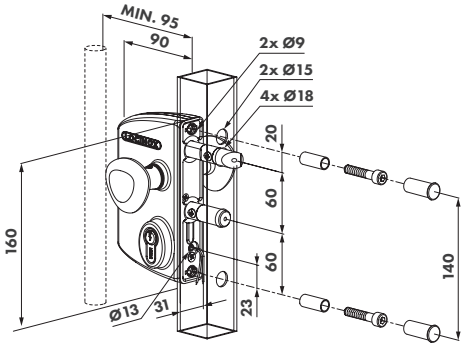

Références

LIKQ 3030 U2L	Serrure électrique avec fonctionnement à émission pour profils carrés de 30 à 50 mm
LIKQ 4040 U2L	Serrure électrique avec fonctionnement à émission pour profils carrés de 40 à 60 mm
LIKQ 6060 U2L	Serrure électrique avec fonctionnement à émission pour profils carrés de 60 à 80 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure style fer forgé avec petit coffre

LAKY F2

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

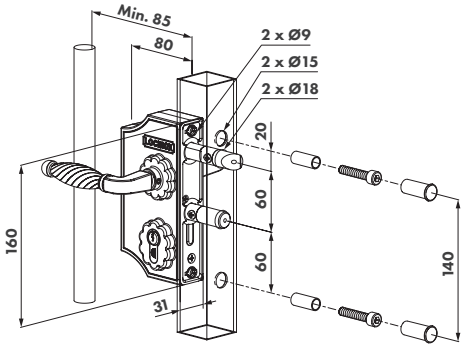

Références

LAPY 1010 F2L	Serrure style fer forgé avec petit coffre pour profils plats de 10 à 20 mm
LAKY 3030 F2L	Serrure style fer forgé avec petit coffre pour profils carrés de 30 à 40 mm
LAKY 4040 F2L	Serrure style fer forgé avec petit coffre pour profils carrés de 40 à 50 mm
LAKY 5050 F2L	Serrure style fer forgé avec petit coffre pour profils carrés de 50 à 60 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure pour portillon de jardin

LAKZ P1

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

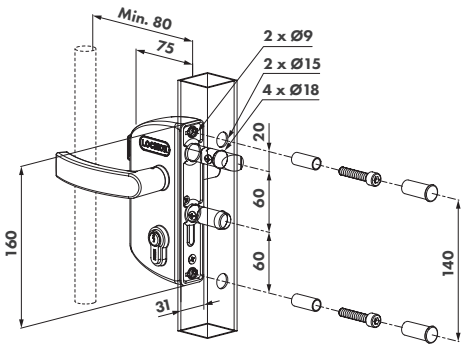

Références

LAKZ 4040 P1L	Serrure pour portillon de jardin pour profils carrés de 40 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

LEONARDO - Serrure à codes mécanique pour portail coulissant

LLKZ V2 (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL

Options de couleur

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

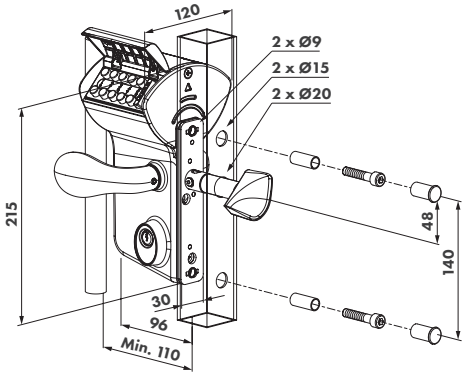

Références

LLKZ 4040 V2L	LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant pour profils carrés de 40 mm
LLKZ 5050 V2L	LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant pour profils carrés de 50 mm
LLKZ 6060 V2L	LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant pour profils carrés de 60 mm
LLKZ 8080 V2L	LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant pour profils carrés de 80 mm
LLKZ 100100 V2L	LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant pour profils carrés de 100 mm
LLKZ 120120 V2L	LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant pour profils carrés de 120 mm

Serrure pour portail coulissant

LSKZ U2 (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL

Options de couleur

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

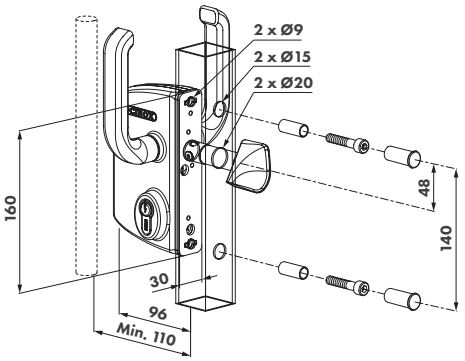

Références

LSKZ 4040 U2L	Serrure pour portail coulissant pour profils carrés de 40 mm
LSKZ 5050 U2L	Serrure pour portail coulissant pour profils carrés de 50 mm
LSKZ 6060 U2L	Serrure pour portail coulissant pour profils carrés de 60 mm
LSKZ 8080 U2L	Serrure pour portail coulissant pour profils carrés de 80 mm
LSKZ 100100 U2L	Serrure pour portail coulissant pour profils carrés de 100 mm
LSKZ 120120 U2L	Serrure pour portail coulissant pour profils carrés de 120 mm

Serrure double cylindre

LGKZ D1

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL

Options de couleur

ZILV · 6005 · 7016 · 9005

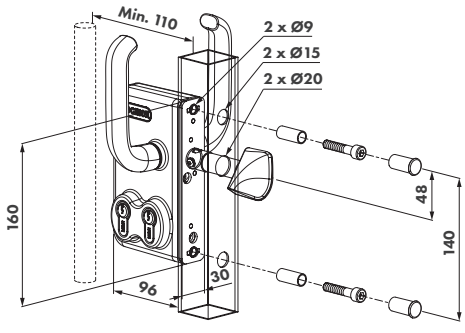

Références

LGKZ 4040 D1L	Serrure double cylindre pour profils carrés de 40 mm
LGKZ 5050 D1L	Serrure double cylindre pour profils carrés de 50 mm
LGKZ 6060 D1L	Serrure double cylindre pour profils carrés de 60 mm
LGKZ 8080 D1L	Serrure double cylindre pour profils carrés de 80 mm
LGKZ 100100 D1L	Serrure double cylindre pour profils carrés de 100 mm
LGKZ 120120 D1L	Serrure double cylindre pour profils carrés de 120 mm

Serrure sécurité enfant

LAKZ P1 WSI (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

6005 · 6009 · 7016 · 7040 · 9005 · 9010

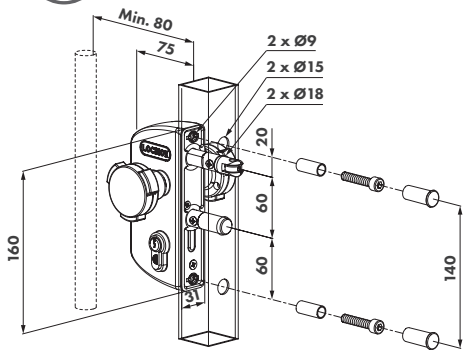

Références

LAKZ 4i4i P1L WSI	Serrure sécurité enfant pour profils carrés de 40 mm
LAKZ 5i5i P1L WSI	Serrure sécurité enfant pour profils carrés de 50 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure pour portillon de piscine

TWIST40 (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

9005 · 9010

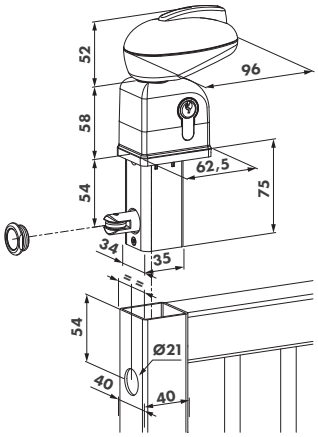

Référence

TWIST40	Serrure pour portillon de piscine pour profils carrés de 40 mm

Gâche de serrure TWIST40 pour profil carré

STK QF (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · QUICK-FIX

Options de couleur

9005

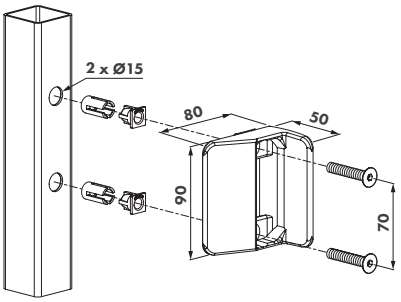

Référence

STK QF	Gâche pour serrure TWIST40 pour profils carrés de 40 mm et plus

Gâche de serrure TWIST40 pour profil carré

STR60QF

3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · QUICK-FIX

Options de couleur

9005

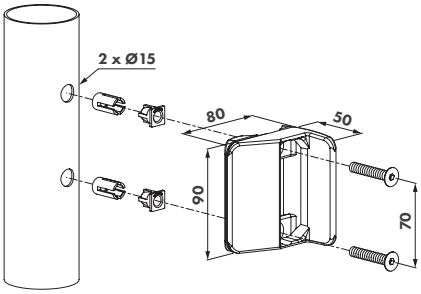

Référence

STR60 QF	Gâche pour poteaux ronds Ø 60 mm en combinaison avec la serrure TWIST40

La serrure magnétique de sécurité enfants, élégante et robuste, pour les piscines et les parcs.

GUARDIMA- (Breveté)

Options de couleur

9005

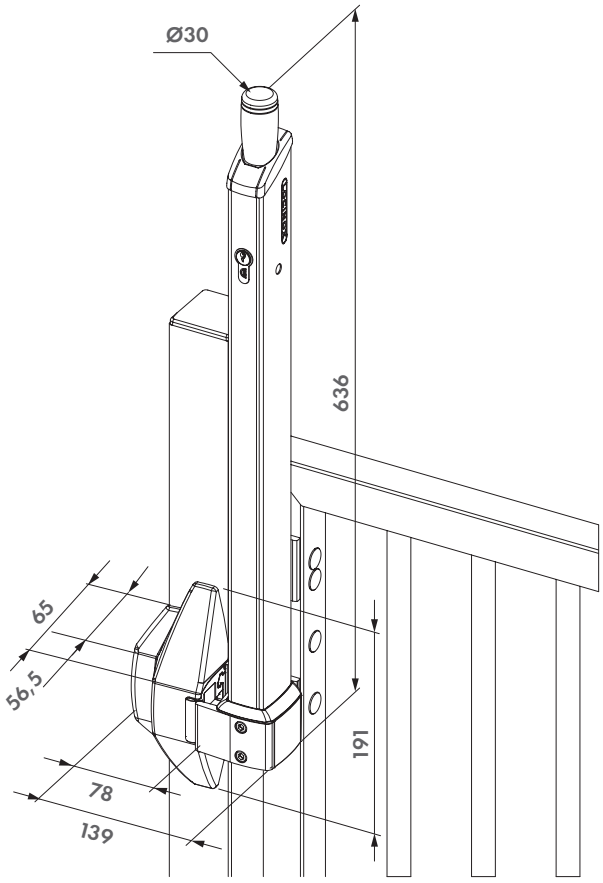

- Serrure magnétique à installer sur le portail
- Haute résistance aux intempéries, quelle que soit le climat
- Conception brevetée unique et très durable avec boîtier en aluminium anodisé
- Force magnétique la plus forte du marché: distance magnétique de 30 mm (2x la norme industrielle)
- Testé jusqu'à 2 millions de cycles
- Ajustabilité verticale et horizontale de 30 mm - écartement de 15 mm à 45 mm
- Prévention de l'enfoncement: ne s'ouvre que lorsque l'aimant est tiré vers le haut, pour plus de sécurité
- Répond aux normes internationales pour les barrières de piscine (à confirmer systématiquement auprès des autorités respectives)

Référence

GUARDIMA-FM	Serrure magnétique de sécurité enfant, élégante et robuste, pour piscines et parcs - Montage déporté

Serrure à encastrer tout inox avec axe à 20 mm pour profils de 40 mm et plus

FORTYLOCK

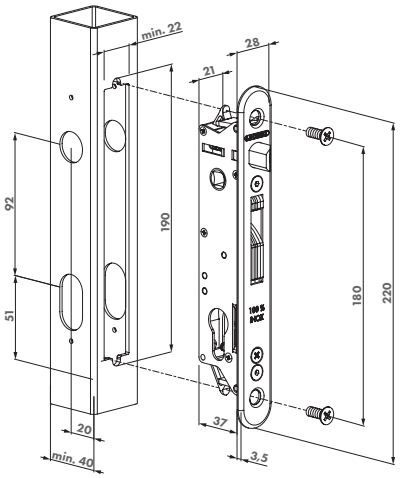

Référence

FORTYLOCK	Serrure à encastrer tout inox avec axe à 20 mm pour profils de 40 mm et plus

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 30 mm pour profils de 50 mm et plus

FIFTYLOCK

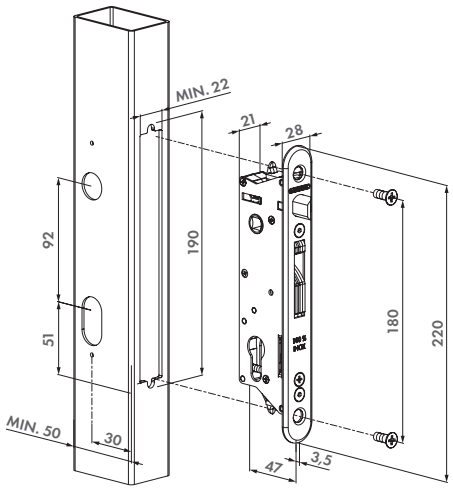

Référence

FIFTYLOCK	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 30 mm pour profils de 50 mm et plus

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 40 mm pour profils de 60 mm et plus

SIXTYLOCK

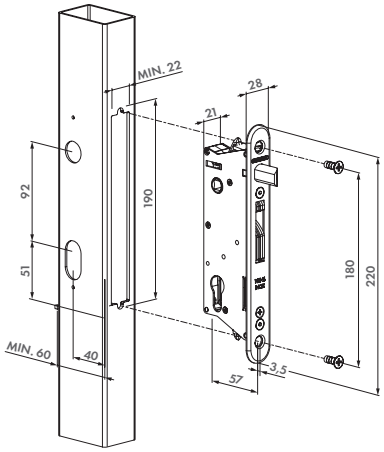

Référence

SIXTYLOCK	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 40 mm pour profils de 60 mm et plus

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 60 mm pour profils de 80 mm et plus

EIGHTYLOCK

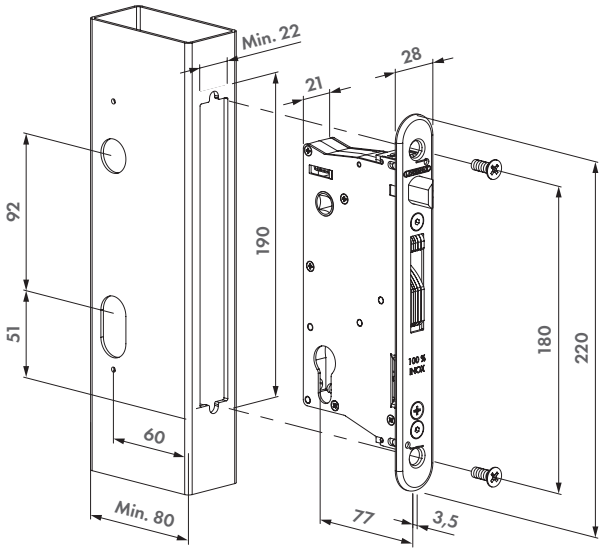

- Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Axe de 60 mm, pour montage dans profils de 80 mm ou plus
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet: 21 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- Compatible avec cylindre européen
- Poignées à commander séparément
- Parfait pour portails en bois

Référence

EIGHTYLOCK-M	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 60 mm pour profils de 80 mm et plus pour les portes métalliques
EIGHTYLOCK-W	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 60 mm pour profils de 80 mm et plus pour les portails en bois

Serrure à encastrer tout inox sans poignées

H-COMPACT

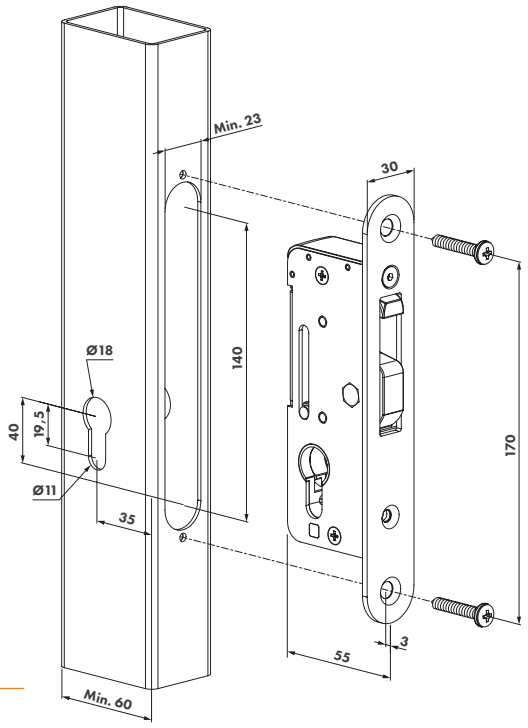

- Serrure à encastrer avec un axe de 35 mm (têtière - cylindre)
- Adapté pour des portails battants et des portails coulissants manuels ou motorisés
- Mécanisme, têtière et chassis en acier inoxydable
- Ancrage du crochet: 33 mm
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire
- Sans pêne demi-tour
- Le plot cylindrique amovible permet le guidage et l'anti-dégondage
- La plaque de protection en polyamide sur le mecanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec tous les cylindres européens

Référence

H-COMPACT	Serrure à encastrer tout inox sans poignées. Pour profils avec une profondeur minimale de 60 mm

Plaque de propreté pour serrures à encastrer

3020-HYB

3020-HYB-STD **3020-HYB-A2** **3020-HYB-ALU**

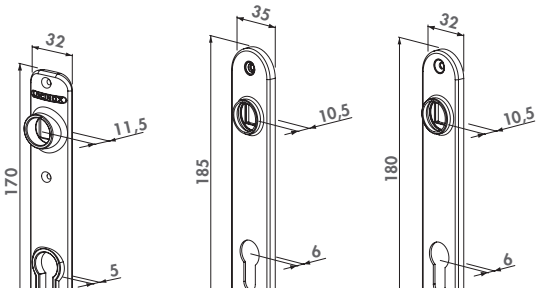

- Plaque de propreté pour poignée et trou de cylindre
- Standardisation des portes: compatible avec le profil à souder HLT et le coffre à souder HWLB pour les serrures Hybrides
- Disponible en polyamide, aluminium ou acier inoxydable

Références

3020-HYB-STD	Plaque de propreté en polyamide
3020-HYB-A2	Plaque de propreté en acier inoxydable
3020-HYB-ALU	Plaque de propreté en aluminium
3020-HYB-ALU-9005	Plaque de propreté en aluminium - Noir

Paire de poignées en aluminium renforcé pour serrures hybrid

3006J-H

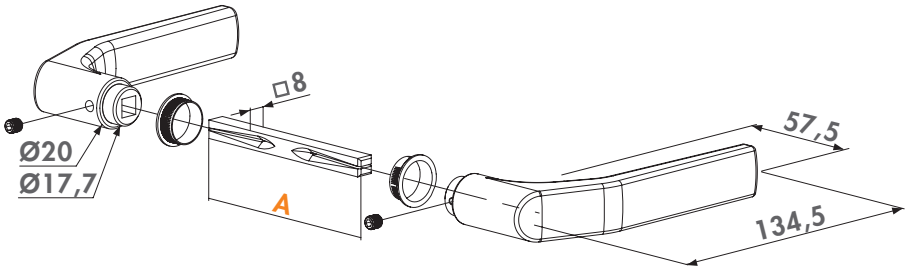

- Forme spécifique de la poignée évite le heurtement de la main contre la butée réglable
- Carré de 8 mm

Référence

		A
3006J-H	Paire de poignée en aluminium avec carré de 8x120mm (serrure spéciale à encastrer)	Longueur du carré 120 mm

Poignées doubles en aluminium anodisé

3006M-H

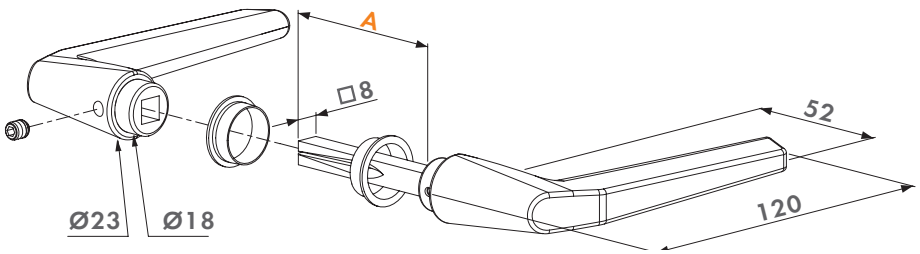

- Poignées doubles en aluminium
- Carré de 8 mm

Référence

		A
3006M-H	Paire de poignée en aluminium avec carré de 8x120mm	Longueur du carré 120 mm

Distances minimales

Tout commence par une préparation parfaite!
Les produits Locinox peuvent être parfaitement ajustés. Mais nous vous conseillons de tenir compte de leur profondeur d'encastrement lors de l'établissement des plans. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu détaillé des distances minimales à respecter entre le portail et le poteau, pour que tout soit bien aligné.

Charnières	B MINIMUM	C MAXIMUM	D MAXIMUM	E MINIMUM
GBMU4D12	22	80	-	20
GBMU4D16	35	115	-	25
GBMU4D20	36	130	-	25
EXCENTRO	35	-	-	30
BOLTONHD-4D-12	8	70	-	28
BOLTONHD-4D-16	8	88	-	28
GBMU-X-M12	6	77	-	20
GBMU-X-M16	8	95	-	25
GBMU-X-M18	8	88	-	25
GBMU-X-M20	12	112	-	25
GBMU-X-M22	12	112	-	30
G90Z-X-M16	48	30	-	18
G90Z-X-M20	53	28	-	23
DINO	13	43	-	23
PUMA	10	21,5	-	-
NOSEHINGE-I	25	-	101	51
BEARING HINGE 40X40	25	25	-	60
BEARING HINGE 50X50	20	20	-	55
3DM	16	76	-	10,5
4DW	0	25	-	21
3DW	0	25	-	10,5
GBM12X130 30X30	15	-	120	20
GBM12X130 40X40	10	-	120	20
GBM12X150 30X30	15	-	140	20
GBM12X150 40X40	10	-	140	20
GBM16X160 40X40	17	-	148	25
GBM16X160 50X50	12	-	148	25
GBM16X180 40X40	17	-	168	25
GBM16X180 50X50	12	-	168	25
GAM12X130	46	-	120	20
GAM12X150	46	-	140	20

Gâches	A MINIMUM
SAKL QF	30
SHKL QF	30
SMKL QF	30
SKRZ	27
SE & SEH	26
SPKZ	8
SSKZ	21
ST	27
SF	13
MODULEC-SA	30
MODULEC-SH	30

Gâches	A MINIMUM
SHKC	6
INTRALEC	10
SFKU	12
SFKM	13
SFKI	13
SHKM	15
SHKW	15
SFKO	30
MODULEC-SF	30
SFKP	30
SFKB	30

Charnières	B MINIMUM	C MAXIMUM	D MAXIMUM	E MINIMUM
SWING130	10	-	120	20
SWING150	10	-	140	20
G-ORNA-M20	35	63	-	41,5
G-ORNA-M24	35	70	-	44
G-ORNA-M27	32,5	88	-	46,5
G90LR-X-M16-65	53	60,5	-	18
G90LR-X-M16-110	53	105,5	-	18
G90LR-X-M16-150	53	145,5	-	18
G90LR-X-M20-67	58	60,5	-	22
G90LR-X-M20-150	58	143,5	-	22
G90WP-B-M16-65	62	65	-	18
G90WP-B-M16-110	62	110	-	18
G90WP-B-M16-150	62	150	-	18
G90WP-B-M20-67	77	67	-	22
G90WP-B-M20-150	77	150	-	22

Gâche électrique en applique

MODULEC-SA (Breveté)

- Testée à 500 000 mouvements
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance: 15W

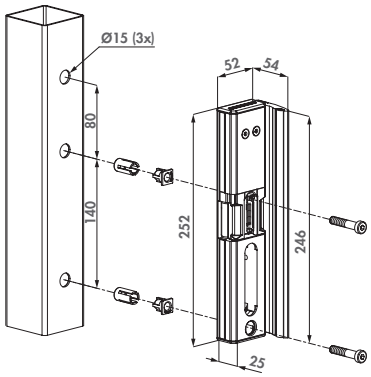

Options de couleur

ALU 6005 7016 9005

Références

MODULEC-SA-E	Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC
MODULEC-SA-R	Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

Gâche de sécurité électrique en applique

MODULEC-SH (Breveté)

- Testée à 500 000 mouvements
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix
- Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance: 15W

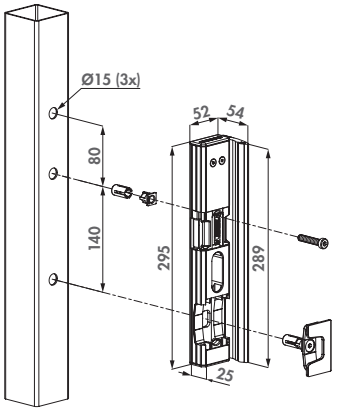

Options de couleur

ALU 6005 7016 9005

Références

MODULEC-SH-E	Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC
MODULEC-SH-R	Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

Gâche électrique en applique pour serrures à encastrer Forty-, Fifty- et Sixtylock

MODULEC-SF- (Breveté)

- Testée à 500 000 mouvements
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance: 15W
- Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & ALUM

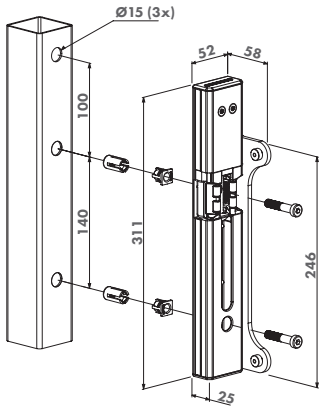

Références

MODULEC-SF-E	Norlalement fermé (fail close) pour serrures à encastrer, 12-24V AC/DC
MODULEC-SF-R	Norlalement ouvert (fail open) pour serrures à encastrer, 12-24V AC/DC

Gâche électrique à encastrer de haute résistance pour serrures Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

INTRALEC- (Breveté)

- Fixation simple et rapide avec le système Click-It
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Fermeture profonde du pêne demi-tour: 17,5 mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 0.8A / 24V - 0.4A

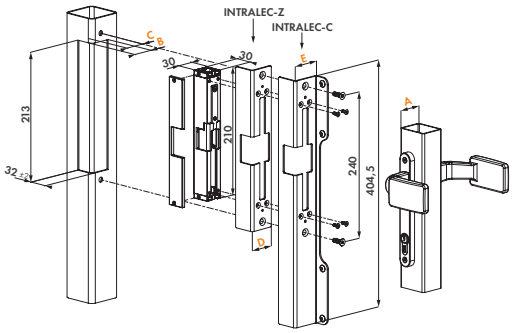

Références

INTRALEC-C-40-9005-E	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à émission, avec butée
INTRALEC-C-40-9005-R	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à rupture, avec butée
INTRALEC-C-50-9005-E	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à émission, avec butée
INTRALEC-C-50-9005-R	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à rupture, avec butée
INTRALEC-Z-40-9005-E	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à émission, sans butée
INTRALEC-Z-40-9005-R	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à rupture, sans butée
INTRALEC-Z-50-9005-E	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à émission, sans butée
INTRALEC-Z-50-9005-R	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à rupture, sans butée

Gâche réglable type industriel en acier inoxydable

SAKL QF (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL · QUICK-FIX

Options de couleur

ALU · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

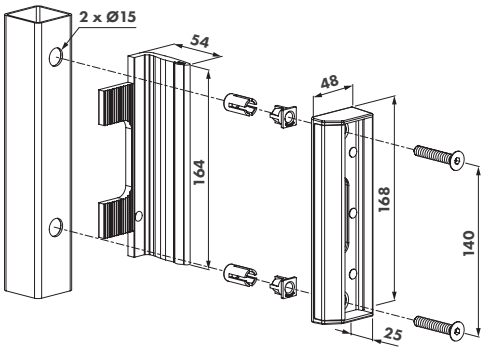

Références

SAKL QF2	Gâche réglable en acier inoxydable pour profils carrés de 40 à 60mm
3018LA	Plaque d'adaptation tube rond

Gâche de sécurité type industriel

SHKL QF

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL · QUICK-FIX

Options de couleur

ALU · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

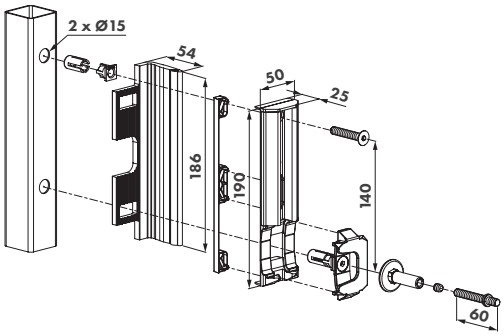

Références

SHKL QF2L	Longueur axe champignon pour tube de 60 à 80mm
SHKL QF2K	Gâche de sécurité type industriel pour profils carrés, butée en aluminium non traitée - Longueur axe champignon K - 40 - 60 mm
6403	Plaque d'adaptation tube rond

Gâche en polyamide pour portillon de jardin

SMKL QF

3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL · QUICK-FIX

Options de couleur

6005 · 6009 · 7016 · 7040 · 9005 · 9010

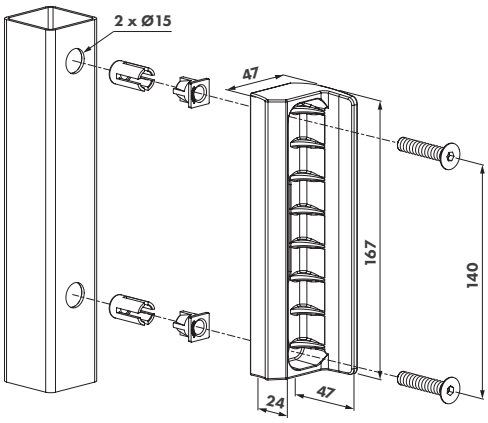

Référence

SMKL QF	Gâche en polyamide pour profil de 40mm

Gâche en polyamide pour portillon de jardin

SKRZ

3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES

Options de couleur

6005 · 6009 · 7040 · 9005

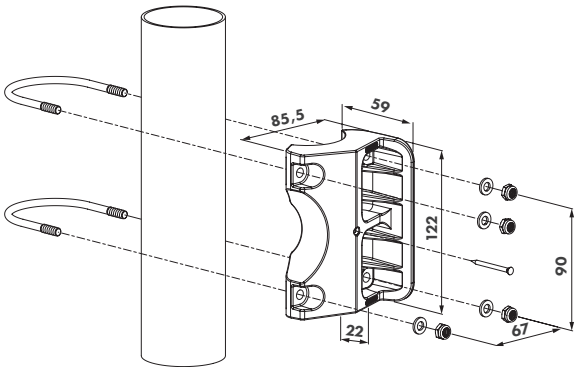

Référence

SKRZ	Gâche en polyamide pour profil rond de 60mm

Gâche pour serrures style fer forgé

SPKZ-QF

3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL · QUICK-FIX

Options de couleur

ALU · 9005

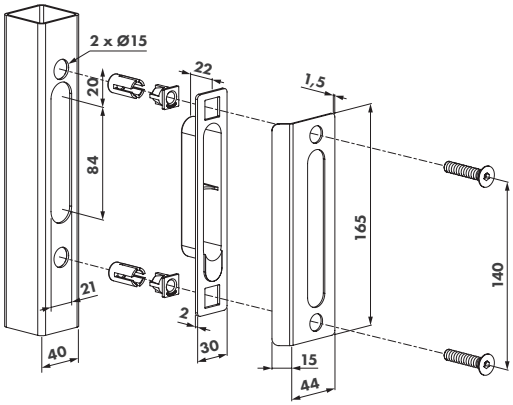

Références

SPKZ-QF-40	Gâche à encastrer pour profils carrés de 40 mm
SPKZ-QF-50	Gâche à encastrer pour profils carrés de 50 mm

Gâche avec contre boîtier décoratif

SPKZ-TK

Options de couleur

ALU · 9005

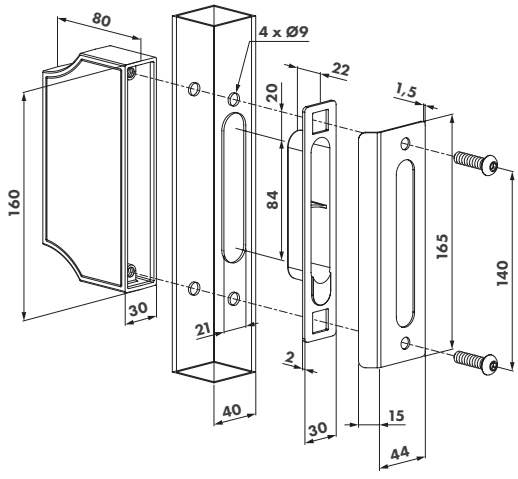

Références

SPKZ-TK-40	Gâche à encastrer avec contre boîtier décoratif pour profils carrés de 40 mm
SPKZ-TK-50	Gâche à encastrer avec contre boîtier décoratif pour profils carrés de 50 mm

Gâche avec fixation Quick-Fix pour serrure coulissant

SSKZ QF (Brevetée)

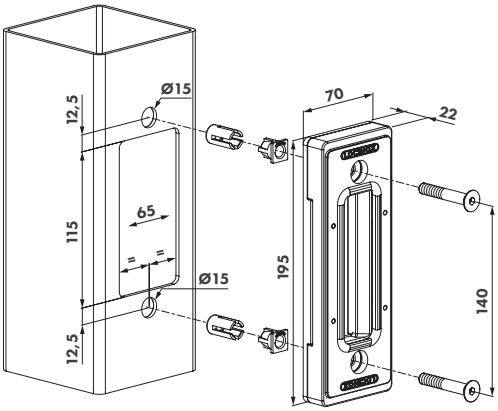

- Gâche en acier inoxydable pour profils carrés
- Largeur minimum du profil: 80 mm
- Fixation rapide et aisée par Quick-Fix
- La gâche est auto-réglable de 9 mm vers la gauche et la droite pour assurer un ancrage simple et sûr du pêne
- L'arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de la porte

Référence

SSKZ QF	Gâche pour serrures de coulissants avec profil carré et une largeur min. de 80 mm

Boîtier en aluminium pour fixation sur profil plat

O-set

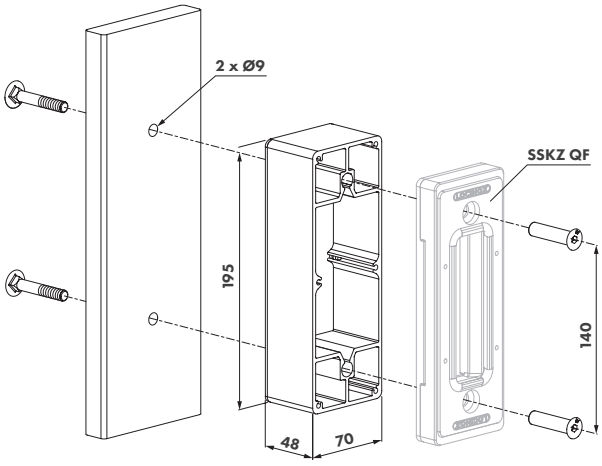

- Boîtier en aluminium à utiliser avec la gâche SSKZ QF pour montage de la gâche sur un profil plat
- Le boîtier permet l'encastrement du pêne appelé "Twistfinger" pour le montage sur un profil plat d'épaisseur minimum 2 et maximum 5 mm
- Livré avec fixation (vis male et femelle)

Référence

O-SET	Boîtier en aluminium pour fixation sur profil plat en combinaison avec gâche SSKZ QF

NOUVEAU

Gâche plate réglable pour serrure à encastrer

SFKU (Brevet en cours)

Options de couleur

ALU 7016 9005

- Ajustable pour les profilés de portail : 40 - 50 mm
- Système d'installation intégré Click-It
- Facilement réversible
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- À combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock
- Comprend les pièces de connexion du SHIELDLINE

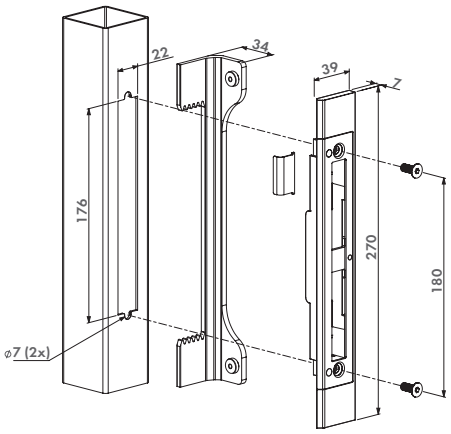

Référence

SFKU Gâche pour installation dans un modèle de serrure

Gâche à encastrer en acier inoxydable pour Fortylock

SFKI

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · QUICK-FIX

- Gâche pour profils carrés
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Facilement réversible
- Profondeur d'encastrement: 15 mm
- Disponible pour profils de 30 ou 40 mm

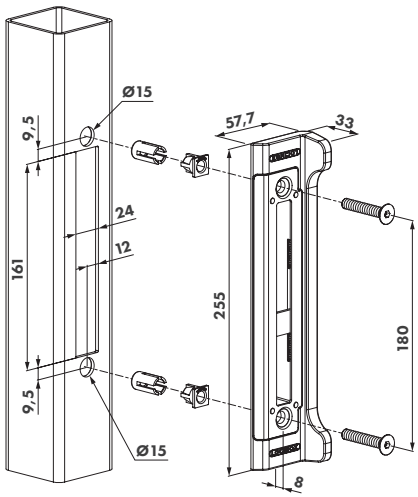

Référence

SFKI-QF40 Gâche à encastrer en acier inoxydable pour Fortylock - Pour profils carrés 40 x 40 mm

Gâche en polyamide pour Fortylock

SFKP

3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · QUICK-FIX

- Gâche pour profil carré de 40 mm
- Mesure standard entre les fixations: 140 mm
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Facilement réversible

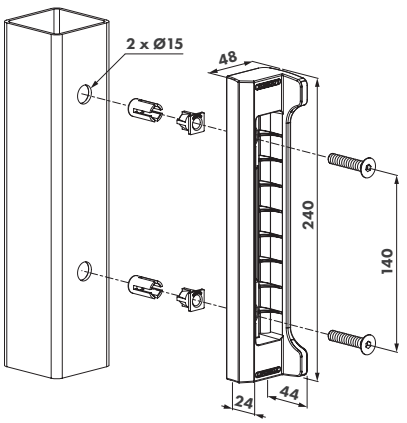

Référence

SFKP-QF40 Gâche en applique polyamide pour Fortylock - Pour profils carrés 40 x 40 mm

Gâche de sécurité inoxydable en applique pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

SFKB

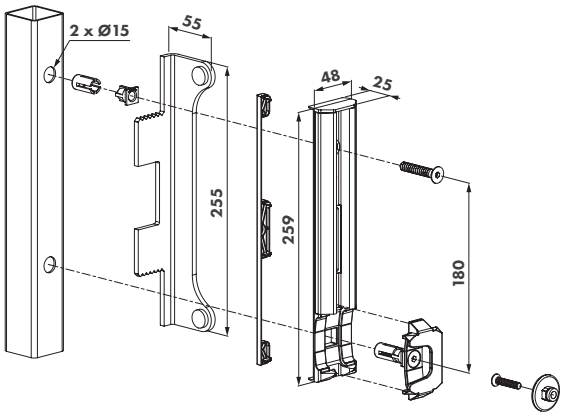

Référence

SFKB-QF	Gâche de sécurité inoxydable en applique pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock - Pour profils carrés : réglage de 40 à 60 mm

Gâche en applique en acier inoxydable pour serrures à encastrer

SFKO (Brevet en cours)

Options de couleur

ALU 9005

- Modulaire avec gâche électrique MODULEC-SF
- Gâche pour profils carrés
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- À combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock
- Design anti-vandalisme : le système d'ancrage avec crochet empêche l'ouverture avec un pied de biche
- Facilement réversible
- Ajustable pour les profilés de portail : 40 - 60 mm

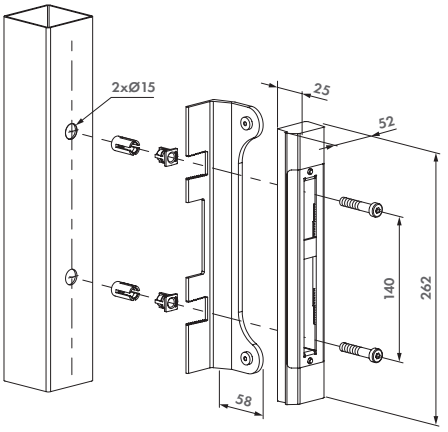

Référence

SFKO-QF	Gâche en applique en acier inoxydable pour serrures à encastrer

Gâche à encastrer en acier inoxydable pour H-COMPACT

SHKC

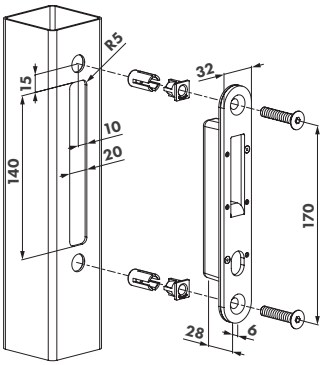

Référence

SHKC	Gâche en acier inoxydable pour H-COMPACT pour poteaux carrés avec largeur min. de 40 mm

LOCINOX
Let's make it better together

Spécifications des CHARNIÈRES

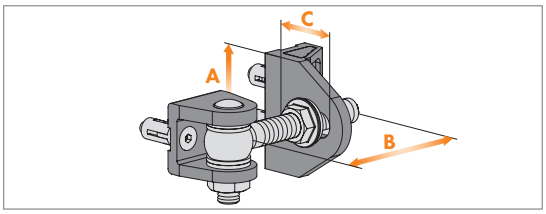

GBMU				
GBMU-B/Z-M12	–	41 mm	20 mm	100 kg
GBMU-B/Z-M16	–	51/91 mm	20 mm	200 kg
GBMU-B/Z-M18	–	36/82 mm	30 mm	250 kg
GBMU-B/Z-M20	–	55/65 mm	30 mm	400 kg
GBMU-B/Z-M22	–	61/76 mm	30 mm	440 kg

BOLTONHD-4D				
BOLTONHD-4D-12-QF	14 mm	51 mm	25 mm	100 kg
BOLTONHD-4D-12-4060	14 mm	51 mm	25 mm	100 kg
BOLTONHD-4D-16-QF	14 mm	51 mm	25 mm	200 kg
BOLTONHD-4D-16-4060	14 mm	51 mm	25 mm	200 kg

GBMU4D12				
GBMU4D12-B/Z	19 mm	41 mm	25 mm	100 kg

GBMU4D16				
GBMU4D16-B/Z	19 mm	53/93 mm	25 mm	200 kg

GBMU4D 20				
GBMU4D20-B/Z	19 mm	59/69 mm	35 mm	400 kg

GBMU4DSHIELD				
GBMU4DSHIELD-12-B/Z	19 mm	41 mm	25 mm	100 kg
GBMU4DSHIELD-16-B/Z	22 mm	53 mm	25 mm	200 kg

EXCENTRO				
EXCENTRO-M16	19 mm	53 mm	25 mm	150 kg

DINO				
	20 mm	20 mm	–	150 kg

PUMA				
	20 mm	15 mm	–	60 kg

BEARING HINGE				
	22 mm	35 mm	–	200 kg

3DM				
3DM-VP100-P50-A2	10 mm	15 mm	15 mm	150 kg
3DM-VP100-P50-HDG	10 mm	15 mm	15 mm	150 kg

3DW				
3DW-350-A2	15 mm	15 mm	–	350 kg
3DW-350-HDG	15 mm	15 mm	–	350 kg
3DW-450-HDG	15 mm	15 mm	–	350 kg

4DW				
4DW-300-A2	15 mm	50 mm	20 mm	150 kg
4DW-400-A2	15 mm	50 mm	20 mm	150 kg
4DW-500-A2	15 mm	50 mm	20 mm	150 kg

G90Z				
G90Z-B/Z-M16	–	30/75/115 mm	–	150 kg
G90Z-B/Z-M20	–	27/110 mm	–	300 kg

G90LR				
G90LR-Z-M16	–	30/75/115 mm	–	150 kg
G90LR-Z-M20	–	27/110 mm	–	300 kg

G-ORNA-LR				
G-ORNA-LR-B/Z-M20	–	20 mm	–	300 kg
G-ORNA-LR-B/Z-M24	–	25 mm	–	400 kg
G-ORNA-LR-B/Z-M27	–	38 mm	–	500 kg

G90WP				
G90WP-B-M16	–	30/75/115 mm	–	150 kg
G90WP-B-M20	–	27/110 mm	–	300 kg

G-ORNA-WP				
G-ORNA-WP-B/Z-M20	–	20 mm	–	300 kg

GAM12				
	–	93/113 mm	–	100 kg

GBM12				
GBM12-30	–	93/113 mm	–	60 kg
GBM12-40	–	85/105 mm	–	60 kg

GBM12-DP				
	–	85/105 mm	–	75 kg

GBM16-40				
	–	100/120 mm	–	75 kg

GBM16-DP				
GBM16-DP-40	–	100/120 mm	–	100 kg
GBM16-DP-50	–	93/113 mm	–	100 kg

SWING40				
	–	90/110 mm	–	75 kg

POIDS DE PORTE MAXIMUM

Chacune de nos charnières peut supporter 3,5 fois le poids maximal autorisé du portail sans mettre en danger la sécurité.



FACTEUR DE SÉCURITÉ 3,5

$$\frac{W}{A} \leqslant 2$$

A = Distance entre les charnières
W = Largeur du portail

Charnière à 180° pour les portails installés en pente

EXCENTRO-

Cette charnière est la solution idéale pour les portails en pente. La charnière s'ouvre dans un mouvement ascendant, même sur les pentes les plus raides (de 2% à 35%). L'utilisation avec le ferme-portail hydraulique Rhino est fortement recommandée pour une fermeture contrôlée. Modulable pour installation avec les charnières GBMU4D-M16.

- Charnière galvanisée à chaud avec composants en acier inoxydable
- Angle d'ouverture et de fermeture de 180°
- Installation recommandée avec le ferme-portail hydraulique Rhino pour une fermeture contrôlée
- Réglable pour des pentes de 2 à 35% (en fonction de la distance entre les charnières)
- Réversible pour portes gauches et droites
- Compatible avec le KLAUW et l'oreille en U 1001 U

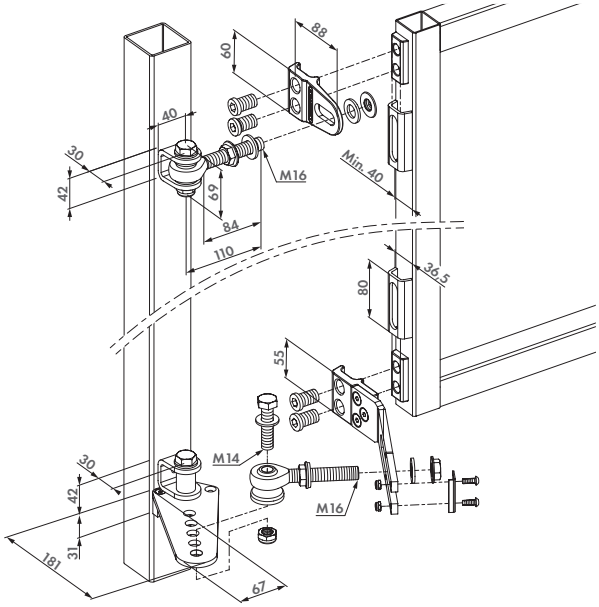

Référence

EXCENTRO-M16	Boulon à oeil M16

Charnière 90° compacte et bidirectionnelle, interchangeable avec le ferme-portail Interio

NOSEHINGE-I

Charnière 90° compacte et réglable, interchangeable avec notre ferme-portail invisible Interio au fil du temps. Les pièces internes sont fabriquées en aluminium extrudé durable et garantissent ainsi une longue durée de vie. Installation facile garantie grâce à nos fixations Quick-Fix brevetées. Grâce à son design élégant et esthétique, le Nosehinge convient parfaitement aux portails résidentiels. Pour cadres de portails de 50 mm uniquement.

- Composé de pièces en aluminium extrudé avec couvercles en plastique
- Montage facile avec fixations Quick-Fix
- Réversible pour portes gauches et droites
- Interchangeable avec le ferme-portail Interio
- Ajustable en largeur sur 15 mm et en profondeur sur 25 mm
- Livré avec deux charnières, une pour le bas et une pour le haut
- Livré avec bouchon DURA-5050 pour profilés de 50 mm
- Largeur maximale du portail : 2500 mm
- Poids maximal du portail : 120 kg

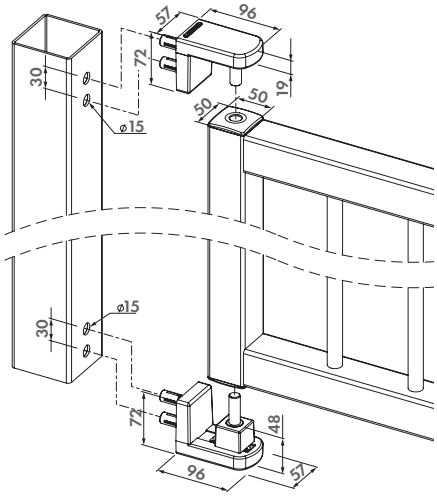

Référence

NOSEHINGE-I	Section du cadre 50x50 mm

Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel

GBMU4D16 (Brevetée)

Options de couleur

ALU 6005 6009 7016 9005 9010

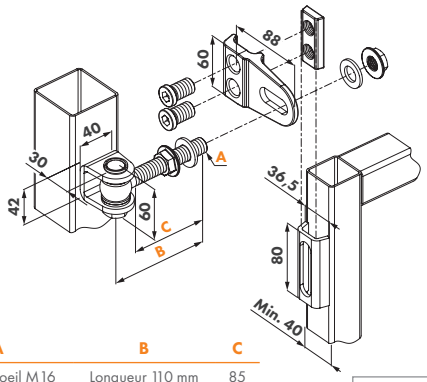

A	B	C
Boulon à oeil M16	Longueur 110 mm	85

Références

		kg
GBMU4D16-B-110	Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel en aluminium non traitée avec boulon à oeil 110 mm M16, pièces à souder en acier brut	
GBMU4D16-Z-110	Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel en aluminium non traitée avec boulon à oeil 110 mm M16, pièces à souder en acier zingué	
GBMU4D16-X-110		200 kg
GBMU4D16-X-150		200 kg



Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel

GBMU4D20

Options de couleur

ALU 6005 6009 7016 9005 9010

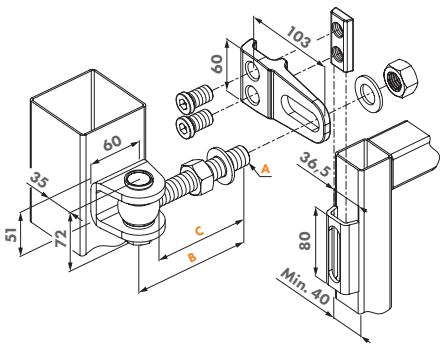

Références

		kg	A	B	C
GBMU4D20-B-130	Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel en aluminium non traitée avec boulon à oeil 130 mm M20, pièces à souder en acier brut				
GBMU4D20-Z-130	Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel en aluminium non traitée avec boulon à oeil 130 mm M20, pièces à souder en acier zingué				
GBMU4D20-Z-130		400 kg	M20	130	105
GBMU4D20-Z-130		400 kg	M20	150	115



Charnière à visser avec réglage quadridimensionnel

BOLTONHD-4D-

QUICK-FIX

Options de couleur

ALU 6005 7016 9005

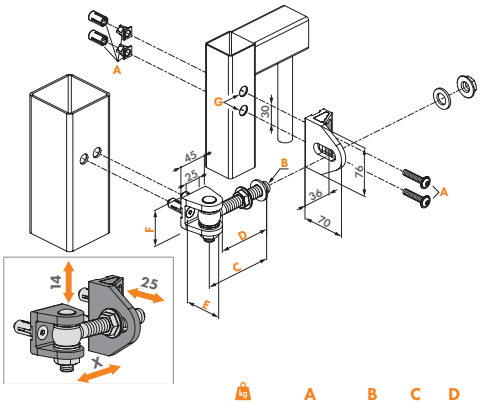

Références

		kg	A	B	C	D	E	F	G
BOLTONHD-4D-12-QF-90	Charnière à visser avec réglage quadridimensionnel - Eyebolt M12 - Oreille en U à visser, avec fixation Quick-Fix & GRIP à visser avec fixation Quick-Fix								
BOLTONHD-4D-16-QF-110	Charnière à visser avec réglage quadridimensionnel - Eyebolt M16 - Oreille en U à visser, avec fixation 4060 & GRIP à visser avec vis male et femelle								
BOLTONHD4D-12-QF-90		100 kg	Quick-Fix	M12	90	70	42	35,5	Ø15
BOLTONHD4D-16-QF-110		200 kg	Quick-Fix	M16	110	85	50	46,5	Ø15

Charnière 180° avec réglage tridimensionnel

GBMU

Pièces à souder en acier brut (B)	Pièces à souder en acier électrozingué (Z)	kg
GBMU-X-M12-90	**GBMU-X-M12-90**	100 kg
GBMU-X-M16-110	**GBMU-X-M16-110**	200 kg
GBMU-X-M16-150	**GBMU-X-M16-150**	200 kg
GBMU-X-M18-105	**GBMU-X-M18-105**	250 kg
GBMU-X-M18-150	**GBMU-X-M18-150**	250 kg
GBMU-X-M20-130	**GBMU-X-M20-130**	400 kg
GBMU-X-M20-150	**GBMU-X-M20-150**	400 kg
GBMU-X-M22-145	**GBMU-X-M22-145**	440 kg
GBMU-X-M22-160	**GBMU-X-M22-160**	440 kg

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M12	Longueur 90 mm	70	35	24	31	90	35	13	6	47
M16	Longueur 110 mm	85	40	30	42	110	45	17	8	60
M16	Longueur 150 mm	125	40	30	42	110	45	17	8	60
M18	Longueur 105 mm	80	50	30	42	120	50	19	8	62
M18	Longueur 150 mm	125	50	30	42	120	50	19	8	62
M20	Longueur 130 mm	105	60	35	51	130	60	21	12	72
M20	Longueur 150 mm	115	60	35	51	130	60	21	12	72
M22	Longueur 145 mm	115	60	35	51	130	60	23	12	74
M22	Longueur 160 mm	130	60	35	51	130	60	23	12	74

Références

GBMU-B-M12-90	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder en acier brut (B) avec M12 Boulon à oeil 90 mm
GBMU-Z-M12-90	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder électrozinqué (Z) avec M12 Boulon à oeil 90 mm
GBMU-B-M16-110	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder en acier brut (B) avec M16 Boulon à oeil 110 mm
GBMU-Z-M16-110	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder électrozinqué (Z) avec M16 Boulon à oeil 110 mm
GBMU-B-M18-105	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder en acier brut (B) avec M18 Boulon à oeil 105 mm
GBMU-Z-M18-105	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder électrozinqué (Z) avec M18 Boulon à oeil 105 mm
GBMU-B-M20-130	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder en acier brut (B) avec M20 Boulon à oeil 130 mm
GBMU-Z-M20-130	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder électrozinqué (Z) avec M20 Boulon à oeil 130 mm
GBMU-B-M22-145	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder en acier brut (B) avec M22 Boulon à oeil 145 mm
GBMU-Z-M22-145	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder électrozinqué (Z) avec M22 Boulon à oeil 145 mm

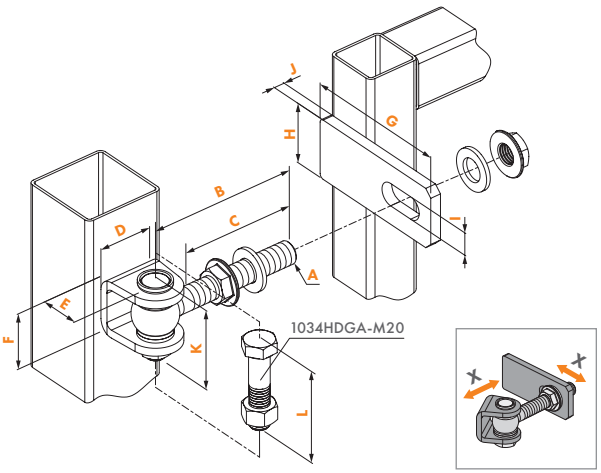

Charnière avec bouchons en aluminium pour portillons de jardin

GBM12

	kg	A	B	C
GBM 12-DP40-130	75 kg	M12	130 mm	110
GBM 12-DP40-150	75 kg	M12	150 mm	130
GBM 16-DP50-160	100 kg	M16	160 mm	100

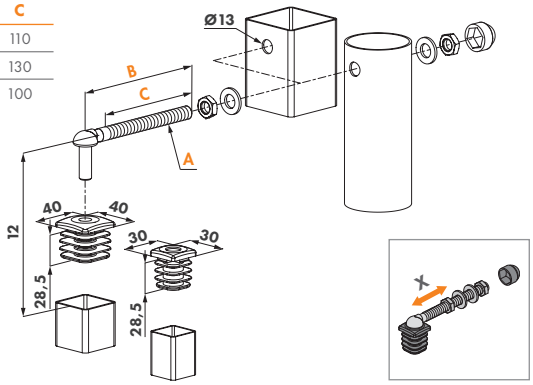

Références

GBM12-DP40-130	Diamètre 12mm, Longueur 130mm, bouchon alu 40x40
GBM12-DP40-150	Diamètre 12mm, Longueur 150mm, bouchon alu 40x40
GBM16-DP50-160	Diamètre 16mm, Longueur 160mm, bouchon alu 50x50

Charnière à ressort pour portillons de jardin

SWING40 (Brevetée)

STAINLESS STEEL

100 % MECHANICAL

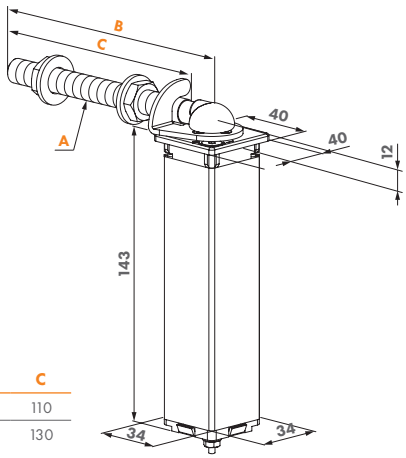

Références

SWING40-130	Charnière a ressort pour portillons de jardin avec tige filetée 130 mm pour profil 40 x 40 mm
SWING40-150	Charnière a ressort pour portillons de jardin avec tige filetée 150 mm pour profil 40 x 40 mm

A	B	C
M12	Longueur 130 mm	110
M12	Longueur 150 mm	130

Charnière 180° à double roulements

DINO

3 YEAR WARRANTY · ALU · QUICK-FIX

Options de couleur

ZILV · 9005

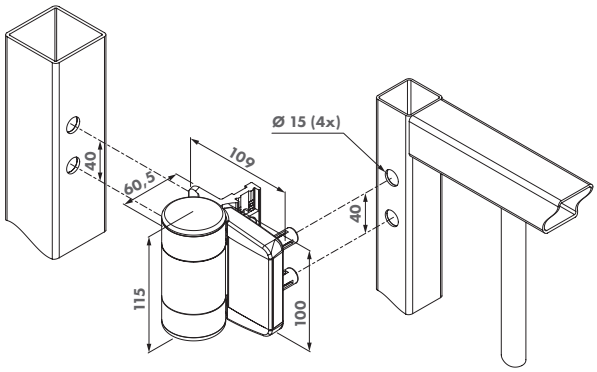

Référence		kg
DINO	Charnière 180° à double roulements	150 kg

Charnière inox à réglage tridimensionnel

3DM

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · QUICK-FIX

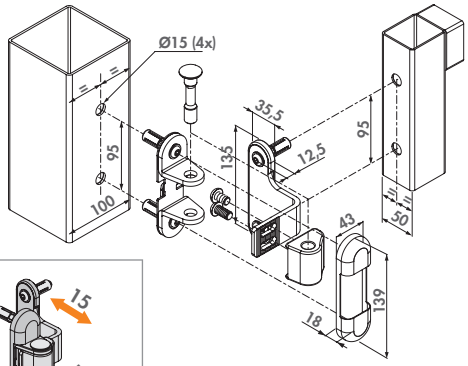



- Charnière 180° pour porte en métal et en aluminium
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Réversible gauche / droite
- Réglage: hauteur et alignement vertical
- Fixation anti vandalisme
- Tranche en U, axe et plaque de recouvrement en acier inoxydable

Référence		kg
3DM-VP100-P50-A2	Réglage tridimensionnel - Bras d'articulation en acier inoxydable	150 kg

Charnière en applique design à visser, ouverture 180° et réglable sur 2 dimensions

PUMA

3 YEAR WARRANTY · ALU · QUICK-FIX

Options de couleur

ZILV · 9005

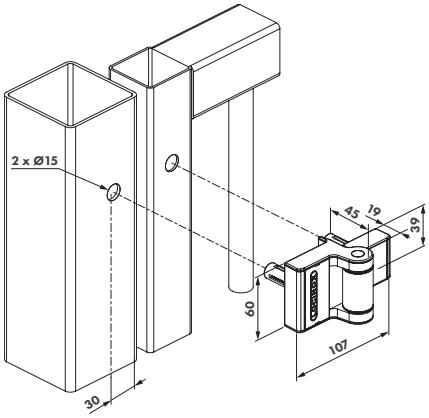



Référence		
PUMA	Charnière en applique design à visser, ouverture 180° et réglable sur 2 dimensions	

Verrou de sol monté en applique

VSA/VSF

3 YEAR WARRANTY · ALU · 100 % MECHANICAL · QUICK-FIX

Options de couleur

ALU · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

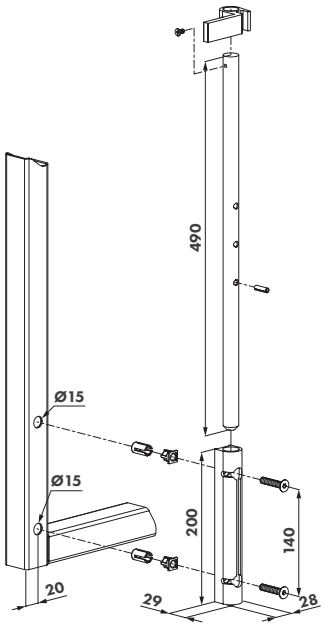

Références

VSA-K-QF1BL QF	Verrou de sol en applique avec tige en aluminium
VSF-K-QF1BL	Verrou de sol en applique avec tige en acier galvanisé à chaud

Verrou de sol intégré

SUBY

3 YEAR WARRANTY · ALU · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL

Options de couleur

ZILV · 6005 · 6009 · 9005

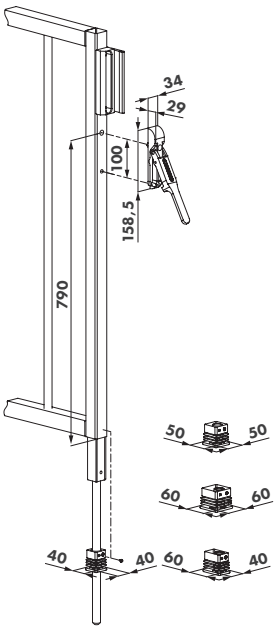

Référence

SUBY	Verrou de sol intégré pour profil de 40x40, 50x50, 60x60

Verrou de sol verrouillable

KEYDROP

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · ALU · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL · QUICK-FIX

Options de couleur

ZILV · 6005 · 7016 · 9005

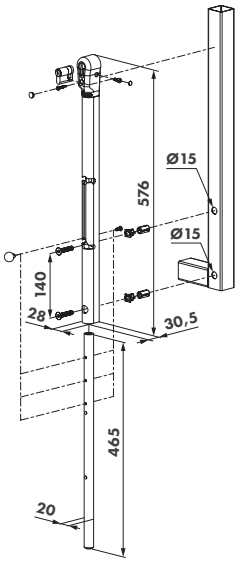

Référence

KEYDROP	Verrou de sol verrouillable pour profil de 30x30mm ou plus

Sabot de sol excentrée

OGS

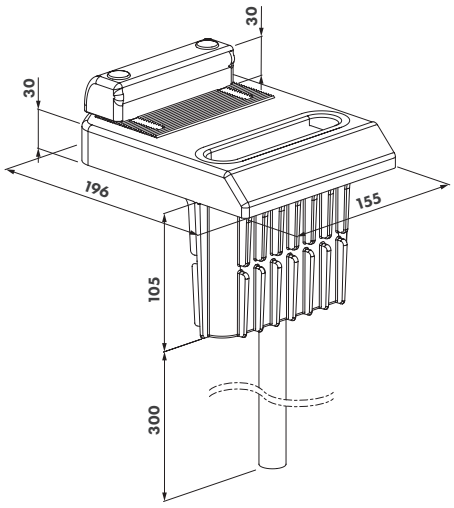

- Polyéthylène renforcés fibres de verre
- Utilisable avec des verrous de sol montés en applique (VSF - VSA - ELECTRADROP - KEYDROP)
- Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage
- Fourni avec tuyau de drainage

Référence

OGS	Butée réglable de 40 mm à 60 mm (profil du portail) - Pour VSA / VSF / ELECTRADROP / KEYDROP

Sabot de sol économique

EGS

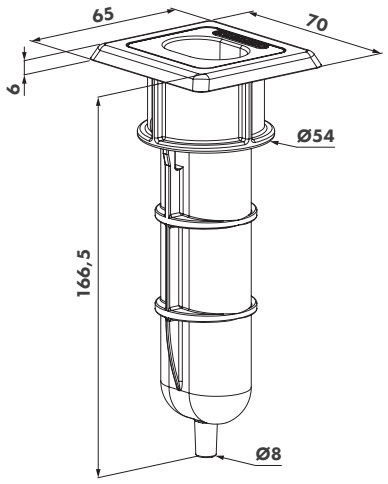

- Sabot de sol simple, économique et facile à installer dans le béton
- Sans butée
- Bac en polypropylène et base en acier galvanisé à chaud
- Pour verrous de sol avec un axe de Ø20 mm maximum

Référence

EGS	Verrou de sol économique sans butée

Butée de sol réglable à visser

SABO

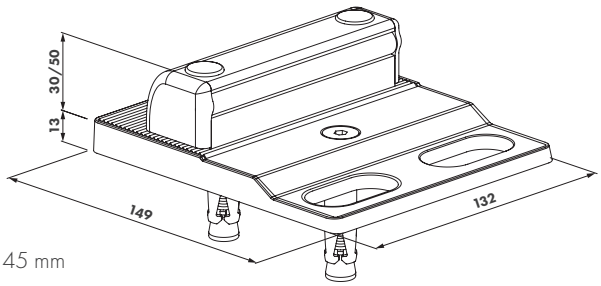

- Butée de sol à visser pour verrou de sol en applique
- Diamère maximum du verrou : 20mm
- Réglable en hauteur: distance entre le niveau du sol fini et le bas de la porte: 20 à 45 mm
- Réglage en profondeur : Verrou en applique 40 à 60mm ; Electradrop 40 à 50mm
- Goujon d'ancrage inclus
- Matériau: polypropylène renforcé avcec plaque supérieur en aluminium anodisé noir
- Butée en aluminium avec joint caoutchouc d'amortissement

Référence

SABO	Butée de sol à visser réglable et robuste. Pour verrou de diamètre maximal 20 mm.

Arrêt de porte en aluminium

IGC

Options de couleur

ZILV

- Chassis en aluminium, thermolaqué argent
- A sceller dans le sol
- Réglage en hauteur du crochet: 40 mm
- La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent d'endommager le portail
- Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 à 60 mm
- Réversibilité du crochet de blocage: pré-monté avec le crochet vers le bas
- Le crochet bloque la porte par le dessus du profil

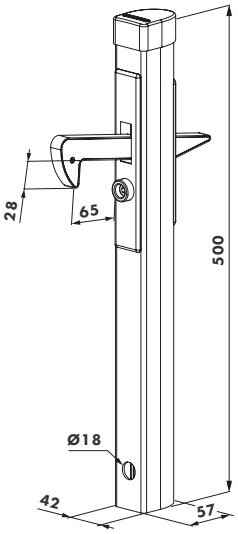

Référence

IGC	Arrêt de porte en aluminium pour profils de 40 à 60mm

Arrêt de porte en aluminium

UGC

Options de couleur

ZILV

- Chassis en aluminium, thermolaqué argent
- A sceller dans le sol
- Réglage en hauteur du crochet: 40 mm
- La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent d'endommager le portail
- Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 à 60 mm
- Réversibilité du crochet de capture: pré-monté avec le crochet vers le haut
- Le crochet bloque la porte par le dessous du profil

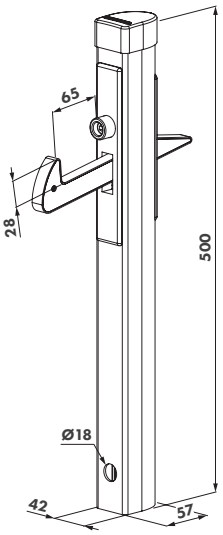

Référence

UGC	Arrêt de porte UGC pour portails de 40 mm à 60 mm

Bouton de sécurité

KIDLOC (Brevetée)

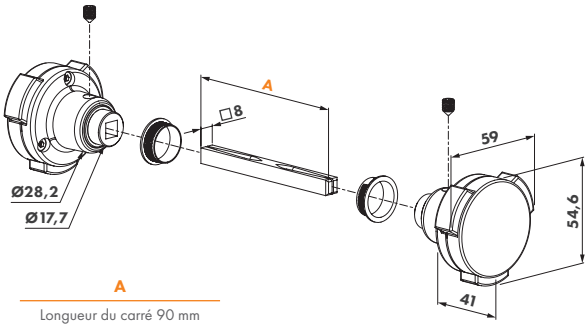

Référence

KIDLOC	Bouton de sécurité avec carré de 90 mm

A
Longueur du carré 90 mm

Boutons fixes multifonctions pour gâche électrique

3006KR

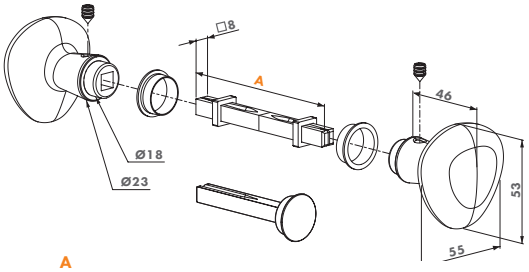

Référence

3006KR	Kit poignées rondes en aluminium pour blocage

A
Longueur du carré 90 mm

Paire de poignées en aluminium anodisé fixe et / ou manoeuvrable

3006FIX-

Options de couleur

ALU 9005

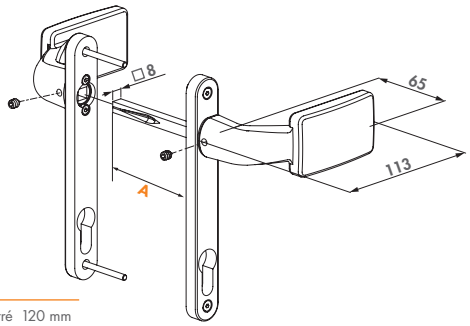

Référence

3006FIX	

A
Longueur du carré 120 mm

Poignée de tirage

3006 PULL

Options de couleur

ZILV 9005



Référence

3006 PULL	Poignée de tirage en aluminium thermolaqué

NOUVEAU

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé blocables ou non

3006PAD

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé. Les combinaisons suivantes sont possibles : manoeuvrable des deux côtés, un côté fixe ou deux côtés fixes.

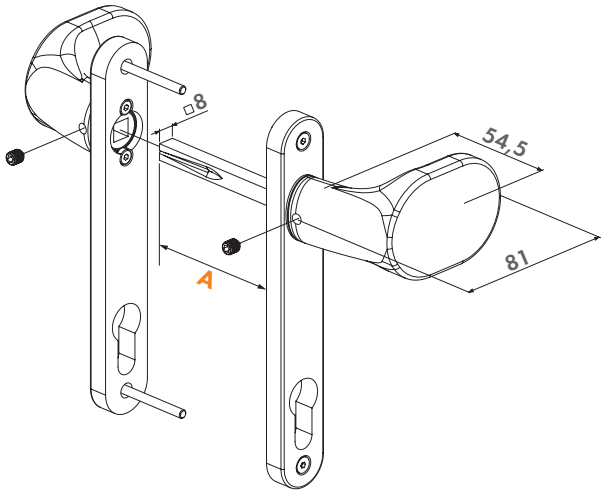

Options de couleur

ALU 9005

- Carré de 8 mm
- Entraxe : cylindre <=> trou de poignée = 92 mm
- Y compris les boulons de fixation pour les profils de 37 mm à 65 mm
- Aluminium anodisé
- Compatible avec Fortylock, Fiftylock, Sixtylock et Eightylock.

Référence	A
3006PAD	Longueur du carré 120 mm

NOUVEAU

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé avec un coté fixe et l'autre manœuvrable

3006HOLD

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé en deux combinaisons possibles : un cotè fixe et l'autre manœuvrable ou les deux cotés fixes.

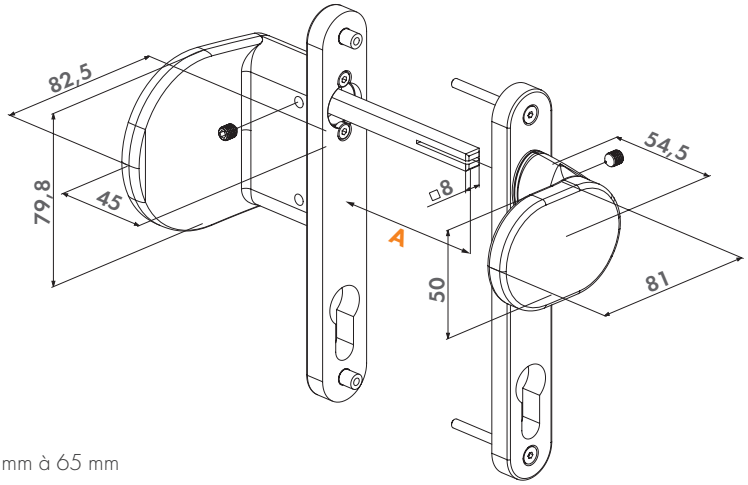

Options de couleur

ALU 9005

- Carré de 8 mm
- Entraxe : cylindre <=> trou de poignée = 92 mm
- Y compris les boulons de fixation pour les profils de 37 mm à 65 mm
- Aluminium anodisé
- Compatible avec Fortylock, Fiftylock, Sixtylock et Eightylock.

Référence	A
3006HOLD-PAD	Longueur du carré 120 mm

NOUVEAU

Bâton de maréchal en aluminium anodisé

BAR-A

Bâton de maréchal en aluminium anodisé, droit ou avec un déport. Peut être utilisé sur un seul coté ou les deux.

Options de couleur

9005

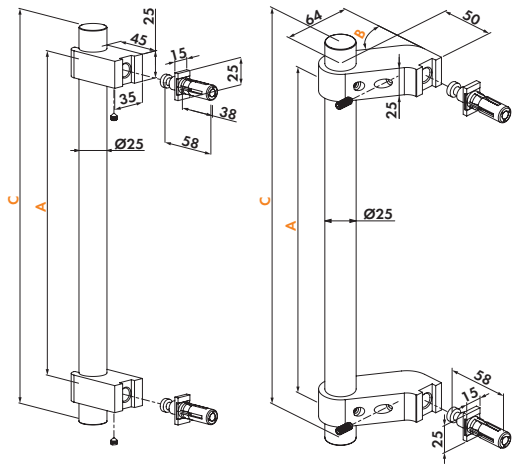

- Longueur: 365 mm
- Distance du centre de la fixation : 300 mm
- Compatible avec 3025-HYB-BLIND
- Aluminium anodisé

Référence	A	B	C
BAR-A-300-00-365-1	300 mm	0°	365 mm
BAR-A-300-00-365-2	300 mm	0°	365 mm
BAR-A-300-60-365-1	300 mm	60°	365 mm
BAR-A-300-60-365-2	300 mm	60°	365 mm

NOUVEAU

Bâton de maréchal en acier inoxydable

BAR-I

Bâton de maréchal en acier inoxydable, droit ou avec un déport, peut être utilisé sur un coté ou les deux.

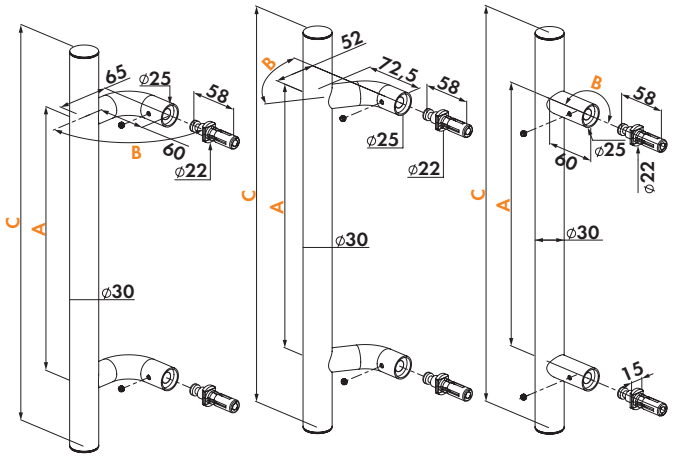

- Longueur : 450 mm
- Compatible avec 3025-HYB-BLIND
- Acier inoxydable de type 316

Référence	A	B	C
BAR-I-300-00-450-1	300 mm	0°	450 mm
BAR-I-300-00-450-2	300 mm	0°	450 mm
BAR-I-300-60-450-1	300 mm	60°	450 mm
BAR-I-300-60-450-2	300 mm	60°	450 mm
BAR-I-300-90-450-1	300 mm	90°	450 mm
BAR-I-300-90-450-2	300 mm	90°	450 mm

Barre anti-panique poussée en aluminium pour serrures en appliques

PUSHBAR-L-

- Barre de poussée en aluminium thermolaqué coloris noir avec mécanisme en acier inoxydable
- Pour portes gauches et droites
- Facile à installer sur la porte avec le système Quick-Fix
- Livrée avec des écrous aveugles de 8 mm
- Possibilité de combiner avec une demi poignée avec carré de 8 mm

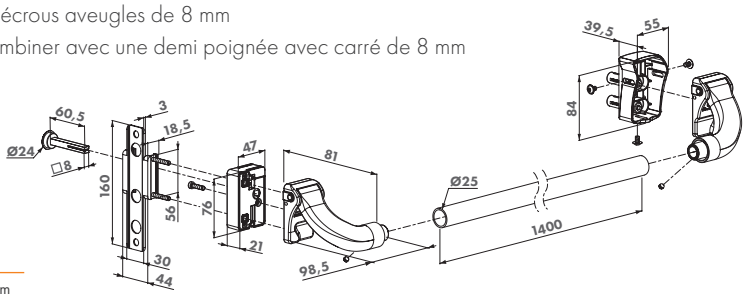

Options de couleur

9005

Référence

PUSHBAR-L-1400 Barre de poussée en aluminium pour serrures en appliques - Longueur 1400 mm

Barre anti-panique en aluminium pour serrures encastrées

PUSHBAR-H-

- Barre de poussée en aluminium thermolaqué coloris noir avec mécanisme en acier inoxydable
- Compatible uniquement avec les serrures H-Metal, H-Wood et Sixtylock
- Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix
- Pour portes gauches et droites
- Livrée avec des écrous aveugles de 8 mm
- Possibilité de combiner avec une demi poignée avec carré de 8 mm

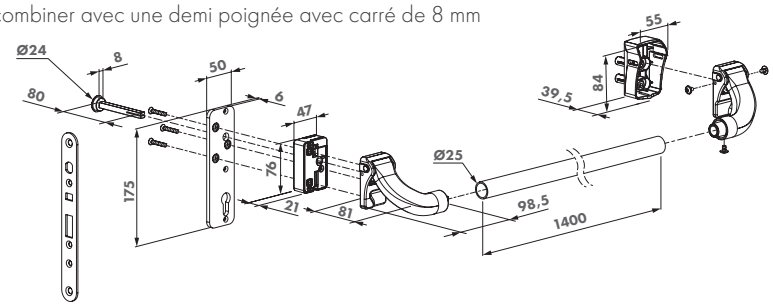

Options de couleur

9005

Référence

PUSHBAR-H-1400 Barre de poussée en aluminium pour serrures - Longueur 1400mm

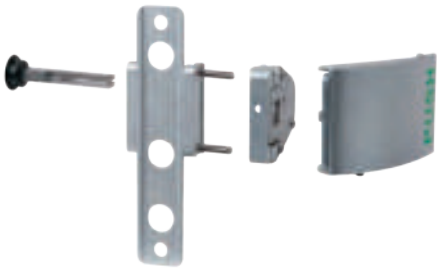

Kit push en aluminium

3006PUSH

- Le kit est utilisable sur toutes les serrures en applique Locinox avec coffre en aluminium
- Le 3006PUSH remplace la poignée
- Le PUSH facilite l'ouverture de la porte

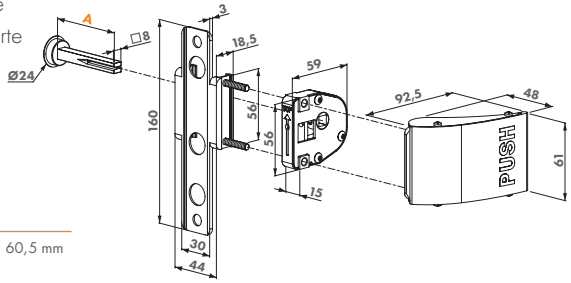

Options de couleur

ZILV

Référence

Kit push en aluminium

3006PUSH

A

Longueur du carré 60,5 mm

Plaque de protection pour gâche en applique

SHIELD-

- Plaque de protection anti-vandalisme
- Aluminium thermolaqué
- Fourni avec des manchons coulissants en plastique pour un guidage parfait des pênes. Très pratique en combinaison avec des ferme portes
- La plaque Shield peut facilement être montée sur les serrures en applique, elle est disponible pour les profils de 40 à 60 mm

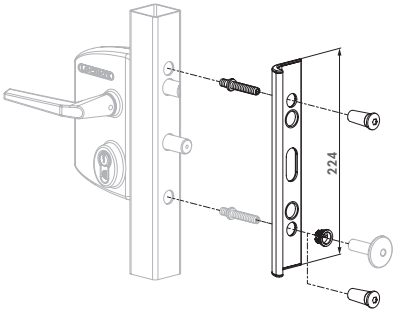

Référence

SHIELD- Plaque de protection pour gâches standard SA/SH et Modulec-SA/SH

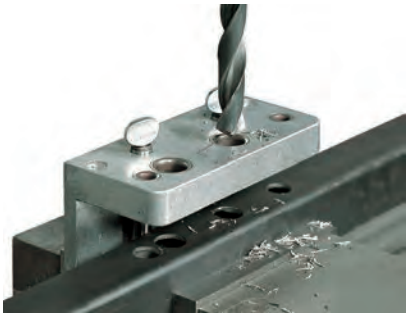

Gabarit de perçage

3970LA

- Gabarit de perçage pour serrures en applique pour portails battantes et ses gâches
- Réglable pour profils de 40-50-60 mm



Référence

3970LA	Gabarit de perçage - Réglable pour profils 40 mm, 50 mm et 60 mm

Gabarit de perçage

3970LS

- Gabarit de perçage: serrures LS, LL, LG et gâche SSKZ QF
- Disponible en deux versions: pour profils de 40-50-60 mm ou de 60-80 mm



Références

3970LS-4060	Gabarit de perçage - Réglable pour profils 40 mm, 50 mm et 60 mm
3970LS-6080	Gabarit de perçage - Réglable pour profils 60 mm et 80 mm

Coffret à outils avec gabarit de perçage pour serrures en applique et gâche

DRILL-FIX

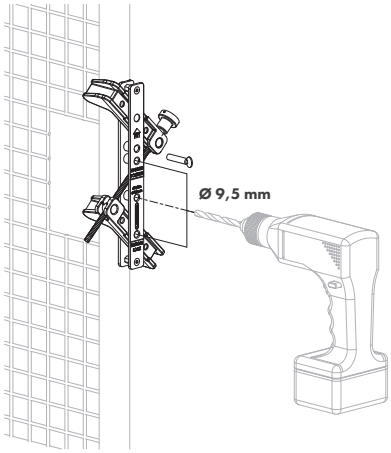

Référence

DRILL-FIX	Coffret à outils avec gabarit de perçage pour serrure et gâche

Fixation en acier inoxydable à haute résistance à l'arrachement

QUICK-FIX

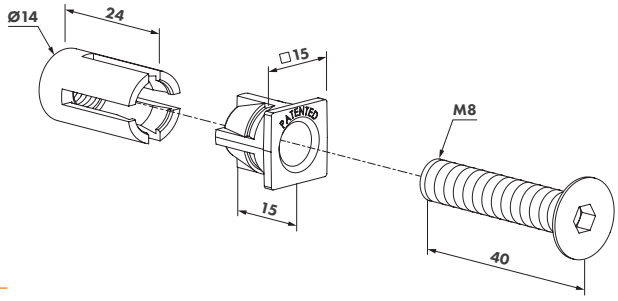

Référence

QUICK-FIX	Système de fixation breveté, résistance à l'arrachement de 1000 kg

Guide d'achat pour le shroud

SHROUD

CÔTÉ SERRURE

LA Pour serrures LA- et LP-

LA-Z

Shroud de sécurité uniquement

LA-P

Shroud de sécurité avec plaque de protection en aluminium

LF Pour serrures LF

LF-Z

Shroud de sécurité uniquement

LF-P

Shroud de sécurité avec plaque de protection en aluminium

LO Pour serrures LO

LO-Z

Shroud de sécurité uniquement

LO-P

Shroud de sécurité avec plaque de protection en aluminium

CÔTÉ GÂCHE

SA

Plaque de protection en aluminium uniquement

NOUVEAU

Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre

SHROUD-LO- (Breveté)

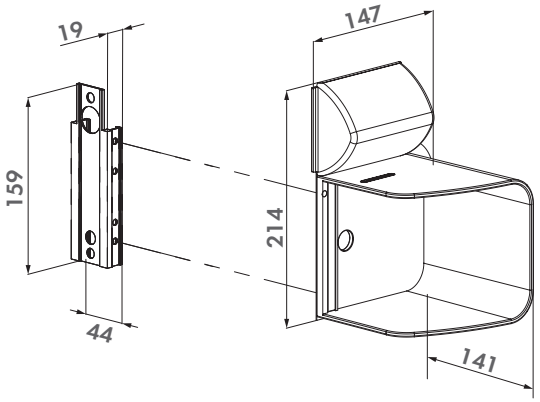

- Coffre en polyamide avec finition noire mat
- Compatible avec la serrure à code électronique Valentino
- Compatible uniquement avec les poignées 3006R-2, 3006KR et 3006PUSH
- Installation facile et sécurité garantie
- Disponible avec (-P) ou sans (-Z) plaque de protection en aluminium non traité
- Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm

Référence

SHROUD-LO-P	Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre, avec plaque de protection en aluminium non traité
SHROUD-LO-Z	Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre, sans plaque de protection en aluminium non traité

Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre

SHROUD-LA-

Ce coffre en polyamide limite l'accès à la poignée depuis l'extérieur de la porte.

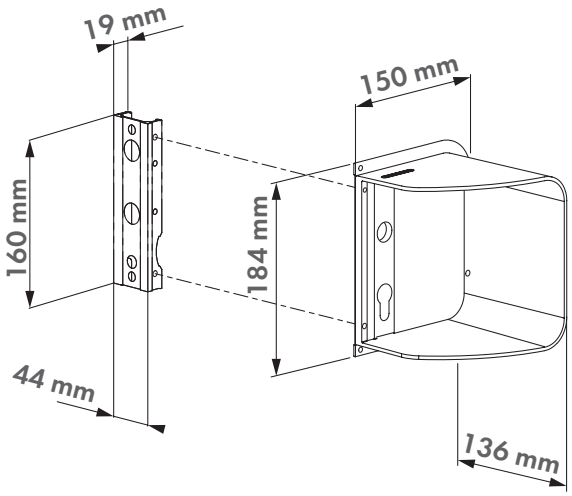

- Compatible avec les configurations de type sortie libre des serrures à cylindre européens (LP, LA, ...)
- Compatible uniqument avec les poignées 3006R-2, KIDLOC-2, 3006KR et 3006PUSH
- Installation facile et sécurité garantie
- Disponible avec (-P) ou sans (-Z) plaque de protection en aluminium non traité
- Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm

Références

SHROUD-LA-P	Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre, avec plaque de protection en aluminium non traité
SHROUD-LA-Z	Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre, sans plaque de protection en aluminium non traité

Plaque de protection pour éviter l'accès à la poignée depuis l'extérieur

SHROUD-SA-

Plaque de protection en aluminium limitant l'accès de l'extérieur de la porte aux poignées.

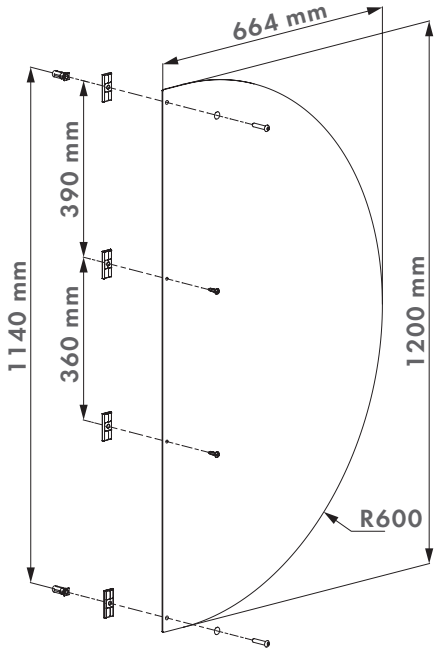

- Plaque de protection en aluminium brut
- Installation sur le vantail
- Parfaite protection côté portail et côté poteau lorsqu'il est installé avec le SHROUD-LA-P / LF-P
- Installation facile et sécurité garantie
- Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm

Références

SHROUD-SA-	Plaque de protection pour éviter l'accès à la poignée depuis l'extérieur

Cylindre avec triangle pompier pour clé triangulaire

3012-POC

T11 | T14

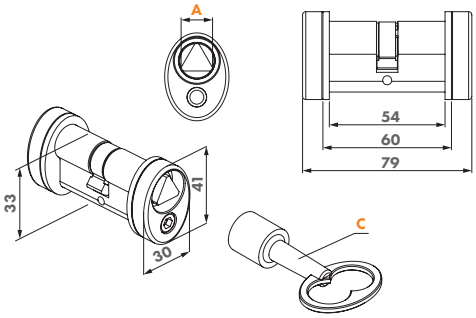

- Cylindre pompier avec triangle affleurant en acier inoxydable
- Montage facile et rapide sur du neuf ou de la rénovation
- Compatible avec clé pompier de 11 et 14 mm
- Remplace les cylindres européens de 54 et 60 mm

Références

3012-POC-T11	Cylindre européen symétrique 27 - 27 ou 30 - 30 avec triangle pompier 11 mm affleurant
3012-POC-T14	Cylindre européen symétrique 27 - 27 ou 30 - 30 avec triangle pompier 14 mm affleurant

Lisses défensives à souder

PKWB2000

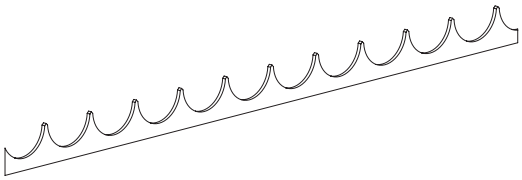

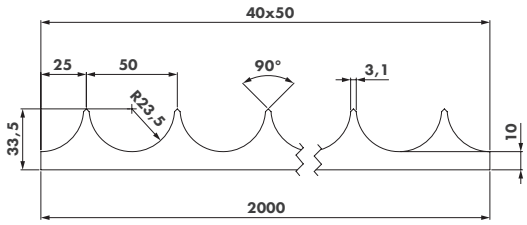

- En acier brut pour souder
- Fixation: à souder
- Dimensions: 33,5 x 3 mm
- Longueur: 2000 mm
- Emballés dans un tube: 20 pièces de 2000 mm

Références

PKWB2000	Lisses défensives à souder en acier brut
PKWB2000-EP	Lisses défensives à souder en acier électrozingué

Lisses défensives à visser

PKSG2000

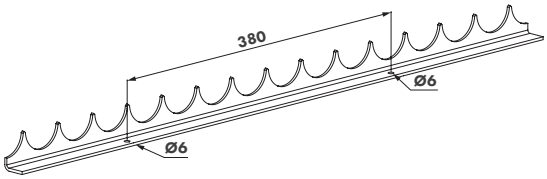

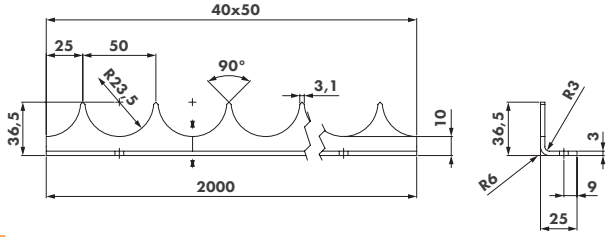

- Profil en L galvanisé à chaud
- Fixation: à visser
- Dimensions: 36,5 x 25 x 3 mm
- Longueur: 2000 mm
- Montage très facile sur portail existant
- Emballés dans un tube: 10 pièces de 2000 mm

Référence

PKSG2000	Lisses défensives en L galvanisé à chaud à visser

Butée de porte caoutchouc

GATESTOP

Butée de porte en aluminium. La butée en caoutchouc évite un endommagement de la porte. Hauteur réglable de 100 mm à 140 mm. Peut également être utilisé comme un arrêt sur le mur. Fourni avec un goujon d'ancrage.

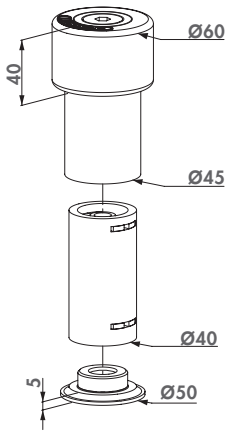

- Fixation rapide et simple
- Hauteur réglable: min 100 mm jusqu'a 140 mm
- Corps en aluminium avec une butée en caoutchouc
- Fourni avec un goujon d'ancrage M 12 pour fixation dans le béton

Références

GATESTOP	Boulons d'ancrage inclus

EN 12604

Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg

U-SAFE

Le câble anti-chute U-Safe évite au portail de tomber en cas de défaillance de la charnière. Grâce au système de fixation Quick-Fix, le U-Safe se fixe facilement sur un portail en fabrication ou en rénovation.

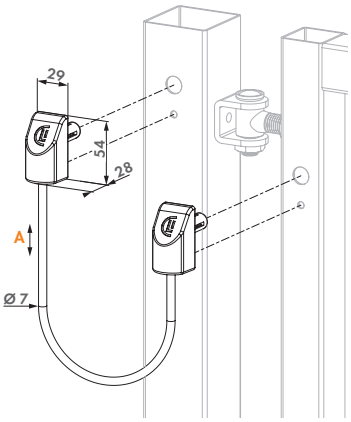

- Câble en acier inoxydable résistant à une force de 1500 kg
- Longueur 300 mm, section 5 mm avec gaine de protection transparente de 1 mm d'épaisseur
- Fixation robuste grâce aux chevilles brevetées Quick-Fix
- Conforme à la norme EN 12604
- Pour portails jusqu'à 500 kg
- Installation facile garantie

Références

	A
U-SAFE	Longueur 300 mm

EN 12604

Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg

B-SAFE

Le câble anti-chute B-Safe évite au portail de tomber en cas de défaillance de la charnière. Grâce au système de fixation Quick-Fix, le B-Safe se fixe facilement sur un portail en fabrication ou en rénovation. Le câble B-Safe est calculé pour résister à une force de 1000 kg. Le B-Safe a été développé pour sécuriser un portail conformément à la norme EN 12604.

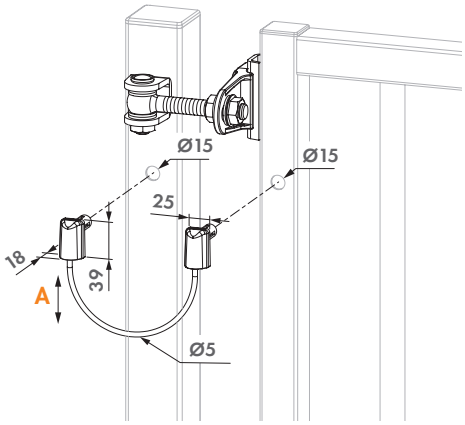

- Longueur 220 mm, section 4 mm avec gaine de protection transparente de 1 mm d'épaisseur
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)
- Conforme à la norme EN 12604
- Pour portails jusqu'à 500 kg
- Installation facile garantie

Références

	A
B-SAFE	Longueur 220 mm

SYMBOLISME

Découvrez en un clin d'oeil les caractéristiques de nos produits à l'aide de nos symboles Locinox. Chaque produit est présenté avec les symboles correspondants. Gagner du temps et familiarisez-vous avec nos symboles:

Largeur maximale de la porte

Poids maximum de la porte

Durabilité garantie grâce à la garantie étendue

Ce produit a été fabriqué d'acier inoxydable

Ce produit a été fabriqué d'aluminium de haute qualité

Longévité accrue: testé sur 500.000 cycles minimum

100% étanche, insensible aux variations de températures

100% mécanique: pas de batterie, pas d'électricité

Nouvelle génération de système de fixation Quick-Fix: 1,000 kg résistance de traction

Réversible pour les portails gauches et droits

Alimentation nécessaire pour utilisation: 12V et 24V AC et/ou DC

Pêne à roulette réglable en acier inoxydable.
Facilitant la fermeture de la porte

Pêne de jour réversible facilement sans démontage

Conformément à la réglementation ROSPA
Des icônes similaires pour ADA et PMR sont également présentées.

Vidéos d'installations détaillées disponibles sur notre site web

MM TO INCH CONVERSION

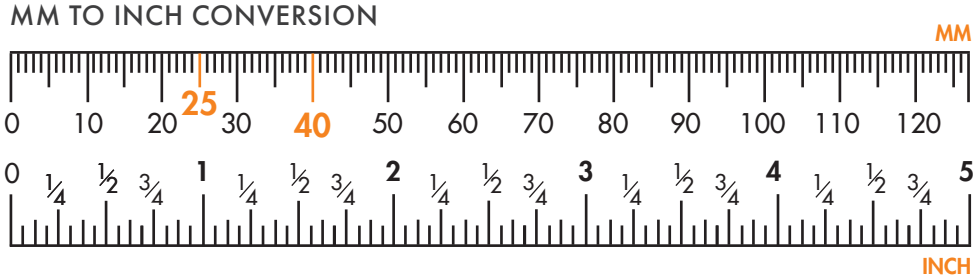

TIRARD

PORTAIL BATTANT

Serrure GK

NOUVEAU

- Serrures
- Gâches
- Gonds
- Pentures
- Crapaudines
- Sabots
- Arrêts
- Butées

Retrouvez
sur notre site internet
www.rollingcenter-france.fr

SOMMAIRE

SERRURES À ENCASTRER, GÂCHE, BUTÉES ET KITS VISSERIE

GAMME GK ..... 3 - 4

ACCESSOIRES COMMUNS À LA GAMME GK 5

SERRURES EN APPLIQUE, GÂCHES, BUTÉES ET BOÎTIERS

GAMME MODULOX GB ..... 6 à 8

GÂCHES ÉLECTRIQUES

GÂCHES ÉLECTRIQUES ET IP65 ..... 9 à 11

GONDS

GAMME DE GONDS CARÉNABLES PLATINES POUR PORTAIL LOURD ..... 12 - 13

GAMME DE GONDS CARÉNABLES PLATINES ..... 14 - 15

GAMME DE GONDS ORIENTABLES ..... 16 à 18

GAMME DE GONDS PLATIMIUM ..... 19 à 22

GAMME DE GONDS PANORAMA ..... 23 à 25

GAMME DE GONDS PENTOOR ..... 26 à 29

CRAPAUDINES

CRAPAUDINES RÉGLABLES À VISSER 30

SABOTS

SABOTS À VISSER ..... 31 à 33

ARRÊTS, BUTÉES, ACCESSOIRES

ARRÊTS À VISSER ET À SCELLER ..... 34 - 35

BUTÉES ET VERROUS 36

PIÈCES DE RACCORDEMENT POUR CADRE

EMBOUTS, BAGUES, TALONS ET MANCHONS 37

SERRURES À ENCASTRER, GÂCHE, BUTÉES ET KITS VISSERIE

Gamme GK

SUPPORT ALU. | SUPPORT PVC | SUPPORT BOIS | SUPPORT ACIER

La serrure encastrable GK offre une utilisation durable et agréable. Elle est réversible et s'adapte quelque soit le sens d'ouverture du portillon ou du portail. Ses différents axes sont facilement identifiables par des entretoises de couleurs différentes.

Les + produits

> Qualité des matériaux et identification facilitée
> Nombre de références à stocker réduit
> Pêne réglable avec tampon imperdable

Caractéristiques

– Matériaux et assemblages de qualité.
– Pêne et serrure réversibles.
– Plusieurs variantes d'axes, identifiables par une entretoise de couleur différente : 29 mm (pas d'entretoise), 35 mm (bleu), 40 mm (orange), 45 mm (turquoise), 50 mm (violet), 59 mm (jaune).
– Pêne réglable à l'aide d'une vis métrique auto-freinée. En 2 versions : en zamak : course de 13 mm (mini : 12 mm / maxi : 25 mm) ou en composite : course de 10 mm (mini : 15 mm / maxi : 25 mm)
– Identification visuelle sur le pêne pour régler la course maximale. Pêne en zamak équipé d'un patin anti-friction indémontable en composite. Forme optimisée du pêne.
– Encombrement du bloc serrure aux dimensions du profil.
– Têtière en inox brossé ou laqué disponible en 2 formes d'extrémités : carré (entraxe de 205 mm) ou ronde (entraxe de 203 mm).
– Manoeuvre du pêne rentrant par la fonction retour à la clé. Carré de manoeuvre 7 ou 8 mm.
– Condamnation intérieure et extérieure par clé (cylindre double Européen).
– Compatible avec l'utilisation d'une gâche électrique par pêne libre avec verrouillage des poignées.

Avantages

– La qualité des matériaux et des assemblages permet une utilisation durable et agréable.
– La serrure est réversible et s'adapte au sens d'ouverture de l'ouvrant.
– Une couleur d'entretoise standardisée permet d'identifier facilement la longueur d'axe dans votre zone de stockage.
– Deux en un : l'unique vis imperdable, placée au centre du pêne assure son réglage et son maintien en position.
– Le réglage (mini./maxi.) du pêne est borné pour éviter tout dysfonctionnement.
– Le patin anti-friction du pêne en zamak évite les marques sur la gâche.
– La conception et l'assemblage du pêne et de son patin de glissement assurent un meilleur guidage et réduisent les jeux avec la têtière.
– La forme optimisée du pêne permet une parfaite coopération avec la gâche.
– La serrure avec têtière ronde avec son faible encombrement lui permet de s'installer en lieu et place des serrures disponibles actuellement sur le marché.
– Fonction retour à la clé.

La serrure est réversible et s'adapte au sens d'ouverture de l'ouvrant.

Une couleur d'entretoise standardisée permet d'identifier facilement la longueur d'axe dans votre zone de stockage.

Pêne réversible.

Le réglage (mini./maxi.) du pêne est borné pour éviter tout dysfonctionnement.

Deux en un : l'unique vis imperdable, placée au centre du pêne assure son réglage et son maintien en position.

TIRARD

SERRURES À ENCASTRER, GÂCHE, BUTÉES ET KITS VISSERIE

Serrures GK à pêne rentrant à encastrer

Serrure GK à pêne rentrant - axe à 29 - têtière ronde - à encastrer

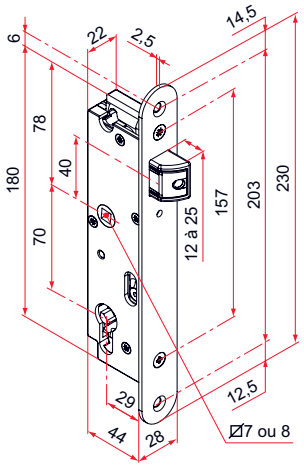

– Boîtier de serrure en composite et têtière en inox 304
– Réversible

Référence	Fouillot carré de	Finition	
GK492001PZTP	7	9005-80%	1
GK491001PZTP	7	9016-80%	1
GK401001PZTP	7	brossé	1
GK4XX001PZTP	7	multi-RAL	1

En Stock

– Existe avec fouillot carré 8
– Existe avec têtière carrée

Pour les versions en couleur, seule la têtière est peinte. Pour pouvoir monter les butées sur la serrure rajouter M5 à la fin du code.

Serrure GK à pêne rentrant - axe à 40 - têtière ronde - à encastrer

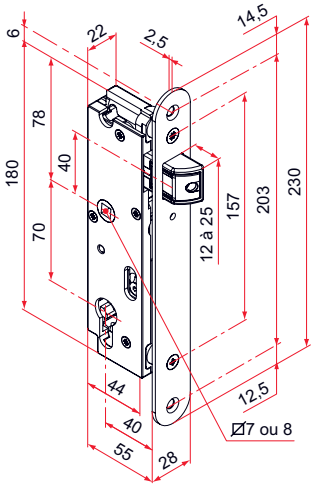

– Boîtier de serrure en composite et têtière en inox 304
– Réversible

Référence	Fouillot carré de	Finition	
GK492002PZTP	7	9005-80%	1
GK491002PZTP	7	9016-80%	1
GK401002PZTP	7	brossé	1
GK4XX002PZTP	7	multi-RAL	1

En Stock

– Existe avec fouillot carré 8
– Existe avec têtière carrée

Pour les versions en couleur, seule la têtière est peinte. Pour pouvoir monter les butées sur la serrure rajouter M5 à la fin du code.

Serrure GK à pêne rentrant - axe à 50 - têtière ronde - à encastrer

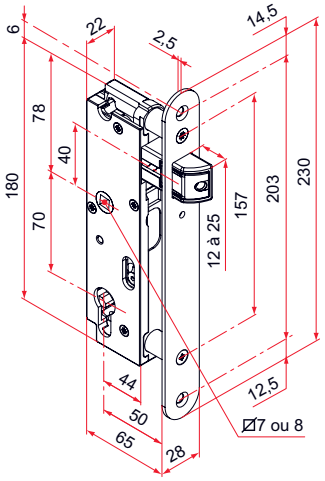

– Boîtier de serrure en composite et têtière en inox 304
– Réversible

Référence	Fouillot carré de	Finition	
GK492003PZTP	7	9005-80%	1
GK491003PZTP	7	9016-80%	1
GK401003PZTP	7	brossé	1
GK4XX003PZTP	7	multi-RAL	1

En Stock

– Existe avec fouillot carré 8
– Existe avec têtière carrée

Pour les versions en couleur, seule la têtière est peinte. Pour pouvoir monter les butées sur la serrure rajouter M5 à la fin du code.

SERRURES À ENCASTRER, GÂCHES, BUTÉES ET KITS VISSERIE

Gâche têtière ronde GK2



– En Inox 304
– Réversible

Référence	Finition	
GK401025	brossé	1

En Stock

Gâche plate GK pour portail avec profil Ep.46 maxi



– En Inox 304
– Réversible
– Compatible avec les serrures GK et GK2

Référence	Finition	
GK492301	9005-80%	1
GK491301	9016-80%	1
GK401301	brossé	1
GK4XX301	multi-RAL	1

En Stock

Butée GK avec battue pour portail avec profil Ep.46 maxi



– En Inox 304
– Réversible
– Compatible avec les serrures GK et GK2

Référence	Finition	
GK492401	9005-80%	1
GK491401	9016-80%	1
GK401401	brossé	1
GK4XX401	multi-RAL	1

En Stock

Gâche avec calle GK pour portillon avec profil Ep.46 maxi



– Gâche en inox 304
– Cale en composite
– Réversible
– Compatible avec toutes les serrures GK

Référence	Finition	Couleur de la cale	
GK492311	9005-80%	noir	1
GK491311	9016-80%	blanc	1
GK401311AN	brossé	noir	1
GK401311	brossé	blanc	1
GK4XX311AN	multi-RAL	noir	1
GK4XX311	multi-RAL	blanc	1

En Stock

Butée GK avec protection pour portillon avec profil Ep.46 maxi



– En inox 304
– Compatible avec toutes les serrures GK

Référence	Finition	Couleur de la cale	
AQA001N53	9005-80%	noir	10

Butée avec battue GK pour portillon avec profil Ep.46 maxi



– En inox 304
– Réversible
– Compatible avec toutes les serrures GK

Référence	Finition	
GK492411	9005-80%	1
GK491411	9016-80%	1
GK401411	brossé	1
GK4XX411	multi-RAL	1

Existe pour profil ep 60 et 75 — En Stock

Fixations

Kit visserie pour serrures GK ou gâches à encastrer





– Vis en inox
– Douille en laiton laqué
– Pour la fixation d'une serrure à encastrer ou une gâche

Référence	A	Finition	
GK492604	30	9005-80%	1
GK491604	30	9016-80%	1
GK4XX604	30	multi-RAL	1
GK492615	40	9005-80%	1
GK491615	40	9016-80%	1
GK4XX615	40	multi-RAL	1
GK492626	50	9005-80%	1
GK491626	50	9016-80%	1
GK4XX626	50	multi-RAL	1

En Stock

TIRARD

SERRURES EN APPLIQUE, GÂCHES, BUTÉES ET BOÎTIERS

Gamme Modulox GB

FABRICATION FRANÇAISE | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS | PROTÉGÉ

La conception inédite de cette serrure en applique destinée aux portails bois, PVC et aluminium facilite sa mise en oeuvre et limite le nombre de référence à stocker.

Les + produits

> Robustesse maximum
> Réversible
> Confort de fermeture

Sans outil

– Le pêne est réglable de 13 mm. Un patin de protection en téflon positionné sur le pêne évite les rayures et améliore le confort de fermeture.
– La serrure est réversible à la fois sur le sens du montage (droite ou gauche) et sur le sens d'ouverture (intérieur ou extérieur).
– Le pêne peut être neutralisé en cas de motorisation du portail ou peut être libre en cas d'utilisation avec gâche électrique (retour à la clé).

Finition

– Boîtier de serrure en composite noir ou blanc.
– Enjoliveurs déclinés en noir ou blanc en composite ou zamak.

Description

– Montage en applique.
– Réglage du pêne : 12 à 25 mm.
– Plaque en acier inoxydable renforçant le chant de la serrure pour une robustesse maximum.
– Manoeuvre du pêne par béquille (carré de 7 mm).
– Condamnation intérieure et extérieure par clé (cylindre double).
– Bouchon cache vis.
– Livrée avec vis de fixation inox.
– Tétière inox.
– Forme du pêne optimisée pour un meilleur glissement.

Serrures Modulox GB à pêne rentrant en applique et gâches

■ Kit serrure MODULOX à pêne rentrant en applique

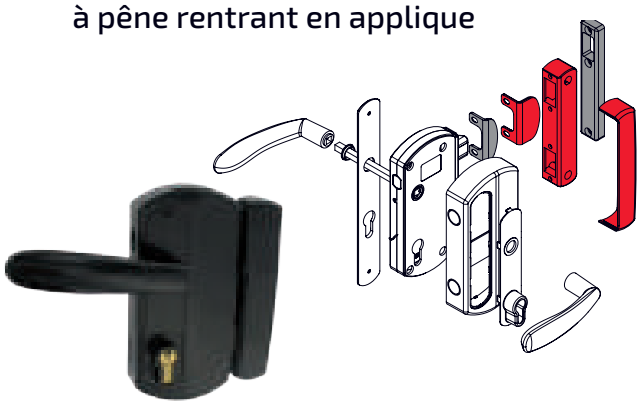

● Pièce à utiliser pour un montage sur portail
● Pièce à utiliser pour un montage sur portillon

– Boîtier de serrure en composite
– Pour portail et portillon
– Pêne réglable
– Livré sans cylindre

Référence	Finition	
WE592206	noir	1
WE591206	blanc	1

Serrures Modulox GB à pêne levant en applique et gâches

■ Kit serrure MODULOX à pêne levant en applique

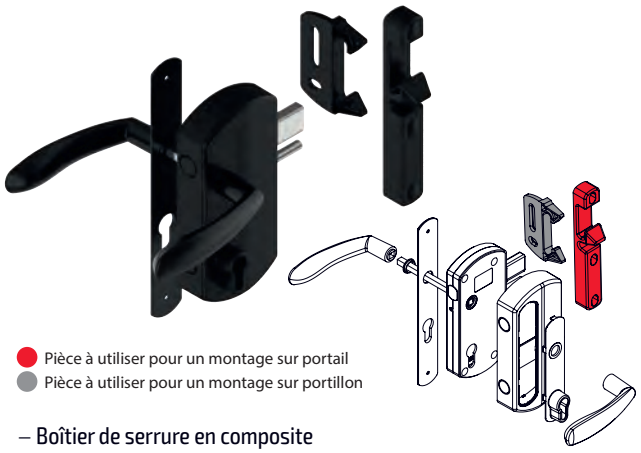

● Pièce à utiliser pour un montage sur portail
● Pièce à utiliser pour un montage sur portillon

– Boîtier de serrure en composite
– Pour portail et portillon
– Longueur du pêne : 35 mm
– Livré sans cylindre

Référence	Finition	
WE592208	noir	1
WE591208	blanc	1

Serrure Modulox GB à pêne rentrant en applique et gâche

Serrure MODULOX à pêne rentrant en applique

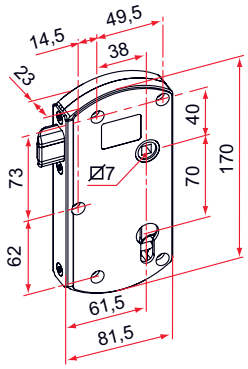

- Boîtier de serrure en composite
- Pêne réglable
- Livrée avec vis de fixation inox
- Bouchons cache vis
- Tétière inox
- Forme du pêne optimisée pour un meilleur glissement

Référence	Finition	
GB591001	blanc	1
GB592001	noir	1

Accessoires d'habillage pour cette serrure :
- Boîtier monobloc ABS
- Boîtier zamak et enjoliveur zamak
- Pour une fixation sur cadre inox (visserie à pas métrique), ajouter M à la fin du code.

Gâche portail pour serrure MODULOX à pêne rentrant



- En composite
- Réversible
- Livrée avec vis de fixation inox

Référence	Finition	
GB592051	noir	1
GB591051	blanc	1

Pour une fixation sur un cadre en inox (visserie à pas métrique), ajouter M à la fin du code article.

Gâche portillon pour serrure MODULOX à pêne rentrant



- En composite
- Réversible

Référence	Finition	
GB592052	noir	1
GB591052	blanc	1

Gâche plate portail et portillon pour serrure MODULOX à pêne rentrant



- Réversible
- Plaque en acier
- Poudrage polyester

Référence	Finition	
GB492050	9005-80%	1
GB491050	9016-80%	1

TIRARD

Butée de portail de gâche - Ep.6,5 - pour serrure MODULOX à pêne rentrant



- En inox avec patin amortisseur d'épaisseur 4 mm
- Pour serrure Modulox sans enjoliveur de gâche
- Pour portail sans battue

Référence	Finition	
GB492042	9005-80%	1
GB491042	9016-80%	1
GB4XX042	multi-RAL	1

La butée peut se monter sur la serrure (ouverture intérieure) ou sur la gâche (ouverture extérieure).

Butée de portillon pour serrure MODULOX à pêne rentrant



- En inox avec patin amortisseur d'épaisseur 2mm

Référence	Finition	
GB492041	9005-80%	1
GB491041	9016-80%	1
GB4XX041	multi-RAL	1

La butée peut se monter sur la serrure (ouverture intérieure) ou sur la gâche (ouverture extérieure).

Enjoliveur MODULOX en zamak pour cadre 40x40 et 50x40



- Languette sécable sans outils
- Réversible

Référence	Finition	
GB792011	9005-80%	1
GB791011	9016-80%	1

Compatible avec les serrures Modulox à pêne rentrant ou à pêne levant.

Boîtier MODULOX monobloc en zamak



- Réversible

Référence	Finition	
GB792020	9005-80%	1
GB791020	9016-80%	1
GB7XX020	multi-RAL	1

Compatible avec les serrures Modulox à pêne rentrant ou à pêne levant.

Poignée pour gâche MODULOX



- En zamak
- Réversible
- Livrée avec vis de fixation

Référence	Finition	
GB792030	9005-80%	1
GB791030	9016-80%	1
GB7XX030	multi-RAL	1

Pour une fixation sur cadre inox (visserie à pas métrique), ajouter M à la fi n du code.

GÂCHES ÉLECTRIQUES

Gâches électriques

SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS

À RESPECTER IMPÉRATIVEMENT :
Ces gâches respectent la norme CE. Elles sont prévues pour une alimentation électrique en 0,9 A (12 V CA ou en 1,2 A (12 V CC).
ATTENTION : TEMPS D'IMPULSION = 10 SECONDES MAXI.
Les gâches électriques présentes sur cette page ne sont pas étanches.

Compatibles avec les serrures Modulox , les serrures bi-réversibles GJ, les serrures réversibles GK. Une impulsion électrique déverrouille la gâche, qui se libère en poussant le vantail et se réenclenche après ouverture de celui-ci. Cette gâche à contact stationnaire invisible est livrée avec un joint anti-ruissellement. Pas de polarité à respecter.

Gâche électrique applique portail

Gâche électrique encastrée portail

Gâche électrique encastrée portillon



Gâches électriques IP65

ÉTANCHE | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS

Compatibles avec les serrures Modulox, les serrures bi-réversibles GJ, les serrures réversibles GK. Une impulsion électrique sans temporisation déverrouille la gâche, qui se libère en poussant le vantail et se réenclenche après ouverture de celui-ci. Cette gâche étanche est adaptée pour l'extérieur et les environnement humides. Pas de polarité à respecter. Débrayable en cas de coupure d'électricité.

Disponible en 2 versions

12V CA	ou	24V CA/CC
0,8 A		0,33 A

Pour les 2 versions :
- Débrayable
- Temps d'impulsion : 10s maxi (à respecter impérativement)
- Respect de la norme CE

Boîtier réversible (pour un montage à gauche ou à droite) et gâche électrique étanche (IP65) applique portail - Modèle droit

Gâche électrique étanche droite (IP65) avec têtière

Gâche électrique étanche (IP65) encastrée portillon - Modèle droit



TIRARD

GÂCHES ÉLECTRIQUES

Gâches électriques en applique ou à encastrer

Gâche électrique en applique pour portillon



– Boîtier zamak poudré
– Réversible

Référence	Finition	
GN792001	9005-80%	1
GN791001	9016-80%	1

Existe en série renforcée (300 kg)

Gâche électrique à encastrer pour portillon



– Têtière en inox
– Réversible

Référence	Finition		
GN701001	brossé	1	En Stock

Existe en série renforcée (300 kg)

Gâche électrique à encaster pour portillon



– Têtière en inox 304
– Plaque de recouvrement en inox 304
– Réversible

Référence	Finition	
GN792002	9005-80%	1
GN791002	9016-80%	1

Gâches électriques étanches IP65 en applique ou à encastrer

Gâche électrique étanche (IP65) en applique pour portillon - modèle gauche et droit

Gauche



Droit



– Débrayable
– Non réglable
– Gâche renforcée (effort de maintien 300 Kg)

	Référence	Voltage	Finition	
Gauche	GN701020	12V	brut	1
	GN701040	24V	brut	1
Droit	GN701010	12V	brut	1
	GN701030	24V	brut	1

GÂCHES ÉLECTRIQUES

Gâche électrique étanche gauche (IP65) avec tétière - modèle gauche et droit

Gauche



Droit



– Tétière en inox 304
– Débrayable
– Non réglable

	Référence	Voltage	Finition	
Gauche	GN701120	12V	brossé	1
	GN701140	24V	brossé	1
Droit	GN701110	12V	brossé	1
	GN701130	24V	brossé	1

⚠ À installer sur pilier en aluminium.

Gâche électrique étanche (IP65) à encastrer pour portillon - modèle gauche et droit

Gauche



Droit



⚠ À installer sur pilier en aluminium.

– Tétière en inox 304 brossé
– Plaque de recouvrement en inox 304

	Référence	Voltage	Finition	
Gauche	GN792220G	12V	9005-80%	1
	GN791220G	12V	9016-80%	1
	GN7XX220G	12V	multi-RAL	1
Droit	GN792210D	12V	9005-80%	1
	GN791210D	12V	9016-80%	1
	GN7XX210D	12V	multi-RAL	1

Existe en 24V

Boîtier réversible (pour un montage à gauche ou à droite)



Référence	Finition	
GN792301	9005-80%	1
GN791301	9016-80%	1
GN7XX301	multi-RAL	1

Ce boîtier se monte uniquement avec la gâche modèle droit (réf. GN701010)

Butée de gâche électrique étanche (IP65) pour portillon



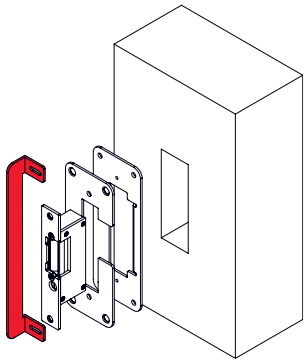

– En inox 304
– Réversible
– Pour gâche électrique encastrée

Référence	Finition	
GN492101	9005-80%	1
GN491101	9016-80%	1
GN4XX101	multi-RAL	1

TIRARD

GONDS

Gamme de gonds carénables platines pour portail lourd

FABRICATION FRANÇAISE | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT ACIER

Ce système d'ouverture se destine au portail massif et imposant.

Il se compose d'un gond et d'un capot qui couplés au profil permet un masquage entre le montant et le pilier.

Les + produits

> Esthétique

> Platine et profil de masquage réversible

Réglage du gond

– Réglage sur 3 axes avec une course de 25 mm.

– Pivot excentique permettant de régler l'aplomb (7 mm) du portail.

Finition

– Embase en acier zingué + poudré.

– Carénage et profil de masquage en aluminium.

Description

– Pivot de Ø12 mm.

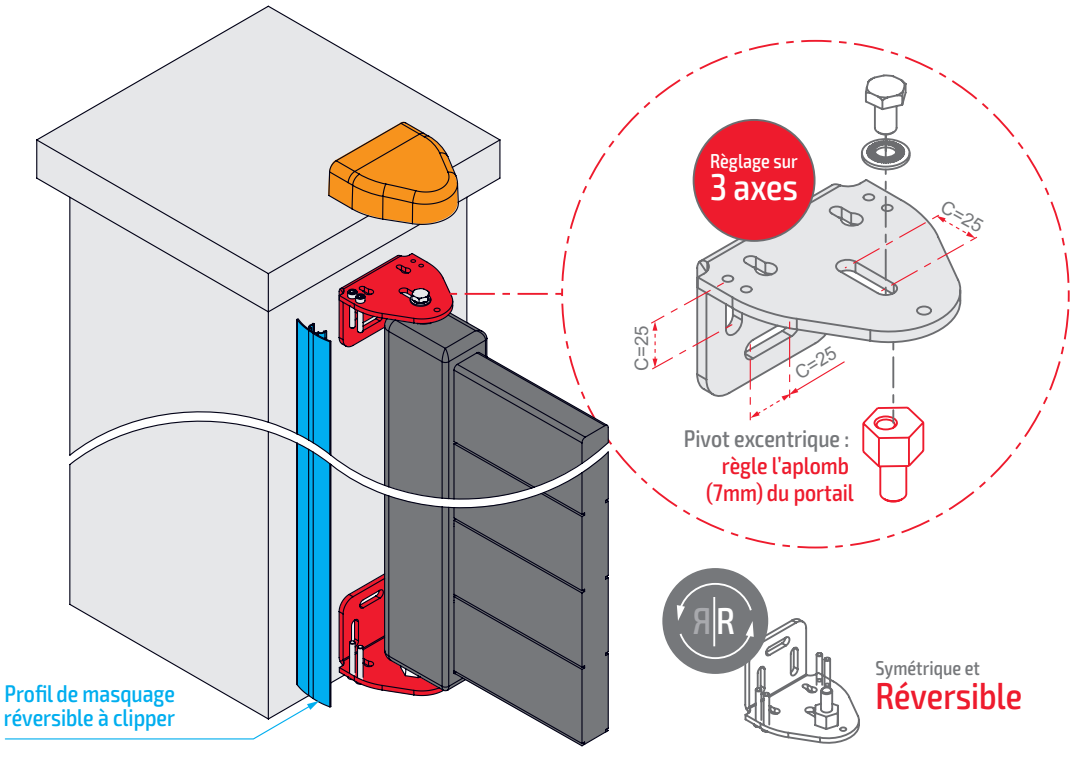

Gonds carénables platines pour portail lourd

Gond pour portail lourd

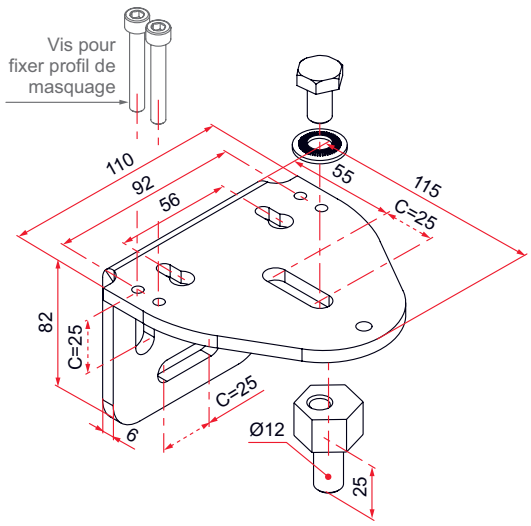

– En acier zingué
– Axe en inox Ø12

Référence	Finition	
GDA001N53	9005-30%	10
GDA001N58	9005-80%	10
GDA001B63	9016-30%	10
GDA001B68	9016-80%	10
GDA001B03	9010-30%	10
GDA001B08	9010-80%	10
GDA001RAL	multi-RAL	1
GDA001	zing	1

En Stock

Capot de gond pour portail lourd

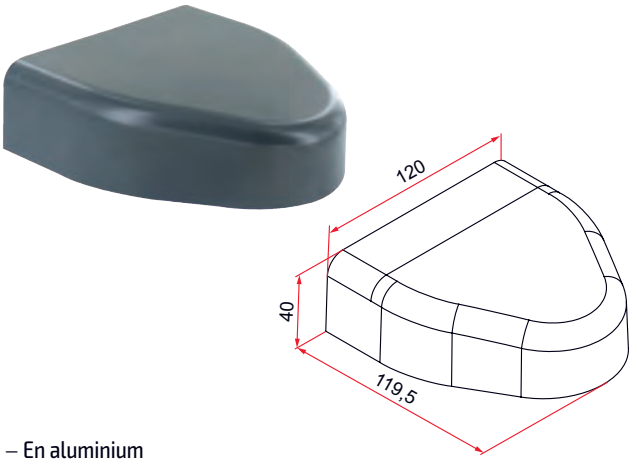

– En aluminium

Référence	Finition	
AQU003N53	9005-30%	10
AQU003N58	9005-80%	10
AQU003B63	9016-30%	10
AQU003B68	9016-80%	10
AQU003B03	9010-30%	10
AQU003B08	9010-80%	10
AQU003RAL	multi-RAL	1
AQU003	brut	1

En Stock

Kit de 2 profils de masquage - L.2000

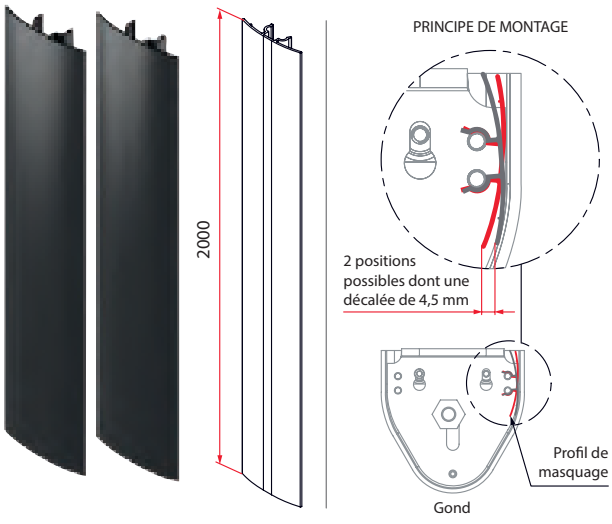

– En aluminium
– À clipper
– Réversible

Référence	Finition	
PRU002	brut	1
PRU002RAL	multi-RAL	1

En Stock

GONDS

Gamme de gonds carénables platines

SUPPORT PVC

SUPPORT ALU.

Gond platine en L avec carénage aluminium

Gond platine en L sans carénage

Gond platine en L avec carénage composite



Ce système d'ouverture réglable, permet des ouvertures standards pour tous les types de portails. Protection du pivot avec un manchon composite pour limiter la corrosion et améliorer l'antifriction lors de la rotation.

Très rigides, les différents modèles sont déclinés selon le type d'axe Ø12, lg 25 et 35 mm. Embase en acier zingué + poudré et carénage composite ou aluminium.
La position du pivot est réglable de 40 à 80 mm offrant ainsi la possibilité de répondre dans un très grand nombre de cas à la norme EN12604 (25 mm entre le montant du portail et le pilier).

Deux possibilités de montage (sauf sur le gond avec carénage hauteur 36) : vis apparentes (L inversé) ou vis cachées.

Les + produits

> Design
> Platine réversible
> Réglage horizontal

Réglable et carénable

– Réglage horizontal de 40 à 80 mm.
– Réglage vertical de 15 mm.
– Carénable en composite ou en aluminium (pas de visserie apparente).

Finitions

– Embase en acier zingué + poudré.
– Carénage composite ou aluminium.

Description

– Pivot de Ø12 lg 25 ou 35 mm.
– Protection du pivot par un manchon composite.
– Poids par vantail maxi 70 kg (lg maxi du vantail 2m).
– Tenue BS grade 5 suivant norme NFEN1670 (grade exceptionnellement élevé).

Gonds carénables platines en L et en T

Gond platine en L sans carénage - réglage 40 à 80 - pivot Ø12, H.25

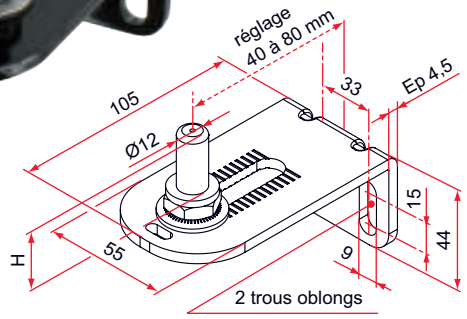

– Embase en acier zingué + poudré

Référence	H	Finition	
NA192023	25	9005-80%	10
NA191023	25	9016-80%	10
NA125023	25	1015	10
NA192021	25	9005-80%	20
NA191021	25	9016-80%	20
NA125021	25	1015	20
NA1XX023	25	multi-RAL	1

En Stock

Existe pivot Ø12 hauteur 35

Cdt /20 : En vrac dans un carton, 1 sachet de visserie, 1 sachet de 20 platines et 1 sachet de 20 carénages (pour la version carénée) + notice.
Cdt/10 : 1 sachet unitaire (pièces détachées dans un sachet), 10 sachets dans un carton + notice.

Gond platine en L avec carénage aluminium - H.57 - réglage 40 à 80 - pivot Ø12, H.25

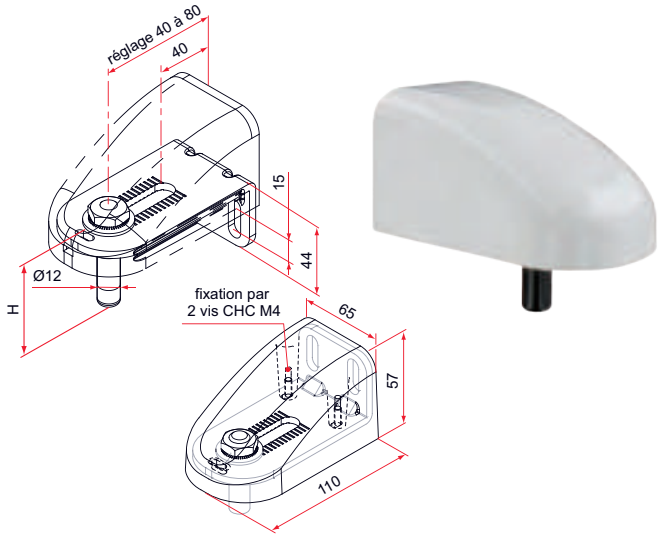

– Embase en acier zingué + poudré

Référence	H	Finition	
NA392013	25	9005-80%	10
NA391013	25	9016-80%	10
NA3XX013	25	multi-RAL	10
NA392011	25	9005-80%	20
NA391011	25	9016-80%	20
NA301011	25	Brut	20

En Stock

Existe avec carenage composite

Existe pivot Ø12 hauteur 35

Cdt /20 : En vrac dans un carton, 1 sachet de visserie, 1 sachet de 20 platines et 1 sachet de 20 carénages (pour la version carénée) + notice.
Cdt/10 : 1 sachet unitaire (pièces détachées dans un sachet), 10 sachets dans un carton + notice.

Gond platine en T avec carénage aluminium l.45 - pivot Ø12, H.25

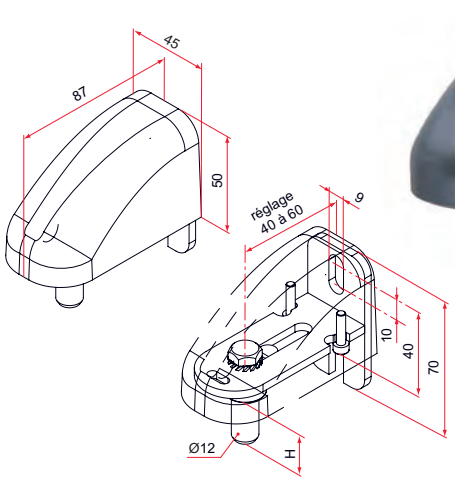

– Platine en T.2 points de fixation, traité en Zn + RAL 9005

Référence	H	Finition	
NA392301SAT	25	9005-30%	20
NA392301	25	9005-80%	20
NA391301	25	9016-80%	20
NA390301	25	9010-30%	20

En Stock

Cdt /20 : En vrac dans un carton, 1 sachet de visserie, 1 sachet de 20 platines et 1 sachet de 20 carénages (pour la version carénée) + notice.

GONDS

Gamme de gonds orientables

BREVETÉ | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS

Gond orientable en L

Gond orientable 3 points

Ce système d'ouverture, inoxydable et réglable, permet des ouvertures standards pour tous les types de portails. Orientable à 360°, permettant de corriger le défaut d'aplomb sur le poteau lors du perçage. Réglage précis et facile à l'aide d'une seule vis et maintien en position par deux vis de serrage. Esthétique : pas de vis apparentes, version carénée 3 points. Trois types de fixations possibles : par vis (embase L, trois points) ou à scellement chimique tige M12.

Les + produits

> Orientable à 360°
> Réglage fin
> Carénable (3 points)
> Pratique à installer

Orientable à 360°

– Réglage précis et facile à l'aide d'une seule vis et maintien en position par deux vis de serrage.
– Version trois points carénable (pas de visserie apparente).

Finitions

– Cupro-aluminium brut ou poudré.
– Carénage aluminium pour la version trois points.
– Tenue B.S. : grade 5 suivant norme NF EN1670 (exceptionnellement élevée).

Description

– Trois types de fi xations disponibles L, M12 et 3 points.
– Pivot Ø12 lg 25 ou 35 mm.
– Trois plages de réglage disponibles : 40 à 50 mm, 47 à 60 mm, 60 à 85 mm pour répondre à la norme EN12604 : 25 mm entre le montant du portail et le pilier.
– Poids par vantail maxi 80 kg (lg maxi du vantail 2m).
– Visserie inox.

Gonds orientables L

Gond orientable L - réglage 40 à 50 - pivot Ø12, H.25

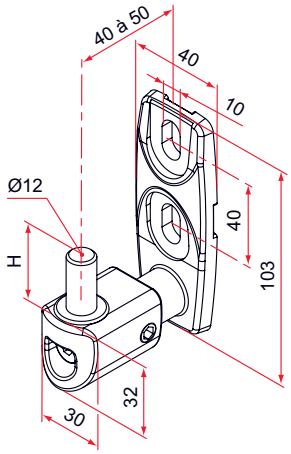

– En cupro-aluminium
– Visserie en inox

Référence	H	Finition	
NA692101	25	9005-80%	25
NA691101	25	9016-80%	25
NA619101	25	brut	1
NA6XX101	25	multi-RAL	1

Existe pivot Ø12 hauteur 35 En Stock

Gond orientable L - réglage 47 à 60 - pivot Ø12, H.25

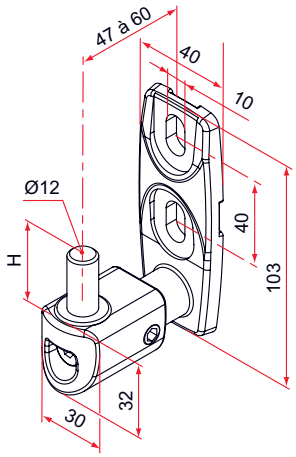

– En cupro-aluminium
– Visserie en inox

Référence	H	Finition	
NA692102	25	9005-80%	25
NA691102	25	9016-80%	25
NA619102	25	brut	1
NA6XX102	25	multi-RAL	1

Existe pivot Ø12 hauteur 35 En Stock

Gond orientable L - réglage 60 à 85 - pivot Ø12, H.25

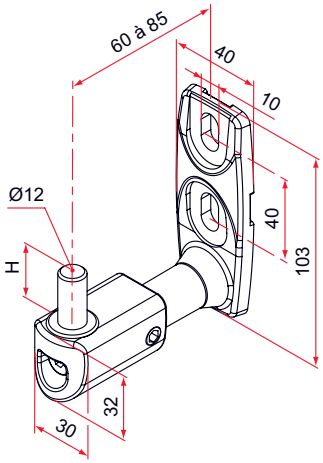

– En cupro-aluminium
– Visserie en inox

Référence	H	Finition	
NA692103	25	9005-80%	25
NA691103	25	9016-80%	25
NA619103	25	brut	1
NA6XX103	25	multi-RAL	1

Existe pivot Ø12 hauteur 35 En Stock

GONDS

Gonds orientables 3 points

Gond orientable 3 points - réglage 40 à 50 pivot Ø12, H.25

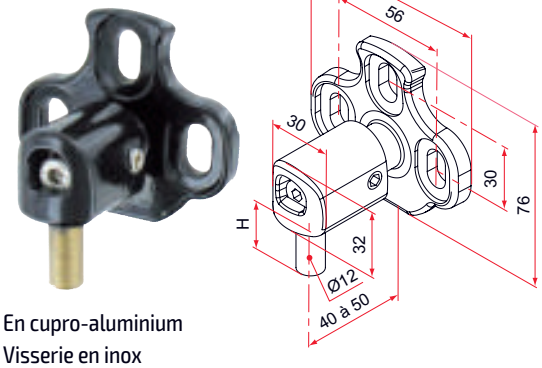

– En cupro-aluminium
– Visserie en inox

Référence	H	Finition	
NA692108	25	9005-80%	25
NA691108	25	9016-80%	25
NA619108	25	brut	1
NA6XX108	25	multi-RAL	1

Existe pivot Ø12 hauteur 35

Gond orientable 3 points - réglage 60 à 85 pivot Ø12, H.25

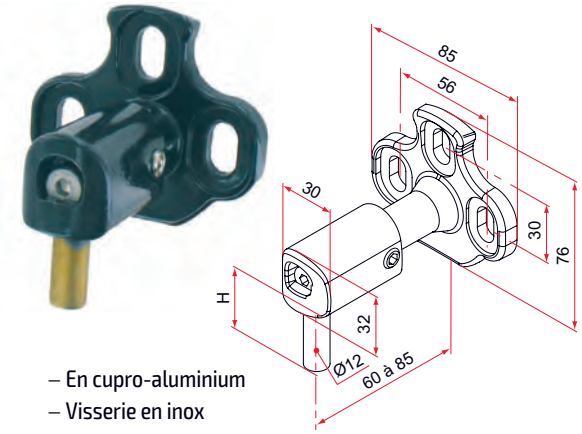

– En cupro-aluminium
– Visserie en inox

Référence	H	Finition	
NA692107	25	9005-80%	25
NA691107	25	9016-80%	25
NA619107	25	brut	1
NA6XX107	25	multi-RAL	1

Existe pivot Ø12 hauteur 35

Gond orientable 3 points - réglage 47 à 60 pivot Ø12, H.25

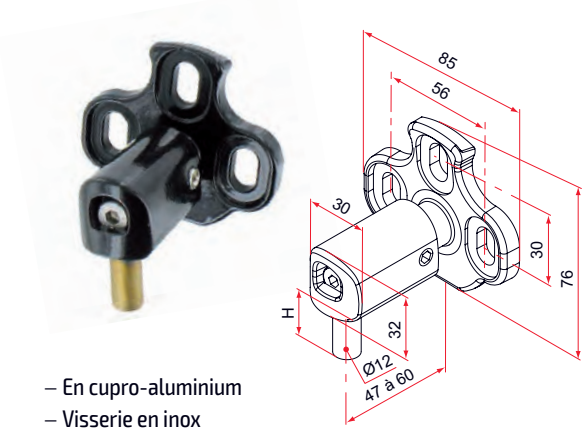

– En cupro-aluminium
– Visserie en inox

Référence	H	Finition	
NA692109	25	9005-80%	25
NA691109	25	9016-80%	25
NA619109	25	brut	1
NA6XX109	25	multi-RAL	1

Existe pivot Ø12 hauteur 35

Carénage pour gond orientable 3 points - réglage 60 à 85

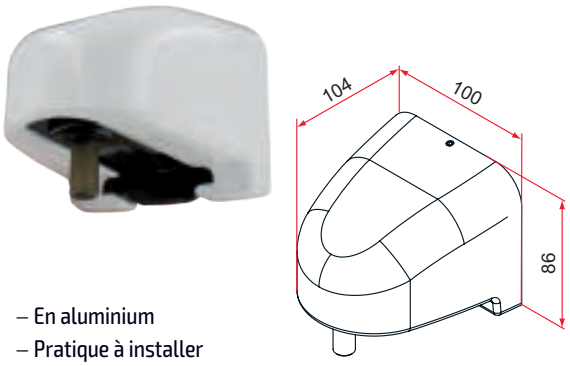

– En aluminium
– Pratique à installer
– Ajustable +/- 15°
– Visserie en inox

Référence	Finition	
NA392201	9005-80%	1
NA391201	9016-80%	1
NA301201	brut	10
NA3XX201	multi-RAL	1

GONDS

Gamme Platimium

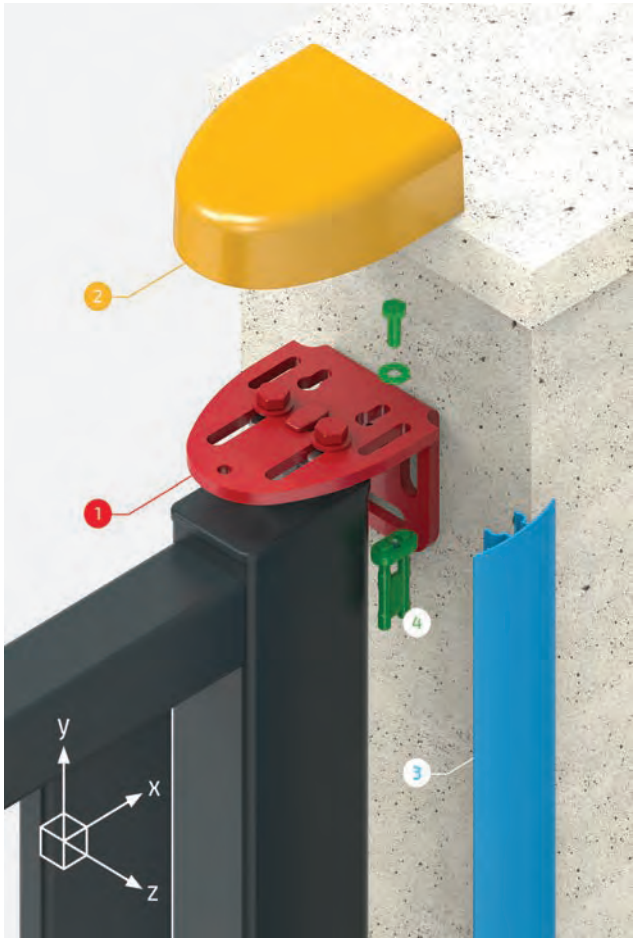

1 Gond
2 Capot

En option :
3 Kit de 2 profils de masquage
4 Kit de 2 clips pour profils de masquage

Le gond PLATIMIUM se compose de 4 éléments : un gond, un capot, un kit de profil de masquage et un kit de fixation pour assembler le profil de masquage sur le gond.

La gamme se décline en 3 modèles. Quelle que soit la section de vos profils, vous trouverez avec PLATIMIUM la solution qui saura s'adapter à vos exigences.

Ces gonds permettent un réglage intuitif et précis. Pour un rendu homogène, l'ensemble est entièrement carénable et laquable.

Les + produits

> Facilite la pose du portail
> Réglage précis et facile
> Rendu final soigné

Caractéristiques

– 3 largeurs de gonds réversibles : 70, 90 et 110 mm.
– En acier zingué + peint.
– 3 axes de réglage dont l'axe X par une vis à pas métrique.
– Pivot en inox Ø12.
– Pattes de crapaudines en inox compatibles avec le profil de masquage.
– En option :
  • Capots laquables en aluminium.
  • Profils de masquage réversibles en aluminium (kit de 2), compatibles avec les platines 90 et 110 mm.

Avantages

– Cette gamme de 3 gonds s'adapte à toutes les dimensions de portails du marché.
– Le gond peut s'utiliser :
  • En partie supérieure et en partie inférieure.
  • En partie supérieure combiné à nos crapaudines.
  • Sur le vantail gauche et droit.
– La conception du gond permet un montage aisé du portail.
– Le système métrique innovant de PLATIMIUM offre une large plage de réglage (30 mm) en fonction du gond :
  • de 45 à 75 mm (platines largeurs 70 et 90 mm)
  • de 50 à 80 mm (platine largeur 110 mm)
– Le profil (en option) permet de masquer la platine et le jeu entre le montant et le pilier.
– L'ensemble est entièrement laquable.

GONDS

Gamme Platimium

Le gond s'utilise en partie supérieure et en partie inférieure du portail, sur le 1 vantail gauche et sur le 2 vantail droit.

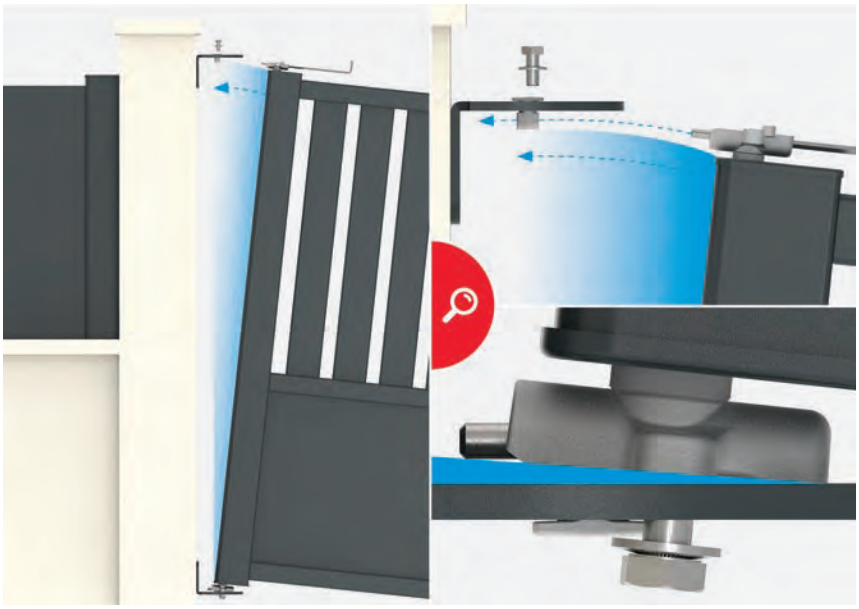

La conception du gond permet un montage aisé du portail.

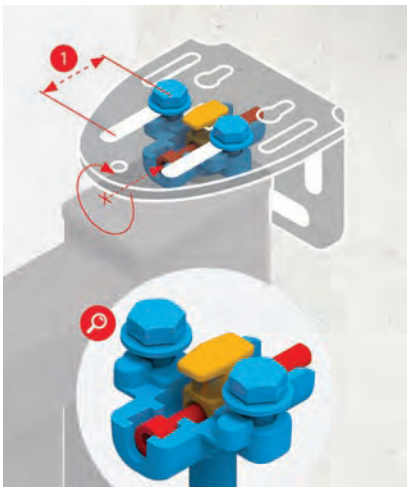

1 Le système métrique innovant de PLATIMIUM offre une large plage de réglage (30 mm) en fonction du gond :
- de 45 à 75 mm (platines largeurs 70 et 90 mm)
- de 50 à 80 mm (platine largeur 110 mm)

Le profil permet de masquer la platine et le jeu entre le montant et le pilier.

GONDS

Gonds, capots, profils de masquage et clips de fixation

Gond PLATIMIUM - l.70

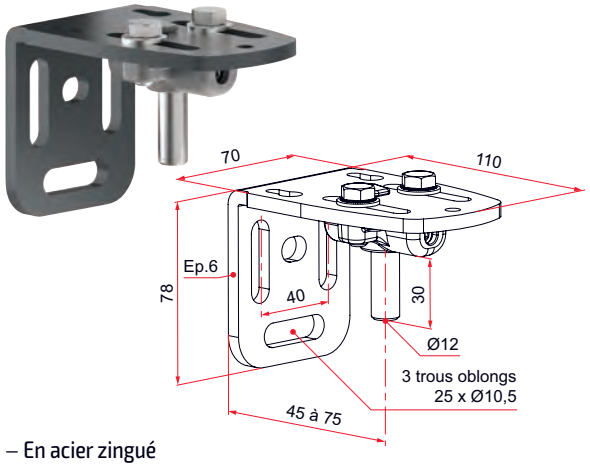

– En acier zingué
– Pivot Ø12 et visserie en inox

Référence	Finition	
GDA025N58	9005-80%	10
GDA025B68	9016-80%	10
GDA025R7016S	7016-30%	10
GDA025G7016FT	7016-fine texture	10
GDA025RAL	multi-RAL	1

Gond PLATIMIUM - l.90

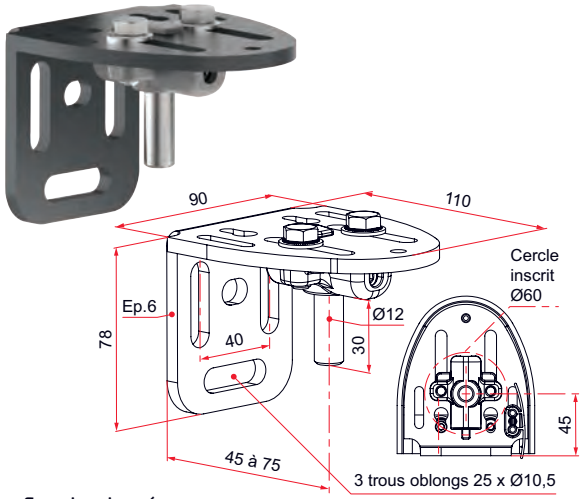

– En acier zingué
– Pivot Ø12 et visserie en inox
– Compatible avec le kit de 2 profils de masquage et le kit de 2 clips de fixation

Référence	Finition	
GDA026N58	9005-80%	10
GDA026N5FT	9005-fine texture	10
GDA026B68	9016-80%	10
GDA026R7016S	7016-30%	10
GDA026G7016FT	7016-fine texture	10
GDA026RAL	multi-RAL	1

Gond PLATIMIUM - l.110

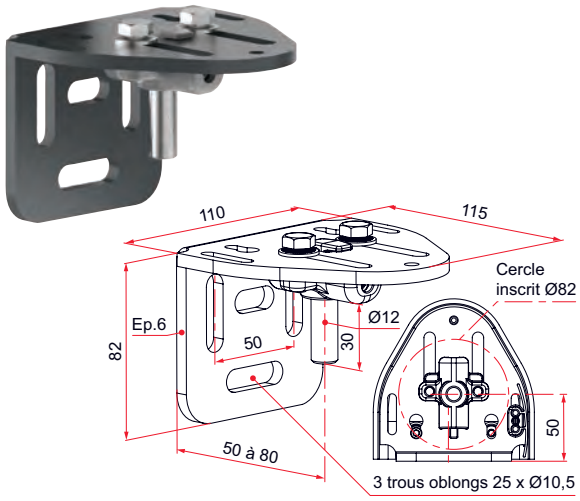

– En acier zingué
– Pivot Ø12 et visserie en inox
– Compatible avec le kit de 2 profils de masquage et le kit de 2 clips de fixation

Référence	Finition	
GDA027N58	9005-80%	10
GDA027B68	9016-80%	10
GDA027R7016S	7016-30%	10
GDA027G7016FT	7016-fine texture	10
GDA027RAL	multi-RAL	1

Kit de 2 profils de masquage - L.2000

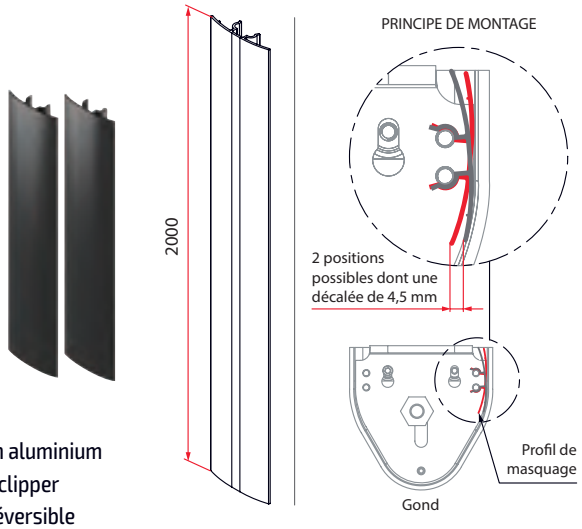

– En aluminium
– À clipper
– Réversible

Référence	Finition	
PRU002	brut	1
PRU002RAL	multi-RAL	1

TIRARD

GONDS

Gamme de gonds carénables platines pour portail lourd

Capot - l.80 pour gond PLATIMIUM - l.70





Composition :
– 1 capot en aluminium laqué
– 1 vis de fixation par capot

Référence	Finition	
AQU009N58	9005-80%	10
AQU009B68	9016-80%	10
AQU009R7016S	7016-30%	10
AQU009G7016FT	7016-fine texture	10
AQU009RAL	multi-RAL	1

Capot - l.100 pour gond PLATIMIUM - l.90





Composition :
– 1 capot en aluminium laqué
– 1 vis de fixation par capot

Référence	Finition	
AQU008N58	9005-80%	10
AQU008N5FT	9005-fine texture	10
AQU008B68	9016-80%	10
AQU008R7016S	7016-30%	10
AQU008G7016FT	7016-fine texture	10
AQU008RAL	multi-RAL	1

Capot de gond pour portail lourd et PLATIMIUM





Composition :
– 1 capot en aluminium laqué
– 1 vis de fixation par capot

Référence	Finition	
AQU003N58	9005-80%	10
AQU003B68	9016-80%	10
AQU003G7016S	7016-30%	10
AQU003G7016G	7016-fine texture	10
AQU003RAL	multi-RAL	1
AQU003	brut	1

Kit de 2 clips de fixation pour profil de masquage

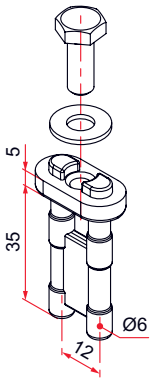

– Réversible

Référence	Finition	
AQU010	Zn blanc	1

Patte de crapaudine pour profil de masquage



– En inox
– Réversible
– Livrée avec visserie

Référence	Compatible avec	Finition	
KGDN001	gond l.90	brut	50
KGDN002	gond l.110	brut	50

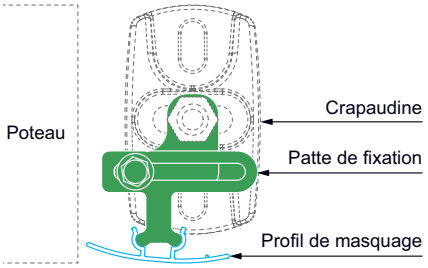

Compatible avec toutes nos crapaudines réglables avec et sans cache vis.

Gamme Panorama

MULTI-RAL | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU.

PANORAMA est un accessoire permettant d'ouvrir votre portail battant avec un dégagement total entre les piliers. Ce dégagement est également réalisé à 190° à l'arrière des piliers (côté cour) afin de dégager entièrement l'allée.

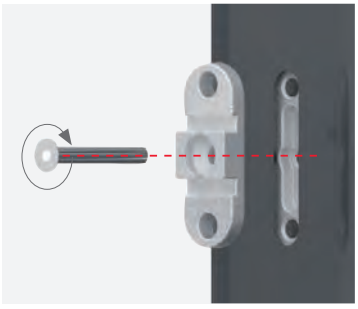

Temps d'intégration réduit.

Temps d'usinage réduit.

Montage rapide sur le chantier par simple emboîtement et vissage.

1 Rondelle de réglage : fixation et ajustement du poduit facilité sur le pilier
2 Cache vis : conserve l'esthétisme
3 Rondelle antifriction : confort d'utilisation | 4 Bras articulable à 190° : dégagement total de l'allée
5 Vis de sécurité
6 Nombre de composants réduit : assemblage facilité sur le chantier.

Les + produits

> Temps d'usinage et d'intégration réduit
> Forme épurée s'adaptant aux portails du marché
> Facilité d'assemblage du produit sur le cadre et sur le chantier

Caractéristiques

- Formes d'usinages et montages des inserts facilités dans les profils.
- Adaptable sur tous les profils aluminium et PVC du marché (Hors-cadre apparent).
- Nombre de composants réduit à assembler sur le chantier.
- Inserts montés à la livraison du portail.
- Packaging optimisé et notice soignée : sachet pour les composants industriels et boîte pour une livraison sur le chantier.
- Rondelle de réglage permettant d'ajuster la position du gond sur les 2 axes (X, Y).
- Cales permettant d'ajuster le gond en fonction de la qualité des surfaces des piliers.
- Bras articulable à 190°.
- Anti-soulèvement.
- Anti-friction.
- Design compact et laquable, vis de fixation discrètes.
- En inox.

Avantages

- Aucun investissement lourd en matériel d'usinage.
- Montage rapide sur le chantier par simple emboîtement et vissage.
- Fixation et ajustement du produit facilités sur le pilier.
- Dégagement total de l'allée.
- Anti «vol».
- Confort d'utilisation à la manœuvre.
- Durabilité dans le temps.

Fonction dégagement total

Portail fermé.

Ouverture maximale d'un portail avec des gonds normaux.

Ouverture maximale (190°) d'un portail avec le gond PANORAMA.

OUVERTURES SPÉCIALES

Gamme Panorama

Gond PANORAMA

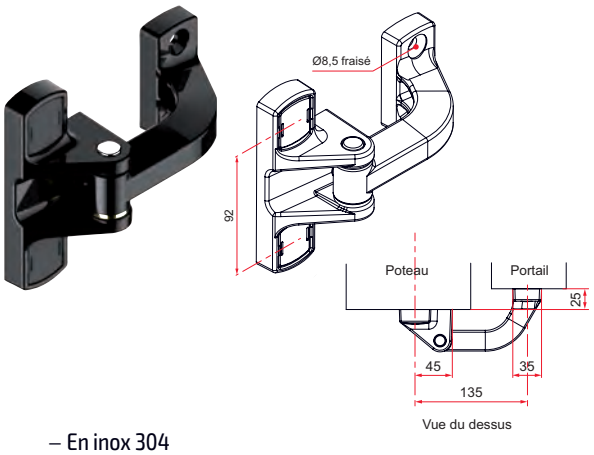

– En inox 304

Référence	Finition	Pièce composite	
GDN020N53	9005-30%	noir	1
GDN020B68	9016-80%	blanc	1
GDN020B63	9016-30%	blanc	1
GDN020B03	9010-30%	blanc	1
GDN020G7016FT	7016-fine texture	gris	1
GDN020	brut	gris	1
GDN020RAL	multi-RAL	noir	1

En Stock

⚠ Les pièces en brut doivent être peintes.

Kit insert

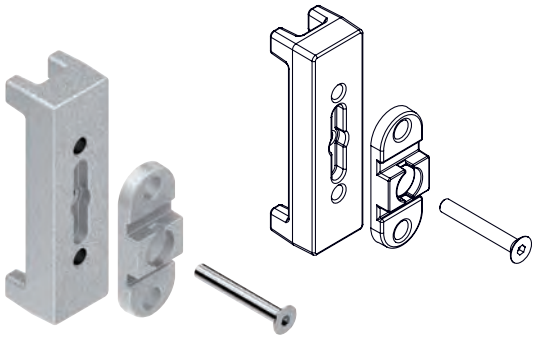

– En aluminium

Référence	Kit insert n°	Finition	
KGDU001	1	brut	1
KGDU002	2	brut	1
KGDU003	3	brut	1
KGDU004	4	brut	1
KGDU005	5	brut	1
KGDU006	6	brut	1
KGDU007	7	brut	1
KGDU008	8	brut	1
KGDU009	9	brut	1
KGDU010	10	brut	1
KGDU011	11	brut	1
KGDU012	12	brut	1
KGDU013	13	brut	1
KGDU020	20	brut	1

En Stock

En Stock

Kit vis FHC - M8 - inox 304

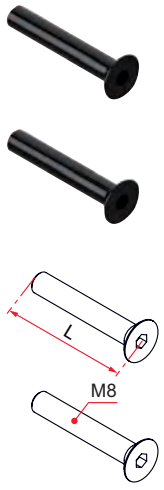

Référence	L	Finition	
KAN001N53	35	9005-30%	1
KAN001B68	35	9016-80%	1
KAN001B63	35	9016-30%	1
KAN001B03	35	9010-30%	1
KAN001G7016FT	35	7016-fine texture	1
KAN001	35	brut	1
KAN001RAL	35	multi-RAL	1
KAN002N53	50	9005-30%	1
KAN002B68	50	9016-80%	1
KAN002B63	50	9016-30%	1
KAN002B03	50	9010-30%	1
KAN002G7016FT	50	7016-fine texture	1
KAN002	50	brut	1
KAN002RAL	50	multi-RAL	1
KAN003N53	60	9005-30%	1
KAN003B68	60	9016-80%	1
KAN003B63	60	9016-30%	1
KAN003B03	60	9010-30%	1
KAN003G7016FT	60	7016-fine texture	1
KAN003	60	brut	1
KAN003RAL	60	multi-RAL	1

En Stock

Cale pour gond PANORAMA

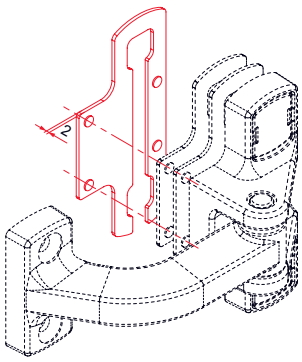

– En aluminium

Référence	Finition	
KAU004N53	9005-30%	10
KAU004B68	9016-80%	10
KAU004B63	9016-30%	10
KAU004B03	9010-30%	10
KAU004G7016FT	7016-fine texture	10
KAU004G7038S	7038-30%	10
KAU004	brut	10
KAU004RAL	multi-RAL	1

En Stock

La finition RAL 7038-30% est préconisée pour une utilisation avec un gond Panorama en finition brut.

OUVERTURES SPÉCIALES

Gamme Panorama

COMMENT COMMANDER VOTRE **PANORAMA** ?

Étape n°1 Reportez vous au tableau ci-dessous

Étape n°2 Repérez la forme de votre profil

Étape n°3 **Étape n°4** **Étape n°5** Repérez les pièces et les quantités attribuées à votre profil



kit insert

Gond PANORAMA

Kit vis FHC - M8 - inox

Étape n°6 Sélectionnez vos finitions dans les tableaux de références

9005-30% | 9016-80% | 9016-30% | 9010-30% | 7016-fine texture | brut | multi-RAL

Tableau de sélection pour composer votre gond

Profil	Kit insert n°														Gond PANORAMA	Kit visserie M8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20		L.35	L.50	L.60
81,5 / 53	1														1	1		
94 / 53		1													1	1		
70 / 45		1													1	1		
80 / 60				1											1	1		
81 / 53		1													1	1		
102 / 63					1										1		1	
102 / 63						1									1		1	
80 / 64			1												1		1	
115 / 58							1								1		1	
115 / 58								1							1		1	
105,6 / 59,6									1						1		1	
105,5 / 73										1					1			1
90 / 68														1	1		1	
90 / 68								1							1		1	

TIRARD

OUVERTURES SPÉCIALES

Gamme Pentoor

MULTI-RAL | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU.

PENTOOR est un accessoire permettant d'ouvrir votre portail lorsque celui-ci est installé dans une pente positive. Sa conception permet au portail de suivre la pente avec le même pourcentage d'inclinaison.

Les + produits

> Temps d'usinage et d'intégration réduit
> Forme épurée s'adaptant aux portails du marché
> Facilité d'assemblage du produit sur le cadre et sur le chantier

Temps d'usinage réduit.

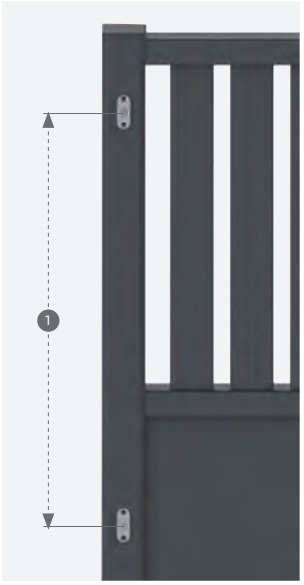

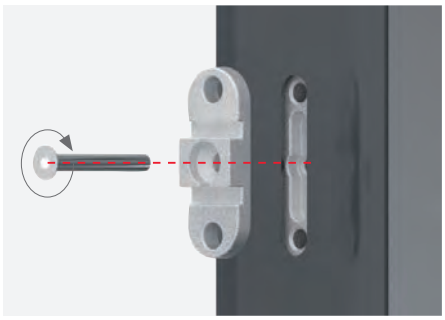

Temps d'intégration réduit.

1 L'entraxe, l'usinage et l'intégration des inserts prennent en compte le pourcentage de la pente relevé par le métreur. Ce relevé correspond à un entraxe indiqué dans la notice de montage.

Montage rapide sur le chantier par simple emboîtement et vissage sur le portail (la partie basse du gond se fixe de la même façon).

1 Gond PENTOOR haut.
2 Gond PENTOOR bas.
3 Rondelle de réglage : fixation et ajustement du poduit facilité sur le pilier.
4 Cache vis : conserve l'esthétisme.
5 Circlips permettant de caler les jeux fonctionnels.
6 Nombre de composants réduit : assemblage facilité sur le chantier.

Caractéristiques

– Formes d'usinages et montages des inserts facilités dans les profils.
– Adaptable sur tous les profils aluminium et PVC du marché (Hors-cadre apparent).
– La fabrication du portail est réalisée en fonction de la pente (5 à 15%) relevée par le métreur sur le chantier.
– Nombre de composants réduit à assembler sur le chantier.
– Packaging optimisé et notice soignée : sachet pour les composants industriels et boîte pour une livraison sur le chantier.
– Rondelle de réglage permettant d'ajuster la position du gond sur les 2 axes (X, Y).
– Cales permettant d'ajuster le gond en fonction de la qualité des surfaces des piliers.
– Circlips permettant de caler les jeux fonctionnels.
– Anti-soulèvement.
– Design compact et laquable, vis de fixation discrètes.
– En inox.

Avantages

– Aucun investissement lourd en matériel d'usinage.
– Pas de réglage : le kit livré sur le chantier est adapté au pourcentage de la pente.
– Montage facilité sur le chantier par simple emboîtement et vissage.
– Fixation et ajustement du produit facilités sur le pilier.
– Aide à la pose.
– Anti «vol».
– Durabilité dans le temps.

1 Lors de l'ouverture, le portail épouse correctement la pente relevée.

OUVERTURES SPÉCIALES

Gamme Pentoor

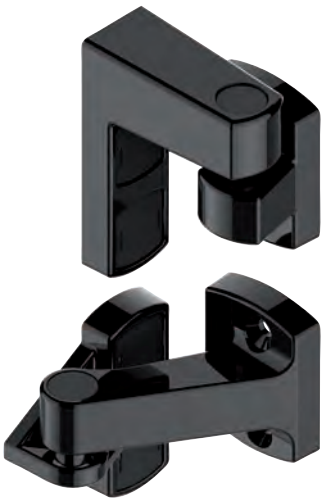

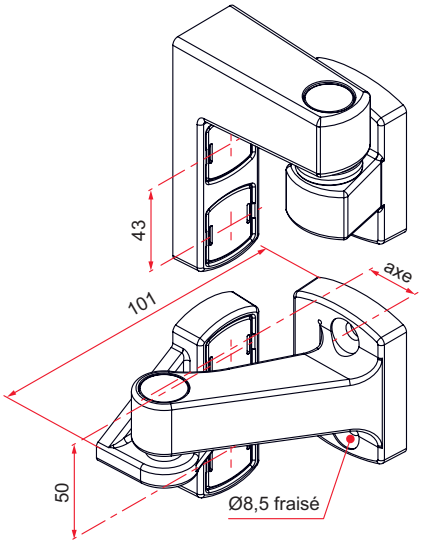

Gond PENTOOR - axe à 25

– En inox 304

Référence	Finition	Pièce composite	
GDN010N53	9005-30%	noir	1
GDN010B68	9016-80%	blanc	1
GDN010B63	9016-30%	blanc	1
GDN010B03	9010-30%	blanc	1
GDN010G7016FT	7016-fine texture	gris	1
GDN010	brut	gris	1
GDN010RAL	multi-RAL	noir	1

Gond PENTOOR - axe à 35

– En inox 304

Référence	Finition	Pièce composite	
GDN011N53	9005-30%	noir	1
GDN011B68	9016-80%	blanc	1
GDN011B63	9016-30%	blanc	1
GDN011B03	9010-30%	blanc	1
GDN011G7016FT	7016-fine texture	gris	1
GDN011	brut	gris	1
GDN011RAL	multi-RAL	noir	1

En Stock

Gond PENTOOR - axe à 40

– En inox 304

Référence	Finition	Pièce composite	
GDN012N53	9005-30%	noir	1
GDN012B68	9016-80%	blanc	1
GDN012B63	9016-30%	blanc	1
GDN012B03	9010-30%	blanc	1
GDN012G7016FT	7016-fine texture	gris	1
GDN012	brut	gris	1
GDN012RAL	multi-RAL	noir	1

En Stock

Gond PENTOOR - axe à 45

– En inox 304

Référence	Finition	Pièce composite	
GDN013N53	9005-30%	noir	1
GDN013B68	9016-80%	blanc	1
GDN013B63	9016-30%	blanc	1
GDN013B03	9010-30%	blanc	1
GDN013G7016FT	7016-fine texture	gris	1
GDN013	brut	gris	1
GDN013RAL	multi-RAL	noir	1

⚠ Les pièces en brut doivent être peintes.

OUVERTURES SPÉCIALES

Gamme Pentoor

Kit insert

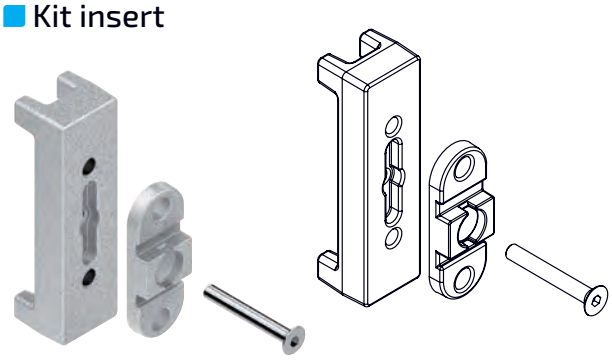

– En aluminium

Référence	Kit insert n°	Finition	
KGDU001	1	brut	1
KGDU002	2	brut	1
KGDU003	3	brut	1
KGDU004	4	brut	1
KGDU005	5	brut	1
KGDU006	6	brut	1
KGDU007	7	brut	1
KGDU008	8	brut	1
KGDU009	9	brut	1
KGDU010	10	brut	1
KGDU011	11	brut	1
KGDU012	12	brut	1
KGDU013	13	brut	1
KGDU020	20	brut	1

En Stock

En Stock

Kit vis FHC - M8 - inox 304

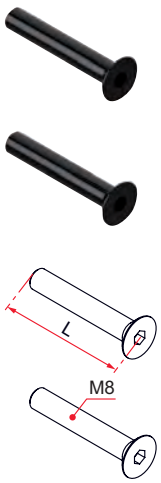

Référence	L	Finition	
KAN001N53	35	9005-30%	1
KAN001B68	35	9016-80%	1
KAN001B63	35	9016-30%	1
KAN001B03	35	9010-30%	1
KAN001G7016FT	35	7016-fine texture	1
KAN001	35	brut	1
KAN001RAL	35	multi-RAL	1
KAN002N53	50	9005-30%	1
KAN002B68	50	9016-80%	1
KAN002B63	50	9016-30%	1
KAN002B03	50	9010-30%	1
KAN002G7016FT	50	7016-fine texture	1
KAN002	50	brut	1
KAN002RAL	50	multi-RAL	1
KAN003N53	60	9005-30%	1
KAN003B68	60	9016-80%	1
KAN003B63	60	9016-30%	1
KAN003B03	60	9010-30%	1
KAN003G7016FT	60	7016-fine texture	1
KAN003	60	brut	1
KAN003RAL	60	multi-RAL	1

En Stock

Cale haute pour gond PENTOOR

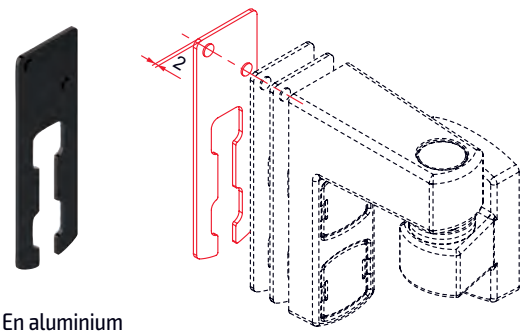

– En aluminium

Référence	Finition	
KAU002N53	9005-30%	10
KAU002B68	9016-80%	100
KAU002B63	9016-30%	10
KAU002B03	9010-30%	100
KAU002G7016FT	7016-fine texture	10
KAU002G7038S	7038-30%	10
KAU002	brut	10
KAU002RAL	multi-RAL	1

En Stock

La finition RAL 7038-30% est préconisée pour une utilisation avec un gond Pentoor en finition brut.

Cale basse pour gond PENTOOR

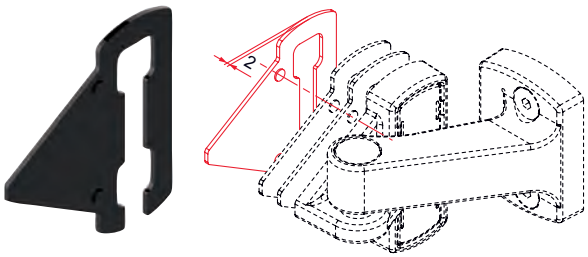

– En aluminium

Référence	Finition	
KAU003N53	9005-30%	10
KAU003B68	9016-80%	100
KAU003B63	9016-30%	10
KAU003B03	9010-30%	100
KAU003G7016FT	7016-fine texture	10
KAU003G7038S	7038-30%	10
KAU003	brut	10
KAU003RAL	multi-RAL	1

En Stock

La finition RAL 7038-30% est préconisée pour une utilisation avec un gond Pentoor en finition brut.

OUVERTURES SPÉCIALES

Gamme Pentoor

COMMENT COMMANDER VOTRE **PENTOOR** ?

Étape n°1 Reportez vous au tableau ci-dessous

Étape n°2 Repérez la forme de votre profil

Étape n°3 **Étape n°4** **Étape n°5** Repérez les pièces et les quantités attribuées à votre profil



kit insert

Gond PENTOOR

Kit vis FHC - M8 - inox

Tableau de sélection pour composer votre gond

Profil	Kit insert n°														Gond PENTOOR Axe à				Kit visserie M8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	25	35	40	45	L.35	L.50	L.60
81,5 / 53	2																	1	2		
94 / 53		2																1	2		
70 / 45		2														1			2		
80 / 60				2													1		2		
81 / 53		2															1		2		
102 / 63					2											1				2	
102 / 63						2									1					2	
80 / 64			2														1			2	
115 / 58							2											1		2	
115 / 58								2									1			2	
105,6 / 59,6									2							1				2	
105,5 / 73										2						1					2
90 / 68														2				1		2	
90 / 68								2										1		2	

TIRARD

CRAPAUDINES

Crapaudines monoblocs réglables à visser

Crapaudine en acier inoxydable ou en cupro-aluminium monobloc, laquable, réglable suivant les trois axes X, Y, Z. Pivot Ø12 ou 14, hauteur 20 mm, à visser ou à sceller (avec pattes en option).

Crapaudine monobloc réglable - Ø12 - inox ou cupro-aluminium

- Corps en inox 304

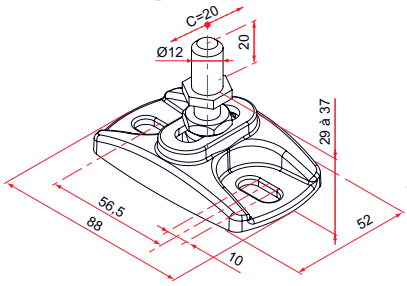

- Corps en cupro-aluminium

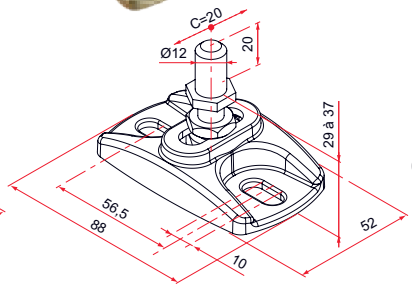

- Réglable sur 3 axes : X, Y et Z
- Pivot en inox 304

	Référence	Finition		
inox	NA492210	9005-80%	10	
	NA491210	9016-80%	10	
	NA401210	brut	10	En Stock
	NA4XX210	multi-RAL	1	

	Référence	Finition		
cupro	NA692210	9005-80%	10	
	NA691210	9016-80%	10	
	NA601210	brut	10	En Stock
	NA6XX210	multi-RAL	1	

Crapaudine monobloc réglable avec cache vis - Ø12 - inox

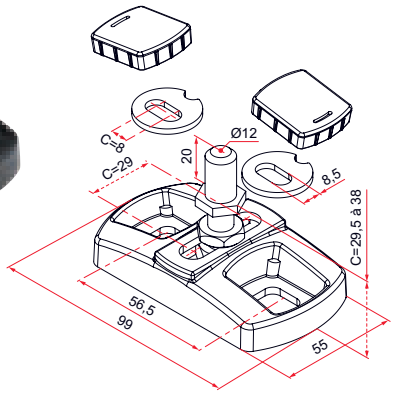

– Adaptable : pivot décliné en 2 diamètres pour s'adapter aux diamètres du marché
– Réglable : sur l'axe X (oblong permettant un ajustement du jeu entre le portail et le pilier), Y (pivot vissable et dévissable permettant de régler le portail à la hauteur souhaitée) et Z (rondelle excentrique permettant un ajustement facilité lors de la fixation au sol
– Esthétique : caches vis pour une fixation non apparente
– Laquable : personnalisable en fonction de la couleur du portail
– Corps en inox 304
– Pivot en inox 304 304

Référence	Finition	
GDN004N5FT	9005-fine texture	20
GDN004B6FT	9016-fine texture	20
GDN004G6FT	7016-fine texture	20
GDN004	brut	20
GDN004RAL	multi-RAL	1

Existe en diamètre 14

Les caches vis en composite sont dans la même couleur que l'embase, sauf pour le multi-RAL qui sera livré avec des caches vis en noir.

Monobloc réglable à visser

Crapaudine réglable - Ø12 - cupro-aluminium

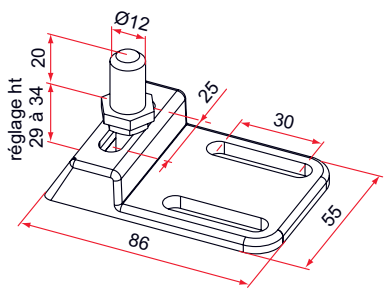

– Réglable sur 3 axes : X, Y et Z
– Corps en cupro-aluminium
– Pivot en inox 304

Référence	Finition	
NA601028	9005-80%	1
NA601027	brut	10

SABOTS

Sabots à visser

FABRICATION FRANÇAISE | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS

Sabot tourniquet en composite



Sabot automatique avec butée 20 mm en aluminium

Sabot tourniquet en composite



Notre gamme de sabots à visser se décompose en 3 types.

À tourniquet :
verrouillage et déverrouillage des vantaux par manoeuvre du tourniquet à l'aide du pied, pour vantaux d'épaisseur 25 à 80 mm.

Entraxe de fixation réduit, semelle amincie avec pente en cas d'affaissement du portail. Accès au réglage du tourniquet par vis (indépendamment de la vis de fixation au sol). Tampons amortisseurs et plaque polyamide sur le tourniquet pour protéger le portail. Possibilité de mettre une ou deux cales d'épaisseur 5 mm pour réhausser le sabot.

Automatique :
sabot de portail à fermeture automatique, déverrouillage du vantail par manoeuvre du levier à l'aide du pied.
Tampons amortisseurs. Trois points de fixation. Réglable pour s'adapter à l'épaisseur des vantaux.
Conforme au paragraphe : protection contre les mouvements non intentionnels et incontrolés de la norme NF EN13241-1.

Simple : à utiliser pour un portail motorisé.

Les + produits

> Esthétique
> Réversible
> Robuste

Sabots tourniquets à visser

Sabot tourniquet en composite

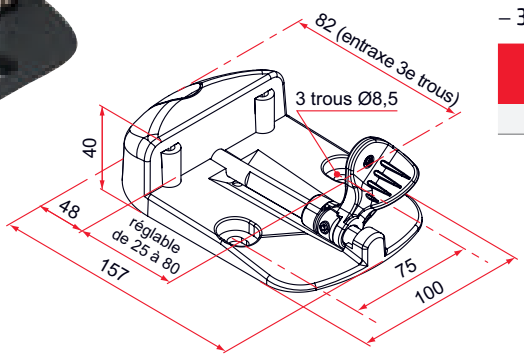

- Semelle polyamide chargée fibres de verre hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- Tourniquet métal avec tampon composite
- Tampon amortisseur
- 3 points de fixation (vis non fournies)

Référence	Finition	
QA592305P	noir	6

En Stock

TIRARD

SABOTS

Sabots tourniquets à visser

Sabot tourniquet en inox

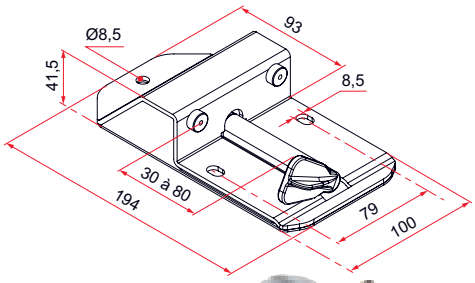

- Pour épaisseur de vantail : 30 à 80 mm
- Tampon amortisseur
- 3 points de fixation

Référence	Finition	
QA401401	brossé	1

En Stock

Sabot tourniquet large en aluminium

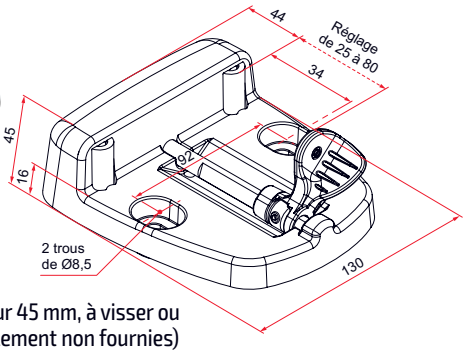

– Semelle en aluminium hauteur 45 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
– Tourniquet en inox avec tampon amortisseur en composite
– 2 points de fixation (vis non fournies)

Référence	Finition	
SAU001N5FT	9005-fine texture	1
SAU001G6FT	7016-fine texture	1
SAU001RAL	multi-RAL	1

Compatible avec le cache écrou et vis (Consultez l'index de la partie «Accessoires communs pour portail»).

Sabots automatiques à visser

Sabot automatique avec butée de 20 - composite



- Semelle en composite hauteur 40 mm à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- Bras en cupro-aluminium
- Butée en composite

Référence	Finition	
QA592501	noir	6

En Stock

Existe avec butée de 30 Régable de 50 à 85 mm

Sabot automatique avec butée de 20 - inox





- Semelle en inox hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- Bras en cupro-aluminium
- Butée en composite

Référence	Finition	
QA401601	brossé	6
QA4XX601	multi-RAL	6

Existe avec butée de 30 Régable de 50 à 85 mm

Sabot automatique large avec butée de 20 - aluminium

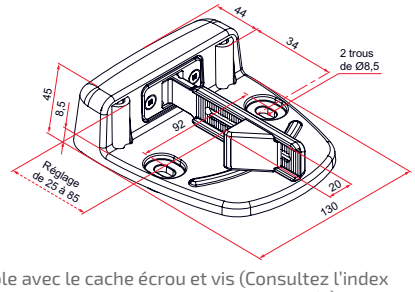

Compatible avec le cache écrou et vis (Consultez l'index de la partie «Accessoires communs pour portail»).

- Semelle en aluminium hauteur 45 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- Bras en cupro-aluminium
- Butée en composite
- 2 points de fixation (vis non fournies)

Référence	Finition	
SAU003G6FT	7016-fine texture	1
SAU003RAL	multi-RAL	1

Existe avec butée de 30

SABOTS

Sabots simples à visser

Sabot simple en composite

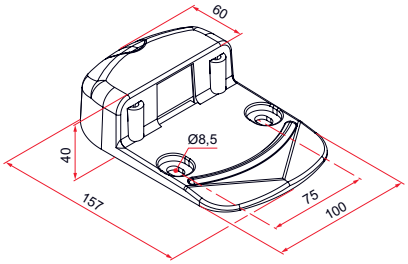

– Semelle composite hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
– 3 points de fixation

Référence	Finition	
QA592308	noir	6

Sabot simple en inox

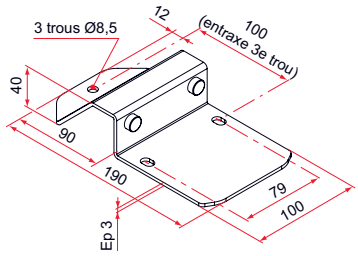

– À visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
– 3 points de fixation

Référence	Finition	
QA401304	brossé	6

Sabot simple large en aluminium

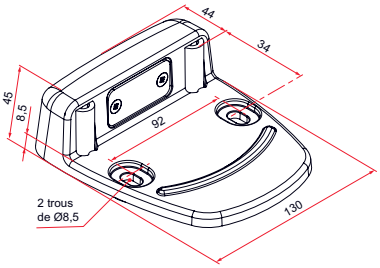

– Semelle en aluminium hauteur 45 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
– 2 points de fixation

Référence	Finition	
SAU004N5FT	9005-fine texture	1
SAU004G6FT	7016-fine texture	1
SAU004RAL	multi-RAL	1

Compatible avec le cache écrou et vis (Consultez l'index de la partie «Accessoires communs pour portail»).

Accessoires dédiés aux sabots à visser

Cale de sabot

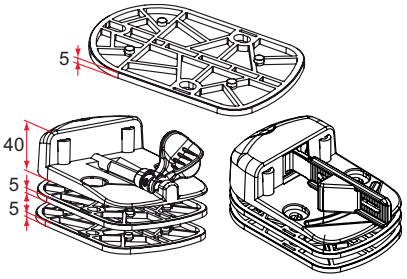

– Cale en composite de 5 mm
– Permet d'adapter la hauteur du sabot
– Ajout de deux cales maximum
– Plots permettant d'éviter tout glissement et garantissant l'empilage des cales entre elles

Référence	Finition	
QA592401	noir	1

Cette cale est compatible uniquement avec les sabots suivants :
- Sabot tourniquet avec protection en cupro-aluminium - Sabot tourniquet en composite
- Sabot automatique avec butée de 20 - composite - Sabot automatique avec butée de 30 - composite
- Sabot simple en composite - Sabot simple en cupro-aluminium

Cale pour sabot large

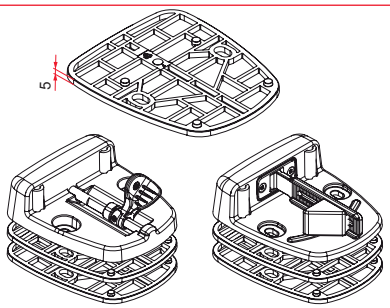

– Cale en composite de 5 mm
– Permet d'adapter la hauteur du sabot
– Ajout de deux cales maximum
– Plots permettant d'éviter tout glissement et garantissant l'empilage des cales entre elles

Référence	Finition	
AQP002N	noir	10

TIRARD

ARRÊTS

Arrêts à visser

SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS



Arrêt automatique Arrématic

Arrêt butée Arréstop

Notre gamme d'arrêts à visser se décompose en 2 types :

- Automatique (Arrématic, Arréclic)
- Butée (Arréstop)

Les + produits

> Esthétique
> Réglage à 360°
> Design
> Protection du vantail (Arréclic)

Arrêt Arrématic

- Retenue automatique du vantail.
- Déverrouillage par pression du pied sur le bras de levier vers le bas. Livré avec ou sans tube (2 longueurs disponibles).
- Possibilité de le fixer avec une embase à visser au sol.
- Réglage de la tête en rotation tous les 15° pour épouser les imperfections du terrain ou pour montage en bout de portail (90°), maintien en position de la tête par une vis.
- Plage de réglage du bras de levier pour portail d'épaisseur 28 à 86 mm.

Arrêt Arréstop

- Butée pour portail motorisé ou butée simple pour portail battant.
- Livré avec ou sans tube (2 longueurs disponibles).
- Maintien en position de la tête par une vis.
- Tampon butée élastomère.

Arrêts Arrématic automatiques à visser

Arrêt ARRÉMATIC automatique avec tube



– Corps en composite
– Plaque de renfort et visserie en inox
– Tube en aluminium
– 2 hauteurs avec tube 40x40 mm (hors tout : 320 et 420 mm)

Référence	L	Finition		
QE591012	260	9005-30%	10	En Stock
QE591013	260	9016-80%	10	
QE591002	360	9005-30%	10	
QE591003	360	9016-80%	10	

Existe sans tube 40 x 40

Embase de fixation



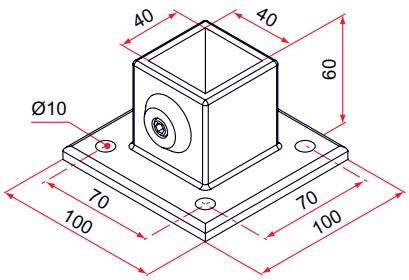

– Permet de fixer, par vissage au sol, les arrêts avec tube de 40x40 mm
– 4 points de fixation
– En aluminium

Référence	Finition		
QE392020	9005-30%	1	En Stock
QE391020	9016-80%	1	

Arrêts automatiques à visser pour vantail

Arrêt à pompe

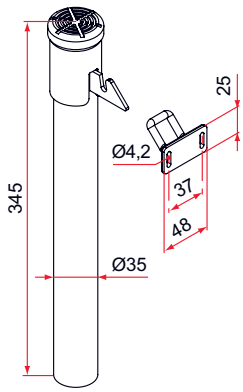

- Tube en aluminium
- Pédale de verrouillage en composite
- Crochet en cupro-aluminium
- À sceller ou à visser (avec embase non fournie)

Référence	Finition	
QE310003	anodisé	20

En Stock

Embase pour arrêt à pompe



- En composite
- Pour fixation à visser de l'arrêt à pompe

Référence	Finition	
QE500001	noir	20

En Stock

Arrêt automatique à visser pour vantail léger



- À visser sur un tube métallique
- Corps en aluminium
- Talon et butée en composite

Référence	Ep	Finition	
QE392001	6 à 52	9005-30%	10
QE391001	6 à 52	9016-80%	10
QE392002	56 à 105	9005-30%	10
QE391002	56 à 105	9016-80%	10

Arrêt automatique vertical à sceller en acier





- Réglable pour un portail d'une épaisseur de 45 à 90 mm
- Corps en acier
- Butée en composite
- Ressort, axe et vis en inox

Référence	Finition	
QE112001	Zn	1

En Stock

BUTÉES

Butées de portail battant, portillon et portail battant motorisé

Butée réglable

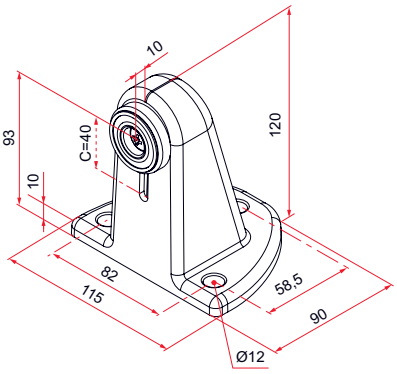

Référence	Finition		
BUU001N53	9005-30%	12	En Stock
BUU001B63	9016-30%	12	
BUU001B03	9010-30%	12	En Stock
BUU001GA63	7016-30%	12	
BUU001RAL	multi-RAL	1	

Compatible portail motorisé.

Arrêt butée ARRÉSTOP avec tube

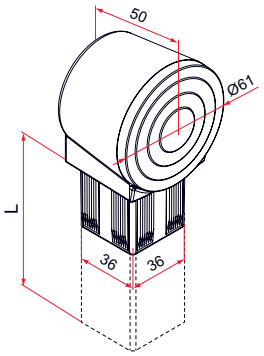

– Arrêt en composite
– Tube en aluminium
– 2 hauteurs avec tube 40x40 mm (hors tout : 320 et 420 mm)

Référence	L	Finition	
QE591018	260	9005-30%	10
QE591019	260	9016-80%	10
QE591008	360	9005-30%	10
QE591009	360	9016-80%	10

En Stock

VERROUS ACCESSOIRES

Verrou réversible

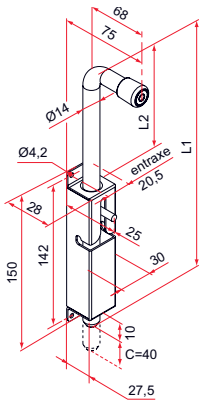

– Corps en inox et tige en aluminium anodisé
– Course de 40 mm

Référence	L1	L2	Finition		
QJ392301	350	210	9005-80%	10	
QJ391301	350	210	9016-80%	10	
QJ390301	350	210	9010-30%	10	En Stock
QJ310301	350	210	brut	10	En Stock
QJ3XX301	350	210	multi-RAL	1	

Existe en L1 : 250 et L2 : 110
Existe en L1 : 600 et L2 : 458

Verrou en applique avec blocage intervantaux

– 2 positions pour 2 sorties de pênes différentes
– Verrouillable grâce à l''extrémité de la la poignée
– Remontée de la tige après déverrouillage par ressort
– Réversible
– En inox 304

Référence	Finition	
AQN004R	brossé	1

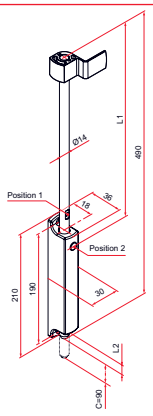

PIÈCES DE RACCORDEMENT POUR CADRE

Embouts

Embout percé - 40x40 - pour profil de 40x40, Ep.2 - composite





Référence	Finition	
LJ592004	noir	50
LJ591004	blanc	50

Existe pour profil de 30 x 30 Ep 1,2
Existe pour profil de 50 x 30 Ep 1,8

Embout lisse - 40x40 - pour profil de 40x40, Ep.2 - composite



Référence	Finition	
LJ592003	noir	50
LJ591003	blanc	50

Existe pour profil de 30 x 30 Ep 1,2
Existe pour profil de 30 x 30 Ep 1,8

Embout percé - 40x40 - pour profil 40x40, Ep.2 - cupro-aluminium



Référence	Finition	
LJ619005	brut	50
LJ6XX005	multi-RAL	1

Existe pour profil de 30 x 30 Ep 1,2 ou 1,5

Bagues

Bague en laiton



– Montage en force
– Pour embout aluminium ou équerre à 45°

Référence	Finition	
LJ201001	brut	100

En Stock

Existe en composite

TIRARD

NOTES

PORTAIL **COULISSANT**

Butée réglable

> Serrures
> Gâches
> Guidages supérieurs
> Galets
> Guidages inférieurs
> Butées
> Pièce de raccordements

Retrouvez
sur notre site internet
www.rollingcenter-france.fr

SOMMAIRE

SERRURES À ENCASTRER, GÂCHES, BUTÉES ET KITS VISSERIE

GAMME GK ..... 41 - 42

SERRURES EN APPLIQUE, GÂCHES, BUTÉES ET BOÎTIERS

GAMME MODULOX GB 43

GÂCHES POUR PORTAIL COULISSANT

GÂCHES POUR SERRURES MODULOX, GK 44

GUIDAGES SUPÉRIEURS

GAMME N°2 PROFILS, EMBOUTS, PLATINES ET DOIGTS GUIDAGE ..... 45 à 47

ROUES POUR PORTAIL COULISSANT

GAMME Ø60 ET Ø80 POUR RAIL EN FORME DE U OU OMÉGA ..... 48 à 50

GUIDAGES INFÉRIEURS ET BUTÉES

RAILS DE GUIDAGE INFÉRIEURS ET BUTÉES 51

Gamme GK

La serrure encastrable GK offre une utilisation durable et agréable. Elle est réversible et s'adapte quelque soit le sens d'ouverture du portail. Ses différents axes sont facilement identifiables par des entretoises de couleurs différentes.

Les + produits

> Qualité des matériaux et identification facilitée

> Nombre de références à stocker réduit

Caractéristiques

- Matériaux et assemblages de qualité.
- Serrure réversible.
- Plusieurs variantes d'axes, identifiables par une entretoise de couleur différente : 29 mm (pas d'entretoise), 35 mm (bleu), 40 mm (orange), 45 mm (turquoise), 50 mm (violet), 59 mm (jaune).
- Pêne en zamak ou en inox (axe à 40 et à 50).
- Encombrement du bloc serrure aux dimensions du profil.
- Têtière en inox brossé ou laqué disponible en 2 formes d'extrémités : carré (entraxe de 205 mm) ou ronde (entraxe de 203 mm).
- Manoeuvre du pêne levant par la fonction retour à la clé.
- Carré de manoeuvre 7 ou 8 mm.
- Condamnation intérieure et extérieure par clé (cylindre double Européen).

Avantages

- La qualité des matériaux et des assemblages permet une utilisation durable et agréable.
- La serrure est réversible et s'adapte au sens d'ouverture de l'ouvrant.
- Une couleur d'entretoise standardisée permet d'identifier facilement la longueur d'axe dans votre zone de stockage.
- La serrure avec têtière ronde avec son faible encombrement lui permet de s'installer en lieu et place des serrures disponibles actuellement sur le marché.
- Fonction retour à la clé.

Serrures GK à pêne levant en zamak ou en inox à encastrer

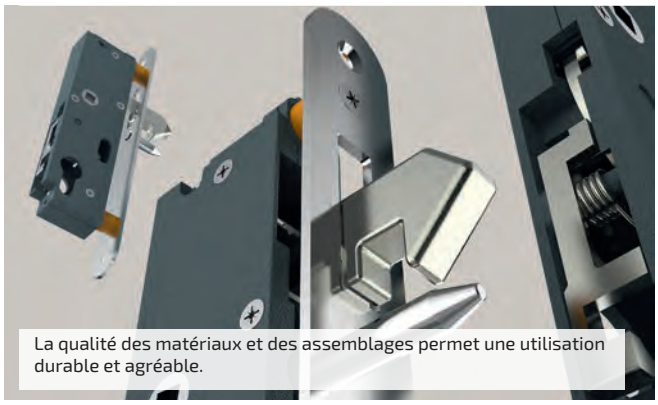

La qualité des matériaux et des assemblages permet une utilisation durable et agréable.

La serrure est réversible et s'adapte au sens d'ouverture de l'ouvrant.

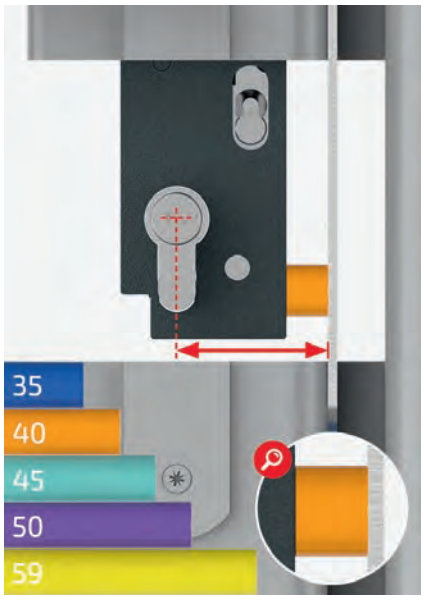

Une couleur d'entretoise standardisée permet d'identifier facilement la longueur d'axe dans votre zone de stockage.

SERRURES À ENCASTRER, GÂCHES, BUTÉES ET KITS VISSERIE

Serrures GK à pêne levant à encastrer

Serrure GK à pêne levant zamak - axe à 29 - têtière ronde - à encastrer

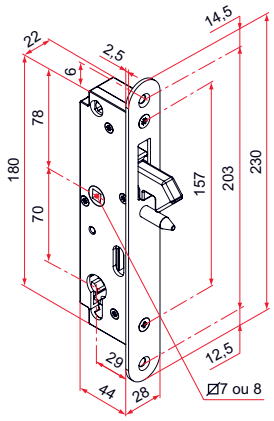

– Boîtier de serrure en composite
– Têtière en inox 304

Référence	Fouillot carré de	Finition têtière	
GK401201PZTP	7	brossé	1
GK401211PZTP	8	brossé	1

Serrure GK à pêne levant inox axe à 40 - têtière ronde - à encastrer

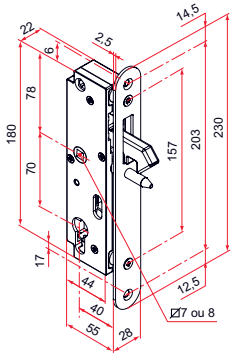

– Boîtier de serrure en composite
– Têtière en inox 304

Référence	Fouillot carré de	Finition têtière		
GK401202PZTP	7	brossé	1	En Stock
GK401212PZTP	8	brossé	1	

Existe à pêne levant axe à 29 à encastrer

Serrure GK à pêne levant inox axe à 50 - têtière ronde - à encastrer

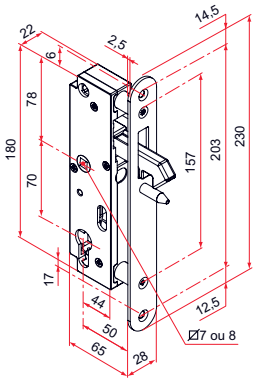

– Boîtier de serrure en composite
– Têtière en inox 304

Référence	Fouillot carré de	Finition têtière		
GK401203PZTP	7	brossé	1	En Stock
GK401213PZTP	8	brossé	1	

Fixations

Kit visserie pour serrures GK et ou gâches à encastrer



Référence	A	Finition	
GK492604	30	9005-80%	1
GK491604	30	9016-80%	1
GK4XX604	30	multi-RAL	1
GK492615	40	9005-80%	1
GK491615	40	9016-80%	1
GK4XX615	40	multi-RAL	1
GK492626	50	9005-80%	1
GK491626	50	9016-80%	1
GK4XX626	50	multi-RAL	1

En Stock

SERRURES EN APPLIQUE, GÂCHES, BUTÉES ET BOÎTIERS

Gamme Modulox GB

PROTÉGÉ | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS | FABRICATION FRANÇAISE

Serrure Modulox à pêne levant

Modèle avec habillage composite et béquille Marinéa

La conception inédite de cette serrure en applique destinée aux portails Bois, PVC et Aluminium facilite sa mise en oeuvre et limite le nombre de référence à stocker.

Les + produits

> Robustesse maximum

> Confort de fermeture

Finitions

– Boîtier de serrure en composite décliné en noir ou blanc.
– Enjoliveur en composite décliné en noir ou blanc.
– Enjoliveur en zamak déclinés en noir, blanc ou multi-RAL.

Description

– Montage en applique pour une robustesse maximum.
– Manoeuvre du pêne par béquille (carré de 7 mm).
– Condamnation intérieure et extérieure par clé (cylindre double).
– Bouchon cache vis.
– Doigt anti-soulèvement.
– Livrée avec vis de fixation inox.

Serrures Modulox GB à pêne levant en applique et gâches

Serrure MODULOX à pêne levant en applique

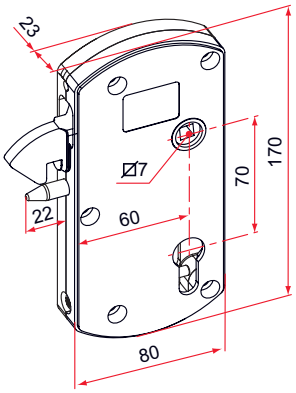

– Boîtier de serrure en composite
– Doigt anti-soulèvement
– Bouchons cache vis
– Livrée avec vis de fixation inox

Référence	Finition	
GB592004	noir	1
GB591004	blanc	1
GB592004M	noir	1
GB591004M	blanc	1

Le M à la fin des références signifie que la serrure est fixée sur un cadre inox et est livrée avec une visserie à pas métrique.
Accessoires d'habillage pour cette serrure : boîtier monobloc ABS, boîtier zamak et enjoliveur zamak.

Enjoliveur MODULOX en zamak pour cadre 40x40 et 50x40



– Languette sécable manuellement
– Réversible

Référence	Finition	
GB792011	9005-80%	1
GB791011	9016-80%	1

Compatible avec les serrures Modulox pêne rentrant et pêne levant.

Boîtier MODULOX monobloc en zamak

– Réversible

Référence	Finition	
GB792020	9005-80%	1
GB791020	9016-80%	1
GB7XX020	multi-RAL	1



Compatible avec les serrures à pêne levant Modulox.

TIRARD

GÂCHES POUR PORTAIL COULISSANT

Gâches pour serrures Modulox , GK

Gâche pour portail coulissant - Ep.30 à 65

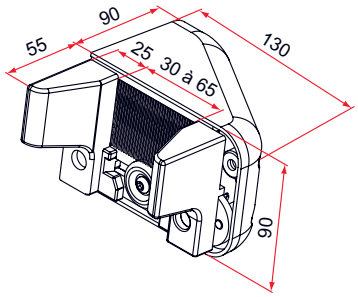

- Réversible
- Avaloirs en caoutchouc évitant marquages ou rayures sur le portail
- Equerre en inox de 5 mm
- Capot en aluminium
- Brosse en nylon noir pour protèger l'ouverture du boîtier
- Pour portail bois, PVC ou aluminium d'une épaisseur de 30 à 65 mm (par réglage des avaloirs)

Référence	Finition	
NN792101SAT	9005-30%	3
NN792101	9005-80%	3
NN791101SAT	9016-30%	3
NN791101	9016-80%	3
NN725101	1015-givré	3
NN7XX101	multi-RAL	1

En Stock

Gâche pour portail coulissant - Ep.30 à 120

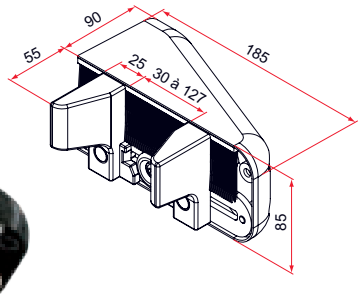

- Réversible
- Avaloirs en caoutchouc évitant marquages ou rayures sur le portail
- Equerre en inox de 5 mm
- Capot en zamak
- Brosse en nylon noir pour protèger l'ouverture du boîtier
- Pour portail bois, PVC ou aluminium d'une épaisseur de 30 à 120 mm (par réglage des avaloirs)

Référence	Finition	
NN792001	9005-80%	3
NN791001	9016-80%	3
NN725001	1015-30%	3
NN7XX001	multi-RAL	1
NN712001	brut	1

En Stock

En Stock

Gâche courte - Ep.5 entre poteaux décalés ou mur

- Réversible
- En Inox et composite
- Livrée avec visserie et chevilles à expansion

Référence	Finition	
NN401201	brut	1

En Stock



Gâche longue - Ep.5 - entre poteaux décalés ou mur



- Réversible
- En inox et composite
- Livrée avec visserie et chevilles à expansion

Référence	Finition	
NN401101	brut	1

En Stock

Gâche plate



- Réversible
- En laiton

Référence	Finition	
GJ292001	9005-80%	1
GJ291001	9016-80%	1
GJ2XX001	multi-RAL	1

GUIDAGES SUPÉRIEURS

Gamme n°2

FABRICATION FRANÇAISE | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU.

Nouvelle génération de guidage haut pour portail coulissant, le rail inversé, dissimulé par un profilé aluminium clippé, se positionne en applique sur le vantail.

MULTI-RAL

Profilé de clippage pour rail de guidage supérieur
+ Embout de rail de guidage supérieur

Rail de guidage supérieur

Les + produits

> Esthétique
> Rigide
> Pratique

Platine de guidage petit modèle
avec patin de glissement

Platine de guidage grand modèle
avec patin de glissement

Rails de guidage supérieur, profilés et embouts

Rail de guidage supérieur





– En aluminium
– À utiliser avec profilé de clippage

Référence	L	Finition		
RAU001	3800	brut	10	En Stock

Veuillez nous consulter pour les longueurs supérieures à 3,80 m.

Profilé de clippage pour rail de guidage supérieur



– En aluminium
– Se monte sur le rail de guidage supérieur

Veuillez nous consulter pour les longueurs supérieures à 3,80 m.

Référence	L	Finition		
PRU007N58	3800	9005-80%	10	En Stock
PRU007B68	3800	9016-80%	10	
PRU007B03	3800	9010-30%	10	En Stock
PRU007RAL	3800	multi-RAL	10	

Embout de rail de guidage supérieur

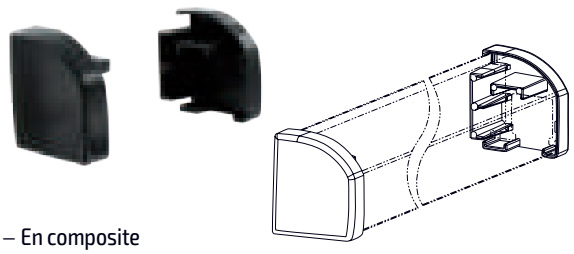

– En composite
– Livré par paire (gauche et droit)
– Se monte sur le rail de guidage supérieur

Référence	Finition		
NN592010	noir	4	En Stock
NN591010	blanc	4	En Stock
NN525010	beige	4	

TIRARD

GUIDAGES SUPÉRIEURS

Platines de guidage

Platine de guidage pour poteau intérieur avec patin de glissement

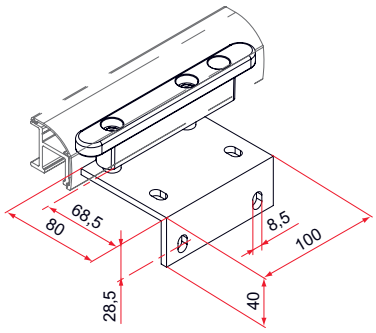

– En aluminium
– Pour fixation sur poteau intérieur
– Avec patin de glissement auto-ajustable en composite

Référence	Finition		
NN392020P	9005-80%	2	En Stock
NN391020P	9016-80%	2	
NN390020P	9010-30%	2	En Stock
NN3XX020P	multi-RAL	1	

Ces platines sont disponibles avec doigts de guidage à la place du patin de glissement : prendre les mêmes références sans le P à la fin.

Platine de guidage petit modèle avec patin de glissement

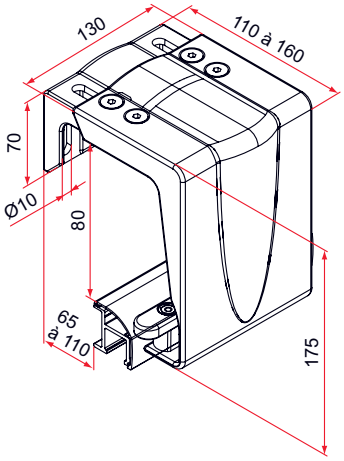

– En aluminium
– Pour fixation sur pilier
– Avec patin de glissement auto-ajustable en composite

Référence	Finition		
NN392030P	9005-80%	2	En Stock
NN391030P	9016-80%	2	
NN390030PSAT	9010-30%	2	
NN390030P	9010-80%	2	En Stock
NN325030P	1015-80%	2	
NN3XX030P	multi-RAL	1	

Platine de guidage grand modèle avec patin de glissement

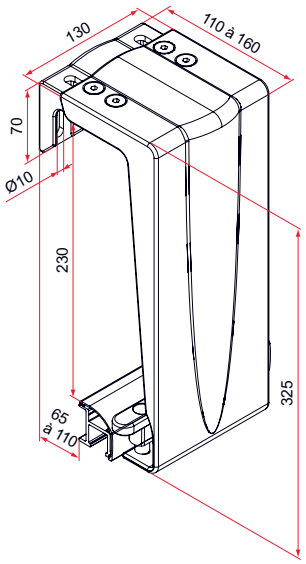

– En aluminium
– Pour fixation sur pilier
– Avec patin de glissement auto-ajustable en composite

Référence	Finition		
NN392040P	9005-80%	2	En Stock
NN391040P	9016-80%	2	
NN390040PSAT	9010-30%	2	
NN390040P	9010-80%	2	En Stock
NN325040P	1015-80%	2	
NN3XX040P	multi-RAL	1	

GUIDAGES SUPÉRIEURS

Patin de glissement, platine de guidage, doigts de guidage, rail de guidage, tulipe

Patin de glissement auto-ajustable



– Patin auto-ajustable en composite
– Fonction anti-soulèvement intégrée
– Portée de guidage plus importante que les doigts
– Auto-ajustable (20mm) pour compenser tout faux-aplomb du seuil

Référence	Contenu	Finition	
NN501003	avec visserie	blanc	1
NN501003SV	sans visserie	blanc	1

En Stock

Auto-ajustable en hauteur pour absorber le défaut de parallélisme entre rail supérieur et inférieur.

Platine de guidage pour poteau intérieur

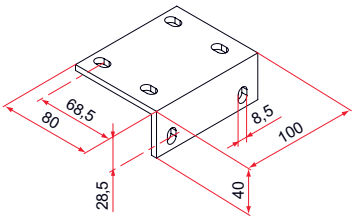

- En aluminium
- Pour fixation sur poteau intérieur

Référence	Finition	
NN392020	9005-80%	2
NN391020	9016-80%	2
NN390020	9010-30%	2
NN3XX020	multi-RAL	1

Doigt de guidage



– En acier et composite
– Fonction anti-soulèvement intégrée

Référence	Finition	
NN501005	Zn	1

En Stock

Prévoir 2 doigts pour 1 platine.

Doigt de guidage seul



– En laiton et galet composite

Référence	L	Finition	
NN501001	40	Zn	10
NN501002	80	Zn	10

Rail U supérieur de guidage

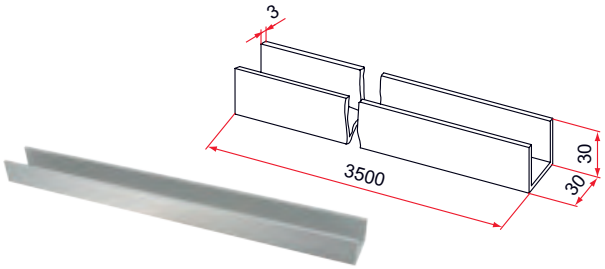

– En aluminium
– Barre de 3,50 m

Référence	Finition	
NN391003	9016-80%	6
NN310003	anodisé	6

Tulipe réceptrice



– En composite
– Pour guider le doigt à l'extrémité du rail supérieur

Référence	Finition	
NN590001	blanc	1

ROUES POUR PORTAIL COULISSANT

Roue Ø 60 et Ø80 pour rail à visser gorge Ø16

FABRICATION FRANÇAISE

SUPPORT PVC

SUPPORT ALU.

Nouvelle gamme de galets en forme de U, conçue pour couvrir une grande majorité de cas de poses, pour les montages en applique, encastré, ou semi-encastré pour un encombrement minimum. Toute cette gamme est compatible avec nos rails en forme d'oméga Ø16 ou en forme de U et répond à la norme : NF EN13241-1.

Montage en applique

Montage semi-encastré

Montage encastré

Les + produits

> Anti-écrasement
> Anti-déraillement
> Design
> Robuste

Finitions

– Galet en acier zingué ou en inox.
– Chape en aluminium laqué.
– Visserie acier traité pour une bonne compatibilité avec l'aluminium.

Description

– 3 variantes disponibles : applique, semi-encastré, encastré.
– Forme de chape adaptée pour pousser les obstacles en respect de la norme anti-pincement / anti-écrasement NF EN 13241-1.
– Compatible avec nos rails acier ou inox en forme d'oméga ou de U.
– Charge admissible par galet : 200 Kg.

Galets Ø60 pour rail en forme de U ou oméga

Galet - Ø60 - avec plaque de fixation - en applique pour rail en forme de U et oméga



- Chape et platine en aluminium poudré
- Galet en acier zingué ou en inox
- Charge admissible par galet 200 Kg
- Avec visserie traitée anti-corrosion (Géomet®) et plaque de fixation

Référence	Matériau galet	Finition	
NN192060	acier	9005-80%	1
NN191060	acier	9016-80%	1
NN1XX060	acier	multi-RAL	1
NN492060	inox	9005-80%	1
NN491060	inox	9016-80%	1
NN4XX060	inox	multi-RAL	1

Galet - Ø60 - semi-encastré pour rail en forme de U et oméga

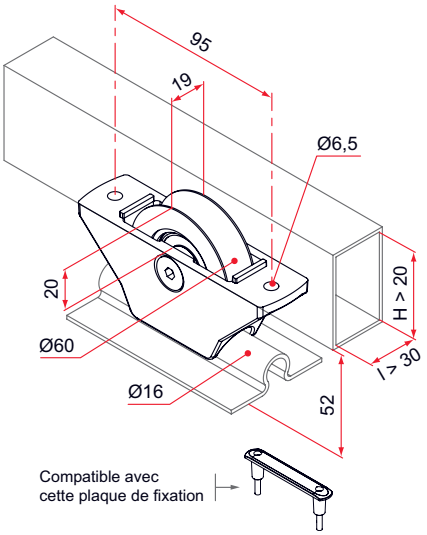

- Chape en aluminium poudré
- Galet en acier zingué ou en inox
- Charge admissible par galet 200 Kg
- Avec visserie traitée anti-corrosion (Géomet®)

Référence	Matériau galet	Finition	
NN192050	acier	9005-80%	1
NN191050	acier	9016-80%	1
NN101050	acier	brut	1
NN1XX050	acier	multi-RAL	1
NN492050	inox	9005-80%	1
NN491050	inox	9016-80%	1
NN491050	inox	brut	1
NN4XX050	inox	multi-RAL	1

En Stock

La plaque de fixation (voir schéma) est compatible avec ce galet.

Galet - Ø60 - encastré pour pour rail en forme de U et oméga

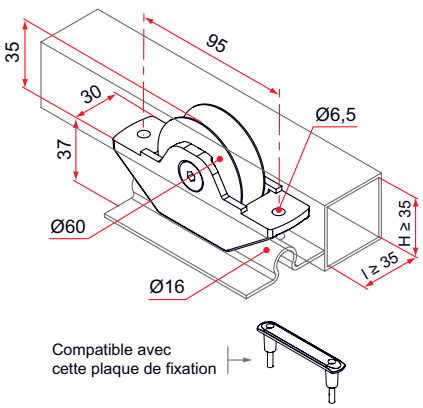

- Chape en aluminium poudré
- Galet en acier zingué ou en inox
- Charge admissible par galet 200 Kg
- Avec visserie traitée anti-corrosion (Géomet®)

Référence	Matériau galet	Finition	
NN192040	acier	9005-80%	1
NN191040	acier	9016-80%	1
NN101040	acier	brut	1
NN1XX040	acier	multi-RAL	1
NN492040	inox	9005-80%	1
NN491040	inox	9016-80%	1
NN491040	inox	brut	1
NN4XX040	inox	multi-RAL	1

En Stock

La plaque de fixation (voir schéma) est compatible avec ce galet.

ROUES POUR PORTAIL COULISSANT

Galets Ø80 pour rail en forme de U ou oméga

Galet - Ø80 - avec plaque de fixation et protection - en applique pour rail en forme de U et oméga

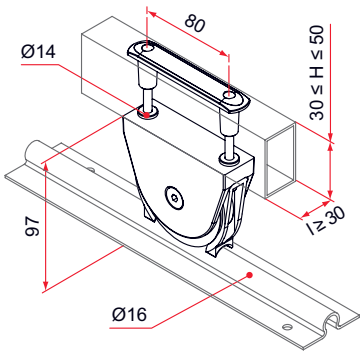

– Chape aluminium poudré
– Galet en acier zingué ou en inox
– Charge admissible par galet : 200 Kg
– Avec visserie traitée anti-corrosion (Géomet®) et plaque de fixation

Référence	Matériau galet	Finition	
NN192010P	acier	9005-80%	1
NN191010P	acier	9016-80%	1
NN190010P	acier	9010-30%	1
NN1XX010P	acier	multi-RAL	1
NN492020P	inox	9005-80%	1
NN491020P	inox	9016-80%	1
NN490020P	inox	9010-30%	1
NN4XX020P	inox	multi-RAL	1

En Stock

Répond à la norme NF EN13241-1.

Galet - Ø80 - sans plaque de fixation avec protection - en applique pour rail en forme de U et oméga





– Chape en aluminium poudré
– Galet en acier zingué
– Charge admissible par galet : 200 Kg

Référence	Matériau galet	Finition	
NZ192020P	acier	9005-80%	1

Galet - Ø80 - encastré ou semi-encastré pour rail en forme de U et oméga

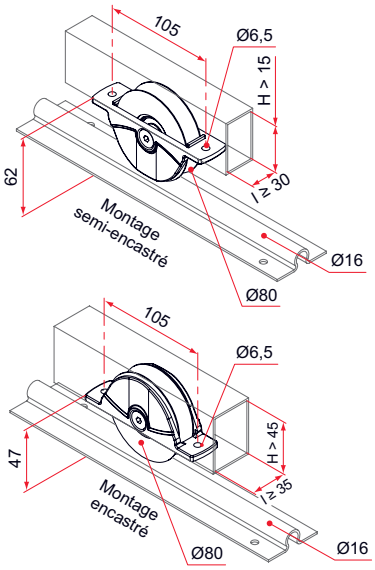

– Chape en aluminium poudré
– Galet en acier zingué ou en inox
– Charge admissible par galet : 200 Kg
– Avec visserie traitée anti-corrosion (Géomet®)

Référence	Matériau galet	Finition	
NN192020	acier	9005-80%	1
NN191020	acier	9016-80%	1
NN190020	acier	9010-30%	1
NN1XX020	acier	multi-RAL	1
NN492030	inox	9005-80%	1
NN491030	inox	9016-80%	1
NN490030	inox	9010-30%	1
NN4XX030	inox	multi-RAL	1

GUIDAGES INFÉRIEURS

Rails de guidage inférieur

Profil Oméga et jonction pour rail

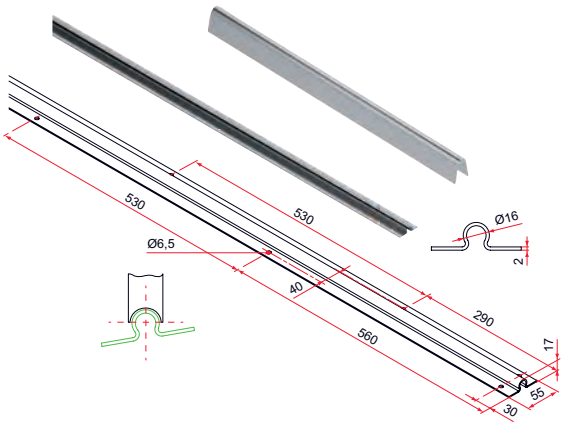

- À fixer au sol par vis ou par pattes de scellement (non fournies)
- Barre de 3,50 m

Référence	Matériau	Finition	
NN116010	acier	galvanisé	4
NN401010	inox 304	brut	4
NN116011	Oméga	galvanisé	1

En Stock

Forme oméga permettant de compenser un mauvais aplomb du sol ou du portail tout en assurant un parfait déplacement du portail.

Butées, embases et tubes

Arrêt butée ARRÉSTOP avec tube



– Tubé poudré
– En composite avec butée élastomère.
– 2 hauteurs avec tube 40x40 mm (hors tout : 320 et 420 mm)

Référence	L	Finition	
QE591018	260	9005-30%	10
QE591019	260	9016-80%	10
QE591008	360	9005-30%	10
QE591009	360	9016-80%	10

En Stock

Embase de fixation





– Permet de fixer, par vissage au sol, les arrêts avec tube de 40x40 mm
– 4 points de fixation
– En aluminium

Référence	Finition	
QE392020	9005-30%	1
QE391020	9016-80%	1

En Stock

Butée réglable

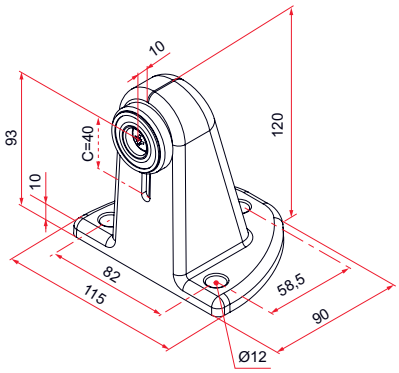

– En aluminium
– Réglable
– Design soigné

Référence	Finition	
BUU001N53	9005-30%	12
BUU001B63	9016-30%	12
BUU001B03	9010-30%	12
BUU001GA63	7016-30%	12
BUU001RAL	multi-RAL	1

En Stock (BUU001N53)
En Stock (BUU001B03)

Compatible avec :
- un portail coulissant manuel
- un portail coulissant motorisé
- un portail battant motorisé

TIRARD

NOTES

TIRARD

ACCESSOIRES COMMUNS POUR PORTAILS

Béquille
Marinéa déportée

> Plaques de propreté
> Rosaces de propreté
> Organes de manoeuvre
> Cylindres

Retrouvez
sur notre site internet
www.rollingcenter-france.fr

SOMMAIRE

PLAQUES DE PROPRETÉ ET ROSACES

GAMME DE PLAQUES DE PROPRETÉ ET ROSACES 55

ORGANES DE MANOEUVRE

GAMME DE POIGNÉES MARINEA 56

GAMME DE BÉQUILLES ET ANNEAUX ..... 57 - 58

GAMME TIGES ET CARRES 59

CYLINDRES

GAMME OXYLOC ..... 60 - 61

PLAQUES ET ROSACES DE PROPRETÉ

Plaques MARINEA et RUSTIQUE

Plaque MARINÉA avec trou de béquille et de cylindre



- En aluminium
- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	
JA392008SAT30	9005-30%	10
JA392008	9005-80%	10
JA391008	9016-80%	10
JA301008MET	couleur métal	10
JA3XX002	multi-RAL	1

En Stock
En Stock

Existe avec trou de cylindre seul

Plaque RUSTIQUE avec trou de béquille et de cylindre en aluminium



- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	
JA392001	9005-80%	10
JA391001	9016-80%	10

Existe avec trou de cylindre seul
Existe avec trou de béquille seul
Existe sans trou de béquille et cylindre

Rosaces pour béquilles et cylindres

Rosace pour béquille en aluminium



- Fixation par 2 trous Ø3,5
- Visserie fournie

Référence	Finition	
JA392007	9005-80%	10
JA391005	9016-80%	10
JA3XX007	multi-RAL	1

Rosace pour cylindre en aluminium



- Fixation par 2 trous Ø3,5
- Visserie fournie

Référence	Finition	
JA392006	9005-80%	10
JA391004	9016-80%	10
JA301002	brut	10

Rosace pour béquille en zamak



- Adhésif fourni
- Bague antifriction

Référence	Finition	
JA792001SAT30	9005-30%	10
JA792001	9005-80%	10
JA791001	9016-80%	10
JA701001MET	couleur métal	10
JA7XX001	multi-RAL	1

En Stock

Rosace pour cylindre en zamak



- Adhésif fourni

Référence	Finition	
JA792101SAT30	9005-30%	10
JA792101	9005-80%	10
JA791101	9016-80%	10
JA701101MET	couleur métal	10
JA7XX101	multi-RAL	1

ORGANES DE MANOEUVRE

Poignées Marinéa

Béquille MARINÉA double avec carré de 7

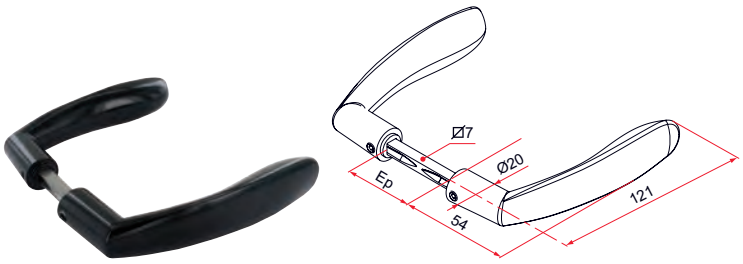

– Béquilles en aluminium
– Fixation de la béquille par vis pointeau en inox
– Livrée avec carré de 7 mm en inox et clé de montage

Référence	Ep	Finition		
JE392014SAT30	30 à 60	9005-30%	25	
JE392014	30 à 60	9005-80%	25	En stock
JE391014	30 à 60	9016-80%	25	En stock
JE301014MET	30 à 60	couleur métal	25	
JE3XX004	30 à 60	multi-RAL	1	
JE392015	60 à 90	9005-80%	25	En stock
JE391015	60 à 90	9016-80%	25	En stock
JE301015MET	60 à 90	couleur métal	25	
JE3XX005	60 à 90	multi-RAL	1	

Existe réglable Ep 90 à 120
Existe avec carré de 8

Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée. Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement. D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.

Béquilles Marinéa

Béquille MARINÉA DÉPORTÉE seule pour carré de 7 - modèle GAUCHE

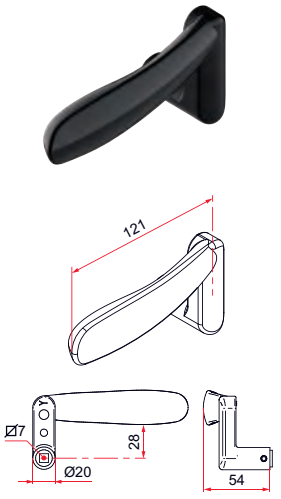

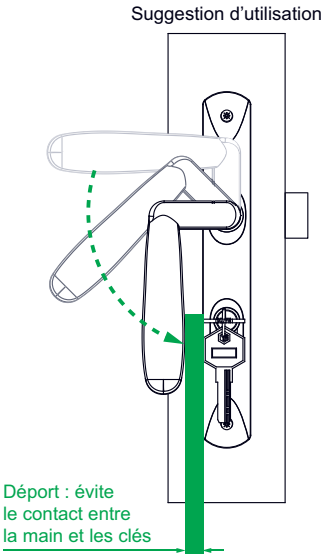

– En aluminium
– Fixation de la béquille par vis pointeau

Référence	Finition	
BEU004GN53	9005-30%	25
BEU004GB68	9016-80%	25
BEU004GRAL	multi-RAL	1

Livrée sans carré et sans clé de montage.

Béquille MARINÉA DÉPORTÉE seule pour carré de 7 - modèle DROITE



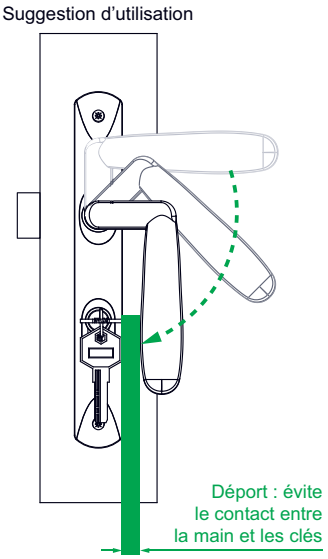

– En aluminium
– Fixation de la béquille par vis pointeau

Référence	Finition	
BEU004DN53	9005-30%	25
BEU004DB68	9016-80%	25
BEU004DRAL	multi-RAL	1

Livrée sans carré et sans clé de montage.

Béquilles Ergonomiques

Béquille ERGONOMIQUE double avec carré de 7

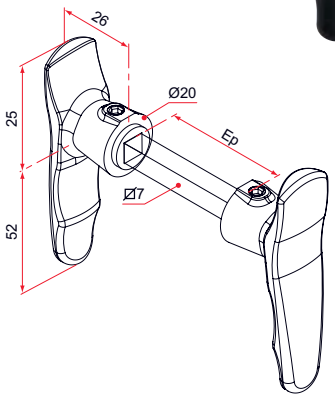

- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau en inox
- Livrée avec carré de 7 mm en inox et clé de montage

Référence	Ep	Finition	
CG392530	50 à 60	9005-30%	1
CG391530	50 à 60	9016-80%	1
CG3XX530	50 à 60	multi-RAL	1

Existe pour épaisseur 80 à 90
Existe pour carré de 8

Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée.
Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement.
D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.

Béquilles Rustique

Béquille RUSTIQUE double avec carré de 7

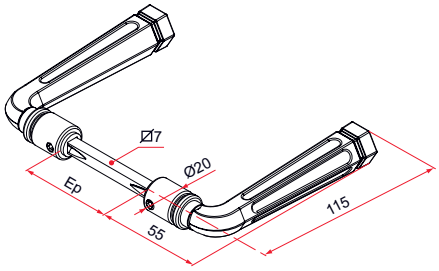

- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau en inox
- Livrée avec carré de 7 mm en inox et clé de montage

Référence	Ep	Finition	
JE392001	30 à 60	9005-80%	25
JE391001	30 à 60	9016-80%	25
JE3XX001	30 à 60	multi-RAL	1
JE392003	60 à 90	9005-80%	25
JE391003	60 à 90	9016-80%	25
JE3XX002	60 à 90	multi-RAL	1

Existe réglable Ep 90 à 120
Existe en matière Polycarbonate

Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée.
Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement.
D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.

ORGANES DE MANOEUVRE

Anneaux et béquilles anneau

Anneau ARTICULÉ pour carré de 7



- Anneau en cupro-aluminium

Référence	Finition	
JE392040	9005-80%	1
JE391040	9016-80%	1
JE3XX040	multi-RAL	1

Très utile lorsque l'espace disponible est réduit, cet anneau articulé peut être associé aux autres organes de manoeuvre de notre gamme en carré de 7 mm. Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation.

Livrée sans carré et sans clé de montage.

Anneau fixe MULTIRÉVERSO pour carré de 7



- Anneau en aluminium

Référence	Finition		
CG392510	9005-30%	1	En Stock
CG391510	9016-80%	1	
CG390510	9010-80%	1	
CG3XX510	multi-RAL	1	

Livrée sans carré et sans clé de montage.

Combinaison anneau + béquille ou anneau

Anneau ARTICULÉ et béquille MARINÉA avec carré de 7

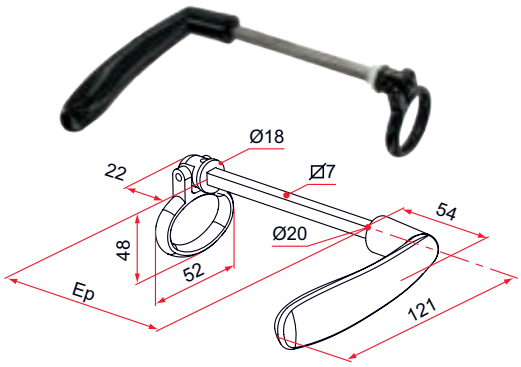

- Anneau en cupro-aluminium
- Béquille en aluminium
- Epaisseur de 105 à 120 mm
- Livré avec carré de 7 mm inox et clé de montage

Référence	Finition	
JE392017	9005-80%	1
JE391017	9016-80%	1
JE3XX017	multi-RAL	1

Anneau fixe MULTIRÉVERSO et béquille MARINÉA avec carré de 7

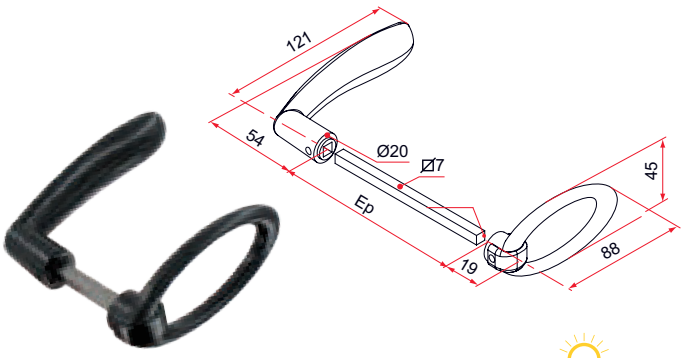

- Anneau et béquille en aluminium
- Livré avec carré de 7 mm en acier ou inox et clé de montage

Référence	Ep	Matériau du carré	Finition	
CG392203	45 à 60	acier	9005-80%	1
CG391203	45 à 60	acier	9016-80%	1
CG3XX203	45 à 60	acier	multi-RAL	1
CG392204	75 à 90	acier	9005-80%	1
CG391204	75 à 90	acier	9016-80%	1
CG3XX204	75 à 90	acier	multi-RAL	1

Existe en inox

Carré acier recoupable sur toute sa longueur. Carré Inox recoupable dans la limite de la forme anti glissement

Tiges et carrés

Tige sur rondelle - 7x30 - inox



Référence	L	Finition	
JE401002	30	brut	1
JE401003	38	brut	1
JE401001	50	brut	1
JE401004	53	brut	1
JE401005	67	brut	1

Très utile avec utilisation d'un anneau ou d'une béquille seule avec un côté d'ouverture unique.
Pour la gamme Multiréverso utiliser la longueur 38.

Carré de 7 en acier





Référence	L	Finition	
JE112004	80	Zn	25
JE112001	90	Zn	25
JE112002	120	Zn	25
JE112003	150	Zn	25

Carré de 7 en inox

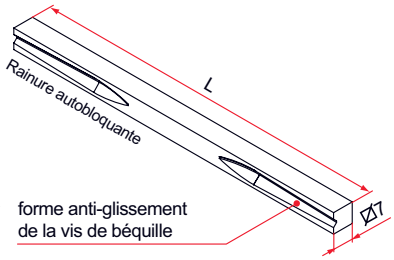

- Avec rainure autobloquante

Référence	L	Finition	
JE411001	90	brut	1
JE411002	120	brut	1
JE411003	150	brut	1

Carré de 8 en inox

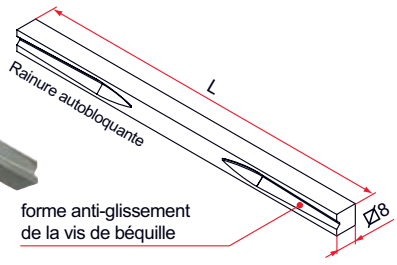

- Avec rainure autobloquante

Référence	L	Finition	
JE411101	90	brut	1
JE411102	120	brut	1
JE411103	150	brut	1

Réducteur de carré de 8 en 7



- En inox 304

Référence	Finition	
AQN001	brut	50

CYLINDRES

Gamme Oxyloc

GRADE 5
NF EN 1670

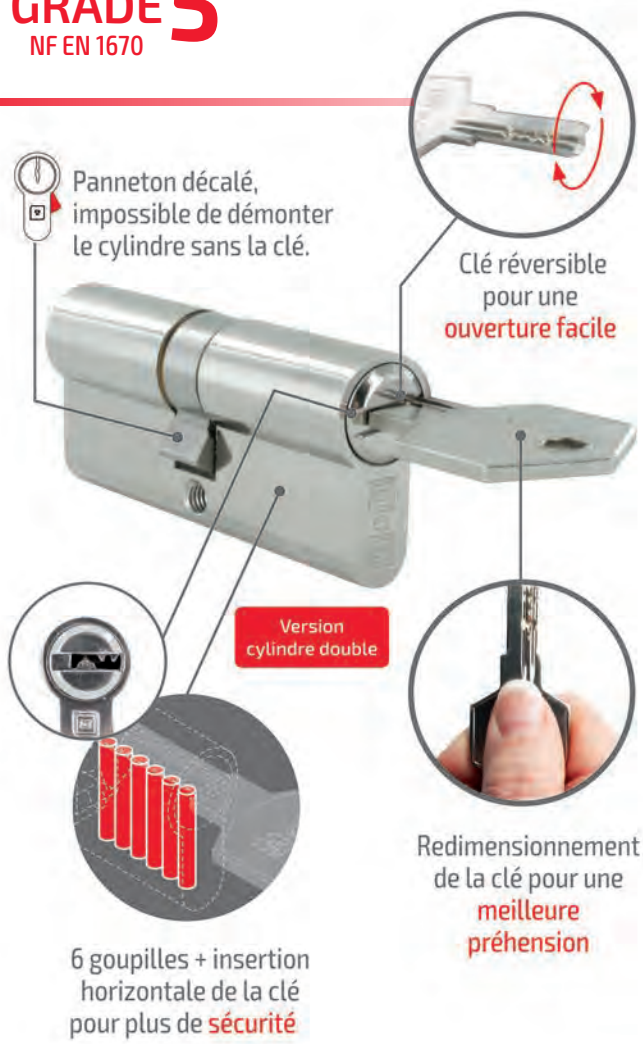

Certifié NF EN 1670 pour un grade 5, ce cylindre offre une résistance exceptionnellement élevée à la corrosion.

Sa large déclinaison en 16 longueurs offre un choix de cylindre adapté à l'épaisseur de vos ouvrants permettant de répondre aux différents cas de pose sur de multiples supports.

Composé de 6 goupilles avec une insertion de sa clé à l'horizontale, il limite les effractions et augmente la sécurité.

La largeur de sa clé lui confère une meilleur préhension pour une utilisation plus confortable.

Les + produits

> Utilisation durable
> Multiples solutions en fonction des cas de poses
> Sécurité augmentée
> Confort d'utilisation

Nouveau conditionnement

Informations techniques

Serrure en applique cadre apparent :

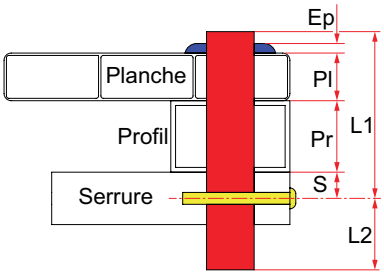

Calcul de la longueur du cylindre L1 > ou = (S + Pr + Pl + Ep)

Méthode de calcul pour le choix de votre cylindre

L2 = 10 pour cylindre simple (clé d'un seul coté)
L2 = 30 / 35 ou 40 pour cylindre double laiton nickelé
S = épaisseur serrure / 2
Pr = épaisseur du profil
Pl = épaisseur de la planche
Ep = épaisseur de la plaque de propreté

Cylindre
Vis de fixation du cylindre
Plaque de propreté

Serrure encastrée cadre intégré :



Calcul de la longueur du cylindre L1 > ou = (Pr/2 + Ep)
L2 > ou = (Pr/2 + Ep)

Cylindres Oxyloc, clés et bouchon

Demi-cylindre OXYLOC varié

- En laiton
- Pièces internes en matériau inoxydable
- Livré avec 3 clés

Référence	L	Finition	
JJO201001#	10+30	nickelé	1
JJO201002#	10+40	nickelé	1
JJO201015#	10+45	nickelé	1
JJO201003#	10+50	nickelé	1
JJO201016#	10+55	nickelé	1
JJO201004#	10+60	nickelé	1
JJO201005#	10+70	nickelé	1

Possibilité de s'entrouvrant, excepté pour les références JJO201015# et JJO201016#. Ajouter un S à la fin du code article (2 n° de clé 344121 / 432131).
Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.

Cylindre double OXYLOC varié

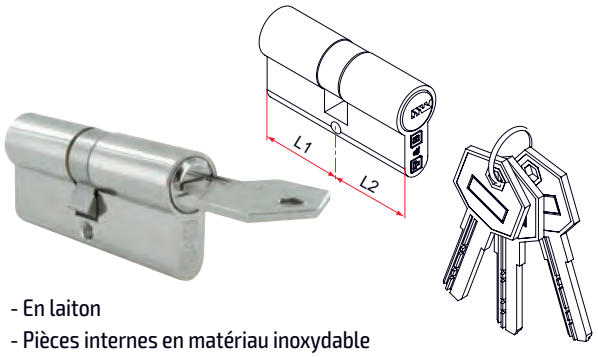

- En laiton
- Pièces internes en matériau inoxydable
- Livré avec 3 clés

Référence	L1	L2	Finition	
JJO201007#	30	30	nickelé	1
JJO201008#	30	40	nickelé	1
JJO201009#	30	50	nickelé	1
JJO201010#	30	60	nickelé	1
JJO201011#	30	70	nickelé	1
JJO201012#	30	80	nickelé	1
JJO201013#	30	90	nickelé	1
JJO217004#	35	35	nickelé	1
JJO217002#	40	40	nickelé	1
JJO217003#	45	45	nickelé	1

En Stock

Possibilité de s'entrouvrant, ajouter un S à la fin du code article (2 n° de clé 344121 / 432131).
Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.

Clés pour cylindre OXYLOC s'entrouvrant ou varié



- En laiton
- Réversible

Référence	Pour Cylindre	Finition	
AQLS344121	s'entrouvrant	nickelé	1
AQLS432131	s'entrouvrant	nickelé	1
AQLS001	varié	nickel	1

Varié : préciser le numéro de la clé.

Bouchon cache trou de cylindre



- En composite

Référence	Finition	
JJ592001	noir	1

En Stock

Depuis 2004 l'histoire continue à vos côtés

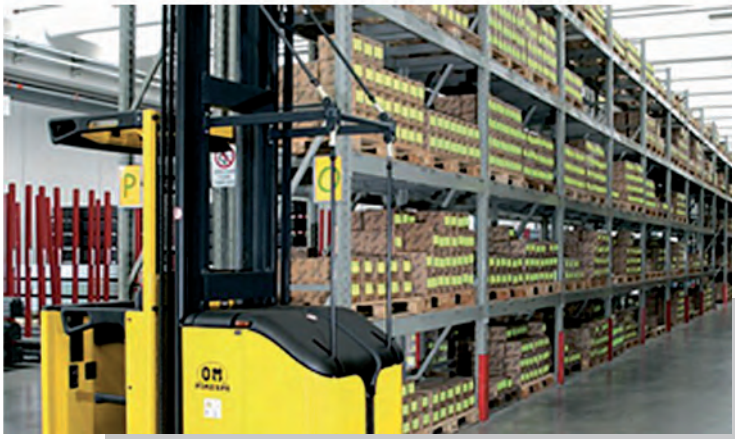

« Nous vous remercions de votre confiance »

Rolling Center FRANCE
Solutions innovantes pour les portes et portails

www.rollingcenter-france.fr

PRODUITS DE QUALITÉ

Contrôle qualité et certifications

LIVRAISON RAPIDE

Service logistique performant

ASSISTANCE TECHNIQUE

Une équipe de spécialiste à votre écoute

SITE WEB MARCHAND

Infos techniques et commandes en ligne

Avenue de Beaujeu

33 impasse Paris Lyon Méditerranée

69400 ARNAS

04 74 03 94 75

contact@rollingcenter-france.fr