LOCINOX®

Let's make it better together

CATALOGUE PRODUIT

Découvrez nos solutions innovantes

QUI EST LOCINOX?

Nous sommes leader mondial dans le développement et la fabrication d'accessoires de portails.

FACILITÉ D'INSTALLATION

ÉTANCHE

QUALITÉ INDUSTRIELLE

DESIGN INNOVANT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Que vous soyez distributeur, fabricant ou serrurier - une installation rapide et efficace est indispensable. Chaque solution Locinox réponds aux plus hautes exigences de qualité: nos produits résistent à l'épreuve du temps et sont développés pour gérer les conditions météorologiques les plus extrêmes.

INSTALLATION RAPIDE
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

PRODUITS DE QUALITÉ
ÉVITE LES APPELS DE SERVICE

GAUCHE ET DROITE
DIMINUEZ LE STOCK

LES FIXATIONS QUICK-FIX BREVETÉES

La majorité des produits Locinox sont installés avec les fixations brevetées Quick-Fix. Le Quick-Fix fonctionne comme une cheville à expansion. Chaque Quick-Fix à une résistance de traction de 1.000 kg, garantissant une installation sécurisée et durable. Cette cheville à expansion unique est très facile à installer - vous ne devez que forez un trou par Quick-Fix.

UNE MULTITUDE D'APPLICATIONS

Les produits Locinox sont utilisés dans beaucoup de domaines d'application, industriel ou résidentiel.

INDUSTRIES & COMMERCES
APPARTEMENTS
TRANSPORT
PARKING VÉLOS
PRISONS
INSTALLATIONS MILITAIRES
FESTIVALS
AÉROPORTS & PORTS
CENTRALES ÉLECTRIQUES
GARAGES
PARCS D'ATTRACTIONS
ÉCOLES
JEUX D'ENFANTS
STADES

Nos concepts 4

Nos ferme-portails 6

- **TIGER** - Charnière compacte et ferme-portail tout en un 8
- **MAMMOTH-180** - Charnière hydraulique à fermeture automatique réglable pour grandes portes 8
- **MAMMOTH-HD** - Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° intégré 9
- **INTERIO** - Ferme-portail hydraulique, invisible et intégré 10
- **LION** - Ferme-portail compact hydraulique réglable pour tout type de portail 11
- **SAMSON-2** - Ferme-portail hydraulique pour grands portails 11
- **RHINO** - Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe sur la charnière 180° 12
- **VERTICLOSE-2** - Ferme-portail hydraulique polyvalent et puissant pour charnières à 90° et 180° 12
- **VERTICLOSE-2-WALL** - Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour installation murale 13
- **PANTHER** - Ferme-portail hydraulique reglable pour montage sur poteau acier ou pilierbéton 14
- **CARACAL** - Charnière 180° avec ferme-portail hydraulique intégré 15
- **SERVAL** - Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses 15
- **VENUS** - Ferme-portail motorisé pour portillons 16

Contrôle d'accès

- Clavier à codes robuste SlimStone-2 19
- Ventouses électromagnétiques et profils de finition 20
- Verrou de sol motorisé Electradrop 23
- Accessoires 24

Nos serrures et nos gâches

- Serrures industrielles 26
- Serrures électriques 28
- Serrures à code mécanique 29
- Serrures pour portails coulissants 31
- Serrures pour sécurité enfant 32
- Serrures à encastrer 34

Concepts

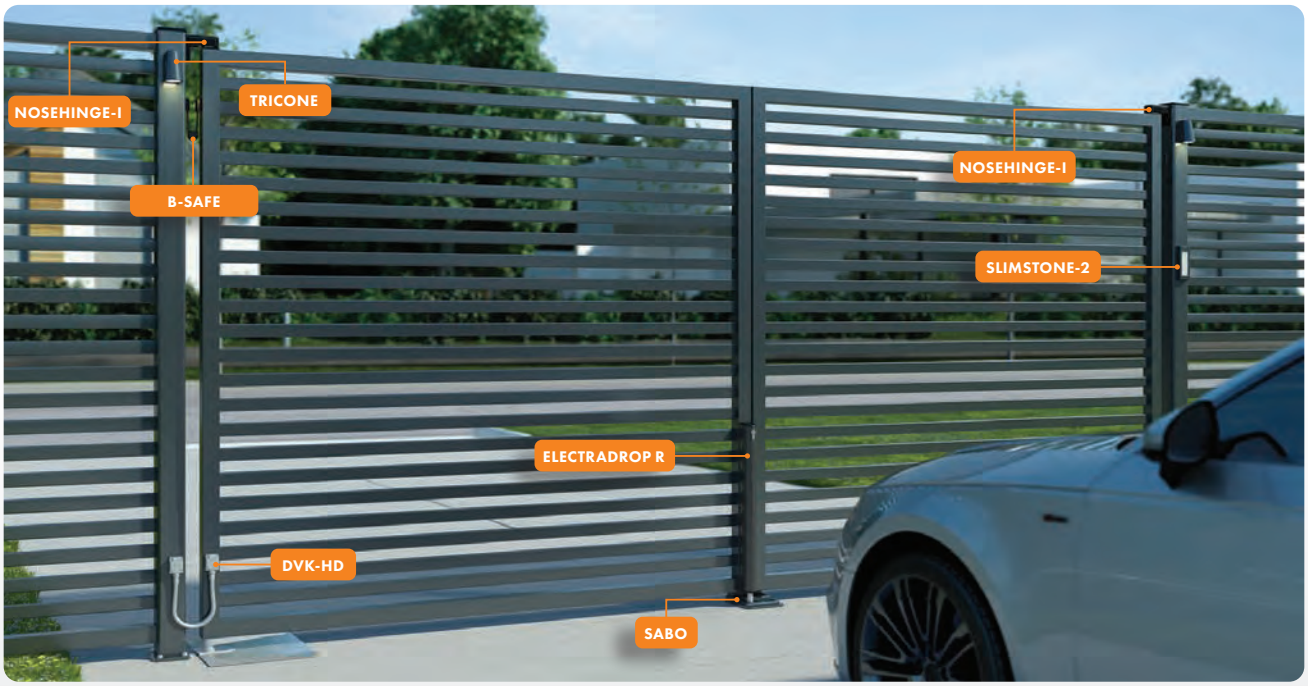

RÉSIDENTIEL

ELECTRADROP R : Verrou de sol électrique motorisé avec batteries de secours intégrées (p.23) | SLIMSTONE-2 Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais intégrés (IP68) (p.19) | B-SAFE Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg (p.60)
NOSEHINGE-I Charnière 90° compacte et bidirectionnelle, interchangeable avec le ferme-portail Interio (p.45)
SABO Butée de sol réglable à visser (p.50) | DVK-HD Gaine de passage (p.25)

SÉCURITÉ

VERTICLOSE-2 (p.12)
Ferme-portail hydraulique polyvalent et puissant pour charnières à 90° et 180°

SLIMSTONE-2 (p.19)
Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais intégrés (IP68)

B-SAFE (p.60)
Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg

B-MAG (p.21)
Ventouse électromagnétique à encastrer pour portails battants

N-LINE B-MAG (p.22)
Profil en aluminium pour portails battants à combiner avec magunit

GBMU4D20 (p.46)
Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel

3006PULL (p.52)
Poignée de tirage avec design élégant en aluminium thermolaqué

ÉCOLE

MAMMOTH 180° (p.8)
Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° intégré

DINO (p.48)
Charnière 180° à double roulements

B-SAFE (p.60)
Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg

JARDIN

VALENTINO (p.28)
Serrure en applique à code alimentée par batterie

SAKL (p.39)
Gâche réglable en acier inoxydable

EXCENTRO (p.45)
Charnière à 180° avec régulateur de pente

RHINO (p.12)
Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe sur la charnière 180°

B-SAFE (p.60)
Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg

TECHNOLOGIE DE POINTE POUR FERMETURE AUTOMATIQUE

1 VITESSE DE FERMETURE CONSTANTE, INDÉPENDANTE DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Si votre portail se ferme trop lentement, vos enfants ou vos animaux pourraient s'échapper. Si votre portail se ferme trop rapidement, cela devient un problème pour les utilisateurs à mobilité réduite. Un portail qui claque fort n'est pas seulement agaçant pour vos voisins, mais cela peut devenir un problème pour la structure du portail.

Grâce au système thermique actif, développement de pointe propre à LOCINOX, la vitesse de fermeture est constante, quelle que soit la température extérieure.

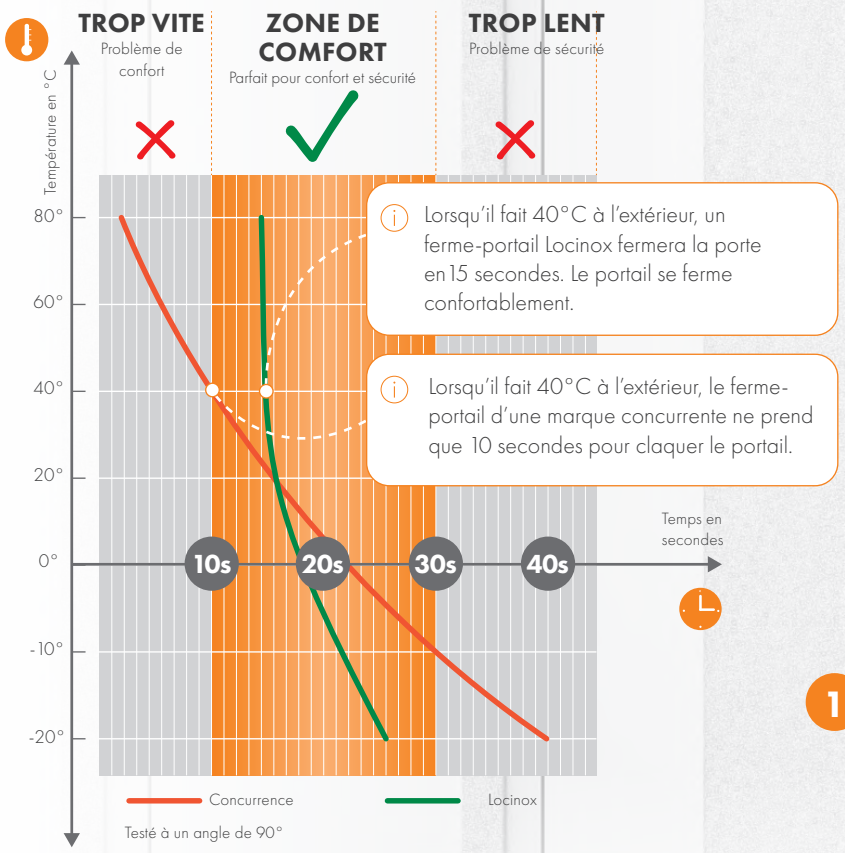

2 AJUSTEZ LA VITESSE ET L'À-COUP FINAL AVEC PRÉCISION

Certains clients préfèrent une fermeture lente de leur portail, tandis que d'autres souhaitent qu'elle soit un peu plus rapide. Aucun problème! Tous nos ferme-portails peuvent être facilement réglés en quelques secondes à la demande de vos clients.

L'à-coup final permet au portail d'accélérer en fin de course: ainsi, votre client est certain que le portail est correctement fermé. L'à-coup final peut également être réglé ajusté avec précision.

3 FONCTIONNEMENT CONFORTABLE

La vis High-Helix développée en interne garantit une fonctionnalité constante et une vitesse d'ouverture confortable pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

4 ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET À L'EAU

Nos ferme-portails sont équipés de joints rotatifs. Cela protège les ferme-portails des particules de saleté ou de poussière qui pourraient pénétrer dans le mécanisme, assurant à vos clients une fonctionnalité sans souci pour de nombreuses années.

5 FERMETURE GARANTIE

Le puissant ressort de torsion garantit la force de fermeture nécessaire. De cette façon, votre portail se fermera toujours: insensible aux vents forts, supprimer ou à la température extérieure. Vous pouvez être rassuré.

6 100% PROTÉGÉ

Le boîtier en aluminium thermolaqué garantit une protection totale contre les intempéries. Le boîtier est étanche au vent, à la poussière, à l'eau et au gel, garantissant ainsi un fonctionnement parfait de votre portail.

UN FERME-PORTAIL POUR CHAQUE SITUATION

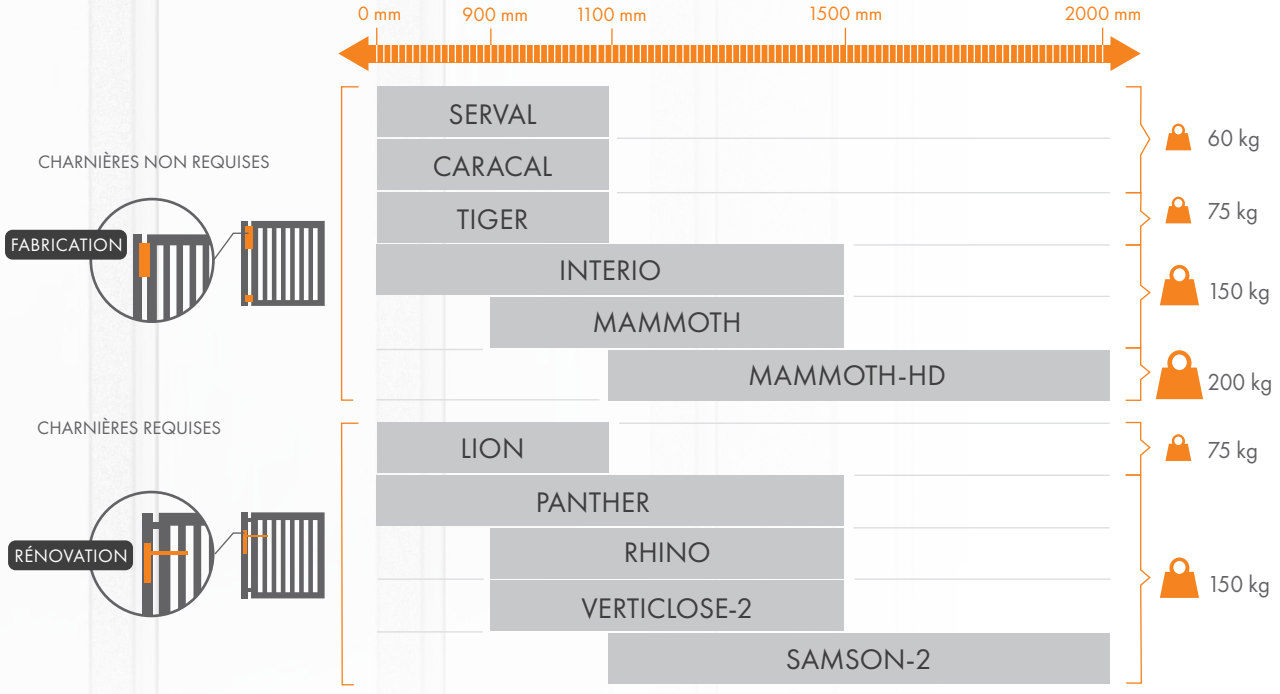

ANGLE D'OUVERTURE

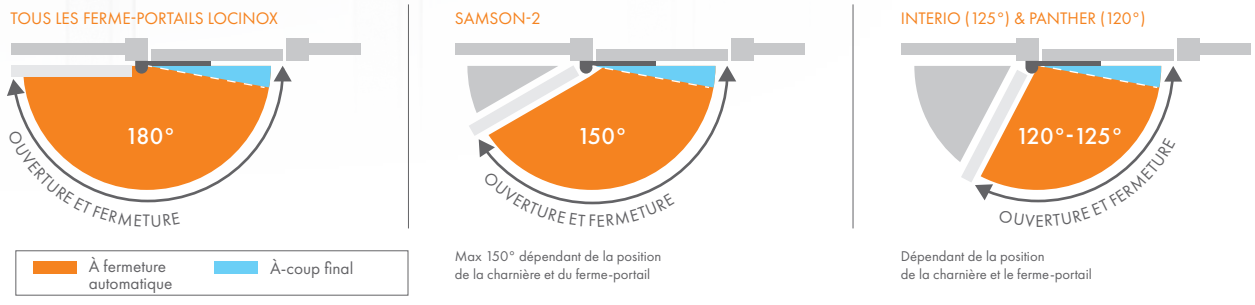

Choisissez le ferme-portail qui vous convient avec notre configurateur sur locinox.com

Charnière compacte et ferme-portail tout en un

TIGER (Brevetée)

1100 MM · 75 KG · 3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · -30° +70° · QUICK-FIX · PMR

Options de couleur

ZILV 9005

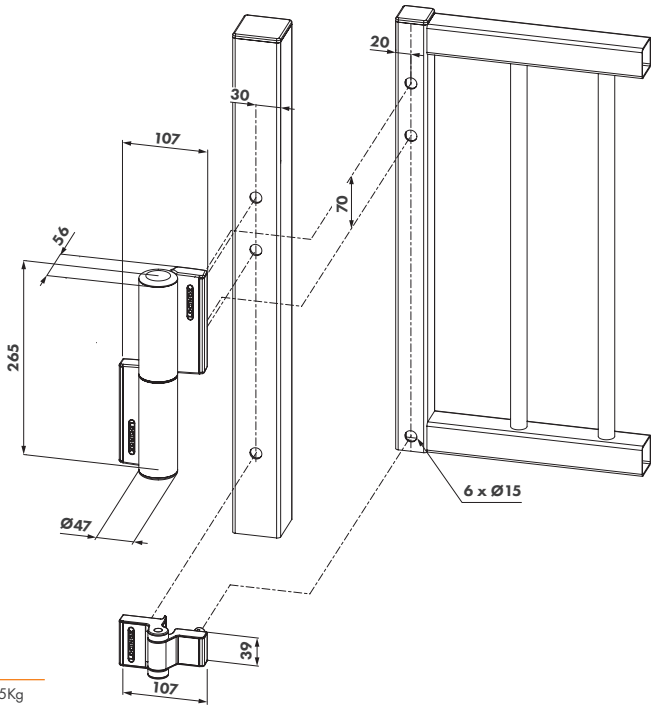

- Rappel de fermeture 180° avec vitesse de fermeture réglable
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Fixation anti vandalisme
- Réversible pour portes gauches et droites
- Fixation rapide et aisée grâce aux Quick-Fix
- Réglable sur 2 dimensions (20mm vertical et 15mm horizontal)
- Souplesse d'ouverture: Force maximum 15 Nm

Référence

TIGER	Charnière avec ferme portail hydraulique et charnière Puma 180° pour portes jusqu'à 75Kg

Charnière hydraulique à fermeture automatique réglable pour grandes portes

MAMMOTH-180 (Brevetée)

1500 MM · 150 KG · 3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · -30° +70° · QUICK-FIX · PMR

Options de couleur

ZILV 9005

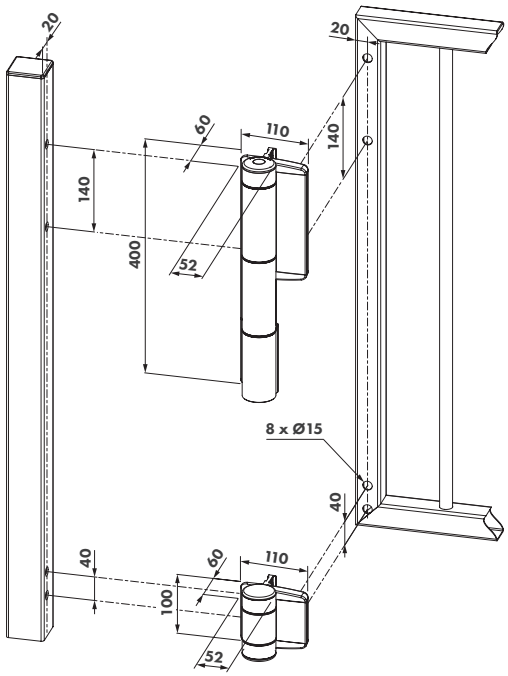

- Charnière à fermeture automatique avec amortissement hydraulique breveté
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Souplesse d'ouverture: Force maximum 15 Nm
- Fixation anti vandalisme
- Réversible pour portes gauches et droites
- Fixation rapide et aisée grâce au Quick-Fix

Référence

MAMMOTH -180	Charnière hydraulique à fermeture automatique réglable pour grandes portes

Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° intégré

MAMMOTH-HD (Breveté)

Cette charnière avec ferme-portail hydraulique convient à la fermeture des portes les plus lourdes. La charnière avec ferme-portail et amortisseur hydraulique intégré MAMMOTH, associé à la puissante charnière à fermeture automatique RAPTOR, est la solution idéale pour les portes d'un poids max de 200 kg et d'une largeur max de 2000 mm. Les deux charnières sont équipées de doubles roulements qui garantissent un fonctionnement extrêmement confortable. Le système d'amortissement hydraulique garantit une vitesse de fermeture constante, insensible aux variations de températures. La charnière RAPTOR est incluse.

Options de couleur

ZILV 9005

- Ferme-portail hydraulique à 180° avec vitesse et à-coup final réglable
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Souplesse d'ouverture: Maximum 32 Nm
- Anti-vandalisme
- Réversible pour portes gauches et droites
- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix

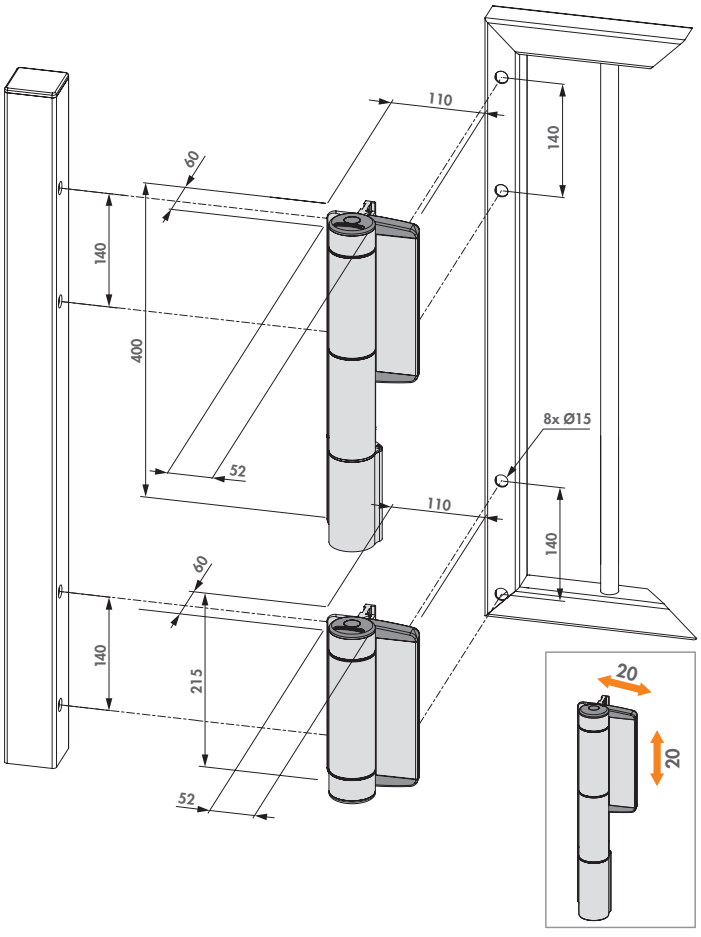

Référence

MAMMOTH -HD	Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° pour portails lourds jusqu'à 200 kg

Ferme-portail hydraulique, intégré et réversible

INTERIO (Breveté)

1500 MM · 150 KG · 3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · QUICK-FIX · -30° +70° · ROSPA · ADA · PMR

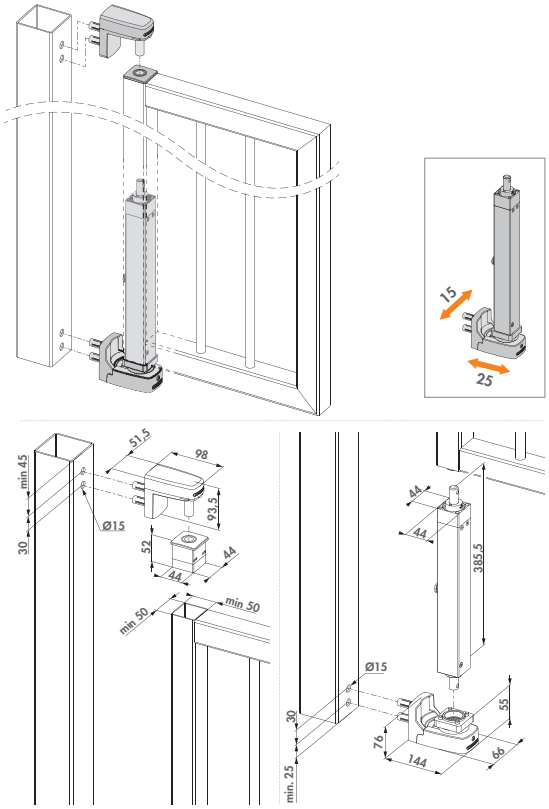

Options de couleur

9005

- Ouverture 125° maximum, prévoir une butée de porte de type GATESTOP
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Anti-vandalisme
- Réversible pour portes gauches et droites
- Adaptable pour profil de 50 et 60mm avec une épaisseur maximale de 2mm
- Kits de fixation optionnels disponibles pour montage sur sol ou sur mur
- Ouverture 125° maximum (Butée de porte Gatestop recommandé)

Référence

INTERIO	Ferme-portail hydraulique et invisible pour portails jusqu'à 150 kg

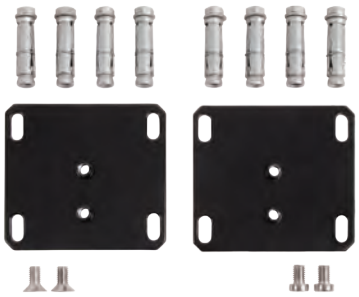

Kit de fixation murale pour ferme-portail Interio

INTERIO-WALL-9005

- Plaque murale en acier galvanisé à chaud RAL9005
- Distance entre le portail et le mur: min. 29 mm
- Réglage de la profondeur: 15 mm
- Réglage en hauteur: 10 mm
- Ouverture minimale sous la porte: 15mm
- Compatible uniquement avec le ferme-portail Interio

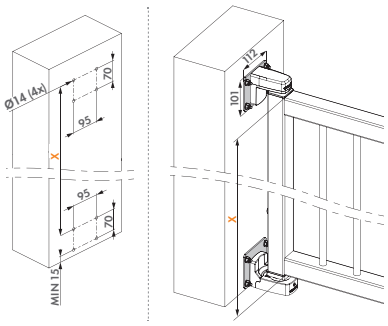

Référence

INTERIO-WALL-9005	Kit de fixation murale, compatible uniquement avec le ferme-portail Interio

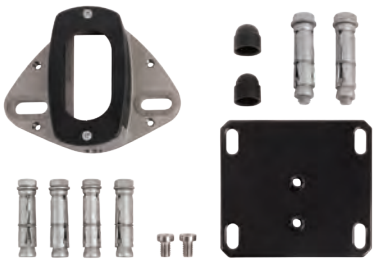

Kit de fixation murale pour ferme-portail Interio

INTERIO-WALL-9005

- Plaque murale en acier galvanisé à chaud RAL9005
- Bloc de fixation pour charnière inférieure en aluminium
- Boulons d'ancrage inclus
- Distance entre la porte et le mur: min. 29 mm - max. 54 mm
- Réglage de la profondeur: 15 mm
- Réglage en hauteur: 10 mm
- Ouverture minimale sous la porte: 22,5 mm
- Compatible uniquement avec le ferme-portail Interio

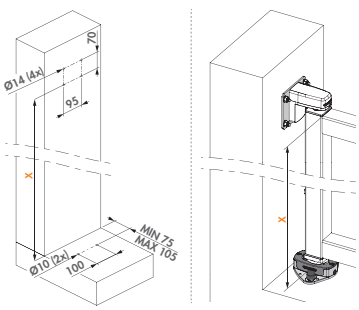

Référence

INTERIO-GROUND-9005	Kit de fixation au sol, compatible uniquement avec le ferme-portail Interio

Ferme-portail compact hydraulique réglable pour tout type de portail

LION (Brevetée)

2 types
de rails inclus

Options de couleur

ZILV 9005

- Rappel de fermeture avec vitesse de fermeture réglable
- Railset inclus pour situations 90° et 180°
- Design compact & esthétique
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Pour portes gauche et droite
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix

90°

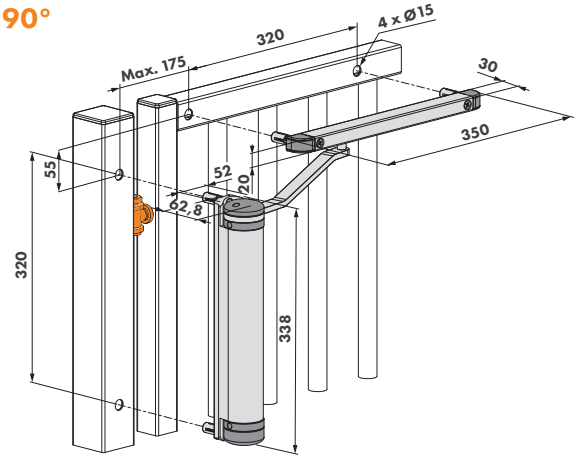

180°

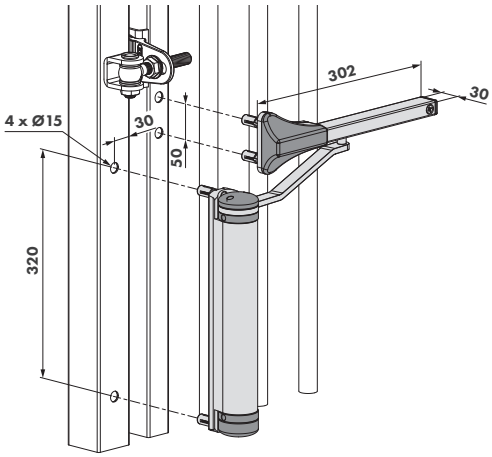

Référence

LION	Ferme-portail compact hydraulique réglable pour tout type de portail

Ferme-portail hydraulique pour grands portails

SAMSON-2 (Brevetée)

Options de couleur

ZILV

- Ouverture et fermeture maximale jusqu'à 150° selon la situation du montage
- Spécialement conçu pour la pose en extérieur: qualité industrielle
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Coffre en aluminium anodisé
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Fixation rapide et aisée par Quick-Fix
- Pour portes gauches et droites

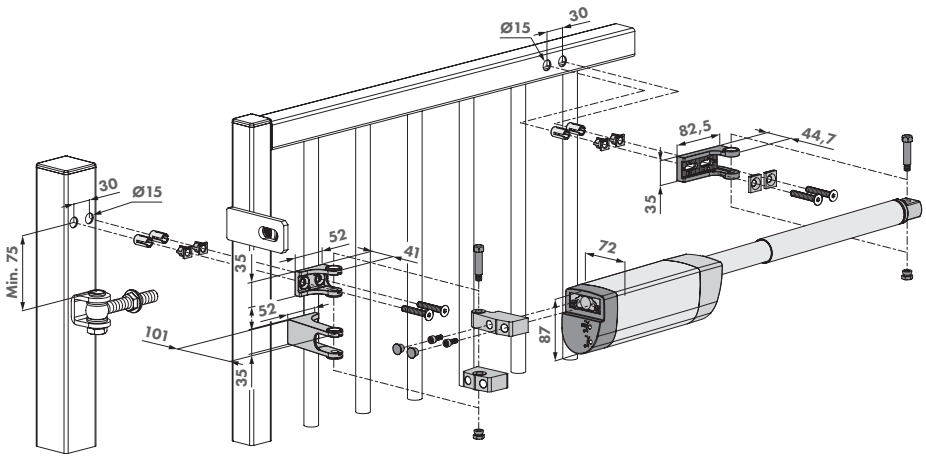

Référence

SAMSON-2	Ferme-portail hydraulique pour grands portails

Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe sur la charnière 180°

RHINO (Brevetée)

Options de couleur

ZILV 9005

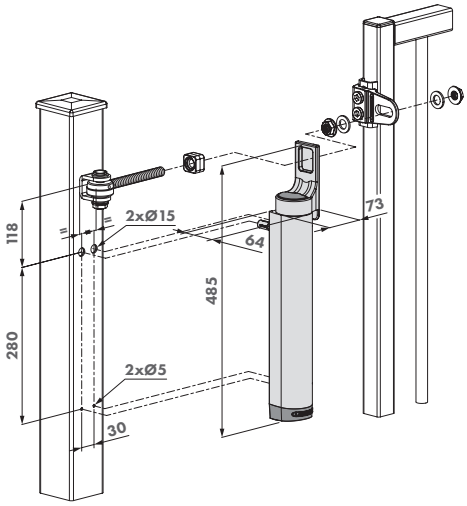

- Ferme-portail hydraulique à 180° avec vitesse et à-coup final réglable
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Design compact & esthétique
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Coffre en aluminium anodisé
- À monter directement sur des charnières 180° M16 & M20 (GBMU, GBMU4D & BOLTON4D)
- Boulon à œil avec roulement à billes (1034-ROLL-M16) conseillé
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Pour portes gauche et droite

Référence

RHINO	Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe sur la charnière 180°

Ferme-portail hydraulique polyvalent et puissant pour charnières à 90° et 180°

VERTICLOSE-2 (Brevetée)

Options de couleur

ZILV 9005

- Réglage en continu de la vitesse et à-coup final
- Railset inclus pour situations 90° et 180°
- Un design compact & esthétique
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Coffre en aluminium anodisé, parfait pour application extérieure
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 180°
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)

90°

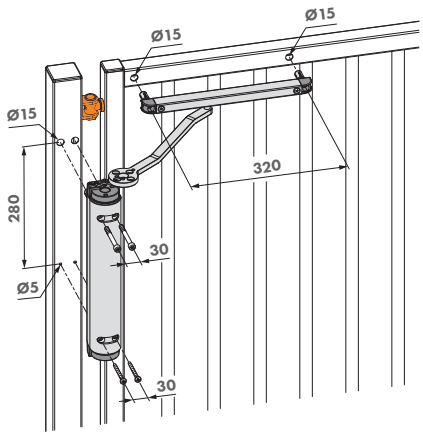

180°

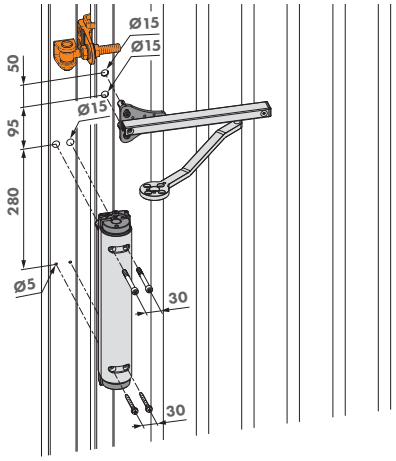

Référence

VERTICLOSE-2	Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour charnières 90° et 180°

Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour installation murale

VERTICLOSE-2-WALL

1500 MM · 150 KG · 3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · -30° +70° · PMR

Options de couleur

ZILV

- Ferme-portail à fermeture automatique avec vitesse et à-coup final réglable
- Bras développé spécialement pour installation murale en garantissant une grande ouverture
- Un design compact & esthétique
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Coffre en aluminium anodisé
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 180°
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)

90°

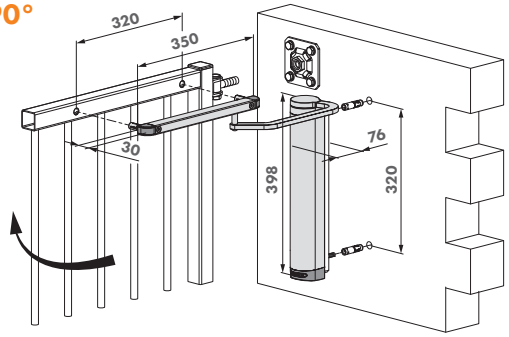

180°

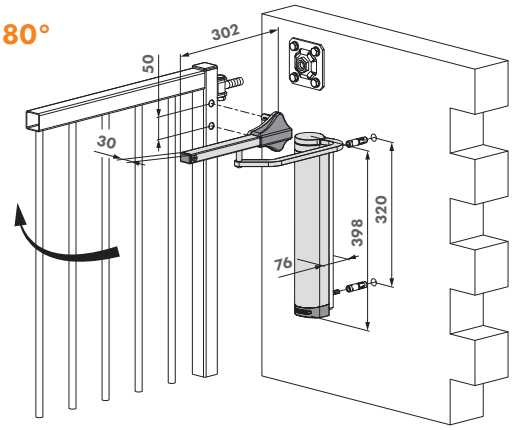

Référence

VERTICLOSE-2-WALL	Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour installation murale

Ferme-portail hydraulique reglable pour montage sur poteau acier ou pilier béton

PANTHER

1500 MM | 150 KG | 3 YEAR WARRANTY | 500 K CYCLES | -30° +70° | QUICK-FIX | ROSPA | ADA | PMR

Options de couleur

9005

- Ferme-portail à fermeture automatique avec vitesse et à-coup final réglable
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Un design compact & esthétique
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Conçu pour être installé au dessus du portillon dans l'axe ou décalé
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 120°
- Gatestop recommandé

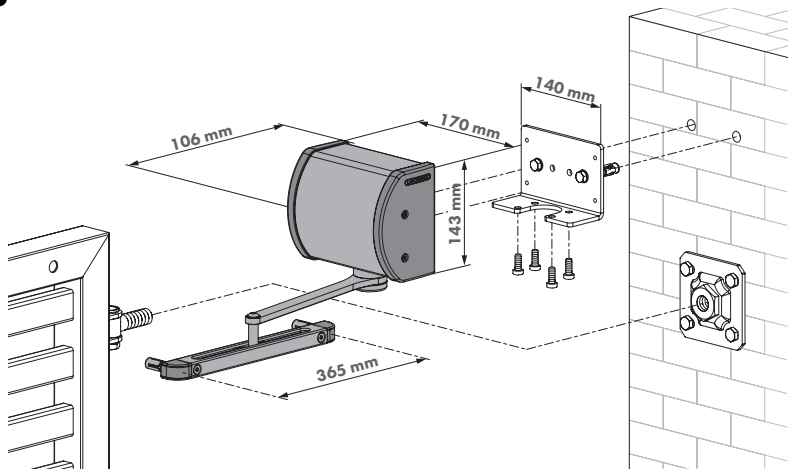

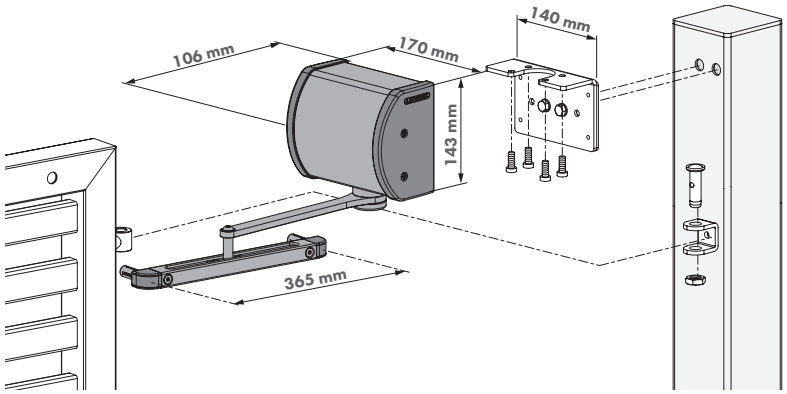

Référence

PANTHER	Ferme-portail hydraulique pour portail jusqu'à 150Kg

NOUVEAU

Accessoire en acier inoxydable pour l'installation de ferme-portail sur des clôtures barreaudées

RAIL-FIT

- Acier inoxydable avec finition polyamide
- Compatible avec les ferme-portails Panther, Lion et Verticlose-2

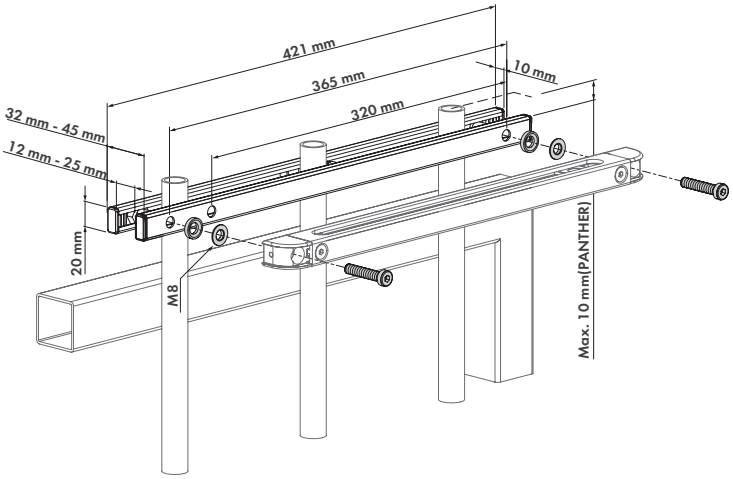

Référence

RAIL-FIT

NOUVEAU

Charnière 180° avec ferme-portail hydraulique intégré

CARACAL (Breveté)

- Rappel de fermeture 180° avec vitesse de fermeture réglable
- Coffre en PA renforcé de fibres de verre
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Pour portes gauche et droite
- Fixation simple et rapide avec des vis autoforeuses
- Réglage horizontale et verticale de 20 mm
- Souplesse d'ouverture : Max. 11 Nm
- Pour une installation sur des profils ronds : CLB-CARACAL à commander séparément

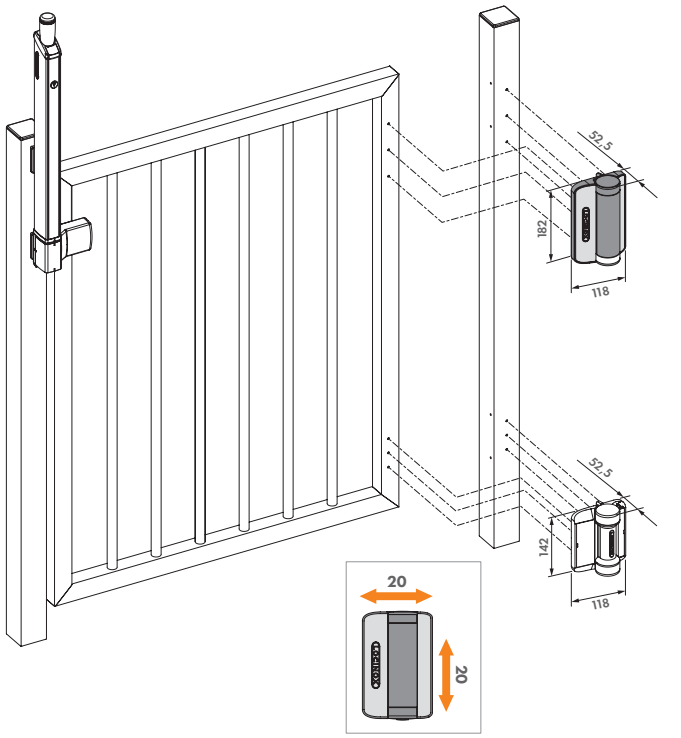

Référence

CARACAL-SD-K	Ferme-portail 180° hydraulique et charnière montée avec des vis autoforantes pour profilés carrés

Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses

SERVAL

- Charnière à ressort 180° avec réglage de la force
- Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre
- Pour portes gauche et droite
- Fixation simple et rapide avec des vis autoforeuses
- Réglage de la force de 2 à 7 Nm (en position fermée)
- Souplesse d'ouverture : Max. 10 Nm
- Réglage horizontale et verticale de 20 mm
- L'utilisation du dispositif anti-escalade NOSTEP est recommandée

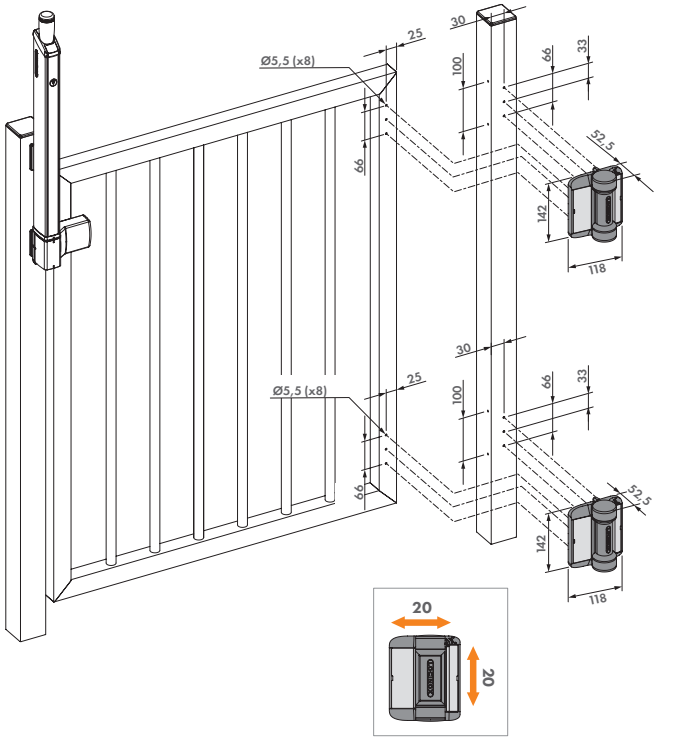

Référence

SERVAL-SD-R	Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses pour profilés ronds
SERVAL-SD-K	Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses pour profilés carrés

Ferme-portail motorisé pour portillons

COMPACT

Le VENUS a nécessité de nombreuses heures de développement afin que l'ensemble des composants soit soigneusement protégé par un carter en aluminium anodisé de seulement 76 mm de large, de l'alimentation électrique au moteur en acier le tout dans un format compact. Le Venus s'adapte parfaitement aux profilés de 80mm.

FIABLE

Le Venus répondra aux attentes des tâches les plus lourdes, y compris la force manuelle. Même si les piétons poussent le portail pendant l'ouverture ou à la fermeture le moteur ne bloquera pas et ne se mettra pas en défaut, fini les nombreux SAV.

FACILE

Le Venus est un PLUG IN, avec 3 bras différents il s'adaptera à de nombreuses configurations d'installations. Montez le Vénus sur le poteau avec notre solution QUICK-FIX.

ÉVOLUTIF

En ajoutant un contrôle d'accès au portail, le Venus peut aisément fonctionner comme un ouvre-portails à faible consommation d'énergie.

Ferme-portail motorisé pour portillons

VENUS

Le Venus est un ferme-portail motorisé prêt à l'emploi pour les portails battants piétonniers. L'opérateur de portail compact tout-en-un peut facilement être installé sur tout type de poteau et de charnière grâce à 2 types de bras différents.

Les performances du moteur innovant ne sont pas affectées par la force manuelle. Associé au contrôle d'accès, le Venus fonctionne également comme un ouvre-portail à faible consommation d'énergie.

Options de couleur

ZILV 9005

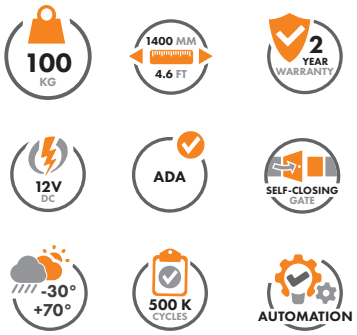

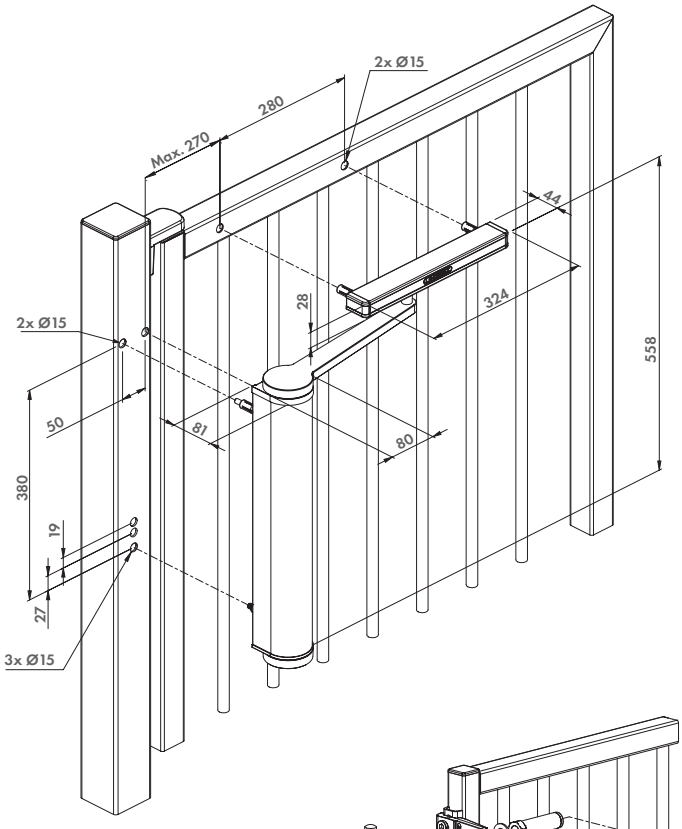

- Ferme-portail motorisé avec électronique intégrée
- Couple de 150 Nm
- S'adapte aux profils à partir de 80 mm
- Pour les portails pour piétons jusqu'à 1400 mm de large et 100 kg
- Boîte de vitesses en acier
- Couvercle en aluminium anodisé
- 2 options de bras différents pour l'installation
- Montage facile avec Quick-FIX
- Conception compacte et anti-vandalisme
- Entrée alimentation électrique principale : 115V AC ±10% (60Hz) à 230V AC ±10% (50Hz)
- Tension du moteur : 24V DC
- Feu d'avertissement intégré
- Détection automatisée d'obstacles avec fonction de marche arrière

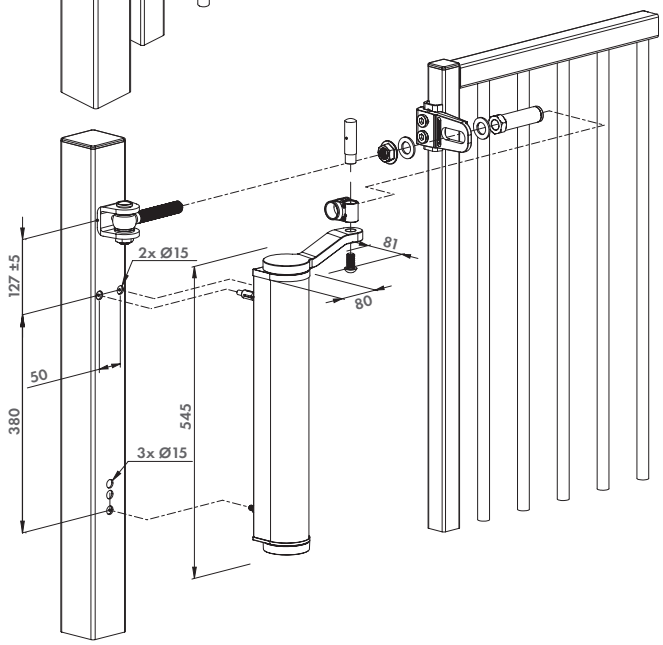

Référence

VENUS- Ferme-portail motorisé pour portillons

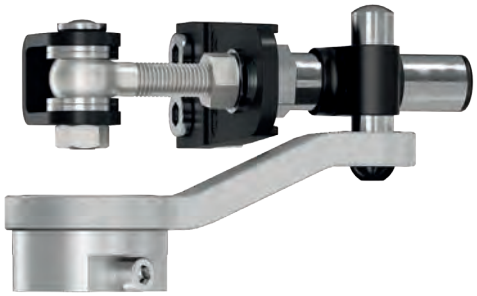

Bras pour installer Venus avec charnière GBMU4D16 ou GBMU4D20

VENUS-ARM-G-

Accessoire pour installer le Venus avec la charnière Locinox 180° GBMU4D16 ou GBMU4D20. Ce qui garantit une transmission efficace du couple moteur. Comprend un mécanisme d'embrayage pour la protection contre la surcharge de couple.

- Compatible avec Venus
- Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & ZILV

Référence

VENUS-ARM-G- Bras pour installer Venus avec charnière GBMU4D16 ou GBMU4D20

Bras glissière pour Venus

VENUS-ARM-S-

Accessoire permettant d'installer le Venus avec tout type de charnière, y compris les situations murales. Comprend un mécanisme d'embrayage pour la protection contre la surcharge de couple.

- Compatible avec Venus
- Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & ZILV

Référence

VENUS-ARM-S- Bras glissière pour Venus

Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais intégrés

SLIMSTONE-2

2 YEAR WARRANTY · -30° +85° · QUICK-FIX · 12V AC/DC · 24V AC/DC

Options de couleur

ZILV 9005

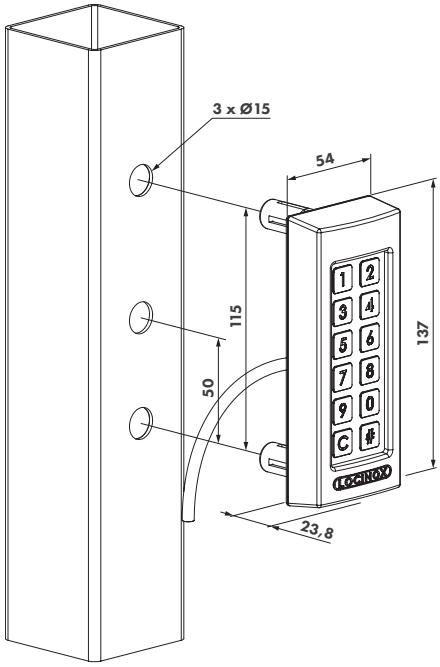

- Certifié IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière
- Boîtier en aluminium anti-vandalisme avec laque texturée anti-rayures
- Led blanches énergétiques et réglables
- Touches en acier inoxydable très résistants testés pour 1 000 000 poussées et plus
- Installation et configuration facile
- Programmation facile de jusqu'à 100 codes d'utilisateurs
- Insensible au gel grâce à un élément de chauffage intélligent
- Testé de -30 à +85° Celsius
- Plage horaire réglable entre mode d'impulsion et mode de minuterie (100ms - 99s)
- Tension de service clavier à codes de 10 à 26 Volt AC/DC
- Courant: 1,0 A (avec chauffage) / Pmax= 13,5W (avec max chauffage)
- 2 relais de commutation intégrés: 2 x NO - 2 x NC - 2 x COM (Max. 2A, 60W, 26V AC/DC)
- Câble de 2 m inclus

Référence

SLIMSTONE-2	Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais intégrés

Ventouses électromagnétiques en applique avec poignées pour portails battants

MAG

Options de couleur

ZILV 9005

MAG2500

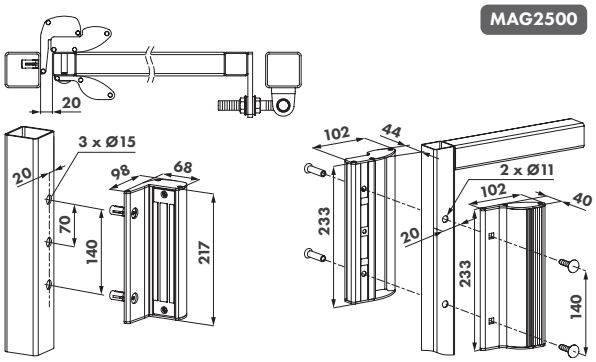

Références

MAG-3000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 300 kg
MAG-6000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 600 kg

Ventouses électromagnétiques en applique sans poignées pour portails battants

MAGMAG

Options de couleur

ZILV 9005

MAGMAG2500

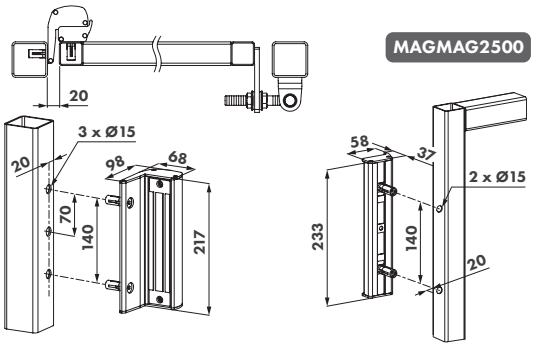

Références

MAGMAG-3000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 300 kg
MAGMAG-6000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 600 kg

Profil en aluminium recoupable pour ventouses MAG3000 et MAGMAG3000

N-LINE-MAG

Options de couleur

ZILV 9005

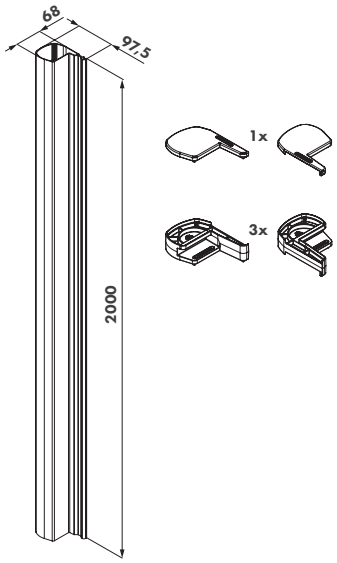

Référence

N-LINE-MAG	Bandeau de finition pour ventouses MAG-3000 et MAGMAG 3000

NOUVEAU

Ventouse électromagnétique à encastrer pour portails battants

B-MAG

2 YEAR WARRANTY · ALU · QUICK-FIX · 12V DC · 12V DC

SYSTEM CERTIFICATION SGS

Options de couleur

ZILV 9005

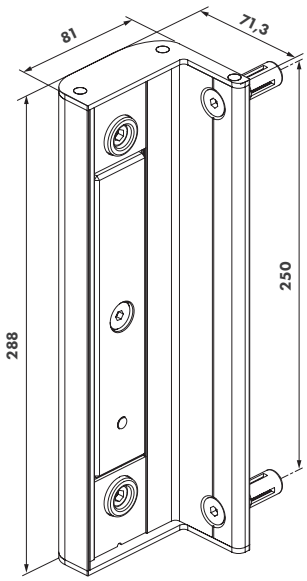

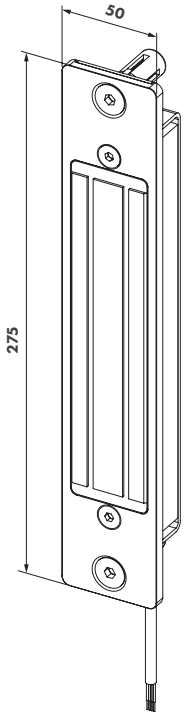

- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Force minimum: 2500N (250 kg)
- Consommation: 460mA/12V ou 230mA/24V

Référence

B-MAG-2500	Ventouse électromagnétique à encastrer avec contre-plaque sur support à visser pour portails battants

Ventouse électromagnétique à encastrer pour portails coulissants

S-MAG

2 YEAR WARRANTY · ALU · QUICK-FIX · 12V DC · 12V DC

Options de couleur

ZILV 9005

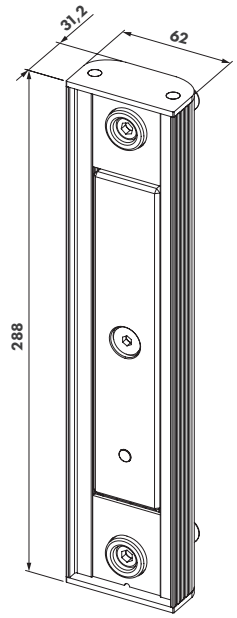

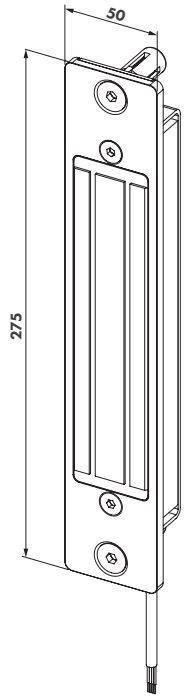

- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Force minimum: 2500N (250 kg)
- Consommation: 460mA/12V ou 230mA/24V

Référence

S-MAG-2500	Ventouse électromagnétique à encastrer, contre-plaque sur support à visser pour portes coulissantes, force de rétention de 250 Kg

Ventouse avec contre-plaque pour profils N-LINE (B ou S)-MAG

MAGUNIT-2500

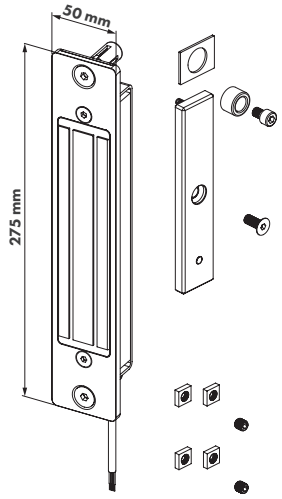

Référence

MAG UNIT 2500	Ventouse électromagnétique, contre-plaque et raccords pour profils N-LINE-B-MAG et N-LINE-S-MAG

Profil en aluminium pour portails battants à combiner avec MAGUNIT-2500

N-LINE-B-MAG

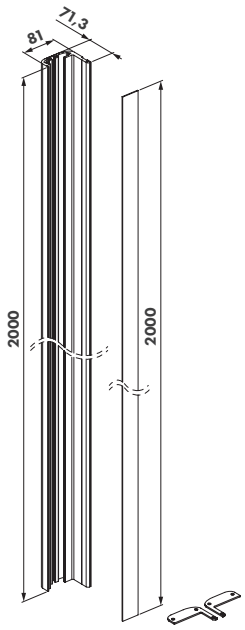

Options de couleur

ZILV 9005

Référence

N-LINE-B-MAG	Bandeau de finition pour ventouses MAGUNIT-2500

Profil en aluminium pour portails coulissants à combiner avec MAGUNIT-2500

N-LINE-S-MAG

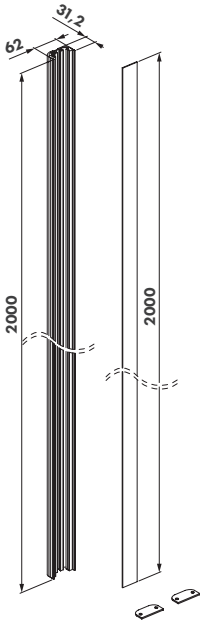

Options de couleur

ZILV 9005

Référence

N-LINE-S-MAG	Bandeau de finition pour ventouses MAGUNIT-2500, portail coulissant

Verrou de sol électrique motorisé

ELECTRADROP (Brevet en cours)

2 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · ALU · 500 K CYCLES · QUICK-FIX · 12V DC

Options de couleur

ZILV 9005

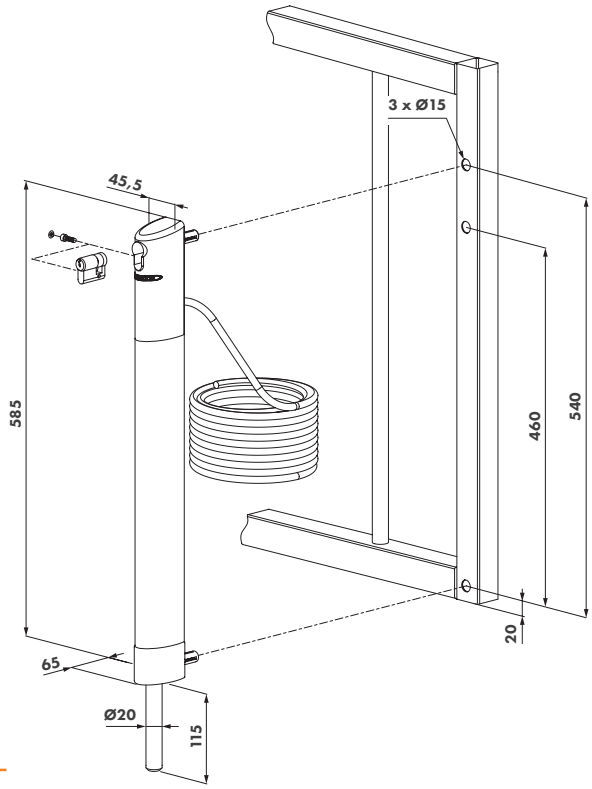

- Coffre en aluminium thermolaqué résistant au vandalisme
- À connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme (avertissement 3 sec avant l'ouverture de la porte)
- Déverrouillage mécanique possible par clé en cas de panne ou d'urgence
- Contact de sortie pour détection de position du verrou
- Détection d'obstacle avec arrêt automatique du verrou de sol
- Verrouillage: 115 mm
- Diamètre du verrou de sol: 20 mm
- Pour profil de: 40 mm ou plus
- Consommation: 11 W/Consommation au repos: 0,2 W
- Livré avec 5 m de câble
- Livré avec cylindre 27x10 ref: 3012-37-STD
- À connecter sur alimentation Locinox DC-POWER-24 V/25 W

Référence

ELECTRADROP-E	Verrou de sol électrique motorisé
ELECTRADROP-E-P	Verrou de sol électrique motorisé avec détection de position du verrou

NOUVEAU

Verrou de sol électrique motorisé avec fonction déverrouillage d'urgence automatique

ELECTRADROP-R (Brevet en cours)

2 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · ALU · 500 K CYCLES · QUICK-FIX · 12V DC

Options de couleur

9005 ZILV

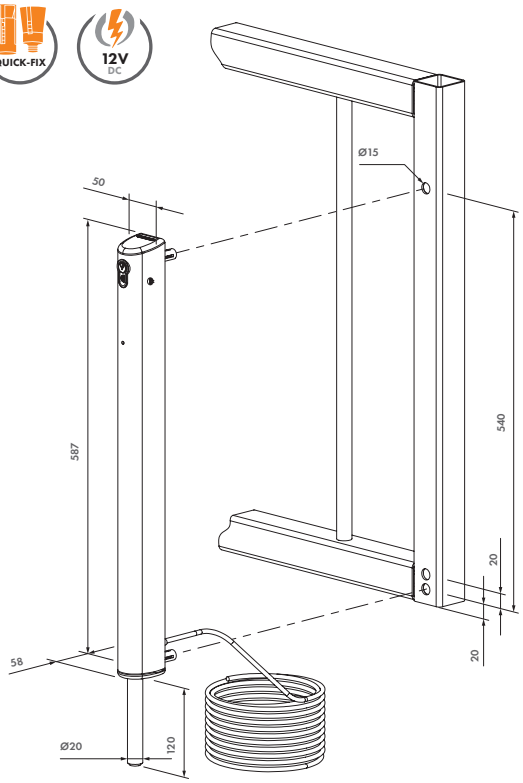

- Fonction deverrouillage d'urgence automatique grâce aux batteries de secours intégrées (durée de vie de 10 ans)
- A connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme du portail (temps de préclignotement de 3 secondes)
- Détection automatique de fin de course et fonction d'arrêt progressif
- Témoin d'avertissement batterie faible
- Très robuste : Force de maintien >1000 kg
- Diamètre du verrou de sol: 20 mm
- Consommation électrique : Normal : 25 W / Crête : 55 W / Repos : 0,2 W
- À connecter sur alimentation Locinox PowerStone-24V-60W
- Support pour installation horizontale

Référence

ELECTRADROP-R	Verrou de sol électrique motorisé avec fonction déverrouillage d'urgence automatique
ELECTRADROP-R-P	Verrou de sol électrique motorisé avec fonction déverrouillage automatique et détection de position

Alimentation 60 W

POWERSTONE-

- Entrée : 110-240 V CA, 50-60 Hz, 1,2 A maximum
- Sortie : + 24 V CC, 2,5 A maximum, 60 W
- Indicateur de surcharge réinitialisable
- Sortie auxiliaire 24 V DC disponible

Références

POWERSTONE-24V-60W Alimentation 60 W

Transformateur de sécurité 12v AC

AC-TRANS-12V-25W

- Montage sur rail DIN ou directement
- Puissance: 25W
- Tension primaire: 230V
- Tension secondaire: 12V AC
- Boîtier en aluminium
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

Référence

AC-TRANS-12V-25W Transformateur 12V AC - 25W

Module d'alimentation 12V DC avec temporisation intégrée

DC-ACCESS-12V-20W

- Montage sur rail DIN ou directement
- La temporisation (1-99s) de l'état de commutation est contrôlé par des boutons-poussoirs
- Temporisation visible sur le module
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité
- Tension d'entrée: 220V AC / Puissance de sortie maximale: 20W
- Connexion entre le module et l'alimentation au moyen d'une connexion Plug & Play
- Conçu avec des ailettes de dissipation de chaleur à l'arrière
- Aluminium thermolaqué

Référence

DC-ACCESS-12V-20W Alimentation 12V DC tout intégré avec timer

Alimentation de sécurité 24V et 25V DC

DC-POWER-24V-25W

- Montage sur rail DIN ou directement
- Puissance: 25W
- Tension primaire: 230V
- Tension secondaire: 24V et 25V DC
- Boîtier en aluminium
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

Référence

DC-POWER-24V-25W Alimentation 24-25 V DC - 25 W

Powerbox - coffret pour transformateur

PB-1

Options de couleur

ZILV 9005

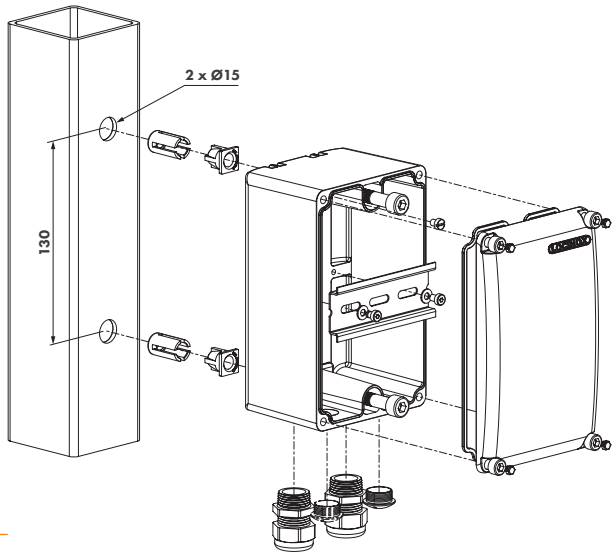

- Coffret étanche pour transfo - IP66
- Aluminium thermolaqué
- Fixation sur rail din 86 mm (5 modules)
- Fourni avec 2 manchons M20 et 2 bouchons M16
- Conçu avec des ailettes de dissipation de chaleur à l'arrière

Référence

PB-1-ZILV	Coffret pour transformateur avec rail DIN et fixations Quick-Fix

Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier inoxydable tressé

DVK-HD

Options de couleur

ZILV 9005

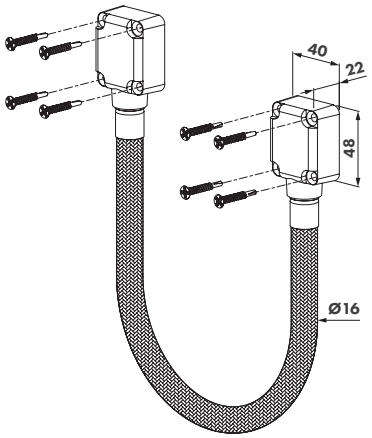

- Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier tressé
- Disponible en 450 mm et 650 mm
- Protège les fils électriques contre le vandalisme, les salissures, l'humidité et les rongeurs
- Fixation robuste avec 8 vis auto-foreuses inoxydables
- Deux boîtiers de passage en aluminium
- Diamètre interne: Ø9 mm

Références

DVK-HD-450	Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier inoxydable tressé 450 mm
DVK-HD-650	Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier inoxydable tressé 650 mm

Ensemble de détection de position pour porte - unité autonome

GATESWITCH

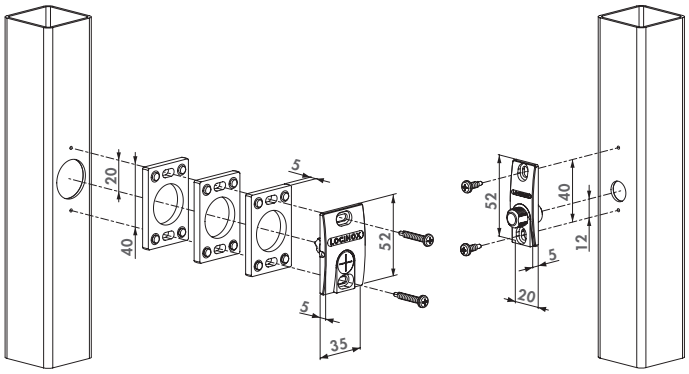

- Possibilité d'activer l'indication led lorsque le capteur détecte l'aimant (12V DC nécessaire)
- Possibilité d'installation en circuit Normalement Fermé (N/C) ou Normalement Ouvert (N/O)
- La distance nécéssaire entre la porte et le poteau de réception est de 10 mm au minimum et 50 mm au maximum
- Réglage de la distance entre le capteur et l'aimant très facile au moyen de cales de remplissage dans lequel l'aimant peut être vissé

Référence

GATESWITCH	Capteur de position pour porte

Qualité industrielle et modularité

3 ANS DE GARANTIE PREMIUM

SANS ENTRETIEN
Montage rapide

PLUS DE 30 ANS D'EXPERTISE TECHNIQUE DE HAUTE PRÉCISION

POIGNÉES ROBUSTES EN ALUMINIUM ANODISÉ

PLUS DE 500 CONFIGURATIONS DISPONIBLES DE STOCK
Expédition sous 24 h

ESSAIS GARANTIS JUSQU'À 500.000 CYCLES

RÉSISTANT À LA CORROSION
Mécanisme interne 100% en acier inoxydable. Coffre résistant à plus de 1000 heures de test au brouillard salin grâce au revêtement KTL

INSTALLATION SIMPLIFIÉE & RÉGLAGE DE 20 MM

DOUBLE FERMETURE
Pêne demi-tour/Pêne dormant

RÉSISTE À DES FORCES LATÉRALES DE 1000+ KG

FIXATIONS QUICK-FIX BREVETÉES
Résiste à des tractions jusqu'à 1000 kg

VERROUILLAGE SECURISÉ
Ancrage de 23 mm en un tour de clé

Encore mieux qu'avant.

D'infinies possibilités d'extension !

Un seul gabarit de perçage pour toutes nos serrures et gâches.
Grâce à cette interchangeabilité, la serrure Locinox vous donne la possibilité de proposer une solution pour chaque situation.

1 méthode d'installation facile pour toutes nos serrures

ÉLECTRIQUE
Serrure de portail électrique en applique avec fonction d'ouverture ou de fermeture en cas de panne
(A émission / A rupture)

ANTI-PANIQUE
Serrure anti-panique en applique pour une sortie libre

ORNEMENTAL
Serrure de portail ornementale en applique

DOUBLE CYLINDRE
Serrure de portail en applique avec 2 cylindres

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS
Serrure de portail en applique avec bouton de sécurité pour enfants

KIT PUSH
Kit de poignées de poussée en aluminium

CODE MECANIQUE
Serrure mécanique à code en applique

BARRE DE POUSSÉE
Barre de poussée en aluminium pour sortie libre

A CODE ELECTRONIQUE
Serrure de portail électrique en applique

Compatibles avec de nombreuses gâches

SMKL
Gâche de portail pour portillon de jardin

SHKL QF
Gâche de sécurité réglable en acier inoxydable

MODULEC-SA
Gâche électrique en applique

MODULEC-SH
Gâche de sécurité électrique en applique

Serrure type industriel

LAKQ U2 (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

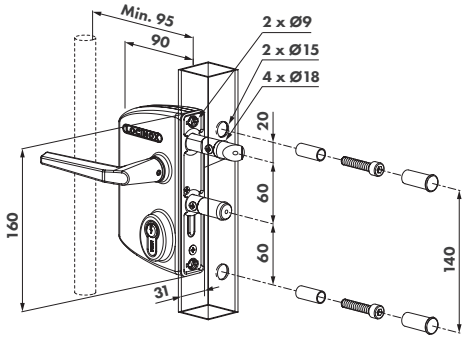

Références

LAPQ 1010 U2L	Serrure type industriel de portails battants pour profils plats de 10 à 30 mm
LAKQ 3030 U2L	Serrure type industriel de portails battants pour profils carrés de 30 à 50 mm
LAKQ 4040 U2L	Serrure type industriel de portails battants pour profils carrés de 40 à 60 mm
LAKQ 6060 U2L	Serrure type industriel de portails battants pour profils carrés de 60 à 80 mm
LAKQ 8080 U2L	Serrure type industriel de portails battants pour profils carrés de 80 à 60mm
LAKQ 100 100 U2L	Serrure type industriel de portails battants pour profils carrés de 100 à 120mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure type industriel anti-panique

LPKQ U2

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

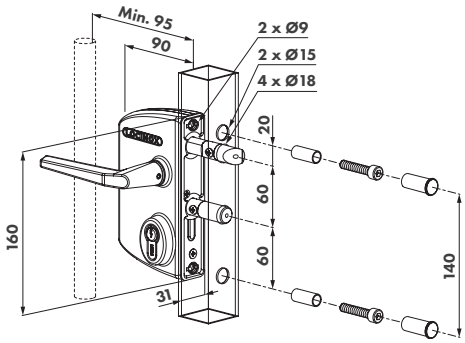

Références

LPKQ 4040 U2L M2	Serrure type industriel anti-panique pour profils carrés de 40 à 60 mm
LPKQ 6060 U2L M2	Serrure type industriel anti-panique pour profils carrés de 60 à 80 mm
LPKQ 8080 U2L M2	Serrure type industriel anti-panique pour profils carrés de 80 à 100 mm
LPKQ 100100 U2L M2	Serrure type industriel anti-panique pour profils carrés de 100 à 120 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure double cylindre

LDKZ D1 (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

ZILV 6005 7016 9005

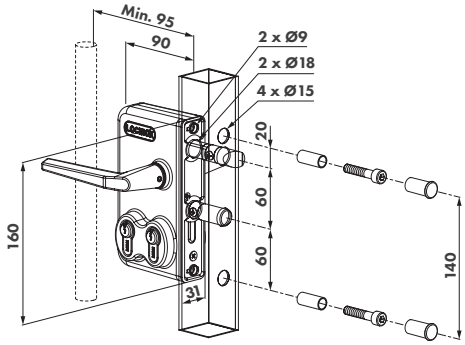

Références

LDKZ 3030 D1L	Serrure double cylindre de portails battants pour profils carrés de 30 mm
LDKZ 4040 D1L	Serrure double cylindre de portails battants pour profils carrés de 40 mm
LDKZ 5050 D1L	Serrure double cylindre de portails battants pour profils carrés de 50 mm
LDKZ 6060 D1L	Serrure double cylindre de portails battants pour profils carrés de 60 mm
LDKZ 8080 D1L	Serrure double cylindre de portails battants pour profils carrés de 80 mm
LDKZ 100100 D1L	Serrure double cylindre de portails battants pour profils carrés de 100 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

PROCHAINEMENT

VALENTINO - Serrure en applique à code électronique sur batterie

LOKQ Y2 (Brevet en cours)

Serrure à code électronique sur batterie de haute qualité avec coffre en aluminium. Le design écoénergétique de Valentino permet d'équiper très facilement n'importe quel portail d'un contrôle d'accès, tout en garantissant un entretien réduit. Vous pouvez très facilement ajouter, modifier ou supprimer des codes pin. Le réglage 20 mm continu des permet permet un verrouillage parfait.

2 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · BATTERY POWERED · 180°

Options de couleur

6005 · 9005 · ZILV

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Clavier électronique lumineux en inox et résistant aux intempéries des deux côtés
- Design extrêmement résistant et anti-vandalisme
- Écoénergétique, jusqu'à 150 000 cycles d'ouverture/fermeture avec la même batterie
- Fonctionne avec une batterie, pack de batterie inclus
- Création et modification du code facile et très rapide
- Témoin d'avertissement batterie faible
- Carré pour sortie libre, pushbar, et poignées contrôlées par code
- Déverrouillage par clé et fonctionnalité de programmation
- Prise en charge de codes ouverture en permanence
- Possibilité de définir des codes d'entrée et de sortie différents

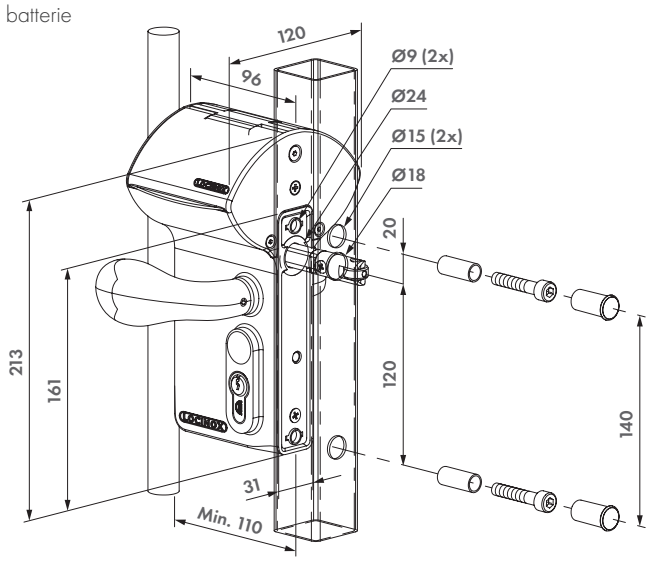

Références

Pour profils carrés

LOKQ3030 Y2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LOKQ4040 Y2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LOKQ6060 Y2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

VINCI - Serrure à code mécanique

LMKQ V2

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL · 180°

Options de couleur

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

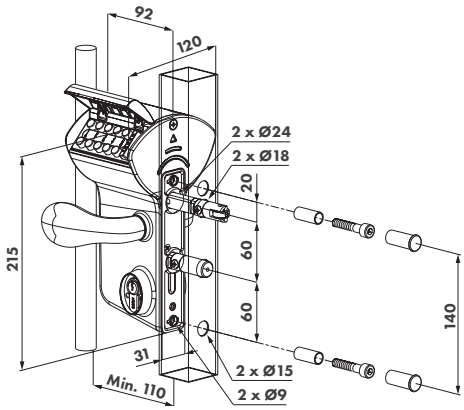

Références

LMPQ 1010 V2L	SERRURE VINCI - Serrure à code mécanique pour profils plats de 10 à 30 mm
LMKQ 3030 V2L	SERRURE VINCI - Serrure à code mécanique pour profils carrés de 30 à 50 mm
LMKQ 4040 V2L	SERRURE VINCI - Serrure à code mécanique pour profils carrés de 40 à 60 mm
LMKQ 6060 V2L	SERRURE VINCI - Serrure à code mécanique pour profils carrés de 60 à 80 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

FREE VINCI - Contrôle d'accès et sortie libre

LFKQ X1

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL · 180°

Options de couleur

ZILV · 6005 · 9005

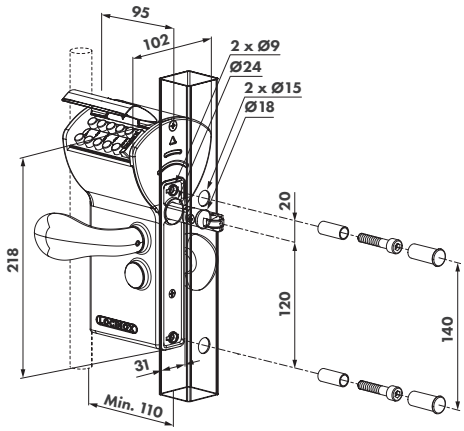

Références

LFPQ 1010 X1L	Serrure FREE VINCI - Contrôle d'accès et sortie libre pour profils plats de 10 à 30 mm
LFKQ 3030 X1L	Serrure FREE VINCI - Contrôle d'accès et sortie libre pour profils carrés de 30 à 50 mm
LFKQ 4040 X1L	Serrure FREE VINCI - Contrôle d'accès et sortie libre pour profils carrés de 40 à 60 mm
LFKQ 6060 X1L	Serrure FREE VINCI - Contrôle d'accès et sortie libre pour profils carrés de 60 à 80 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure électrique avec fonctionnement à rupture

LEKQ U4

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 12V AC/DC · 180°

Options de couleur

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

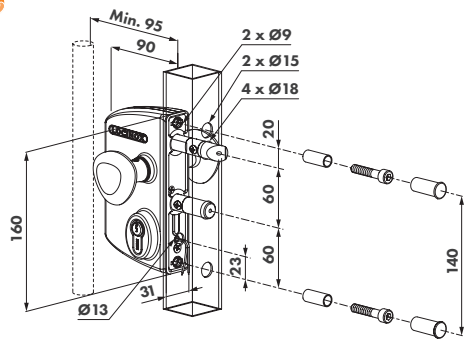

Références

LEKQ 3030 U4L	Serrure électrique avec fonctionnement à rupture pour profils carrés de 30 à 50 mm
LEKQ 4040 U4L	Serrure électrique avec fonctionnement à rupture pour profils carrés de 40 à 60 mm
LEKQ 6060 U4L	Serrure électrique avec fonctionnement à rupture pour profils carrés de 60 à 80 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure électrique avec fonctionnement à émission

LIKQ U2

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 12V AC/DC · 180°

Options de couleur

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

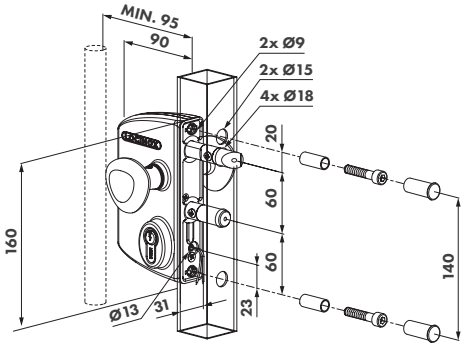

Références

LIKQ 3030 U2L	Serrure électrique avec fonctionnement à émission pour profils carrés de 30 à 50 mm
LIKQ 4040 U2L	Serrure électrique avec fonctionnement à émission pour profils carrés de 40 à 60 mm
LIKQ 6060 U2L	Serrure électrique avec fonctionnement à émission pour profils carrés de 60 à 80 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure style fer forgé avec petit coffre

LAKY F2

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

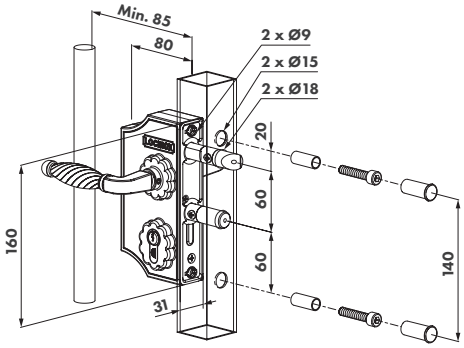

Références

LAPY 1010 F2L	Serrure style fer forgé avec petit coffre pour profils plats de 10 à 20 mm
LAKY 3030 F2L	Serrure style fer forgé avec petit coffre pour profils carrés de 30 à 40 mm
LAKY 4040 F2L	Serrure style fer forgé avec petit coffre pour profils carrés de 40 à 50 mm
LAKY 5050 F2L	Serrure style fer forgé avec petit coffre pour profils carrés de 50 à 60 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure pour portillon de jardin

LAKZ P1

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

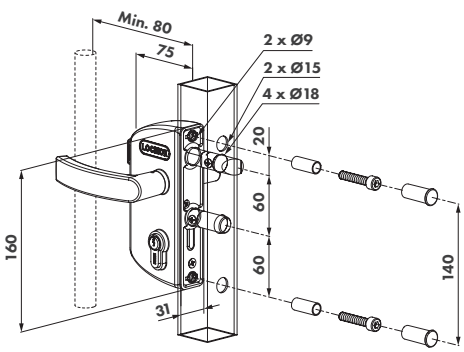

Références

LAKZ 4040 P1L	Serrure pour portillon de jardin pour profils carrés de 40 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

LEONARDO - Serrure à codes mécanique pour portail coulissant

LLKZ V2 (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL

Options de couleur

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

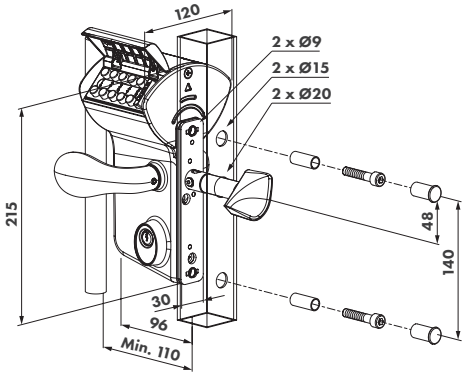

Références

LLKZ 4040 V2L	LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant pour profils carrés de 40 mm
LLKZ 5050 V2L	LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant pour profils carrés de 50 mm
LLKZ 6060 V2L	LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant pour profils carrés de 60 mm
LLKZ 8080 V2L	LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant pour profils carrés de 80 mm
LLKZ 100100 V2L	LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant pour profils carrés de 100 mm
LLKZ 120120 V2L	LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant pour profils carrés de 120 mm

Serrure pour portail coulissant

LSKZ U2 (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL

Options de couleur

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

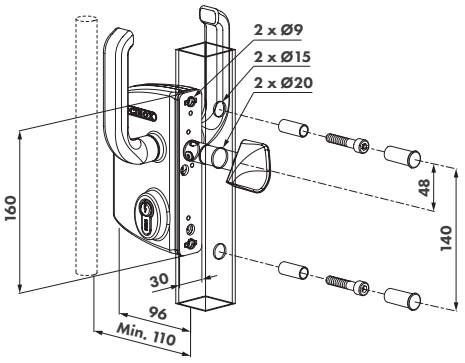

Références

LSKZ 4040 U2L	Serrure pour portail coulissant pour profils carrés de 40 mm
LSKZ 5050 U2L	Serrure pour portail coulissant pour profils carrés de 50 mm
LSKZ 6060 U2L	Serrure pour portail coulissant pour profils carrés de 60 mm
LSKZ 8080 U2L	Serrure pour portail coulissant pour profils carrés de 80 mm
LSKZ 100100 U2L	Serrure pour portail coulissant pour profils carrés de 100 mm
LSKZ 120120 U2L	Serrure pour portail coulissant pour profils carrés de 120 mm

Serrure double cylindre

LGKZ D1

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL

Options de couleur

ZILV · 6005 · 7016 · 9005

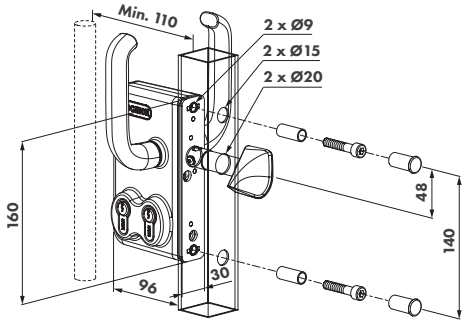

Références

LGKZ 4040 D1L	Serrure double cylindre pour profils carrés de 40 mm
LGKZ 5050 D1L	Serrure double cylindre pour profils carrés de 50 mm
LGKZ 6060 D1L	Serrure double cylindre pour profils carrés de 60 mm
LGKZ 8080 D1L	Serrure double cylindre pour profils carrés de 80 mm
LGKZ 100100 D1L	Serrure double cylindre pour profils carrés de 100 mm
LGKZ 120120 D1L	Serrure double cylindre pour profils carrés de 120 mm

Serrure sécurité enfant

LAKZ P1 WSI (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

6005 · 6009 · 7016 · 7040 · 9005 · 9010

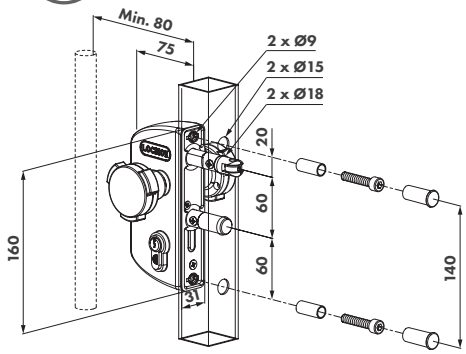

Références

LAKZ 4i4i P1L WSI	Serrure sécurité enfant pour profils carrés de 40 mm
LAKZ 5i5i P1L WSI	Serrure sécurité enfant pour profils carrés de 50 mm
3019LA	Plaque adaptation tube rond

Serrure pour portillon de piscine

TWIST40 (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Options de couleur

9005 · 9010

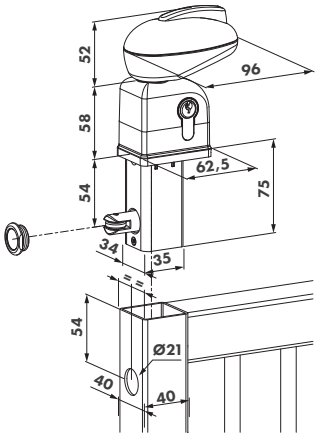

Référence

TWIST40	Serrure pour portillon de piscine pour profils carrés de 40 mm

Gâche de serrure TWIST40 pour profil carré

STK QF (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · QUICK-FIX

Options de couleur

9005

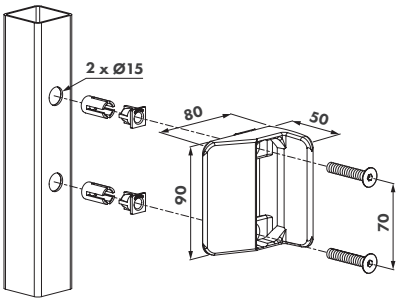

Référence

STK QF	Gâche pour serrure TWIST40 pour profils carrés de 40 mm et plus

Gâche de serrure TWIST40 pour profil carré

STR60QF

3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · QUICK-FIX

Options de couleur

9005

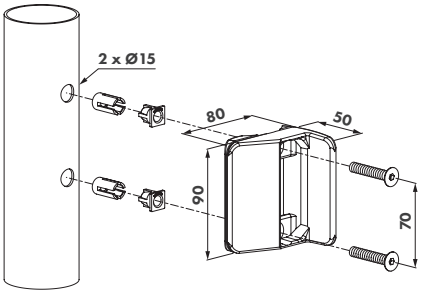

Référence

STR60 QF	Gâche pour poteaux ronds Ø 60 mm en combinaison avec la serrure TWIST40

La serrure magnétique de sécurité enfants, élégante et robuste, pour les piscines et les parcs.

GUARDIMA- (Breveté)

3 YEAR WARRANTY · -30° +70° · QUICK-FIX · 2Mio CYCLES

Options de couleur

9005

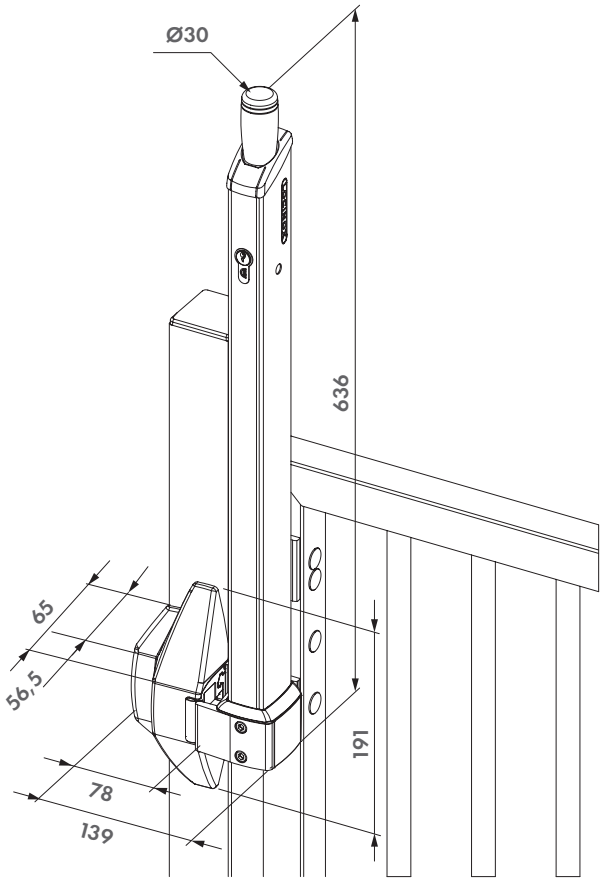

- Serrure magnétique à installer sur le portail
- Haute résistance aux intempéries, quelle que soit le climat
- Conception brevetée unique et très durable avec boîtier en aluminium anodisé
- Force magnétique la plus forte du marché: distance magnétique de 30 mm (2x la norme industrielle)
- Testé jusqu'à 2 millions de cycles
- Ajustabilité verticale et horizontale de 30 mm - écartement de 15 mm à 45 mm
- Prévention de l'enfoncement: ne s'ouvre que lorsque l'aimant est tiré vers le haut, pour plus de sécurité
- Répond aux normes internationales pour les barrières de piscine (à confirmer systématiquement auprès des autorités respectives)

Référence

GUARDIMA-FM	Serrure magnétique de sécurité enfant, élégante et robuste, pour piscines et parcs - Montage déporté

Serrure à encastrer tout inox avec axe à 20 mm pour profils de 40 mm et plus

FORTYLOCK

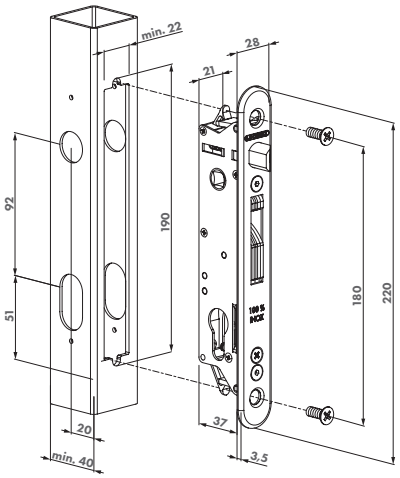

Référence

FORTYLOCK	Serrure à encastrer tout inox avec axe à 20 mm pour profils de 40 mm et plus

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 30 mm pour profils de 50 mm et plus

FIFTYLOCK

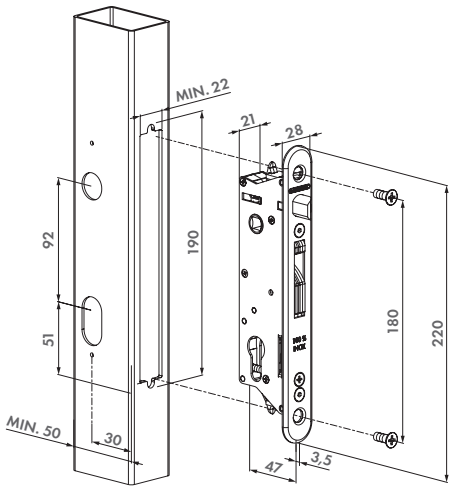

Référence

FIFTYLOCK	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 30 mm pour profils de 50 mm et plus

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 40 mm pour profils de 60 mm et plus

SIXTYLOCK

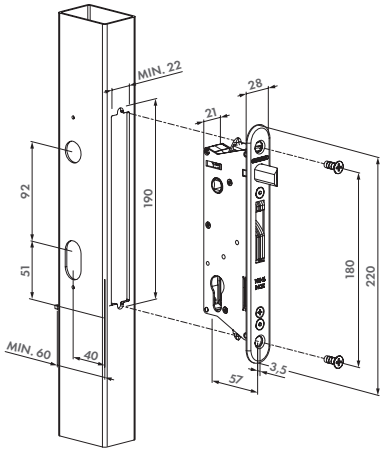

Référence

SIXTYLOCK	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 40 mm pour profils de 60 mm et plus

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 60 mm pour profils de 80 mm et plus

EIGHTYLOCK

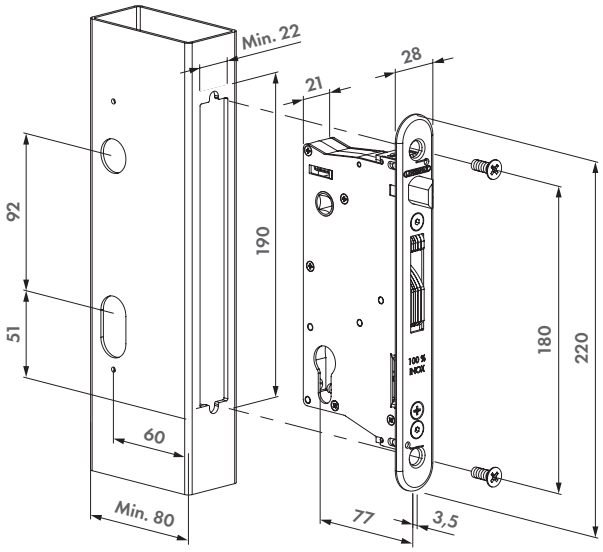

- Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Axe de 60 mm, pour montage dans profils de 80 mm ou plus
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet: 21 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- Compatible avec cylindre européen
- Poignées à commander séparément
- Parfait pour portails en bois

Référence

EIGHTYLOCK-M	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 60 mm pour profils de 80 mm et plus pour les portes métalliques
EIGHTYLOCK-W	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 60 mm pour profils de 80 mm et plus pour les portails en bois

Serrure à encastrer tout inox sans poignées

H-COMPACT

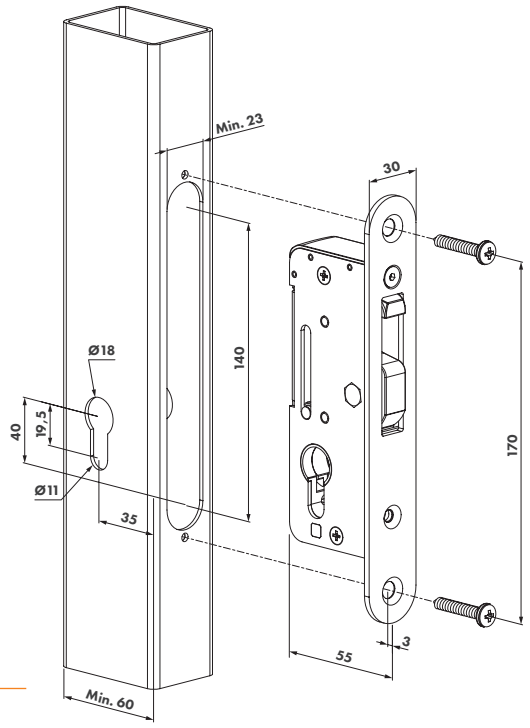

- Serrure à encastrer avec un axe de 35 mm (têtière - cylindre)
- Adapté pour des portails battants et des portails coulissants manuels ou motorisés
- Mécanisme, têtière et chassis en acier inoxydable
- Ancrage du crochet: 33 mm
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire
- Sans pêne demi-tour
- Le plot cylindrique amovible permet le guidage et l'anti-dégondage
- La plaque de protection en polyamide sur le mecanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec tous les cylindres européens

Référence

H-COMPACT	Serrure à encastrer tout inox sans poignées. Pour profils avec une profondeur minimale de 60 mm

Plaque de propreté pour serrures à encastrer

3020-HYB

3020-HYB-STD **3020-HYB-A2** **3020-HYB-ALU**

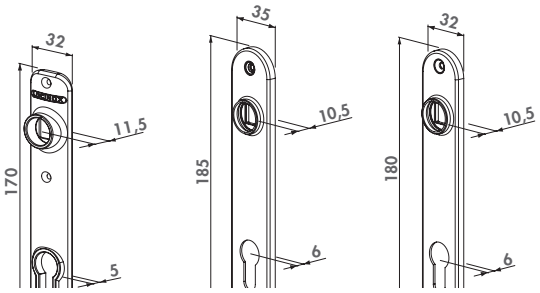

- Plaque de propreté pour poignée et trou de cylindre
- Standardisation des portes: compatible avec le profil à souder HLT et le coffre à souder HWLB pour les serrures Hybrides
- Disponible en polyamide, aluminium ou acier inoxydable

Références

3020-HYB-STD	Plaque de propreté en polyamide
3020-HYB-A2	Plaque de propreté en acier inoxydable
3020-HYB-ALU	Plaque de propreté en aluminium
3020-HYB-ALU-9005	Plaque de propreté en aluminium - Noir

Paire de poignées en aluminium renforcé pour serrures hybrid

3006J-H

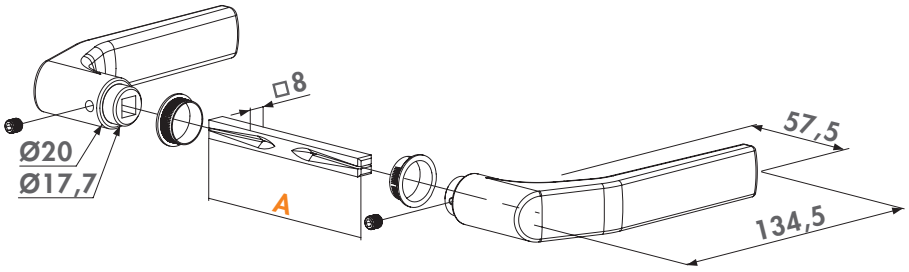

- Forme spécifique de la poignée évite le heurtement de la main contre la butée réglable
- Carré de 8 mm

Référence

		A
3006J-H	Paire de poignée en aluminium avec carré de 8x120mm (serrure spéciale à encastrer)	Longueur du carré 120 mm

Poignées doubles en aluminium anodisé

3006M-H

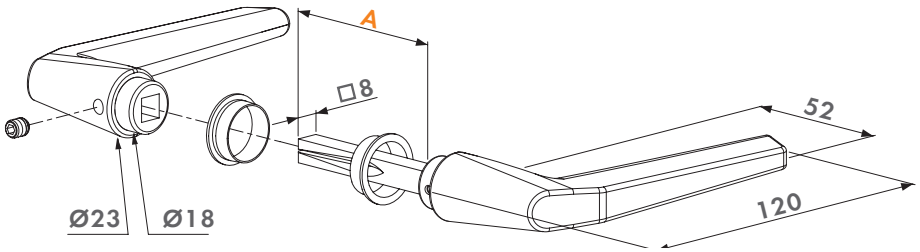

- Poignées doubles en aluminium
- Carré de 8 mm

Référence

		A
3006M-H	Paire de poignée en aluminium avec carré de 8x120mm	Longueur du carré 120 mm

Distances minimales

Tout commence par une préparation parfaite!
Les produits Locinox peuvent être parfaitement ajustés. Mais nous vous conseillons de tenir compte de leur profondeur d'encastrement lors de l'établissement des plans. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu détaillé des distances minimales à respecter entre le portail et le poteau, pour que tout soit bien aligné.

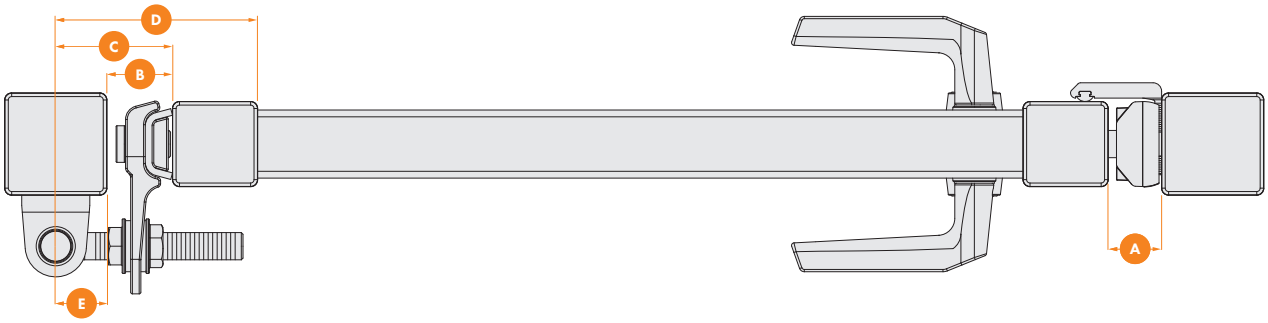

Charnières	B MINIMUM	C MAXIMUM	D MAXIMUM	E MINIMUM
GBMU4D12	22	80	-	20
GBMU4D16	35	115	-	25
GBMU4D20	36	130	-	25
EXCENTRO	35	-	-	30
BOLTONHD-4D-12	8	70	-	28
BOLTONHD-4D-16	8	88	-	28
GBMU-X-M12	6	77	-	20
GBMU-X-M16	8	95	-	25
GBMU-X-M18	8	88	-	25
GBMU-X-M20	12	112	-	25
GBMU-X-M22	12	112	-	30
G90Z-X-M16	48	30	-	18
G90Z-X-M20	53	28	-	23
DINO	13	43	-	23
PUMA	10	21,5	-	-
NOSEHINGE-I	25	-	101	51
BEARING HINGE 40X40	25	25	-	60
BEARING HINGE 50X50	20	20	-	55
3DM	16	76	-	10,5
4DW	0	25	-	21
3DW	0	25	-	10,5
GBM12X130 30X30	15	-	120	20
GBM12X130 40X40	10	-	120	20
GBM12X150 30X30	15	-	140	20
GBM12X150 40X40	10	-	140	20
GBM16X160 40X40	17	-	148	25
GBM16X160 50X50	12	-	148	25
GBM16X180 40X40	17	-	168	25
GBM16X180 50X50	12	-	168	25
GAM12X130	46	-	120	20
GAM12X150	46	-	140	20

Gâches	A MINIMUM
SAKL QF	30
SHKL QF	30
SMKL QF	30
SKRZ	27
SE & SEH	26
SPKZ	8
SSKZ	21
ST	27
SF	13
MODULEC-SA	30
MODULEC-SH	30

Gâches	A MINIMUM
SHKC	6
INTRALEC	10
SFKU	12
SFKM	13
SFKI	13
SHKM	15
SHKW	15
SFKO	30
MODULEC-SF	30
SFKP	30
SFKB	30

Charnières	B MINIMUM	C MAXIMUM	D MAXIMUM	E MINIMUM
SWING130	10	-	120	20
SWING150	10	-	140	20
G-ORNA-M20	35	63	-	41,5
G-ORNA-M24	35	70	-	44
G-ORNA-M27	32,5	88	-	46,5
G90LR-X-M16-65	53	60,5	-	18
G90LR-X-M16-110	53	105,5	-	18
G90LR-X-M16-150	53	145,5	-	18
G90LR-X-M20-67	58	60,5	-	22
G90LR-X-M20-150	58	143,5	-	22
G90WP-B-M16-65	62	65	-	18
G90WP-B-M16-110	62	110	-	18
G90WP-B-M16-150	62	150	-	18
G90WP-B-M20-67	77	67	-	22
G90WP-B-M20-150	77	150	-	22

Gâche électrique en applique

MODULEC-SA (Breveté)

- Testée à 500 000 mouvements
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance: 15W

Options de couleur

ALU 6005 7016 9005

Références

MODULEC-SA-E	Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC
MODULEC-SA-R	Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

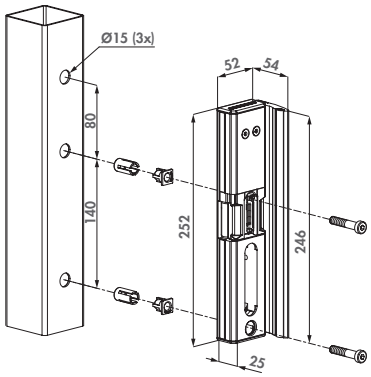

Gâche de sécurité électrique en applique

MODULEC-SH (Breveté)

- Testée à 500 000 mouvements
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix
- Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance: 15W

Options de couleur

ALU 6005 7016 9005

Références

MODULEC-SH-E	Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC
MODULEC-SH-R	Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

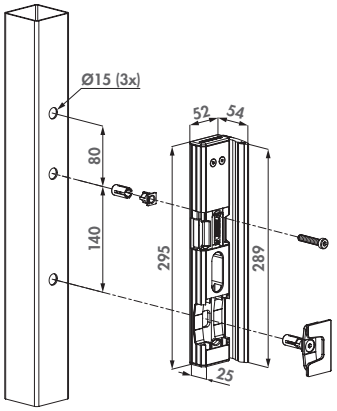

Gâche électrique en applique pour serrures à encastrer Forty-, Fifty- et Sixtylock

MODULEC-SF- (Breveté)

- Testée à 500 000 mouvements
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance: 15W
- Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & ALUM

Références

MODULEC-SF-E	Norlalement fermé (fail close) pour serrures à encastrer, 12-24V AC/DC
MODULEC-SF-R	Norlalement ouvert (fail open) pour serrures à encastrer, 12-24V AC/DC

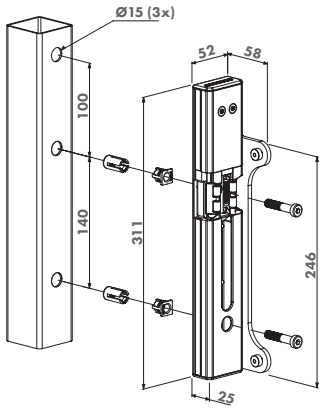

Gâche électrique à encastrer de haute résistance pour serrures Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

INTRALEC- (Breveté)

- Fixation simple et rapide avec le système Click-It
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Fermeture profonde du pêne demi-tour: 17,5 mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 0.8A / 24V - 0.4A

Références

INTRALEC-C-40-9005-E	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à émission, avec butée
INTRALEC-C-40-9005-R	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à rupture, avec butée
INTRALEC-C-50-9005-E	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à émission, avec butée
INTRALEC-C-50-9005-R	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à rupture, avec butée
INTRALEC-Z-40-9005-E	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à émission, sans butée
INTRALEC-Z-40-9005-R	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à rupture, sans butée
INTRALEC-Z-50-9005-E	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à émission, sans butée
INTRALEC-Z-50-9005-R	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à rupture, sans butée

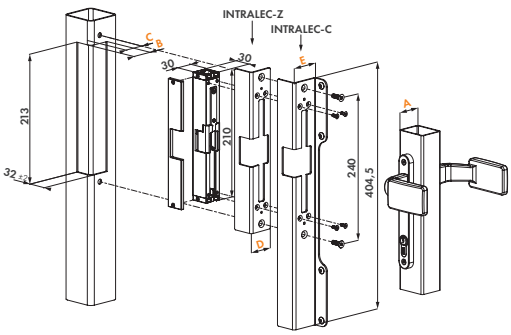

Gâche réglable type industriel en acier inoxydable

SAKL QF (Brevetée)

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL · QUICK-FIX

Options de couleur

ALU · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

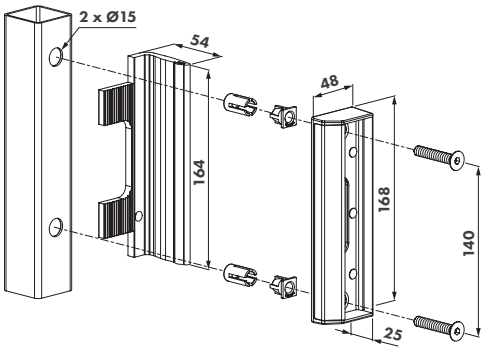

Références

SAKL QF2	Gâche réglable en acier inoxydable pour profils carrés de 40 à 60mm
3018LA	Plaque d'adaptation tube rond

Gâche de sécurité type industriel

SHKL QF

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL · QUICK-FIX

Options de couleur

ALU · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

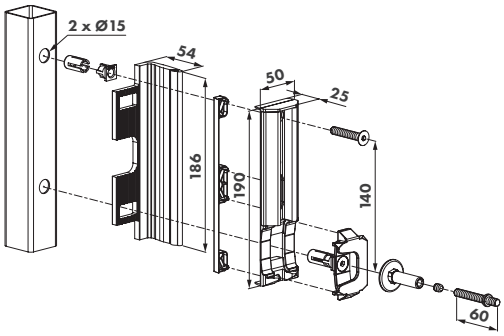

Références

SHKL QF2L	Longueur axe champignon pour tube de 60 à 80mm
SHKL QF2K	Gâche de sécurité type industriel pour profils carrés, butée en aluminium non traitée - Longueur axe champignon K - 40 - 60 mm
6403	Plaque d'adaptation tube rond

Gâche en polyamide pour portillon de jardin

SMKL QF

3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL · QUICK-FIX

Options de couleur

6005 · 6009 · 7016 · 7040 · 9005 · 9010

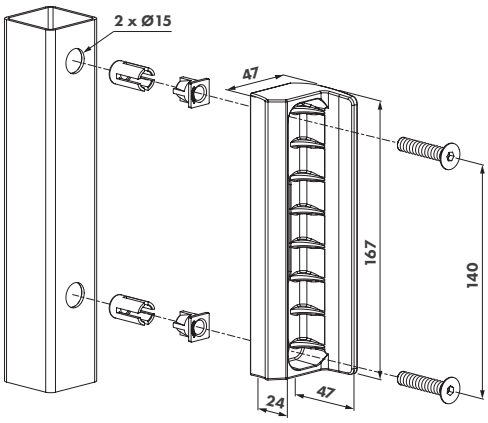

Référence

SMKL QF	Gâche en polyamide pour profil de 40mm

Gâche en polyamide pour portillon de jardin

SKRZ

3 YEAR WARRANTY

500 K CYCLES

Options de couleur

6005 6009 7040 9005

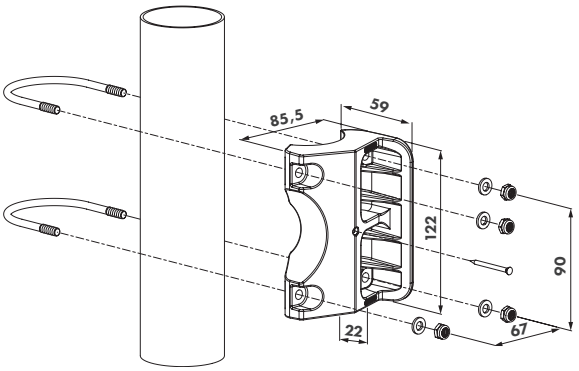

Référence

SKRZ	Gâche en polyamide pour profil rond de 60mm

Gâche pour serrures style fer forgé

SPKZ-QF

3 YEAR WARRANTY

500 K CYCLES

100 % MECHANICAL

QUICK-FIX

Options de couleur

ALU 9005

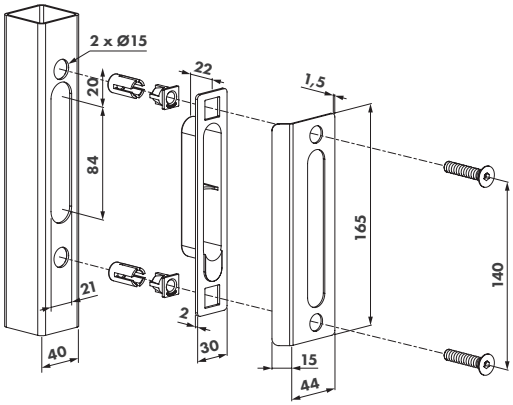

Références

SPKZ-QF-40	Gâche à encastrer pour profils carrés de 40 mm
SPKZ-QF-50	Gâche à encastrer pour profils carrés de 50 mm

Gâche avec contre boîtier décoratif

SPKZ-TK

Options de couleur

ALU 9005

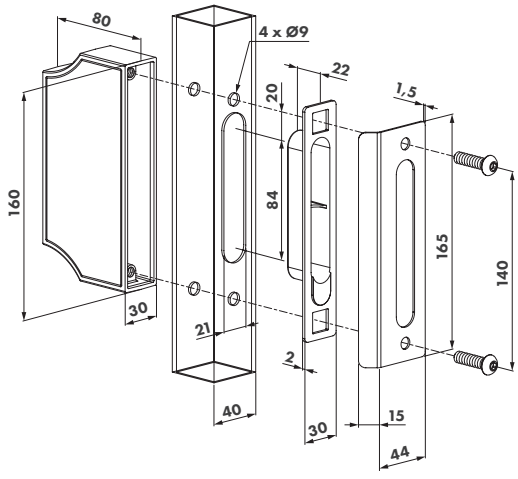

Références

SPKZ-TK-40	Gâche à encastrer avec contre boîtier décoratif pour profils carrés de 40 mm
SPKZ-TK-50	Gâche à encastrer avec contre boîtier décoratif pour profils carrés de 50 mm

Gâche avec fixation Quick-Fix pour serrure coulissant

SSKZ QF (Brevetée)

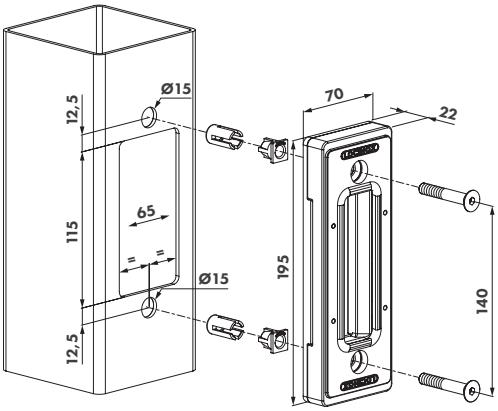

- Gâche en acier inoxydable pour profils carrés
- Largeur minimum du profil: 80 mm
- Fixation rapide et aisée par Quick-Fix
- La gâche est auto-réglable de 9 mm vers la gauche et la droite pour assurer un ancrage simple et sûr du pêne
- L'arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de la porte

Référence

SSKZ QF	Gâche pour serrures de coulissants avec profil carré et une largeur min. de 80 mm

Boîtier en aluminium pour fixation sur profil plat

O-set

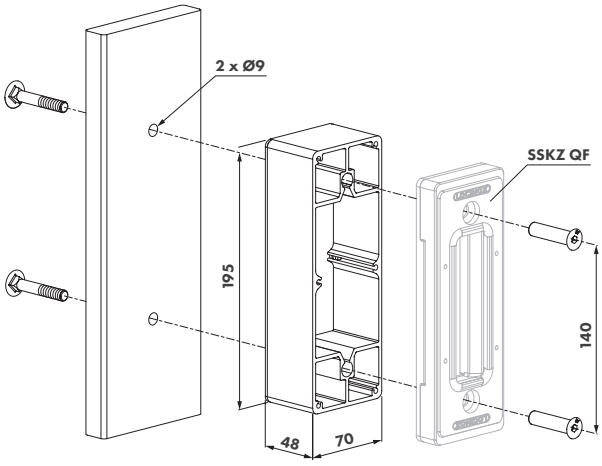

- Boîtier en aluminium à utiliser avec la gâche SSKZ QF pour montage de la gâche sur un profil plat
- Le boîtier permet l'encastrement du pêne appelé "Twistfinger" pour le montage sur un profil plat d'épaisseur minimum 2 et maximum 5 mm
- Livré avec fixation (vis male et femelle)

Référence

O-SET	Boîtier en aluminium pour fixation sur profil plat en combinaison avec gâche SSKZ QF

NOUVEAU

Gâche plate réglable pour serrure à encastrer

SFKU (Brevet en cours)

Options de couleur

ALU 7016 9005

- Ajustable pour les profilés de portail : 40 - 50 mm
- Système d'installation intégré Click-It
- Facilement réversible
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- À combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock
- Comprend les pièces de connexion du SHIELDLINE

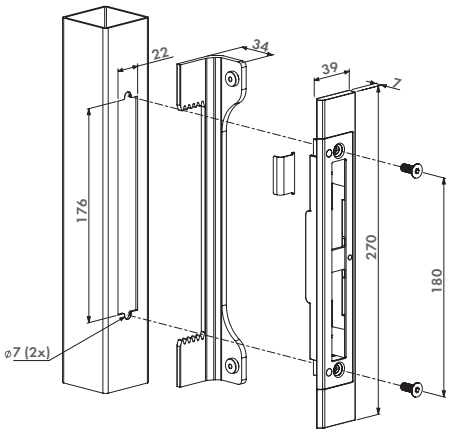

Référence

SFKU Gâche pour installation dans un modèle de serrure

Gâche à encastrer en acier inoxydable pour Fortylock

SFKI

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · QUICK-FIX

- Gâche pour profils carrés
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Facilement réversible
- Profondeur d'encastrement: 15 mm
- Disponible pour profils de 30 ou 40 mm

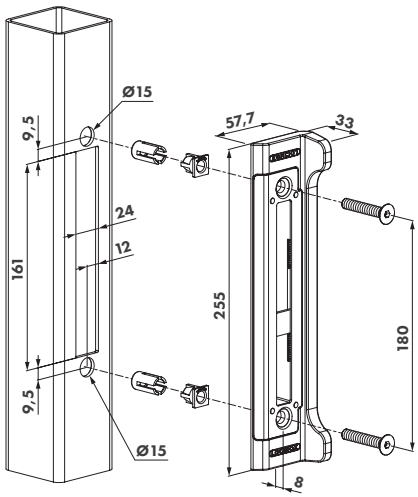

Référence

SFKI-QF40 Gâche à encastrer en acier inoxydable pour Fortylock - Pour profils carrés 40 x 40 mm

Gâche en polyamide pour Fortylock

SFKP

3 YEAR WARRANTY · 500 K CYCLES · QUICK-FIX

- Gâche pour profil carré de 40 mm
- Mesure standard entre les fixations: 140 mm
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Facilement réversible

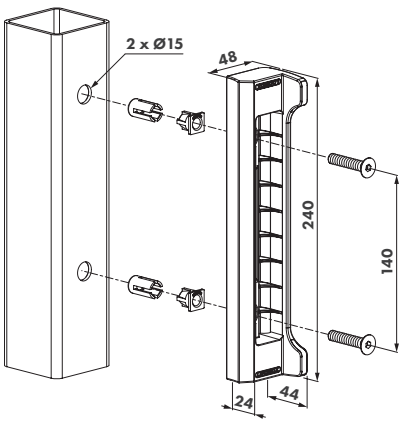

Référence

SFKP-QF40 Gâche en applique polyamide pour Fortylock - Pour profils carrés 40 x 40 mm

Gâche de sécurité inoxydable en applique pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

SFKB

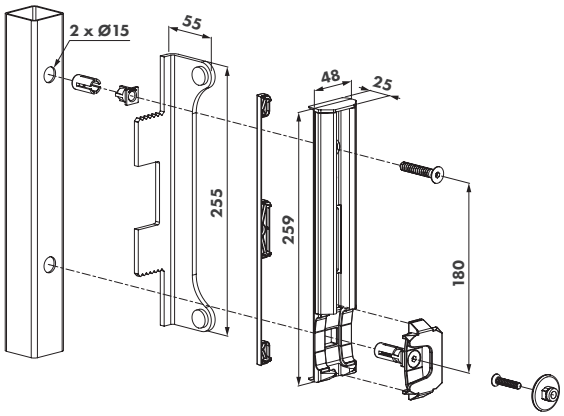

Référence

SFKB-QF	Gâche de sécurité inoxydable en applique pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock - Pour profils carrés : réglage de 40 à 60 mm

Gâche en applique en acier inoxydable pour serrures à encastrer

SFKO (Brevet en cours)

Options de couleur

ALU 9005

- Modulaire avec gâche électrique MODULEC-SF
- Gâche pour profils carrés
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- À combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock
- Design anti-vandalisme : le système d'ancrage avec crochet empêche l'ouverture avec un pied de biche
- Facilement réversible
- Ajustable pour les profilés de portail : 40 - 60 mm

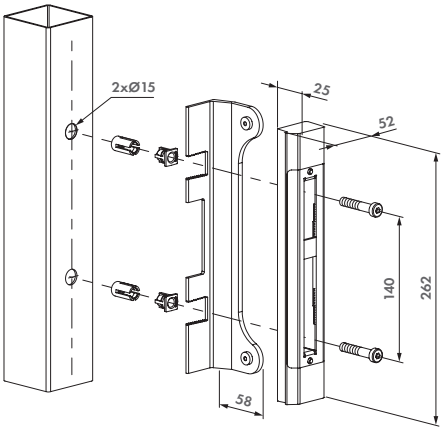

Référence

SFKO-QF	Gâche en applique en acier inoxydable pour serrures à encastrer

Gâche à encastrer en acier inoxydable pour H-COMPACT

SHKC

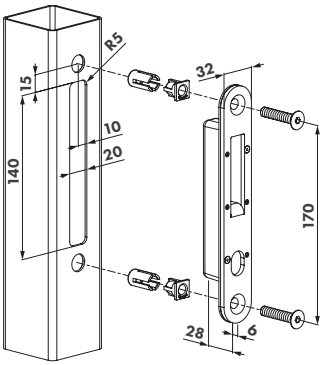

Référence

SHKC	Gâche en acier inoxydable pour H-COMPACT pour poteaux carrés avec largeur min. de 40 mm

Spécifications des CHARNIÈRES

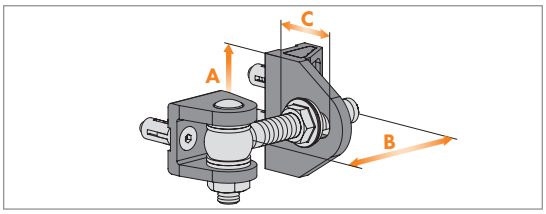

GBMU				
GBMU-B/Z-M12	–	41 mm	20 mm	100 kg
GBMU-B/Z-M16	–	51/91 mm	20 mm	200 kg
GBMU-B/Z-M18	–	36/82 mm	30 mm	250 kg
GBMU-B/Z-M20	–	55/65 mm	30 mm	400 kg
GBMU-B/Z-M22	–	61/76 mm	30 mm	440 kg

BOLTONHD-4D				
BOLTONHD-4D-12-QF	14 mm	51 mm	25 mm	100 kg
BOLTONHD-4D-12-4060	14 mm	51 mm	25 mm	100 kg
BOLTONHD-4D-16-QF	14 mm	51 mm	25 mm	200 kg
BOLTONHD-4D-16-4060	14 mm	51 mm	25 mm	200 kg

GBMU4D12				
GBMU4D12-B/Z	19 mm	41 mm	25 mm	100 kg

GBMU4D16				
GBMU4D16-B/Z	19 mm	53/93 mm	25 mm	200 kg

GBMU4D 20				
GBMU4D20-B/Z	19 mm	59/69 mm	35 mm	400 kg

GBMU4DSHIELD				
GBMU4DSHIELD-12-B/Z	19 mm	41 mm	25 mm	100 kg
GBMU4DSHIELD-16-B/Z	22 mm	53 mm	25 mm	200 kg

EXCENTRO				
EXCENTRO-M16	19 mm	53 mm	25 mm	150 kg

DINO				
	20 mm	20 mm	–	150 kg

PUMA				
	20 mm	15 mm	–	60 kg

BEARING HINGE				
	22 mm	35 mm	–	200 kg

3DM				
3DM-VP100-P50-A2	10 mm	15 mm	15 mm	150 kg
3DM-VP100-P50-HDG	10 mm	15 mm	15 mm	150 kg

3DW				
3DW-350-A2	15 mm	15 mm	–	350 kg
3DW-350-HDG	15 mm	15 mm	–	350 kg
3DW-450-HDG	15 mm	15 mm	–	350 kg

4DW				
4DW-300-A2	15 mm	50 mm	20 mm	150 kg
4DW-400-A2	15 mm	50 mm	20 mm	150 kg
4DW-500-A2	15 mm	50 mm	20 mm	150 kg

G90Z				
G90Z-B/Z-M16	–	30/75/115 mm	–	150 kg
G90Z-B/Z-M20	–	27/110 mm	–	300 kg

G90LR				
G90LR-Z-M16	–	30/75/115 mm	–	150 kg
G90LR-Z-M20	–	27/110 mm	–	300 kg

G-ORNA-LR				
G-ORNA-LR-B/Z-M20	–	20 mm	–	300 kg
G-ORNA-LR-B/Z-M24	–	25 mm	–	400 kg
G-ORNA-LR-B/Z-M27	–	38 mm	–	500 kg

G90WP				
G90WP-B-M16	–	30/75/115 mm	–	150 kg
G90WP-B-M20	–	27/110 mm	–	300 kg

G-ORNA-WP				
G-ORNA-WP-B/Z-M20	–	20 mm	–	300 kg

GAM12				
	–	93/113 mm	–	100 kg

GBM12				
GBM12-30	–	93/113 mm	–	60 kg
GBM12-40	–	85/105 mm	–	60 kg

GBM12-DP				
	–	85/105 mm	–	75 kg

GBM16-40				
	–	100/120 mm	–	75 kg

GBM16-DP				
GBM16-DP-40	–	100/120 mm	–	100 kg
GBM16-DP-50	–	93/113 mm	–	100 kg

SWING40				
	–	90/110 mm	–	75 kg

POIDS DE PORTE MAXIMUM

Chacune de nos charnières peut supporter 3,5 fois le poids maximal autorisé du portail sans mettre en danger la sécurité.



FACTEUR DE SÉCURITÉ 3,5

$$\frac{W}{A} \leqslant 2$$

A = Distance entre les charnières
W = Largeur du portail

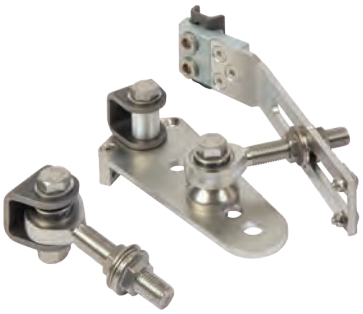

Charnière à 180° pour les portails installés en pente

EXCENTRO-

Cette charnière est la solution idéale pour les portails en pente. La charnière s'ouvre dans un mouvement ascendant, même sur les pentes les plus raides (de 2% à 35%). L'utilisation avec le ferme-portail hydraulique Rhino est fortement recommandée pour une fermeture contrôlée. Modulable pour installation avec les charnières GBMU4D-M16.

- Charnière galvanisée à chaud avec composants en acier inoxydable
- Angle d'ouverture et de fermeture de 180°
- Installation recommandée avec le ferme-portail hydraulique Rhino pour une fermeture contrôlée
- Réglable pour des pentes de 2 à 35% (en fonction de la distance entre les charnières)
- Réversible pour portes gauches et droites
- Compatible avec le KLAUW et l'oreille en U 1001 U

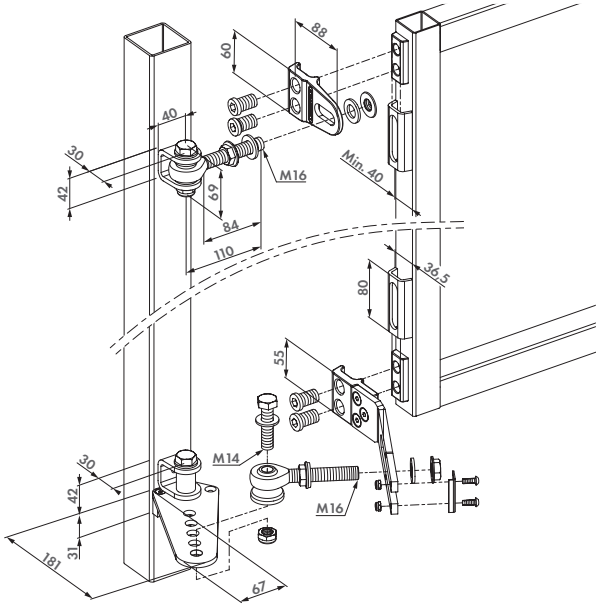

Référence

EXCENTRO-M16	Boulon à oeil M16

Charnière 90° compacte et bidirectionnelle, interchangeable avec le ferme-portail Interio

NOSEHINGE-I

Charnière 90° compacte et réglable, interchangeable avec notre ferme-portail invisible Interio au fil du temps. Les pièces internes sont fabriquées en aluminium extrudé durable et garantissent ainsi une longue durée de vie. Installation facile garantie grâce à nos fixations Quick-Fix brevetées. Grâce à son design élégant et esthétique, le Nosehinge convient parfaitement aux portails résidentiels. Pour cadres de portails de 50 mm uniquement.

- Composé de pièces en aluminium extrudé avec couvercles en plastique
- Montage facile avec fixations Quick-Fix
- Réversible pour portes gauches et droites
- Interchangeable avec le ferme-portail Interio
- Ajustable en largeur sur 15 mm et en profondeur sur 25 mm
- Livré avec deux charnières, une pour le bas et une pour le haut
- Livré avec bouchon DURA-5050 pour profilés de 50 mm
- Largeur maximale du portail : 2500 mm
- Poids maximal du portail : 120 kg

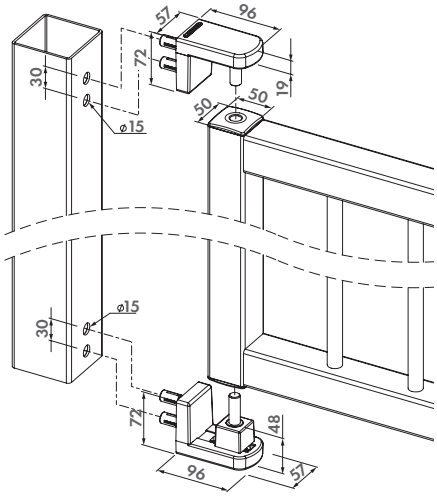

Référence

NOSEHINGE-I	Section du cadre 50x50 mm

Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel

GBMU4D16 (Brevetée)

Options de couleur

6005 6009 7016 9005 9010

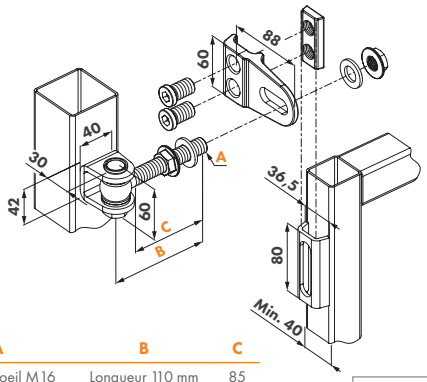

A	B	C
Boulon à oeil M16	Longueur 110 mm	85

Références

GBMU4D16-B-110	Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel en aluminium non traitée avec boulon à oeil 110 mm M16, pièces à souder en acier brut	
GBMU4D16-Z-110	Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel en aluminium non traitée avec boulon à oeil 110 mm M16, pièces à souder en acier zingué	

	kg
GBMU4D16-X-110	200 kg
GBMU4D16-X-150	200 kg



Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel

GBMU4D20

Options de couleur

6005 6009 7016 9005 9010

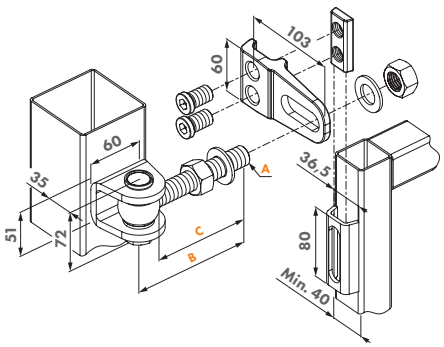

Références

GBMU4D20-B-130	Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel en aluminium non traitée avec boulon à oeil 130 mm M20, pièces à souder en acier brut	
GBMU4D20-Z-130	Charnière 180° avec réglage quadridimensionnel en aluminium non traitée avec boulon à oeil 130 mm M20, pièces à souder en acier zingué	

	kg	A	B	C
GBMU4D20-Z-130	400 kg	M20	130	105
GBMU4D20-Z-130	400 kg	M20	150	115



Charnière à visser avec réglage quadridimensionnel

BOLTONHD-4D-

QUICK-FIX

Options de couleur

6005 7016 9005

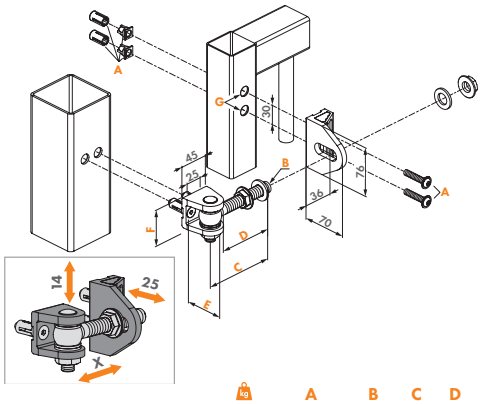

Références

BOLTONHD-4D-12-QF-90	Charnière à visser avec réglage quadridimensionnel - Eyebolt M12 - Oreille en U à visser, avec fixation Quick-Fix & GRIP à visser avec fixation Quick-Fix
BOLTONHD-4D-16-QF-110	Charnière à visser avec réglage quadridimensionnel - Eyebolt M16 - Oreille en U à visser, avec fixation 4060 & GRIP à visser avec vis male et femelle

	kg	A	B	C	D	E	F	G
BOLTONHD4D-12-QF-90	100 kg	Quick-Fix	M12	90	70	42	35,5	Ø15
BOLTONHD4D-16-QF-110	200 kg	Quick-Fix	M16	110	85	50	46,5	Ø15

Charnière 180° avec réglage tridimensionnel

GBMU

Pièces à souder en acier brut (B)	Pièces à souder en acier électrozingué (Z)	kg
GBMU-X-M12-90	**GBMU-X-M12-90**	100 kg
GBMU-X-M16-110	**GBMU-X-M16-110**	200 kg
GBMU-X-M16-150	**GBMU-X-M16-150**	200 kg
GBMU-X-M18-105	**GBMU-X-M18-105**	250 kg
GBMU-X-M18-150	**GBMU-X-M18-150**	250 kg
GBMU-X-M20-130	**GBMU-X-M20-130**	400 kg
GBMU-X-M20-150	**GBMU-X-M20-150**	400 kg
GBMU-X-M22-145	**GBMU-X-M22-145**	440 kg
GBMU-X-M22-160	**GBMU-X-M22-160**	440 kg

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M12	Longueur 90 mm	70	35	24	31	90	35	13	6	47
M16	Longueur 110 mm	85	40	30	42	110	45	17	8	60
M16	Longueur 150 mm	125	40	30	42	110	45	17	8	60
M18	Longueur 105 mm	80	50	30	42	120	50	19	8	62
M18	Longueur 150 mm	125	50	30	42	120	50	19	8	62
M20	Longueur 130 mm	105	60	35	51	130	60	21	12	72
M20	Longueur 150 mm	115	60	35	51	130	60	21	12	72
M22	Longueur 145 mm	115	60	35	51	130	60	23	12	74
M22	Longueur 160 mm	130	60	35	51	130	60	23	12	74

Références

GBMU-B-M12-90	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder en acier brut (B) avec M12 Boulon à oeil 90 mm
GBMU-Z-M12-90	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder électrozinqué (Z) avec M12 Boulon à oeil 90 mm
GBMU-B-M16-110	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder en acier brut (B) avec M16 Boulon à oeil 110 mm
GBMU-Z-M16-110	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder électrozinqué (Z) avec M16 Boulon à oeil 110 mm
GBMU-B-M18-105	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder en acier brut (B) avec M18 Boulon à oeil 105 mm
GBMU-Z-M18-105	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder électrozinqué (Z) avec M18 Boulon à oeil 105 mm
GBMU-B-M20-130	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder en acier brut (B) avec M20 Boulon à oeil 130 mm
GBMU-Z-M20-130	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder électrozinqué (Z) avec M20 Boulon à oeil 130 mm
GBMU-B-M22-145	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder en acier brut (B) avec M22 Boulon à oeil 145 mm
GBMU-Z-M22-145	Charnière 180° avec réglage tridimensionnel - Oreille U et plaque à souder électrozinqué (Z) avec M22 Boulon à oeil 145 mm

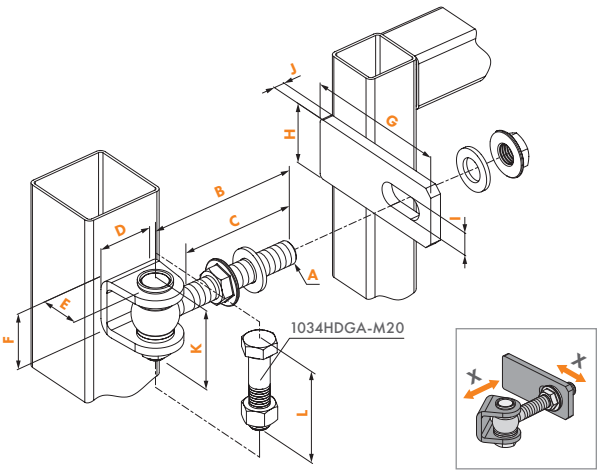

Charnière avec bouchons en aluminium pour portillons de jardin

GBM12

	kg	A	B	C
GBM 12-DP40-130	75 kg	M12	130 mm	110
GBM 12-DP40-150	75 kg	M12	150 mm	130
GBM 16-DP50-160	100 kg	M16	160 mm	100

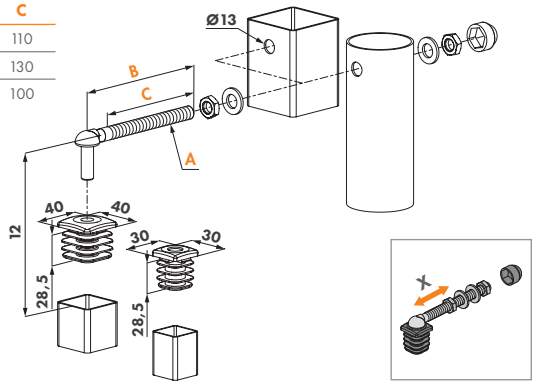

Références

GBM12-DP40-130	Diamètre 12mm, Longueur 130mm, bouchon alu 40x40
GBM12-DP40-150	Diamètre 12mm, Longueur 150mm, bouchon alu 40x40
GBM16-DP50-160	Diamètre 16mm, Longueur 160mm, bouchon alu 50x50

Charnière à ressort pour portillons de jardin

SWING40 (Brevetée)

STAINLESS STEEL

100 % MECHANICAL

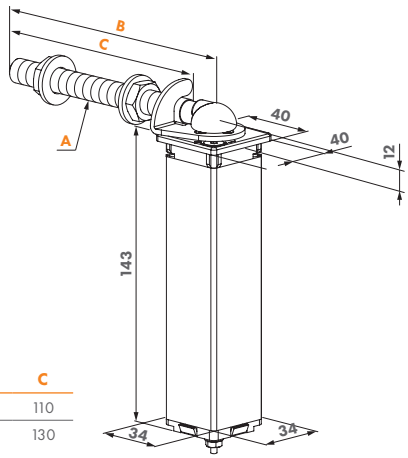

Références

		A	B	C
SWING40-130	Charnière a ressort pour portillons de jardin avec tige filetée 130 mm pour profil 40 x 40 mm	M12	Longueur 130 mm	110
SWING40-150	Charnière a ressort pour portillons de jardin avec tige filetée 150 mm pour profil 40 x 40 mm	M12	Longueur 150 mm	130

Charnière 180° à double roulements

DINO

3 YEAR WARRANTY · ALU · QUICK-FIX

Options de couleur

ZILV 9005

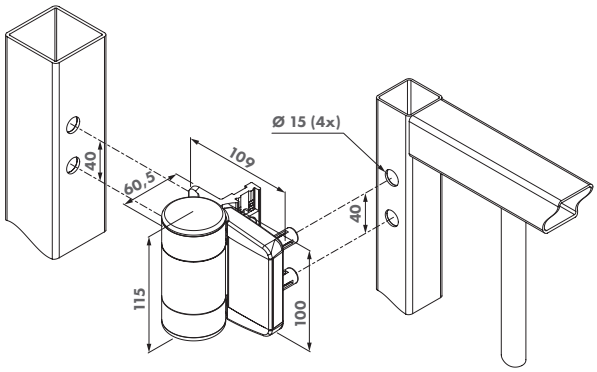

Référence		
DINO	Charnière 180° à double roulements	150 kg

Charnière inox à réglage tridimensionnel

3DM

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · QUICK-FIX

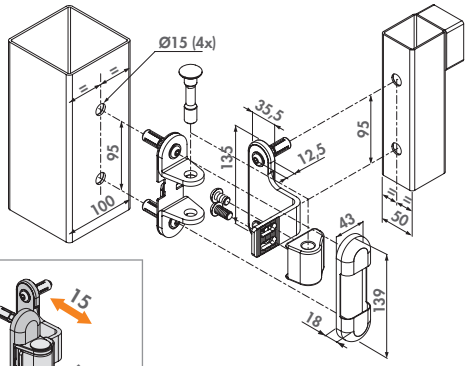



- Charnière 180° pour porte en métal et en aluminium
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Réversible gauche / droite
- Réglage: hauteur et alignement vertical
- Fixation anti vandalisme
- Tranche en U, axe et plaque de recouvrement en acier inoxydable

Référence		
3DM-VP100-P50-A2	Réglage tridimensionnel - Bras d'articulation en acier inoxydable	150 kg

Charnière en applique design à visser, ouverture 180° et réglable sur 2 dimensions

PUMA

3 YEAR WARRANTY · ALU · QUICK-FIX

Options de couleur

ZILV 9005

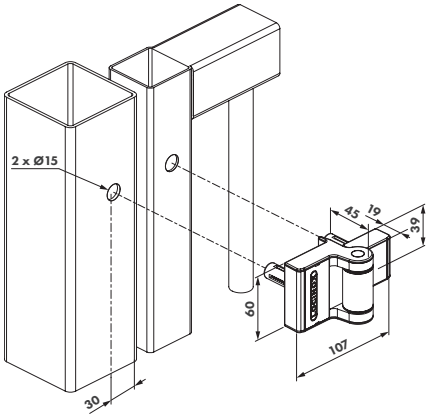



Référence		
PUMA	Charnière en applique design à visser, ouverture 180° et réglable sur 2 dimensions	

Verrou de sol monté en applique

VSA/VSF

3 YEAR WARRANTY · ALU · 100 % MECHANICAL · QUICK-FIX

Options de couleur

ALU · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

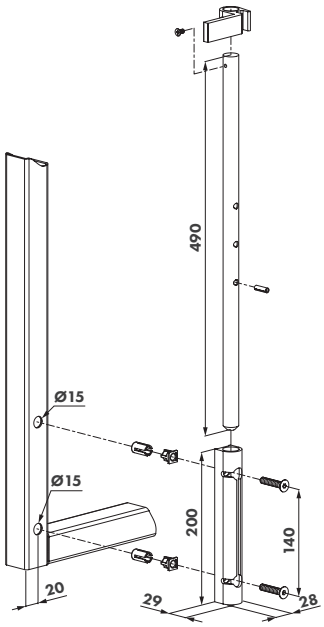

Références

VSA-K-QF1BL QF	Verrou de sol en applique avec tige en aluminium
VSF-K-QF1BL	Verrou de sol en applique avec tige en acier galvanisé à chaud

Verrou de sol intégré

SUBY

3 YEAR WARRANTY · ALU · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL

Options de couleur

ZILV · 6005 · 6009 · 9005

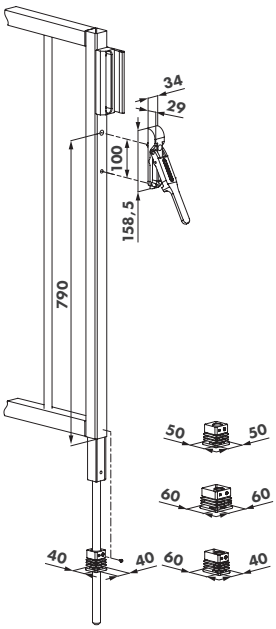

Référence

SUBY	Verrou de sol intégré pour profil de 40x40, 50x50, 60x60

Verrou de sol verrouillable

KEYDROP

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · ALU · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL · QUICK-FIX

Options de couleur

ZILV · 6005 · 7016 · 9005

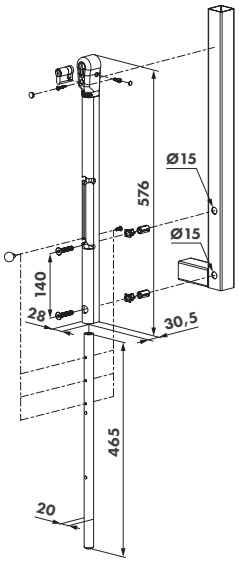

Référence

KEYDROP	Verrou de sol verrouillable pour profil de 30x30mm ou plus

Sabot de sol excentrée

OGS

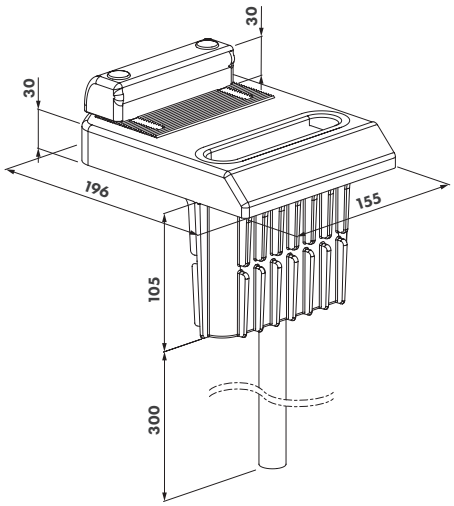

- Polyéthylène renforcés fibres de verre
- Utilisable avec des verrous de sol montés en applique (VSF - VSA - ELECTRADROP - KEYDROP)
- Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage
- Fourni avec tuyau de drainage

Référence

OGS	Butée réglable de 40 mm à 60 mm (profil du portail) - Pour VSA / VSF / ELECTRADROP / KEYDROP

Sabot de sol économique

EGS

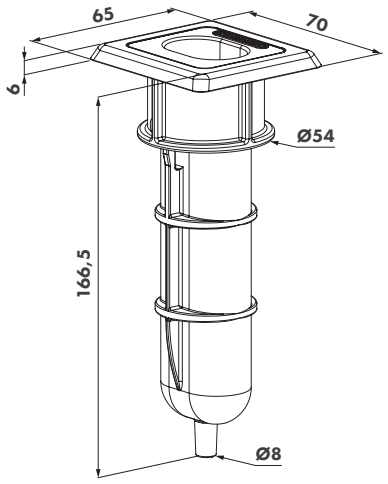

- Sabot de sol simple, économique et facile à installer dans le béton
- Sans butée
- Bac en polypropylène et base en acier galvanisé à chaud
- Pour verrous de sol avec un axe de Ø20 mm maximum

Référence

EGS	Verrou de sol économique sans butée

Butée de sol réglable à visser

SABO

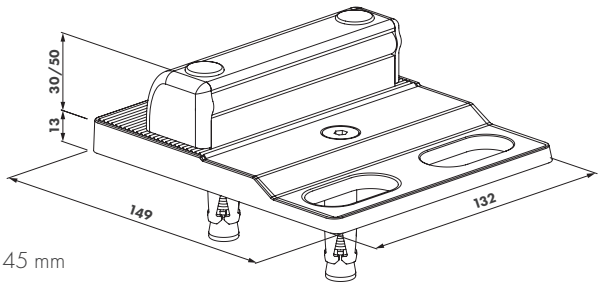

- Butée de sol à visser pour verrou de sol en applique
- Diamère maximum du verrou : 20mm
- Réglable en hauteur: distance entre le niveau du sol fini et le bas de la porte: 20 à 45 mm
- Réglage en profondeur : Verrou en applique 40 à 60mm ; Electradrop 40 à 50mm
- Goujon d'ancrage inclus
- Matériau: polypropylène renforcé avcec plaque supérieur en aluminium anodisé noir
- Butée en aluminium avec joint caoutchouc d'amortissement

Référence

SABO	Butée de sol à visser réglable et robuste. Pour verrou de diamètre maximal 20 mm.

Arrêt de porte en aluminium

IGC

Options de couleur

ZILV

- Chassis en aluminium, thermolaqué argent
- A sceller dans le sol
- Réglage en hauteur du crochet: 40 mm
- La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent d'endommager le portail
- Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 à 60 mm
- Réversibilité du crochet de blocage: pré-monté avec le crochet vers le bas
- Le crochet bloque la porte par le dessus du profil

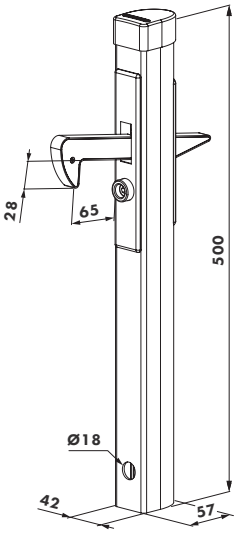

Référence

IGC	Arrêt de porte en aluminium pour profils de 40 à 60mm

Arrêt de porte en aluminium

UGC

Options de couleur

ZILV

- Chassis en aluminium, thermolaqué argent
- A sceller dans le sol
- Réglage en hauteur du crochet: 40 mm
- La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent d'endommager le portail
- Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 à 60 mm
- Réversibilité du crochet de capture: pré-monté avec le crochet vers le haut
- Le crochet bloque la porte par le dessous du profil

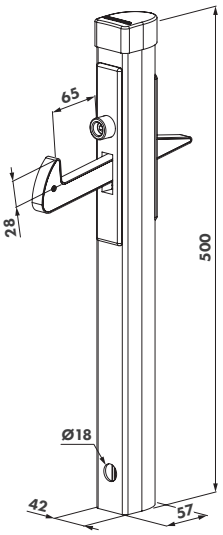

Référence

UGC	Arrêt de porte UGC pour portails de 40 mm à 60 mm

Bouton de sécurité

KIDLOC (Brevetée)

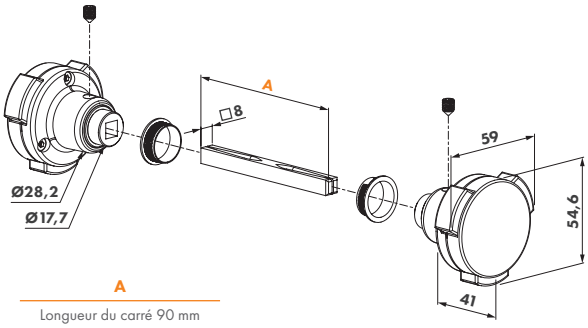

Référence

KIDLOC	Bouton de sécurité avec carré de 90 mm

A
Longueur du carré 90 mm

Boutons fixes multifonctions pour gâche électrique

3006KR

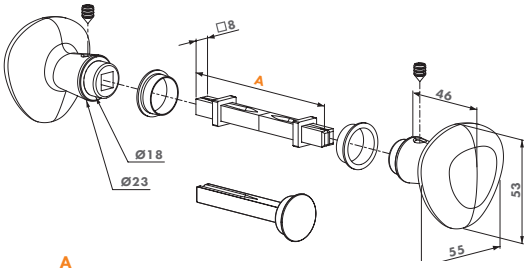

Référence

3006KR	Kit poignées rondes en aluminium pour blocage

A
Longueur du carré 90 mm

Paire de poignées en aluminium anodisé fixe et / ou manoeuvrable

3006FIX-

Options de couleur

ALU 9005

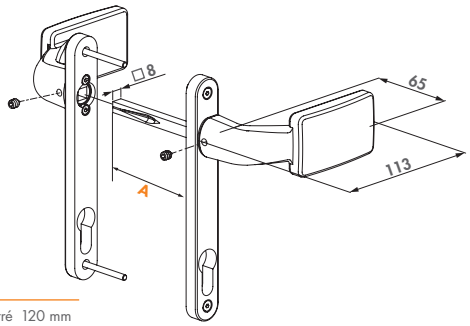

Référence

3006FIX	

A
Longueur du carré 120 mm

Poignée de tirage

3006 PULL

Options de couleur

ZILV 9005



Référence

3006 PULL	Poignée de tirage en aluminium thermolaqué

NOUVEAU

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé blocables ou non

3006PAD

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé. Les combinaisons suivantes sont possibles : manoeuvrable des deux côtés, un côté fixe ou deux côtés fixes.

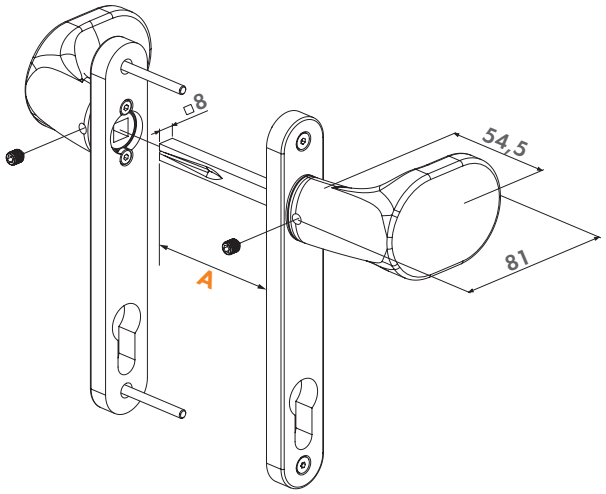

Options de couleur

ALU 9005

- Carré de 8 mm
- Entraxe : cylindre <=> trou de poignée = 92 mm
- Y compris les boulons de fixation pour les profils de 37 mm à 65 mm
- Aluminium anodisé
- Compatible avec Fortylock, Fiftylock, Sixtylock et Eightylock.

Référence	A
3006PAD	Longueur du carré 120 mm

NOUVEAU

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé avec un coté fixe et l'autre manœuvrable

3006HOLD

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé en deux combinaisons possibles : un cotè fixe et l'autre manœuvrable ou les deux cotés fixes.

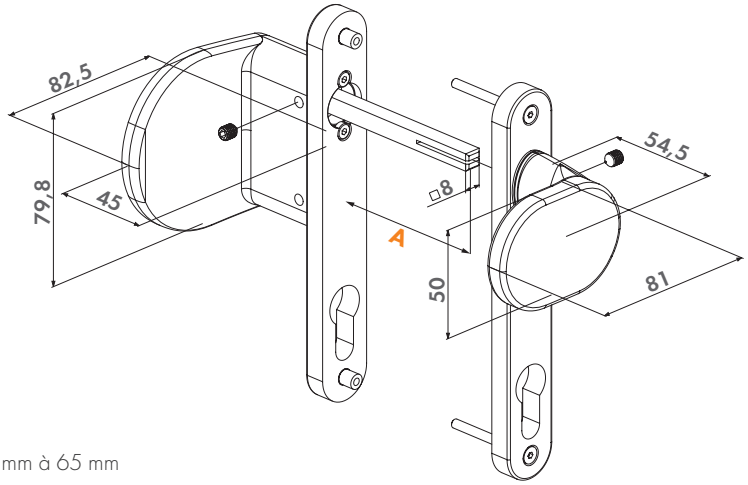

Options de couleur

ALU 9005

- Carré de 8 mm
- Entraxe : cylindre <=> trou de poignée = 92 mm
- Y compris les boulons de fixation pour les profils de 37 mm à 65 mm
- Aluminium anodisé
- Compatible avec Fortylock, Fiftylock, Sixtylock et Eightylock.

Référence	A
3006HOLD-PAD	Longueur du carré 120 mm

NOUVEAU

Bâton de maréchal en aluminium anodisé

BAR-A

Bâton de maréchal en aluminium anodisé, droit ou avec un déport. Peut être utilisé sur un seul coté ou les deux.

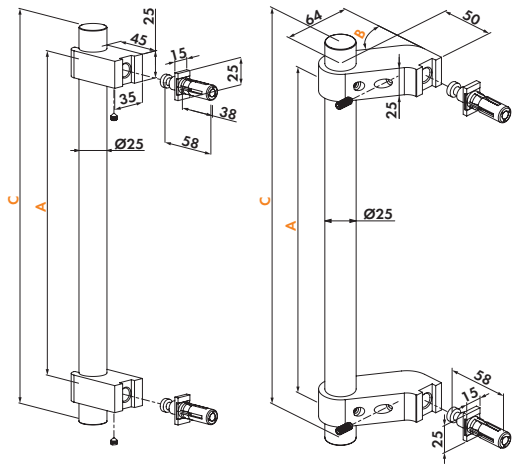

Options de couleur

9005

- Longueur: 365 mm
- Distance du centre de la fixation : 300 mm
- Compatible avec 3025-HYB-BLIND
- Aluminium anodisé

Référence	A	B	C
BAR-A-300-00-365-1	300 mm	0°	365 mm
BAR-A-300-00-365-2	300 mm	0°	365 mm
BAR-A-300-60-365-1	300 mm	60°	365 mm
BAR-A-300-60-365-2	300 mm	60°	365 mm

NOUVEAU

Bâton de maréchal en acier inoxydable

BAR-I

Bâton de maréchal en acier inoxydable, droit ou avec un déport, peut être utilisé sur un coté ou les deux.

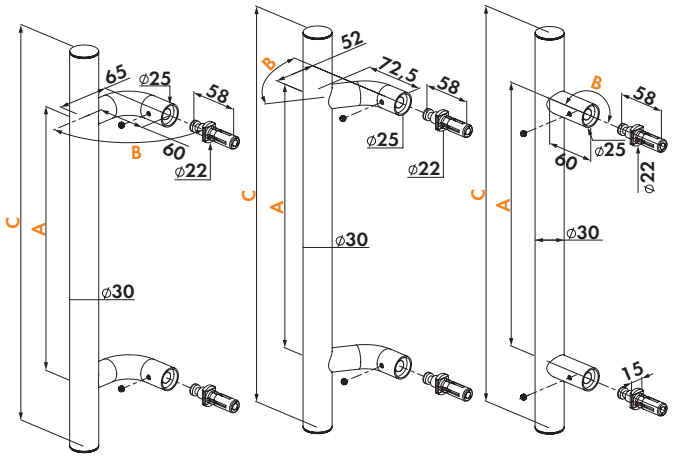

- Longueur : 450 mm
- Compatible avec 3025-HYB-BLIND
- Acier inoxydable de type 316

Référence	A	B	C
BAR-I-300-00-450-1	300 mm	0°	450 mm
BAR-I-300-00-450-2	300 mm	0°	450 mm
BAR-I-300-60-450-1	300 mm	60°	450 mm
BAR-I-300-60-450-2	300 mm	60°	450 mm
BAR-I-300-90-450-1	300 mm	90°	450 mm
BAR-I-300-90-450-2	300 mm	90°	450 mm

Barre anti-panique poussée en aluminium pour serrures en appliques

PUSHBAR-L-

- Barre de poussée en aluminium thermolaqué coloris noir avec mécanisme en acier inoxydable
- Pour portes gauches et droites
- Facile à installer sur la porte avec le système Quick-Fix
- Livrée avec des écrous aveugles de 8 mm
- Possibilité de combiner avec une demi poignée avec carré de 8 mm

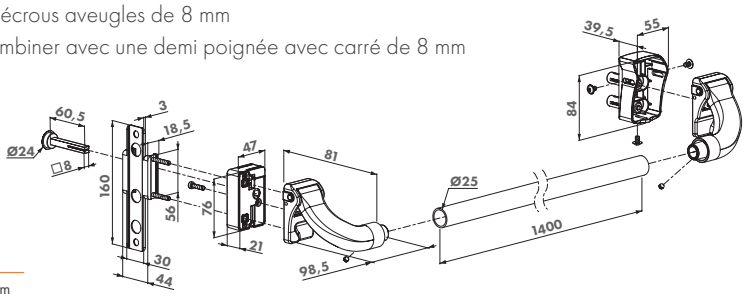

Options de couleur

9005

Référence

PUSHBAR-L-1400 Barre de poussée en aluminium pour serrures en appliques - Longueur 1400 mm

Barre anti-panique en aluminium pour serrures encastrées

PUSHBAR-H-

- Barre de poussée en aluminium thermolaqué coloris noir avec mécanisme en acier inoxydable
- Compatible uniquement avec les serrures H-Metal, H-Wood et Sixtylock
- Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix
- Pour portes gauches et droites
- Livrée avec des écrous aveugles de 8 mm
- Possibilité de combiner avec une demi poignée avec carré de 8 mm

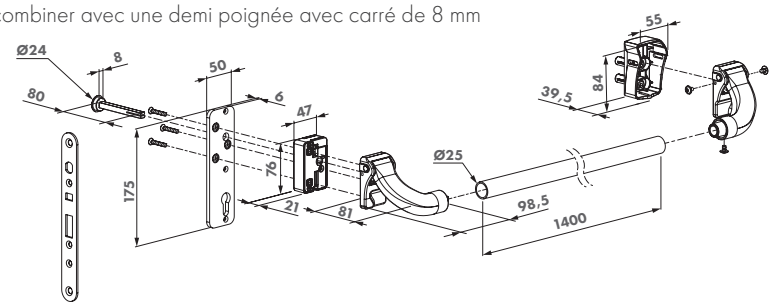

Options de couleur

9005

Référence

PUSHBAR-H-1400 Barre de poussée en aluminium pour serrures - Longueur 1400mm

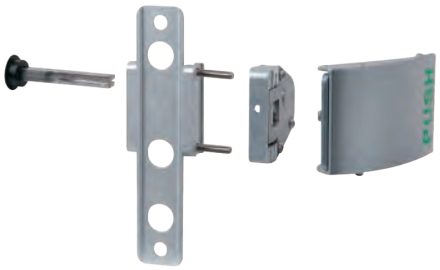

Kit push en aluminium

3006PUSH

- Le kit est utilisable sur toutes les serrures en applique Locinox avec coffre en aluminium
- Le 3006PUSH remplace la poignée
- Le PUSH facilite l'ouverture de la porte

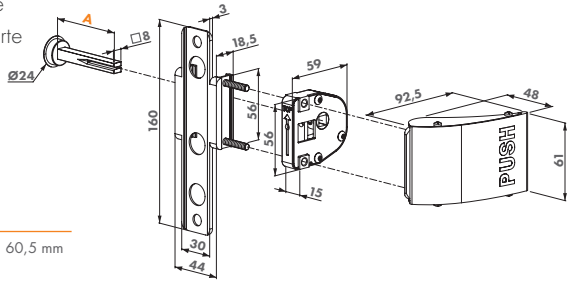

Options de couleur

ZILV

Référence

Kit push en aluminium

3006PUSH

A

Longueur du carré 60,5 mm

Plaque de protection pour gâche en applique

SHIELD-

- Plaque de protection anti-vandalisme
- Aluminium thermolaqué
- Fourni avec des manchons coulissants en plastique pour un guidage parfait des pênes. Très pratique en combinaison avec des ferme portes
- La plaque Shield peut facilement être montée sur les serrures en applique, elle est disponible pour les profils de 40 à 60 mm

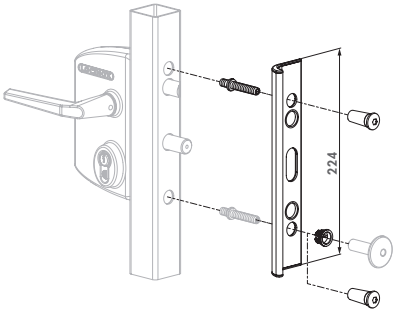

Référence

SHIELD- Plaque de protection pour gâches standard SA/SH et Modulec-SA/SH

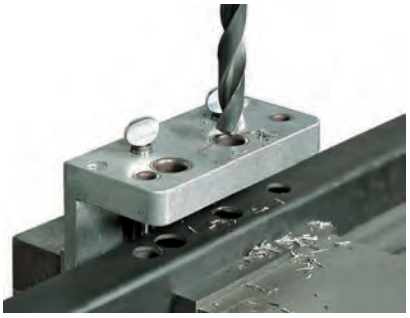

Gabarit de perçage

3970LA

- Gabarit de perçage pour serrures en applique pour portails battantes et ses gâches
- Réglable pour profils de 40-50-60 mm



Référence

3970LA	Gabarit de perçage - Réglable pour profils 40 mm, 50 mm et 60 mm

Gabarit de perçage

3970LS

- Gabarit de perçage: serrures LS, LL, LG et gâche SSKZ QF
- Disponible en deux versions: pour profils de 40-50-60 mm ou de 60-80 mm



Références

3970LS-4060	Gabarit de perçage - Réglable pour profils 40 mm, 50 mm et 60 mm
3970LS-6080	Gabarit de perçage - Réglable pour profils 60 mm et 80 mm

Coffret à outils avec gabarit de perçage pour serrures en applique et gâche

DRILL-FIX

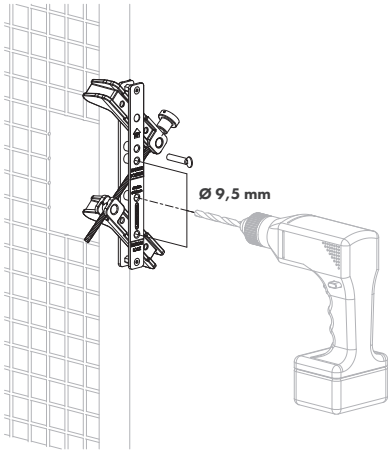

Référence

DRILL-FIX	Coffret à outils avec gabarit de perçage pour serrure et gâche

Fixation en acier inoxydable à haute résistance à l'arrachement

QUICK-FIX

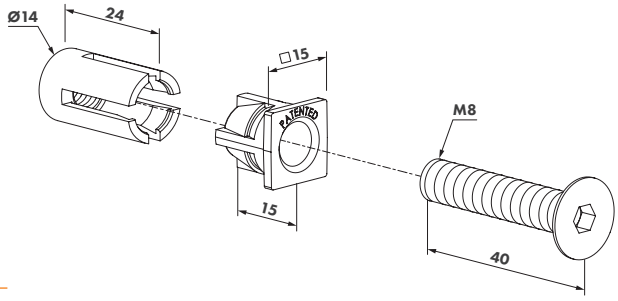

Référence

QUICK-FIX	Système de fixation breveté, résistance à l'arrachement de 1000 kg

Guide d'achat pour le shroud

SHROUD

CÔTÉ SERRURE

CÔTÉ GÂCHE

LA Pour serrures LA- et LP-

LF Pour serrures LF

LO Pour serrures LO

SA Plaque de protection en aluminium uniquement

LA-Z

Shroud de sécurité uniquement

LF-Z

Shroud de sécurité uniquement

LO-Z

Shroud de sécurité uniquement

LA-P

Shroud de sécurité avec plaque de protection en aluminium

LF-P

Shroud de sécurité avec plaque de protection en aluminium

LO-P

Shroud de sécurité avec plaque de protection en aluminium

NOUVEAU

Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre

SHROUD-LO- (Breveté)

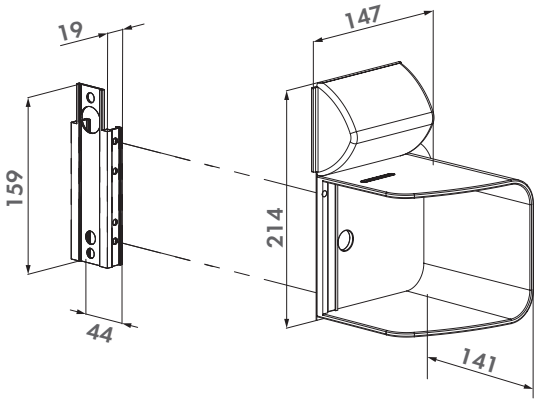

- Coffre en polyamide avec finition noire mat
- Compatible avec la serrure à code électronique Valentino
- Compatible uniquement avec les poignées 3006R-2, 3006KR et 3006PUSH
- Installation facile et sécurité garantie
- Disponible avec (-P) ou sans (-Z) plaque de protection en aluminium non traité
- Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm

Référence

SHROUD-LO-P	Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre, avec plaque de protection en aluminium non traité
SHROUD-LO-Z	Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre, sans plaque de protection en aluminium non traité

Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre

SHROUD-LA-

Ce coffre en polyamide limite l'accès à la poignée depuis l'extérieur de la porte.

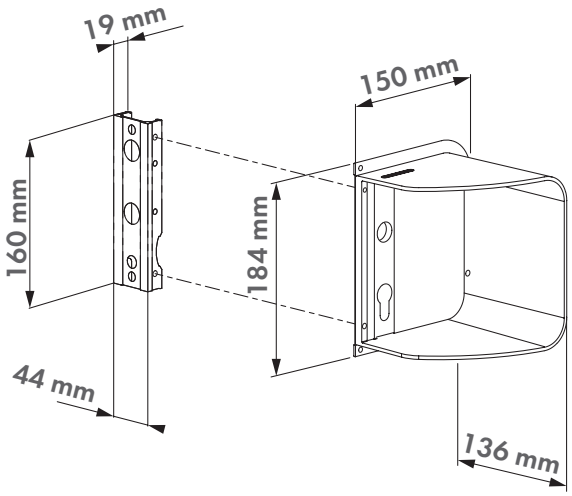

- Compatible avec les configurations de type sortie libre des serrures à cylindre européens (LP, LA, ...)
- Compatible uniqument avec les poignées 3006R-2, KIDLOC-2, 3006KR et 3006PUSH
- Installation facile et sécurité garantie
- Disponible avec (-P) ou sans (-Z) plaque de protection en aluminium non traité
- Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm

Références

SHROUD-LA-P	Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre, avec plaque de protection en aluminium non traité
SHROUD-LA-Z	Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre, sans plaque de protection en aluminium non traité

Plaque de protection pour éviter l'accès à la poignée depuis l'extérieur

SHROUD-SA-

Plaque de protection en aluminium limitant l'accès de l'extérieur de la porte aux poignées.

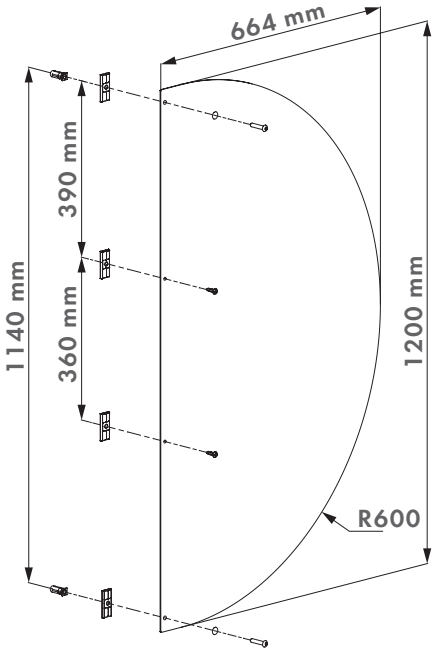

- Plaque de protection en aluminium brut
- Installation sur le vantail
- Parfaite protection côté portail et côté poteau lorsqu'il est installé avec le SHROUD-LA-P / LF-P
- Installation facile et sécurité garantie
- Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm

Références

SHROUD-SA-	Plaque de protection pour éviter l'accès à la poignée depuis l'extérieur

Cylindre avec triangle pompier pour clé triangulaire

3012-POC

T11 | T14

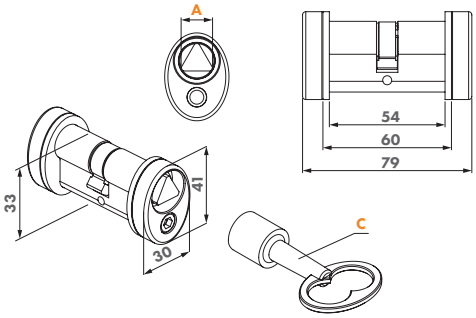

- Cylindre pompier avec triangle affleurant en acier inoxydable
- Montage facile et rapide sur du neuf ou de la rénovation
- Compatible avec clé pompier de 11 et 14 mm
- Remplace les cylindres européens de 54 et 60 mm

Références

3012-POC-T11	Cylindre européen symétrique 27 - 27 ou 30 - 30 avec triangle pompier 11 mm affleurant
3012-POC-T14	Cylindre européen symétrique 27 - 27 ou 30 - 30 avec triangle pompier 14 mm affleurant

Lisses défensives à souder

PKWB2000

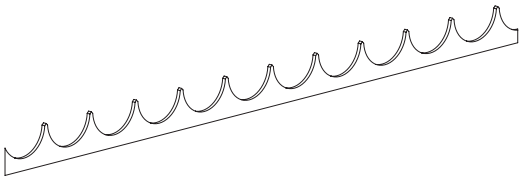

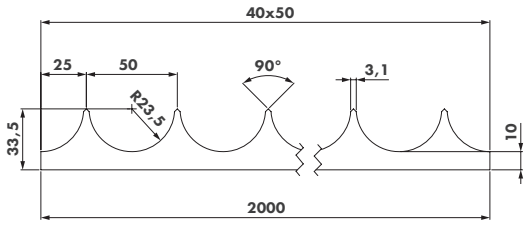

- En acier brut pour souder
- Fixation: à souder
- Dimensions: 33,5 x 3 mm
- Longueur: 2000 mm
- Emballés dans un tube: 20 pièces de 2000 mm

Références

PKWB2000	Lisses défensives à souder en acier brut
PKWB2000-EP	Lisses défensives à souder en acier électrozingué

Lisses défensives à visser

PKSG2000

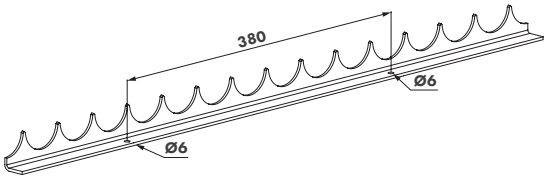

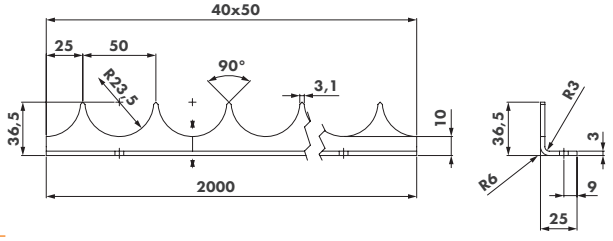

- Profil en L galvanisé à chaud
- Fixation: à visser
- Dimensions: 36,5 x 25 x 3 mm
- Longueur: 2000 mm
- Montage très facile sur portail existant
- Emballés dans un tube: 10 pièces de 2000 mm

Référence

PKSG2000	Lisses défensives en L galvanisé à chaud à visser

Butée de porte caoutchouc

GATESTOP

Butée de porte en aluminium. La butée en caoutchouc évite un endommagement de la porte. Hauteur réglable de 100 mm à 140 mm. Peut également être utilisé comme un arrêt sur le mur. Fourni avec un goujon d'ancrage.

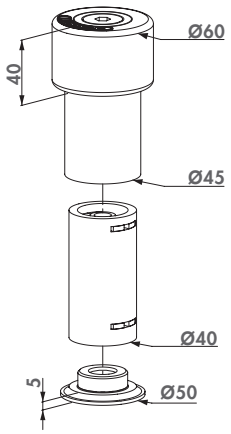

- Fixation rapide et simple
- Hauteur réglable: min 100 mm jusqu'a 140 mm
- Corps en aluminium avec une butée en caoutchouc
- Fourni avec un goujon d'ancrage M 12 pour fixation dans le béton

Références

GATESTOP	Boulons d'ancrage inclus

EN 12604

Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg

U-SAFE

Le câble anti-chute U-Safe évite au portail de tomber en cas de défaillance de la charnière. Grâce au système de fixation Quick-Fix, le U-Safe se fixe facilement sur un portail en fabrication ou en rénovation.

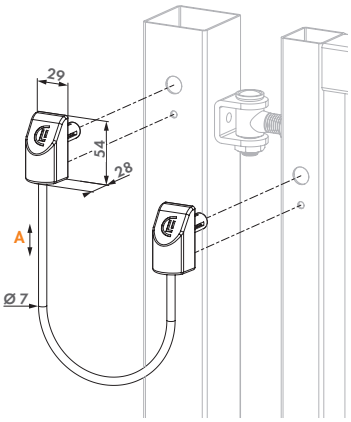

- Câble en acier inoxydable résistant à une force de 1500 kg
- Longueur 300 mm, section 5 mm avec gaine de protection transparente de 1 mm d'épaisseur
- Fixation robuste grâce aux chevilles brevetées Quick-Fix
- Conforme à la norme EN 12604
- Pour portails jusqu'à 500 kg
- Installation facile garantie

Références

	A
U-SAFE	Longueur 300 mm

EN 12604

Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'à 500 kg

B-SAFE

Le câble anti-chute B-Safe évite au portail de tomber en cas de défaillance de la charnière. Grâce au système de fixation Quick-Fix, le B-Safe se fixe facilement sur un portail en fabrication ou en rénovation. Le câble B-Safe est calculé pour résister à une force de 1000 kg. Le B-Safe a été développé pour sécuriser un portail conformément à la norme EN 12604.

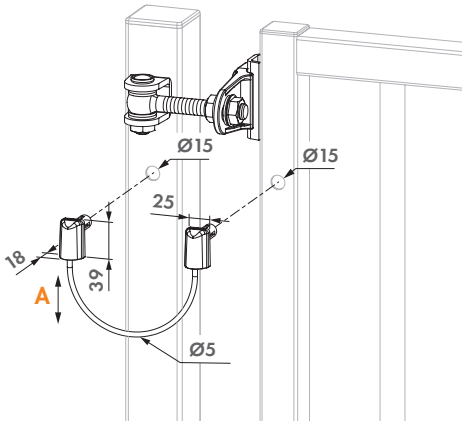

- Longueur 220 mm, section 4 mm avec gaine de protection transparente de 1 mm d'épaisseur
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)
- Conforme à la norme EN 12604
- Pour portails jusqu'à 500 kg
- Installation facile garantie

Références

	A
B-SAFE	Longueur 220 mm

SYMBOLISME

Découvrez en un clin d'oeil les caractéristiques de nos produits à l'aide de nos symboles Locinox. Chaque produit est présenté avec les symboles correspondants. Gagner du temps et familiarisez-vous avec nos symboles:

Largeur maximale de la porte

Poids maximum de la porte

Durabilité garantie grâce à la garantie étendue

Ce produit a été fabriqué d'acier inoxydable

Ce produit a été fabriqué d'aluminium de haute qualité

Longévité accrue: testé sur 500.000 cycles minimum

100% étanche, insensible aux variations de températures

100% mécanique: pas de batterie, pas d'électricité

Nouvelle génération de système de fixation Quick-Fix: 1,000 kg résistance de traction

Réversible pour les portails gauches et droits

Alimentation nécessaire pour utilisation: 12V et 24V AC et/ou DC

Pêne à roulette réglable en acier inoxydable.
Facilitant la fermeture de la porte

Pêne de jour réversible facilement sans démontage

Conformément à la réglementation ROSPA
Des icônes similaires pour ADA et PMR sont également présentées.

Vidéos d'installations détaillées disponibles sur notre site web
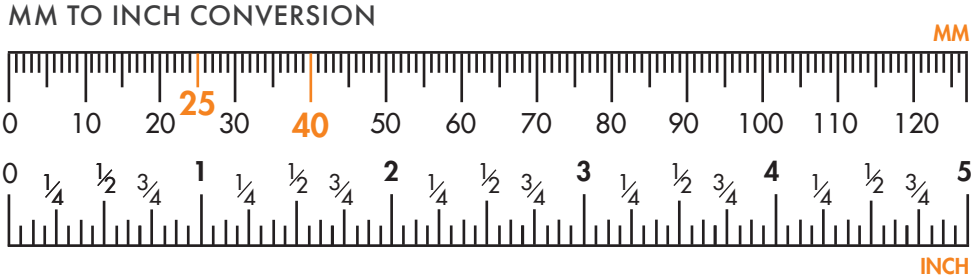
MM TO INCH CONVERSION