TIRARD

PORTAIL BATTANT

Serrure GK

NOUVEAU

- Serrures
- Gâches
- Gonds
- Pentures
- Crapaudines
- Sabots
- Arrêts
- Butées

Retrouvez
sur notre site internet
www.rollingcenter-france.fr

SOMMAIRE

SERRURES À ENCASTRER, GÂCHE, BUTÉES ET KITS VISSERIE

GAMME GK ..... 3 - 4

ACCESSOIRES COMMUNS À LA GAMME GK 5

SERRURES EN APPLIQUE, GÂCHES, BUTÉES ET BOÎTIERS

GAMME MODULOX GB ..... 6 à 8

GÂCHES ÉLECTRIQUES

GÂCHES ÉLECTRIQUES ET IP65 ..... 9 à 11

GONDS

GAMME DE GONDS CARÉNABLES PLATINES POUR PORTAIL LOURD ..... 12 - 13

GAMME DE GONDS CARÉNABLES PLATINES ..... 14 - 15

GAMME DE GONDS ORIENTABLES ..... 16 à 18

GAMME DE GONDS PLATIMIUM ..... 19 à 22

GAMME DE GONDS PANORAMA ..... 23 à 25

GAMME DE GONDS PENTOOR ..... 26 à 29

CRAPAUDINES

CRAPAUDINES RÉGLABLES À VISSER 30

SABOTS

SABOTS À VISSER ..... 31 à 33

ARRÊTS, BUTÉES, ACCESSOIRES

ARRÊTS À VISSER ET À SCELLER ..... 34 - 35

BUTÉES ET VERROUS 36

PIÈCES DE RACCORDEMENT POUR CADRE

EMBOUTS, BAGUES, TALONS ET MANCHONS 37

SERRURES À ENCASTRER, GÂCHE, BUTÉES ET KITS VISSERIE

Gamme GK

SUPPORT ALU. | SUPPORT PVC | SUPPORT BOIS | SUPPORT ACIER

La serrure encastrable GK offre une utilisation durable et agréable. Elle est réversible et s'adapte quelque soit le sens d'ouverture du portillon ou du portail. Ses différents axes sont facilement identifiables par des entretoises de couleurs différentes.

Les + produits

> Qualité des matériaux et identification facilitée
> Nombre de références à stocker réduit
> Pêne réglable avec tampon imperdable

Caractéristiques

- Matériaux et assemblages de qualité.
- Pêne et serrure réversibles.
- Plusieurs variantes d'axes, identifiables par une entretoise de couleur différente : 29 mm (pas d'entretoise), 35 mm (bleu), 40 mm (orange), 45 mm (turquoise), 50 mm (violet), 59 mm (jaune).
- Pêne réglable à l'aide d'une vis métrique auto-freinée. En 2 versions : en zamak : course de 13 mm (mini : 12 mm / maxi : 25 mm) ou en composite : course de 10 mm (mini : 15 mm / maxi : 25 mm)
- Identification visuelle sur le pêne pour régler la course maximale. Pêne en zamak équipé d'un patin anti-friction indémontable en composite. Forme optimisée du pêne.
- Encombrement du bloc serrure aux dimensions du profil.
- Têtière en inox brossé ou laqué disponible en 2 formes d'extrémités : carré (entraxe de 205 mm) ou ronde (entraxe de 203 mm).
- Manoeuvre du pêne rentrant par la fonction retour à la clé. Carré de manoeuvre 7 ou 8 mm.
- Condamnation intérieure et extérieure par clé (cylindre double Européen).
- Compatible avec l'utilisation d'une gâche électrique par pêne libre avec verrouillage des poignées.

Avantages

- La qualité des matériaux et des assemblages permet une utilisation durable et agréable.
- La serrure est réversible et s'adapte au sens d'ouverture de l'ouvrant.
- Une couleur d'entretoise standardisée permet d'identifier facilement la longueur d'axe dans votre zone de stockage.
- Deux en un : l'unique vis imperdable, placée au centre du pêne assure son réglage et son maintien en position.
- Le réglage (mini./maxi.) du pêne est borné pour éviter tout dysfonctionnement.
- Le patin anti-friction du pêne en zamak évite les marques sur la gâche.
- La conception et l'assemblage du pêne et de son patin de glissement assurent un meilleur guidage et réduisent les jeux avec la têtière.
- La forme optimisée du pêne permet une parfaite coopération avec la gâche.
- La serrure avec têtière ronde avec son faible encombrement lui permet de s'installer en lieu et place des serrures disponibles actuellement sur le marché.
- Fonction retour à la clé.

La serrure est réversible et s'adapte au sens d'ouverture de l'ouvrant.

Une couleur d'entretoise standardisée permet d'identifier facilement la longueur d'axe dans votre zone de stockage.

Pêne réversible.

Le réglage (mini./maxi.) du pêne est borné pour éviter tout dysfonctionnement.

Deux en un : l'unique vis imperdable, placée au centre du pêne assure son réglage et son maintien en position.

TIRARD

SERRURES À ENCASTRER, GÂCHE, BUTÉES ET KITS VISSERIE

Serrures GK à pêne rentrant à encastrer

Serrure GK à pêne rentrant - axe à 29 - têtière ronde - à encastrer

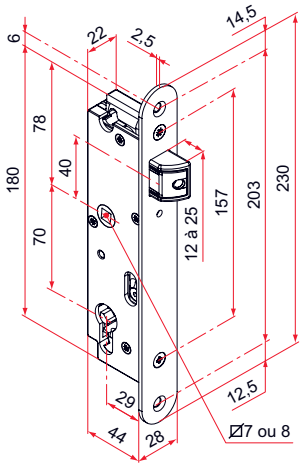

– Boîtier de serrure en composite et têtière en inox 304
– Réversible

Référence	Fouillot carré de	Finition	
GK492001PZTP	7	9005-80%	1
GK491001PZTP	7	9016-80%	1
GK401001PZTP	7	brossé	1
GK4XX001PZTP	7	multi-RAL	1

En Stock

– Existe avec fouillot carré 8
– Existe avec têtière carrée

Pour les versions en couleur, seule la têtière est peinte. Pour pouvoir monter les butées sur la serrure rajouter M5 à la fin du code.

Serrure GK à pêne rentrant - axe à 40 - têtière ronde - à encastrer

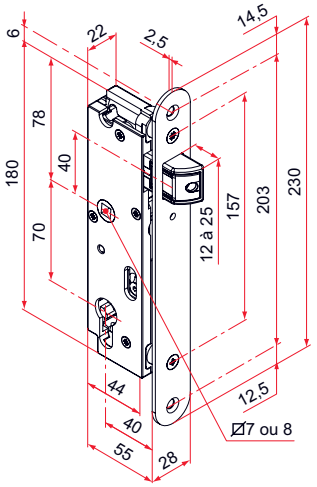

– Boîtier de serrure en composite et têtière en inox 304
– Réversible

Référence	Fouillot carré de	Finition	
GK492002PZTP	7	9005-80%	1
GK491002PZTP	7	9016-80%	1
GK401002PZTP	7	brossé	1
GK4XX002PZTP	7	multi-RAL	1

En Stock

– Existe avec fouillot carré 8
– Existe avec têtière carrée

Pour les versions en couleur, seule la têtière est peinte. Pour pouvoir monter les butées sur la serrure rajouter M5 à la fin du code.

Serrure GK à pêne rentrant - axe à 50 - têtière ronde - à encastrer

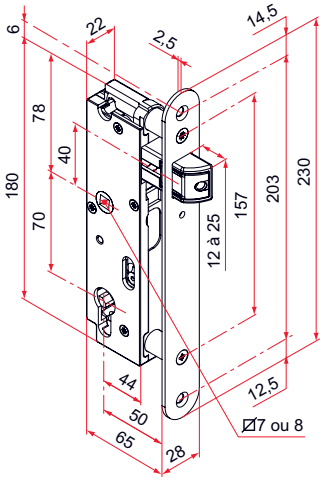

– Boîtier de serrure en composite et têtière en inox 304
– Réversible

Référence	Fouillot carré de	Finition	
GK492003PZTP	7	9005-80%	1
GK491003PZTP	7	9016-80%	1
GK401003PZTP	7	brossé	1
GK4XX003PZTP	7	multi-RAL	1

En Stock

– Existe avec fouillot carré 8
– Existe avec têtière carrée

Pour les versions en couleur, seule la têtière est peinte. Pour pouvoir monter les butées sur la serrure rajouter M5 à la fin du code.

SERRURES À ENCASTRER, GÂCHES, BUTÉES ET KITS VISSERIE

Gâche têtière ronde GK2

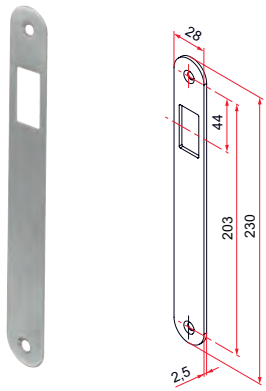

– En Inox 304
– Réversible

Référence	Finition	
GK401025	brossé	1

En Stock

Gâche plate GK pour portail avec profil Ep.46 maxi

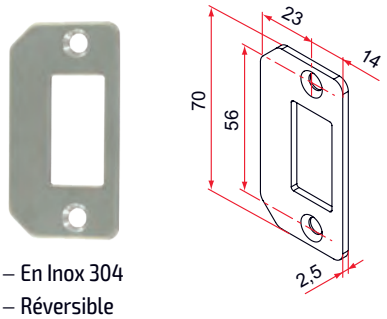

– En Inox 304
– Réversible
– Compatible avec les serrures GK et GK2

Référence	Finition	
GK492301	9005-80%	1
GK491301	9016-80%	1
GK401301	brossé	1
GK4XX301	multi-RAL	1

En Stock

Butée GK avec battue pour portail avec profil Ep.46 maxi



– En Inox 304
– Réversible
– Compatible avec les serrures GK et GK2

Référence	Finition	
GK492401	9005-80%	1
GK491401	9016-80%	1
GK401401	brossé	1
GK4XX401	multi-RAL	1

En Stock

Gâche avec calle GK pour portillon avec profil Ep.46 maxi

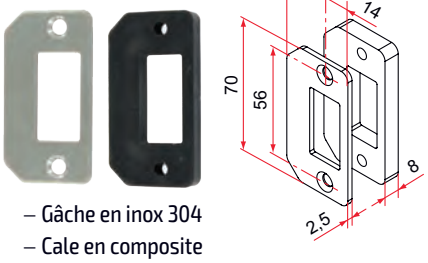

– Gâche en inox 304
– Cale en composite
– Réversible
– Compatible avec toutes les serrures GK

Référence	Finition	Couleur de la cale	
GK492311	9005-80%	noir	1
GK491311	9016-80%	blanc	1
GK401311AN	brossé	noir	1
GK401311	brossé	blanc	1
GK4XX311AN	multi-RAL	noir	1
GK4XX311	multi-RAL	blanc	1

En Stock

Butée GK avec protection pour portillon avec profil Ep.46 maxi

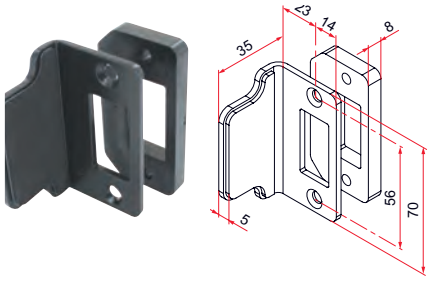

– En inox 304
– Compatible avec toutes les serrures GK

Référence	Finition	Couleur de la cale	
AQA001N53	9005-80%	noir	10

Butée avec battue GK pour portillon avec profil Ep.46 maxi

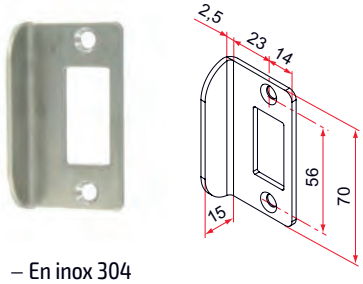

– En inox 304
– Réversible
– Compatible avec toutes les serrures GK

Référence	Finition	
GK492411	9005-80%	1
GK491411	9016-80%	1
GK401411	brossé	1
GK4XX411	multi-RAL	1

Existe pour profil ep 60 et 75 — En Stock

Fixations

Kit visserie pour serrures GK ou gâches à encastrer



– Vis en inox
– Douille en laiton laqué
– Pour la fixation d'une serrure à encastrer ou une gâche

Référence	A	Finition	
GK492604	30	9005-80%	1
GK491604	30	9016-80%	1
GK4XX604	30	multi-RAL	1
GK492615	40	9005-80%	1
GK491615	40	9016-80%	1
GK4XX615	40	multi-RAL	1
GK492626	50	9005-80%	1
GK491626	50	9016-80%	1
GK4XX626	50	multi-RAL	1

En Stock

TIRARD

SERRURES EN APPLIQUE, GÂCHES, BUTÉES ET BOÎTIERS

Gamme Modulox GB

FABRICATION FRANÇAISE | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS | PROTÉGÉ

La conception inédite de cette serrure en applique destinée aux portails bois, PVC et aluminium facilite sa mise en oeuvre et limite le nombre de référence à stocker.

Les + produits

> Robustesse maximum
> Réversible
> Confort de fermeture

Sans outil

– Le pêne est réglable de 13 mm. Un patin de protection en téflon positionné sur le pêne évite les rayures et améliore le confort de fermeture.
– La serrure est réversible à la fois sur le sens du montage (droite ou gauche) et sur le sens d'ouverture (intérieur ou extérieur).
– Le pêne peut être neutralisé en cas de motorisation du portail ou peut être libre en cas d'utilisation avec gâche électrique (retour à la clé).

Finition

– Boîtier de serrure en composite noir ou blanc.
– Enjoliveurs déclinés en noir ou blanc en composite ou zamak.

Description

– Montage en applique.
– Réglage du pêne : 12 à 25 mm.
– Plaque en acier inoxydable renforçant le chant de la serrure pour une robustesse maximum.
– Manoeuvre du pêne par béquille (carré de 7 mm).
– Condamnation intérieure et extérieure par clé (cylindre double).
– Bouchon cache vis.
– Livrée avec vis de fixation inox.
– Tétière inox.
– Forme du pêne optimisée pour un meilleur glissement.

Serrures Modulox GB à pêne rentrant en applique et gâches

■ Kit serrure MODULOX à pêne rentrant en applique

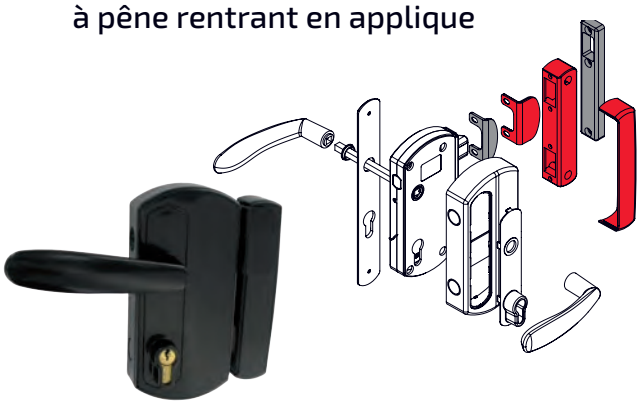

● Pièce à utiliser pour un montage sur portail
● Pièce à utiliser pour un montage sur portillon

– Boîtier de serrure en composite
– Pour portail et portillon
– Pêne réglable
– Livré sans cylindre

Référence	Finition	
WE592206	noir	1
WE591206	blanc	1

Serrures Modulox GB à pêne levant en applique et gâches

■ Kit serrure MODULOX à pêne levant en applique

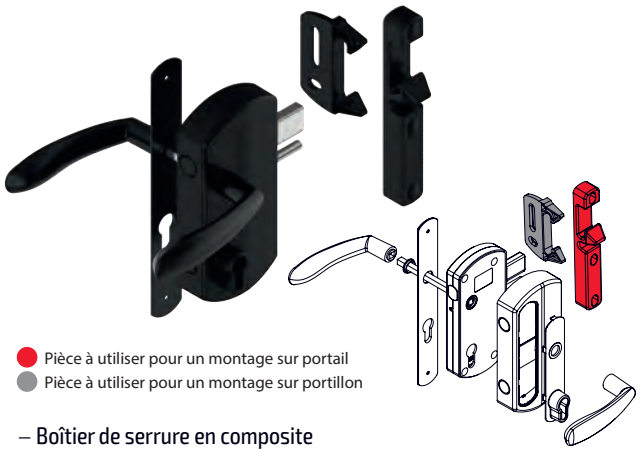

● Pièce à utiliser pour un montage sur portail
● Pièce à utiliser pour un montage sur portillon

– Boîtier de serrure en composite
– Pour portail et portillon
– Longueur du pêne : 35 mm
– Livré sans cylindre

Référence	Finition	
WE592208	noir	1
WE591208	blanc	1

Serrure Modulox GB à pêne rentrant en applique et gâche

Serrure MODULOX à pêne rentrant en applique

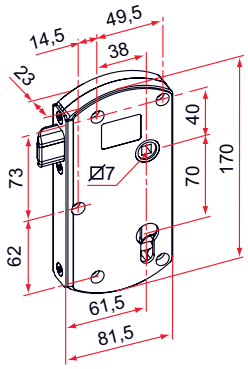

- Boîtier de serrure en composite
- Pêne réglable
- Livrée avec vis de fixation inox
- Bouchons cache vis
- Tétière inox
- Forme du pêne optimisée pour un meilleur glissement

Référence	Finition	
GB591001	blanc	1
GB592001	noir	1

Accessoires d'habillage pour cette serrure :
- Boîtier monobloc ABS
- Boîtier zamak et enjoliveur zamak
- Pour une fixation sur cadre inox (visserie à pas métrique), ajouter M à la fin du code.

Gâche portail pour serrure MODULOX à pêne rentrant



- En composite
- Réversible
- Livrée avec vis de fixation inox

Référence	Finition	
GB592051	noir	1
GB591051	blanc	1

Pour une fixation sur un cadre en inox (visserie à pas métrique), ajouter M à la fin du code article.

Gâche portillon pour serrure MODULOX à pêne rentrant



- En composite
- Réversible

Référence	Finition	
GB592052	noir	1
GB591052	blanc	1

Gâche plate portail et portillon pour serrure MODULOX à pêne rentrant



- Réversible
- Plaque en acier
- Poudrage polyester

Référence	Finition	
GB492050	9005-80%	1
GB491050	9016-80%	1

TIRARD

Butée de portail de gâche - Ep.6,5 - pour serrure MODULOX à pêne rentrant



- En inox avec patin amortisseur d'épaisseur 4 mm
- Pour serrure Modulox sans enjoliveur de gâche
- Pour portail sans battue

Référence	Finition	
GB492042	9005-80%	1
GB491042	9016-80%	1
GB4XX042	multi-RAL	1

La butée peut se monter sur la serrure (ouverture intérieure) ou sur la gâche (ouverture extérieure).

Butée de portillon pour serrure MODULOX à pêne rentrant



- En inox avec patin amortisseur d'épaisseur 2mm

Référence	Finition	
GB492041	9005-80%	1
GB491041	9016-80%	1
GB4XX041	multi-RAL	1

La butée peut se monter sur la serrure (ouverture intérieure) ou sur la gâche (ouverture extérieure).

Enjoliveur MODULOX en zamak pour cadre 40x40 et 50x40



- Languette sécable sans outils
- Réversible

Référence	Finition	
GB792011	9005-80%	1
GB791011	9016-80%	1

Compatible avec les serrures Modulox à pêne rentrant ou à pêne levant.

Boîtier MODULOX monobloc en zamak



- Réversible

Référence	Finition	
GB792020	9005-80%	1
GB791020	9016-80%	1
GB7XX020	multi-RAL	1

Compatible avec les serrures Modulox à pêne rentrant ou à pêne levant.

Poignée pour gâche MODULOX



- En zamak
- Réversible
- Livrée avec vis de fixation

Référence	Finition	
GB792030	9005-80%	1
GB791030	9016-80%	1
GB7XX030	multi-RAL	1

Pour une fixation sur cadre inox (visserie à pas métrique), ajouter M à la fi n du code.

GÂCHES ÉLECTRIQUES

Gâches électriques

SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS

À RESPECTER IMPÉRATIVEMENT :
Ces gâches respectent la norme CE. Elles sont prévues pour une alimentation électrique en 0,9 A (12 V CA ou en 1,2 A (12 V CC).
ATTENTION : TEMPS D'IMPULSION = 10 SECONDES MAXI.
Les gâches électriques présentes sur cette page ne sont pas étanches.

Compatibles avec les serrures Modulox , les serrures bi-réversibles GJ, les serrures réversibles GK. Une impulsion électrique déverrouille la gâche, qui se libère en poussant le vantail et se réenclenche après ouverture de celui-ci. Cette gâche à contact stationnaire invisible est livrée avec un joint anti-ruissellement. Pas de polarité à respecter.

Gâche électrique applique portail

Gâche électrique encastrée portail

Gâche électrique encastrée portillon



Gâches électriques IP65

ÉTANCHE | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS

Disponible en 2 versions
12V CA 0,8 A ou 24V CA/CC 0,33 A

Pour les 2 versions :
- Débrayable
- Temps d'impulsion : 10s maxi (à respecter impérativement)
- Respect de la norme CE

Compatibles avec les serrures Modulox, les serrures bi-réversibles GJ, les serrures réversibles GK. Une impulsion électrique sans temporisation déverrouille la gâche, qui se libère en poussant le vantail et se réenclenche après ouverture de celui-ci. Cette gâche étanche est adaptée pour l'extérieur et les environnement humides. Pas de polarité à respecter. Débrayable en cas de coupure d'électricité.

Boîtier réversible (pour un montage à gauche ou à droite) et gâche électrique étanche (IP65) applique portail - Modèle droit

Gâche électrique étanche droite (IP65) avec têtière

Gâche électrique étanche (IP65) encastrée portillon - Modèle droit



TIRARD

GÂCHES ÉLECTRIQUES

Gâches électriques en applique ou à encastrer

Gâche électrique en applique pour portillon



– Boîtier zamak poudré
– Réversible

Référence	Finition	
GN792001	9005-80%	1
GN791001	9016-80%	1

Existe en série renforcée (300 kg)

Gâche électrique à encastrer pour portillon



– Têtière en inox
– Réversible

Référence	Finition		
GN701001	brossé	1	En Stock

Existe en série renforcée (300 kg)

Gâche électrique à encaster pour portillon



– Têtière en inox 304
– Plaque de recouvrement en inox 304
– Réversible

Référence	Finition	
GN792002	9005-80%	1
GN791002	9016-80%	1

Gâches électriques étanches IP65 en applique ou à encastrer

Gâche électrique étanche (IP65) en applique pour portillon - modèle gauche et droit

Gauche



Droit



– Débrayable
– Non réglable
– Gâche renforcée (effort de maintien 300 Kg)

	Référence	Voltage	Finition	
Gauche	GN701020	12V	brut	1
	GN701040	24V	brut	1
Droit	GN701010	12V	brut	1
	GN701030	24V	brut	1

GÂCHES ÉLECTRIQUES

Gâche électrique étanche gauche (IP65) avec tétière - modèle gauche et droit

Gauche



Droit



– Tétière en inox 304
– Débrayable
– Non réglable

	Référence	Voltage	Finition	
Gauche	GN701120	12V	brossé	1
	GN701140	24V	brossé	1
Droit	GN701110	12V	brossé	1
	GN701130	24V	brossé	1

⚠ À installer sur pilier en aluminium.

Gâche électrique étanche (IP65) à encastrer pour portillon - modèle gauche et droit

Gauche



Droit



⚠ À installer sur pilier en aluminium.

– Tétière en inox 304 brossé
– Plaque de recouvrement en inox 304

	Référence	Voltage	Finition	
Gauche	GN792220G	12V	9005-80%	1
	GN791220G	12V	9016-80%	1
	GN7XX220G	12V	multi-RAL	1
Droit	GN792210D	12V	9005-80%	1
	GN791210D	12V	9016-80%	1
	GN7XX210D	12V	multi-RAL	1

Existe en 24V

Boîtier réversible (pour un montage à gauche ou à droite)



Référence	Finition	
GN792301	9005-80%	1
GN791301	9016-80%	1
GN7XX301	multi-RAL	1

Ce boîtier se monte uniquement avec la gâche modèle droit (réf. GN701010)

Butée de gâche électrique étanche (IP65) pour portillon



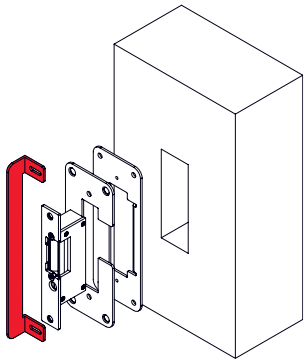

– En inox 304
– Réversible
– Pour gâche électrique encastrée

Référence	Finition	
GN492101	9005-80%	1
GN491101	9016-80%	1
GN4XX101	multi-RAL	1

TIRARD

GONDS

Gamme de gonds carénables platines pour portail lourd

FABRICATION FRANÇAISE | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT ACIER

Ce système d'ouverture se destine au portail massif et imposant.

Il se compose d'un gond et d'un capot qui couplés au profil permet un masquage entre le montant et le pilier.

Les + produits

> Esthétique

> Platine et profil de masquage réversible

Réglage du gond

– Réglage sur 3 axes avec une course de 25 mm.

– Pivot excentique permettant de régler l'aplomb (7 mm) du portail.

Finition

– Embase en acier zingué + poudré.

– Carénage et profil de masquage en aluminium.

Description

– Pivot de Ø12 mm.

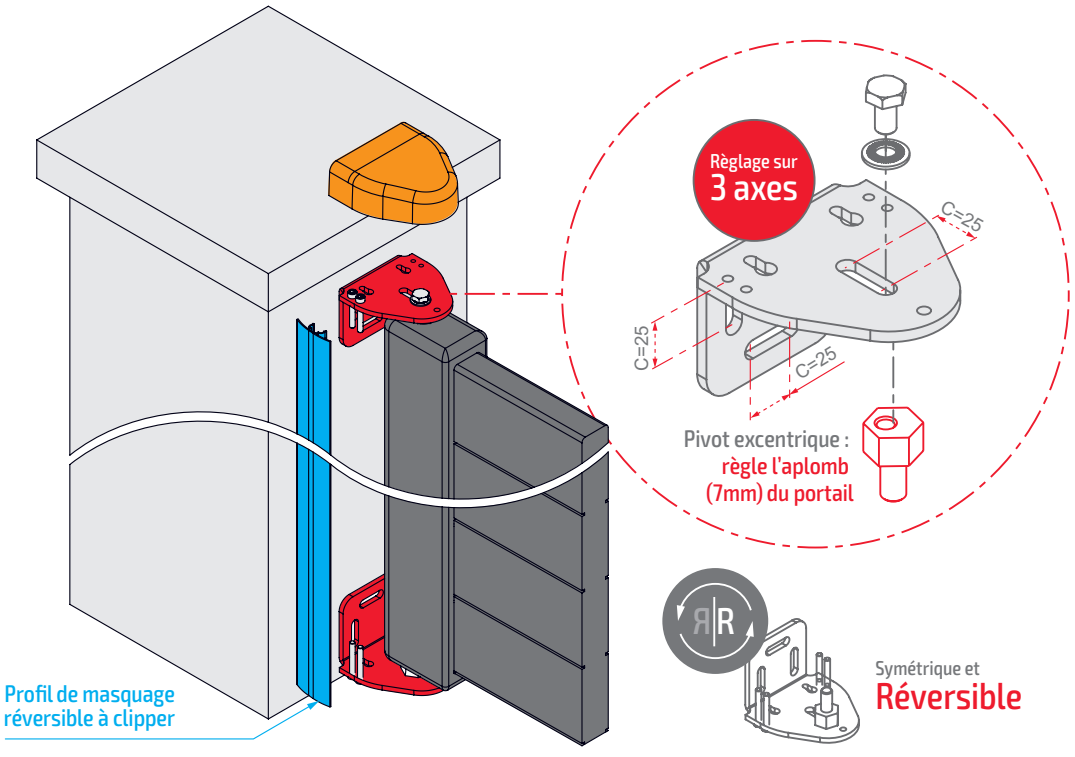

Gonds carénables platines pour portail lourd

Gond pour portail lourd

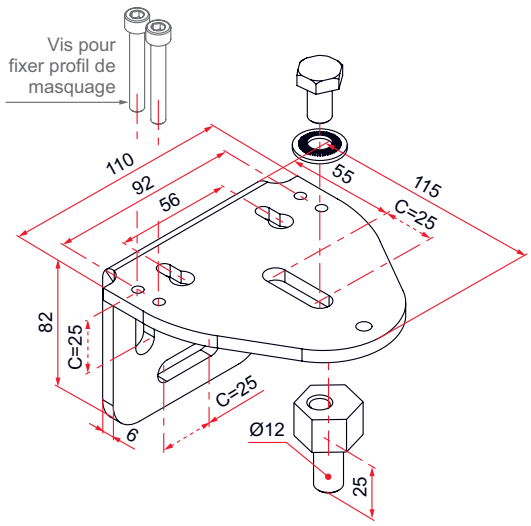

– En acier zingué
– Axe en inox Ø12

Référence	Finition	
GDA001N53	9005-30%	10
GDA001N58	9005-80%	10
GDA001B63	9016-30%	10
GDA001B68	9016-80%	10
GDA001B03	9010-30%	10
GDA001B08	9010-80%	10
GDA001RAL	multi-RAL	1
GDA001	zing	1

En Stock

Capot de gond pour portail lourd

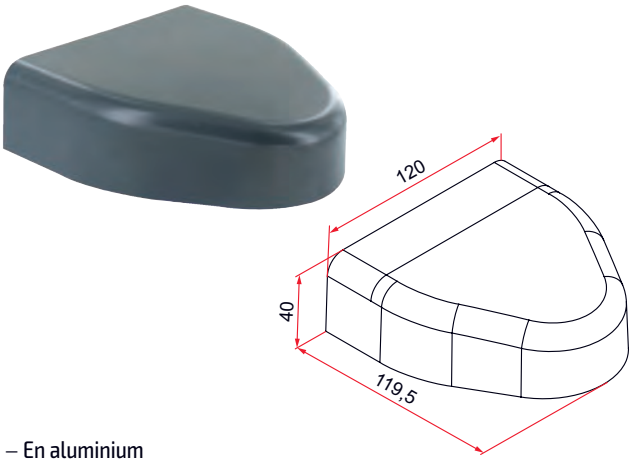

– En aluminium

Référence	Finition	
AQU003N53	9005-30%	10
AQU003N58	9005-80%	10
AQU003B63	9016-30%	10
AQU003B68	9016-80%	10
AQU003B03	9010-30%	10
AQU003B08	9010-80%	10
AQU003RAL	multi-RAL	1
AQU003	brut	1

En Stock

Kit de 2 profils de masquage - L.2000

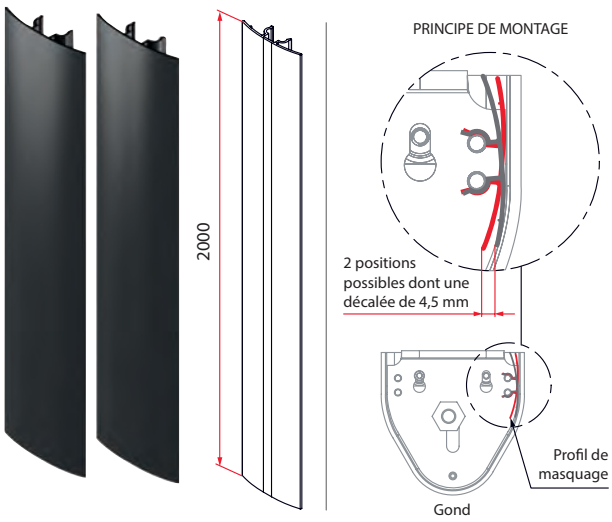

– En aluminium
– À clipper
– Réversible

Référence	Finition	
PRU002	brut	1
PRU002RAL	multi-RAL	1

En Stock

GONDS

Gamme de gonds carénables platines

SUPPORT PVC

SUPPORT ALU.

Gond platine en L avec carénage aluminium

Gond platine en L sans carénage

Gond platine en L avec carénage composite



Ce système d'ouverture réglable, permet des ouvertures standards pour tous les types de portails. Protection du pivot avec un manchon composite pour limiter la corrosion et améliorer l'antifriction lors de la rotation.

Très rigides, les différents modèles sont déclinés selon le type d'axe Ø12, lg 25 et 35 mm. Embase en acier zingué + poudré et carénage composite ou aluminium.
La position du pivot est réglable de 40 à 80 mm offrant ainsi la possibilité de répondre dans un très grand nombre de cas à la norme EN12604 (25 mm entre le montant du portail et le pilier).

Deux possibilités de montage (sauf sur le gond avec carénage hauteur 36) : vis apparentes (L inversé) ou vis cachées.

Les + produits

> Design
> Platine réversible
> Réglage horizontal

Réglable et carénable

– Réglage horizontal de 40 à 80 mm.
– Réglage vertical de 15 mm.
– Carénable en composite ou en aluminium (pas de visserie apparente).

Finitions

– Embase en acier zingué + poudré.
– Carénage composite ou aluminium.

Description

– Pivot de Ø12 lg 25 ou 35 mm.
– Protection du pivot par un manchon composite.
– Poids par vantail maxi 70 kg (lg maxi du vantail 2m).
– Tenue BS grade 5 suivant norme NFEN1670 (grade exceptionnellement élevé).

Gonds carénables platines en L et en T

Gond platine en L sans carénage - réglage 40 à 80 - pivot Ø12, H.25

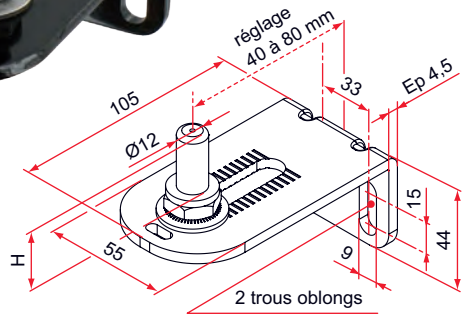

– Embase en acier zingué + poudré

Référence	H	Finition	
NA192023	25	9005-80%	10
NA191023	25	9016-80%	10
NA125023	25	1015	10
NA192021	25	9005-80%	20
NA191021	25	9016-80%	20
NA125021	25	1015	20
NA1XX023	25	multi-RAL	1

En Stock

Existe pivot Ø12 hauteur 35

Cdt /20 : En vrac dans un carton, 1 sachet de visserie, 1 sachet de 20 platines et 1 sachet de 20 carénages (pour la version carénée) + notice.
Cdt/10 : 1 sachet unitaire (pièces détachées dans un sachet), 10 sachets dans un carton + notice.

Gond platine en L avec carénage aluminium - H.57 - réglage 40 à 80 - pivot Ø12, H.25

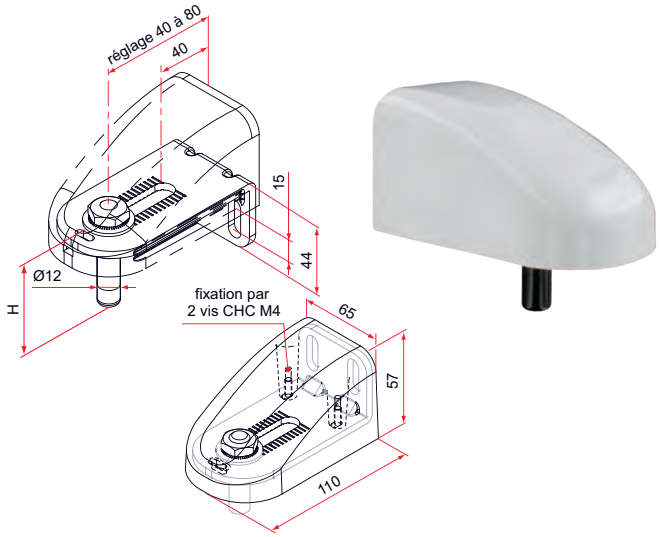

– Embase en acier zingué + poudré

Référence	H	Finition	
NA392013	25	9005-80%	10
NA391013	25	9016-80%	10
NA3XX013	25	multi-RAL	10
NA392011	25	9005-80%	20
NA391011	25	9016-80%	20
NA301011	25	Brut	20

En Stock

Existe avec carenage composite

Existe pivot Ø12 hauteur 35

Cdt /20 : En vrac dans un carton, 1 sachet de visserie, 1 sachet de 20 platines et 1 sachet de 20 carénages (pour la version carénée) + notice.
Cdt/10 : 1 sachet unitaire (pièces détachées dans un sachet), 10 sachets dans un carton + notice.

Gond platine en T avec carénage aluminium l.45 - pivot Ø12, H.25

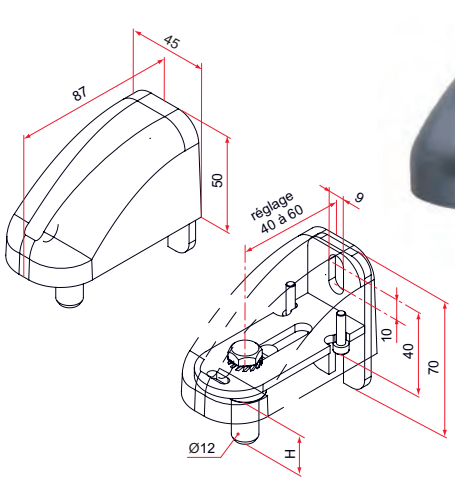

– Platine en T.2 points de fixation, traité en Zn + RAL 9005

Référence	H	Finition	
NA392301SAT	25	9005-30%	20
NA392301	25	9005-80%	20
NA391301	25	9016-80%	20
NA390301	25	9010-30%	20

En Stock

Cdt /20 : En vrac dans un carton, 1 sachet de visserie, 1 sachet de 20 platines et 1 sachet de 20 carénages (pour la version carénée) + notice.

GONDS

Gamme de gonds orientables

BREVETÉ | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS

Gond orientable en L

Gond orientable 3 points

Ce système d'ouverture, inoxydable et réglable, permet des ouvertures standards pour tous les types de portails. Orientable à 360°, permettant de corriger le défaut d'aplomb sur le poteau lors du perçage. Réglage précis et facile à l'aide d'une seule vis et maintien en position par deux vis de serrage. Esthétique : pas de vis apparentes, version carénée 3 points. Trois types de fixations possibles : par vis (embase L, trois points) ou à scellement chimique tige M12.

Les + produits

> Orientable à 360°
> Réglage fin
> Carénable (3 points)
> Pratique à installer

Orientable à 360°

– Réglage précis et facile à l'aide d'une seule vis et maintien en position par deux vis de serrage.
– Version trois points carénable (pas de visserie apparente).

Finitions

– Cupro-aluminium brut ou poudré.
– Carénage aluminium pour la version trois points.
– Tenue B.S. : grade 5 suivant norme NF EN1670 (exceptionnellement élevée).

Description

– Trois types de fi xations disponibles L, M12 et 3 points.
– Pivot Ø12 lg 25 ou 35 mm.
– Trois plages de réglage disponibles : 40 à 50 mm, 47 à 60 mm, 60 à 85 mm pour répondre à la norme EN12604 : 25 mm entre le montant du portail et le pilier.
– Poids par vantail maxi 80 kg (lg maxi du vantail 2m).
– Visserie inox.

Gonds orientables L

Gond orientable L - réglage 40 à 50 - pivot Ø12, H.25

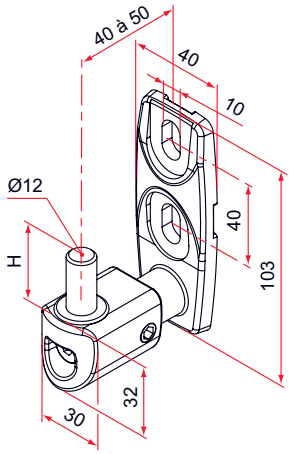

– En cupro-aluminium
– Visserie en inox

Référence	H	Finition	
NA692101	25	9005-80%	25
NA691101	25	9016-80%	25
NA619101	25	brut	1
NA6XX101	25	multi-RAL	1

Existe pivot Ø12 hauteur 35 En Stock

Gond orientable L - réglage 47 à 60 - pivot Ø12, H.25

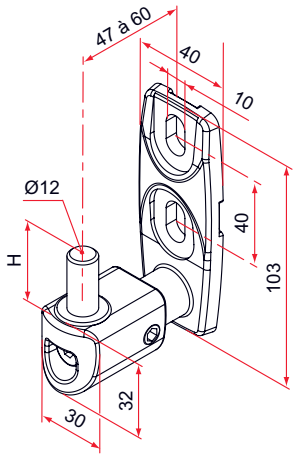

– En cupro-aluminium
– Visserie en inox

Référence	H	Finition	
NA692102	25	9005-80%	25
NA691102	25	9016-80%	25
NA619102	25	brut	1
NA6XX102	25	multi-RAL	1

Existe pivot Ø12 hauteur 35 En Stock

Gond orientable L - réglage 60 à 85 - pivot Ø12, H.25

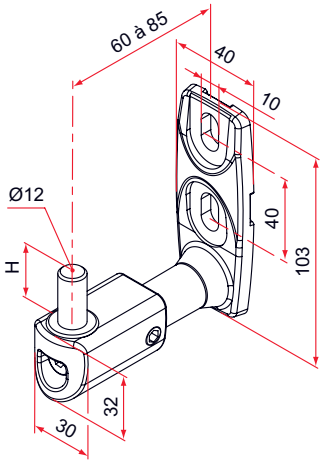

– En cupro-aluminium
– Visserie en inox

Référence	H	Finition	
NA692103	25	9005-80%	25
NA691103	25	9016-80%	25
NA619103	25	brut	1
NA6XX103	25	multi-RAL	1

Existe pivot Ø12 hauteur 35 En Stock

GONDS

Gonds orientables 3 points

Gond orientable 3 points - réglage 40 à 50 pivot Ø12, H.25

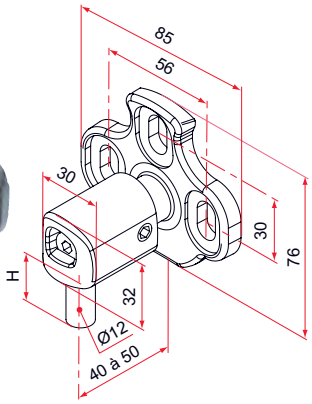

– En cupro-aluminium
– Visserie en inox

Référence	H	Finition	
NA692108	25	9005-80%	25
NA691108	25	9016-80%	25
NA619108	25	brut	1
NA6XX108	25	multi-RAL	1

Existe pivot Ø12 hauteur 35

Gond orientable 3 points - réglage 60 à 85 pivot Ø12, H.25

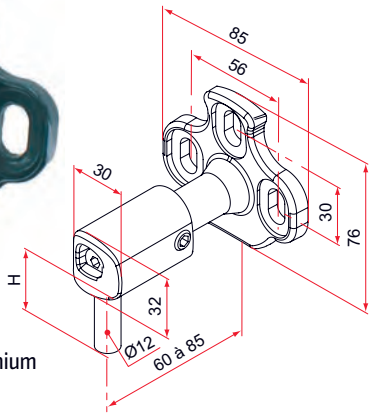

– En cupro-aluminium
– Visserie en inox

Référence	H	Finition	
NA692107	25	9005-80%	25
NA691107	25	9016-80%	25
NA619107	25	brut	1
NA6XX107	25	multi-RAL	1

Existe pivot Ø12 hauteur 35

Gond orientable 3 points - réglage 47 à 60 pivot Ø12, H.25

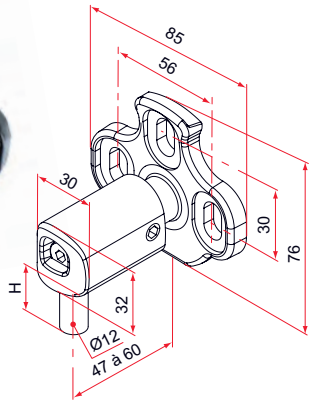

– En cupro-aluminium
– Visserie en inox

Référence	H	Finition	
NA692109	25	9005-80%	25
NA691109	25	9016-80%	25
NA619109	25	brut	1
NA6XX109	25	multi-RAL	1

Existe pivot Ø12 hauteur 35

Carénage pour gond orientable 3 points - réglage 60 à 85



– En aluminium
– Pratique à installer
– Ajustable +/- 15°
– Visserie en inox

Référence	Finition	
NA392201	9005-80%	1
NA391201	9016-80%	1
NA301201	brut	10
NA3XX201	multi-RAL	1

GONDS

Gamme Platimium

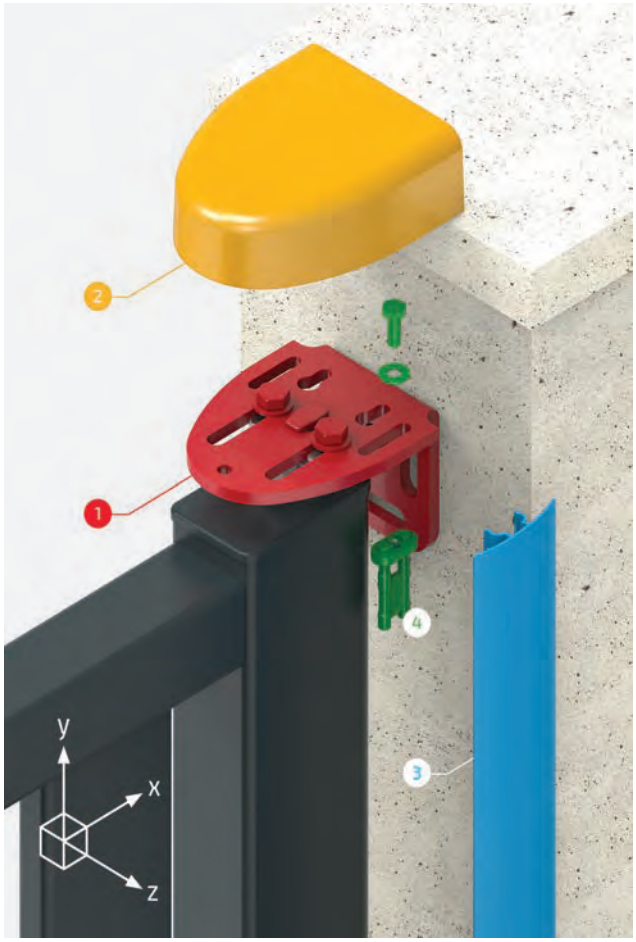

1 Gond
2 Capot

En option :
3 Kit de 2 profils de masquage
4 Kit de 2 clips pour profils de masquage

Le gond PLATIMIUM se compose de 4 éléments : un gond, un capot, un kit de profil de masquage et un kit de fixation pour assembler le profil de masquage sur le gond.

La gamme se décline en 3 modèles. Quelle que soit la section de vos profils, vous trouverez avec PLATIMIUM la solution qui saura s'adapter à vos exigences.

Ces gonds permettent un réglage intuitif et précis. Pour un rendu homogène, l'ensemble est entièrement carénable et laquable.

Les ⊕ produits

> Facilite la pose du portail
> Réglage précis et facile
> Rendu final soigné

Caractéristiques

– 3 largeurs de gonds réversibles : 70, 90 et 110 mm.
– En acier zingué + peint.
– 3 axes de réglage dont l'axe X par une vis à pas métrique.
– Pivot en inox Ø12.
– Pattes de crapaudines en inox compatibles avec le profil de masquage.
– En option :
  • Capots laquables en aluminium.
  • Profils de masquage réversibles en aluminium (kit de 2), compatibles avec les platines 90 et 110 mm.

Avantages

– Cette gamme de 3 gonds s'adapte à toutes les dimensions de portails du marché.
– Le gond peut s'utiliser :
  • En partie supérieure et en partie inférieure.
  • En partie supérieure combiné à nos crapaudines.
  • Sur le vantail gauche et droit.
– La conception du gond permet un montage aisé du portail.
– Le système métrique innovant de PLATIMIUM offre une large plage de réglage (30 mm) en fonction du gond :
  • de 45 à 75 mm (platines largeurs 70 et 90 mm)
  • de 50 à 80 mm (platine largeur 110 mm)
– Le profil (en option) permet de masquer la platine et le jeu entre le montant et le pilier.
– L'ensemble est entièrement laquable.

GONDS

Gamme Platimium

Le gond s'utilise en partie supérieure et en partie inférieure du portail, sur le 1 vantail gauche et sur le 2 vantail droit.

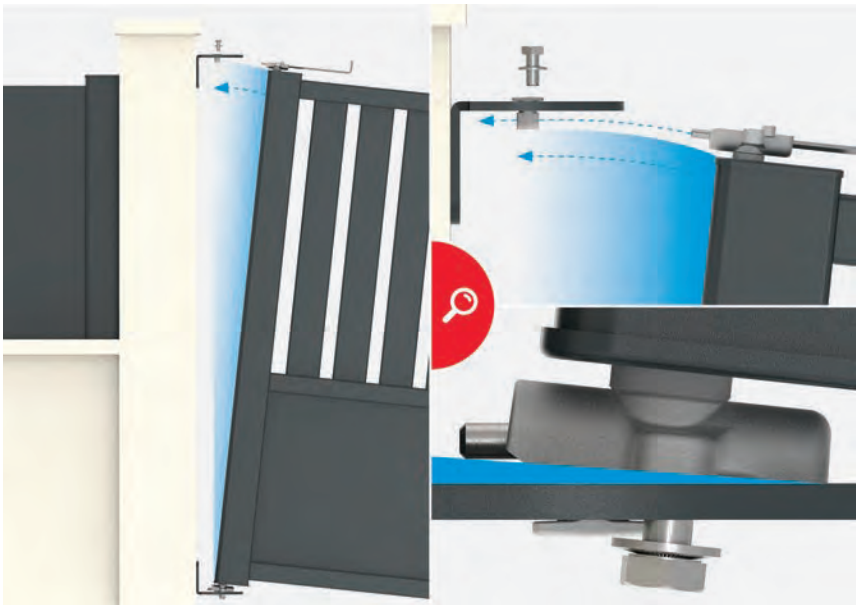

La conception du gond permet un montage aisé du portail.

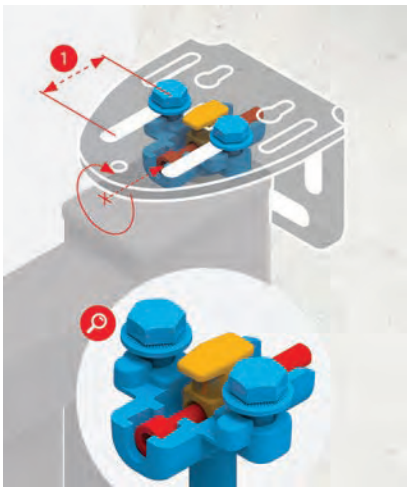

1 Le système métrique innovant de PLATIMIUM offre une large plage de réglage (30 mm) en fonction du gond :
- de 45 à 75 mm (platines largeurs 70 et 90 mm)
- de 50 à 80 mm (platine largeur 110 mm)

Le profil permet de masquer la platine et le jeu entre le montant et le pilier.

Gonds, capots, profils de masquage et clips de fixation

Gond PLATIMIUM - l.70

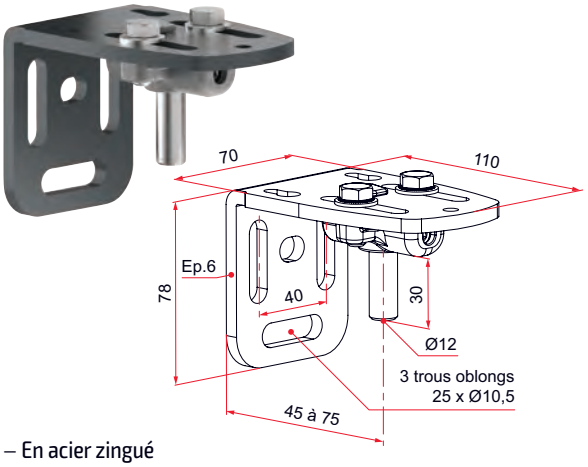

– En acier zingué
– Pivot Ø12 et visserie en inox

Référence	Finition	
GDA025N58	9005-80%	10
GDA025B68	9016-80%	10
GDA025R7016S	7016-30%	10
GDA025G7016FT	7016-fine texture	10
GDA025RAL	multi-RAL	1

Gond PLATIMIUM - l.90

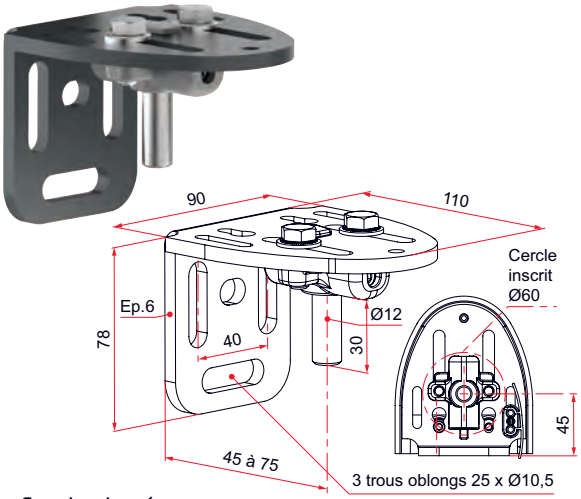

– En acier zingué
– Pivot Ø12 et visserie en inox
– Compatible avec le kit de 2 profils de masquage et le kit de 2 clips de fixation

Référence	Finition	
GDA026N58	9005-80%	10
GDA026N5FT	9005-fine texture	10
GDA026B68	9016-80%	10
GDA026R7016S	7016-30%	10
GDA026G7016FT	7016-fine texture	10
GDA026RAL	multi-RAL	1

Gond PLATIMIUM - l.110

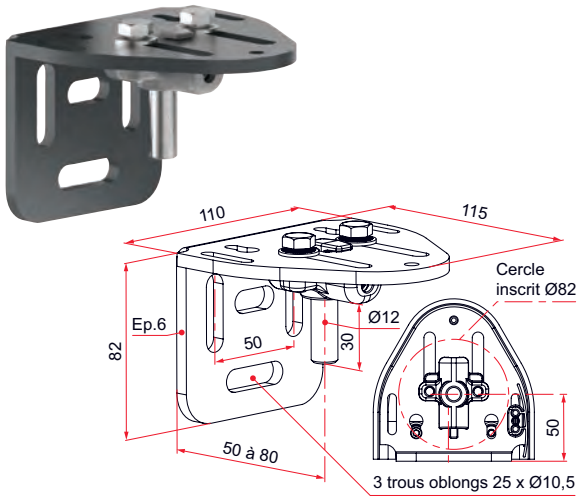

– En acier zingué
– Pivot Ø12 et visserie en inox
– Compatible avec le kit de 2 profils de masquage et le kit de 2 clips de fixation

Référence	Finition	
GDA027N58	9005-80%	10
GDA027B68	9016-80%	10
GDA027R7016S	7016-30%	10
GDA027G7016FT	7016-fine texture	10
GDA027RAL	multi-RAL	1

Kit de 2 profils de masquage - L.2000

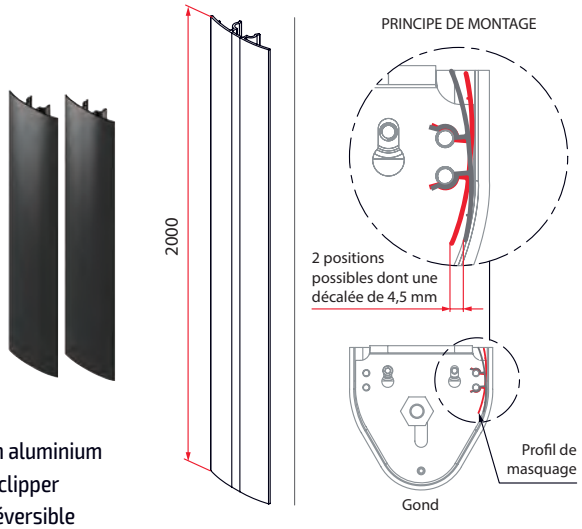

– En aluminium
– À clipper
– Réversible

Référence	Finition	
PRU002	brut	1
PRU002RAL	multi-RAL	1

TIRARD

GONDS

Gamme de gonds carénables platines pour portail lourd

Capot - l.80 pour gond PLATIMIUM - l.70





Composition :
– 1 capot en aluminium laqué
– 1 vis de fixation par capot

Référence	Finition	
AQU009N58	9005-80%	10
AQU009B68	9016-80%	10
AQU009R7016S	7016-30%	10
AQU009G7016FT	7016-fine texture	10
AQU009RAL	multi-RAL	1

Capot - l.100 pour gond PLATIMIUM - l.90





Composition :
– 1 capot en aluminium laqué
– 1 vis de fixation par capot

Référence	Finition	
AQU008N58	9005-80%	10
AQU008N5FT	9005-fine texture	10
AQU008B68	9016-80%	10
AQU008R7016S	7016-30%	10
AQU008G7016FT	7016-fine texture	10
AQU008RAL	multi-RAL	1

Capot de gond pour portail lourd et PLATIMIUM





Composition :
– 1 capot en aluminium laqué
– 1 vis de fixation par capot

Référence	Finition	
AQU003N58	9005-80%	10
AQU003B68	9016-80%	10
AQU003G7016S	7016-30%	10
AQU003G7016G	7016-fine texture	10
AQU003RAL	multi-RAL	1
AQU003	brut	1

Kit de 2 clips de fixation pour profil de masquage

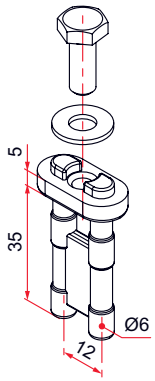

– Réversible

Référence	Finition	
AQU010	Zn blanc	1

Patte de crapaudine pour profil de masquage



– En inox
– Réversible
– Livrée avec visserie

Référence	Compatible avec	Finition	
KGDN001	gond l.90	brut	50
KGDN002	gond l.110	brut	50

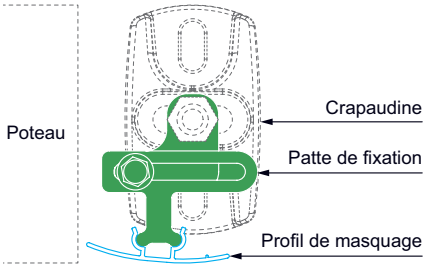

Compatible avec toutes nos crapaudines réglables avec et sans cache vis.

Gamme Panorama

MULTI-RAL | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU.

PANORAMA est un accessoire permettant d'ouvrir votre portail battant avec un dégagement total entre les piliers. Ce dégagement est également réalisé à 190° à l'arrière des piliers (côté cour) afin de dégager entièrement l'allée.

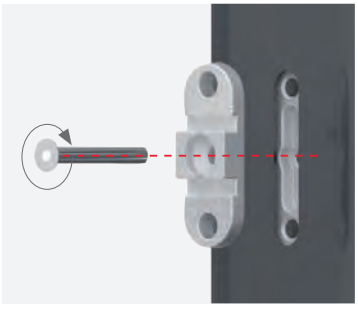

Temps d'intégration réduit.

Temps d'usinage réduit.

Montage rapide sur le chantier par simple emboîtement et vissage.

1 Rondelle de réglage : fixation et ajustement du poduit facilité sur le pilier
2 Cache vis : conserve l'esthétisme
3 Rondelle antifriction : confort d'utilisation | 4 Bras articulable à 190° : dégagement total de l'allée
5 Vis de sécurité
6 Nombre de composants réduit : assemblage facilité sur le chantier.

Les + produits

> Temps d'usinage et d'intégration réduit
> Forme épurée s'adaptant aux portails du marché
> Facilité d'assemblage du produit sur le cadre et sur le chantier

Caractéristiques

- Formes d'usinages et montages des inserts facilités dans les profils.
- Adaptable sur tous les profils aluminium et PVC du marché (Hors-cadre apparent).
- Nombre de composants réduit à assembler sur le chantier.
- Inserts montés à la livraison du portail.
- Packaging optimisé et notice soignée : sachet pour les composants industriels et boîte pour une livraison sur le chantier.
- Rondelle de réglage permettant d'ajuster la position du gond sur les 2 axes (X, Y).
- Cales permettant d'ajuster le gond en fonction de la qualité des surfaces des piliers.
- Bras articulable à 190°.
- Anti-soulèvement.
- Anti-friction.
- Design compact et laquable, vis de fixation discrètes.
- En inox.

Avantages

- Aucun investissement lourd en matériel d'usinage.
- Montage rapide sur le chantier par simple emboîtement et vissage.
- Fixation et ajustement du produit facilités sur le pilier.
- Dégagement total de l'allée.
- Anti «vol».
- Confort d'utilisation à la manœuvre.
- Durabilité dans le temps.

Fonction dégagement total

Portail fermé.

Ouverture maximale d'un portail avec des gonds normaux.

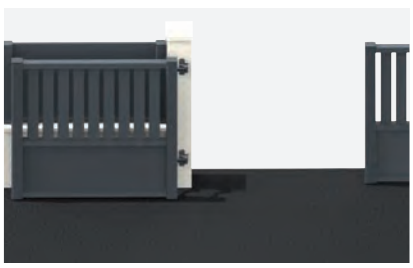

Ouverture maximale (190°) d'un portail avec le gond PANORAMA.

TIRARD

OUVERTURES SPÉCIALES

Gamme Panorama

Gond PANORAMA

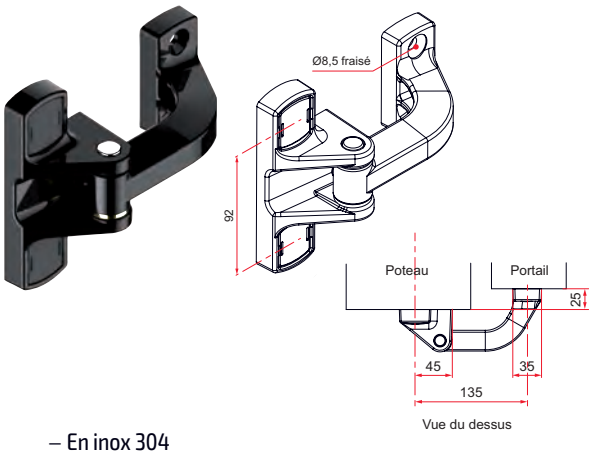

– En inox 304

Référence	Finition	Pièce composite	
GDN020N53	9005-30%	noir	1
GDN020B68	9016-80%	blanc	1
GDN020B63	9016-30%	blanc	1
GDN020B03	9010-30%	blanc	1
GDN020G7016FT	7016-fine texture	gris	1
GDN020	brut	gris	1
GDN020RAL	multi-RAL	noir	1

En Stock

Les pièces en brut doivent être peintes.

Kit insert

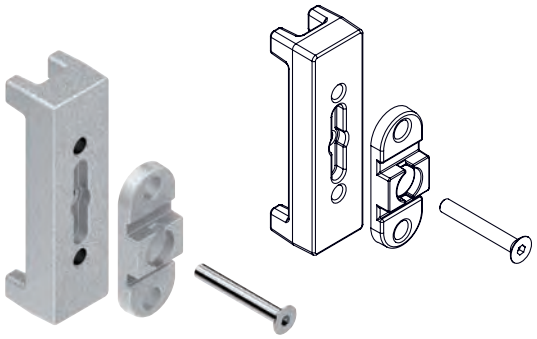

– En aluminium

Référence	Kit insert n°	Finition	
KGDU001	1	brut	1
KGDU002	2	brut	1
KGDU003	3	brut	1
KGDU004	4	brut	1
KGDU005	5	brut	1
KGDU006	6	brut	1
KGDU007	7	brut	1
KGDU008	8	brut	1
KGDU009	9	brut	1
KGDU010	10	brut	1
KGDU011	11	brut	1
KGDU012	12	brut	1
KGDU013	13	brut	1
KGDU020	20	brut	1

En Stock

En Stock

Kit vis FHC - M8 - inox 304

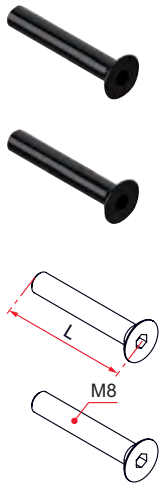

Référence	L	Finition	
KAN001N53	35	9005-30%	1
KAN001B68	35	9016-80%	1
KAN001B63	35	9016-30%	1
KAN001B03	35	9010-30%	1
KAN001G7016FT	35	7016-fine texture	1
KAN001	35	brut	1
KAN001RAL	35	multi-RAL	1
KAN002N53	50	9005-30%	1
KAN002B68	50	9016-80%	1
KAN002B63	50	9016-30%	1
KAN002B03	50	9010-30%	1
KAN002G7016FT	50	7016-fine texture	1
KAN002	50	brut	1
KAN002RAL	50	multi-RAL	1
KAN003N53	60	9005-30%	1
KAN003B68	60	9016-80%	1
KAN003B63	60	9016-30%	1
KAN003B03	60	9010-30%	1
KAN003G7016FT	60	7016-fine texture	1
KAN003	60	brut	1
KAN003RAL	60	multi-RAL	1

En Stock

Cale pour gond PANORAMA

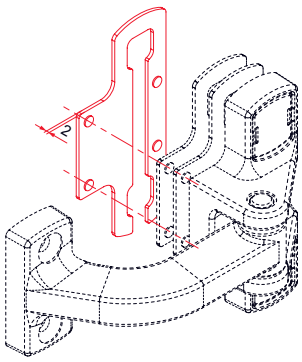

– En aluminium

Référence	Finition	
KAU004N53	9005-30%	10
KAU004B68	9016-80%	10
KAU004B63	9016-30%	10
KAU004B03	9010-30%	10
KAU004G7016FT	7016-fine texture	10
KAU004G7038S	7038-30%	10
KAU004	brut	10
KAU004RAL	multi-RAL	1

En Stock

La finition RAL 7038-30% est préconisée pour une utilisation avec un gond Panorama en finition brut.

OUVERTURES SPÉCIALES

Gamme Panorama

COMMENT COMMANDER VOTRE **PANORAMA** ?

Étape n°1 Reportez vous au tableau ci-dessous

Étape n°2 Repérez la forme de votre profil

Étape n°3 **Étape n°4** **Étape n°5** Repérez les pièces et les quantités attribuées à votre profil



kit insert

Gond PANORAMA

Kit vis FHC - M8 - inox

Étape n°6 Sélectionnez vos finitions dans les tableaux de références

9005-30% | 9016-80% | 9016-30% | 9010-30% | 7016-fine texture | brut | multi-RAL

Tableau de sélection pour composer votre gond

Profil	Kit insert n°														Gond PANORAMA	Kit visserie M8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20		L.35	L.50	L.60
81,5 / 53	1														1	1		
94 / 53		1													1	1		
70 / 45		1													1	1		
80 / 60				1											1	1		
81 / 53		1													1	1		
102 / 63					1										1		1	
102 / 63						1									1		1	
80 / 64			1												1		1	
115 / 58							1								1		1	
115 / 58								1							1		1	
105,6 / 59,6									1						1		1	
105,5 / 73										1					1			1
90 / 68														1	1		1	
90 / 68								1							1		1	

TIRARD

OUVERTURES SPÉCIALES

Gamme Pentoor

MULTI-RAL | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU.

PENTOOR est un accessoire permettant d'ouvrir votre portail lorsque celui-ci est installé dans une pente positive. Sa conception permet au portail de suivre la pente avec le même pourcentage d'inclinaison.

Les + produits

> Temps d'usinage et d'intégration réduit
> Forme épurée s'adaptant aux portails du marché
> Facilité d'assemblage du produit sur le cadre et sur le chantier

Temps d'usinage réduit.

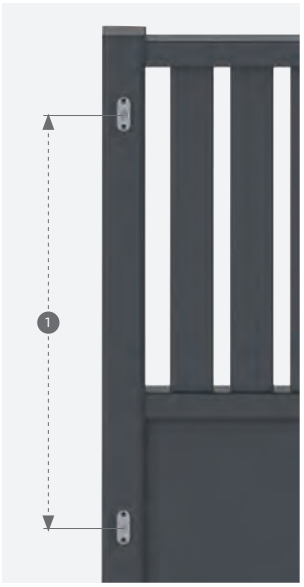

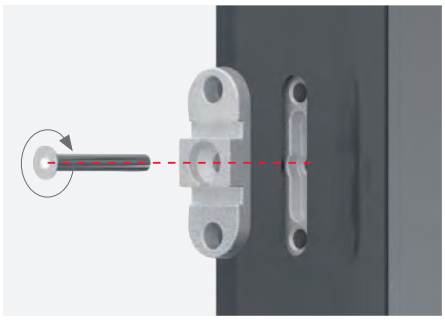

Temps d'intégration réduit.

1 L'entraxe, l'usinage et l'intégration des inserts prennent en compte le pourcentage de la pente relevé par le métreur. Ce relevé correspond à un entraxe indiqué dans la notice de montage.

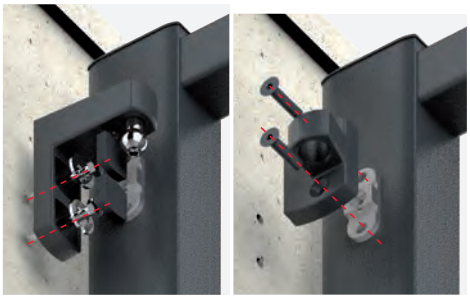

Montage rapide sur le chantier par simple emboîtement et vissage sur le portail (la partie basse du gond se fixe de la même façon).

1 Gond PENTOOR haut.
2 Gond PENTOOR bas.
3 Rondelle de réglage : fixation et ajustement du poduit facilité sur le pilier.
4 Cache vis : conserve l'esthétisme.
5 Circlips permettant de caler les jeux fonctionnels.
6 Nombre de composants réduit : assemblage facilité sur le chantier.

Caractéristiques

– Formes d'usinages et montages des inserts facilités dans les profils.
– Adaptable sur tous les profils aluminium et PVC du marché (Hors-cadre apparent).
– La fabrication du portail est réalisée en fonction de la pente (5 à 15%) relevée par le métreur sur le chantier.
– Nombre de composants réduit à assembler sur le chantier.
– Packaging optimisé et notice soignée : sachet pour les composants industriels et boîte pour une livraison sur le chantier.
– Rondelle de réglage permettant d'ajuster la position du gond sur les 2 axes (X, Y).
– Cales permettant d'ajuster le gond en fonction de la qualité des surfaces des piliers.
– Circlips permettant de caler les jeux fonctionnels.
– Anti-soulèvement.
– Design compact et laquable, vis de fixation discrètes.
– En inox.

Avantages

– Aucun investissement lourd en matériel d'usinage.
– Pas de réglage : le kit livré sur le chantier est adapté au pourcentage de la pente.
– Montage facilité sur le chantier par simple emboîtement et vissage.
– Fixation et ajustement du produit facilités sur le pilier.
– Aide à la pose.
– Anti «vol».
– Durabilité dans le temps.

1 Lors de l'ouverture, le portail épouse correctement la pente relevée.

OUVERTURES SPÉCIALES

Gamme Pentoor

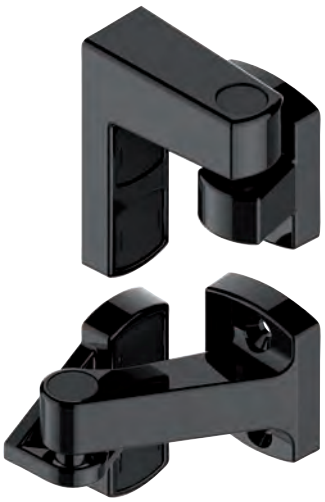

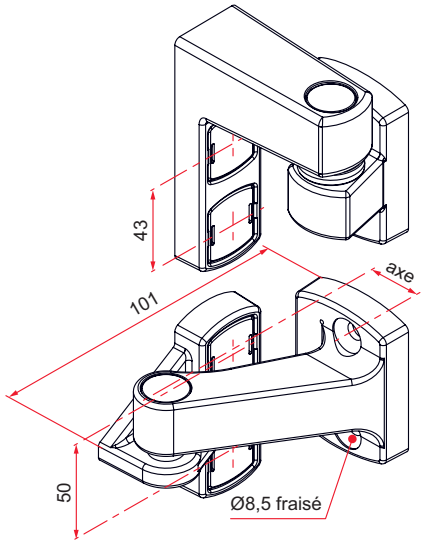

Gond PENTOOR - axe à 25

– En inox 304

Référence	Finition	Pièce composite	
GDN010N53	9005-30%	noir	1
GDN010B68	9016-80%	blanc	1
GDN010B63	9016-30%	blanc	1
GDN010B03	9010-30%	blanc	1
GDN010G7016FT	7016-fine texture	gris	1
GDN010	brut	gris	1
GDN010RAL	multi-RAL	noir	1

Gond PENTOOR - axe à 35

– En inox 304

Référence	Finition	Pièce composite	
GDN011N53	9005-30%	noir	1
GDN011B68	9016-80%	blanc	1
GDN011B63	9016-30%	blanc	1
GDN011B03	9010-30%	blanc	1
GDN011G7016FT	7016-fine texture	gris	1
GDN011	brut	gris	1
GDN011RAL	multi-RAL	noir	1

En Stock

Gond PENTOOR - axe à 40

– En inox 304

Référence	Finition	Pièce composite	
GDN012N53	9005-30%	noir	1
GDN012B68	9016-80%	blanc	1
GDN012B63	9016-30%	blanc	1
GDN012B03	9010-30%	blanc	1
GDN012G7016FT	7016-fine texture	gris	1
GDN012	brut	gris	1
GDN012RAL	multi-RAL	noir	1

En Stock

Gond PENTOOR - axe à 45

– En inox 304

Référence	Finition	Pièce composite	
GDN013N53	9005-30%	noir	1
GDN013B68	9016-80%	blanc	1
GDN013B63	9016-30%	blanc	1
GDN013B03	9010-30%	blanc	1
GDN013G7016FT	7016-fine texture	gris	1
GDN013	brut	gris	1
GDN013RAL	multi-RAL	noir	1

⚠ Les pièces en brut doivent être peintes.

OUVERTURES SPÉCIALES

Gamme Pentoor

Kit insert

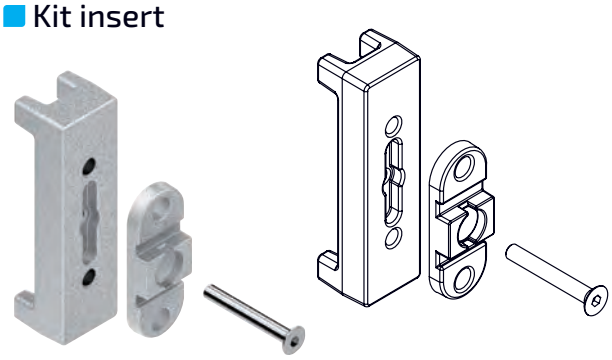

– En aluminium

Référence	Kit insert n°	Finition		
KGDU001	1	brut	1	
KGDU002	2	brut	1	En Stock
KGDU003	3	brut	1	
KGDU004	4	brut	1	En Stock
KGDU005	5	brut	1	
KGDU006	6	brut	1	
KGDU007	7	brut	1	
KGDU008	8	brut	1	
KGDU009	9	brut	1	
KGDU010	10	brut	1	
KGDU011	11	brut	1	
KGDU012	12	brut	1	
KGDU013	13	brut	1	
KGDU020	20	brut	1	

Kit vis FHC - M8 - inox 304

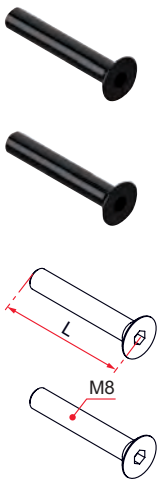

Référence	L	Finition	
KAN001N53	35	9005-30%	1
KAN001B68	35	9016-80%	1
KAN001B63	35	9016-30%	1
KAN001B03	35	9010-30%	1
KAN001G7016FT	35	7016-fine texture	1
KAN001	35	brut	1
KAN001RAL	35	multi-RAL	1
KAN002N53	50	9005-30%	1
KAN002B68	50	9016-80%	1
KAN002B63	50	9016-30%	1
KAN002B03	50	9010-30%	1
KAN002G7016FT	50	7016-fine texture	1
KAN002	50	brut	1
KAN002RAL	50	multi-RAL	1
KAN003N53	60	9005-30%	1
KAN003B68	60	9016-80%	1
KAN003B63	60	9016-30%	1
KAN003B03	60	9010-30%	1
KAN003G7016FT	60	7016-fine texture	1
KAN003	60	brut	1
KAN003RAL	60	multi-RAL	1

En Stock

Cale haute pour gond PENTOOR

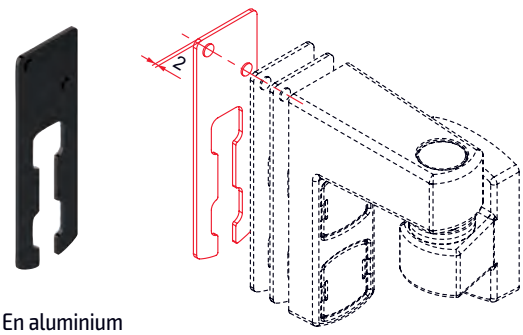

– En aluminium

Référence	Finition		
KAU002N53	9005-30%	10	
KAU002B68	9016-80%	100	
KAU002B63	9016-30%	10	
KAU002B03	9010-30%	100	
KAU002G7016FT	7016-fine texture	10	
KAU002G7038S	7038-30%	10	
KAU002	brut	10	En Stock
KAU002RAL	multi-RAL	1	

La finition RAL 7038-30% est préconisée pour une utilisation avec un gond Pentoor en finition brut.

Cale basse pour gond PENTOOR

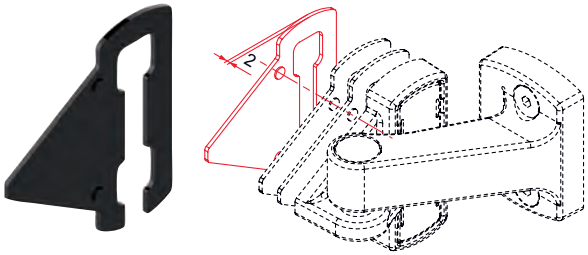

– En aluminium

Référence	Finition	
KAU003N53	9005-30%	10
KAU003B68	9016-80%	100
KAU003B63	9016-30%	10
KAU003B03	9010-30%	100
KAU003G7016FT	7016-fine texture	10
KAU003G7038S	7038-30%	10
KAU003	brut	10
KAU003RAL	multi-RAL	1

En Stock

La finition RAL 7038-30% est préconisée pour une utilisation avec un gond Pentoor en finition brut.

OUVERTURES SPÉCIALES

Gamme Pentoor

COMMENT COMMANDER VOTRE **PENTOOR** ?

Étape n°1 Reportez vous au tableau ci-dessous

Étape n°2 Repérez la forme de votre profil

Étape n°3 **Étape n°4** **Étape n°5** Repérez les pièces et les quantités attribuées à votre profil



kit insert

Gond PENTOOR

Kit vis FHC - M8 - inox

Tableau de sélection pour composer votre gond

Profil	Kit insert n°														Gond PENTOOR Axe à				Kit visserie M8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	25	35	40	45	L.35	L.50	L.60
81,5 / 53	2																	1	2		
94 / 53		2																1	2		
70 / 45		2														1			2		
80 / 60				2													1		2		
81 / 53		2															1		2		
102 / 63					2											1				2	
102 / 63						2									1					2	
80 / 64			2														1			2	
115 / 58							2											1		2	
115 / 58								2									1			2	
105,6 / 59,6									2							1				2	
105,5 / 73										2						1					2
90 / 68														2				1		2	
90 / 68								2										1		2	

TIRARD

CRAPAUDINES

Crapaudines monoblocs réglables à visser

Crapaudine en acier inoxydable ou en cupro-aluminium monobloc, laquable, réglable suivant les trois axes X, Y, Z. Pivot Ø12 ou 14, hauteur 20 mm, à visser ou à sceller (avec pattes en option).

Crapaudine monobloc réglable - Ø12 - inox ou cupro-aluminium

- Corps en inox 304

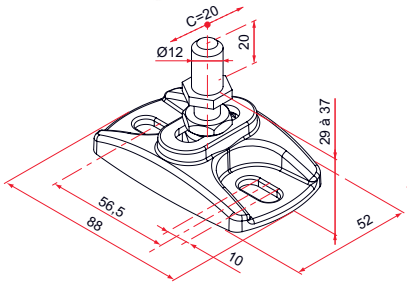

- Corps en cupro-aluminium

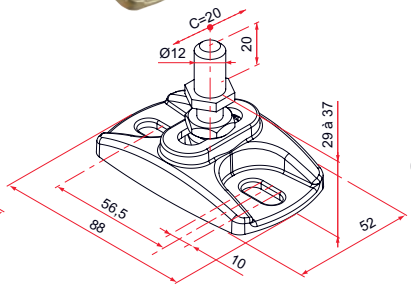

- Réglable sur 3 axes : X, Y et Z
- Pivot en inox 304

inox

Référence	Finition		
NA492210	9005-80%	10	
NA491210	9016-80%	10	
NA401210	brut	10	En Stock
NA4XX210	multi-RAL	1	

cupro

Référence	Finition		
NA692210	9005-80%	10	
NA691210	9016-80%	10	
NA601210	brut	10	En Stock
NA6XX210	multi-RAL	1	

Crapaudine monobloc réglable avec cache vis - Ø12 - inox

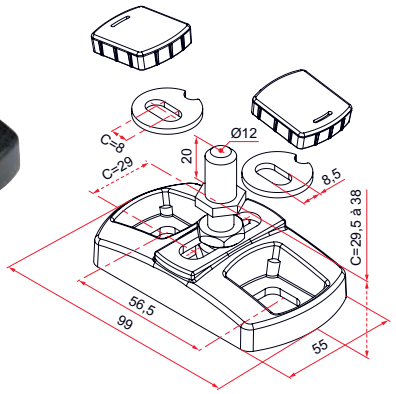

– Adaptable : pivot décliné en 2 diamètres pour s'adapter aux diamètres du marché
– Réglable : sur l'axe X (oblong permettant un ajustement du jeu entre le portail et le pilier), Y (pivot vissable et dévissable permettant de régler le portail à la hauteur souhaitée) et Z (rondelle excentrique permettant un ajustement facilité lors de la fixation au sol
– Esthétique : caches vis pour une fixation non apparente
– Laquable : personnalisable en fonction de la couleur du portail
– Corps en inox 304
– Pivot en inox 304 304

Référence	Finition	
GDN004N5FT	9005-fine texture	20
GDN004B6FT	9016-fine texture	20
GDN004G6FT	7016-fine texture	20
GDN004	brut	20
GDN004RAL	multi-RAL	1

Existe en diamètre 14

Les caches vis en composite sont dans la même couleur que l'embase, sauf pour le multi-RAL qui sera livré avec des caches vis en noir.

Monobloc réglable à visser

Crapaudine réglable - Ø12 - cupro-aluminium

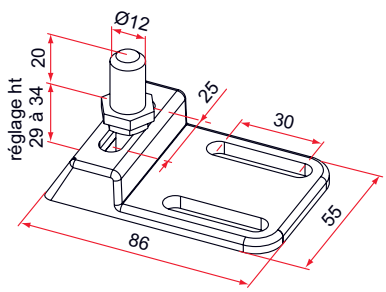

– Réglable sur 3 axes : X, Y et Z
– Corps en cupro-aluminium
– Pivot en inox 304

Référence	Finition	
NA601028	9005-80%	1
NA601027	brut	10

SABOTS

Sabots à visser

FABRICATION FRANÇAISE | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS

Sabot tourniquet en composite

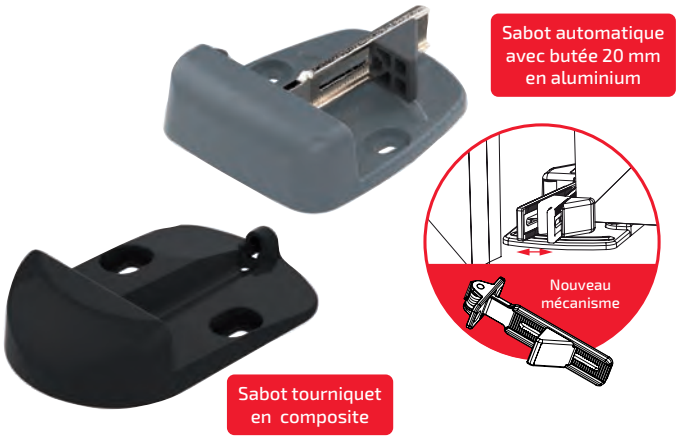

Sabot automatique avec butée 20 mm en aluminium

Sabot tourniquet en composite

Notre gamme de sabots à visser se décompose en 3 types.

À tourniquet :
verrouillage et déverrouillage des vantaux par manoeuvre du tourniquet à l'aide du pied, pour vantaux d'épaisseur 25 à 80 mm.

Entraxe de fixation réduit, semelle amincie avec pente en cas d'affaissement du portail. Accès au réglage du tourniquet par vis (indépendamment de la vis de fixation au sol). Tampons amortisseurs et plaque polyamide sur le tourniquet pour protéger le portail. Possibilité de mettre une ou deux cales d'épaisseur 5 mm pour réhausser le sabot.

Automatique :
sabot de portail à fermeture automatique, déverrouillage du vantail par manoeuvre du levier à l'aide du pied.
Tampons amortisseurs. Trois points de fixation. Réglable pour s'adapter à l'épaisseur des vantaux.
Conforme au paragraphe : protection contre les mouvements non intentionnels et incontrolés de la norme NF EN13241-1.

Simple : à utiliser pour un portail motorisé.

Les + produits

> Esthétique
> Réversible
> Robuste

Sabots tourniquets à visser

Sabot tourniquet en composite

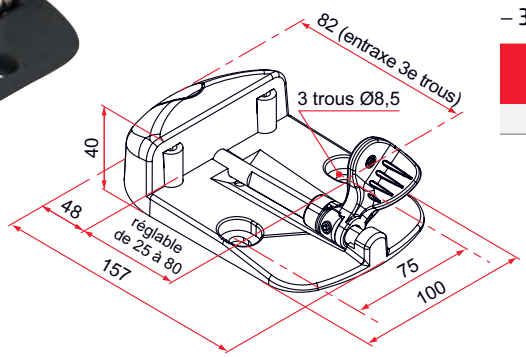

- Semelle polyamide chargée fibres de verre hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- Tourniquet métal avec tampon composite
- Tampon amortisseur
- 3 points de fixation (vis non fournies)

Référence	Finition	
QA592305P	noir	6

En Stock

TIRARD

SABOTS

Sabots tourniquets à visser

Sabot tourniquet en inox

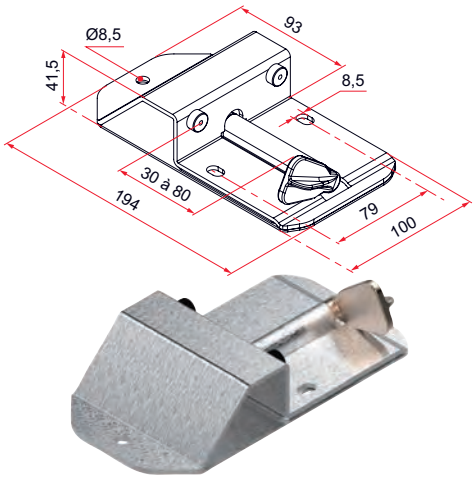

- Pour épaisseur de vantail : 30 à 80 mm
- Tampon amortisseur
- 3 points de fixation

Référence	Finition	
QA401401	brossé	1

En Stock

Sabot tourniquet large en aluminium

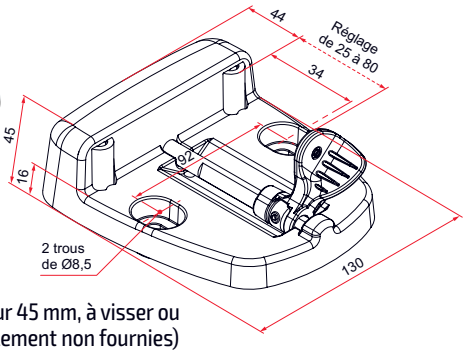

– Semelle en aluminium hauteur 45 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
– Tourniquet en inox avec tampon amortisseur en composite
– 2 points de fixation (vis non fournies)

Référence	Finition	
SAU001N5FT	9005-fine texture	1
SAU001G6FT	7016-fine texture	1
SAU001RAL	multi-RAL	1

Compatible avec le cache écrou et vis (Consultez l'index de la partie «Accessoires communs pour portail»).

Sabots automatiques à visser

Sabot automatique avec butée de 20 - composite



- Semelle en composite hauteur 40 mm à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- Bras en cupro-aluminium
- Butée en composite

Référence	Finition	
QA592501	noir	6

En Stock

Existe avec butée de 30 Régable de 50 à 85 mm

Sabot automatique avec butée de 20 - inox



- Semelle en inox hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- Bras en cupro-aluminium
- Butée en composite

Référence	Finition	
QA401601	brossé	6
QA4XX601	multi-RAL	6

Existe avec butée de 30 Régable de 50 à 85 mm

Sabot automatique large avec butée de 20 - aluminium

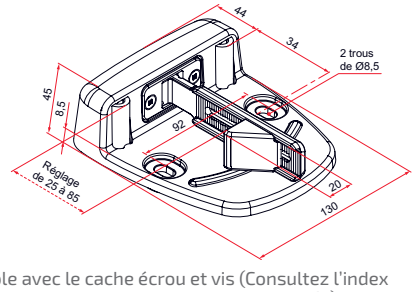

Compatible avec le cache écrou et vis (Consultez l'index de la partie «Accessoires communs pour portail»).

- Semelle en aluminium hauteur 45 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
- Bras en cupro-aluminium
- Butée en composite
- 2 points de fixation (vis non fournies)

Référence	Finition	
SAU003G6FT	7016-fine texture	1
SAU003RAL	multi-RAL	1

Existe avec butée de 30

SABOTS

Sabots simples à visser

Sabot simple en composite

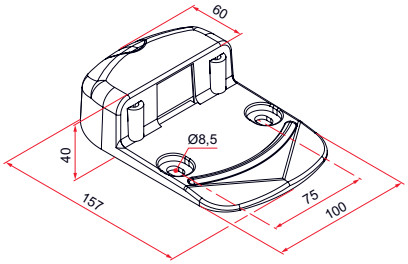

– Semelle composite hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
– 3 points de fixation

Référence	Finition	
QA592308	noir	6

Sabot simple en inox



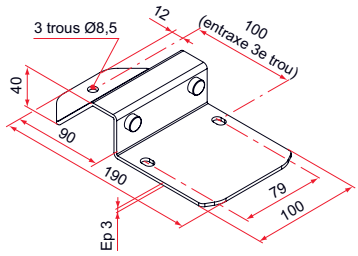

– À visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
– 3 points de fixation

Référence	Finition	
QA401304	brossé	6

Sabot simple large en aluminium

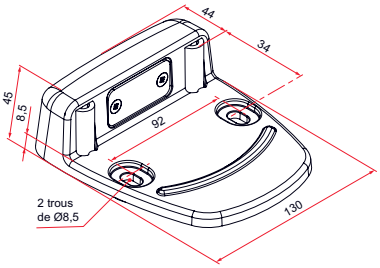

– Semelle en aluminium hauteur 45 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
– 2 points de fixation

Référence	Finition	
SAU004N5FT	9005-fine texture	1
SAU004G6FT	7016-fine texture	1
SAU004RAL	multi-RAL	1

Compatible avec le cache écrou et vis (Consultez l'index de la partie «Accessoires communs pour portail»).

Accessoires dédiés aux sabots à visser

Cale de sabot

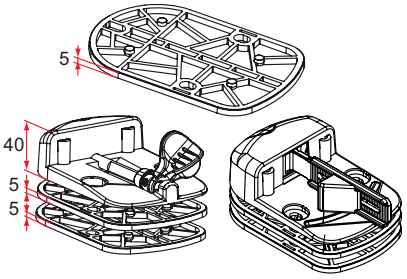

– Cale en composite de 5 mm
– Permet d'adapter la hauteur du sabot
– Ajout de deux cales maximum
– Plots permettant d'éviter tout glissement et garantissant l'empilage des cales entre elles

Référence	Finition	
QA592401	noir	1

Cette cale est compatible uniquement avec les sabots suivants :
- Sabot tourniquet avec protection en cupro-aluminium - Sabot tourniquet en composite
- Sabot automatique avec butée de 20 - composite - Sabot automatique avec butée de 30 - composite
- Sabot simple en composite - Sabot simple en cupro-aluminium

Cale pour sabot large

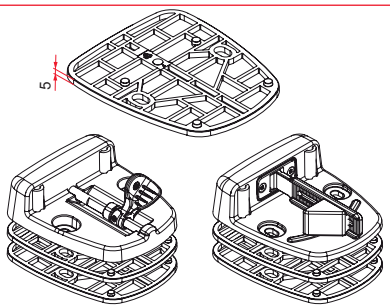

– Cale en composite de 5 mm
– Permet d'adapter la hauteur du sabot
– Ajout de deux cales maximum
– Plots permettant d'éviter tout glissement et garantissant l'empilage des cales entre elles

Référence	Finition	
AQP002N	noir	10

TIRARD

ARRÊTS

Arrêts à visser

SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS



Arrêt automatique Arrématic

Arrêt butée Arréstop

Notre gamme d'arrêts à visser se décompose en 2 types :

- Automatique (Arrématic, Arréclic)
- Butée (Arréstop)

Les + produits

> Esthétique
> Réglage à 360°
> Design
> Protection du vantail (Arréclic)

Arrêt Arrématic

- Retenue automatique du vantail.
- Déverrouillage par pression du pied sur le bras de levier vers le bas. Livré avec ou sans tube (2 longueurs disponibles).
- Possibilité de le fixer avec une embase à visser au sol.
- Réglage de la tête en rotation tous les 15° pour épouser les imperfections du terrain ou pour montage en bout de portail (90°), maintien en position de la tête par une vis.
- Plage de réglage du bras de levier pour portail d'épaisseur 28 à 86 mm.

Arrêt Arréstop

- Butée pour portail motorisé ou butée simple pour portail battant.
- Livré avec ou sans tube (2 longueurs disponibles).
- Maintien en position de la tête par une vis.
- Tampon butée élastomère.

Arrêts Arrématic automatiques à visser

Arrêt ARRÉMATIC automatique avec tube



– Corps en composite
– Plaque de renfort et visserie en inox
– Tube en aluminium
– 2 hauteurs avec tube 40x40 mm (hors tout : 320 et 420 mm)

Référence	L	Finition		
QE591012	260	9005-30%	10	En Stock
QE591013	260	9016-80%	10	
QE591002	360	9005-30%	10	
QE591003	360	9016-80%	10	

Existe sans tube 40 x 40

Embase de fixation



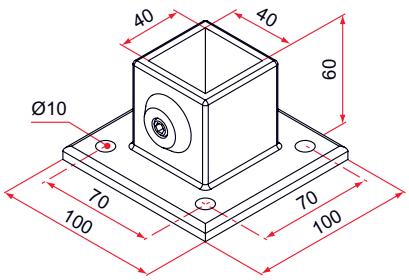

– Permet de fixer, par vissage au sol, les arrêts avec tube de 40x40 mm
– 4 points de fixation
– En aluminium

Référence	Finition		
QE392020	9005-30%	1	En Stock
QE391020	9016-80%	1	

ARRÊTS

Arrêts automatiques à visser pour vantail

Arrêt à pompe

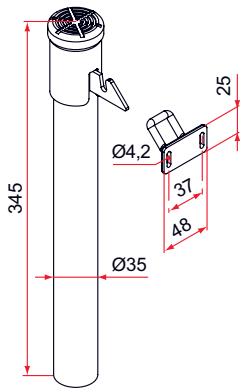

– Tube en aluminium
– Pédale de verrouillage en composite
– Crochet en cupro-aluminium
– À sceller ou à visser (avec embase non fournie)

Référence	Finition	
QE310003	anodisé	20

En Stock

Embase pour arrêt à pompe



– En composite
– Pour fixation à visser de l'arrêt à pompe

Référence	Finition	
QE500001	noir	20

En Stock

Arrêt automatique à visser pour vantail léger



– À visser sur un tube métallique
– Corps en aluminium
– Talon et butée en composite

Référence	Ep	Finition	
QE392001	6 à 52	9005-30%	10
QE391001	6 à 52	9016-80%	10
QE392002	56 à 105	9005-30%	10
QE391002	56 à 105	9016-80%	10

Arrêt automatique vertical à sceller en acier



– Réglable pour un portail d'une épaisseur de 45 à 90 mm
– Corps en acier
– Butée en composite
– Ressort, axe et vis en inox

Référence	Finition	
QE112001	Zn	1

En Stock

BUTÉES

Butées de portail battant, portillon et portail battant motorisé

Butée réglable

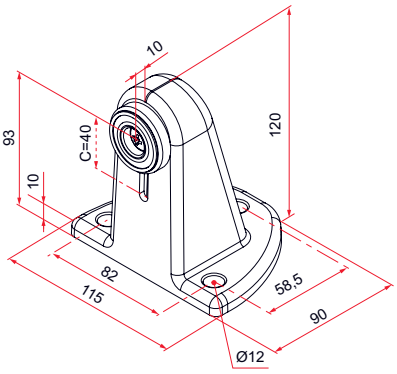

Référence	Finition		
BUU001N53	9005-30%	12	En Stock
BUU001B63	9016-30%	12	
BUU001B03	9010-30%	12	En Stock
BUU001GA63	7016-30%	12	
BUU001RAL	multi-RAL	1	

Compatible portail motorisé.

Arrêt butée ARRÉSTOP avec tube

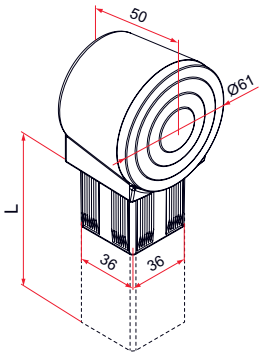

– Arrêt en composite
– Tube en aluminium
– 2 hauteurs avec tube 40x40 mm (hors tout : 320 et 420 mm)

Référence	L	Finition	
QE591018	260	9005-30%	10
QE591019	260	9016-80%	10
QE591008	360	9005-30%	10
QE591009	360	9016-80%	10

En Stock

VERROUS ACCESSOIRES

Verrou réversible

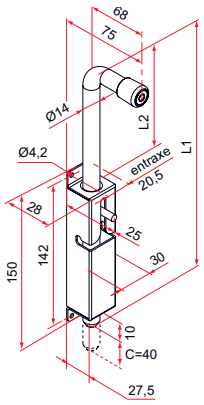

– Corps en inox et tige en aluminium anodisé
– Course de 40 mm

Référence	L1	L2	Finition		
QJ392301	350	210	9005-80%	10	
QJ391301	350	210	9016-80%	10	
QJ390301	350	210	9010-30%	10	En Stock
QJ310301	350	210	brut	10	En Stock
QJ3XX301	350	210	multi-RAL	1	

Existe en L1 : 250 et L2 : 110
Existe en L1 : 600 et L2 : 458

Verrou en applique avec blocage intervantaux

– 2 positions pour 2 sorties de pênes différentes
– Verrouillable grâce à l''extrémité de la la poignée
– Remontée de la tige après déverrouillage par ressort
– Réversible
– En inox 304

Référence	Finition	
AQN004R	brossé	1

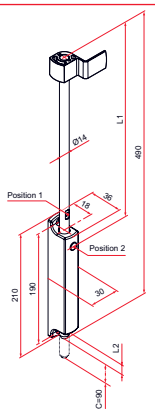

PIÈCES DE RACCORDEMENT POUR CADRE

Embouts

Embout percé - 40x40 - pour profil de 40x40, Ep.2 - composite



Référence	Finition	
LJ592004	noir	50
LJ591004	blanc	50

Existe pour profil de 30 x 30 Ep 1,2
Existe pour profil de 50 x 30 Ep 1,8

Embout lisse - 40x40 - pour profil de 40x40, Ep.2 - composite



Référence	Finition	
LJ592003	noir	50
LJ591003	blanc	50

Existe pour profil de 30 x 30 Ep 1,2
Existe pour profil de 30 x 30 Ep 1,8

Embout percé - 40x40 - pour profil 40x40, Ep.2 - cupro-aluminium





Référence	Finition	
LJ619005	brut	50
LJ6XX005	multi-RAL	1

Existe pour profil de 30 x 30 Ep 1,2 ou 1,5

Bagues

Bague en laiton





– Montage en force
– Pour embout aluminium ou équerre à 45°

Référence	Finition	
LJ201001	brut	100

En Stock

Existe en composite

TIRARD

NOTES

PORTAIL **COULISSANT**

Butée réglable

> Serrures
> Gâches
> Guidages supérieurs
> Galets
> Guidages inférieurs
> Butées
> Pièce de raccordements

Retrouvez
sur notre site internet
www.rollingcenter-france.fr

SOMMAIRE

SERRURES À ENCASTRER, GÂCHES, BUTÉES ET KITS VISSERIE

GAMME GK ..... 41 - 42

SERRURES EN APPLIQUE, GÂCHES, BUTÉES ET BOÎTIERS

GAMME MODULOX GB 43

GÂCHES POUR PORTAIL COULISSANT

GÂCHES POUR SERRURES MODULOX, GK 44

GUIDAGES SUPÉRIEURS

GAMME N°2 PROFILS, EMBOUTS, PLATINES ET DOIGTS GUIDAGE ..... 45 à 47

ROUES POUR PORTAIL COULISSANT

GAMME Ø60 ET Ø80 POUR RAIL EN FORME DE U OU OMÉGA ..... 48 à 50

GUIDAGES INFÉRIEURS ET BUTÉES

RAILS DE GUIDAGE INFÉRIEURS ET BUTÉES 51

SERRURES À ENCASTRER, GÂCHES, BUTÉES ET KITS VISSERIE

Gamme GK

SUPPORT ALU. | SUPPORT PVC | SUPPORT BOIS | SUPPORT ACIER

La serrure encastrable GK offre une utilisation durable et agréable. Elle est réversible et s'adapte quelque soit le sens d'ouverture du portail. Ses différents axes sont facilement identifiables par des entretoises de couleurs différentes.

Les + produits

> Qualité des matériaux et identification facilitée

> Nombre de références à stocker réduit

Caractéristiques

- Matériaux et assemblages de qualité.
- Serrure réversible.
- Plusieurs variantes d'axes, identifiables par une entretoise de couleur différente : 29 mm (pas d'entretoise), 35 mm (bleu), 40 mm (orange), 45 mm (turquoise), 50 mm (violet), 59 mm (jaune).
- Pêne en zamak ou en inox (axe à 40 et à 50).
- Encombrement du bloc serrure aux dimensions du profil.
- Têtière en inox brossé ou laqué disponible en 2 formes d'extrémités : carré (entraxe de 205 mm) ou ronde (entraxe de 203 mm).
- Manoeuvre du pêne levant par la fonction retour à la clé.
- Carré de manoeuvre 7 ou 8 mm.
- Condamnation intérieure et extérieure par clé (cylindre double Européen).

Avantages

- La qualité des matériaux et des assemblages permet une utilisation durable et agréable.
- La serrure est réversible et s'adapte au sens d'ouverture de l'ouvrant.
- Une couleur d'entretoise standardisée permet d'identifier facilement la longueur d'axe dans votre zone de stockage.
- La serrure avec têtière ronde avec son faible encombrement lui permet de s'installer en lieu et place des serrures disponibles actuellement sur le marché.
- Fonction retour à la clé.

Serrures GK à pêne levant en zamak ou en inox à encastrer

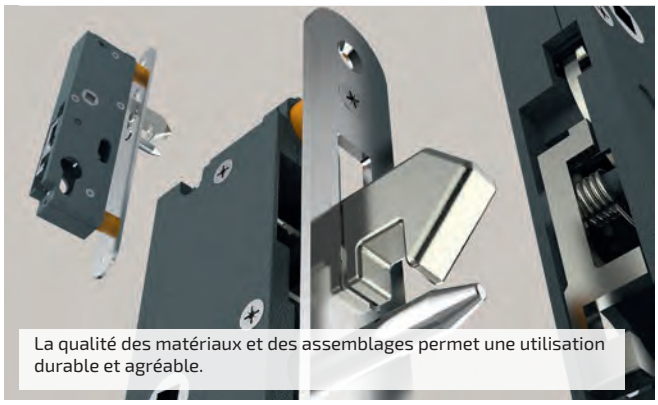

La qualité des matériaux et des assemblages permet une utilisation durable et agréable.

La serrure est réversible et s'adapte au sens d'ouverture de l'ouvrant.

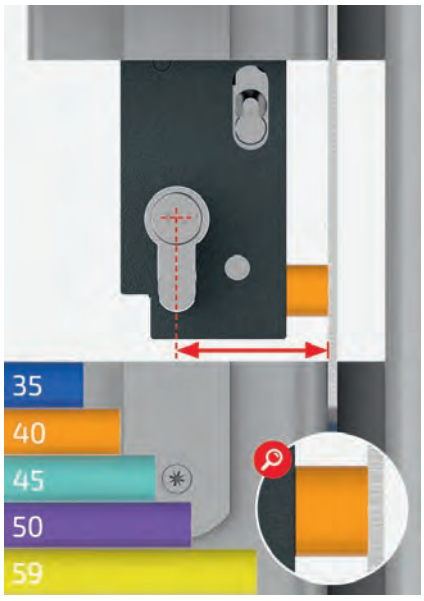

Une couleur d'entretoise standardisée permet d'identifier facilement la longueur d'axe dans votre zone de stockage.

TIRARD

SERRURES À ENCASTRER, GÂCHES, BUTÉES ET KITS VISSERIE

Serrures GK à pêne levant à encastrer

Serrure GK à pêne levant zamak - axe à 29 - têtière ronde - à encastrer

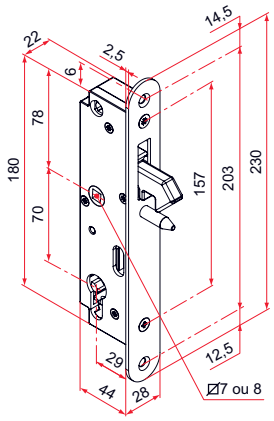

– Boîtier de serrure en composite
– Têtière en inox 304

Référence	Fouillot carré de	Finition têtière	
GK401201PZTP	7	brossé	1
GK401211PZTP	8	brossé	1

Serrure GK à pêne levant inox axe à 40 - têtière ronde - à encastrer

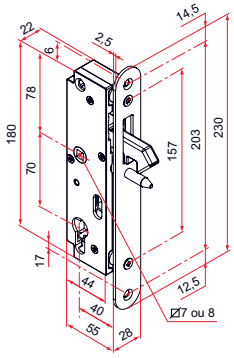

– Boîtier de serrure en composite
– Têtière en inox 304

Référence	Fouillot carré de	Finition têtière		
GK401202PZTP	7	brossé	1	En Stock
GK401212PZTP	8	brossé	1	

Existe à pêne levant axe à 29 à encastrer

Serrure GK à pêne levant inox axe à 50 - têtière ronde - à encastrer

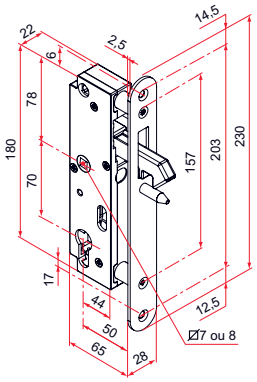

– Boîtier de serrure en composite
– Têtière en inox 304

Référence	Fouillot carré de	Finition têtière		
GK401203PZTP	7	brossé	1	En Stock
GK401213PZTP	8	brossé	1	

Fixations

Kit visserie pour serrures GK et ou gâches à encastrer



Référence	A	Finition	
GK492604	30	9005-80%	1
GK491604	30	9016-80%	1
GK4XX604	30	multi-RAL	1
GK492615	40	9005-80%	1
GK491615	40	9016-80%	1
GK4XX615	40	multi-RAL	1
GK492626	50	9005-80%	1
GK491626	50	9016-80%	1
GK4XX626	50	multi-RAL	1

En Stock

SERRURES EN APPLIQUE, GÂCHES, BUTÉES ET BOÎTIERS

Gamme Modulox GB

PROTÉGÉ | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU. | SUPPORT BOIS | FABRICATION FRANÇAISE

Serrure Modulox à pêne levant

Modèle avec habillage composite et béquille Marinéa

La conception inédite de cette serrure en applique destinée aux portails Bois, PVC et Aluminium facilite sa mise en oeuvre et limite le nombre de référence à stocker.

Les + produits

> Robustesse maximum

> Confort de fermeture

Finitions

– Boîtier de serrure en composite décliné en noir ou blanc.
– Enjoliveur en composite décliné en noir ou blanc.
– Enjoliveur en zamak déclinés en noir, blanc ou multi-RAL.

Description

– Montage en applique pour une robustesse maximum.
– Manoeuvre du pêne par béquille (carré de 7 mm).
– Condamnation intérieure et extérieure par clé (cylindre double).
– Bouchon cache vis.
– Doigt anti-soulèvement.
– Livrée avec vis de fixation inox.

Serrures Modulox GB à pêne levant en applique et gâches

Serrure MODULOX à pêne levant en applique

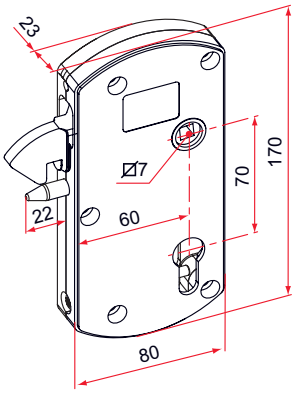

– Boîtier de serrure en composite
– Doigt anti-soulèvement
– Bouchons cache vis
– Livrée avec vis de fixation inox

Référence	Finition	
GB592004	noir	1
GB591004	blanc	1
GB592004M	noir	1
GB591004M	blanc	1

Le M à la fin des références signifie que la serrure est fixée sur un cadre inox et est livrée avec une visserie à pas métrique.
Accessoires d'habillage pour cette serrure : boîtier monobloc ABS, boîtier zamak et enjoliveur zamak.

Enjoliveur MODULOX en zamak pour cadre 40x40 et 50x40



– Languette sécable manuellement
– Réversible

Référence	Finition	
GB792011	9005-80%	1
GB791011	9016-80%	1

Compatible avec les serrures Modulox pêne rentrant et pêne levant.

Boîtier MODULOX monobloc en zamak

– Réversible

Référence	Finition	
GB792020	9005-80%	1
GB791020	9016-80%	1
GB7XX020	multi-RAL	1



Compatible avec les serrures à pêne levant Modulox.

TIRARD

GÂCHES POUR PORTAIL COULISSANT

Gâches pour serrures Modulox , GK

Gâche pour portail coulissant - Ep.30 à 65

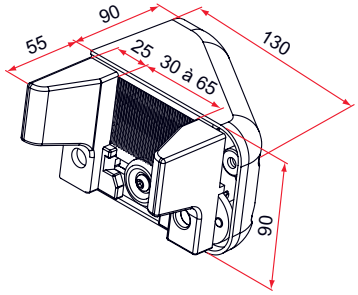

- Réversible
- Avaloirs en caoutchouc évitant marquages ou rayures sur le portail
- Equerre en inox de 5 mm
- Capot en aluminium
- Brosse en nylon noir pour protèger l'ouverture du boîtier
- Pour portail bois, PVC ou aluminium d'une épaisseur de 30 à 65 mm (par réglage des avaloirs)

Référence	Finition	
NN792101SAT	9005-30%	3
NN792101	9005-80%	3
NN791101SAT	9016-30%	3
NN791101	9016-80%	3
NN725101	1015-givré	3
NN7XX101	multi-RAL	1

En Stock

Gâche pour portail coulissant - Ep.30 à 120

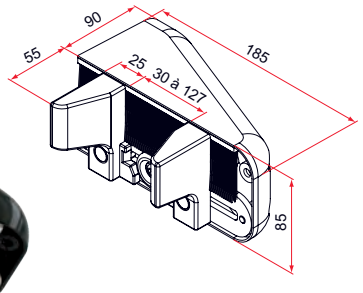

- Réversible
- Avaloirs en caoutchouc évitant marquages ou rayures sur le portail
- Equerre en inox de 5 mm
- Capot en zamak
- Brosse en nylon noir pour protèger l'ouverture du boîtier
- Pour portail bois, PVC ou aluminium d'une épaisseur de 30 à 120 mm (par réglage des avaloirs)

Référence	Finition	
NN792001	9005-80%	3
NN791001	9016-80%	3
NN725001	1015-30%	3
NN7XX001	multi-RAL	1
NN712001	brut	1

En Stock

En Stock

Gâche courte - Ep.5 entre poteaux décalés ou mur

- Réversible
- En Inox et composite
- Livrée avec visserie et chevilles à expansion

Référence	Finition	
NN401201	brut	1

En Stock



Gâche longue - Ep.5 - entre poteaux décalés ou mur



- Réversible
- En inox et composite
- Livrée avec visserie et chevilles à expansion

Référence	Finition	
NN401101	brut	1

En Stock

Gâche plate



- Réversible
- En laiton

Référence	Finition	
GJ292001	9005-80%	1
GJ291001	9016-80%	1
GJ2XX001	multi-RAL	1

GUIDAGES SUPÉRIEURS

Gamme n°2

FABRICATION FRANÇAISE | SUPPORT PVC | SUPPORT ALU.

Nouvelle génération de guidage haut pour portail coulissant, le rail inversé, dissimulé par un profilé aluminium clippé, se positionne en applique sur le vantail.

MULTI-RAL

Profilé de clippage pour rail de guidage supérieur
+ Embout de rail de guidage supérieur

Rail de guidage supérieur

Les + produits

> Esthétique
> Rigide
> Pratique

Platine de guidage petit modèle
avec patin de glissement

Platine de guidage grand modèle
avec patin de glissement

Rails de guidage supérieur, profilés et embouts

Rail de guidage supérieur





– En aluminium
– À utiliser avec profilé de clippage

Référence	L	Finition		
RAU001	3800	brut	10	En Stock

Veuillez nous consulter pour les longueurs supérieures à 3,80 m.

Profilé de clippage pour rail de guidage supérieur



– En aluminium
– Se monte sur le rail de guidage supérieur

Veuillez nous consulter pour les longueurs supérieures à 3,80 m.

Référence	L	Finition		
PRU007N58	3800	9005-80%	10	En Stock
PRU007B68	3800	9016-80%	10	
PRU007B03	3800	9010-30%	10	En Stock
PRU007RAL	3800	multi-RAL	10	

Embout de rail de guidage supérieur

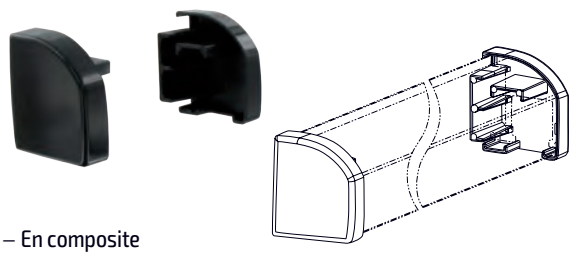

– En composite
– Livré par paire (gauche et droit)
– Se monte sur le rail de guidage supérieur

Référence	Finition		
NN592010	noir	4	En Stock
NN591010	blanc	4	En Stock
NN525010	beige	4	

TIRARD

GUIDAGES SUPÉRIEURS

Platines de guidage

Platine de guidage pour poteau intérieur avec patin de glissement

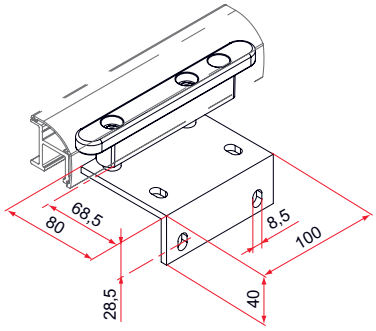

– En aluminium
– Pour fixation sur poteau intérieur
– Avec patin de glissement auto-ajustable en composite

Référence	Finition		
NN392020P	9005-80%	2	En Stock
NN391020P	9016-80%	2	
NN390020P	9010-30%	2	En Stock
NN3XX020P	multi-RAL	1	

Ces platines sont disponibles avec doigts de guidage à la place du patin de glissement : prendre les mêmes références sans le P à la fin.

Platine de guidage petit modèle avec patin de glissement

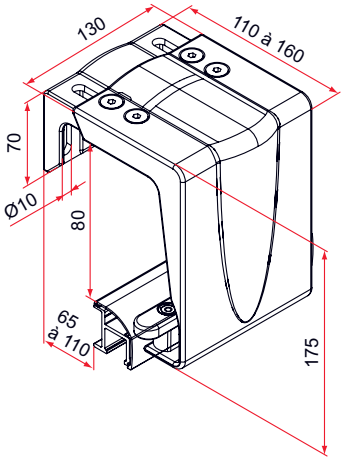

– En aluminium
– Pour fixation sur pilier
– Avec patin de glissement auto-ajustable en composite

Référence	Finition		
NN392030P	9005-80%	2	En Stock
NN391030P	9016-80%	2	
NN390030PSAT	9010-30%	2	
NN390030P	9010-80%	2	En Stock
NN325030P	1015-80%	2	
NN3XX030P	multi-RAL	1	

Platine de guidage grand modèle avec patin de glissement

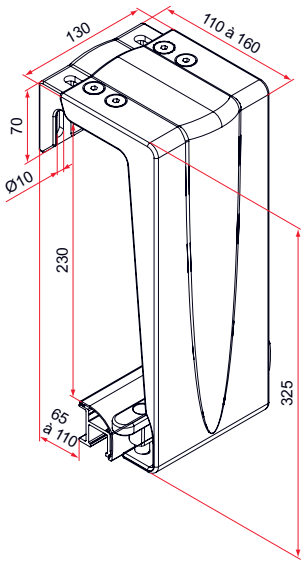

– En aluminium
– Pour fixation sur pilier
– Avec patin de glissement auto-ajustable en composite

Référence	Finition		
NN392040P	9005-80%	2	En Stock
NN391040P	9016-80%	2	
NN390040PSAT	9010-30%	2	
NN390040P	9010-80%	2	En Stock
NN325040P	1015-80%	2	
NN3XX040P	multi-RAL	1	

GUIDAGES SUPÉRIEURS

Patin de glissement, platine de guidage, doigts de guidage, rail de guidage, tulipe

Patin de glissement auto-ajustable



– Patin auto-ajustable en composite
– Fonction anti-soulèvement intégrée
– Portée de guidage plus importante que les doigts
– Auto-ajustable (20mm) pour compenser tout faux-aplomb du seuil

Référence	Contenu	Finition	
NN501003	avec visserie	blanc	1
NN501003SV	sans visserie	blanc	1

En Stock

Auto-ajustable en hauteur pour absorber le défaut de parallélisme entre rail supérieur et inférieur.

Platine de guidage pour poteau intérieur

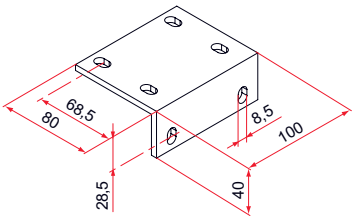

- En aluminium
- Pour fixation sur poteau intérieur

Référence	Finition	
NN392020	9005-80%	2
NN391020	9016-80%	2
NN390020	9010-30%	2
NN3XX020	multi-RAL	1

Doigt de guidage



– En acier et composite
– Fonction anti-soulèvement intégrée

Référence	Finition	
NN501005	Zn	1

En Stock

Prévoir 2 doigts pour 1 platine.

Doigt de guidage seul



– En laiton et galet composite

Référence	L	Finition	
NN501001	40	Zn	10
NN501002	80	Zn	10

Rail U supérieur de guidage

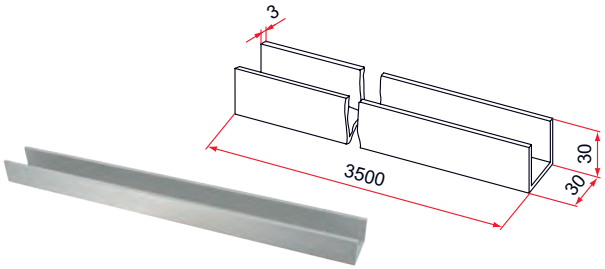

– En aluminium
– Barre de 3,50 m

Référence	Finition	
NN391003	9016-80%	6
NN310003	anodisé	6

Tulipe réceptrice



– En composite
– Pour guider le doigt à l'extrêmité du rail supérieur

Référence	Finition	
NN590001	blanc	1

TIRARD

ROUES POUR PORTAIL COULISSANT

Roue Ø 60 et Ø80 pour rail à visser gorge Ø16

FABRICATION FRANÇAISE

SUPPORT PVC

SUPPORT ALU.

Nouvelle gamme de galets en forme de U, conçue pour couvrir une grande majorité de cas de poses, pour les montages en applique, encastré, ou semi-encastré pour un encombrement minimum. Toute cette gamme est compatible avec nos rails en forme d'oméga Ø16 ou en forme de U et répond à la norme : NF EN13241-1.

Montage en applique

Montage semi-encastré

Montage encastré

Les + produits

> Anti-écrasement
> Anti-déraillement
> Design
> Robuste

Finitions

– Galet en acier zingué ou en inox.
– Chape en aluminium laqué.
– Visserie acier traité pour une bonne compatibilité avec l'aluminium.

Description

– 3 variantes disponibles : applique, semi-encastré, encastré.
– Forme de chape adaptée pour pousser les obstacles en respect de la norme anti-pincement / anti-écrasement NF EN 13241-1.
– Compatible avec nos rails acier ou inox en forme d'oméga ou de U.
– Charge admissible par galet : 200 Kg.

Galets Ø60 pour rail en forme de U ou oméga

Galet - Ø60 - avec plaque de fixation - en applique pour rail en forme de U et oméga



– Chape et platine en aluminium poudré
– Galet en acier zingué ou en inox
– Charge admissible par galet 200 Kg
– Avec visserie traitée anti-corrosion (Géomet®) et plaque de fixation

Référence	Matériau galet	Finition	
NN192060	acier	9005-80%	1
NN191060	acier	9016-80%	1
NN1XX060	acier	multi-RAL	1
NN492060	inox	9005-80%	1
NN491060	inox	9016-80%	1
NN4XX060	inox	multi-RAL	1

Galet - Ø60 - semi-encastré pour rail en forme de U et oméga

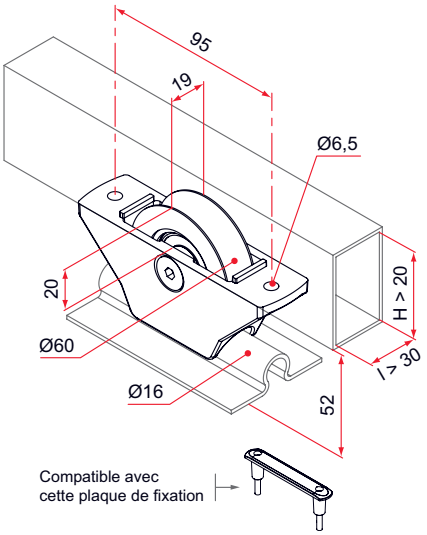

– Chape en aluminium poudré
– Galet en acier zingué ou en inox
– Charge admissible par galet 200 Kg
– Avec visserie traitée anti-corrosion (Géomet®)

Référence	Matériau galet	Finition	
NN192050	acier	9005-80%	1
NN191050	acier	9016-80%	1
NN101050	acier	brut	1
NN1XX050	acier	multi-RAL	1
NN492050	inox	9005-80%	1
NN491050	inox	9016-80%	1
NN491050	inox	brut	1
NN4XX050	inox	multi-RAL	1

En Stock

La plaque de fixation (voir schéma) est compatible avec ce galet.

Galet - Ø60 - encastré pour pour rail en forme de U et oméga

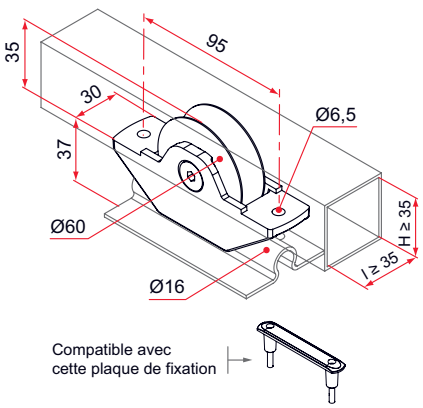

– Chape en aluminium poudré
– Galet en acier zingué ou en inox
– Charge admissible par galet 200 Kg
– Avec visserie traitée anti-corrosion (Géomet®)

Référence	Matériau galet	Finition	
NN192040	acier	9005-80%	1
NN191040	acier	9016-80%	1
NN101040	acier	brut	1
NN1XX040	acier	multi-RAL	1
NN492040	inox	9005-80%	1
NN491040	inox	9016-80%	1
NN491040	inox	brut	1
NN4XX040	inox	multi-RAL	1

En Stock

La plaque de fixation (voir schéma) est compatible avec ce galet.

ROUES POUR PORTAIL COULISSANT

Galets Ø80 pour rail en forme de U ou oméga

Galet - Ø80 - avec plaque de fixation et protection - en applique pour rail en forme de U et oméga

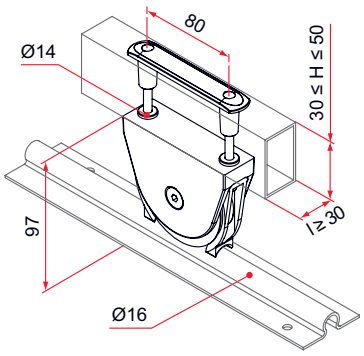

– Chape aluminium poudré
– Galet en acier zingué ou en inox
– Charge admissible par galet : 200 Kg
– Avec visserie traitée anti-corrosion (Géomet®) et plaque de fixation

Référence	Matériau galet	Finition	
NN192010P	acier	9005-80%	1
NN191010P	acier	9016-80%	1
NN190010P	acier	9010-30%	1
NN1XX010P	acier	multi-RAL	1
NN492020P	inox	9005-80%	1
NN491020P	inox	9016-80%	1
NN490020P	inox	9010-30%	1
NN4XX020P	inox	multi-RAL	1

En Stock

Répond à la norme NF EN13241-1.

Galet - Ø80 - sans plaque de fixation avec protection - en applique pour rail en forme de U et oméga



– Chape en aluminium poudré
– Galet en acier zingué
– Charge admissible par galet : 200 Kg

Référence	Matériau galet	Finition	
NZ192020P	acier	9005-80%	1

Galet - Ø80 - encastré ou semi-encastré pour rail en forme de U et oméga

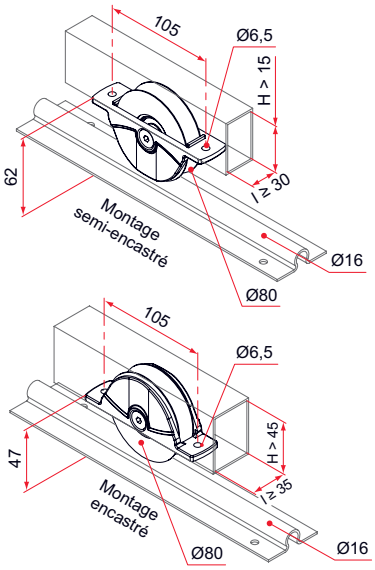

– Chape en aluminium poudré
– Galet en acier zingué ou en inox
– Charge admissible par galet : 200 Kg
– Avec visserie traitée anti-corrosion (Géomet®)

Référence	Matériau galet	Finition	
NN192020	acier	9005-80%	1
NN191020	acier	9016-80%	1
NN190020	acier	9010-30%	1
NN1XX020	acier	multi-RAL	1
NN492030	inox	9005-80%	1
NN491030	inox	9016-80%	1
NN490030	inox	9010-30%	1
NN4XX030	inox	multi-RAL	1

GUIDAGES INFÉRIEURS

Rails de guidage inférieur

Profil Oméga et jonction pour rail

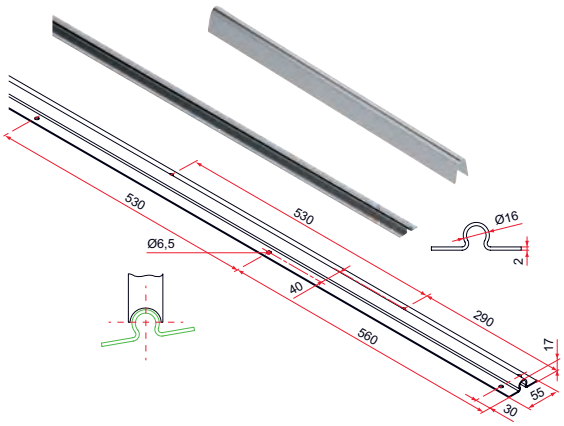

- À fixer au sol par vis ou par pattes de scellement (non fournies)
- Barre de 3,50 m

Référence	Matériau	Finition	
NN116010	acier	galvanisé	4
NN401010	inox 304	brut	4
NN116011	Oméga	galvanisé	1

En Stock

Forme oméga permettant de compenser un mauvais aplomb du sol ou du portail tout en assurant un parfait déplacement du portail.

Butées, embases et tubes

Arrêt butée ARRÉSTOP avec tube



– Tubé poudré
– En composite avec butée élastomère.
– 2 hauteurs avec tube 40x40 mm (hors tout : 320 et 420 mm)

Référence	L	Finition	
QE591018	260	9005-30%	10
QE591019	260	9016-80%	10
QE591008	360	9005-30%	10
QE591009	360	9016-80%	10

En Stock

Embase de fixation





– Permet de fixer, par vissage au sol, les arrêts avec tube de 40x40 mm
– 4 points de fixation
– En aluminium

Référence	Finition	
QE392020	9005-30%	1
QE391020	9016-80%	1

En Stock

Butée réglable

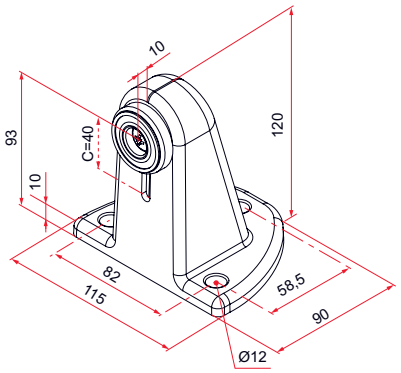

– En aluminium
– Réglable
– Design soigné

Référence	Finition	
BUU001N53	9005-30%	12
BUU001B63	9016-30%	12
BUU001B03	9010-30%	12
BUU001GA63	7016-30%	12
BUU001RAL	multi-RAL	1

En Stock (BUU001N53)
En Stock (BUU001B03)

Compatible avec :
- un portail coulissant manuel
- un portail coulissant motorisé
- un portail battant motorisé

TIRARD

NOTES

TIRARD

ACCESSOIRES COMMUNS POUR PORTAILS

Béquille
Marinéa déportée

> Plaques de propreté
> Rosaces de propreté
> Organes de manoeuvre
> Cylindres

Retrouvez
sur notre site internet
www.rollingcenter-france.fr

SOMMAIRE

PLAQUES DE PROPRETÉ ET ROSACES

GAMME DE PLAQUES DE PROPRETÉ ET ROSACES 55

ORGANES DE MANOEUVRE

GAMME DE POIGNÉES MARINEA 56

GAMME DE BÉQUILLES ET ANNEAUX ..... 57 - 58

GAMME TIGES ET CARRES 59

CYLINDRES

GAMME OXYLOC ..... 60 - 61

PLAQUES ET ROSACES DE PROPRETÉ

Plaques MARINEA et RUSTIQUE

Plaque MARINÉA avec trou de béquille et de cylindre



- En aluminium
- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	
JA392008SAT30	9005-30%	10
JA392008	9005-80%	10
JA391008	9016-80%	10
JA301008MET	couleur métal	10
JA3XX002	multi-RAL	1

En Stock
En Stock

Existe avec trou de cylindre seul

Plaque RUSTIQUE avec trou de béquille et de cylindre en aluminium



- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	
JA392001	9005-80%	10
JA391001	9016-80%	10

Existe avec trou de cylindre seul
Existe avec trou de béquille seul
Existe sans trou de béquille et cylindre

Rosaces pour béquilles et cylindres

Rosace pour béquille en aluminium



- Fixation par 2 trous Ø3,5
- Visserie fournie

Référence	Finition	
JA392007	9005-80%	10
JA391005	9016-80%	10
JA3XX007	multi-RAL	1

Rosace pour cylindre en aluminium



- Fixation par 2 trous Ø3,5
- Visserie fournie

Référence	Finition	
JA392006	9005-80%	10
JA391004	9016-80%	10
JA301002	brut	10

Rosace pour béquille en zamak



- Adhésif fourni
- Bague antifriction

Référence	Finition	
JA792001SAT30	9005-30%	10
JA792001	9005-80%	10
JA791001	9016-80%	10
JA701001MET	couleur métal	10
JA7XX001	multi-RAL	1

En Stock

Rosace pour cylindre en zamak



- Adhésif fourni

Référence	Finition	
JA792101SAT30	9005-30%	10
JA792101	9005-80%	10
JA791101	9016-80%	10
JA701101MET	couleur métal	10
JA7XX101	multi-RAL	1

ORGANES DE MANOEUVRE

Poignées Marinéa

Béquille MARINÉA double avec carré de 7

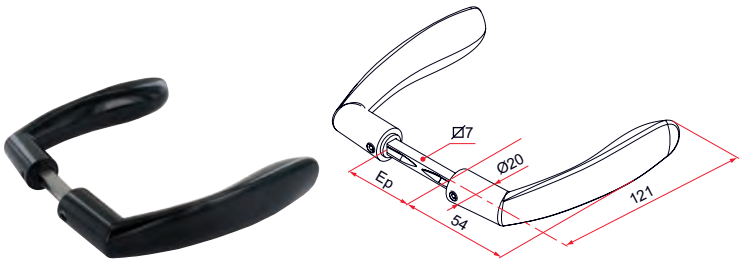

– Béquilles en aluminium
– Fixation de la béquille par vis pointeau en inox
– Livrée avec carré de 7 mm en inox et clé de montage

Référence	Ep	Finition		
JE392014SAT30	30 à 60	9005-30%	25	
JE392014	30 à 60	9005-80%	25	En stock
JE391014	30 à 60	9016-80%	25	En stock
JE301014MET	30 à 60	couleur métal	25	
JE3XX004	30 à 60	multi-RAL	1	
JE392015	60 à 90	9005-80%	25	En stock
JE391015	60 à 90	9016-80%	25	En stock
JE301015MET	60 à 90	couleur métal	25	
JE3XX005	60 à 90	multi-RAL	1	

Existe réglable Ep 90 à 120
Existe avec carré de 8

Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée. Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement. D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.

Béquilles Marinéa

Béquille MARINÉA DÉPORTÉE seule pour carré de 7 - modèle GAUCHE

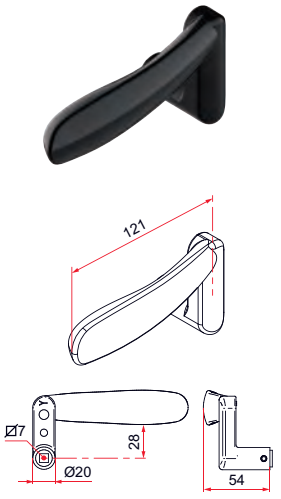

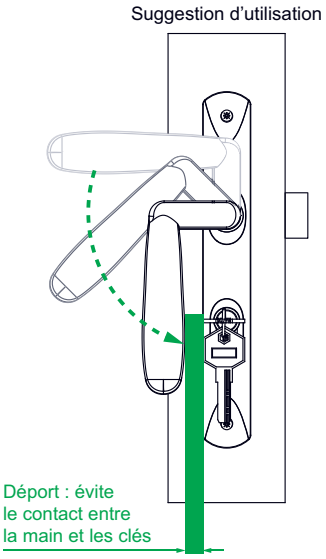

– En aluminium
– Fixation de la béquille par vis pointeau

Référence	Finition	
BEU004GN53	9005-30%	25
BEU004GB68	9016-80%	25
BEU004GRAL	multi-RAL	1

Livrée sans carré et sans clé de montage.

Béquille MARINÉA DÉPORTÉE seule pour carré de 7 - modèle DROITE



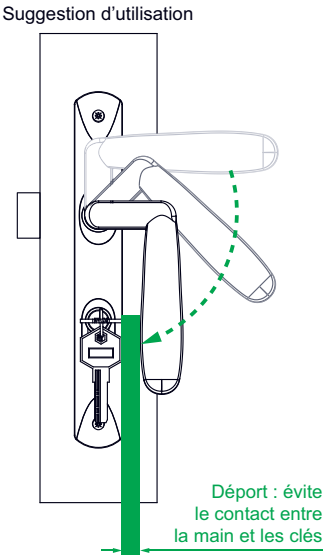

– En aluminium
– Fixation de la béquille par vis pointeau

Référence	Finition	
BEU004DN53	9005-30%	25
BEU004DB68	9016-80%	25
BEU004DRAL	multi-RAL	1

Livrée sans carré et sans clé de montage.

Béquilles Ergonomiques

Béquille ERGONOMIQUE double avec carré de 7

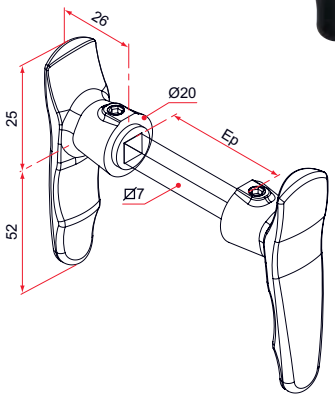

- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau en inox
- Livrée avec carré de 7 mm en inox et clé de montage

Référence	Ep	Finition	
CG392530	50 à 60	9005-30%	1
CG391530	50 à 60	9016-80%	1
CG3XX530	50 à 60	multi-RAL	1

Existe pour épaisseur 80 à 90
Existe pour carré de 8

Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée.
Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement.
D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.

Béquilles Rustique

Béquille RUSTIQUE double avec carré de 7

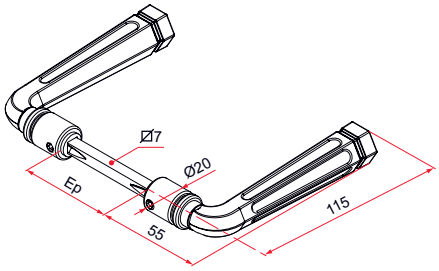

- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau en inox
- Livrée avec carré de 7 mm en inox et clé de montage

Référence	Ep	Finition	
JE392001	30 à 60	9005-80%	25
JE391001	30 à 60	9016-80%	25
JE3XX001	30 à 60	multi-RAL	1
JE392003	60 à 90	9005-80%	25
JE391003	60 à 90	9016-80%	25
JE3XX002	60 à 90	multi-RAL	1

Existe réglable Ep 90 à 120
Existe en matière Polycarbonate

Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée.
Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement.
D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.

ORGANES DE MANOEUVRE

Anneaux et béquilles anneau

Anneau ARTICULÉ pour carré de 7



- Anneau en cupro-aluminium

Référence	Finition	
JE392040	9005-80%	1
JE391040	9016-80%	1
JE3XX040	multi-RAL	1

Très utile lorsque l'espace disponible est réduit, cet anneau articulé peut être associé aux autres organes de manoeuvre de notre gamme en carré de 7 mm. Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation.

Livrée sans carré et sans clé de montage.

Anneau fixe MULTIRÉVERSO pour carré de 7



- Anneau en aluminium

Référence	Finition		
CG392510	9005-30%	1	En Stock
CG391510	9016-80%	1	
CG390510	9010-80%	1	
CG3XX510	multi-RAL	1	

Livrée sans carré et sans clé de montage.

Combinaison anneau + béquille ou anneau

Anneau ARTICULÉ et béquille MARINÉA avec carré de 7

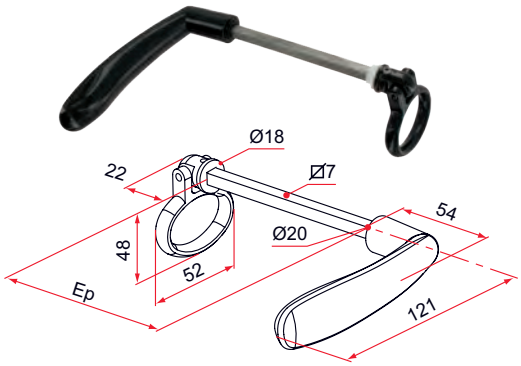

- Anneau en cupro-aluminium
- Béquille en aluminium
- Epaisseur de 105 à 120 mm
- Livré avec carré de 7 mm inox et clé de montage

Référence	Finition	
JE392017	9005-80%	1
JE391017	9016-80%	1
JE3XX017	multi-RAL	1

Anneau fixe MULTIRÉVERSO et béquille MARINÉA avec carré de 7

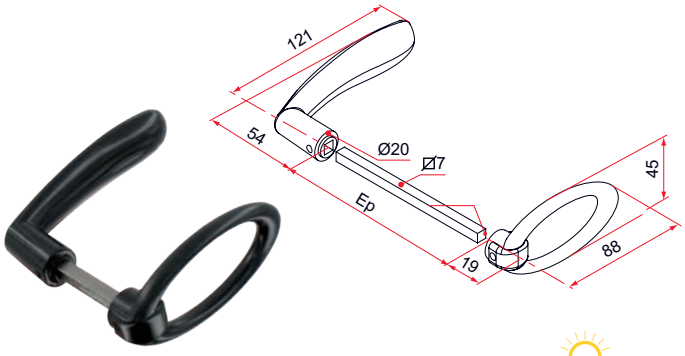

- Anneau et béquille en aluminium
- Livré avec carré de 7 mm en acier ou inox et clé de montage

Référence	Ep	Matériau du carré	Finition	
CG392203	45 à 60	acier	9005-80%	1
CG391203	45 à 60	acier	9016-80%	1
CG3XX203	45 à 60	acier	multi-RAL	1
CG392204	75 à 90	acier	9005-80%	1
CG391204	75 à 90	acier	9016-80%	1
CG3XX204	75 à 90	acier	multi-RAL	1

Existe en inox

Carré acier recoupable sur toute sa longueur. Carré Inox recoupable dans la limite de la forme anti glissement

Tiges et carrés

Tige sur rondelle - 7x30 - inox



Référence	L	Finition	
JE401002	30	brut	1
JE401003	38	brut	1
JE401001	50	brut	1
JE401004	53	brut	1
JE401005	67	brut	1

Très utile avec utilisation d'un anneau ou d'une béquille seule avec un côté d'ouverture unique.
Pour la gamme Multiréverso utiliser la longueur 38.

Carré de 7 en acier





Référence	L	Finition	
JE112004	80	Zn	25
JE112001	90	Zn	25
JE112002	120	Zn	25
JE112003	150	Zn	25

Carré de 7 en inox

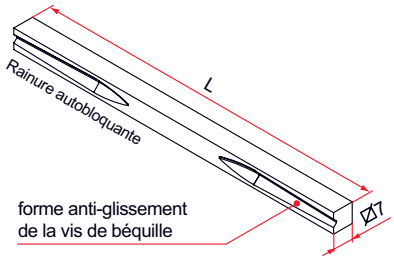

- Avec rainure autobloquante

Référence	L	Finition	
JE411001	90	brut	1
JE411002	120	brut	1
JE411003	150	brut	1

Carré de 8 en inox

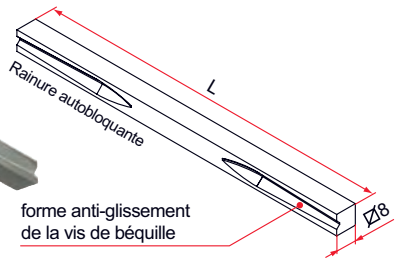

- Avec rainure autobloquante

Référence	L	Finition	
JE411101	90	brut	1
JE411102	120	brut	1
JE411103	150	brut	1

Réducteur de carré de 8 en 7



- En inox 304

Référence	Finition	
AQN001	brut	50

CYLINDRES

Gamme Oxyloc

GRADE 5
NF EN 1670

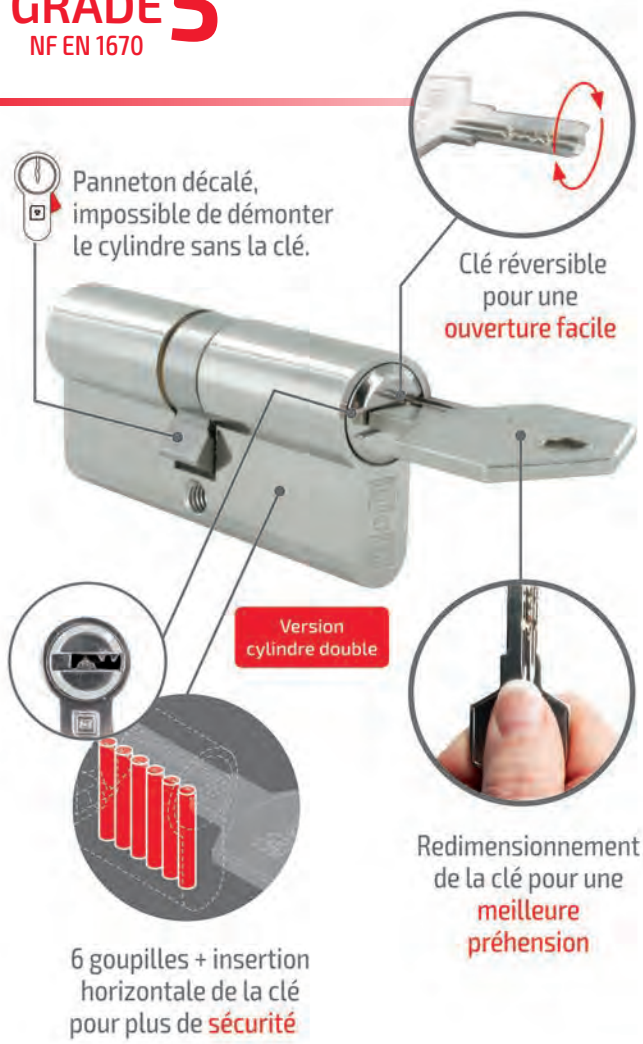

Certifié NF EN 1670 pour un grade 5, ce cylindre offre une résistance exceptionnellement élevée à la corrosion.

Sa large déclinaison en 16 longueurs offre un choix de cylindre adapté à l'épaisseur de vos ouvrants permettant de répondre aux différents cas de pose sur de multiples supports.

Composé de 6 goupilles avec une insertion de sa clé à l'horizontale, il limite les effractions et augmente la sécurité.

La largeur de sa clé lui confère une meilleur préhension pour une utilisation plus confortable.

Les + produits

> Utilisation durable
> Multiples solutions en fonction des cas de poses
> Sécurité augmentée
> Confort d'utilisation

Nouveau conditionnement

Informations techniques

Serrure en applique cadre apparent :

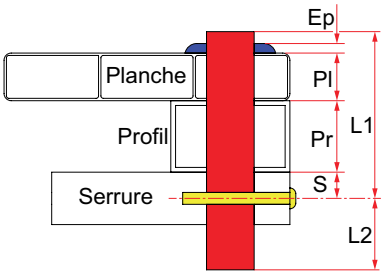

Calcul de la longueur du cylindre L1 > ou = (S + Pr + Pl + Ep)

Méthode de calcul pour le choix de votre cylindre

L2 = 10 pour cylindre simple (clé d'un seul coté)
L2 = 30 / 35 ou 40 pour cylindre double laiton nickelé
S = épaisseur serrure / 2
Pr = épaisseur du profil
Pl = épaisseur de la planche
Ep = épaisseur de la plaque de propreté

Cylindre
Vis de fixation du cylindre
Plaque de propreté

Serrure encastrée cadre intégré :



Calcul de la longueur du cylindre L1 > ou = (Pr/2 + Ep)
L2 > ou = (Pr/2 + Ep)

Cylindres Oxyloc, clés et bouchon

Demi-cylindre OXYLOC varié

- En laiton
- Pièces internes en matériau inoxydable
- Livré avec 3 clés

Référence	L	Finition	
JJO201001#	10+30	nickelé	1
JJO201002#	10+40	nickelé	1
JJO201015#	10+45	nickelé	1
JJO201003#	10+50	nickelé	1
JJO201016#	10+55	nickelé	1
JJO201004#	10+60	nickelé	1
JJO201005#	10+70	nickelé	1

Possibilité de s'entrouvrant, excepté pour les références JJO201015# et JJO201016#. Ajouter un S à la fin du code article (2 n° de clé 344121 / 432131).
Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.

Cylindre double OXYLOC varié

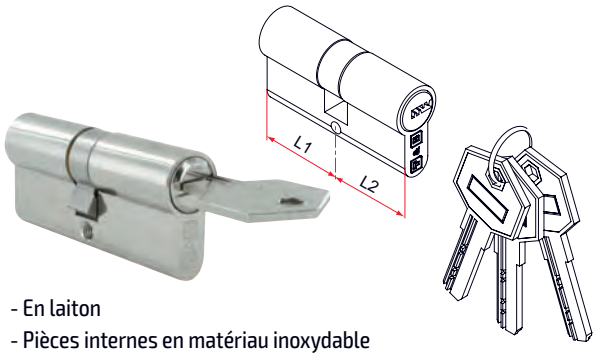

- En laiton
- Pièces internes en matériau inoxydable
- Livré avec 3 clés

Référence	L1	L2	Finition	
JJO201007#	30	30	nickelé	1
JJO201008#	30	40	nickelé	1
JJO201009#	30	50	nickelé	1
JJO201010#	30	60	nickelé	1
JJO201011#	30	70	nickelé	1
JJO201012#	30	80	nickelé	1
JJO201013#	30	90	nickelé	1
JJO217004#	35	35	nickelé	1
JJO217002#	40	40	nickelé	1
JJO217003#	45	45	nickelé	1

En Stock

Possibilité de s'entrouvrant, ajouter un S à la fin du code article (2 n° de clé 344121 / 432131).
Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.

Clés pour cylindre OXYLOC s'entrouvrant ou varié



- En laiton
- Réversible

Référence	Pour Cylindre	Finition	
AQLS344121	s'entrouvrant	nickelé	1
AQLS432131	s'entrouvrant	nickelé	1
AQLS001	varié	nickel	1

Varié : préciser le numéro de la clé.

Bouchon cache trou de cylindre



- En composite

Référence	Finition	
JJ592001	noir	1

En Stock