Serrures

Les serrures Locinox garantissent le bon fonctionnement d'une porte. Toutes les serrures sont testées dans notre laboratoire de test, elles subissent une exposition prolongée à des conditions extrêmes d'utilisation. Par conséquent nous sommes sûr de leur fonctionnement dans les situations les plus extrêmes. La qualité industrielle, les pênes réglables et l'utilisation de matériaux inoxydables sont quelques atouts de la gamme de serrure Locinox.

59 Serrures pour portails battants

73 Serrures pour portails sécurité enfant

76 Serrures pour portails coulissants

80 Serrures à encastrer

Modularité

Interchangeabilité des différentes serrures et gâches grâce à l'implantation standardisée Locinox.
Même gabarit de perçage pour toutes les serrures LA, LE, LM, LI, LP, LU et LD et les gâches SA, SH et SM. Grâce à cette interchangeabilité, la serrure Locinox vous offre une solution pour chaque situation. "L'option standardisée!"

100% modulable

1 profil, une multitude de possibiltés

Réversible gauche/droite

1 profil avec 4 trous: une multitude de possibilités

STANDARD

MORTISE

FER FORGÉ

ÉLECTRIQUE

ANTI-PANIQUE

DOUBLE CYLINDRE

SÉCURITÉ ENFANT

TRIANGLE POMPIER

ÉCONOMIQUE

POIGNÉE PUSH

SORTIE LIBRE

CODE MÉCANIQUE

MÉCANIQUE: POIGNÉE PUSH

MÉCANIQUE: PUSH BAR

MAGLOCK

INDUSTRIELLE

SÉCURITÉ

MODULEC-SA

MODULEC-SH

POLYAMIDE

1 méthode d'installation pour toutes nos serrures:



Serrure type industriel de haute qualité

LAKQ U2 (Breveté)

Serrure type industrielle pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme un standard pour toutes vos portes industrielles. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en aluminium.

Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pênes: 60 mm
- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme en acier inoxydable

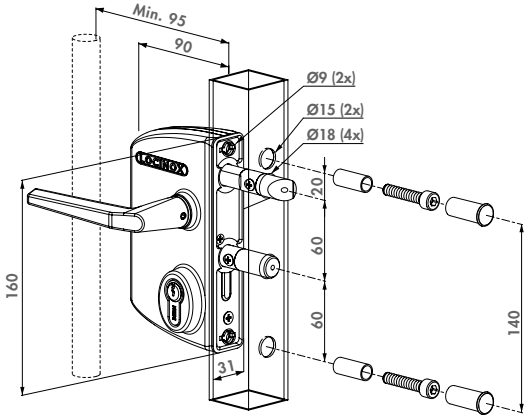

Gâches recommandées

SAKL QF
P. 91

SHKL QF
P. 91

MODULEC-SA
P. 29

Codes de commande

Pour profils carrés	
LAKQ3030 U2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LAKQ4040 U2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LAKQ6060 U2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
Pour profils ronds	
LARQ3030 U2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LARQ4040 U2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LARQ6060 U2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
Pour profils plats	
LAPQ1010 U2L	Réglage de 10 mm à 30 mm

Poignées recommandées

3006B
P. 165

3006I
P. 165

3006D
P. 165

KIDLOC
P. 161

Poignées sortie facile et Accessoires

PUSHBAR-L-
P. 163

3006PUSH
P. 162

ROLLTOP
P. 156

SHROUD-LA-
P. 169

Serrure type industriel pour cylindre KABA-KESO

LAKQ U3 (Breveté)

Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La serrure est livrée sans cylindre, elle est adaptée avec un cylindre rond Ø22 mm (cylindre Kaba/Keso). Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en aluminium.

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Coffre pour cylindre rond Ø22 mm (Kaba / Keso)
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pênes: 60 mm
- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme en acier inoxydable

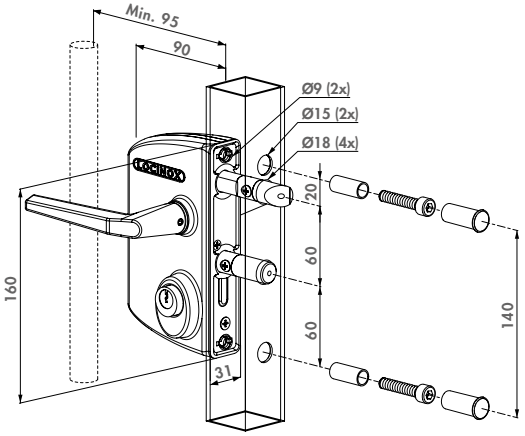

Gâches recommandées

SHKL QF
P. 91

SAKL QF
P. 91

MODULEC-SA
P. 29

Codes de commande

Pour profils carrés		
LAKQ3030 U3L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LAKQ4040 U3L	Réglage de 40 mm à 60 mm	
LAKQ6060 U3L	Réglage de 60 mm à 80 mm	
Pour profils ronds		
LARQ3030 U3L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LARQ4040 U3L	Réglage de 40 mm à 60 mm	
LARQ6060 U3L	Réglage de 60 mm à 80 mm	
Pour profils plats		
LAPQ1010 U3L	Réglage de 10 mm à 30 mm	

Poignées recommandées

3006M
P. 164

3006I
P. 165

3006B
P. 165

3006R
P. 166

Poignées sortie facile et Accessoires

PUSHBAR-L-
P. 163

3006PUSH
P. 162

SHROUD-LA-
P. 169

DRILL-FIX
P. 151

LOCINOX

Serrure type industriel pour cylindre rond 1-1/8'

LUKY J5 (Breveté)

Serrure pour portail battant avec un coffre en aluminium et un mécanisme en acier inoxydable. Conçue pour utilisation avec un cylindre rond. Le réglage des pênes de 10 mm en continu permet un ajustement parfait de chaque porte en vue d'un verrouillage optimal. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure une fermeture sécurisée. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en zamak noir.

Option de couleur pour coffre

ZILV 9005

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Serrure pour cylindre rond 1-1/8' pouces (Schlage Keyway & Adams Rite Cam)
- Filetage 8/32' pouces pour fixation du cylindre
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage des pênes de 10 mm en continu sans démontage
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox
- Boîtier de serrure largeur 80 mm

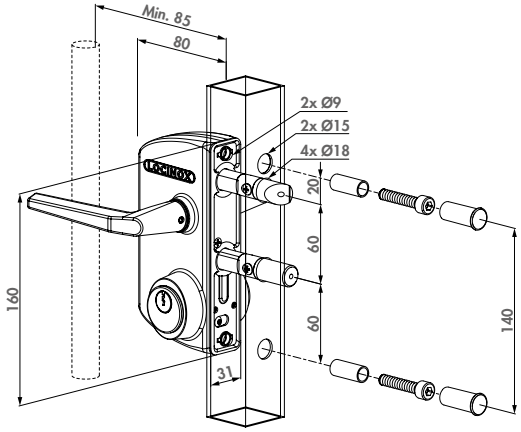

Gâches recommandées

SHKL QF
P. 91

SAKL QF
P. 91

MODULEC-SA
P. 29

Code de commande

Pour profils carrés	
LUKY3030 J5L	Réglage de 30 mm à 40 mm
LUKY4040 J5L	Réglage de 40 mm à 50 mm
LUKY5050 J5L	Réglage de 50 mm à 60 mm
LUKY6060 J5L	Réglage de 60 mm à 70 mm
Pour profils plats	
LUPY1010 J5L	Réglage de 10 mm à 20 mm
LUPY2020 J5L	Réglage de 20 mm à 30 mm

Poignées recommandées

3006M
P. 164

3006FA
P. 165

3006B
P. 165

Accessoires

ROLLTOP
P. 156

LOCITOOL LA
P. 156

MRT-118
P. 178

DRILL-FIX
P. 151

Serrure double cylindre

LDKZ D1

Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué, mécanisme en acier inoxydable équipé de deux cylindres. Il suffit d'opérer sur un des deux cylindres pour ouvrir ou fermer la serrure. Cette serrure peut par exemple être utilisée sur une entrée spécifique pour les pompiers ou pour la collecte des déchets. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé

Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 7016 9005

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pour profil de 10 à 100 mm
- Mécanisme en acier inoxydable
- Pas de réglage des pênes
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du pêne de nuit de 23 mm
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox

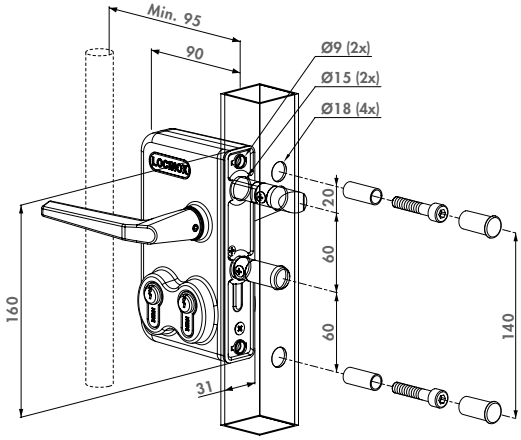

Gâches recommandées

SAKL QF
P. 91

SHKL QF
P. 91

MODULEC-SA
P. 29

Codes de commande

Pour profils carrés	
LDKZ3030 D1L	Pour profils de 30 mm
LDKZ4040 D1L	Pour profils de 40 mm
LDKZ5050 D1L	Pour profils de 50 mm
LDKZ6060 D1L	Pour profils de 60 mm
LDKZ8080 D1L	Pour profils de 80 mm
LDKZ100100 D1L	Pour profils de 100 mm
Pour profils ronds	
LDRZ3030 D1L	Pour profils de 30 mm
LDRZ4040 D1L	Pour profils de 40 mm
LDRZ5050 D1L	Pour profils de 50 mm
LDRZ6060 D1L	Pour profils de 60 mm
Pour profils plats	
LDPZ1010 D1L	Pour profils de 10 mm

Cylindres et accessoires

3012-POC-
P. 175

3071-
P. 178

DRILL-FIX
P. 151

3970LA
P. 150

LOCINOX

EN 179

Serrure type industriel anti-panique

LPKQ U2

Serrure anti-panique industriel en acier inoxydable avec boîtier en aluminium. Configuration certifiée EN179 possible avec serrure anti-panique LPKQ U2 pour profil de 40 à 60 mm avec gâche SAKL, poignée 3006A-2 et cylindre 3012-54-STD. D'un côté en une seule manœuvre l'action de la poignée permet d'actionner le pêne demi-tour et le pêne dormant. La sortie vers l'extérieur est donc possible en actionnant uniquement la poignée même si le pêne dormant est condamné. De l'autre côté la manœuvre de la serrure se fait via le cylindre. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Option de couleur pour coffre

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pênes: 60 mm
- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme en acier inoxydable
- Testée à 500 000 mouvements
- Configuration certifié EN179
- Fonction panique E / Fonction switch

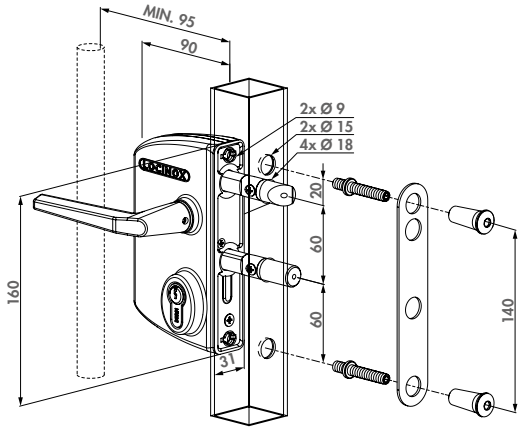

Gâches recommandées

SAKL QF
P. 91

SHKL QF
P. 91

MODULEC-SA
P. 29

Codes de commande

Pour profils carrés

LPKQ4040 U2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LPKQ6060 U2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
LPKQ8080 U2L	Réglage de 80 mm à 100 mm
LPKQ100100 U2L	Réglage de 100 mm à 120 mm

Poignées recommandées

PUSHBAR-L-
P. 163

3006PUSH
P. 162

3006A-2
P. 167

SHROUD-LA-
P. 169

Accessoires

ROLLTOP
P. 156

3970LA
P. 150

LOCITOOL LA
P. 156

DRILL-FIX
P. 151

VINCI - Serrure à code mécanique

LMKQ V2 (Breveté)

Serrure à code mécanique avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Pas de batteries ni d'électricité, ce système vous permet d'équiper un contrôle d'accès très facilement sur toutes vos portes. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.

Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 7016 9005

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Double clavier à codes (entrée - sortie)
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents
- Equipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière en polyamide
- Création et modification du code facile et très rapide
- Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
- Plaque de sécurité anti-détection du code
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox

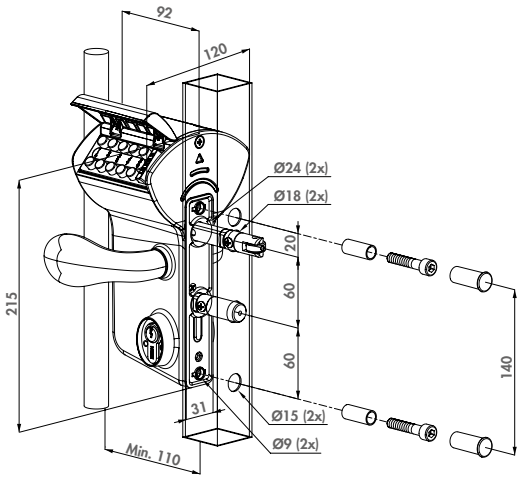

Gâches recommandées

SAKL QF
P. 91

SHKL QF
P. 91

Codes de commande

Pour profils carrés	
LMKQ3030 V2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LMKQ4040 V2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LMKQ6060 V2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
Pour profils ronds	
LMRQ3030 V2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LMRQ4040 V2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LMRQ6060 V2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
Pour profils plats	
LMPQ1010 V2L	Réglage de 10 mm à 30 mm

Poignées recommandées

3006C
P. 164

3006I
P. 165

3006D
P. 165

Compatible avec tous les ferme-portails.

SAMSON-2
P. 18

VERTICLOSE-2-
P. 22

MAMMOTH-180
P. 16

TIGER
P. 15

LOCINOX

FREE VINCI - Contrôle d'accès et sortie libre

LFKQ X1 (Breveté)

Serrure à code mécanique avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La Free Vinci offre la possibilité de sécuriser un côté avec un code en laissant l'autre côté libre pour la sortie. Pas de batteries ni d'électricité, ce système vous permet d'équiper un contrôle d'accès très facilement sur toutes vos portes. Le réglage du pêne de 20 mm en continu permet d'avoir un ancrage sûr et sécuritaire.

Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 9005

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Un côté sécurisé par code, sortie libre de l'autre côté
- Clavier à code avec touches en acier inoxydable
- Equipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière en polyamide
- Création et modification du code facile et très rapide
- Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
- Plaque de sécurité anti-détection du code
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox

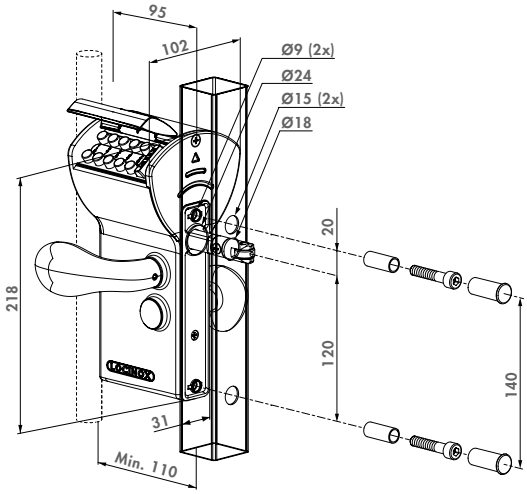

Gâches recommandées

SAKL QF
P. 91

SHKL QF
P. 91

Codes de commande

Pour profils carrés		
LFKQ3030 X1L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LFKQ4040 X1L	Réglage de 40 mm à 60 mm	
LFKQ6060 X1L	Réglage de 60 mm à 80 mm	
Pour profils ronds		
LFRQ3030 X1L	Réglage de 30 mm à 50 mm	
LFRQ4040 X1L	Réglage de 40 mm à 60 mm	
LFRQ6060 X1L	Réglage de 60 mm à 80 mm	
Pour profils plats		
LFPQ1010 X1L	Réglage de 10 mm à 30 mm	

Accessoires

PUSHBAR-L-
P. 163

3006PUSH
P. 162

SHROUD-LF-
P. 169

Sets

Locinox vous soutient à 100%, même dans vos processus logistiques. Evitez de futures ruptures de stocks ou des livraisons incorrectes de vos composants.Tous les produits sont soigneusement conditionnés dans une boîte imprimée avec votre propre logo ou marque. Si vous le souhaitez nous pouvons y joindre votre propre manuel d'installation et autres informations.

100% modulable

Gain de temps

Facile à retrouver

Portillon de jardin - box set

Portillon - kit

Portail - kit

LOCINOX

Serrure électrique avec fonctionnement à rupture

LEKQ U4 (Breveté)

Serrure électrique pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Si la serrure est alimentée, les poignées sont bloquées. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.

2 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180° · 12V AC/DC

Option de couleur pour coffre

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Fonctionnement à rupture: ouverture possible en cas de coupure de courant
- Blocage ou déblocage des boutons
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox
- Alimentation: 12V AC/DC
- Consommation: 0,3A

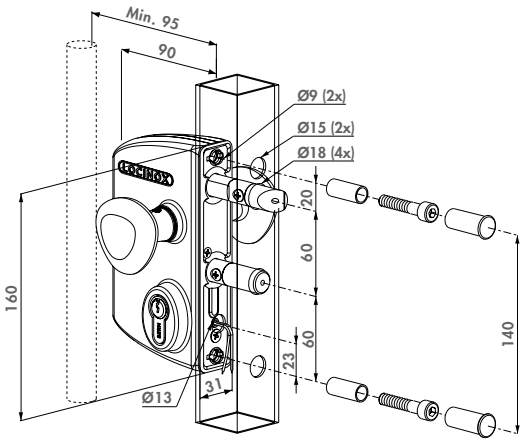

Gâches recommandées

SAKL QF
P. 91

SHKL QF
P. 91

Codes de commande

Pour profils carrés	
LEKQ3030 U4L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LEKQ4040 U4L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LEKQ6060 U4L	Réglage de 60 mm à 80 mm
Pour profils ronds	
LERQ3030 U4L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LERQ4040 U4L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LERQ6060 U4L	Réglage de 60 mm à 80 mm

Poignées et passe câble recommandées

3006R
P. 166

3006C
P. 164

DVK
P. 46

DVK-HD
P. 47

Alimentations recommandées

DC-ACCESS-12V-20W
P. 48

AC-TRANS-12V-25W
P. 47

DC-POWER-12V-20W
P. 48

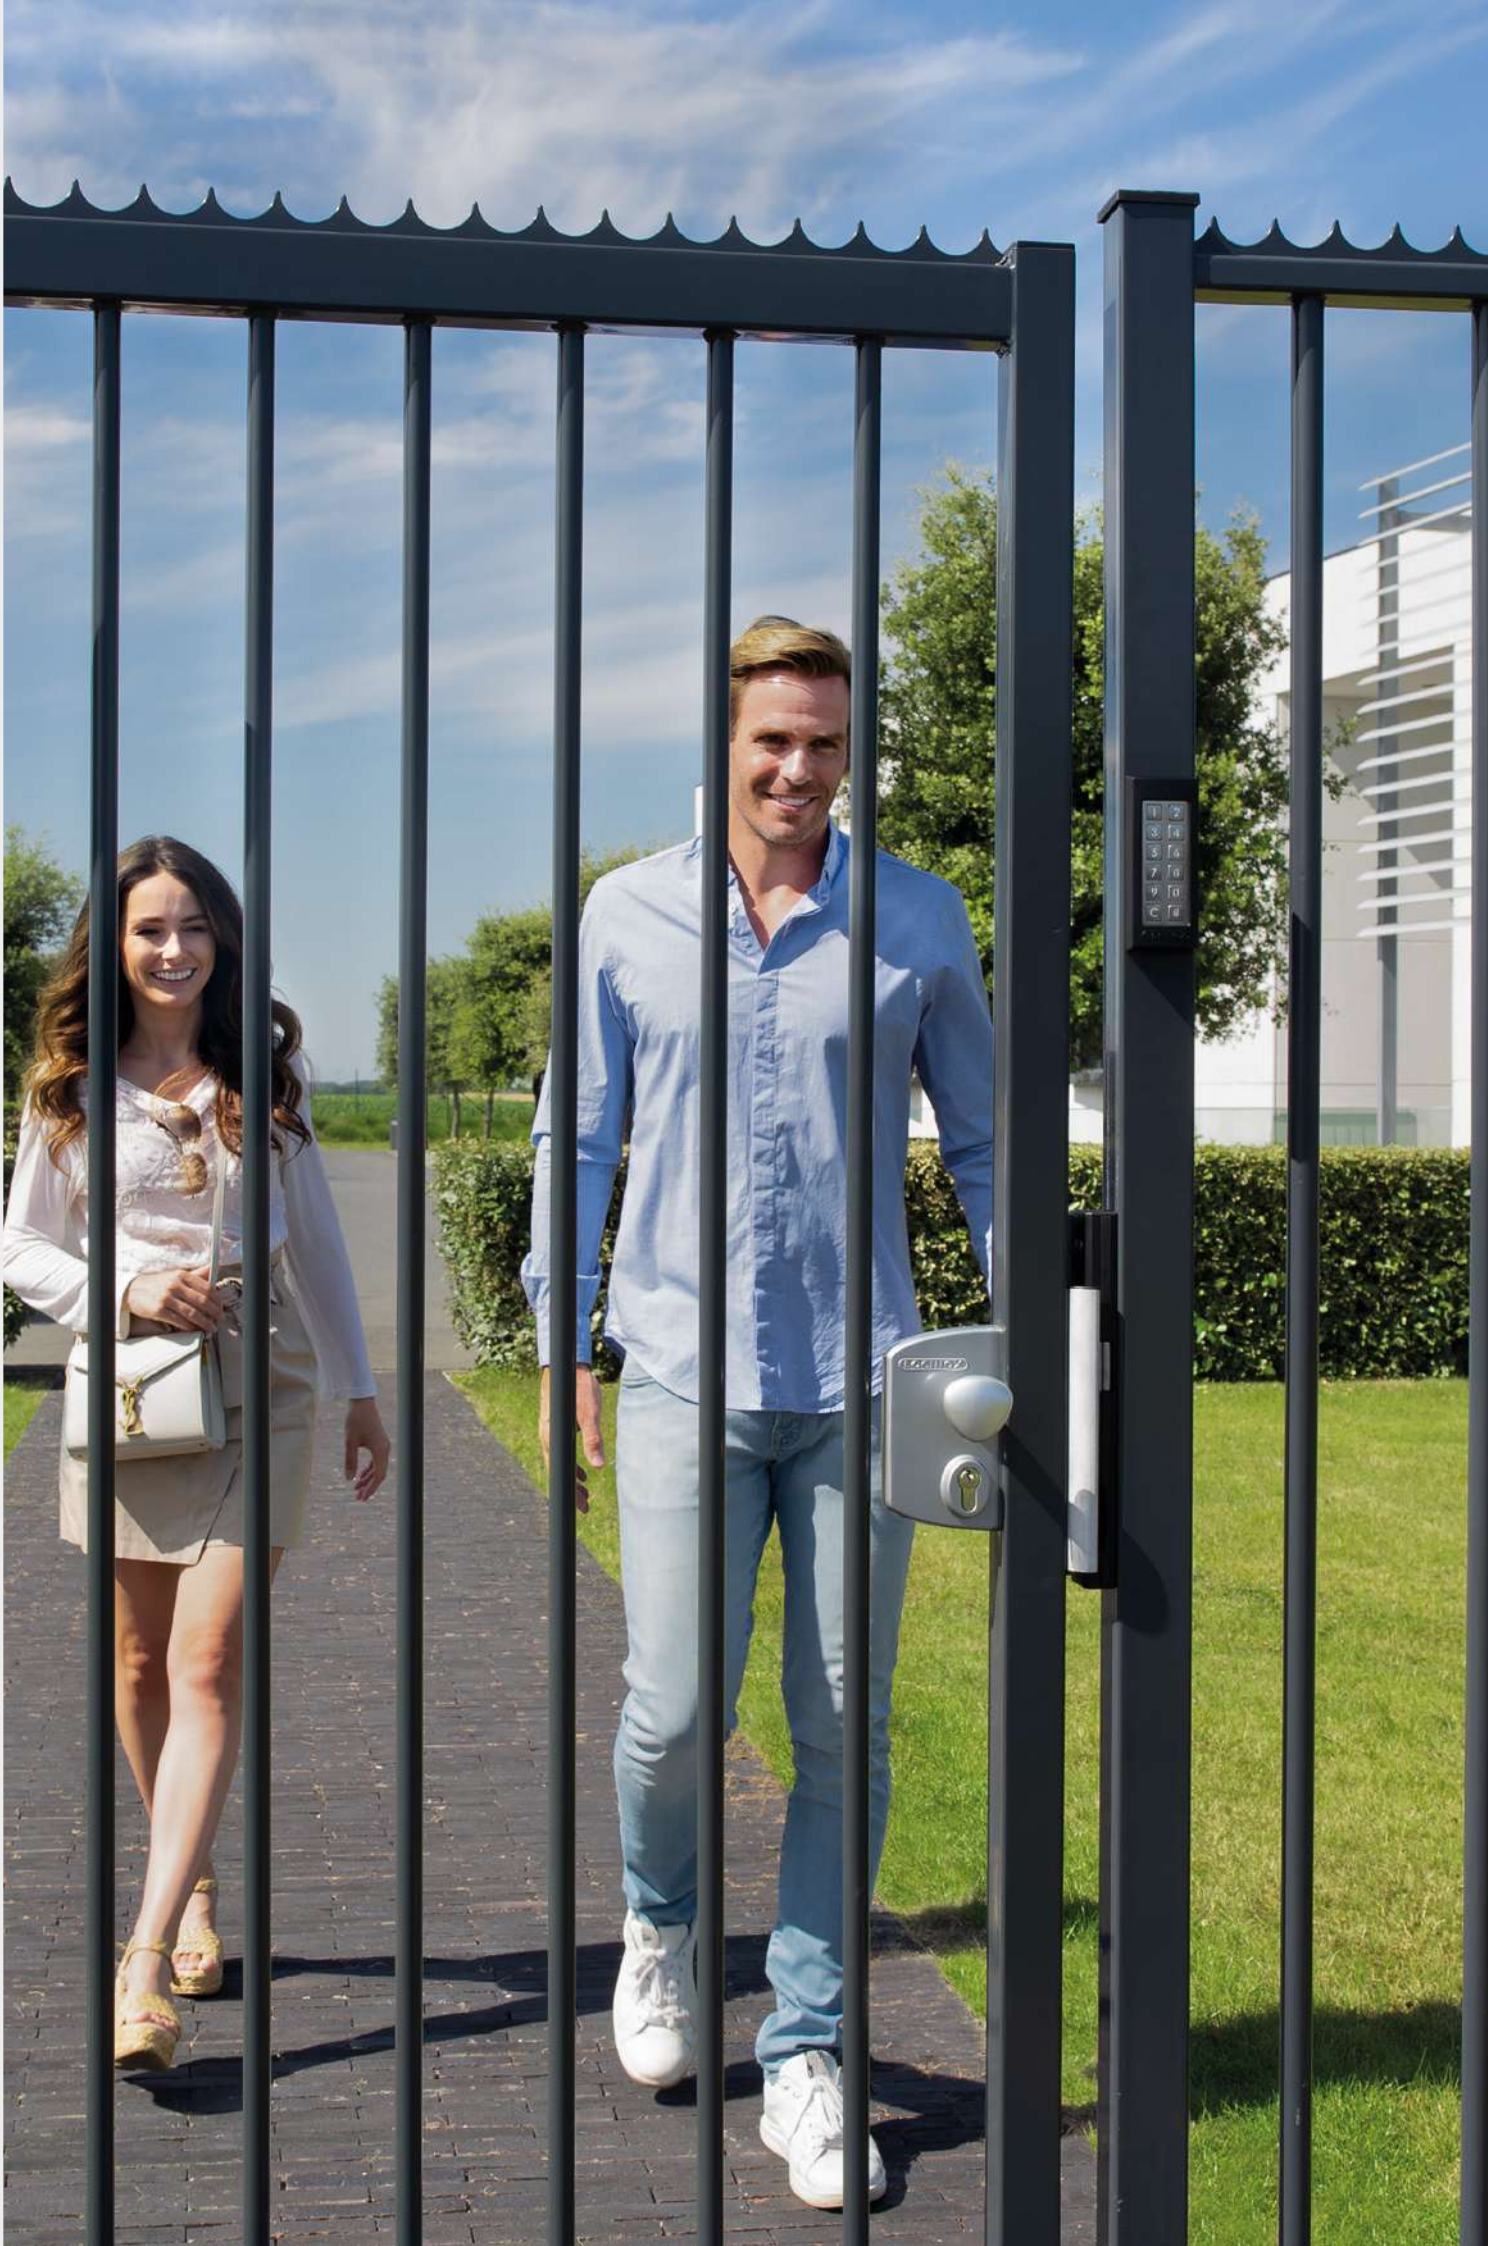

Serrure électrique avec fonctionnement à émission

LIKQ U2 (Breveté)

Serrure électrique avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un ajustement parfait de chaque portail en vue d'un verrouillage optimal. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure une fermeture sécurisée.

Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Fonctionnement à émission: ouverture possible en cas d'emmission de courant
- Blocage ou déblocage des boutons
- Facilement réversible
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Alimentation: 12V AC/DC
- Consommation: 0,3A

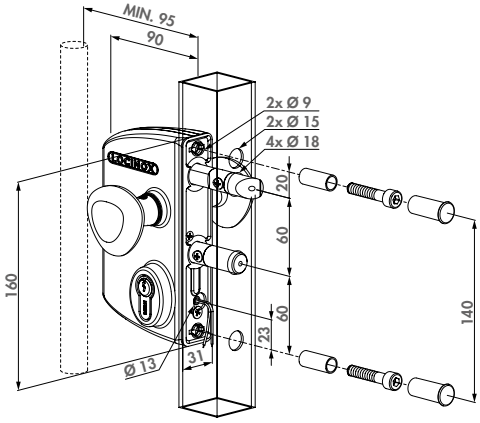

Gâches recommandées

SAKL QF
P. 91

SHKL QF
P. 91

Codes de commande

Pour profils carrés	
LIKQ3030 U2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LIKQ4040 U2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LIKQ6060 U2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
Pour profils ronds	
LIRQ3030 U2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LIRQ4040 U2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LIRQ6060 U2L	Réglage de 60 mm à 80 mm

Poignées et passe câble recommandées

3006R
P. 166

3006C
P. 164

DVK
P. 46

DVK-HD
P. 47

Alimentation recommandé

DC-ACCESS-12V-20W
P. 48

AC-TRANS-12V-25W
P. 47

DC-POWER-12V-20W
P. 48

Serrure style fer forgé avec petit coffre

LAKY F2 (Breveté)

Serrure style fer forgé pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme un standard pour toutes vos portes ornementales. Le réglage des pênes de 10 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un vérrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en zamak.

Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Réglage des pênes de 10 mm en continu sans démontage
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pênes: 60 mm

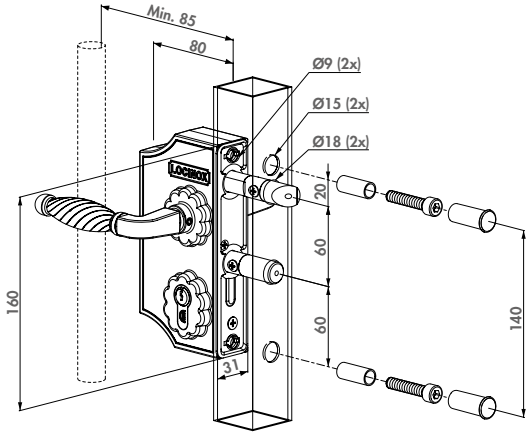

Gâches recommandées

SPKZ QF
P. 96

SPKZ-TK
P. 96

MODULEC-SA
P. 29

Codes de commande

Pour profils carrés		
LAKY3030 F2L	Réglage de 30 mm à 40 mm	
LAKY4040 F2L	Réglage de 40 mm à 50 mm	
LAKY5050 F2L	Réglage de 50 mm à 60 mm	
Pour profils ronds		
LARY3030 F2L	Réglage de 30 mm à 40 mm	
LARY4040 F2L	Réglage de 40 mm à 50 mm	
LARY5050 F2L	Réglage de 50 mm à 60 mm	
Pour profils plats		
LAPY1010 F2L	Réglage de 10 mm à 20 mm	

Poignées compatibles

3006FA
P. 165

3006I
P. 165

KIDLOC
P. 161

3006B
P. 165

Charnières ornementales

G-ORNA-LR
P. 123

G-ORNA-WP
P. 123

LOCINOX

Serrure style fer forgé avec grand coffre

LAKQ H2 (Breveté)

Serrure style fer forgé pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme un standard pour toutes vos portes ornementales. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un vérrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en zamak.

3 YEAR WARRANTY · 180° · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES

Option de couleur pour coffre

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pênes: 60 mm

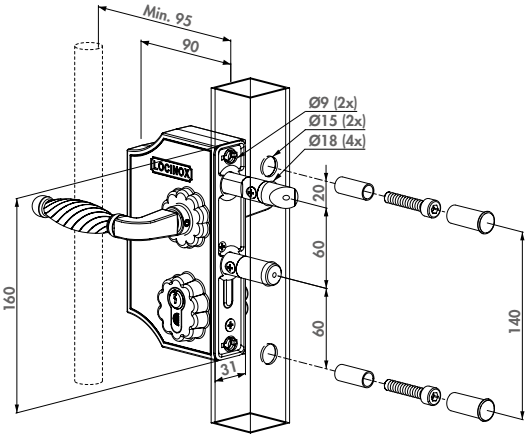

Gâches recommandées

SPKZ QF
P. 96

SPKZ-TK
P. 96

MODULEC-SA
P. 29

Codes de commande

Pour profils carrés	
LAKQ3030 H2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LAKQ4040 H2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LAKQ6060 H2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
Pour profils ronds	
LARQ3030 H2L	Réglage de 30 mm à 50 mm
LARQ4040 H2L	Réglage de 40 mm à 60 mm
LARQ6060 H2L	Réglage de 60 mm à 80 mm
Pour profils plats	
LAPQ1010 H2L	Réglage de 10 mm à 30 mm

Poignées compatibles

3006FA
P. 165

3006D
P. 165

KIDLOC
P. 161

3006B
P. 165

Charnières ornementales

G-ORNA-LR
P. 123

G-ORNA-WP
P. 123

Serrure pour portillon de jardin

LAKZ P1

Serrure économique pour portillon de jardin avec coffre en polyamide et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme un standard pour toutes vos petites portes. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 180°

Option de couleur pour coffre

6005 · 6009 · 7016 · 7040 · 9005 · 9010

Spécifications

- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Coffre et poignées en polyamide
- Entraxe entre les pênes: 60 mm
- Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox
- Pas de réglage du pêne demi-tour

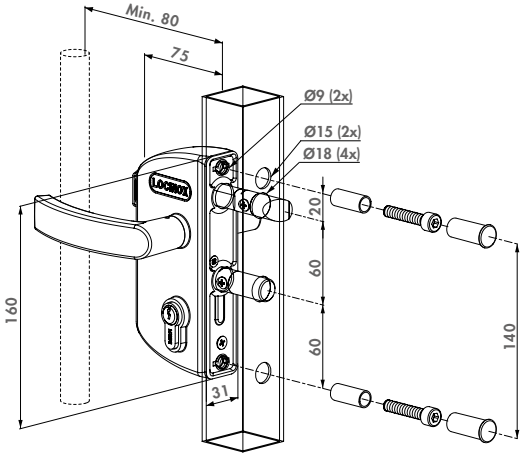

Gâches recommandées

SMKL QF
P. 94

SKRZ
P. 94

SAKL QF
P. 91

Codes de commande

Pour profils carrés	
LAKZ4040 P1L	Pour profils de 40 mm
Pour profils ronds	
LARZ4040 P1L	Pour profils de 40 mm

Poignées recommandées

3006P
P. 166

3006G
P. 165

KIDLOC
P. 161

Accessoires

3006PC
P. 95

3970LA
P. 150

DRILL-FIX
P. 151

ROLLTOP
P. 156

LOCINOX

Serrure sécurité enfant

LAKZ P1 WSI (Breveté)

Serrure sécurité enfant pour portillon de piscine avec mécanisme en acier inoxydable et coffre en polyamide. Cette serrure est conforme à la norme NF P90-306. La poignée Kidloc nécessite deux actions simultanées pour libérer la serrure ce qui évite l'accès des enfants à la piscine. Le pêne à roulette facilite la fermeture de la porte.

Option de couleur pour coffre

6005 6009 7016 7040 9005 9010

Spécifications

- Serrure en acier inoxydable
- Coffre en polyamide
- Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture
- Avec Kidloc: bouton de sécurité enfant pour piscine
- Un ensemble composé d'une serrure de haute qualité et d'une gâche, complété par un bouton de sécurité destiné à la fermeture des portillons de piscine, conforme à la norme NF P90-306

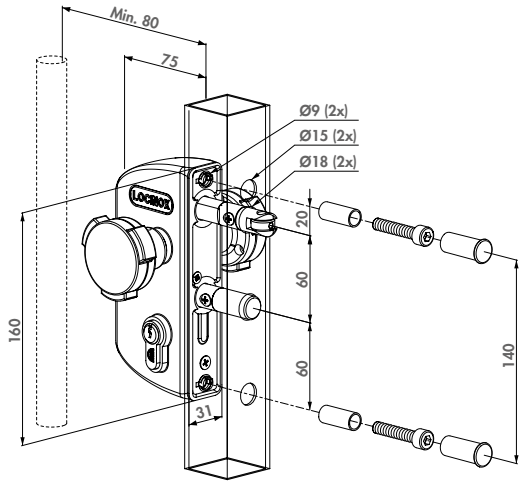

Gâches recommandées

SMKL QF
P. 94

SKRZ
P. 94

Codes de commande

LAKZ4i4i P1L WSI	Pour profils de 40 mm
LAKZ5i5i P1L WSI	Pour profils de 50 mm

Ferme-portails recommandés

TIGER
P. 15

MAMMOTH-180
P. 16

LION
P. 20

SWING40
P. 130

Accessoires

KIDLOC
P. 161

ROLLTOP
P. 156

3970LA
P. 150

DRILL-FIX
P. 151

Serrure pour portillon de piscine

TWIST40 (Breveté)

Serrure de haute qualité pour portillon de piscine avec mécanisme en acier inoxydable, coffre en polyamide et en aluminium thermolaqué. Cette serrure est conforme à la norme NF P90-306. Le Twist nécessite deux actions simultanées pour libérer la serrure ce qui évite l'accès des enfants à la piscine. L'unique pêne à roulette facilite la fermeture de la porte.

Option de couleur pour coffre

9005 9010

Spécifications

- Serrure: mécanisme en acier inoxydable
- Pêne à roulette en acier inoxydable facilitant la fermeture du portail
- Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un portillon de piscine
- Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm

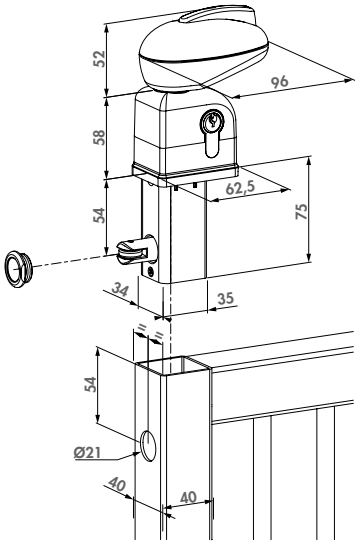

Gâches recommandées

STK QF
P. 98

STR60 QF
P. 98

Code de commande

TWIST40 Pour profils de 40 mm

Ferme-portails recommandés

MAMMOTH-180
P. 16

TIGER
P. 15

VERTICLOSE-2-
P. 22

SWING40
P. 130

Charnières compatibles

GBM12
P. 132

GBM12-DP
P. 132

GBM16-DP
P. 133

NOUVEAU

La serrure magnétique de sécurité enfants, élégante et robuste, pour les piscines et les parcs.

FORTIMA- (Brevet en cours)

FortiMa est une serrure magnétique de sécurité enfants qui assure la sécurité d'un accès piscine, d'une aire de jeux, d'un parc. Dotée d'une force magnétique la plus forte du marché, cette serrure de sécurité se ferme toujours de manière sûre et sécuritaire, l'action du levier interne brevetée permet une ouverture souple et facile. Les composants en aluminium anodisé et thermolaqué rendent la FortiMa aussi attrayante que fonctionnelle.

Options de couleur

9005

Spécifications

- Conception brevetée unique et très durable avec boîtier en aluminium anodisé
- Force magnétique la plus forte du marché: distance magnétique de 30 mm (2x la norme industrielle)
- Testé jusqu'à 2 millions de cycles - Garantie à vie limitée!
- Cylindre reprogrammable pour s'adapter à chaque serrure: Cylindre Schlage-C KIK (5 goupilles, percé 6 goupilles)
- Réglage vertical complet et réglage horizontal de 25 mm - jeu de 10 à 45 mm entre le poteau et le vantail
- Prévention de l'enfoncement: ne s'ouvre que lorsque l'aimant est tiré vers le haut, pour plus de sécurité
- Idéal pour les portillons en métal, en pvc ou en bois, disponible pour profils ronds (R) et carrés (K)

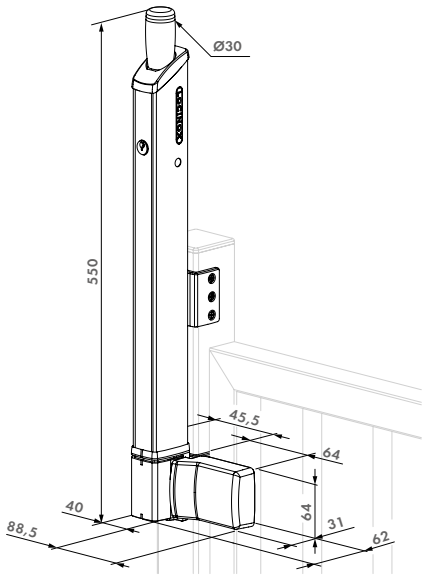

Cylindres compatibles

KIK-114-
P. 177

Codes de commande

FORTIMA-SD-K	Serrure magnétique de sécurité enfants, pour poteaux carrés, avec vis auto-perceuses
FORTIMA-SD-R	Serrure magnétique de sécurité enfants, pour poteaux ronds, avec vis auto-perceuses

Ferme-portail compatible

TIGER
P. 15

LION
P. 20

Verrou de sol compatible

KEYDROP
P. 141

LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant

LLKZ V2 (Breveté)

Serrure à codes mécanique pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Pas de batteries ni d'électricité, ce système vous permet d'équiper d'un contrôle d'accès très facilement toutes vos portes coulissantes. La combinaison de l'unique pêne papillon Twistfinger et de la gâche auto-réglable garantit un alignement et une fermeture parfaite de votre portail coulissant.

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES · 100 % MECHANICAL

Option de couleur pour coffre

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

Spécifications

- 100% mécanique: pas de batterie, pas d'électricité
- Pêne papillon réversible
- Double clavier à codes (entrée - sortie)
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents
- Équipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière
- Création et modification du code facile et très rapide
- Possibilité d'entrer des codes de 4 à 6 chiffres
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
- Plaque de sécurité anti-détection du code
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe du pêne permettant d'éviter la coupe de celui-ci

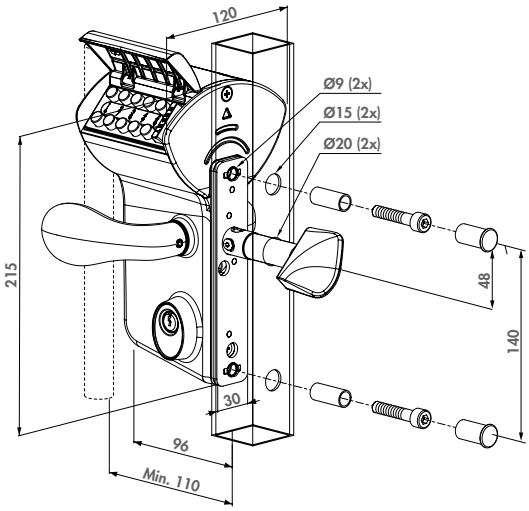

Gâche recommandée et coffre adaptateur

SSKZ QF
P. 97

O-SET
P. 97

Codes de commande

Pour profils carrés

LLKZ4040 V2L	Pour profils de 40 mm
LLKZ5050 V2L	Pour profils de 50 mm
LLKZ6060 V2L	Pour profils de 60 mm
LLKZ8080 V2L	Pour profils de 80 mm
LLKZ100100 V2L	Pour profils de 100 mm
LLKZ120120 V2L	Pour profils de 120 mm

Pour profils ronds

LLRZ4040 V2L	Pour profils de 40 mm
LLRZ5050 V2L	Pour profils de 50 mm
LLRZ6060 V2L	Pour profils de 60 mm
LLRZ8080 V2L	Pour profils de 80 mm
LLRZ100100 V2L	Pour profils de 100 mm
LLRZ120120 V2L	Pour profils de 120 mm

Accessoires recommandés

3970LS
P. 150

DRILLØ15
P. 150

LOCITOOL LA
P. 156

Serrure pour portail coulissant

LSKZ U2 (Breveté)

Serrure type industriel pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La combinaison de l'unique pêne papillon et de la gâche auto-réglable garantit un alignement et une fermeture parfaite de votre portail coulissant.

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES

Option de couleur pour coffre

ZILV · 6005 · 6009 · 7016 · 9005 · 9010

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Mécanisme et pêne "papillon" en acier inoxydable
- Pêne papillon réversible
- 3 trous, fixation par 2 vis BTR
- Système de fermeture innovant
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe du pêne permettant d'éviter la coupe de celui-ci
- Standard avec poignée en aluminium renforcé
- 3006S: Carré de 10 mm

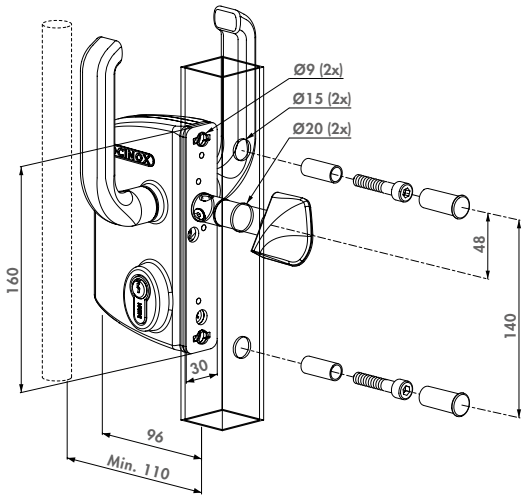

Gâche recommandée et coffre adaptateur

SSKZ QF
P. 97

O-SET
P. 97

Codes de commande

Pour profils carrés	
LSKZ4040 U2L	Pour profils de 40 mm
LSKZ5050 U2L	Pour profils de 50 mm
LSKZ6060 U2L	Pour profils de 60 mm
LSKZ8080 U2L	Pour profils de 80 mm
LSKZ100100 U2L	Pour profils de 100 mm
LSKZ120120 U2L	Pour profils de 120 mm
Pour profils ronds	
LSRZ4040 U2L	Pour profils de 40 mm
LSRZ6060 U2L	Pour profils de 60 mm
LSRZ8080 U2L	Pour profils de 80 mm
LSRZ100100 U2L	Pour profils de 100 mm
LSRZ120120 U2L	Pour profils de 120 mm

Poignées et accessoires recommandées

3006S
P. 164

3970LS
P. 150

DRILLØ15
P. 150

LOCITOOL LA
P. 156

LOCINOX

Serrure double cylindre

LGKZ D1

Serrure type industriel pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué équipé de deux cylindres. Il suffit d'opérer sur un des deux cylindres pour ouvrir ou fermer la serrure. Cette serrure peut par exemple être utilisée sur une entrée spécifique pour les pompiers ou pour la collecte des déchets. La double fermeture du pêne de nuit en acier inoxydable assure une fermeture sécurisée.

3 YEAR WARRANTY · STAINLESS STEEL · 500 K CYCLES

Option de couleur pour coffre

ZILV 6005 7016 9005

Spécifications

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pour profil de 40 à 120 mm
- Mécanisme et pêne "papillon" en acier inoxydable
- Pêne papillon réversible
- Système de fermeture innovant
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe du pêne permettant d'éviter la coupe de celui-ci
- 3 trous, fixation par 2 vis BTR
- Interchangeable avec les serrures de type LS
- Standard avec poignée en aluminium renforcé

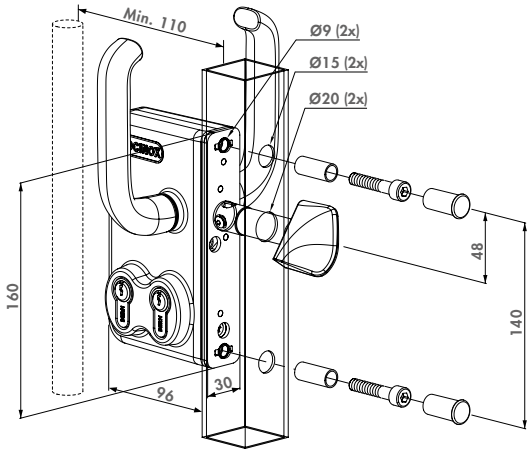

Gâches recommandées

SSKZ QF
P. 97

O-SET
P. 97

Codes de commande

Pour profils carrés	
LGKZ4040 D1L	Pour profils de 40 mm
LGKZ5050 D1L	Pour profils de 50 mm
LGKZ6060 D1L	Pour profils de 60 mm
LGKZ8080 D1L	Pour profils de 80 mm
LGKZ100100 D1L	Pour profils de 100 mm
LGKZ120120 D1L	Pour profils de 120 mm
Pour profils ronds	
LGRZ4040 D1L	Pour profils de 40 mm
LGRZ5050 D1L	Pour profils de 50 mm
LGRZ6060 D1L	Pour profils de 60 mm
LGRZ8080 D1L	Pour profils de 80 mm
LGRZ100100 D1L	Pour profils de 100 mm
LGRZ120120 D1L	Pour profils de 120 mm

Cylindres et accessoires

3012-POC-
P. 175

3071-
P. 178

3006S
P. 164

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 20 mm pour profils de 40 mm et plus

FORTYLOCK (Breveté)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le réglage du pène demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire de votre porte. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium et le PVC. Avec son système bréveté "Click-It" la serrure est montée en quelques secondes.

Spécifications

- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Système breveté "Click-It" évite le taraudage du profil
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet: 21 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium
- Poignées à commander séparément
- Compatible avec tous les cylindres européens

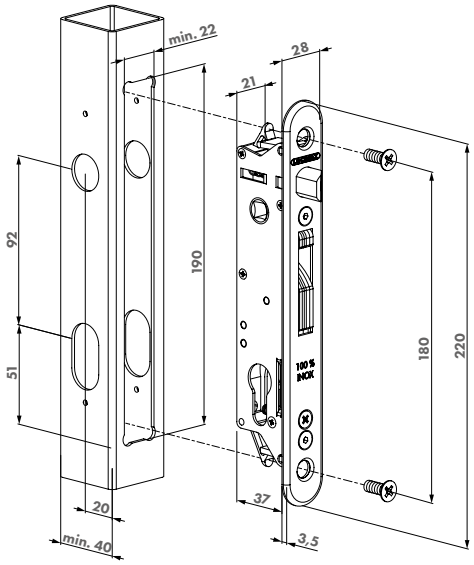

Gâches recommandées

MODULEC-SF-
P. 31

SFKI
P. 101

SFKM
P. 101

Code de commande

Serrure à encastrer	
FORTYLOCK	Pour profils de 40 mm
Fortysets	
FORTYSET-40I-GP-	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40I-MA-	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU + 3006M-H + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40I-JA-	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40P-GP-	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40P-JP-	Fortylock + SFKP + 3020-HYB-STD + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ

Plaques de propreté et accessoires

3020-HYB-A2
P. 82

3020-HYB-ALU-ZILV
P. 82

3020-HYB-ALU-9005
P. 82

3020-HYB-STD
P. 82

Poignées recommandées

3006M-H
P. 167

3006J-H
P. 167

3006I-H
P. 167

3006FIX
P. 161

LOCINOX

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 30 mm pour profils de 50 mm et plus

FIFTYLOCK (Breveté)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permettent une fermeture sûre et sécurisée de votre portail. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium et le PVC. Avec son système bréveté "Click-It" la serrure est montée en quelques secondes.

Spécifications

- Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Axe de 30 mm, pour montage dans profils de 50 mm ou plus
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet: 21 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- Compatible avec tous les cylindres européens
- Poignées à commander séparément
- Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium

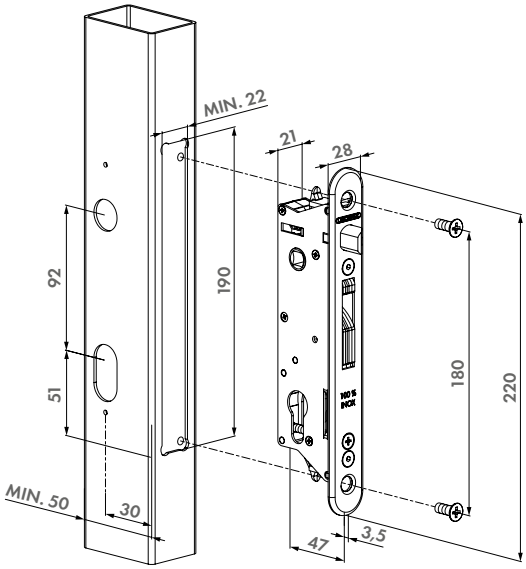

Gâches recommandées

SFKB
P. 100

MODULEC-SF-
P. 31

SFKM
P. 101

Code de commande

Serrure à encastrer	
FIFTYLOCK	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 30 mm pour profils de 50 mm et plus
Fiftysets	
FIFTYSET-50-JA	Fiftylock + SFKP + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ

Plaques de propreté et accessoires

3020-HYB-A2
P. 82

3020-HYB-STD
P. 82

3020-HYB-ALU-9005
P. 82

3020-HYB-ALU-ZILV
P. 82

Poignées recommandées

3006M-H
P. 167

3006J-H
P. 167

3006B-H
P. 167

3006FIX
P. 161

Plaque de propreté pour serrures à encastrer

3020-HYB

Plaque de propreté pour serrures à encastrer disponible en acier inoxydable, en aluminium et en polyamide. Vis inclus.

Spécifications

- Plaque de propreté pour poignée et trou de cylindre
- Standardisation des portes: compatible avec le profil à souder HWLB pour les serrures Hybrides
- Disponible en polyamide, aluminium ou acier inoxydable

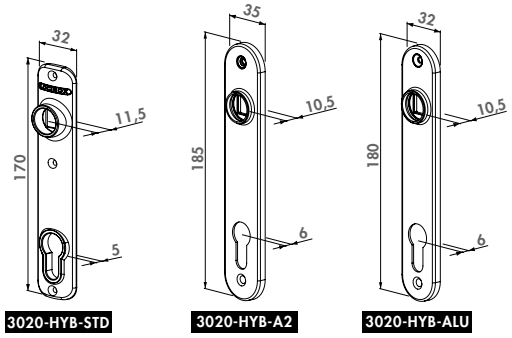

Serrures compatibles

H-METAL
P. 85

H-WOOD
P. 87

FORTYLOCK
P. 80

SIXTYLOCK
P. 83

Codes de commande

3020-HYB-A2	Plaque de propreté en acier inoxydable
3020-HYB-ALU-9005	Plaque de propreté en aluminium - Noir
3020-HYB-ALU-ZILV	Plaque de propreté en aluminium - Argent
3020-HYB-STD	Plaque de propreté en polyamide

Serrure à encastrer tout inox sans poignées

H-COMPACT (Breveté)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% acier inoxydable pour une fermeture mécanique d'un portail coulissant ou battant pouvant être également motorisé. L'absence de poignée évite le vandalisme.

Spécifications

- Serrure à encastrer avec un axe de 35 mm (têtière - cylindre)
- Adapté pour des portails battants et des portails coulissants manuels ou motorisés
- Mécanisme, têtière et chassis en acier inoxydable
- Ancrage du crochet: 33 mm
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire
- Sans pêne demi-tour
- Le plot cylindrique amovible permet le guidage et l'anti-dégondage
- La plaque de protection en polyamide sur le mecanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec tous les cylindres européens

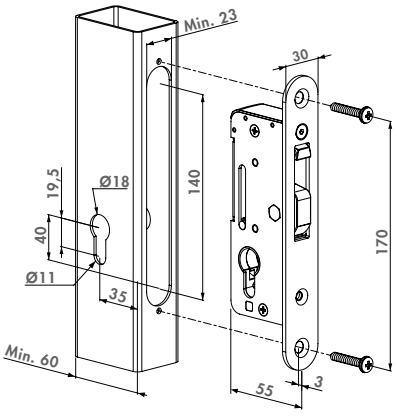

Gâche recommandée

SHKC
P. 104

Code de commande

H-COMPACT Pour profils de 60 mm et plus

LOCINOX

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 40 mm pour profils de 60 mm et plus

SIXTYLOCK (Breveté)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le réglage du pène demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permettent une fermeture sûre et sécurisée de votre portail. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium et le PVC. Avec son système bréveté "Click-It" la serrure est montée en quelques secondes.

Spécifications

- Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Axe de 40 mm, pour montage dans profils de 60 mm ou plus
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet: 21 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- Compatible avec cylindre européen
- Poignées à commander séparément
- Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium

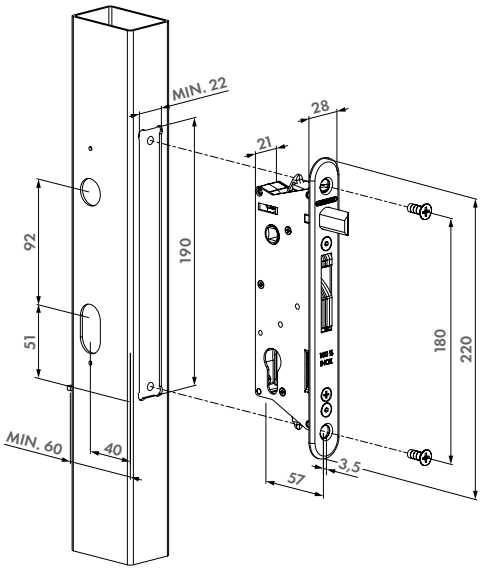

Gâches recommandées

SFKB
P. 100

INTRALEC-
P. 31

SFKM
P. 101

Code de commande

Serrure à encastrer	
SIXTYLOCK	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 40 mm pour profils de 60 mm et plus
Sixtysets	
SIXTYSET-60M-JA	Sixtylock + SFKP + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ

Plaques de propreté et accessoires

3020-HYB-A2
P. 82

3020-HYB-STD
P. 82

3020-HYB-ALU-9005
P. 82

3020-HYB-ALU-ZILV
P. 82

Poignées recommandées

3006M-H
P. 167

3006B-H
P. 167

3006J-H
P. 167

3006FIX
P. 161

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 35mm pour coffre à souder

H-METAL-WB (Breveté)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le crochet et le pêne demi-tour réglable en acier inoxydable massif font de cette serrure un modèle unique en son genre. La combinaison du crochet avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire de votre portail. Cette serrure peut être utilisé dans nos coffres à souder pour des portails en métal.

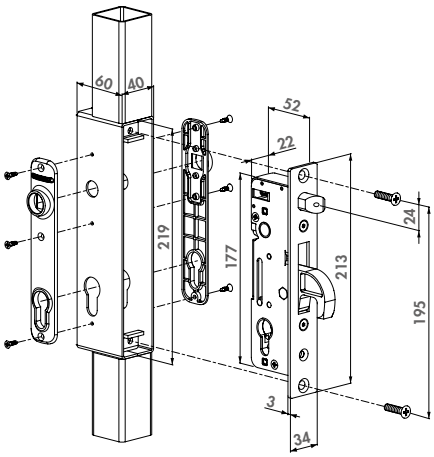

Spécifications

- Serrure à encastrer avec un axe de 35 mm (têtière - cylindre)
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage du pêne demi-tour de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Ancrage du crochet: 33 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire
- La plaque de protection en polyamide sur le mecanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec cylindre européen
- Poignées et cylindre à commander séparément
- Plaques de propreté à commander séparément

Gâches recommandées

SHKM
P. 105

HWKB
P. 104

SEH
P. 92

Code de commande

H-METAL-WB Pour Hybrid coffre à souder - HWLB

Coffre à souder pour serrure H-METAL-WB

HWLB

Coffre à souder en acier brut pour serrure H-METAL-WB

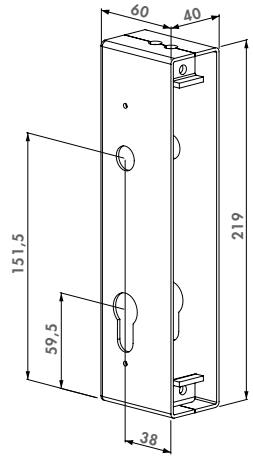

Spécifications

- Dimension: 60 x 40 x 219 mm (épaisseur 2 mm)
- En acier brut pour souder

Serrure compatible et accessoires

H-METAL-WB
P. 84

3020-HYB-A2
P. 82

3020-HYB-ALU-9005
P. 82

3020-HYB-STD
P. 82

Code de commande

HWLB Coffre à souder en acier brut pour serrure H-METAL-WB

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 35 mm pour profils de 60 mm et plus

H-METAL (Breveté)

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le crochet et le pêne demi-tour réglable en acier inoxydable massif font de cette serrure un modèle unique en son genre. La combinaison du crochet avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire de votre portail. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier et l'aluminium.

Spécifications

- Pêne demi-tour réversible facilement
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage du pêne demi-tour de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Poignées et cylindre à commander séparément
- Ancrage du crochet: 33 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire
- La plaque de protection en polyamide sur le mecanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec cylindre européen
- Plaques de propreté à commander séparément

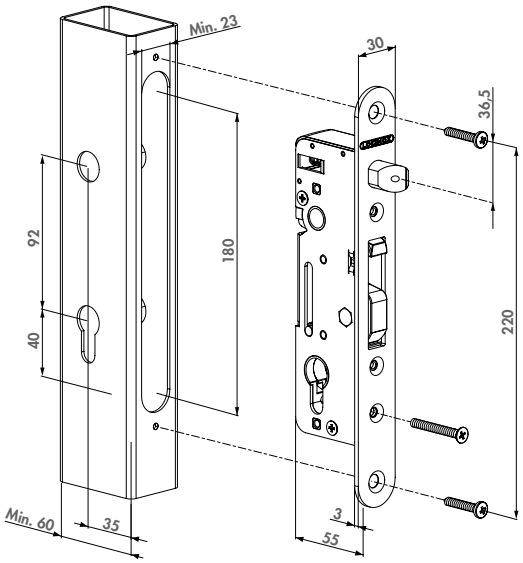

Gâches recommandées

SHKM
P. 105

HWKB
P. 104

SEH
P. 92

Codes de commande

Serrure à encastrer	
H-METAL	Pour profils de 60 mm et plus
Kit Hybrid: Serrure à encastrer + accessoires	
H-METAL-SET-54-M-	H-METAL + 3020-HYB-STD (2x) + 3006M-H + SHKM-ALUM + 3012-54-STD-VSZ
H-METAL-SET-54-I-	H-METAL + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKM-ALUM + 3012-54-STD-VSZ
H-METAL-SET-80-M-	H-METAL + 3020-HYB-STD (2x) + 3006M-H + SHKM-ALUM + 3012-80-STD-VSZ
H-METAL-SET-80-I-	H-METAL + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKM-ALUM + 3012-80-STD-VSZ

Plaque de propreté et accessoires

3020-HYB-A2
P. 82

3020-HYB-STD
P. 82

3020-HYB-ALU-9005
P. 82

3020-HYB-ALU-ZILV
P. 82

Poignées recommandées

3006I-H
P. 167

3006M-H
P. 167

3006J-H
P. 167

Accessoires pour portails en bois

Authentique, naturel, chaud,... le bois est plus populaire que jamais. Les portes en bois ont besoin d'une attention particulière car le bois vit. L'installateur doit tenir compte de cette variation potentielle en selectionant une serrure et des charnières spécialement conçues avec de grande capacité de réglage pour les portails en bois. Locinox à developpé une gamme complète pour le bois qui garanti une fermeture parfaite, même après10 ans!

100% modulable

Gain de temps

Réversible

Portillon en bois

H-WOOD

Serrure à encastrer 100% acier inoxydable avec un axe de 60 mm (têtière - cylindre) spécialement conçu pour les portes battantes en bois. Pêne demi-tour réversible et réglable de 20 mm.

SHKW

Gâche en aluminium pour serrure à encastrer. Cette gâche anti-écartement combiné avec le crochet de la serrure permet un ancrage sûr et sécuritaire. Fixation avec vis bois pour porte en bois.

MAMMOTH

Charnière et ferme-portail hydraulique en un. Charnière à fermeture automatique qui ouvre avec souplesse et qui ferme automatiquement les portes jusqu'à 150 kg. Avec amortissement hydraulique breveté insensible aux variations de températures.

① SHKW: p. 105

② H-WOOD: p. 87

③ MAMMOTH: p. 16

④ DINO: p. 126

① 4DW: p. 129

② VSF: p. 140

③ SHKW: p. 105

④ H-WOOD: p. 87

Portail en bois

4DW

Charnière anti-dégondage esthétique pour portes en bois. La charnière en acier inoxydable est réglable sur 4 dimensions. Hauteur, profondeur, largeur et sens de rotation.

VSF

Verrou de sol standard avec tige en acier galvanisé à chaud. Le verrou de sol se vérrouille entre les deux vantaux.

Serrure à encastrer pour portail bois

H-WOOD (Breveté)

Serrure à encastrer 100% acier inoxydable avec un axe de 60 mm (têtière - cylindre) spécialement conçue pour les portes battantes en bois. Pêne demi-tour réversible et réglable de 20 mm, pêne dormant en forme de crochet basculant afin d'éviter l'écartement des vantaux. La combinaison des deux pênes assure un verrouillage sûr et sécuritaire.

Spécifications

- Pêne demi-tour réversible facilement
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage du pêne demi-tour de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme, crochet, têtière, pêne demi tour en acier inoxydable
- Pêne dormant en forme de crochet pour une fermeture sécuritaire
- Ancrage du crochet: 33 mm
- Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm
- Axe à 60 mm (distance entre la têtière et le carré ou le cylindre)
- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec tous les cylindres européens
- Poignées et cylindre à commander séparément
- Plaques de propreté à commander séparément

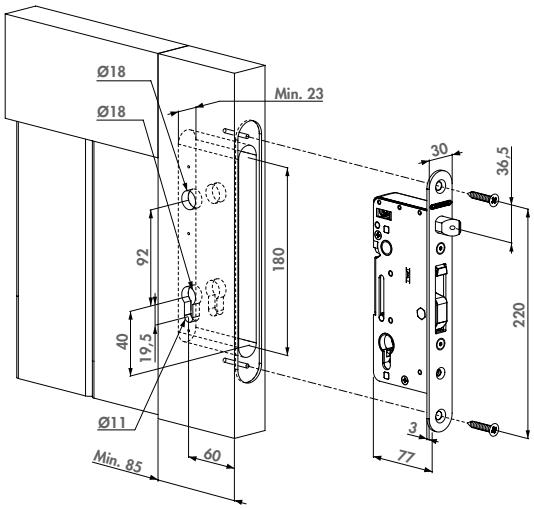

Gâches recommandées

SHKW
P. 105

SEH
P. 92

Codes de commande

Serrure à encastrer	
H-WOOD	Pour profils avec une profondeur minimale de 85 mm
Kit Hybrid: Serrure à encastrer + accessoires	
H-WOOD-SET-60-I-	H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-60-STD-VSZ
H-WOOD-SET-80-I-	H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-80-STD-VSZ

Plaques de propreté et accessoires

3020-HYB-A2
P. 82

3020-HYB-STD
P. 82

3020-HYB-ALU-9005
P. 82

3020-HYB-ALU-ZILV
P. 82

Poignées et charnières recommandées

3DW
P. 129

4DW
P. 129

3006B-H
P. 167

3006J-H
P. 167