

GÂCHES

Pas de serrure sans gâche. Locinox propose une multitude de gâches en fonction de la serrure, pour portes coulissantes, battantes, portillons de jardin ou piscine. Un test réalisé dans notre laboratoire d'essai nous permet de garantir que nos gâches sont conformes à la norme Locinox en terme de qualité et d'efficacité. Le montage est simple, facile et rapide grâce à notre fixation Quick-Fix (breveté). Les gâches peuvent être adaptées aux profils utilisés grâce à leur capacité de réglage et sont dans la plupart des cas équipées d'un joint en caoutchouc pour éviter d'endommager la porte.



i Distances minimales

Tout commence par une préparation parfaite!

Les produits Locinox peuvent être parfaitement ajustés. Mais nous vous conseillons de tenir compte de leur profondeur d'encastrement lors de l'établissement des plans. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu détaillé des distances minimales à respecter entre le portail et le poteau, pour que tout soit bien aligné.



Charnières

	B		C		D		E	
	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM
GBMU4D12	22	80	-	-	-	-	20	-
GBMU4D16	35	115	-	-	-	-	25	-
GBMU4D20	36	130	-	-	-	-	25	-
EXCENTRO	35	-	-	-	-	-	30	-
BOLTONHD-4D-12	8	70	-	-	-	-	28	-
BOLTONHD-4D-16	8	88	-	-	-	-	28	-
GBMU-X-M12	6	77	-	-	-	-	20	-
GBMU-X-M16	8	95	-	-	-	-	25	-
GBMU-X-M18	8	88	-	-	-	-	25	-
GBMU-X-M20	12	112	-	-	-	-	25	-
GBMU-X-M22	12	112	-	-	-	-	30	-
G90Z-X-M16	48	30	-	-	-	-	18	-
G90Z-X-M20	53	28	-	-	-	-	23	-
DINO	13	43	-	-	-	-	23	-
PUMA	10	21,5	-	-	-	-	-	-
NOSEHINGE-I	25	-	101	-	-	-	51	-
BEARING HINGE 40X40	25	25	-	-	-	-	60	-
BEARING HINGE 50X50	20	20	-	-	-	-	55	-
3DM	16	76	-	-	-	-	10,5	-
4DW	0	25	-	-	-	-	21	-
3DW	0	25	-	-	-	-	10,5	-
GBM12X130 30X30	15	-	120	-	-	-	20	-
GBM12X130 40X40	10	-	120	-	-	-	20	-
GBM12X150 30X30	15	-	140	-	-	-	20	-
GBM12X150 40X40	10	-	140	-	-	-	20	-
GBM16X160 40X40	17	-	148	-	-	-	25	-
GBM16X160 50X50	12	-	148	-	-	-	25	-
GBM16X180 40X40	17	-	168	-	-	-	25	-
GBM16X180 50X50	12	-	168	-	-	-	25	-
GAM12X130	46	-	120	-	-	-	20	-
GAM12X150	46	-	140	-	-	-	20	-

Gâches

	A
	MINIMUM
SAKL QF	30
SHKL QF	30
SMKL QF	30
SKRZ	27
SE & SEH	26
SPKZ	8
SSKZ	21
ST	27
SF	13
MODULEC-SA	30
MODULEC-SH	30

Gâches

	A
	MINIMUM
SHKC	6
INTRALEC	10
SFKU	12
SFKM	13
SFKI	13
SHKM	15
SHKW	15
SFKO	30
MODULEC-SF	30
SFKP	30
SFKB	30

Charnières

	B	C	D	E
	MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM	MINIMUM
SWING130	10	-	120	20
SWING150	10	-	140	20
G-ORNA-M20	35	63	-	41,5
G-ORNA-M24	35	70	-	44
G-ORNA-M27	32,5	88	-	46,5
G90LR-X-M16-65	53	60,5	-	18
G90LR-X-M16-110	53	105,5	-	18
G90LR-X-M16-150	53	145,5	-	18
G90LR-X-M20-67	58	60,5	-	22
G90LR-X-M20-150	58	143,5	-	22
G90WP-B-M16-65	62	65	-	18
G90WP-B-M16-110	62	110	-	18
G90WP-B-M16-150	62	150	-	18
G90WP-B-M20-67	77	67	-	22
G90WP-B-M20-150	77	150	-	22




Gâche électrique pour serrures en applique

SE (Breveté)

Gâche électrique pour portail battant. Cette gâche électrique est équipée d'un système à double blocage qui supporte une force de traction de 500 kg. Le récepteur du pêne dormant est renforcé avec de l'acier inoxydable, cette innovation rend la gâche encore plus robuste. La solution parfaite pour votre contrôle d'accès ! SE est disponible en deux versions: E (Emissa – fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

Spécifications

- ✔ Type SE.E: Emissa - Fonctionnement à émission
- ✔ Type SE.R: Ruptura - fonctionnement à rupture
- ✔ Récepteur du pêne dormant en inox et renforcé
- ✔ Pour profils de 50 mm et plus
- ✔ Alimentation: 12V AC/DC
- ✔ Consommation Emissa: 1A
- ✔ Consommation Ruptura: 1,5A
- ✔ Étanche, insensible aux changements climatiques
- ✔ Résistance à la poussée du pêne 500 kg

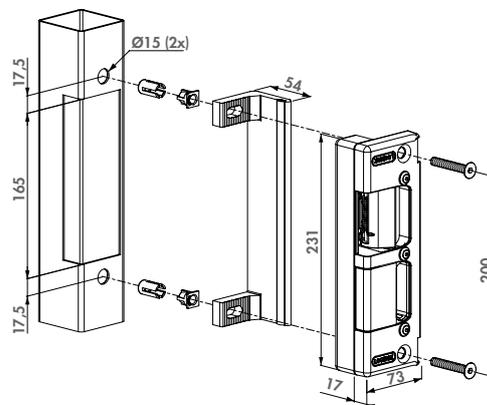

Serrures compatibles



LAKQ U2
P. 59

LUKY J5
P. 61

LDKZ D1
P. 62

LAKQ H2
P. 73

Codes de commande

SE-E Gâche électrique, Emissa, fonctionnement à émission

SE-R Gâche électrique, Ruptura, fonctionnement à rupture




Gâche électrique pour serrures à encastrer

SEH (Breveté)

Gâche électrique pour H-Metal et H-Wood. Cette gâche électrique est équipée d'un système à double blocage qui supporte une force de traction de 500 kg. Cette gâche très robuste est la solution idéale pour tous vos contrôles d'accès. SEH est disponible en deux versions: E (Emissa – fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

Spécifications

- ✔ Type SEH.E: Emissa - Fonctionnement à émission
- ✔ Type SEH.R: Ruptura - fonctionnement à rupture
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Pour profils de 50 mm et plus
- ✔ Alimentation: 12V AC/DC
- ✔ Consommation Emissa: 1A
- ✔ Consommation Ruptura: 1,5A
- ✔ Étanche, insensible aux changements climatiques
- ✔ Résistance à la poussée du pêne 500 kg

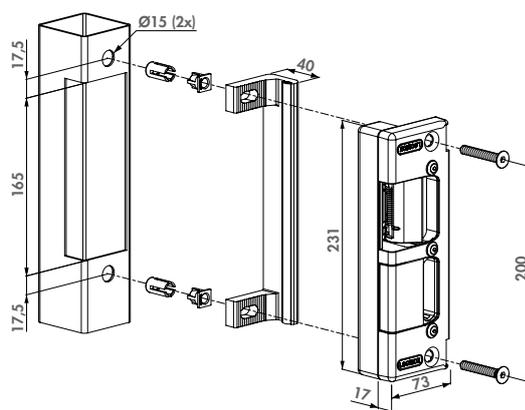

Serrures compatibles



H-METAL
P. 86

H-METAL-WB
P. 87

H-WOOD
P. 93

Codes de commande

SEH-E Gâche électrique, Emissa, fonctionnement à émission pour H-Metal et H-Wood

SEH-R Gâche électrique, Ruptura, fonctionnement à rupture pour H-Metal et H-Wood



Gâche électrique en applique

MODULEC-SA (Breveté)


Gâche électrique en applique facile à installer avec sa fixation brevetée Quick-Fix. Facilement interchangeable avec la gâche SA ou SH grâce aux mêmes entraxes. Possible de brancher sur 12V - 24V et AC/DC. Modulec-SA est disponible en deux versions: E (Emissa – fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 7016 9005

Spécifications

- ✔ Testée à 500 000 mouvements
- ✔ Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- ✔ Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- ✔ Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- ✔ Réglable pour profils du portail de 40 à 60mm
- ✔ Tension: 12V-24V AC/DC
- ✔ Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✔ Puissance: 15W

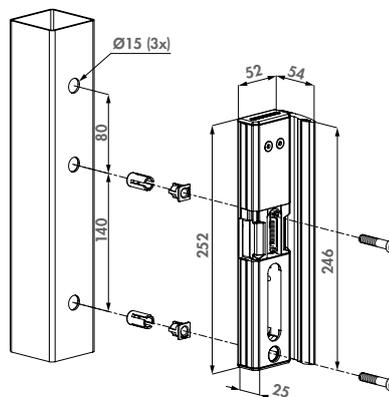

Serrures compatibles



Code de commande

MODULEC-SA-E Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

MODULEC-SA-R Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

LAKQ U2
P. 59

LUKY J5
P. 61

LDKZ D1
P. 62

LAKQ H2
P. 73



Gâche de sécurité électrique en applique

MODULEC-SH (Breveté)


Remplacez maintenant votre gâche SHKL par une gâche électrique en applique. Montage simple, grâce à la fixation brevetée Quick-Fix. Possible de brancher sur 12V - 24V et AC/DC. Modulec-SH est disponible en deux versions: E (Emissa – fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 7016 9005

Spécifications

- ✔ Testée à 500 000 mouvements
- ✔ Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- ✔ Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix
- ✔ Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- ✔ Réglable pour profils du portail de 40 à 60mm
- ✔ Tension: 12V-24V AC/DC
- ✔ Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✔ Puissance: 15W

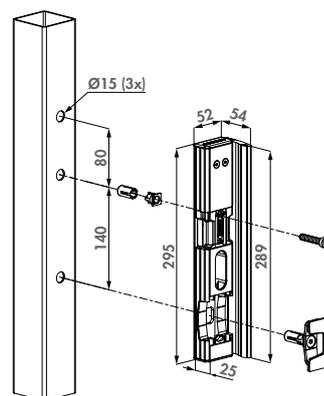

Serrures compatibles



Codes de commande

MODULEC-SH-E Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

MODULEC-SH-R Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

LAKQ U2
P. 59

LUKY J5
P. 61

LDKZ D1
P. 62

LAKQ H2
P. 73



Gâche réglable en acier inoxydable

SAKL QF (Breveté)


Gâche en acier inoxydable, utilisée comme standard pour toutes vos portes: portillons de jardin, portails de style et portails industriels. Le nouveau design assure une fermeture extrêmement souple. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste. La butée réglable en aluminium avec son joint en caoutchouc accepte différents profils de 40 à 60 mm.

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 6009 7016 9005 9010

Spécifications

- ✔ Gâche en acier inoxydable avec finition polyamide
- ✔ Butée réglable en aluminium renforcé avec joint d'amortissement
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Fixation innovante: Quick-Fix
- ✔ Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- ✔ Pour profils rectangulaire et rond

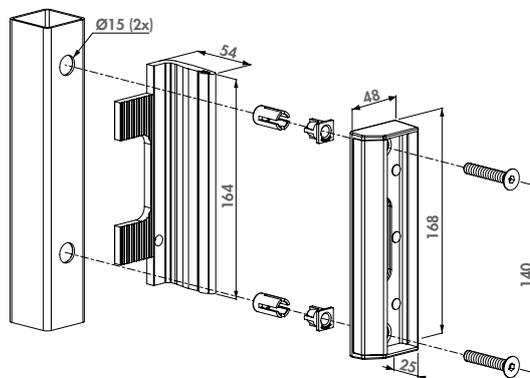

Serrures compatibles



Codes de commande

SAKL QF Gâche industrielle pour profils carrés
SARL QF Gâche industrielle pour profils ronds



Gâche de sécurité type industriel

SHKL QF (Breveté)


Gâche de sécurité en acier inoxydable pour portail en métal. Le système d'ancrage breveté en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste. La butée réglable en aluminium avec son joint en caoutchouc accepte différents profils jusqu'à 60 ou 80 mm. Nouveau design qui garantit une fermeture encore plus souple.

Option de couleur pour la butée

ALUM 6005 6009 7016 9005

Spécifications

- ✔ Gâche de sécurité en acier inoxydable
- ✔ Système d'ancrage en acier inoxydable inclus
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Fixation innovante: Quick-Fix
- ✔ Évite l'écartement des vantaux
- ✔ Pour profils rectangulaire et rond
- ✔ Butée réglable en aluminium renforcé avec joint d'amortissement
- ✔ Réglable pour profils: 40-60 mm (K) ou 60-80 mm (L)

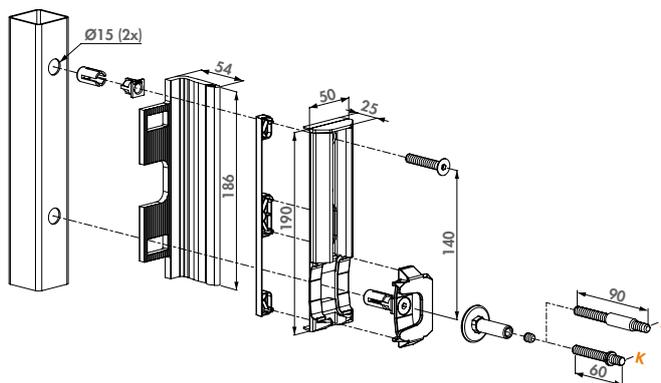

Serrures compatibles



Codes de commande

SHKL QF Gâche de sécurité pour profils carrés
SHRL QF Gâche de sécurité pour profils ronds



Gâche polyamide pour portillon de jardin

SMKL QF


Gâche en polyamide pour portillon de jardin. La fixation par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste sur des poteaux carrés. Pour profil de 40 mm.

Options de couleur

6005 6009 7016 7040 9005

Spécifications

- ✔ Gâche en polyamide pour profils carrés
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Fixation innovante: Quick-Fix
- ✔ Pour profil de 40 mm ou plus

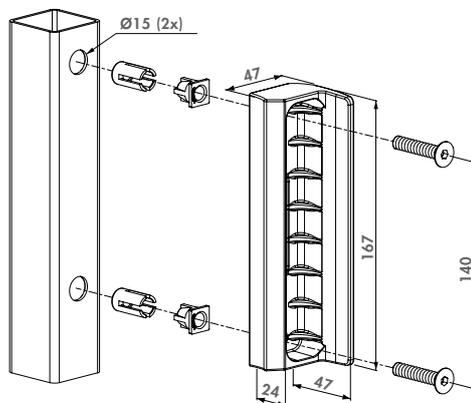

Serrures compatibles



LAKZ P1
P. 74

LAKZ P1 WSI
P. 75

Code de commande

SMKL QF Gâche polyamide de portillons de jardin pour profils carrés



Gâche en polyamide pour portillon de jardin

SKRZ


Gâche en polyamide pour portillon de jardin. La fixation par collier assure un montage rapide et robuste sur des poteaux ronds. Pour profil de 60 mm.

Options de couleur

6005 6009 7040 9005

Spécifications

- ✔ Gâche en polyamide pour profils ronds
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Uniquement pour profils ronds de Ø60 mm
- ✔ Pour un profil de portail de 40 mm

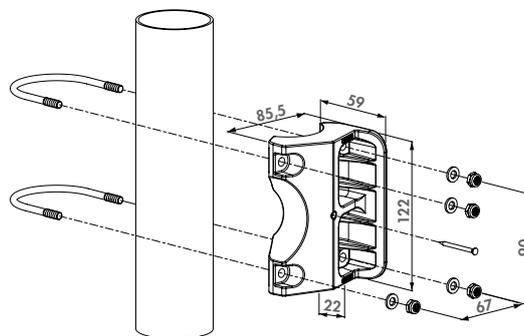

Serrures compatibles



LAKZ P1
P. 74

LAKZ P1 WSI
P. 75

Code de commande

SKRZ Gâche polyamide de portillons de jardin pour profils ronds




Gâche en acier inoxydable pour serrures en applique

SF-

Gâche esthétique avec butée réglable. L'épaisseur visible de 8 mm permet de limiter le jeu entre les deux profils. Un montage simple avec une préparation minimale du profil est garanti, la solution Quick-Fix assure également une fixation rapide et solide. Cette gâche unique en association avec ces serrures en applique assure une fermeture sécurisée du portail.

Spécifications

- ✔ Gâche en acier inoxydable pour profil à partir de 40mm
- ✔ Compatible avec gamme complète de nos serrures en applique pour portails battants
- ✔ Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- ✔ Comprend des fixation Quick-Fix et des vis autoperceuses
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Design discret : épaisseur visible de 8 mm
- ✔ Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm
- ✔ Guide réglable pour éviter les dommages du pêne de jour sur le thermolaquage

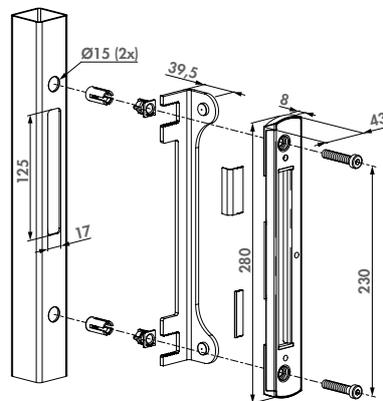

Serrures compatibles



Code de commande

SF- Gâche en acier inoxydable pour serrures en applique, réglable pour profils de 40 mm à 60 mm



Poignée de tirage

3006PC


Solution esthétique en aluminium pour la construction des portails battants symétriques grillagés. Cette poignée doit être utilisée avec une gâche Locinox. Si cette poignée de tirage est utilisée avec des charnières Locinox 4D, vous pouvez simplifier votre production en ne fabriquant que des vantaux uniques, le vantail est totalement réversible. La poignée de tirage permet de combler le trou laissé par l'implantation de la serrure dans le semi-fixe.

Options de couleur

ZILV 6005 6009 7016 9005

Spécifications

- ✔ Poignée de tirage ayant la même implantation que la serrure industrielle
- ✔ À utiliser en combinaison avec la gâche SA ou SH qui se fixe par Slovaplan (contre plaque)

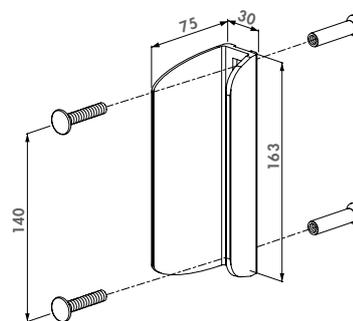

Serrures compatibles



Code de commande

3006PC Contre boîtier en aluminium avec fixation Slovaplan



Gâche pour serrures style fer forgé

SPKZ QF


Gâche plate avec bac en polyamide à encastrer dans le profil. Ce produit vous permet d'avoir un minimum de jeu entre votre portail et le poteau, idéal pour les portails ornementales.

Options de couleur

ALUM 9005

Spécifications

- ✓ Pour profil carré de 40 mm
- ✓ Fixation innovante: Quick-Fix

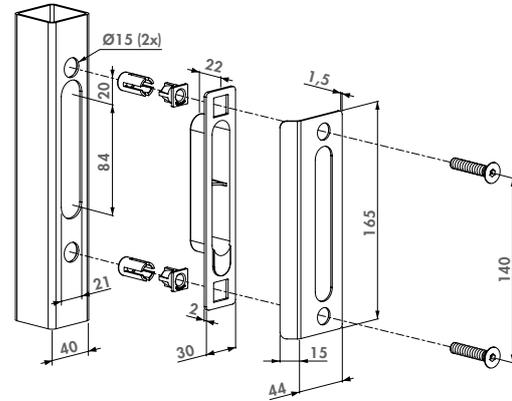

Serrures compatibles



LAKQ H2
P. 73

LAKY F2
P. 72

LAKQ U2
P. 59

LMKQ V2
P. 66

Code de commande

SPKZ QF 40 Gâche à encastrer pour profils carrés de 40 mm



Gâche avec contre boîtier décoratif

SPKZ-TK


Gâche plate avec bac en polyamide à encastrer dans le profil. Ce produit vous permet d'avoir un minimum de jeu entre deux vantaux, le contre boîtier donne un esthétisme parfait à votre portail ornementale.

Options de couleur

9005

Spécifications

- ✓ Contre-boîtier symétrique à la serrure style fer forgé (deux vantaux)
- ✓ Pour profils carrés de 40 mm min.
- ✓ Fixation dans le contre boîtier à travers le profil

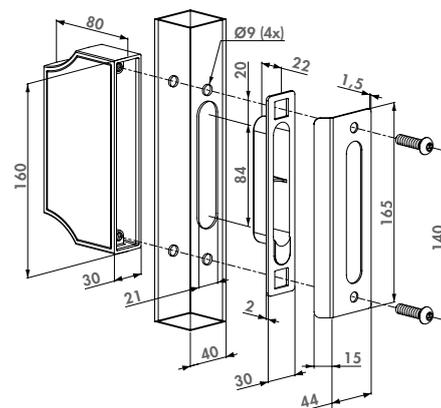

Serrures compatibles



LAKQ H2
P. 73

LAKY F2
P. 72

Code de commande

SPKZ TK 40 Gâche à encastrer avec contre boîtier décoratif pour profils carrés de 40 mm

Gâche avec fixation Quick-Fix pour serrure coulissant


SSKZ QF (Breveté)



Gâche en acier inoxydable pour profil carré. La gâche est auto-ajustable de 9 mm vers la gauche et la droite pour assurer un ancrage sûr et simple du pêne. L'arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de la porte.

Spécifications

- ✔ Gâche en acier inoxydable pour profils carrés
- ✔ Largeur minimum du profil: 80 mm
- ✔ Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- ✔ La gâche est auto-réglable de 9 mm vers la gauche et la droite pour assurer un ancrage simple et sûr du pêne
- ✔ L'arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de la porte

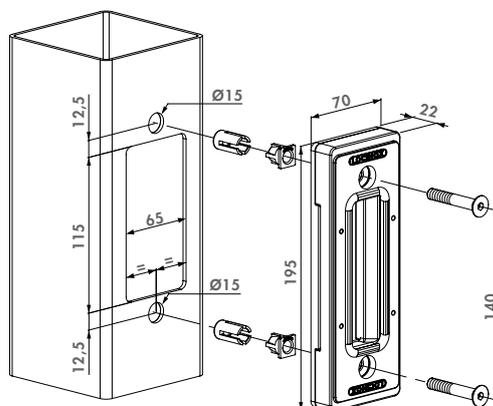

Serrures compatibles



LLKZ V2
P. 79

LSKZ U2
P. 80

LGKZ D1
P. 81

Code de commande

SSKZ QF Gâche pour serrures de coulissantes avec profil carré et une largeur min. de 80 mm

Boîtier en aluminium pour fixation sur profil plat


O-SET



Boîtier en aluminium pour gâche de serrures de coulissantes SSKZ QF: à utiliser pour un montage sur un profil plat ou pour un montage de la gâche en saillie.

Spécifications

- ✔ Boîtier en aluminium à utiliser avec la gâche SSKZ QF pour montage de la gâche sur un profil plat
- ✔ Le boîtier permet l'encastrement du pêne appelé "Twistfinger" pour le montage sur un profil plat d'épaisseur minimum 2 et maximum 5 mm
- ✔ Livré avec fixation (vis male et femelle)

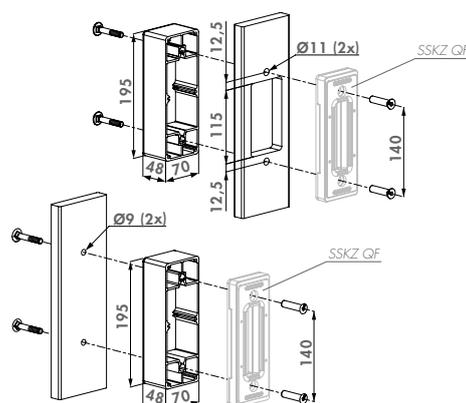

Gâche recommandée



SSKZ QF
P. 103

Code de commande

O-SET Pour profils plat à combiner avec la gâche SSKZ QF



Gâche de serrure TWIST40 pour profil carré

STK QF (Breveté)


Gâche en polyamide conforme à la norme piscine NF P90-306. Conçue pour fonctionner avec la serrure TWIST40. La fixation par Quick-Fix assure un montage simple, rapide et robuste. Pour profil carré de 40 mm uniquement.

Options de couleur

9005

Spécifications

- ✔ Gâche en polyamide pour profils carrés de 40 mm et plus
- ✔ Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
- ✔ Uniquement compatible avec la serrure pour portillon de piscine TWIST40
- ✔ Fixation innovante: Quick-Fix
- ✔ Conforme à la norme pour piscine NF P90-306
- ✔ Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un portillon de piscine

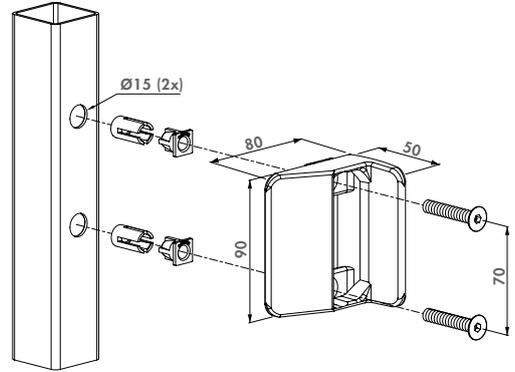

Serrure compatible et accessoires



TWIST40
P. 78

Code de commande

STK QF Pour poteaux carrés en combinaison avec la serrure TWIST40



Gâche de serrure TWIST40 pour profil rond

STR60 QF (Breveté)


Gâche en polyamide conforme à la norme piscine NF P90-306. Conçue pour fonctionner avec la serrure Twist. La fixation par Quick-Fix assure un montage simple, rapide et robuste. Pour profil rond de Ø60 mm uniquement.

Options de couleur

9005

Spécifications

- ✔ Gâche en polyamide pour profils ronds de Ø60 mm
- ✔ Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
- ✔ Uniquement compatible avec la serrure pour portillon de piscine TWIST40
- ✔ Fixation innovante: Quick-Fix
- ✔ Conforme à la norme pour piscine NF P90-306
- ✔ Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un portillon de piscine

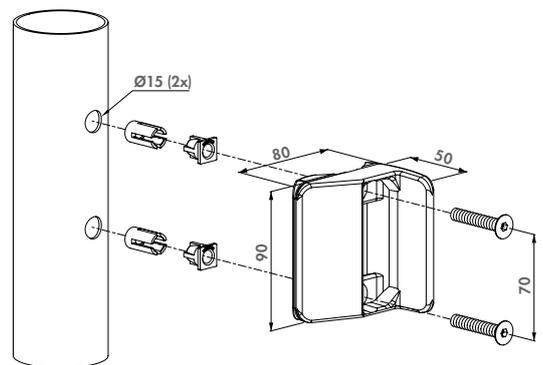

Serrure compatible et accessoires



TWIST40
P. 78

Code de commande

STR60 QF Pour poteaux ronds Ø60 mm en combinaison avec la serrure TWIST40




Gâche de sécurité inoxydable en applique pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

SFKB

Gâche de sécurité inoxydable renforcée pour portail en métal, aluminium et PVC. Le système d'ancrage breveté en acier inoxydable évite l'écartement des profils. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste.

Spécifications

- ✔ Gâche pour profils carrés
- ✔ Butée en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- ✔ Fixation innovante: Quick-Fix
- ✔ À combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock
- ✔ Système d'ancrage en acier inoxydable inclus
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Évite l'écartement des vantaux
- ✔ Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm

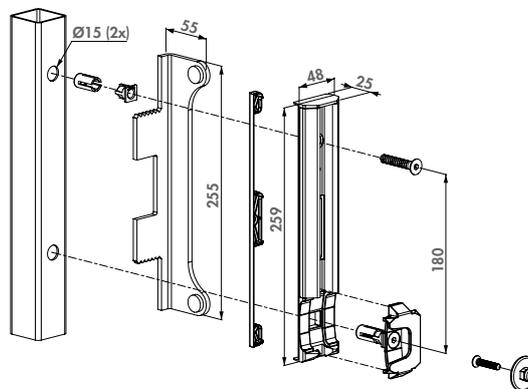

Serrures compatibles



FORTYLOCK
P. 82



FIFTYLOCK
P. 83



SIXTYLOCK
P. 84

Code de commande

SFKB-QF Réglage de 40 mm à 60 mm




Gâche en polyamide pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

SFKP

Gâche en polyamide pour portillons en métal, aluminium et PVC. À combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et résistant.

Spécifications

- ✔ Gâche pour profil carré de 40mm
- ✔ Mesure standard entre les fixations: 140 mm
- ✔ Fixation innovante: Quick-Fix
- ✔ Facilement réversible

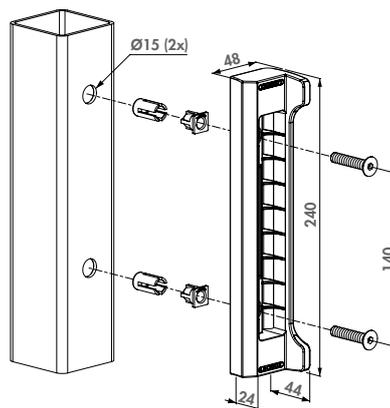

Serrures compatibles



FORTYLOCK
P. 82



FIFTYLOCK
P. 83



SIXTYLOCK
P. 84

Code de commande

SFKP-QF40 Pour profils carrés 40 mm




Gâche à encastrer en acier inoxydable pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

SFKI

Gâche à encastrer pour portillons en métal, aluminium et PVC. A combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock et Sixtylock. La fixation Quick-Fix assure un montage rapide et robuste. Le système d'ancrage en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux. Disponible pour profils carrés de 30 et 40 mm.

Spécifications

- ✔ Gâche pour profils carrés
- ✔ Fixation innovante: Quick-Fix
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Profondeur d'encastrement: 15 mm
- ✔ Disponible pour profils de 30 ou 40 mm

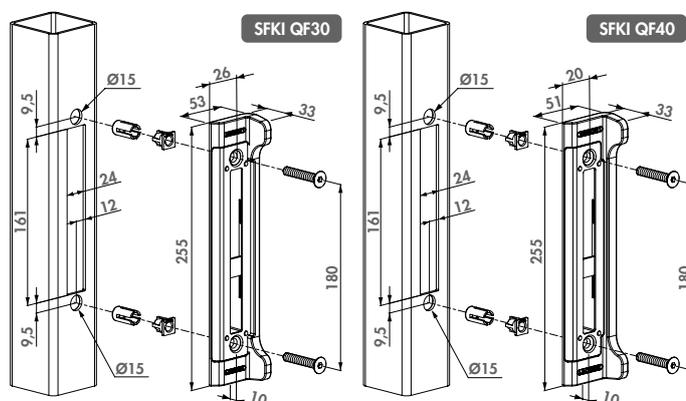

Serrures compatibles



FORTYLOCK
P. 82



FIFTYLOCK
P. 83



SIXTYLOCK
P. 84

Codes de commande

SFKI-QF30 Pour profils carrés 30 mm


SFKI-QF40 Pour profils carrés 40 mm



Gâche en applique en acier inoxydable pour serrures à encastrer

SFKO (Brevet en cours)

Gâche en applique esthétique. Conçue spécifiquement pour les serrures à encastrer Fortylock, Fiftylock et Sixtylock. La gâche est parfaitement modulaire avec la gâche électrique MODULEC-SF, aucun changement nécessaire. Montage ultra efficace garanti avec préparation minimale du portail ; le système Quick-Fix unique assure en outre une fixation rapide et robuste sur le portail. Le système d'ancrage assure une fermeture solide du portail.

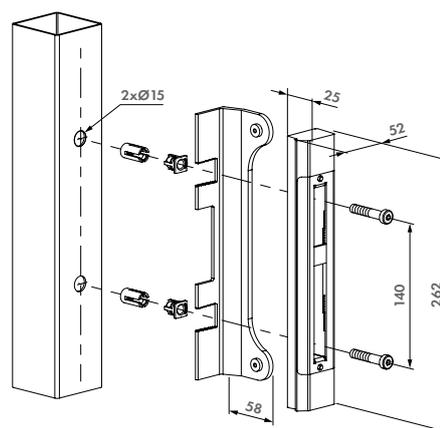

Serrures compatibles



FORTYLOCK
P. 82



FIFTYLOCK
P. 83



SIXTYLOCK
P. 84

Options de couleur

ALUM 9005

Spécifications

- ✔ Modulaire avec gâche électrique MODULEC-SF
- ✔ Gâche pour profils carrés
- ✔ Fixation innovante: Quick-Fix
- ✔ Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- ✔ À combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock
- ✔ Design anti-vandalisme : le système d'ancrage avec crochet empêche l'ouverture avec un pied de biche
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Ajustable pour les profilés de portail : 40 - 60 mm

Codes de commande


SFKO-QF Gâche en applique en acier inoxydable pour serrures à encastrer



Gâche en acier inoxydable pour serrure Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

SFKM

Gâche esthétique avec butée réglable pour les portes en acier, aluminium et PVC. L'épaisseur de 8 mm permet de limiter le jeu entre les deux profils. Un montage simple avec une préparation minimale du profil est garanti, la solution Quick-Fix assure également une fixation rapide et solide. Cette gâche unique en association avec ces serrures à encastrer assure une fermeture sécurisée du portail.

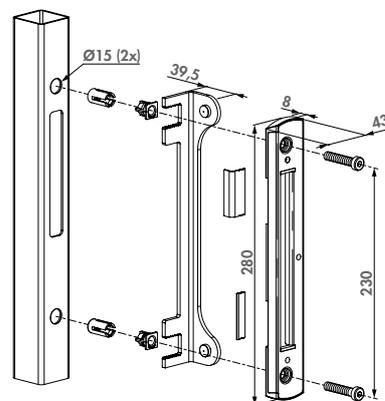

Options de couleur

ALUM 9005

Spécifications

- ✓ Gâche en acier inoxydable pour profil à partir de 40mm
- ✓ À combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock
- ✓ Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- ✓ Comprend des fixation Quick-Fix et des vis autoperceuses
- ✓ Facilement réversible
- ✓ Design discret : épaisseur visible de 8 mm
- ✓ Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm
- ✓ Guide réglable pour éviter les dommages du pêne de jour sur le thermolaquage

Serrures compatibles



FORTYLOCK
P. 82

FIFTYLOCK
P. 83

SIXTYLOCK
P. 84

Code de commande


SFKM-QF Réglage de 40 mm à 60 mm



NOUVEAU Gâche plate réglable pour serrure à encastrer

SFKU (Brevet en cours)

Gâche à encastrer en acier inoxydable à intégrer dans la même préparation de profil que les serrures à encastrer, pour une préparation identique de vos profils de largeur 40mm. Grâce au système intégré « Click-It », son installation est rapide et sa résistance est très robuste. Sa conception de forme plate réduit le jeu entre la serrure et la gâche afin d'obtenir un minimum de visibilité entre les deux vantaux ou entre le portillon et le poteau.

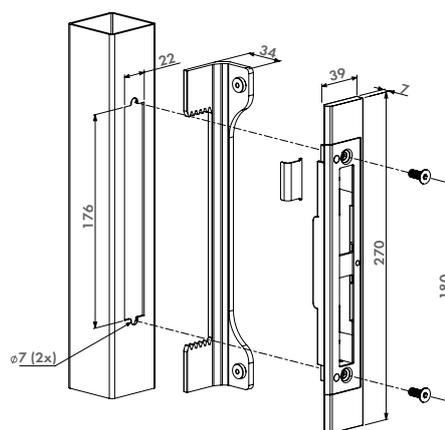

Options de couleur

ALUM 7016 9005

Spécifications

- ✓ Ajustable pour les profilés de portail : 40 - 50 mm
- ✓ Système d'installation intégré Click-It
- ✓ Facilement réversible
- ✓ Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- ✓ À combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock
- ✓ Comprend les pièces de connexion du SHIELDLINE

Serrures compatibles



FORTYLOCK
P. 82

SIXTYLOCK
P. 84

SHIELDLINE-
P. 182

Code de commande

SFKU Gâche pour installation dans un modèle de serrure




Gâche électrique en applique pour serrures à encastrer Forty-, Fifty- et Sixtylock

MODULEC-SF- (Breveté)

Gâche électrique en applique avec butée étroite pour serrures à encastrer. Grâce au Quick-Fix breveté, une installation rapide est garantie. Le boîtier anodisé noir garantit une finition parfaite sans corrosion pendant de nombreuses années. Peut être connecté en 12V - 24V AC / DC. Modulec-SF est disponible en deux versions: E (Emission) et R (Rupture).

Spécifications

- ✔ Testée à 500 000 mouvements
- ✔ Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- ✔ Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- ✔ Facilement réversible
- ✔ Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- ✔ Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- ✔ Tension: 12V-24V AC/DC
- ✔ Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✔ Puissance: 15W
- ✔ Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & ALUM

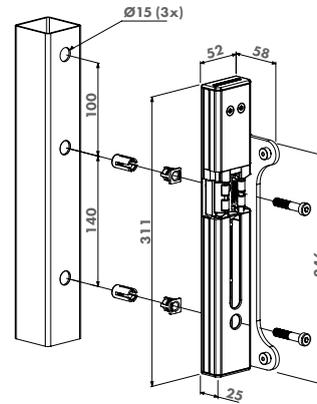

Serrures compatibles



FORTYLOCK
P. 82



FIFTYLOCK
P. 83



SIXTYLOCK
P. 84

Codes de commande

MODULEC-SF-E Norlalement fermé (fail close) pour serrures à encastrer, 12-24V AC/DC


MODULEC-SF-R Norlalement ouvert (fail open) pour serrures à encastrer, 12-24V AC/DC



Gâche électrique à encastrer de haute résistance pour serrures Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

INTRALEC- (Breveté)

Gâche électrique à encastrer de haute résistance. Cette gâche électrique limite le jeu entre le poteau et le vantail. Installation simple et rapide grâce au système Click-It. Fonction "libre passage" intégrée, si le portillon doit rester ouvert (déménagement...). Disponible en version Fail Close (émission) et Fail Open (rupture). Conçu pour une utilisation en extérieur.

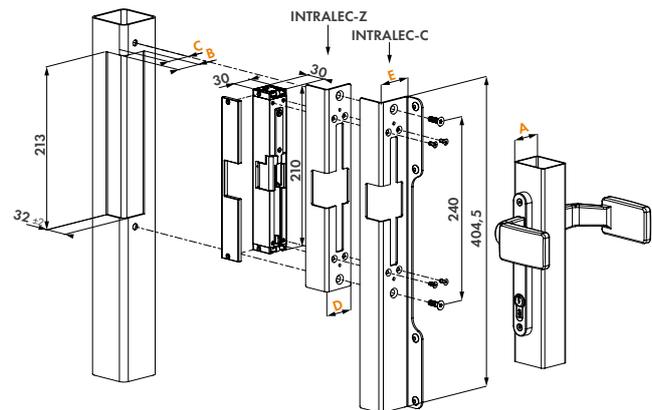

Serrures compatibles



FORTYLOCK
P. 82



FIFTYLOCK
P. 83



SIXTYLOCK
P. 84

Spécifications

- ✔ Fixation simple et rapide avec le système Click-It
- ✔ Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- ✔ Fermeture profonde du pêne demi-tour: 17,5 mm
- ✔ Tension: 12V-24V AC/DC
- ✔ Consommation: 12V - 0.8A / 24V - 0.4A

Codes de commande

INTRALEC-C-40-9005-E Profil de portail de 40mm - fonctionnement à émission, avec butée

INTRALEC-C-40-9005-R Profil de portail de 40mm - fonctionnement à rupture, avec butée

INTRALEC-C-50-9005-E Profil de portail de 50mm - fonctionnement à émission, avec butée

INTRALEC-C-50-9005-R Profil de portail de 50mm - fonctionnement à rupture, avec butée

INTRALEC-Z-40-9005-E Profil de portail de 40mm - fonctionnement à émission, sans butée

INTRALEC-Z-40-9005-R Profil de portail de 40mm - fonctionnement à rupture, sans butée

INTRALEC-Z-50-9005-E Profil de portail de 50mm - fonctionnement à émission, sans butée

INTRALEC-Z-50-9005-R Profil de portail de 50mm - fonctionnement à rupture, sans butée




Coffre à souder avec gâche pour H-METAL

HWKB

Coffre à souder avec gâche pour serrure H-Metal. Coffre à souder en acier brut 60x40 mm / 2 mm. La tôle d'avant en inox avec arrêt intégré vous donne une finition parfaite.

Spécifications

- ✔ Coffre de 60x40/2 mm à souder sur le poteau pour gâche Hybrid
- ✔ Tête en acier inoxydable
- ✔ Arrêtoir intégré avec butées en caoutchouc
- ✔ Pour un profil de portail de 40 mm

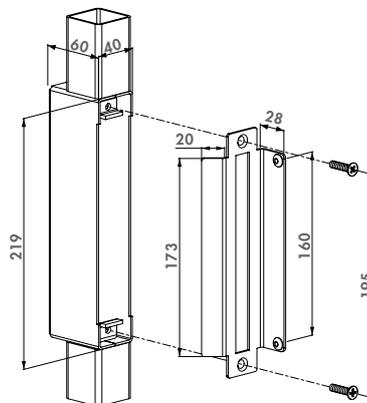

Serrures compatibles



H-METAL
P. 86



H-METAL-WB
P. 87

Code de commande

HWKB Coffre à souder et gâche à combiner avec la serrure H-METAL




Gâche en acier inoxydable pour H-COMPACT

SHKC

Gâche en acier inoxydable pour serrure à encastrer H-COMPACT. L'ancrage du crochet de 33 mm et la protection contre le soulèvement de la porte offrent une très grande sécurité.

Spécifications

- ✔ Coffre en polyamide qui permet d'éviter l'intrusion de la saleté dans le profil
- ✔ Épaisseur de la gâche: 6 mm
- ✔ Pour portes coulissantes et portes battantes
- ✔ Fixation innovante: Quick-Fix
- ✔ La gâche assure une fermeture sûre et sécuritaire et évite le soulèvement de la porte

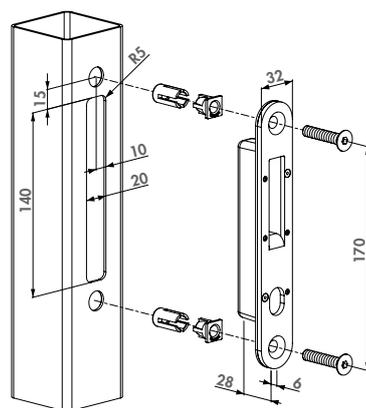

Serrure compatible et accessoires



H-COMPACT
P. 87

Code de commande

SHKC Pour poteaux carrés avec largeur min. de 40 mm combinaison avec serrure H-COMPACT



Gâche en acier inoxydable pour H-METAL

SHKM (Breveté)


Gâche en aluminium pour serrure à encastrer. Cette gâche anti-écartement combinée avec le crochet de la serrure permet un ancrage sûr et sécuritaire. Fixation avec Quick-Fix pour porte en métal ou en aluminium.

Option de couleur pour la butée

ALUM 9005

Spécifications

- ✓ Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- ✓ Fixation innovante: Quick-Fix
- ✓ Plaque d'ancrage pour le crochet afin d'éviter l'écartement des vantaux
- ✓ Facilement réversible

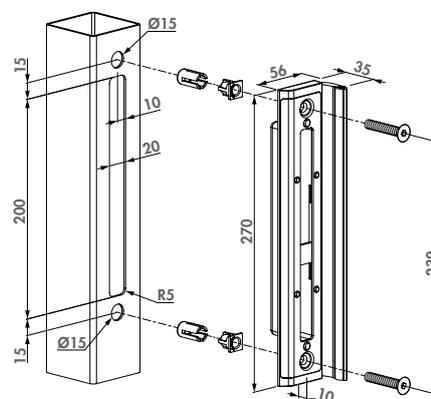

Serrure compatible et accessoires



H-METAL
P. 86

H-METAL-WB
P. 87

Code de commande

SHKM Pour poteaux carrés en combinaison avec la serrure H-METAL



Gâche en acier inoxydable pour H-WOOD

SHKW


Gâche en aluminium pour serrure à encastrer H-Wood. Cette gâche anti-écartement combinée avec le crochet de la serrure permet un ancrage sûr et sécuritaire. Fixation avec vis bois pour porte en bois.

Options de couleur

ALUM

Spécifications

- ✓ Gâche en acier inoxydable pour serrure Hybrid
- ✓ Fournie avec des vis de fixation pour le bois
- ✓ Butée amovible pour utilisation sur porte en bois avec butée intégrée
- ✓ Réglable de 40 à 60 mm
- ✓ Plaque d'ancrage pour le crochet afin d'éviter l'écartement des vantaux

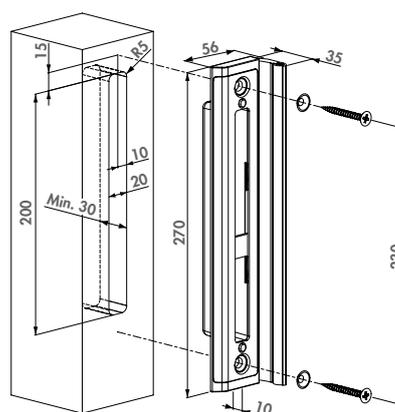

Serrures compatibles



H-WOOD
P. 93

H-METAL
P. 86

Code de commande

SHKW Pour poteaux en bois en combinaison avec la serrure H-METAL ou H-WOOD