

Ventouses électromagnétiques à encastrer

A CONCEPTS COMPLETS POUR LES PORTAILS BATTANTS

MAGUNIT

Ventouse électromagnétique à encastrer de haute qualité avec force de traction garantie et longue durée de vie. 500 heures résistant au brouillard salin.

N-LINE-B-MAG

Profil de finition esthétique, réglable et thermolaqué pour portails battants évitant aux utilisateurs de heurter les parties saillantes.

3006PULL

Poignée de tirage élégante thermolaquée pour une ouverture et une fermeture facile du portail.

ASTUCE

- Gagnez du temps et commandez le **N-LINE-B-MAG KIT**
- Donnez à votre portail un contrôle d'accès efficace grâce au ferme-portail **VERTICLOSE-2**



Ventouses électromagnétiques à encastrer

B CONCEPTS COMPLETS POUR LES PORTAILS COULISSANTS



MAGUNIT

Ventouse électromagnétique à encastrer de haute qualité avec une force de traction garantie et longue une durée de vie. 500 heures résistant au brouillard salin.

N-LINE-S-MAG

Profil de finition esthétique, réglable et thermolaqué pour portails coulissants évitant aux utilisateurs de heurter les parties saillantes.

3006PULL

Poignée de tirage élégante thermolaquée pour une ouverture et une fermeture facile du portail.

ASTUCE

- Ajoutez une commande grâce au clavier à codes robuste, résistant au gel et étanche à l'eau **SLIMSTONE-2** (IP68)





Ventouse électromagnétique à encastrer pour portails battants

B-MAG-

Grâce au montage dans le poteau, cette ventouse électromagnétique est discrète et esthétique, tout en permettant un passage maximal. Le montage rapide se fait avec des fixations Quick-Fix. Elle possède une force de rétention de 250 kg et supporte des conditions météorologiques extrêmes. Les butées en caoutchouc empêchent la vibration et l'endommagement de la porte et des accessoires lors d'une utilisation rude, tandis que le montage flexible de la contre-plaque assure une fermeture garantie, même pour des portes qui ne sont pas parfaitement alignées.




Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- ✓ Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- ✓ Force minimum: 2500N (250 kg)
- ✓ 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- ✓ Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- ✓ Avec système contre le magnétisme résiduel
- ✓ Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V
- ✓ Alimentation: 12V / 24V DC

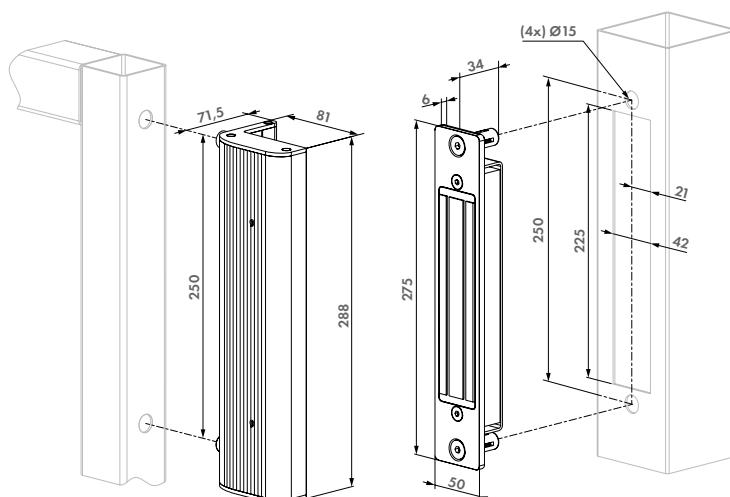

Code de commande

B-MAG- Ventouse électromagnétique à encastrer avec contre-plaque sur support à visser pour portails battants



Produits recommandés



PB-1
P. 46



DVK-HD
P. 47



SLIMSTONE-2-
P. 31



DC-ACCESS-12V-20W
P. 48



DC-POWER-12V-20W
P. 48



DC-POWER-24V-25W
P. 48

Ventouse et contre-plaque pour profils N-LINE (B ou S)-MAG


MAGUNIT-2500

Ventouse à encastrer avec contre-plaque et raccords pour utilisation avec N-LINE-B-MAG ou N-LINE-S-MAG. 1 ou plusieurs MAGUNIT peuvent être montées dans le profil N-LINE



Spécifications

- ✓ Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- ✓ 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- ✓ Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- ✓ Avec système contre le magnétisme résiduel
- ✓ Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V
- ✓ Alimentation: 12V / 24V DC
- ✓ Force minimum: 2500N (250 kg)

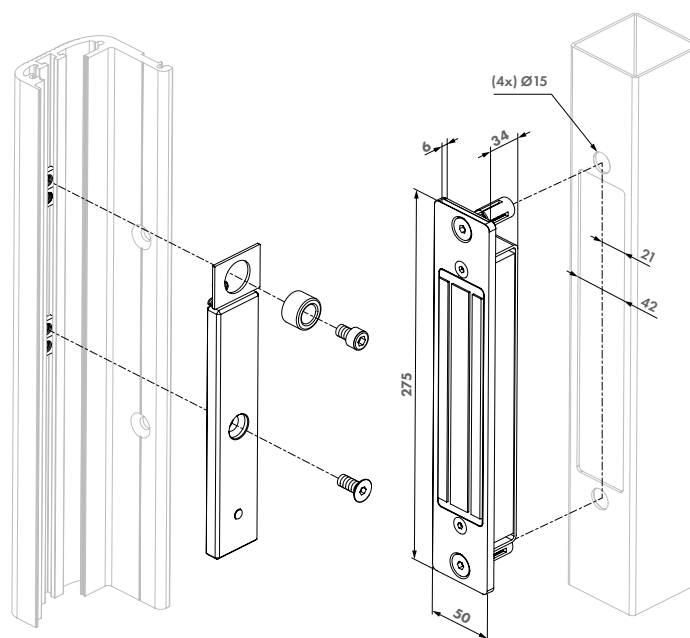

Codes de commande

MAGUNIT-2500 Ventouse électromagnétique, contre-plaque et raccords pour profils N-LINE-B-MAG et N-LINE-S-MAG



Produits requis



N-LINE-B-MAG-
P. 35



N-LINE-S-MAG-
P. 35





Profil en aluminium pour portails battants à combiner avec MAGUNIT-2500

N-LINE-B-MAG-

Profil en aluminium thermolaqué, ajustable, pour une fermeture esthétique des portes battantes, doté de 1 ou plusieurs MAGUNIT-2500. Grâce à l'aimant intégré et la contre plaque, qui sont tous les deux intégrés dans le profil, une solution complète et sécurisante sans composants protubérants est garantie.

Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- ✓ Hauteur profil: 2 m
- ✓ Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- ✓ Coffre en aluminium thermolaqué
- ✓ Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur




Ventouse électromagnétique compatible



MAGUNIT-2500

P. 34

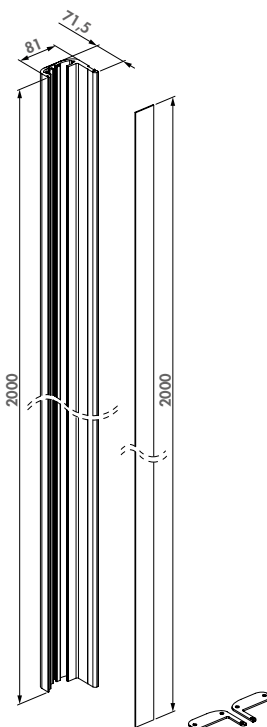

Codes de commande

N-LINE-B-MAG- Bandeau de finition de portail battant pour ventouses MAGUNIT 2500



Profil en aluminium pour portails coulissants à combiner avec MAGUNIT-2500

N-LINE-S-MAG-

Profil en aluminium thermolaqué, ajustable, pour une fermeture esthétique des portes coulissantes, doté de une ou plusieurs MAGUNIT-2500. Grâce à l'aimant intégré et la contre plaque, qui sont tous les deux intégrés dans le profil, une solution complète et sécurisante sans composants protubérants est garantie.

Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- ✓ Hauteur profil: 2 m
- ✓ Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- ✓ Coffre en aluminium thermolaqué
- ✓ Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur




Ventouse électromagnétique compatible



MAGUNIT-2500

P. 34

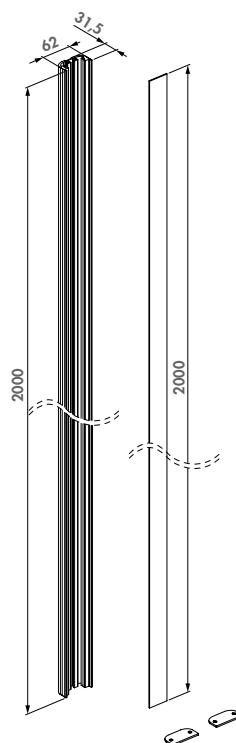

Codes de commande

N-LINE-S-MAG- Bandeau de finition de portail battant pour ventouses MAGUNIT 2500



Ventouse électromagnétique à encastrer pour portails coulissants

S-MAG-

La S-MAG est la solution idéale pour le verrouillage des portails coulissants. Elle possède une force de rétention garantie de 250 kg et supporte des conditions météorologiques extrêmes. Les butées en caoutchouc empêchent la vibration l'endommagement de la porte et des accessoires lors de l'utilisation, le montage flexible de la contre-plaque assure une parfaite fermeture, même pour des portes qui ne sont pas parfaitement alignées.




Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- ✓ Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- ✓ 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- ✓ Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- ✓ Avec système contre le magnétisme résiduel
- ✓ Force minimum: 2500N (250 kg)
- ✓ Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V
- ✓ Alimentation: 12V / 24V DC

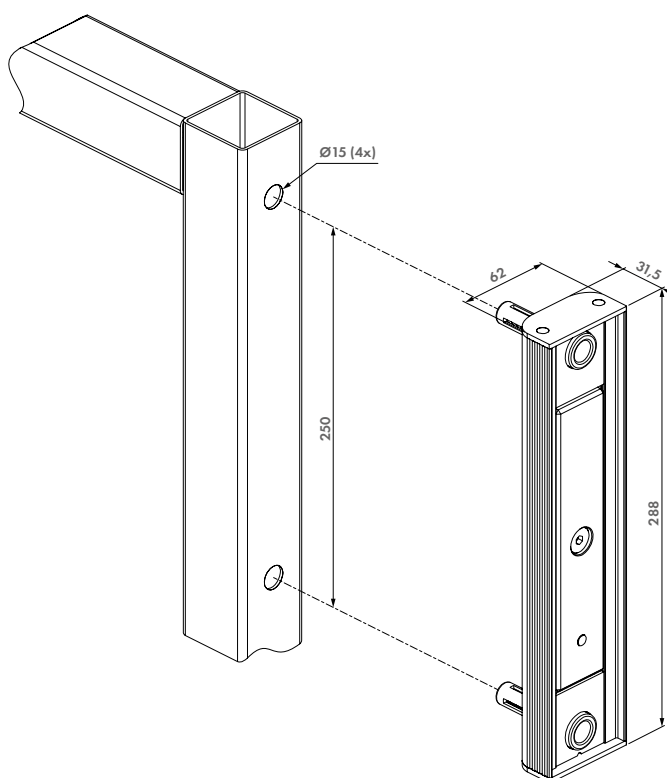

Codes de commande

S-MAG- Ventouse électromagnétique à encastrer, contre-plaque sur support à visser pour portes coulissantes, force de rétention de 250 Kg



Produits recommandés



SLIMSTONE-2-
P. 31



PB-1
P. 46



DVK-HD
P. 47



DC-ACCESS-12V-20W
P. 48



DC-POWER-12V-20W
P. 48



DC-POWER-24V-25W
P. 48

VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN APPLIQUE

CONCEPTS COMPLETS POUR LES PORTAILS BATTANTS



MAGMAG

Ventouse électromagnétique en applique de haute qualité avec force de traction garantie et longue durée de vie. 500 heures résistant au brouillard salin.

N-LINE-MAG

Profil de finition esthétique, réglable et thermolaqué pour portails battants évitant aux utilisateurs de heurter les parties saillantes.

3006PULL

Poignée de tirage élégante thermolaquée pour une ouverture et une fermeture facile du portail.

ASTUCE

- Gagnez du temps et commandez le **N-LINE-MAG-KIT**
- Ajoutez un contrôle d'accès à votre portail grâce au clavier à codes robuste, résistant au gel et étanche à l'eau **SLIMSTONE-2** (IP68)
- Donnez à votre portail un contrôle d'accès efficace grâce au ferme-portail esthétique **MAMMOTH**



Ventouse électromagnétique avec poignées



Ventouse électromagnétique en applique avec poignées pour portails battants

MAG-

Ventouse électromagnétique en applique à visser innovante pour contrôle d'accès. Disponible en 2 versions. La MAG3000 avec une force de traction de 300 kg et la MAG6000 avec 600 kg. Le coffre en aluminium thermolaqué avec les poignées intégrées, les fixations uniques Quick-Fix permettent une pose simple et rapide. Plus de perte de temps avec les soudures et les découpes; uniquement 7 trous pour fixer la ventouse. Le revêtement protecteur à deux couches garantit une utilisation en extérieur sans entretien pour des années.



Options de couleur

ZILV 9005





Spécifications

- ✓ 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- ✓ Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- ✓ Avec fixation par Quick-fix
- ✓ Coffre en aluminium thermolaqué
- ✓ Avec système contre le magnétisme résiduel
- ✓ Déport de la ventouse augmenté pour éviter de faire levier avec un pied de biche entre la ventouse et la contre-plaque
- ✓ Alimentation: 12V / 24V DC
- ✓ Consommation MAG3000: 500 mA / 12 V ou 250 mA / 24V
- ✓ Consommation MAG6000: 460 mA / 12 V ou 230 mA / 24 V

Codes de commande

MAG-3000 Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 300 kg

MAG-6000 Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 600 kg

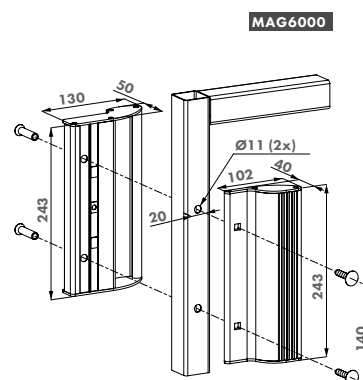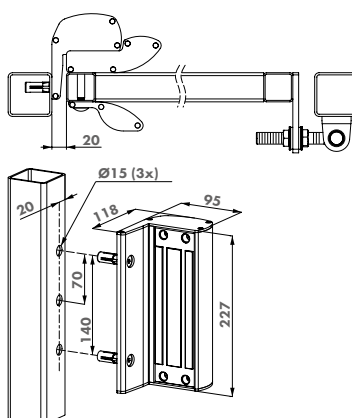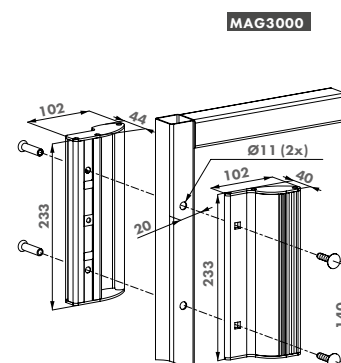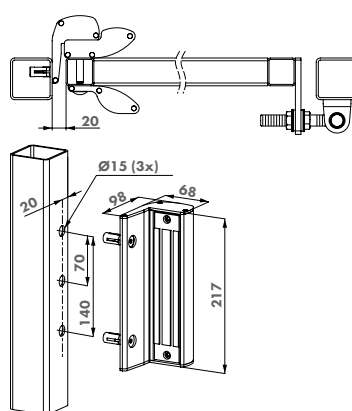

Produits recommandés



N-LINE-MAG-3000
P. 41



PB-1
P. 46



DVK-HD
P. 47



DC-POWER-24V-25W
P. 48



Options de couleur

ZILV 6005 9005

Spécifications

- ✓ 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- ✓ Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- ✓ Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- ✓ Coffre en aluminium thermolaqué
- ✓ Avec système contre le magnétisme résiduel
- ✓ Déport de la ventouse augmenté pour éviter de faire levier avec un pied de biche entre la ventouse et la contre-plaque
- ✓ Consommation MAGMAG3000: 500 mA / 12 V ou 250 mA / 24V
- ✓ Consommation MAGMAG6000: 460 mA / 12 V ou 230 mA / 24 V
- ✓ Alimentation: 12V / 24V DC


Codes de commande

MAGMAG-3000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 300 kg
MAGMAG-6000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 600 kg





Ventouse électromagnétique en applique sans poignée MAGMAG-


Ventouse électromagnétique à visser sans poignées. Disponible en 2 versions. La MAGMAG3000 avec 300 kg de force de rétention et la MAGMAG6000 avec 600 kg de force. Le coffre en aluminium thermolaqué, prévu avec des fixations uniques Quick-Fix, permet une fixation simple et rapide. Plus de perte de temps avec les soudures et les découpes; uniquement 5 trous pour fixer la ventouse. Le revêtement protecteur à deux couches garantit une utilisation en extérieur sans entretien pour des années.

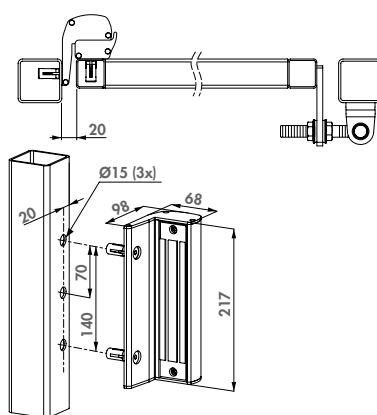

MAGMAG3000

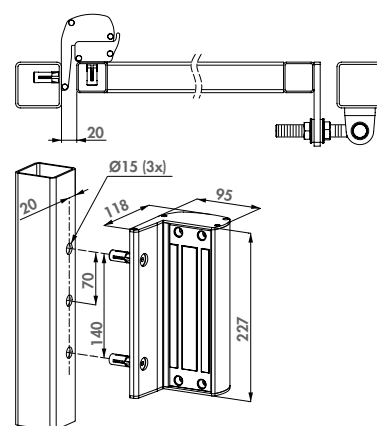

MAGMAG6000



Produits recommandés



N-LINE-MAG-3000
P. 41



PB-1
P. 46



DVK-HD
P. 47



DC-POWER-24V-25W
P. 48

Profil en aluminium recoupable pour ventouses MAG3000 et MAGMAG3000

N-LINE MAG-

Profil en aluminium thermolaqué pour une finition parfaite (MAG3000 ou MAGMAG3000). Fixation sur le pilier de réception. Cela évite que les utilisateurs puissent heurter la ventouse.





Options de couleur

ZILV 9005

Spécifications

- ✓ Hauteur profil: 2 m
- ✓ Fixation avec vis auto-foreuses incluses ou avec Quick-Fix
- ✓ Inclus 2 embouts extérieur et 6 embouts de jonction
- ✓ Adapteur nécessaire lors de l'utilisation de la poignée 3006PULL (livré avec le 3006PULL)

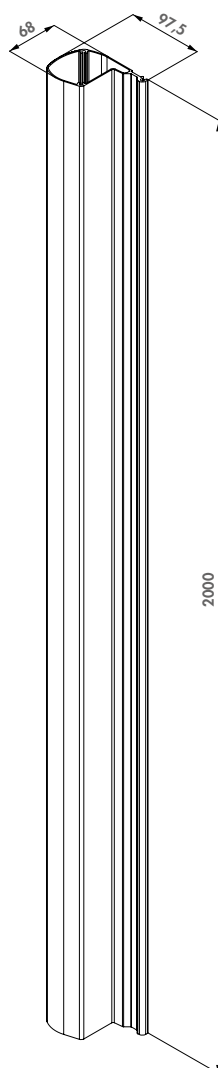

Code de commande

N-LINE-MAG-3000

Bandeau de finition pour ventouses MAG3000 et MAGMAG 3000



Maglocks recommandées



MAG-3000
P. 39

MAGMAG-3000
P. 40