



LOCINOX

Accessoires de portails
et contrôle d'accès
pour professionnels



Ferme-portails

Les ferme-portails hydrauliques convertissent tous les portails en solutions à fermeture automatique. Ils offrent confort, sécurité et tranquillité d'esprit grâce à une puissance hydraulique parfaitement contrôlée. Conçus avec des composants de haute qualité, nos ferme-portails sont totalement résistants aux intempéries, sans nécessiter d'entretien, extrêmement durables et assurent un fonctionnement constant, quelle que soit la température. Leur concept unique permet une installation rapide et efficace grâce au système breveté Quick-Fix. De plus, la vitesse de fermeture et l'à-coup final peuvent être ajustés de manière précise et totalement personnalisée en fonction des besoins de vos clients.

Technologie de pointe pour fermeture automatique

Vitesse de fermeture constante, indépendante de la température extérieure

Si votre portail se ferme trop lentement, vos enfants ou vos animaux pourraient s'échapper. Si votre portail se ferme trop rapidement, cela devient un problème pour les utilisateurs à mobilité réduite. Un portail qui claque fort n'est pas seulement agaçant pour vos voisins, mais cela peut devenir un problème pour la structure du portail.

Grâce au système thermique actif, développement de pointe propre à LOCINOX, la vitesse de fermeture est constante, quelle que soit la température extérieure.

Ajustez la vitesse et l'à-coup final avec précision

Certains clients préfèrent une fermeture lente de leur portail, tandis que d'autres souhaitent qu'elle soit un peu plus rapide. Aucun problème! Tous nos ferme-portails peuvent être facilement réglés en quelques secondes à la demande de vos clients.

L'à-coup final permet au portail d'accélérer en fin de course: ainsi, votre client est certain que le portail est correctement fermé. L'à-coup final peut également être réglé ajusté avec précision.

Fonctionnement fluide

La vis High-Helix développée en interne garantit une fonctionnalité constante et une vitesse de fermeture confortable pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Étanche à la poussière et à l'eau

Nos ferme-portails sont équipés de joints rotatifs. Cela protège les ferme-portails des particules de saleté ou de poussière qui pourraient pénétrer dans le mécanisme, assurant à vos clients une fonctionnalité sans souci pour de nombreuses années.

Fermeture garantie

Le puissant ressort de torsion garantit la force de fermeture nécessaire. De cette façon, votre portail se fermera toujours: insensible aux vents forts, supprimer ou à la température extérieure. Vous pouvez être rassuré.


100% Protégé

Le boîtier en aluminium garantit une protection totale contre les intempéries. Le boîtier est étanche au vent, à la poussière, à l'eau et au gel, garantissant ainsi un fonctionnement parfait de votre portail.




Trouver le ferme-portail idéal

CHARNIÈRES
NON REQUISES
FABRICATION

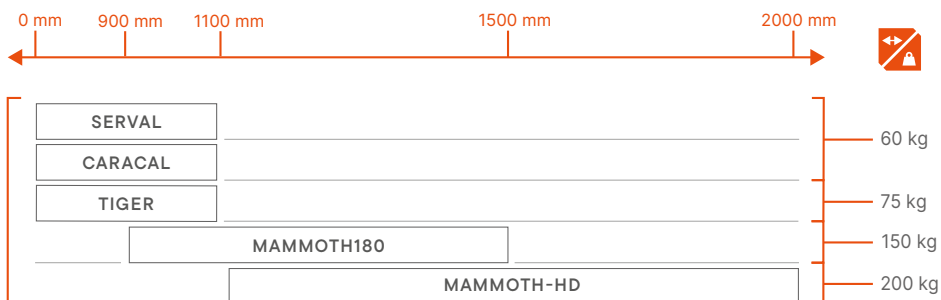


CHARNIÈRES REQUISES
RÉNOVATION

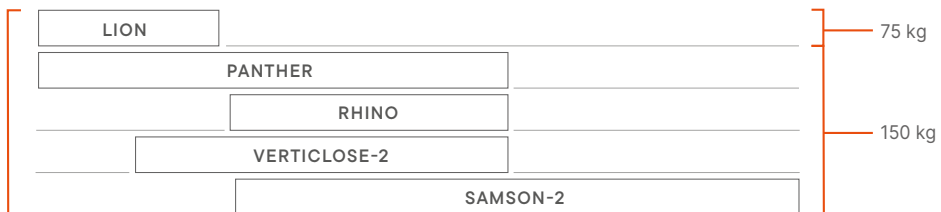


ANGLE D'OUVERTURE

TOUS LES FERME-PORTAILS LOCINOX

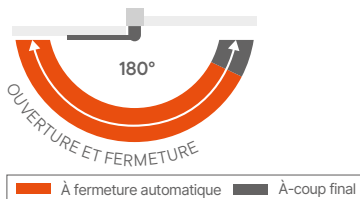


SAMSON-2

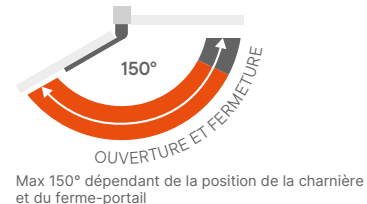

PANTHER



Résistance à la température

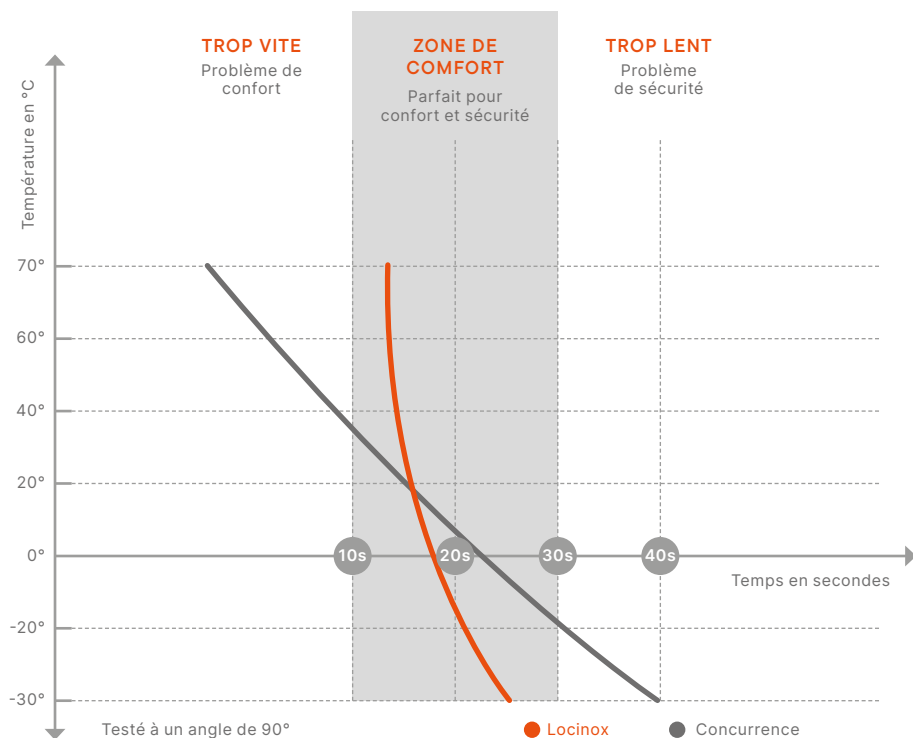

Ferme-portails Locinox, pourquoi ?



Confort pour
**les personnes à
mobilité réduite**



Pour votre **confort**, réglage
extrêmement précis de la
**vitesse de fermeture et
de l'à coup final**



**Enfants et animaux
domestiques**



Durable testé
pour **500 000**
cycles



Conception
anti-vandalisme



100% hydraulique
**écologique et sans
entretien**



**Ouverture et
fermeture**
silencieuse



Installation **efficace**
simple et rapide



Vitesse de fermeture
constante en
condition extrême

TIGER (Breveté)

Charnière compacte et ferme-portail tout en un

Charnière hydraulique à fermeture automatique à 180° avec réglages précis de la vitesse et de l'à-coup final. Le boîtier en aluminium thermolaqué et les composants de haute technologie uniques permettent au Tiger de fonctionner parfaitement par tous les temps. Nous recommandons fortement le Tigerdrill pour une installation encore plus efficace. La charnière Puma est incluse.


1100 MM
maximum

75
KG

3
YEAR
WARRANTY

500 K
CYCLES

-30°
+70°C

QUICK-FIX

ROSPA

ADA


PMR

OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Rappel de fermeture 180° avec vitesse de fermeture réglable
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Pour portes gauches et droites
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Réglage horizontale de 15 mm
- Réglage verticale de 20 mm
- Souplesse d'ouverture: Maximum 14 Nm

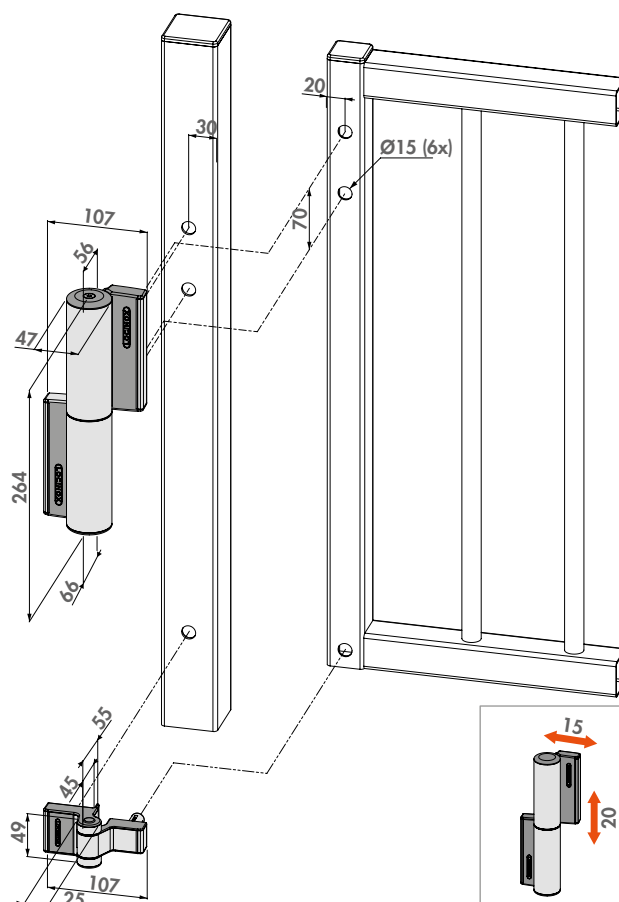

CODE DE COMMANDE

TIGER Ferme-portail hydraulique et charnière 180° Puma pour portails jusqu'à 75 kg

PRODUITS RECOMMANDÉS


TIGERDRILL
P. 178

CLB-TIGER
P. 201

MAMMOTH180 (Breveté)**Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° intégré**

Charnière à fermeture automatique élégante et puissante avec ouverture à 180°. Le Mammoth est parfaitement adapté pour les portes d'un poids max de 150 kg et de largeur max 1500 mm. Il est équipé d'un double roulement pour une utilisation encore plus confortable. Le système d'amortissement hydraulique garantit une vitesse de fermeture constante insensible aux variations de température. La charnière basse DINO est incluse.


**OPTIONS DE COULEUR**

SILV

9005

SPÉCIFICATIONS

- Charnière à fermeture automatique avec amortissement hydraulique breveté
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Souplesse d'ouverture: Maximum 16 Nm
- Anti-vandalisme
- Réversible pour portes gauches et droites
- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix
- Réglable sur 2 dimensions (2 × 20 mm)

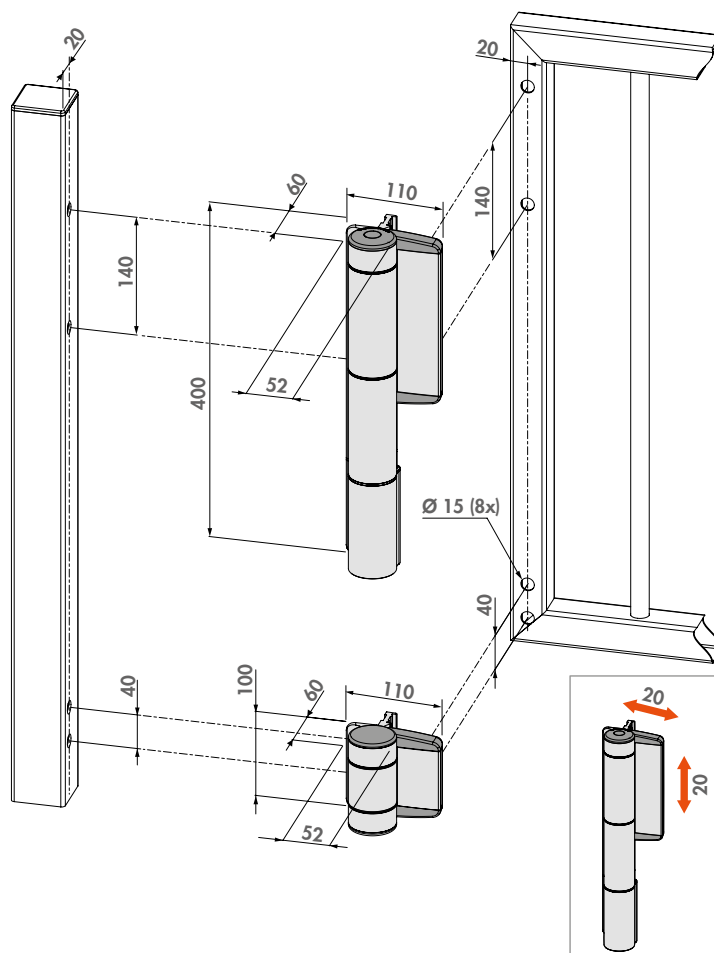**CODE DE COMMANDE**

MAMMOTH180 Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° pour portails lourds jusqu'à 150 kg

PRODUITS RECOMMANDÉS

CLB-MAMMOTH
P. 201

MAMMOTH-HD (Breveté)

Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° pour portails lourds

Cette charnière avec ferme-portail hydraulique convient à la fermeture des portes les plus lourdes. La charnière avec ferme-portail et amortisseur hydraulique intégré MAMMOTH, associé à la puissante charnière à fermeture automatique RAPTOR, est la solution idéale pour les portes d'un poids max de 200 kg et d'une largeur max de 2000 mm. Les deux charnières sont équipées de doubles roulements qui garantissent un fonctionnement extrêmement confortable. Le système d'amortissement hydraulique garantit une vitesse de fermeture constante, insensible aux variations de températures. La charnière RAPTOR est incluse.




OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Charnière à fermeture automatique avec amortissement hydraulique breveté
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Souplesse d'ouverture: Maximum 32 Nm
- Anti-vandalisme
- Réversible pour portes gauches et droites
- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix
- Réglable sur 2 dimensions (2 × 20 mm)

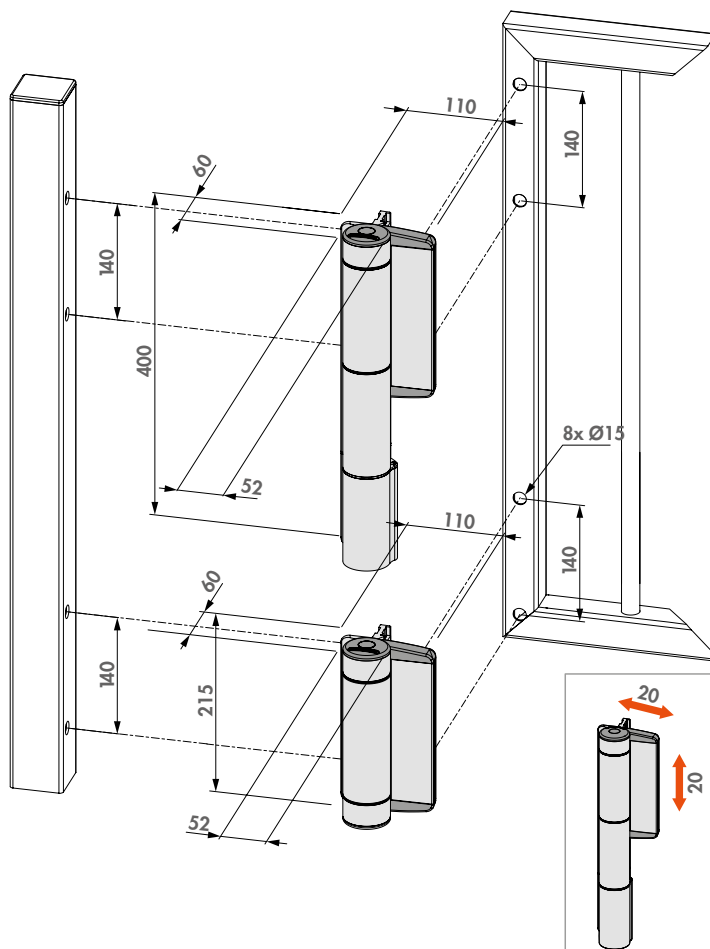

CODE DE COMMANDE

MAMMOTH-HD Charnière avec ferme-portail hydraulique 180° pour portails lourds jusqu'à 200 kg



PANTHER

Ferme-portail hydraulique réglable pour montage sur poteau acier ou pilier béton

Ferme-portail polyvalent, compact, facile à installer et conçu spécialement pour les situations murales ou sur poteau. Le Panther peut être installé au-dessus du portail ou entre deux piliers, il répond aux souhaits de chacun. L'ouverture et la fermeture sont garanties jusqu'à 120°. Le Panther permet une utilisation quotidienne de votre portail, quelles que soient les conditions météorologiques.




OPTIONS DE COULEUR

9005

SPÉCIFICATIONS

- Ferme-portail à fermeture automatique avec vitesse et à-coup final réglable
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Un design compact & esthétique
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Conçu pour être installé au dessus du portillon dans l'axe ou décalé
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 120°
- Gatestop recommandé

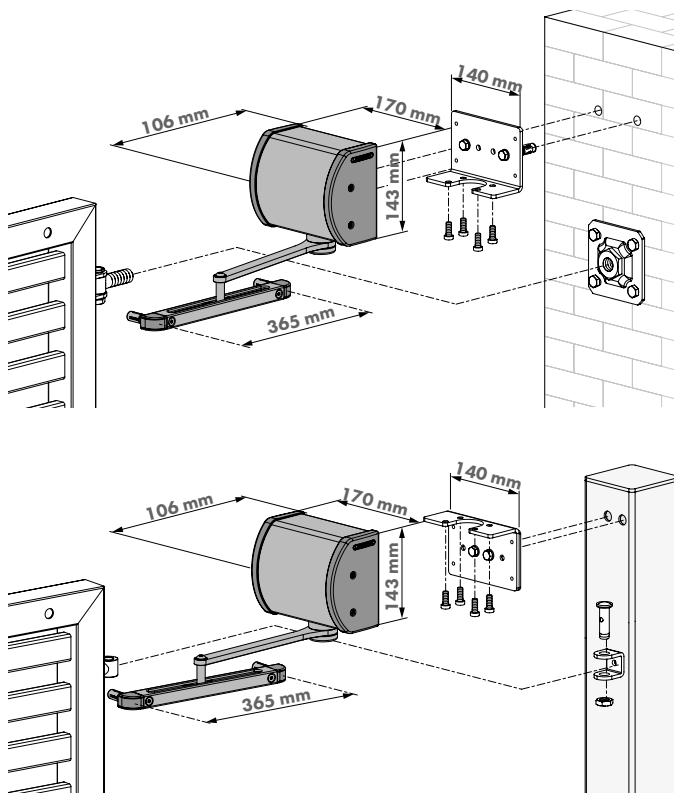

CODE DE COMMANDE

PANTHER Ferme-portail hydraulique pour portail jusqu'à 150Kg

PRODUITS RECOMMANDÉS



GATESTOP
P. 210




1034ROLL-HDG
P. 138




RAIL-FIT
P. 202

Ferme-portail hydraulique pour grands portails

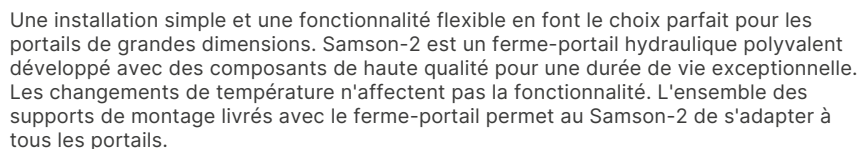

SILV

- Ouverture et fermeture maximale jusqu'à 150° selon la situation du montage
- Spécialement conçu pour la pose en extérieur: qualité industrielle
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Pour portes gauches et droites
- Souplesse d'ouverture: Maximum 25 Nm

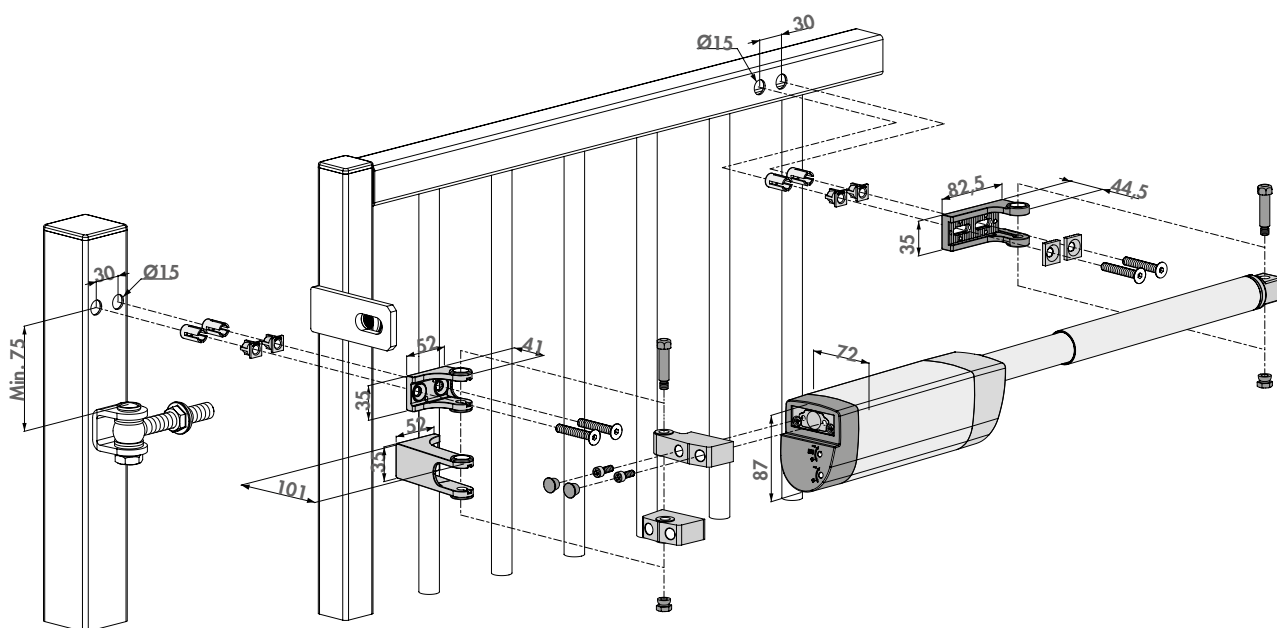

SAMSON-2 Ferme-portail hydraulique pour portails jusqu'à 150 kg

LION (Breveté)

Ferme-portail compact hydraulique réglable pour tout type de portail

Le ferme-portail Lion, attrayant et compact, est unique en son genre. Ce ferme-portail hydraulique polyvalent est adapté à toutes les situations. De plus, les rails à 90° et à 180° sont inclus dans l'emballage, ce qui permet une plus grande flexibilité sur le site. Le capot d'habillage en aluminium anodisé allie un design élégant à un fonctionnement durable. Choisissez le qabarit Lion-VTC Drill pour une installation encore plus rapide.



75
KG



500 K
CYCLES





OPTIONS DE COULEUR

SILV

9005

SPÉCIFICATIONS

- Rappel de fermeture avec vitesse de fermeture réglable
- Railset inclus pour situations 90° et 180°
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Design compact & esthétique
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Réversible pour portes gauches et droites
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Souplesse d'ouverture: Maximum 16 Nm

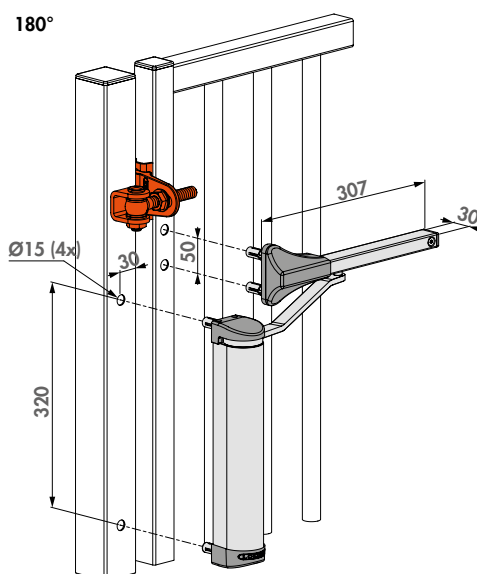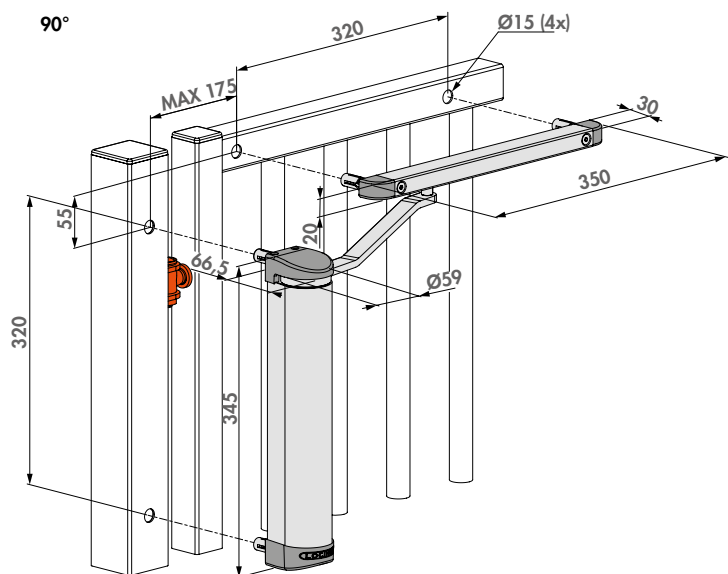**CODE DE COMMANDE**

LION Ferme-portail hydraulique compact pour portails jusqu'à 75Kg

PRODUITS RECOMMANDÉS



LION-VTC-DRILL
P. 177



SHELL-LION
P. 198



3018LION
P. 198



RAIL-FIT
P. 202



RHINO (Breveté)

Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe sur la charnière 180°

Transformez votre charnière à 180° en une solution à fermeture automatique avec notre ferme-portail hydraulique Rhino. La connexion directe à la charnière Locinox permet la transmission efficace de l'énergie nécessaire à la fermeture du portail. Le capot d'habillage en aluminium anodisé garantit une très bonne tenue dans le temps. Le gabarit Rhinodrill facilite l'installation.

1500 MM

150
KG

3
YEAR
WARRANTY

500 K
CYCLES

-30°
+70°C

QUICK-FIX

ADA

PMR


OPTIONS DE COULEUR

SILV

9005

SPÉCIFICATIONS

- Ferme-portail hydraulique à 180° avec vitesse et à-coup final réglable
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- À monter directement sur des charnières 180° M16 & M20 (GBMU, GBMU4D) & M16 (BOLTON4D)
- Boulon à œil avec roulement recommandé (1034ROLL-M16)
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Souplesse d'ouverture: Maximum 20 Nm

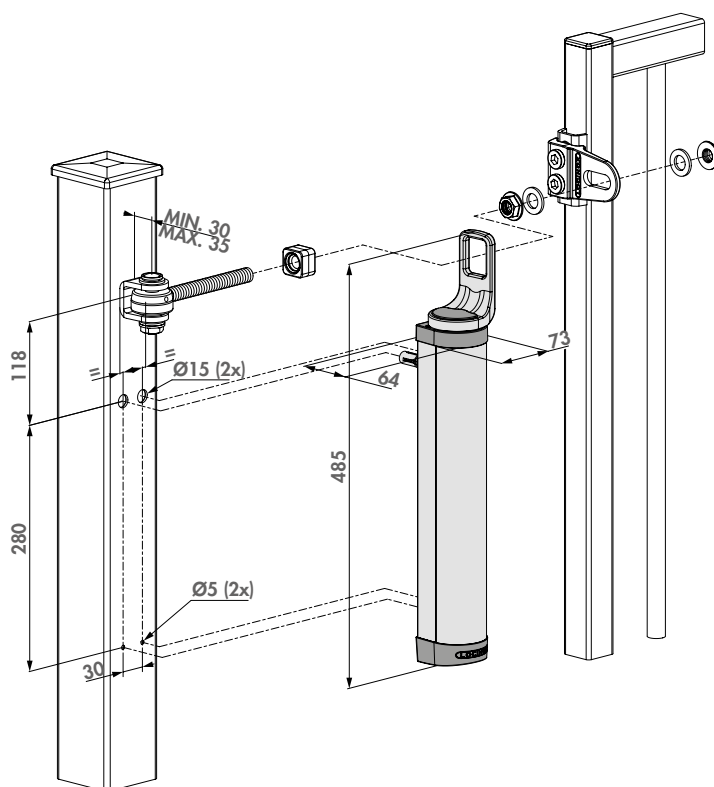

CODE DE COMMANDE

RHINO Ferme-portail hydraulique pour portails jusqu'à 150 kg

PRODUITS RECOMMANDÉS



RHINODRILL
P. 178



1034ROLL-HDG
P. 138



SHELL-RHINO-VTC
P. 199

VERTICLOSE-2-WALL (Breveté)

Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour installation murale

Le Verticlose-2-Wall est développé spécialement pour une installation murale où le ferme-portail est positionné 90° à côté du portail. La conception du bras assure un fonctionnement optimal lors d'une configuration de pose sur un mur ou des poteaux de sections importantes. La finition en aluminium anodisé confère un esthétisme parfait. Celui-ci est doté de composants internes de haute technologie, garantissant une durée de vie exceptionnelle.





OPTIONS DE COULEUR

SILV

SPÉCIFICATIONS

- Ferme-portail à fermeture automatique avec vitesse et à-coup final réglable
- Bras développé spécialement pour installation murale en garantissant une grande ouverture
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Un design compact & esthétique
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 180°
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)
- Souplesse d'ouverture: Maximum 25 Nm

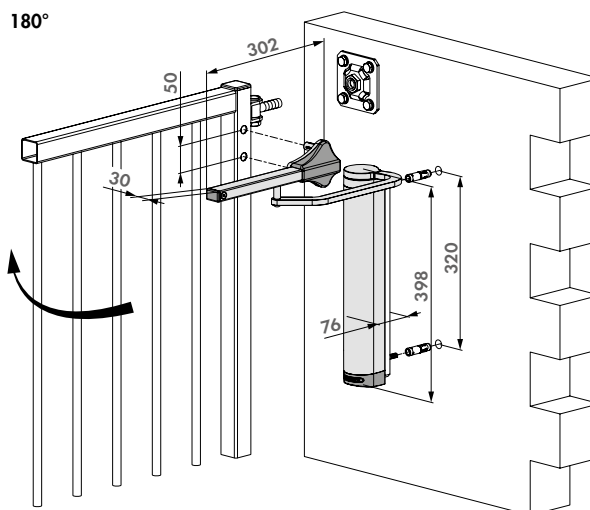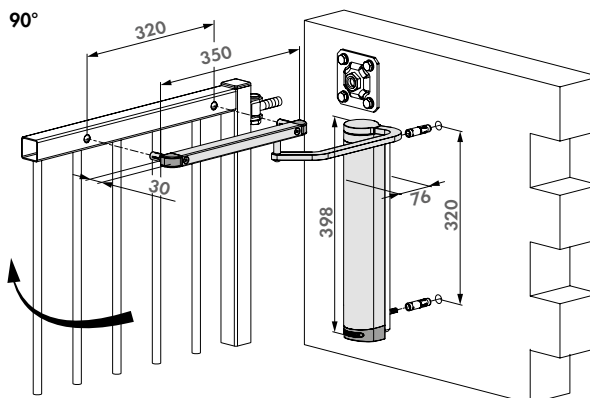

CODE DE COMMANDE

VERTICLOSE-2-WALL Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour installation murale jusqu'à 150Kg

PRODUITS RECOMMANDÉS



LION-VTC-DRILL
P. 177



SHELL-RHINO-VTC
P. 199



RAIL-FIT
P. 202

VERTICLOSE-2 (Breveté)

Ferme-portail hydraulique polyvalent et puissant pour charnières à 90° et 180°

Le ferme-portail Verticlose-2 fait partie des produits haut de gamme des ferme-portails. Il est multifonctionnel et possède d'excellentes caractéristiques, ce qui fait du Verticlose-2 un partenaire idéal pour les installations avec des charnières à 90° et à 180°. La pré-tension intégrée, le réglage continu de la vitesse de l'à-coup final, ainsi que notre système de montage Quick-Fix, garantissent une installation simple et rapide. La finition en aluminium anodisé confère un esthétisme parfait. Celui-ci est doté de composants internes de haute technologie, garantissant une durée de vie exceptionnelle.





OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Réglage en continu de la vitesse et à-coup final
- Railset inclus pour situations 90° et 180°
- Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion
- Un design compact & esthétique
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 180°
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)
- Souplesse d'ouverture: Maximum 25 Nm

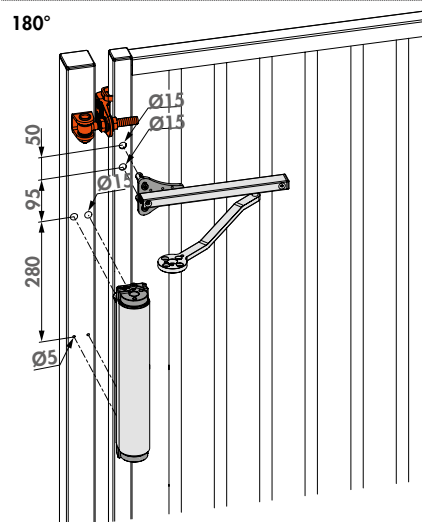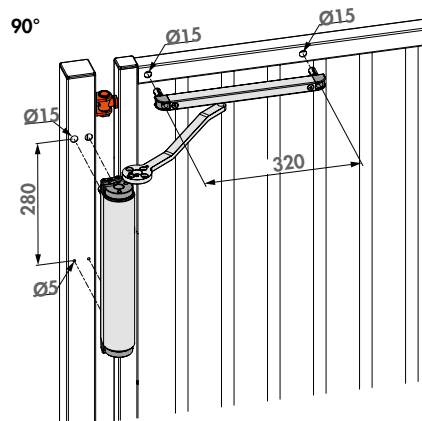

CODE DE COMMANDE

VERTICLOSE-2 Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour portail jusqu'à 150Kg

PRODUITS RECOMMANDÉS



LION-VTC-DRILL
P. 177



SHELL-RHINO-VTC
P. 199



RAIL-FIT
P. 202

SERVAL

Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses




Le Serval est une charnière à ressort compacte avec réglage de la force. Le boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre protège les composants internes de haute technologie, permettant un fonctionnement optimal par tous les temps. Son réglage verticale et horizontale de 20 mm garantit une installation simple et flexible. Fixation robuste à l'aide de vis autoforeuses - aucune soudure n'est nécessaire. Convient pour une installation sur des cadres carrés ou ronds.



SPÉCIFICATIONS

- Charnière à ressort 180° avec réglage de la force
- Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre
- Pour portes gauche et droite
- Fixation simple et rapide avec des vis autoforeuses
- Réglage de la force de 2 à 7 Nm (en position fermée)
- Souplesse d'ouverture : Max. 10 Nm
- Réglage horizontal et vertical de 20 mm
- L'utilisation du dispositif anti-escalade NOSTEP est recommandée

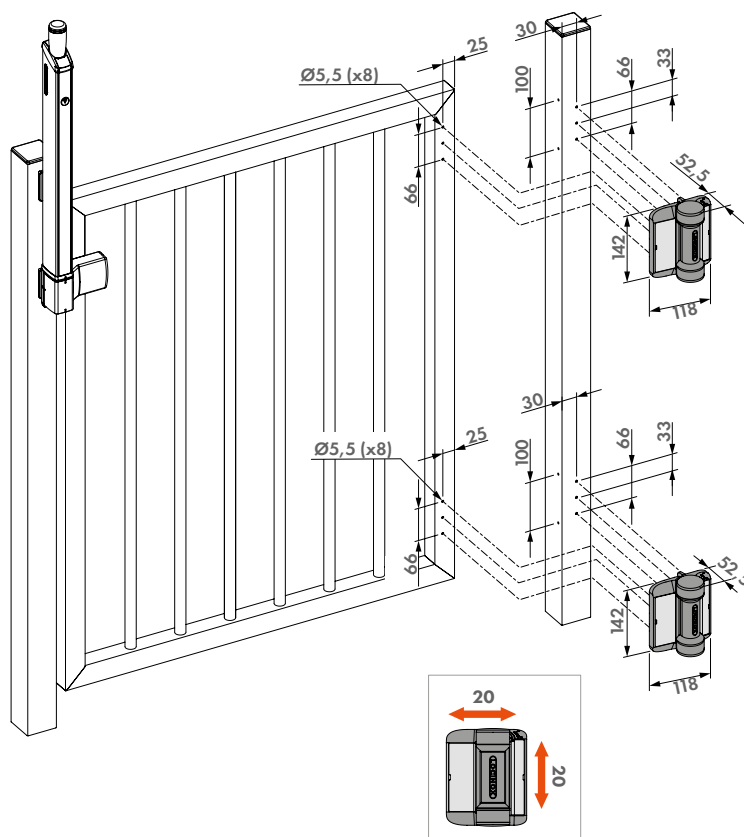

CODES DE COMMANDE

SERVAL-SD-R Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses pour profilés ronds

SERVAL-SD-K Charnière à ressort 180° montée avec des vis autoforeuses pour profilés carrés

PRODUITS RECOMMANDÉS



FORTIMA
P. 86



GUARDIMA
P. 87



CARACAL
P. 29



NOSTEP
P. 203

CARACAL (Breveté)

Charnière 180° avec ferme-portail hydraulique intégré



Ferme-portail 180° esthétique avec vitesse de fermeture réglable. Le coffre en polyamide renforcé de fibres de verre protège les composants internes de haute technologie, permettant un fonctionnement optimal par tous les temps. Son réglage verticale et horizontale de 20 mm garantit une installation simple et flexible. Fixation solide à l'aide de vis autoforantes - aucune soudure n'est nécessaire. Convient pour une installation sur des cadres carrés et ronds. Le Caracal convient parfaitement aux piscines, aux aires de jeux, aux parcs et aux portillons de jardin. Livré avec charnière basse avec rappel de fermeture SERVAL.



1100 MM



60 KG



3 YEAR WARRANTY



500 K CYCLES



-20°C
+60°C



SELF DRILLING



ROSPA




ADA



PMR

SPÉCIFICATIONS

- Rappel de fermeture 180° avec a-coup final et vitesse de fermeture réglable
- Coffre en PA renforcé de fibres de verre
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Pour portes gauche et droite
- Fixation simple et rapide avec des vis autoforeuses
- Réglage horizontale et verticale de 20 mm
- Souplesse d'ouverture : Max. 11 Nm
- Pour une installation sur des profils ronds : CLB-CARACAL à commander séparément

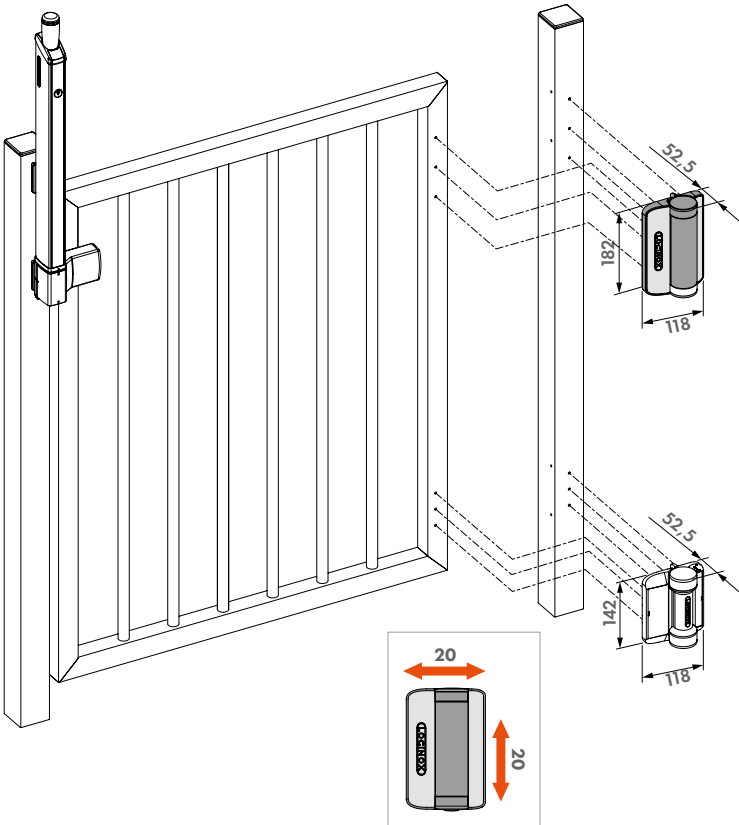

CODE DE COMMANDE

CARACAL-SD-K

Ferme-portail 180° hydraulique et charnière montée avec des vis autoforantes pour profilés carrés

PRODUITS RECOMMANDÉS



FORTIMA

P. 86



GUARDIMA

P. 87



CLB-CARACAL

P. 201



NOSTEP

P. 203




Automatisation & électronique

L'automatisation est devenue un élément clé dans le secteur des portes et des clôtures. Locinox propose une large gamme de produits qui les rendent plus intelligents et plus faciles à installer.

Ferme-portail motorisé pour portillons

Pour portails battants piétonniers

Les ferme-portillons motorisés combinent puissance et précision avec une technologie intelligente, spécialement conçue pour les portails piétonniers extérieurs. Ils garantissent une sécurité maximale en se fermant toujours, quelles que soient les conditions météorologiques, et offrent un confort à tous les utilisateurs. Des fonctionnalités innovantes telles que la technologie push & go et l'intégration avec le contrôle d'accès offrent un confort et une sécurité supplémentaires. Une solution fiable et moderne pour chaque situation.

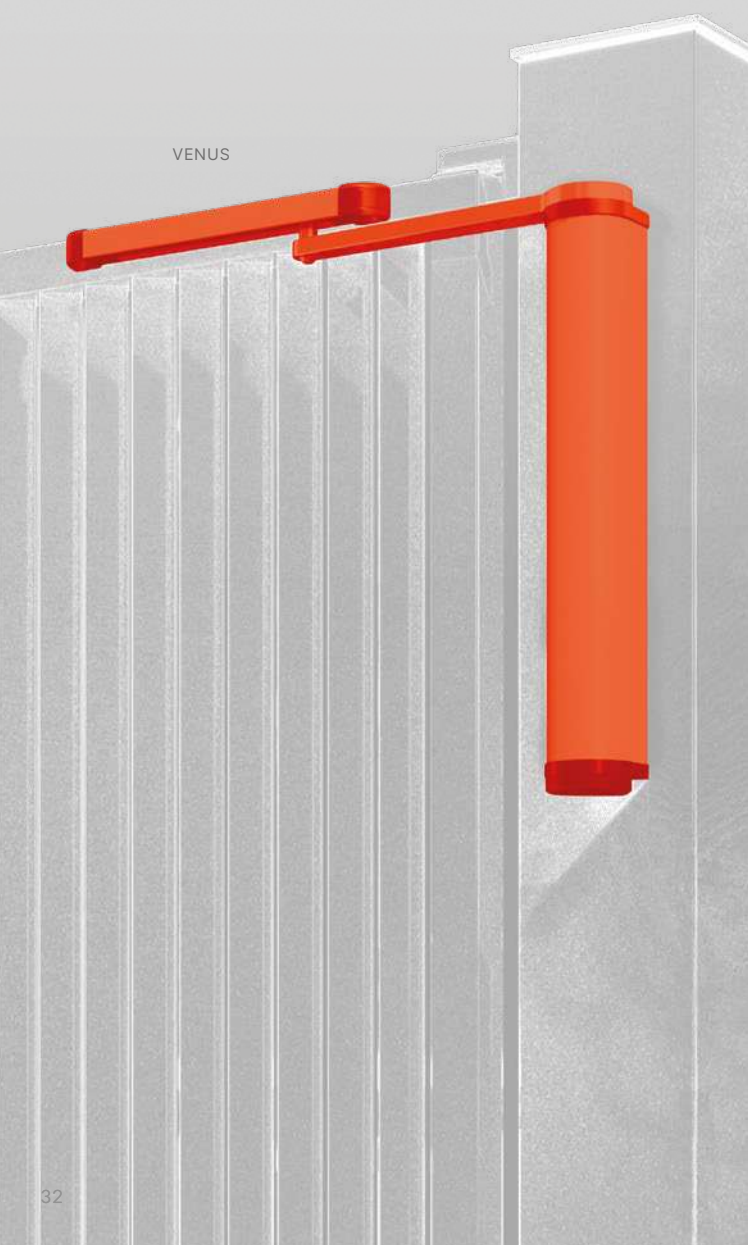

Accès rapide et facile

Fonction "push-and-go" permet d'activer le ferme-portillon d'une simple pression. Le portillon s'ouvre d'elle-même et se referme ensuite automatiquement. Pratique lorsque vous avez les mains pleines ou que vous ne pouvez pas exercer autant de force.

Le confort pour tous

Vous vous approchez du portillon en fauteuil roulant, avec un vélo à la main ou en portant de lourds sacs de courses ? Grâce aux temps d'attente et de fermeture définis par l'installateur en fonction des besoins, le ferme-portillon motorisé est capable de prendre en compte une temporisation.

La sécurité avant tout

Grâce à la détection d'obstacles intégrée, le ferme-portillon motorisé rouvrira le portillon et ne le fermera complètement que lorsque tout le monde sera passé en toute sécurité.



MAGNUS

Installation facile

Percez quelques trous pour monter avec Quick-Fix et connectez le câblage plug-and-play, et le ferme-portillon est prêt à l'emploi.

Brushless

Le moteur brushless fonctionne silencieusement et en douceur, avec un minimum de friction et d'usure. Cela garantit une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive et imprévisible.

Réversible

Le moteur réversible permet une intervention manuelle facile même pendant l'ouverture ou la fermeture automatique. Cela empêche le blocage ou les dommages et assure un fonctionnement fluide.

Configuration facile


Une application intuitive vous guidera tout au long du processus d'installation, fournissant des instructions étape par étape.

Tout-en-un

Tous les composants - la boîte d'engrenages révolutionnaires en acier, le moteur, la commande du moteur et toute l'électronique - sont intégrés dans un boîtier compact en aluminium.

Antivandalisme

La fonction de retour du moteur protège l'électronique de tout impact physique. De plus, la la synchronisation via Wi-Fi n'est accessible qu'après avoir ouvert le boîtier avec sa propre clé.

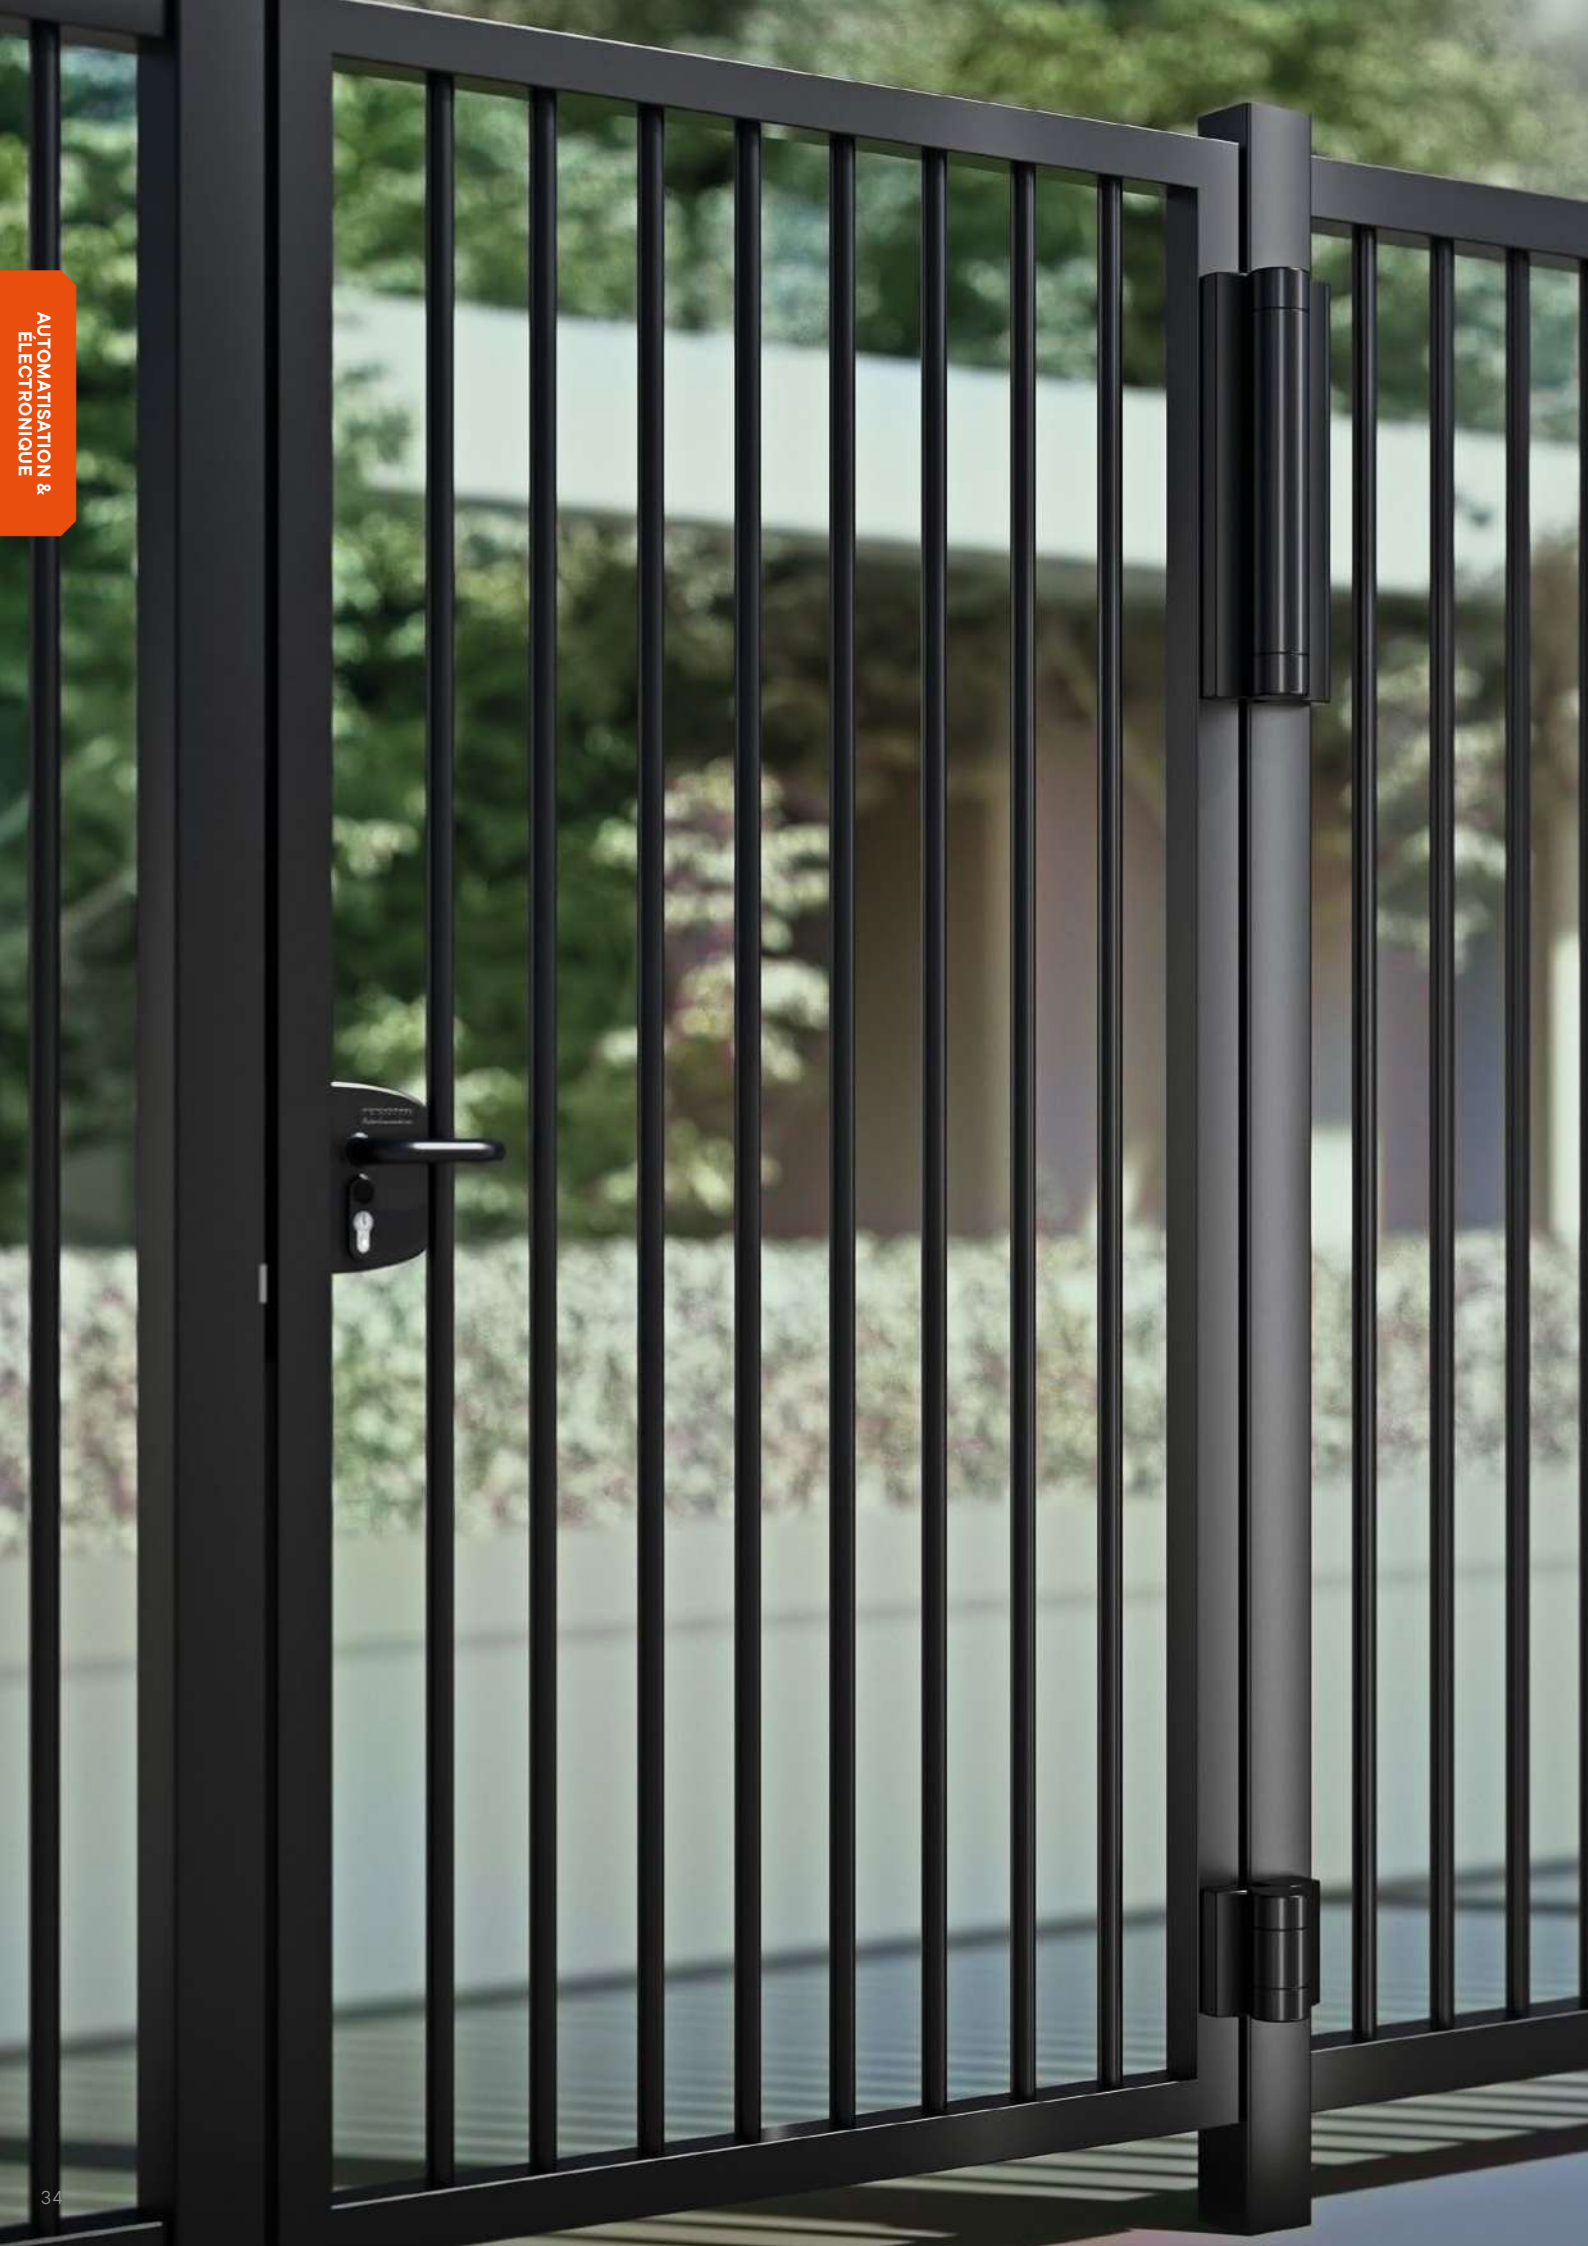

AUTOMATISATION &
ELECTRONIQUE

NOUVEAU

MAGNUS (Brevet en cours)

Charnière avec ferme-portillon motorisé intégré pour les accès piétons



Bientôt disponible. MAGNUS est une charnière avec un ferme-portillon motorisé intégré, conçu pour l'automatisation des portes piétonnes. Le ferme-portillon est doté d'un moteur réversible sans balais (brushless), qui est insensible au comportement imprévisible des piétons et fonctionne en mode basse consommation (low energy). Configurez les paramètres et le contrôle d'accès via une application intuitive. Comprend une charnière basse et un boîtier de connexion externe compact.




OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Ferme-portillon motorisé avec électronique intégrée
- Couple de 75 Nm
- S'adapte aux profils de poteaux à partir de 60 mm et aux profils de portails à partir de 40 mm
- Boîte de vitesses en acier
- Couvercle en aluminium anodisé
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Testé selon les normes ETL
- Entrée alimentation électrique principale : 110V AC à 240V AC
- Tension du moteur : 24V DC
- Boîtier de connexion externe avec 3 entrées et 3 sorties (Max. 48W, 24V DC)
- Détection automatisée d'obstacles avec fonction de marche arrière
- Moteur brushless : longue durée de vie et utilisation intensive
- Moteur réversible avec possibilité de rétropropulsion pour un fonctionnement manuel en douceur - à combiner avec un élément de verrouillage
- Câble de 2m entre le moteur et le module de connexion
- Conception compacte et anti-vandalisme
- Configuration via application
- Testé jusqu'à 500 000 cycles
- Conforme à la norme EN 16005

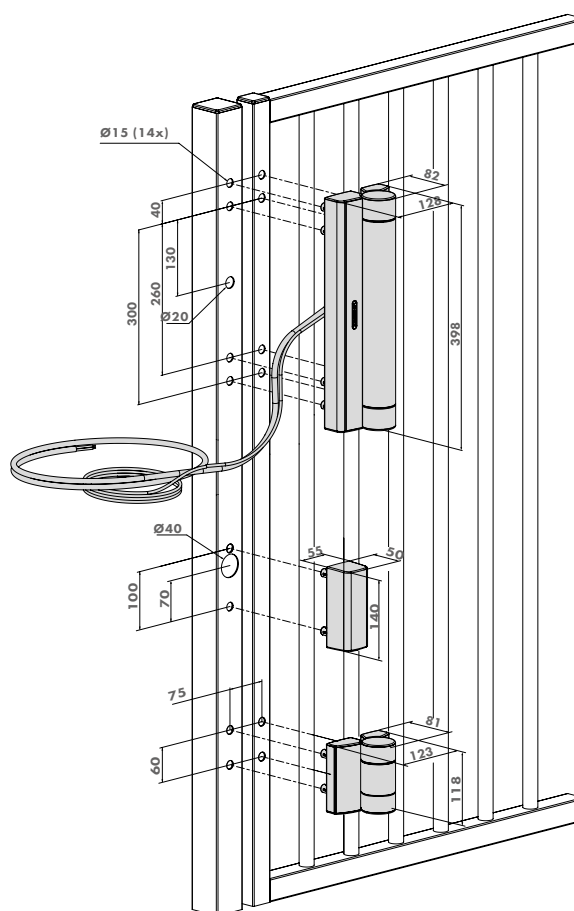

CODE DE COMMANDE

MAGNUS Charnière avec ferme-portillon motorisé intégré pour les accès piétons

PRODUITS RECOMMANDÉS



SLIMSTONE-2
P. 38



MODULEC-SA
P. 112



MODULEC-SF
P. 124



MAGMAG
P. 48




VENUS-ARM-S

Bras coulissant pour Venus

Accessoire permettant d'installer le Venus avec tout type de charnière.

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec Venus
- Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & SILV

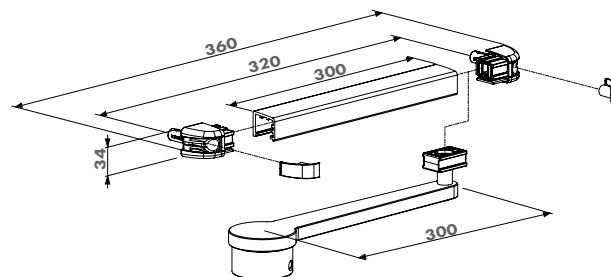

CODE DE COMMANDE

VENUS-ARM-S Bras coulissant pour Venus




VENUS-ARM-A

Bras articulé pour Venus

Accessoire permettant d'installer le Venus dans des situations où la distance entre le moteur et les axes des charnières peut atteindre 250 mm.

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec Venus
- Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & SILV

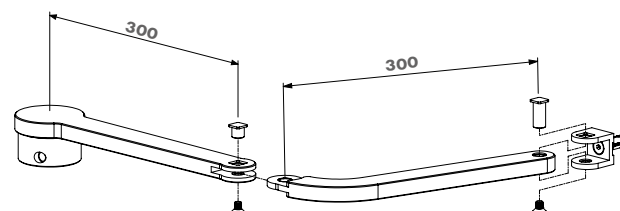

CODE DE COMMANDE

VENUS-ARM-A Bras articulé pour Venus




VENUS-ARM-G

Bras avec support fixe et rail coulissant pour Venus avec charnières 180°

Accessoire pour installer le Venus avec des charnières à 180°. Conception compacte qui supporte de grands angles d'ouverture.

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec Venus
- Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & SILV

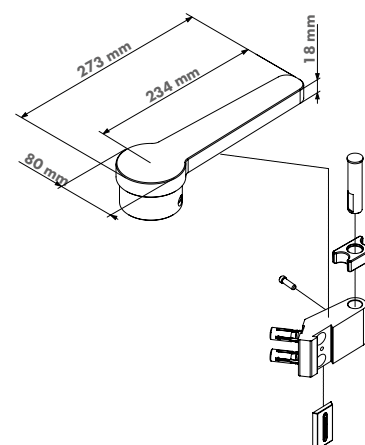

CODE DE COMMANDE

VENUS-ARM-G Bras pour installer Venus avec charnières 180°



VENUS (Brevet en cours)

Ferme-portillon motorisé pour les accès piétons

Le Venus est un ferme-portillon motorisé prêt à l'emploi pour les portillons d'accès piétons. L'opérateur de portail compact tout-en-un peut facilement être installé sur tout type de portillons grâce à 3 types de bras différents.

Les performances du moteur innovant ne sont pas affectées par la force manuelle. Associé au contrôle d'accès, le Venus fonctionne également comme un ouvre-portillon automatique à faible consommation d'énergie.




OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Ferme-portillon motorisé avec électronique intégrée
- Couple de 150 Nm
- S'adapte aux profils de 80 mm
- Pour les portails pour piétons jusqu'à 1400 mm de large et 100 kg
- Boîte de vitesses en acier
- Couvercle en aluminium anodisé
- 3 options de bras différents pour l'installation
- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix
- Testé selon les normes ETL
- Entrée alimentation électrique principale : 110V AC à 240V AC
- 3 entrées et 3 sorties (Max. 48W, 24V DC)
- Feu d'avertissement intégré
- Détection automatisée d'obstacles avec fonction de marche arrière
- Moteur brushless : longue durée de vie et utilisation intensive
- Moteur réversible avec possibilité de rétropropulsion pour un fonctionnement manuel en douceur - à combiner avec un élément de verrouillage
- Conception compacte et anti-vandalisme
- Conforme à la norme EN 16005
- Configuration via application
- Testé jusqu'à 500 000 cycles

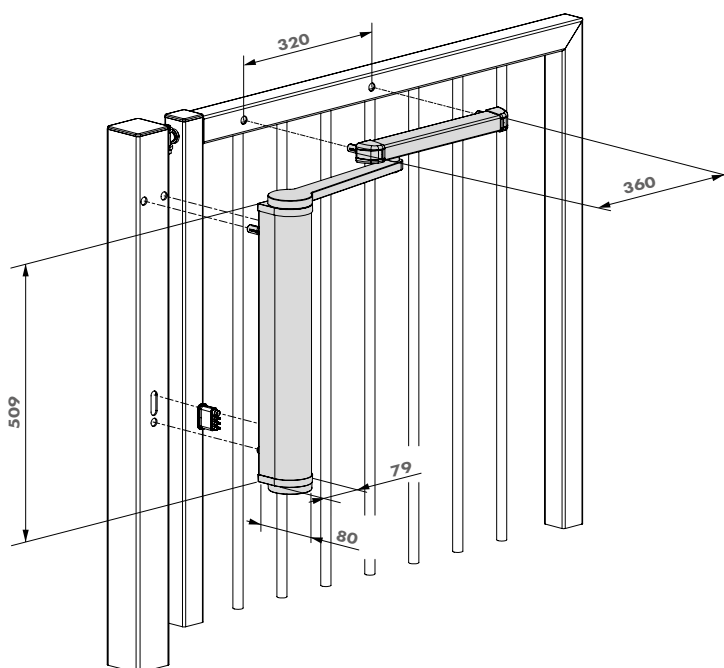

CODES DE COMMANDE

VENUS-S Ferme-portillon motorisé avec bras coulissant

VENUS-A Ferme-portillon motorisé avec bras articulé

VENUS-G Ferme-portillon motorisé avec bras compact pour charnières 180°

PRODUITS COMPATIBLES



SLIMSTONE-2
P. 38



MODULEC-SF
P. 124



B-MAG
P. 53



VENUS-ADAPTERPLATE
P. 197



SLIMSTONE-X

Clavier robuste, résistant aux intempéries avec relais externes


Extrêmement robuste et durable, le clavier à codes SlimStone-X a été conçu pour fonctionner avec le module de relais SwitchStone-STD. Lorsqu'ils sont combinés, le SlimStone-X garantit une sécurité maximale contre les cambriolages grâce à 2 relais externes, tous deux avec un contact commun, normalement ouvert et normalement fermé. Facile à installer et à configurer, le clavier à codes a été développé et testé pour servir dans les conditions météo les plus extrêmes (IP68).

OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Certifié IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière
- Communication bifilaire sécurisée à longue portée avec le SwitchStone-STD, jusqu'à 300 m de distance
- Fonctionnalité de sauvegarde automatique
- Protège contre les intrusions grâce à un relais externe
- Clavier en acier inoxydable très résistants testés pour 1 000 000 poussées et plus
- Programmation facile de max. 400 codes d'utilisateur
- Insensible au gel grâce à un élément de chauffage intelligent
- Testé de -30 à +85° Celsius
- Consommation: 1,5 W (> 5°C) + 12 W max chauffage (< -25°C)

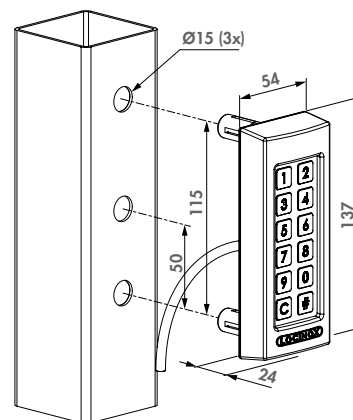

PRODUITS COMPATIBLES



CODE DE COMMANDE

SLIMSTONE-X Clavier à codes robuste, insensible au gel et étanche à l'eau

SWITCHSTONE-STD
P. 61

MODULEC-SA
P. 112

INTRALEC
P. 124

LIKQU2
P. 81



SLIMSTONE-2

Clavier robuste, résistant aux intempéries avec 2 relais intégrés


Le clavier SlimStone-2 contient deux relais avec la possibilité d'un fonctionnement à émission ou à rupture. Il permet une connexion facile aux produits d'automatisation Locinox et tiers. Ce clavier avec éclairage LED intégré est robuste et résistant aux intempéries, grâce à un élément de chauffage intelligent et sa protection IP68 il sera utilisable partout et par tous temps.

OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Certifié IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière
- Boîtier en aluminium anti-vandalisme avec laque texturée anti-rayures
- Clavier en acier inoxydable très résistants testés pour 1 000 000 poussées et plus
- Installation et configuration facile
- Programmation facile de jusqu'à 100 codes d'utilisateurs
- Tension de service clavier à codes de 10 à 26 Volt AC/DC
- Courant: 1,0 A (avec chauffage)
- 2 relais de commutation intégrés: 2 x NO - 2 x NC - 2 x COM (Max. 2A, 60W, 26V AC/DC)
- Consommation: 1,5 W (> 5°C) + 12 W max chauffage (< -25°C)

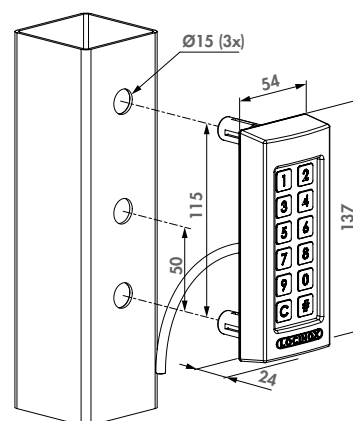

PRODUITS COMPATIBLES



CODE DE COMMANDE

SLIMSTONE-2 Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais intégrés

MODULEC-SA
P. 112

INTRALEC
P. 124

LIKQU2
P. 81

B-MAG
P. 53



HELIOS, l'éclairage extérieur architectural

L'harmonie parfaite entre fonctionnalité et esthétique

CONE



CUBE



ARCO



HEPTA



Avec une gamme complète de 7 modèles différents, vous pourrez aménager l'espace extérieur selon vos envies.

Choisissez parmi les couleurs standards **noir, argent, anthracite, bronze, ou laquez les éclairages à la couleur de votre choix.**

IDÉE

- Laquez le coffre de l'éclairage avec le portail pour un résultat unique.

NOUVEAU

CONE (Brevet en cours)

Éclairage mural extérieur de style architectural en forme de cône



Créez une atmosphère chaleureuse autour de vos portails et de leurs environs avec cet éclairage mural en forme de cône de la gamme HELIOS. Son boîtier en aluminium de haute qualité assure une grande résistance face aux intempéries. Vous pouvez opter pour l'une des couleurs standard proposées ou personnaliser la finition brute avec le revêtement en poudre de votre choix. Ces luminaires sont disponibles en deux tailles : 55 mm et 85 mm de largeur, et compatibles avec des connexions en 230V AC ou 12-24V DC.





OPTIONS DE COULEUR

ALUM SILV 9005 7016 BRON

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en différentes couleurs ou personnalisable par revêtement en poudre
- Largeur: 55 mm ou 85 mm
- Température de couleur: 2700K
- Certifié IP65
- Consommation d'énergie: max. 4,6W (230V AC) ou 3W (12-24V DC)
- Installation plug & play avec connecteurs WAGO
- Durée de vie: 50.000 heures en conservant 80% de la luminosité initiale
- Installation facile avec des outils standard et les clés hexagonales fournies
- Luminosité: 300 lm

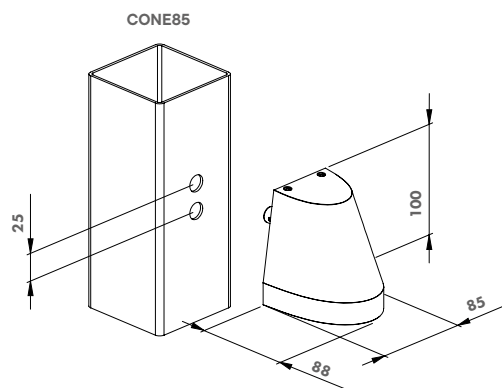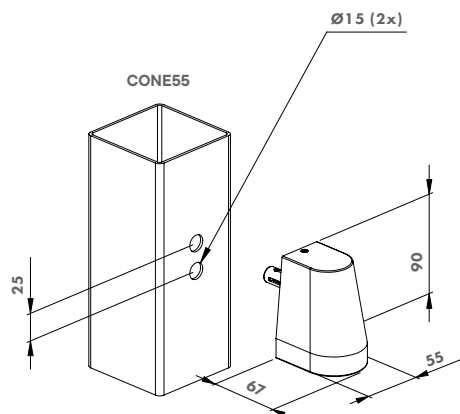

CODES DE COMMANDE

CONE55-230V	55 mm de large, 230V AC
CONE55-DC	55 mm de large, 12V DC / 24V DC
CONE85-230V	85 mm de large, 230V A
CONE85-DC	85 mm de large, 12V DC / 24V DC

ALIMENTATION RECOMMANDÉ



POWERSTONE
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-POWER-24V-25W
P. 61

NOUVEAU CUBE (Brevet en cours)

Éclairage mural extérieur de style architectural en forme de cube

Créez une atmosphère chaleureuse autour de vos portails et de leurs environs avec cet éclairage mural en forme de cône de la gamme HELIOS. Son boîtier en aluminium de haute qualité assure une grande résistance face aux intempéries. Vous pouvez opter pour l'une des couleurs standard proposées ou personnaliser la finition brute avec le revêtement en poudre de votre choix. Ces luminaires sont disponibles en deux tailles : 55 mm et 85 mm de largeur, et compatibles avec des connexions en 230V AC ou 12-24V DC




OPTIONS DE COULEUR

ALUM SILV 9005 7016

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en différentes couleurs ou personnalisable par revêtement en poudre
- Largeur: 55 mm ou 75 mm
- Consommation d'énergie: max. 4,6W (230V AC) ou 3W (12-24V DC)
- Température de couleur: 2700K
- Certifié IP65
- Installation plug & play avec connecteurs WAGO
- Durée de vie: 50.000 heures en conservant 80% de la luminosité initiale
- Installation facile avec des outils standard et les clés hexagonales fournies
- Luminosité: 300 lm

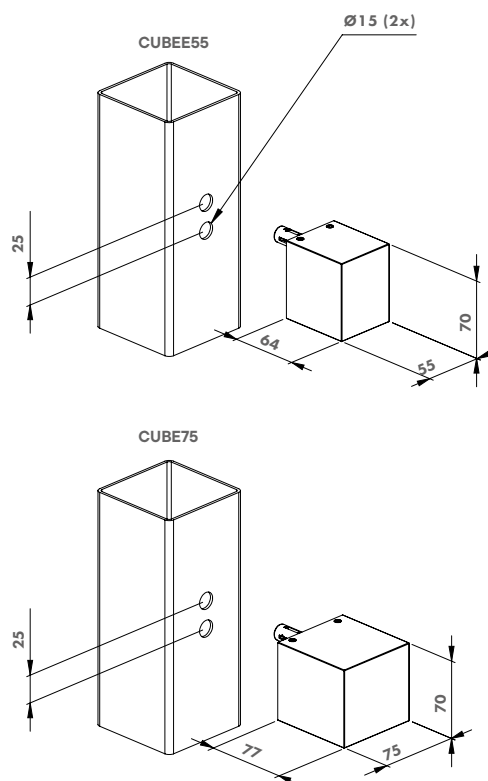

CODES DE COMMANDE

CUBE55-230V	55 mm de large, 230V AC
CUBE55-DC	55 mm de large, 12V DC / 24V DC
CUBE75-230V	75 mm de large, 230V AC
CUBE75-DC	75 mm de large, 12V DC / 24V DC

ALIMENTATION RECOMMANDÉ



POWERSTONE
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-POWER-24V-25W
P. 61

NOUVEAU

ARCO (Brevet en cours)

Éclairage mural extérieur de style architectural en forme d'arc



Créez une atmosphère chaleureuse autour de vos portails et de leurs environs avec cet éclairage mural en forme de cône de la gamme HELIOS. Son boîtier en aluminium de haute qualité assure une grande résistance face aux intempéries. Vous pouvez opter pour l'une des couleurs standard proposées ou personnaliser la finition brute avec le revêtement en poudre de votre choix. Ces luminaires sont disponibles en deux tailles : 55 mm et 85 mm de largeur, et compatibles avec des connexions en 230V AC ou 12-24V DC





OPTIONS DE COULEUR

ALUM SILV 9005 7016

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en différentes couleurs ou personnalisable par revêtement en poudre
- Largeur: 55 mm ou 75 mm
- Consommation d'énergie: max. 4,6W (230V AC) ou 3W (12-24V DC)
- Température de couleur: 2700K
- Certifié IP65
- Installation plug & play avec connecteurs WAGO
- Durée de vie: 50.000 heures en conservant 80% de la luminosité initiale
- Installation facile avec des outils standard et les clés hexagonales fournies
- Luminosité: 300 lm

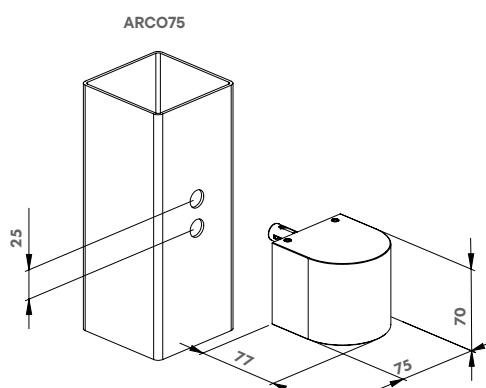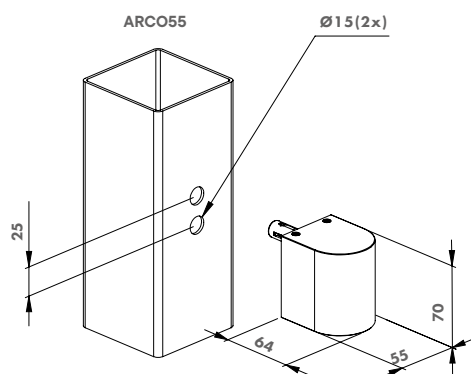

CODES DE COMMANDE

ARCO55-230V	55 mm de large, 230V AC
ARCO55-DC	55 mm de large, 12V DC / 24V DC
ARCO75-230V	75 mm de large, 230V AC
ARCO75-DC	75 mm de large, 12V DC / 24V DC

ALIMENTATION RECOMMANDÉ



POWERSTONE
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-POWER-24V-25W
P. 61

NOUVEAU **HEPTA** (Brevet en cours)

Éclairage mural extérieur de style architectural en forme de trapèze

Créez une atmosphère chaleureuse autour de vos portails et de leurs environs avec cet éclairage mural en forme de trapèze de la gamme HELIOS. Son boîtier en aluminium de haute qualité assure une grande résistance face aux intempéries. Vous pouvez opter pour l'une des couleurs standard proposées ou personnaliser la finition brute avec le revêtement en poudre de votre choix. Ces luminaires sont disponibles en deux tailles : 55 mm et 85 mm de largeur, et compatibles avec des connexions en 230V AC ou 12-24V D




OPTIONS DE COULEUR

ALUM SILV 9005 7016

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en différentes couleurs ou personnalisable par revêtement en poudre
- Largeur: 75 mm
- Consommation d'énergie: max. 4,6W (230V AC) ou 3W (12-24V DC)
- Température de couleur: 2700K
- Certifié IP65
- Installation plug & play avec connecteurs WAGO
- Durée de vie: 50.000 heures en conservant 80% de la luminosité initiale
- Installation facile avec des outils standard et les clés hexagonales fournies
- Luminosité: 300 lm

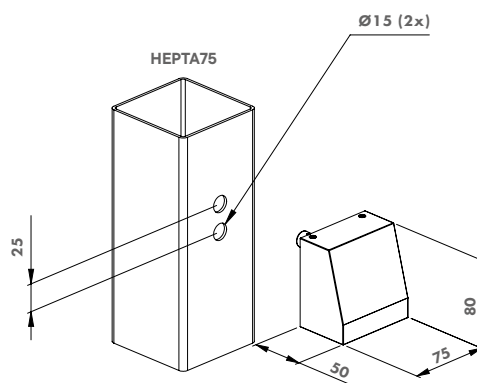

CODES DE COMMANDE

HEPTA75-230V	75 mm de large, 230V AC
HEPTA75-DC	75 mm de large, 12V DC / 24V DC

ALIMENTATION RECOMMANDÉ



POWERSTONE
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-POWER-24V-25W
P. 61



TRICONE

Lampe LED design pour poteau

Lampe led "plug and play" design pour vos portes et clôtures. Apporte une touche esthétique et un confort avec une consommation d'électricité minimale! La fixation par Quick-Fix permet une fixation simple, rapide et sécuritaire.




OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix
- Coffre en aluminium thermolaqué
- 3 led à très haut flux lumineux blancs, température de couleur : 5700K - 6500
- Angle de faisceau: $\pm 140^\circ$
- Très longue durée de vie: 50 000 heures
- 300 lux (luminosité)
- Puissance: $\pm 1W$ (12V DC)
- 12 V AC ou DC (max. 18 V DC ou pointe AC)
- Consommation minimale avec performances prolongées
- Circuit imprimé étanche avec de la résine pour la résistance aux intempéries
- 20 Tricones sur une alimentation AC, 15 sur une alimentation DC
- IP54

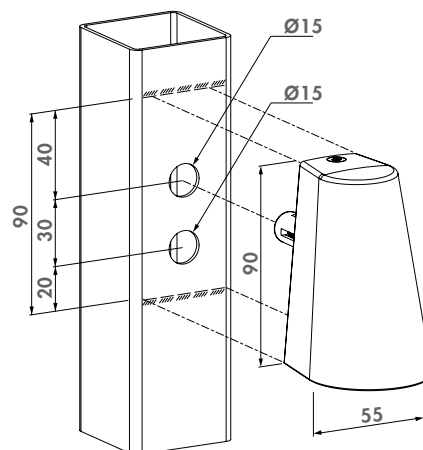

CODE DE COMMANDE

TRICONE Éclairage led design avec fixations Quick-Fix

PASSE CÂBLE



DVK-HD
P. 59



DVK
P. 58



2005
P. 60



PB-1
P. 58

ALIMENTATION RECOMMANDÉ



AC-TRANS-12V-25W
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61




DC-ACCESS-12V-20W
P. 60

Ventouses électromagnétiques en applique

Concepts complets pour les portails battants

Les ventouses électromagnétiques en applique sont conçues pour offrir une fermeture ferme et silencieuse et peuvent être ouvertes à distance. Avec une force de maintien extrêmement élevée et un revêtement innovant à double couche, ces serrures résistent parfaitement à une utilisation intensive et aux intempéries – idéales pour les applications publiques.

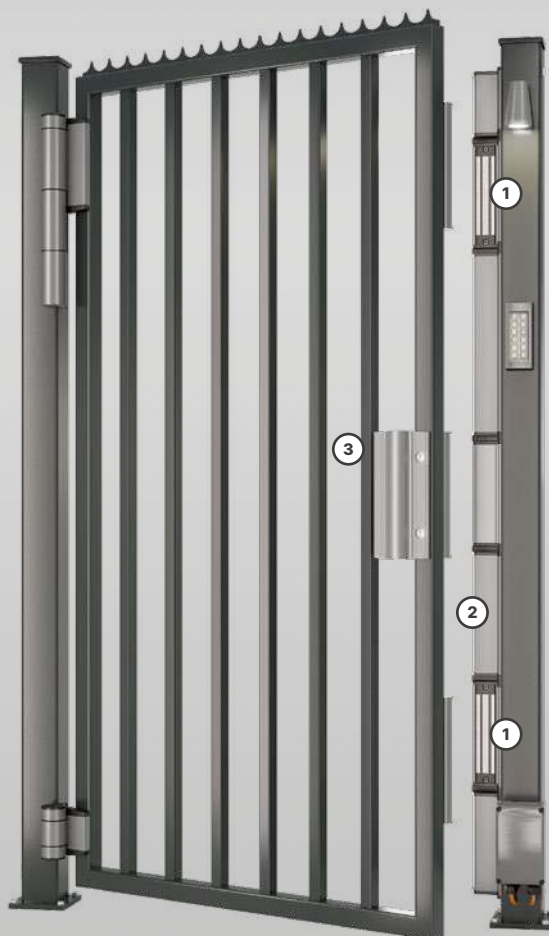

1. MAGMAG

Ventouse électromagnétique en applique de haute qualité avec force de traction garantie et longue durée de vie. 500 heures résistant au brouillard salin.

2. N-LINE-MAG

Profil de finition esthétique, réglable et thermolaqué pour portails battants évitant aux utilisateurs de heurter les parties saillantes.

3. 3006PULL

Poignée de tirage élégante thermolaquée pour une ouverture et une fermeture facile du portail.

IDÉE

- Gagnez du temps et commandez le N-LINE-MAG-KIT
- Ajoutez un système de commande électronique d'accès à votre portail grâce au clavier à codes robuste, résistant au gel et étanche à l'eau SLIMSTONE-2
- Donnez à votre portail un contrôle d'accès efficace grâce au ferme-portail esthétique MAMMOTH



MAG

Ventouse électromagnétique en applique avec poignées pour portails battants

Ventouse électromagnétique en applique à visser innovante pour contrôle d'accès. Disponible en 2 versions. La MAG3000 avec une force de traction de 300 kg et la MAG6000 avec 600 kg. Le coffre en aluminium thermolaqué avec les poignées intégrées, les fixations uniques Quick-Fix permettent une pose simple et rapide. Plus de perte de temps avec les soudures et les découpes; uniquement 7 trous pour fixer la ventouse. Le revêtement protecteur à deux couches garantit une utilisation en extérieur sans entretien pour des années.









OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- Avec fixation par Quick-Fix
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Déport de la ventouse augmenté pour éviter de faire lever avec un pied de biche entre la ventouse et la contre-plaque
- Alimentation: 12V / 24V DC
- Consommation MAG3000: 500 mA / 12 V ou 250 mA / 24V
- Consommation MAG6000: 460 mA / 12 V ou 230 mA / 24 V
- Certifié IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière

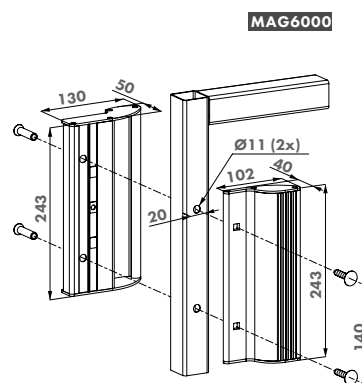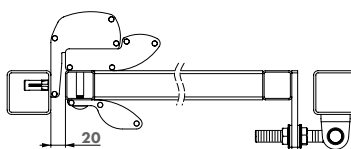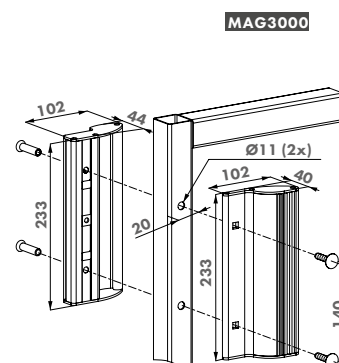

CODES DE COMMANDE

MAG3000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 300 kg
MAG6000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 600 kg

PRODUITS RECOMMANDÉS



N-LINE-MAG-3000
P. 49



PB-1
P. 58



DVK-HD
P. 59



DC-POWER-24V-25W
P. 61

MAGMAG

Ventouse électromagnétique en applique sans poignée



Ventouse électromagnétique à visser sans poignées. Disponible en 2 versions. La MAGMAG3000 avec 300 kg de force de rétention et la MAGMAG6000 avec 600 kg de force. Le coffre en aluminium thermolaqué, prévu avec des fixations uniques Quick-Fix, permet une fixation simple et rapide. Plus de perte de temps avec les soudures et les découpes; uniquement 5 trous pour fixer la ventouse. Le revêtement protecteur à deux couches garantit une utilisation en extérieur sans entretien pour des années.




OPTIONS DE COULEUR



SILV 9005

SPÉCIFICATIONS


- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Déport de la ventouse augmenté pour éviter de faire levier avec un pied de biche entre la ventouse et la contre-plaque
- Certifié IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière
- Consommation MAGMAG3000: 500 mA / 12 V ou 250 mA / 24 V
- Consommation MAGMAG6000: 460 mA / 12 V ou 230 mA / 24 V
- Alimentation: 12V / 24V DC

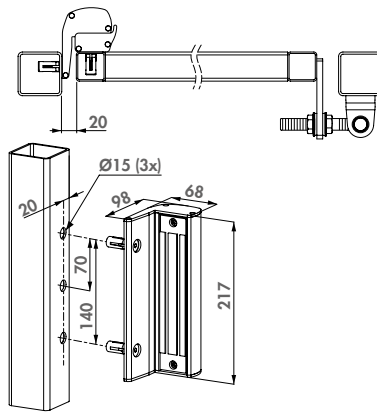

MAGMAG3000

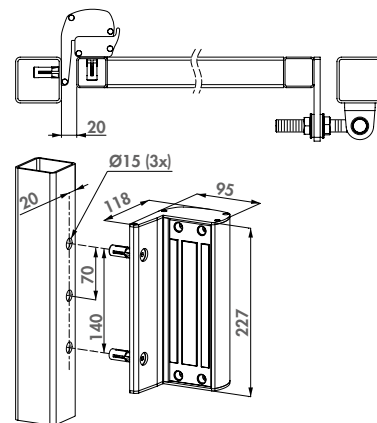

MAGMAG6000



CODES DE COMMANDE

MAGMAG3000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 300 kg
MAGMAG6000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 600 kg

PRODUITS RECOMMANDÉS



N-LINE-MAG-3000
P. 49



PB-1
P. 58



DVK-HD
P. 59



DC-POWER-24V-25W
P. 61

N-LINE-MAG

Profil en aluminium recoupable pour ventouses MAG3000 et MAGMAG3000

Profil en aluminium thermolaqué pour une finition parfaite (MAG3000 ou MAGMAG3000). Fixation sur le pilier de réception. Cela évite que les utilisateurs puissent heurter la ventouse.





OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur profil: 2 m
- Fixation avec vis auto-foreuses incluses ou avec Quick-Fix
- Inclus 2 embouts extérieur et 6 embouts de jonction
- Adaptateur nécessaire lors de l'utilisation de la poignée 3006PULL (livré avec le 3006PULL)

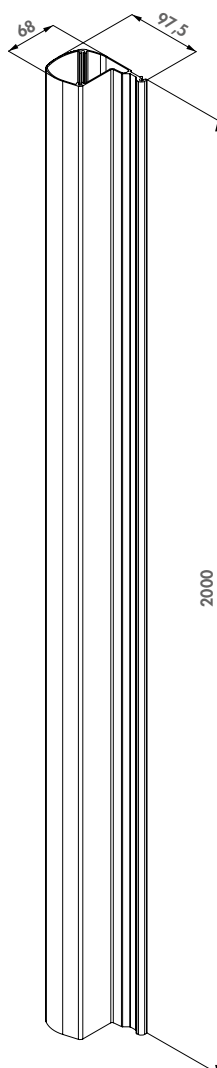

CODE DE COMMANDE

N-LINE-MAG-3000 Bandeau de finition pour ventouses
MAG3000 et MAGMAG 3000

MAGLOCKS RECOMMANDÉES



MAG3000
P. 47

MAGMAG3000
P. 48



N-LINE-MAG-KIT-3000

Set avec N-LINE-MAG profile, 2x MAGMAG3000, 3006PULL

Set complet de deux ventouses électromagnétiques, avec profil en aluminium thermolaqué. Poignée de tirage 3006PULL incluse pour une finition parfaite. Solution esthétique et sécuritaire.





OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Bandeau en aluminium ajustable pour monter avec les ventouses
- Hauteur profil: 2 m
- Fixation avec vis auto-foreuses incluses ou avec Quick-Fix
- Inclus 2 embouts extérieur et 6 embouts de jonction
- Poignée 3006PULL inclus
- Livré avec 2x MAGMAG3000
- Alimentation: 12V / 24V DC
- Consommation: 500mA / 12V ou 360mA / 24V

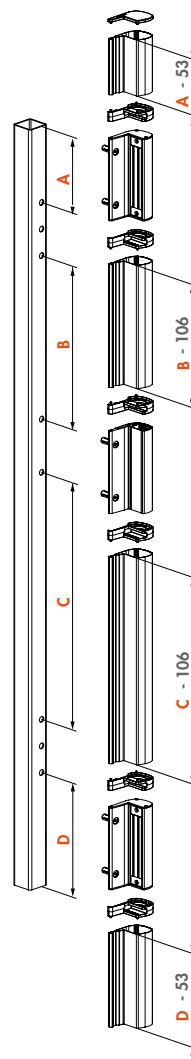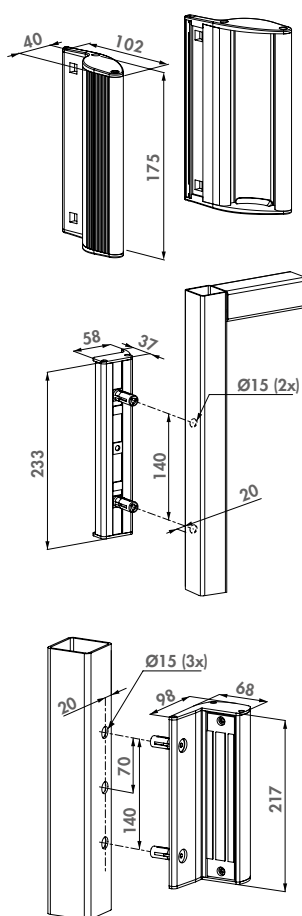

CODE DE COMMANDE

N-LINE-MAG-KIT-3000 Set avec N-LINE MAG, 2x MAGMAG3000 et poignée 3006PULL

INCLUS DANS LE KIT



N-LINE-MAG-3000
P. 49



MAGMAG3000
P. 48



3006PULL
P. 186

Ventouses électromagnétiques à encastrer

Concepts complets pour les portails battants

Les serrures magnétiques intégrées offrent une solution discrète et sécurisée pour diverses situations de portails tout en ajoutant la valeur de l'intégration avec le contrôle d'accès. Grâce à leur force de maintien exceptionnelle et leur revêtement à double couche, ces serrures garantissent des performances fiables et résistent aux conditions météorologiques difficiles.



1. MAGMAG

Ventouse électromagnétique en applique de haute qualité avec force de traction garantie et longue durée de vie. 500 heures résistant au brouillard salin.

2. N-LINE-B-MAG

Profil esthétique, réglable et avec finition en poudre pour portails coulissants ou battants, empêchant les personnes de trébucher sur des parties saillantes.

3. 3006PULL

Poignée de tirage élégante thermolaquée pour une ouverture et une fermeture facile du portail.

IDÉE

- Gagnez du temps et commandez le N-LINE-B-MAG-KIT
- Ajoutez un contrôle d'accès à votre portail grâce au clavier à codes robuste, résistant au gel et étanche à l'eau SLIMSTONE-2
- Finalisez votre contrôle d'accès en intégrant le ferme-portail VERTICLOSE-2





B-MAG

Ventouse électromagnétique à encastrer pour portails battants

Grâce au montage dans le poteau, cette ventouse électromagnétique est discrète et esthétique, tout en permettant un passage maximal. Le montage rapide se fait avec des fixations Quick-Fix. Elle possède une force de rétention de 250 kg et supporte des conditions météorologiques extrêmes. Les butées en caoutchouc empêchent la vibration et l'endommagement de la porte et des accessoires lors d'une utilisation rude, tandis que le montage flexible de la contre-plaque assure une fermeture garantie, même pour des portes qui ne sont pas parfaitement alignées.




OPTIONS DE COULEUR

SILV

9005

SPÉCIFICATIONS

- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- Force minimum: 2500N (250 kg)
- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V
- Alimentation: 12V / 24V DC
- Certifié IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière

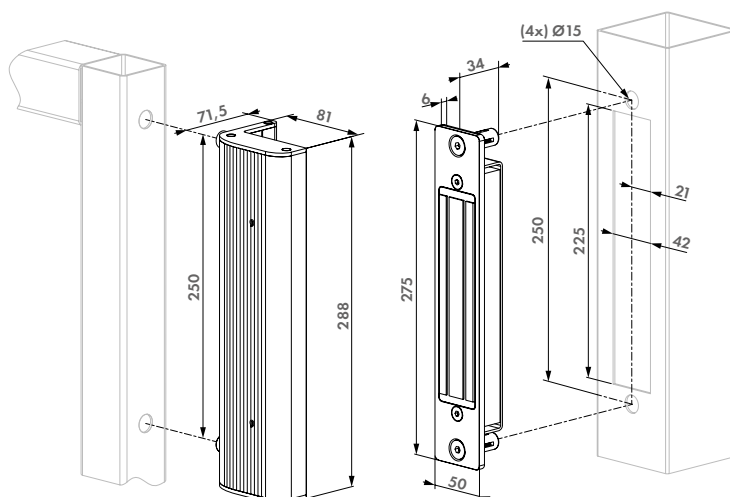

CODE DE COMMANDE

B-MAG Ventouse électromagnétique à encastrer avec contre-plaque sur support à visser pour portails battants

PRODUITS RECOMMANDÉS



PB-1
P. 58



DVK-HD
P. 59



SLIMSTONE-2
P. 38



DC-ACCESS-12V-20W
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-POWER-24V-25W
P. 61

MAGUNIT2500


Ventouse et contre-plaque pour profils N-LINE (B ou S)-MAG

Ventouse à encastrer avec contre-plaque et raccords pour utilisation avec N-LINE-B-MAG ou N-LINE-S-MAG. 1 ou plusieurs MAGUNIT peuvent être montées dans le profil N-LINE



SPÉCIFICATIONS

- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V
- Alimentation: 12V / 24V DC
- Force minimum: 2500N (250 kg)
- Certifié IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière

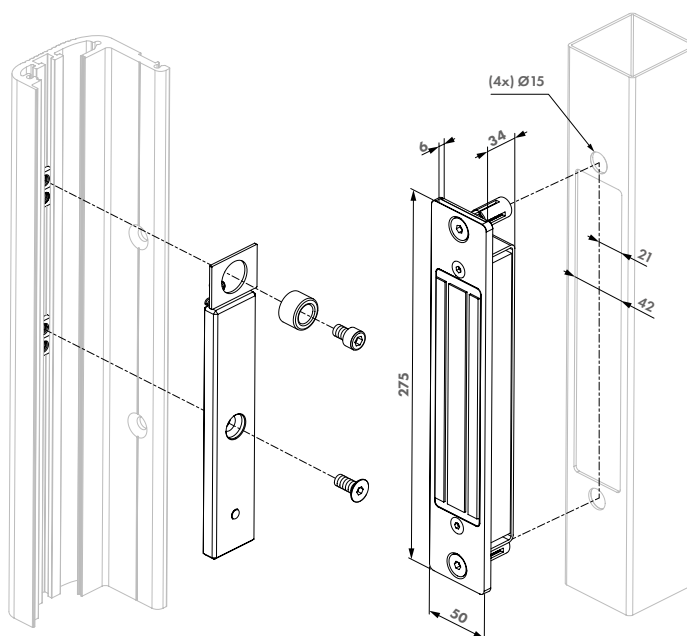

CODE DE COMMANDE

MAGUNIT2500 Ventouse électromagnétique, contre-plaque et raccords pour profils N-LINE-B-MAG et N-LINE-S-MAG

PRODUITS REQUIS



N-LINE-B-MAG
P. 55



N-LINE-S-MAG
P. 55





N-LINE-B-MAG

Profil en aluminium pour portails battants à combiner avec MAGUNIT-2500

Profil en aluminium thermolaqué, ajustable, pour une fermeture esthétique des portes battantes, doté de 1 ou plusieurs MAGUNIT-2500. Grâce à l'aimant intégré et la contre plaque, qui sont tous les deux intégrés dans le profil, une solution complète et sécurisante sans composants protubérants est garantie.

OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS


- Hauteur profil: 2 m
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur



VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE COMPATIBLE



MAGUNIT2500
P. 54

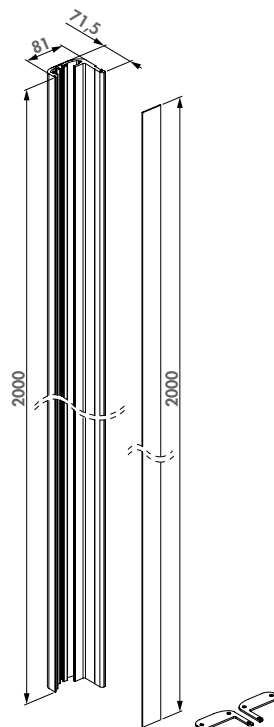

CODE DE COMMANDE

N-LINE-B-MAG Bandeau de finition de portail battant pour ventouses
MAGUNIT 2500



N-LINE-S-MAG

Profil en aluminium pour portails coulissants à combiner avec MAGUNIT-2500

Profil en aluminium thermolaqué, ajustable, pour une fermeture esthétique des portes coulissantes, doté de une ou plusieurs MAGUNIT-2500. Grâce à l'aimant intégré et la contre plaque, qui sont tous les deux intégrés dans le profil, une solution complète et sécurisante sans composants protubérants est garantie.

OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS


- Hauteur profil: 2 m
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur



VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE COMPATIBLE



MAGUNIT2500
P. 54

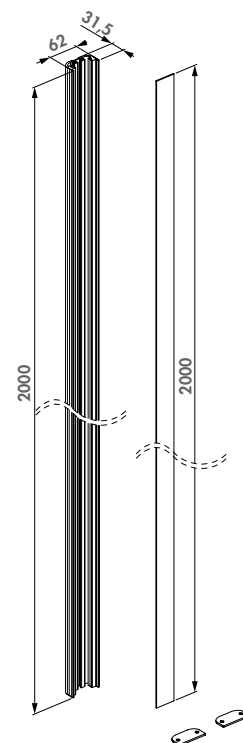

CODE DE COMMANDE

N-LINE-S-MAG Bandeau de finition de portail battant pour ventouses
MAGUNIT 2500



N-LINE-B-MAG-KIT


Set avec N-LINE-B-MAG, 2x MAGUNIT & 3006PULL

Set bandeau ventouses électromagnétiques à encastrer comprenant deux MAGUNIT, une poignée de tirage 3006PULL et un bandeau profil en aluminium thermolaqué recoupable. Disponible en SILV et en RAL9005.



SPÉCIFICATIONS

- Contient deux ventouses à encastrer avec fixation Quick-Fix (MAGUNIT-2500)
- Profil recoupable avec fixation Quick-Fix (profil N-LINE-B-MAG)
- Hauteur profil: 2 m
- Le profil N-LINE-B-MAG est livré avec 2 plaques de recouvrement en aluminium pour une finition esthétique
- Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur
- Alimentation: 12V / 24V DC
- Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V

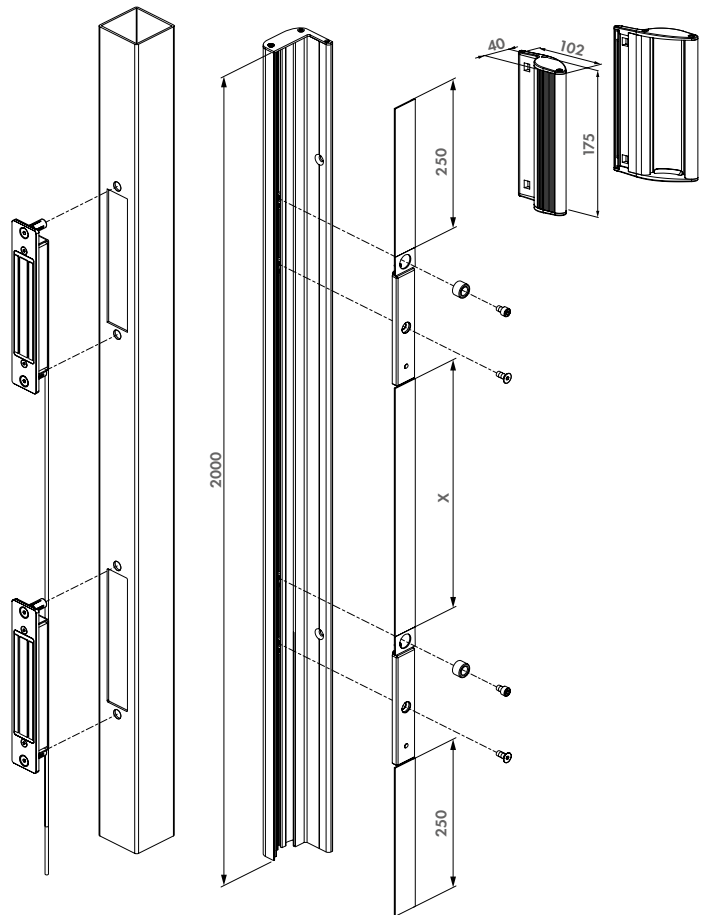

CODE DE COMMANDE

N-LINE-B-MAG-KIT Set avec N-LINE-B-MAG et 2x MAGUNIT-2500

INCLUS DANS LE KIT



N-LINE-B-MAG
P. 55



MAGUNIT2500
P. 54



S-MAG

Ventouse électromagnétique à encastrer pour portails coulissants

La S-MAG est la solution idéale pour le verrouillage des portails coulissants. Elle possède une force de rétention garantie de 250 kg et supporte des conditions météorologiques extrêmes. Les butées en caoutchouc empêchent la vibration l'endommagement de la porte et des accessoires lors de l'utilisation, le montage flexible de la contre-plaque assure une parfaite fermeture, même pour des portes qui ne sont pas parfaitement alignées.




OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Force minimum: 2500N (250 kg)
- Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V
- Alimentation: 12V / 24V DC
- Certifié IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière

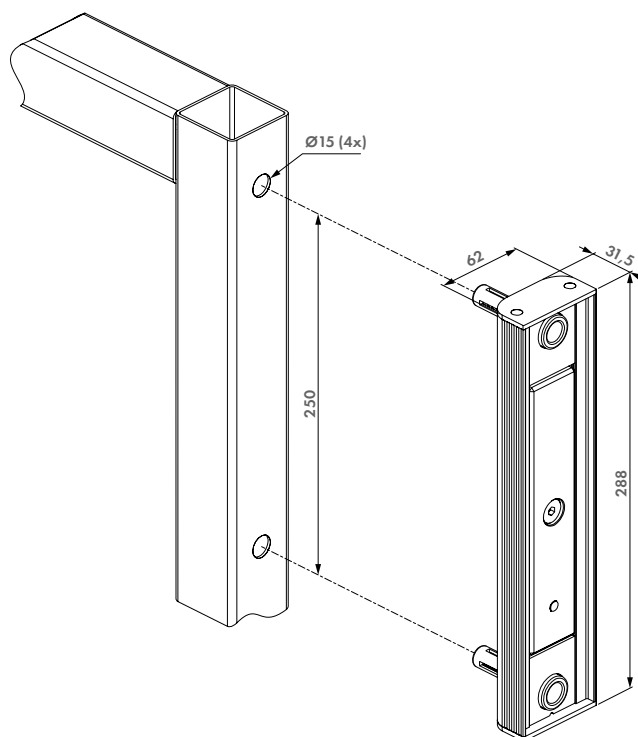

CODE DE COMMANDE

S-MAG Ventouse électromagnétique à encastrer, contre-plaque sur support à visser pour portes coulissantes, force de rétention de 250 Kg

PRODUITS RECOMMANDÉS



SLIMSTONE-2
P. 38



PB-1
P. 58



DVK-HD
P. 59



DC-ACCESS-12V-20W
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-POWER-24V-25W
P. 61



PB-1

Powerbox - Coffret pour transformateur


Coffret en aluminium thermolaqué avec fixation par Quick-Fix pour transformateur et Timer. Fixation simple et rapide.

OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Coffret étanche pour transfo - IP66
- Aluminium thermolaqué
- Fixation sur rail din (type TH35) 86 mm de long
- Fourni avec 2 manchons M20 et 2 bouchons M16
- Conçu avec des ailettes de dissipation de chaleur à l'arrière

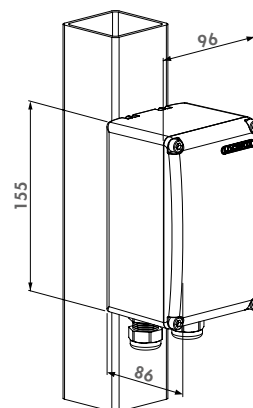

PRODUITS COMPATIBLES



POWERSTONE
P. 60



DC-ACCESS-12V-20W
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



DC-POWER-24V-25W
P. 61

CODE DE COMMANDE

PB-1 Coffret pour transformateur avec rail DIN et fixations Quick-Fix




DVK

Gaine de passage

Gaine de passage en acier inoxydable pour protéger vos fils électriques dans un environnement extérieur.

SPÉCIFICATIONS

- Gaine de passage câbles électriques en acier inoxydable
- Longueur du câble: 450 mm
- Fournie avec 8 vis autoforeuses
- Diamètre interne: Ø10 mm

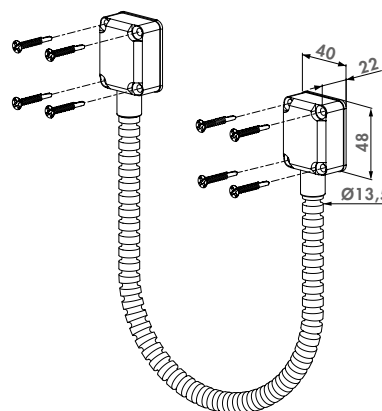

CÂBLE RECOMMANDÉ



CODE DE COMMANDE

DVK Gaine de passage en acier inoxydable 450 mm

2005
P. 60




DVK-HD

Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier inoxydable tressé

Solution esthétique et robuste pour le passage des fils électriques dans un environnement extérieur. La protection parfaite contre l'humidité, les salissures et le vandalisme. La gaine de passage enveloppe les câbles de vos accessoires électriques et en réduit le risque de court-circuit.

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en 450 mm et 650 mm
- Protège les fils électriques contre le vandalisme, les salissures, l'humidité et les rongeurs
- Fixation robuste avec 8 vis auto-foreuses inoxydables
- Deux boîtiers de passage en aluminium
- Diamètre interne: Ø9 mm

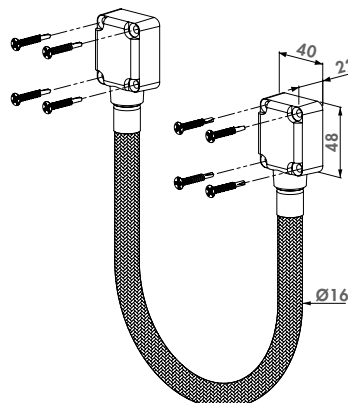

PRODUITS RECOMMANDÉS



POWERSTONE

P. 60

CODES DE COMMANDE

DVK-HD-450 Gaine de passage renforcée en acier inoxydable 450 mm

DVK-HD-650 Gaine de passage renforcé en acier inoxydable 650 mm




GATESWITCH

Ensemble de détection de position pour porte - unité autonome

Ensemble multifonctionnel de détection de position, constitué d'un aimant et d'un capteur magnétique. Cet ensemble peut être connecté à un système de contrôle d'accès ou de protection périmétrique. La distance entre l'aimant et le capteur peut facilement être modifiée à l'aide des cales de remplissage fournis.

SPÉCIFICATIONS

- Possibilité d'activer l'indication led lorsque le capteur détecte l'aimant (12V DC nécessaire)
- Possibilité d'installation en circuit Normalement Fermé (N/C) ou Normalement Ouvert (N/O)
- La distance nécessaire entre la porte et le poteau de réception est de 10 mm au minimum et 50 mm au maximum
- Réglage de la distance entre le capteur et l'aimant très facile au moyen de cales de remplissage dans lequel l'aimant peut être vissé

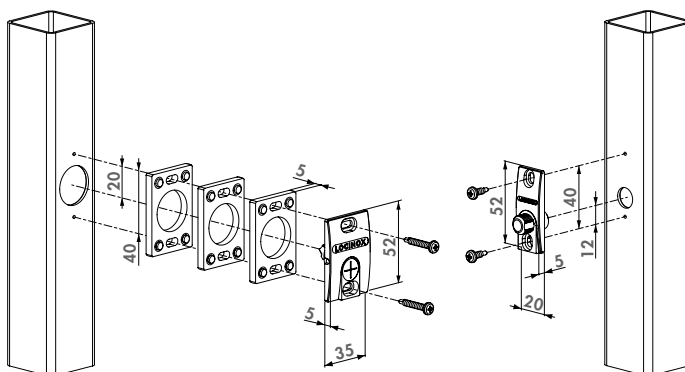

ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES



DC-POWER-12V-20W

P. 61



DC-ACCESS-12V-20W

P. 60

CODE DE COMMANDE

GATESWITCH Capteur de position pour porte



2005

Câble électrique

Câble électrique, flexible et très résistant.

SPÉCIFICATIONS

- Longueur du câble: 5 m
- $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$
- Étanche, insensible aux changements climatiques
- Testé anti-casse à 500.000 pliages

CODE DE COMMANDE

2005 Câble électrique 5 m - $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$



AC-TRANS-12V-25W

Transformateur de sécurité 12V AC

Transformateur de sécurité 12V AC

SPÉCIFICATIONS

- Montage sur rail DIN ou directement
- Puissance: 25W
- Tension primaire: 230V - Tension secondaire: 12V AC
- Boîtier en aluminium

CODE DE COMMANDE

AC-TRANS-12V-25W Transformateur 12V AC - 25W



POWERSTONE

Alimentation 60 W

Alimentation à découpage 60 W haut de gamme. Installation Plug & Play garantie et indicateur de surcharge intégré.

SPÉCIFICATIONS

- Entrée : 110-240 V CA, 50-60 Hz, 1,2 A maximum
- Sortie : + 24 V CC, 2,5 A maximum, 60 W
- Indicateur de surcharge réinitialisable
- Sortie auxiliaire 24 V DC disponible

CODE DE COMMANDE

POWERSTONE Alimentation 60 W



DC-ACCESS-12V-20W

Module d'alimentation 12V DC avec temporisation intégrée

Module d'alimentation 12V DC tout-en-un (entrée de 220V AC). L'alimentation et la temporisation sont intégrés. L'intervalle de temps (1-99s) de l'état de commutation est lisible sur un écran digital et contrôlé par des touches. Le dispositif 12V DC fonctionnement à rupture ou fonctionnement à émission peut être facilement connecté.

SPÉCIFICATIONS

- Montage sur rail DIN ou directement
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité
- Tension d'entrée: 230V AC / Puissance de sortie maximale: 20 W

CODE DE COMMANDE

DC-ACCESS-12V-20W Alimentation 12V DC tout intégré avec timer



DC-POWER-12V-20W

Alimentation de sécurité 12V et 13V DC

Alimentation de sécurité 12V / 13V DC - 20W

SPÉCIFICATIONS

- Montage sur rail DIN ou directement
- Puissance: 20W
- Tension primaire: 230V - Tension secondaire: 12V / 13V DC
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

CODE DE COMMANDE

DC-POWER-12V-20W Alimentation 12 V DC - 20 W



DC-POWER-24V-25W

Alimentation de sécurité 24V et 25V DC

Alimentation de sécurité 24V / 25V DC - 25 W

SPÉCIFICATIONS

- Montage sur rail DIN ou directement
- Puissance: 25W
- Tension primaire: 230V - Tension secondaire: 24V / 25V DC
- Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

CODE DE COMMANDE


DC-POWER-24V-25W Alimentation 24-25V DC - 25W



SWITCHSTONE-STD

Module de relais à 2 canaux

Le module de relais SwitchStone-STD a été conçu pour fonctionner en association avec d'autres dispositifs tels que le clavier à codes SlimStone-X. Le SwitchStone-STD garantit une sécurité maximale grâce à 2 relais externes, tous les deux avec un contact Commun, normalement ouvert et normalement fermé. Ces relais peuvent commuter des tensions allant jusqu'à 250 Vca/26 Vcc, ce qui permet de les utiliser dans un large éventail d'applications, notamment la commutation de l'éclairage. La fonctionnalité de sortie libre peut facilement être mise en place avec les 2 entrées sur le module.

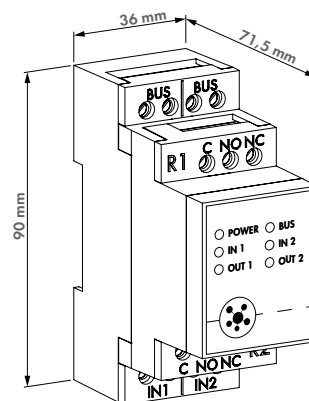

SPÉCIFICATIONS

- Comprend 2 relais 250 Vca/26 Vcc, chacun avec contact COM, normalement ouvert et normalement fermé
- Communication bifilaire sécurisée à longue portée avec le SlimStone-X, jusqu'à 300 m de distance
- Fonctionnalité de sauvegarde automatique
- Montable sur rail DIN
- Testé de -30 à +85° Celsius
- Durée de commutation du relais réglable entre le mode impulsion et le mode minuterie (500 ms - 99 s)
- A utiliser exclusivement avec l'alimentation Powerstone 60W
- Intensité : maximum 0,07 A
- Consommation : maximum 1,7 W

CODE DE COMMANDE

SWITCHSTONE-STD-X-230 Module relais à 2 canaux avec contact NO/NC

PRODUITS COMPATIBLES



SLIMSTONE-X
P. 38



PB-1
P. 58



POWERSTONE
P. 60



Tourniquets

Locinox offre aux fabricants de portes et clôtures une solution innovante et modulaire pour la fabrication de tourniquets: le Turnitec. Vous pourrez découvrir ici la facilité avec laquelle il est possible de fabriquer votre Tourniquet à votre image.

La solution complète pour tourniquet

Mécanisme électro/mécanique pour tourniquet

1. TT-FO2 / TT-FC2 / TT-MM3S

Module électromécanique normalement ouvert ou fermé pour un contrôle d'accès

2. TT-DM3 120° / TT-SDM4 90°

Module d'amortissement hydraulique recommandé pour un confort d'utilisation

3. TT-BM3S 120° / TT-SM4S 90°

Le module indispensable pour tout tourniquet

4. TT-CL2


Module de signalisation et de comptage pour la gestion du flux de visiteurs

5. TT-BSP

Plaque à souder pour une installation rapide et parfaite du Turnitec sur n'importe quel tourniquet

6. TT-SAH

Recommandé pour une connexion parfaite du module de base avec le rotor principal

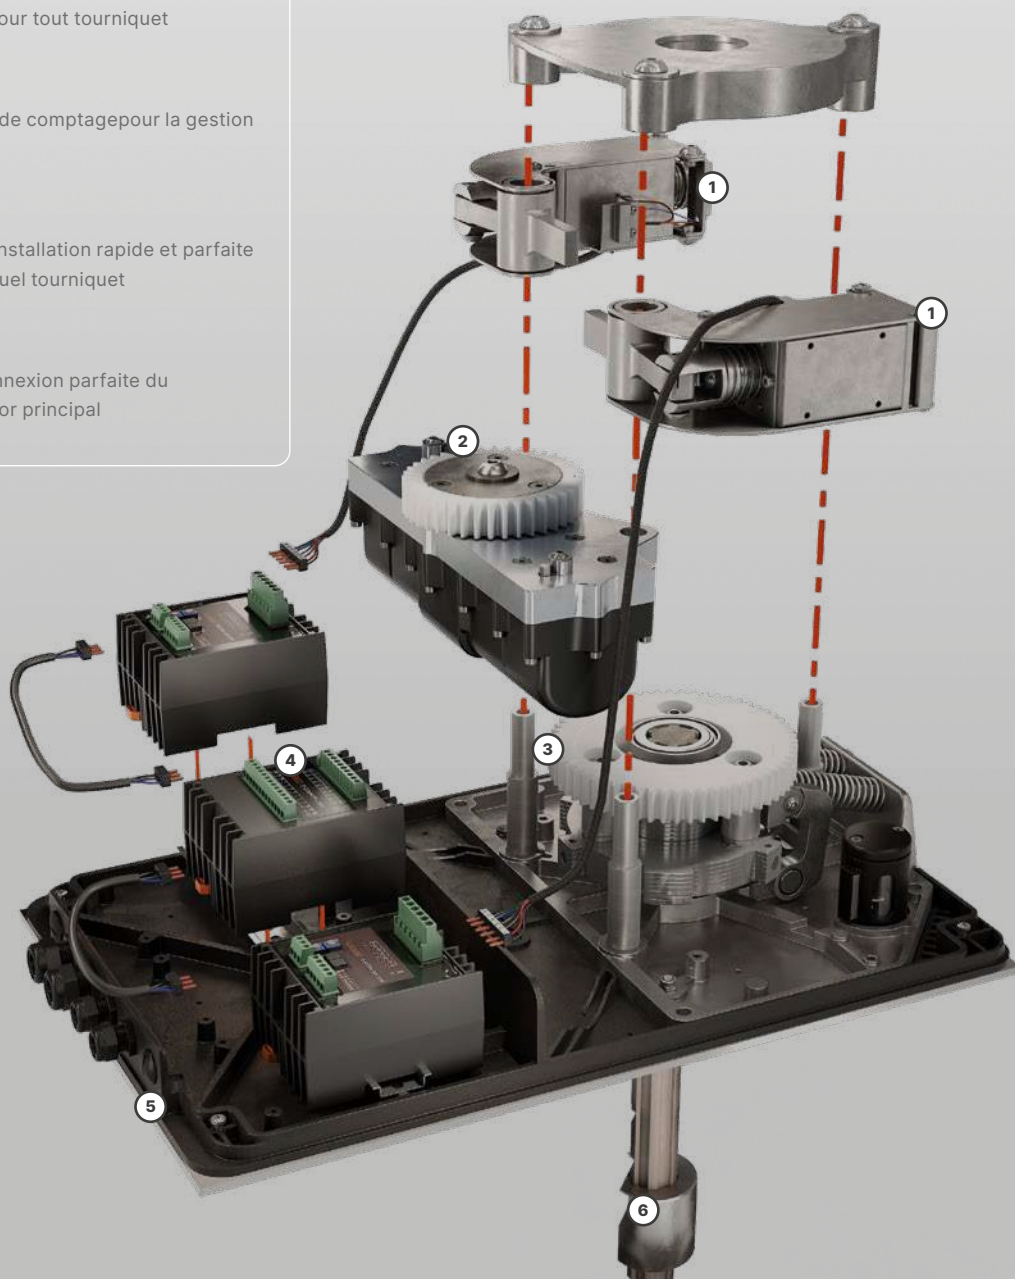




TTEC (Breveté)

TURNITEC - Mécanisme (électro)mécanique modulable pour tourniquet

Le mécanisme (électro)mécanique Locinox vous permet de fabriquer facilement votre propre tourniquet (3 bras 120° ou 4 bras 90°) de haute qualité sans entretien. Vous n'avez plus besoin d'acheter un produit fini, le mécanisme Locinox vous permettra de le réaliser. Vous pouvez fabriquer votre propre tourniquet à votre image. Le mécanisme Turnitec se monte sur n'importe quel tourniquet avec une installation facile garanti. Grâce à la conception 100% modulable, vous pouvez adapter le mécanisme en fonction des besoins de vos clients. Le système d'amortissement (breveté) optionnel insensible aux variations de température vous garantira un confort d'utilisation et un fonctionnement encore plus confortable et sécuritaire.

SPÉCIFICATIONS

- Système 100% modulable: composition en fonction des besoins du client et extensible à tout moment
- Disponible pour tourniquets à 3-bras (120°) et 4-bras (90°)
- Modules mécaniques ou électro-mécaniques optionnelles interchangeables, rotation gauche/droite en version rupture ou émission
- Retour à sa position de départ après chaque passage grâce à un système de centrage automatique avec des ressorts de compression industriels
- Mécanisme d'anti-retour (après une rotation de 60° ou 45°): évite les passages frauduleux
- Conception extrêmement robuste, connexion avec le tourniquet par l'intermédiaire d'un arbre cannelé de longueur 325 mm
- Intégralement conçu avec des matériaux inoxydables
- Système d'amortissement optionnel garantissant des mouvements souples et progressifs. L'amortissement est continu et insensible aux variations de températures. (système breveté)
- Possibilité de régler la temporisation
- Boîtier IP55 protège contre l'eau, la saleté, les animaux ...

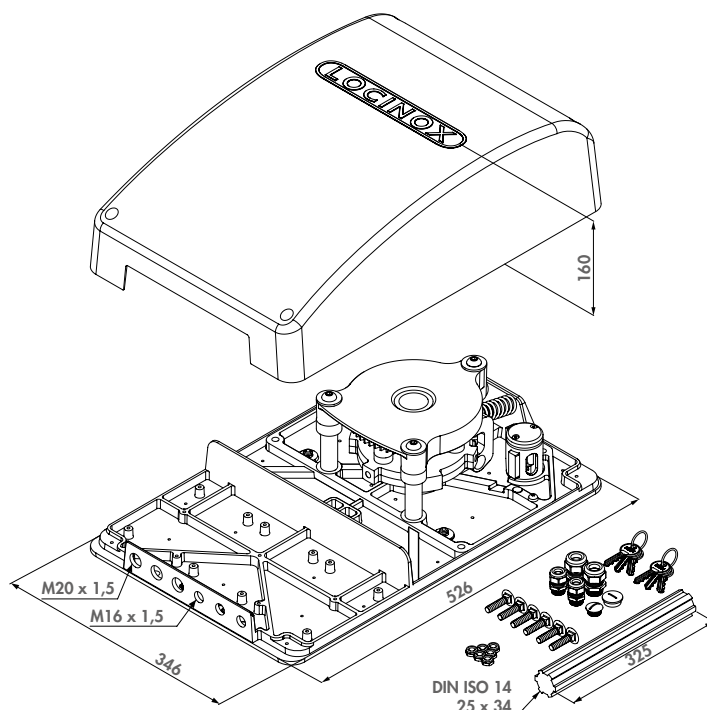

CODE DE COMMANDE

TTEC-BMS-FO2-FC2-DM-CL2

Turnitec complet, mécanisme de base 120° + 1 module Fail Open + 1 module Fail Close + amortisseur hydraulique + Module compteur et signalisation

MODULES TURNITEC COMPATIBLES



TT-BM3S
P. 66



TT-DM3
P. 66



TT-FO2
P. 67



TT-FC2
P. 67



TT-MM3S
P. 67



TT-CL2
P. 67



TT-BM3S

Mécanisme de base TURNITEC à 3 bras

Avec le mécanisme de base TURNITEC vous pouvez fabriquer un tourniquet bi-directionnel. Ce 3 bras (120°) mécanisme modulaire peut évoluer avec des modules mécaniques ou électro-mécaniques et avec un amortisseur hydraulique qui garantira à votre contrôle d'accès un confort d'utilisation et un fonctionnement encore plus sécuritaire.

SPÉCIFICATIONS

- Avec plaque à souder optionnelle facilitant l'intégration du TURNITEC facile à monter avec axe cannelé
- Système modulaire

CODE DE COMMANDE

TT-BM3S Mécanisme de base 3 bras 550 × 350 × 170 mm



TT-DM3 (Breveté)

Amortisseur hydraulique de TURNITEC pour tourniquet à 3 bras

Amortisseur hydraulique de TURNITEC. Les 60 premiers degrés de rotation sont non amortis et les 60 suivants sont amortis progressivement grâce à un amortissement continu du mécanisme. Cela donne un mouvement fluide au tourniquet et évite que le tourniquet heurte le talon des utilisateurs.

SPÉCIFICATIONS

- L' amortissement du mouvement de rotation est continu et progressif, il commence à 60° sur la version 3 bras
- Facile à installer sur un système existant

CODE DE COMMANDE

TT-DM3 Module d'amortissement hydraulique pour TT-BM3



TT-SM4S

Mécanisme de base TURNITEC à 4 bras

Avec le mécanisme de base TURNITEC vous pouvez fabriquer un tourniquet bi-directionnel. Ce 4 bras (90°) mécanisme modulaire peut évoluer avec des modules mécaniques ou électro-mécaniques et avec un amortisseur hydraulique qui garantira à votre contrôle d'accès un confort d'utilisation et un fonctionnement encore plus sécuritaire.

SPÉCIFICATIONS

- Avec plaque à souder optionnelle facilitant l'intégration du TURNITEC facile à monter avec axe cannelé
- Système modulaire

CODE DE COMMANDE

TT-SM4S Mécanisme de base 4 bras 550 × 350 × 170 mm



TT-SDM4 (Breveté)

Amortisseur hydraulique pour TURNITEC tourniquet 4 bras

Amortisseur hydraulique de TURNITEC. Les 45 premiers degrés de rotation sont non amortis et les 45 suivants sont amortis progressivement grâce à un amortissement continu du mécanisme. Cela donne un mouvement fluide au tourniquet et évite que le tourniquet tape sur les talons de l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS

- Amortisseur hydraulique breveté pour TURNITEC tourniquet 4 bras (90°)
- Facile à installer sur un système existant

CODE DE COMMANDE

TT-SDM4 Module d'amortissement hydraulique pour TT-SM4S



TT-CL2

Module compteur et signalisation pour TURNITEC

Module Plug&Play qui permet la connexion d'un compteur ou d'une signalisation dans les 2 sens de rotation. Un compteur indique le nombre de passage. Les voyants de signalisation garantissent une utilisation fluide de votre tourniquet.

SPÉCIFICATIONS

- Facile à connecter sur les modules TT-FO32 et TT-FC32
- Contacts inverseurs libre de potentiel (NO&NC) sont inclus pour contrôle du signalisation sens horaire et sens antihoraire (max 250V AC (30V DC)/1A)

CODE DE COMMANDE

TT-CL2 Turnitec module compteur et signalisation



TT-FO2

Module électromécanique fonctionnement à rupture TURNITEC

Avec le module électromécanique un opérateur a la possibilité de contrôler le flux entrant et sortant. Avec le module TURNITEC il est possible de gérer facilement l'accès, le sens de rotation et l'exécution du contrôle d'accès. Le mécanisme sera libre en cas de rupture de courant.

SPÉCIFICATIONS

- Tension d'entrée: 220V AC / Puissance de sortie maximale: 25 W
- Mécanisme d'anti-retour (après une rotation de 60°): évite les passages frauduleux

CODE DE COMMANDE

TT-FO2 Module de contrôle d'accès électromécanique position ouverte (Fail-Open)



TT-FC2

Module électromécanique fonctionnement à émission TURNITEC

Avec le module électromécanique un opérateur a la possibilité de contrôler le flux entrant et sortant. Avec le module TURNITEC il est possible de gérer facilement l'accès, le sens de rotation et l'exécution du contrôle d'accès. Le mécanisme sera bloqué en cas de rupture de courant.

SPÉCIFICATIONS

- Tension d'entrée: 220V AC / Puissance de sortie maximale: 25 W
- Mécanisme d'anti-retour (après une rotation de 60°): évite les passages frauduleux

CODE DE COMMANDE

TT-FC2 Module de contrôle d'accès électromécanique position fermé (Fail-Close)



TT-MM3S

Module mécanique pour TURNITEC

Ce module mécanique pour le mécanisme TURNITEC offre l'avantage de travailler totalement mécaniquement sans électricité ni de câblages. L'ouverture et la fermeture d'un sens de rotation est facile à mettre en place à l'aide d'un cylindre à clé. Les utilisateurs peuvent entrer dans la zone sécurisée en poussant le bras tourniquet.

SPÉCIFICATIONS

- Peut être utilisé dans les deux sens de rotation: bidirectionnel
- Mécanisme d'anti-retour (après une rotation de 60°): évite les passages frauduleux

CODE DE COMMANDE

TT-MM3S Module de contrôle d'accès mécanique



Serrures

Les serrures Locinox assurent le bon fonctionnement des portes. Toutes nos serrures sont rigoureusement testées dans notre laboratoire, où elles sont soumises à des conditions d'utilisation extrêmes. Ainsi, nous garantissons leur fiabilité même dans les situations les plus exigeantes. La qualité industrielle, les pènes réglables et l'utilisation de matériaux inoxydables sont quelques-uns des atouts qui distinguent la gamme de serrures Locinox.

Qualité industrielle et modularité

3 ANS DE GARANTIE PREMIUM

SANS ENTRETIEN

PLUS DE 30 ANS D'EXPERTISE



RAPIDE ET FLEXIBLE

- Plus de 500 configurations
- Expédition sous 24 h

SÉCURISÉ

- Pêne jour et nuit (1)
- Résiste à des forces latérales de 1.000+ kg
- Ancrage de 23 mm (2)

MONTAGE RAPIDE

- Pêne réglable
- Modèle à 4 trous
- Montage Quick-Fix (3)


SANS ENTRETIEN

- Résistant à la corrosion
- Mécanisme interne 100% en acier inoxydable (4)
- Coffre revêtu KTL (5)

QUALITÉ PROUVÉE

- Essais garantis jusqu'à 500.000 cycles
- 3 ans de garantie

1 méthode d'installation facile pour toutes nos serrures



Encore mieux qu'avant.

D'infinies possibilités d'extension !

Un seul gabarit de perçage pour toutes nos serrures et gâches. Grâce à cette interchangeabilité, la serrure Locinox vous donne la possibilité de proposer une solution pour chaque situation.



Compatibles avec de nombreuses gâches



LAKQU2 (Breveté)

Serrure type industriel de haute qualité

Serrure type industrielle pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme un standard pour toutes vos portes industrielles. Le réglage des pènes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en aluminium.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005 7016 6009 6005 9010

SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pènes: 60 mm
- Réglage des pènes de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme en acier inoxydable

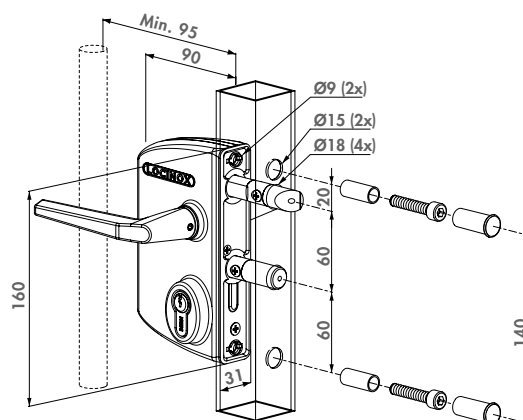

SERRURES POUR
PORTAILS BATTANTS

GÂCHES RECOMMANDÉES



SAKLQF
P. 113



SH-KLQF
P. 113



MODULEC-SA
P. 112

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
10 à 30	•	
30 à 50	•	•
40 à 60	•	•
60 à 80	•	•
80 à 100	•	•
100 à 120	•	•

POIGNÉES RECOMMANDÉES



3006B
P. 190



3006I
P. 192



3006D
P. 191



KIDLOC
P. 186

POIGNÉES SORTIE FACILE ET ACCESSOIRES



PUSHBAR-L
P. 187



3006PUSH
P. 186



ROLLTOP
P. 203



SHROUD-LA
P. 183



LAKQU3 (Breveté)

Serrure type industriel pour cylindre KABA-KESO

Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La serrure est livrée sans cylindre, elle est adaptée avec un cylindre rond Ø22 mm (cylindre Kaba/ Keso). Le réglage des pènes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en aluminium.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005 7016 6009 6005 9010

SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Coffre pour cylindre rond Ø22 mm (Kaba / Keso)
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pènes: 60 mm
- Réglage des pènes de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme en acier inoxydable

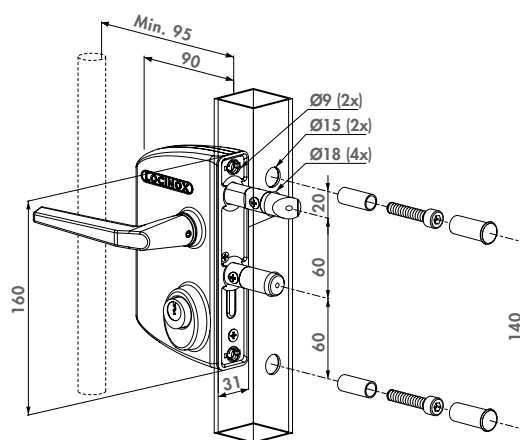

GÂCHES RECOMMANDÉES



SH-KLQF
P. 113



SAKLQF
P. 113



MODULEC-SA
P. 112

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
10 à 30	•	
30 à 50	•	•
40 à 60	•	•
60 à 80	•	•

POIGNÉES RECOMMANDÉES



3006M
P. 190



3006I
P. 192



3006B
P. 190



3006R
P. 191

POIGNÉES SORTIE FACILE ET ACCESSOIRES



PUSHBAR-L
P. 187



3006PUSH
P. 186



SHROUD-LA
P. 183



DRILLFIX
P. 177



LUKYJ5 (Breveté)

Serrure type industriel pour cylindre rond 1-1/8"

Serrure pour portail battant avec un coffre en aluminium et un mécanisme en acier inoxydable. Conçue pour utilisation avec un cylindre rond. Le réglage des pènes de 10 mm en continu permet un ajustement parfait de chaque porte en vue d'un verrouillage optimal. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure une fermeture sécurisée. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en zamak noir.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Serrure pour cylindre rond 29 mm pouces (Schlage Keyway & Adams Rite Cam)
- Filetage 6 mm pouces pour fixation du cylindre
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage des pènes de 10 mm en continu sans démontage
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox standard
- Boîtier de serrure largeur 80 mm

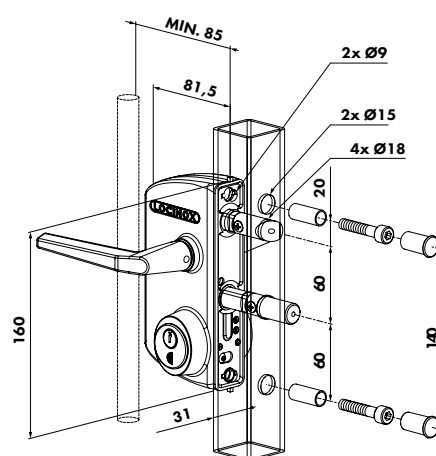

SERRURES POUR
PORTAILS BATTANTS

GÂCHES RECOMMANDÉES



SH-KLQF
P. 113



SAKLQF
P. 113



MODULEC-SA
P. 112

CODE DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
10 à 20	•	
20 à 30	•	
30 à 40	•	
40 à 50	•	
50 à 60	•	
60 à 70	•	

POIGNÉES RECOMMANDÉES



3006M
P. 190



3006FA
P. 192



3006B
P. 190

ACCESSOIRES



ROLLTOP
P. 203



MULTITOOL
P. 176



MRT-118
P. 206



DRILLFIX
P. 177



LDKZD1

Serrure double cylindre

Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué, mécanisme en acier inoxydable équipé de deux cylindres. Il suffit d'opérer sur un des deux cylindres pour ouvrir ou fermer la serrure. Cette serrure peut par exemple être utilisée sur une entrée spécifique pour les pompiers ou pour la collecte des déchets. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005 7016 6005

SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pour profil de 10 à 100 mm
- Mécanisme en acier inoxydable
- Pas de réglage des pènes
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du pêne de nuit de 23 mm
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox standard

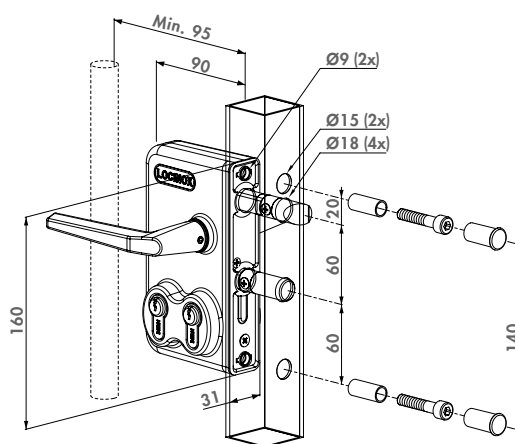

GÂCHES RECOMMANDÉES



SAKLQF
P. 113



SH-KLQF
P. 113



MODULEC-SA
P. 112

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
10	•	
30	•	
40	•	•
50	•	•
60	•	•
80	•	
100	•	

CYLINDRES ET ACCESSOIRES



3012-POC
P. 206



3071
P. 208



DRILLFIX
P. 177



3970LA
P. 176



EN 179 LPKQU2

Serrure type industriel anti-panique

Serrure anti-panique industriel en acier inoxydable avec boîtier en aluminium. Configuration certifiée EN179 possible avec serrure anti-panique LPKQ U2 pour profil de 40 à 60 mm avec gâche SAKL, poignée 3006A-2 et cylindre 3012-54-STD. D'un côté en une seule manœuvre l'action de la poignée permet d'actionner le pêne demi-tour et le pêne dormant. La sortie vers l'extérieur est donc possible en actionnant uniquement la poignée même si le pêne dormant est condamné. De l'autre côté la manœuvre de la serrure se fait via le cylindre. Le réglage des pènes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005 7016 6009 6005 9010

SPÉCIFICATIONS

- Configuration certifié EN179
- ISO 9227 KTL / Electrolyse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pènes: 60 mm
- Réglage des pènes de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme en acier inoxydable
- Testée à 500 000 mouvements
- Fonction panique E / Fonction switch

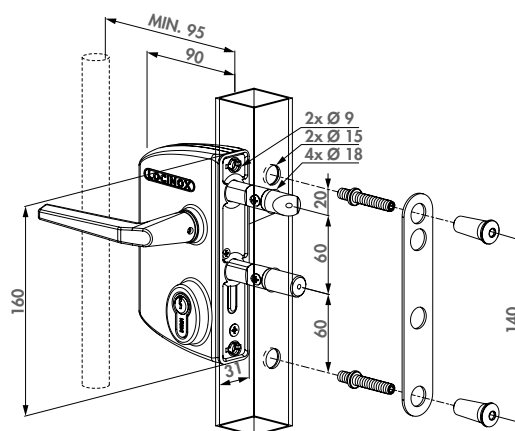

SERRURES POUR
PORTAILS BATTANTS

GÂCHES RECOMMANDÉES



SAKLQF
P. 113



SH-KLQF
P. 113



MODULEC-SA
P. 112

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
40 à 60	•	
60 à 80	•	
80 à 100	•	
100 à 120	•	

POIGNÉES RECOMMANDÉES



PUSHBAR-L
P. 187



3006PUSH
P. 186



3006A-2
P. 188



SHROUD-LA
P. 183

ACCESSOIRES



ROLLTOP
P. 203



3970LA
P. 176



MULTITOOL
P. 176



DRILLFIX
P. 177



LOKQY2 (Brevet en cours)

VALENTINO - Serrure en applique à code électronique sur batterie

Serrure électronique à code, alimentée par batterie et fabriquée en aluminium de haute qualité. Grâce à son design écoénergétique, la serrure Valentino facilite l'installation d'un système de contrôle d'accès sur n'importe quel portail, tout en minimisant les besoins d'entretien. L'ajout, la modification ou la suppression de codes PIN est simple. De plus, le réglage continu de 20 mm assure un verrouillage optimal.



STAINLESS
STEEL




OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005 6005

SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Electrolyse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Clavier électronique rétroéclairé en inox et résistant aux intempéries des deux côtés
- Design ultra-résistant et conçu pour résister au vandalisme
- Écoénergétique, jusqu'à 150 000 cycles d'ouverture/fermeture avec la même batterie
- Fonctionne avec une batterie, pack de batterie inclus
- Indicateur de batterie faible
- Programmation facile de jusqu'à 100 codes d'utilisateurs
- Carré pour sortie libre, pushbar, et poignées contrôlées par code
- Déverrouillage par clé et fonctionnalité de programmation
- Création de codes d'ouverture permanente
- Possibilité de définir des codes d'entrée et de sortie différents
- IP56

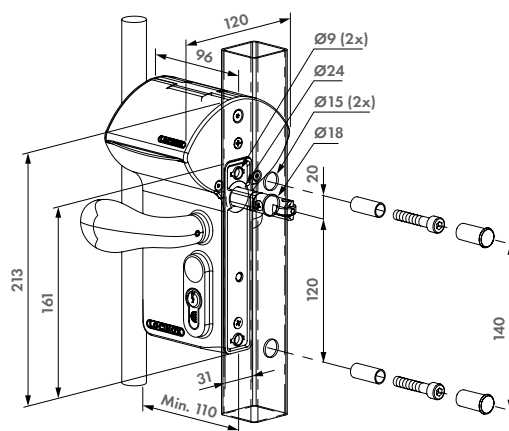

GÂCHES RECOMMANDÉES



SAKLQF
P. 113



SH-KLQF
P. 113

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
30 à 50	•	•
40 à 60	•	•
60 à 80	•	•
80 à 100	•	•
100 à 120	•	•

POIGNÉES RECOMMANDÉES



3006C
P. 189



3006I
P. 192



3006D
P. 191

COMPATIBLE AVEC TOUS LES FERME-PORTAILS.



SAMSON-2
P. 23



VERTICLOSE-2
P. 27



MAMMOTH180
P. 20



TIGER
P. 19

NOUVEAU

LNKQ (Brevet en cours)

VOLTA - Serrure en applique avec clavier à code électronique externe alimenté par batterie

Avec VOLTA, ajoutez facilement un contrôle d'accès électronique à votre portail. Cette solution combine une serrure en applique avec un clavier à code électronique distinct, connecté directement dans le profil du portail. La serrure s'adapte sur les trous de perçage classique des serrures interchangeables Locinox. Vous avez la possibilité de choisir, modifier ou supprimer jusqu'à 100 codes PIN. Grâce à une batterie éconénergétique, qui permet jusqu'à 150 000 cycles d'ouverture et de fermeture dans toutes les conditions météorologiques, aucune alimentation électrique externe n'est nécessaire. Disponible en deux configurations : double avec deux claviers à code ou simple avec un clavier et une sortie libre.



STAINLESS
STEEL



500 K
CYCLES



180°




**BATTERY
POWERED**

OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005 7016

SPÉCIFICATIONS

- Clavier électronique résistant aux intempéries et rétroéclairé.
- Clavier à code avec double claviers ou simple clavier (sortie libre) avec module de batterie séparé
- Écoénergétique, jusqu'à 150 000 cycles d'ouverture/fermeture avec la même batterie
- IP56
- Programmation facile de jusqu'à 100 codes d'utilisateurs
- Création des codes pour l'ouverture permanente et la sortie libre
- Design ultra-résistant et conçu pour résister au vandalisme
- Réglable de 40 à 60 mm
- Clavier à code en aluminium: peinture structurée (noir) ou anodisé (coloris argent)
- Coffre disponible en différentes couleurs
- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin

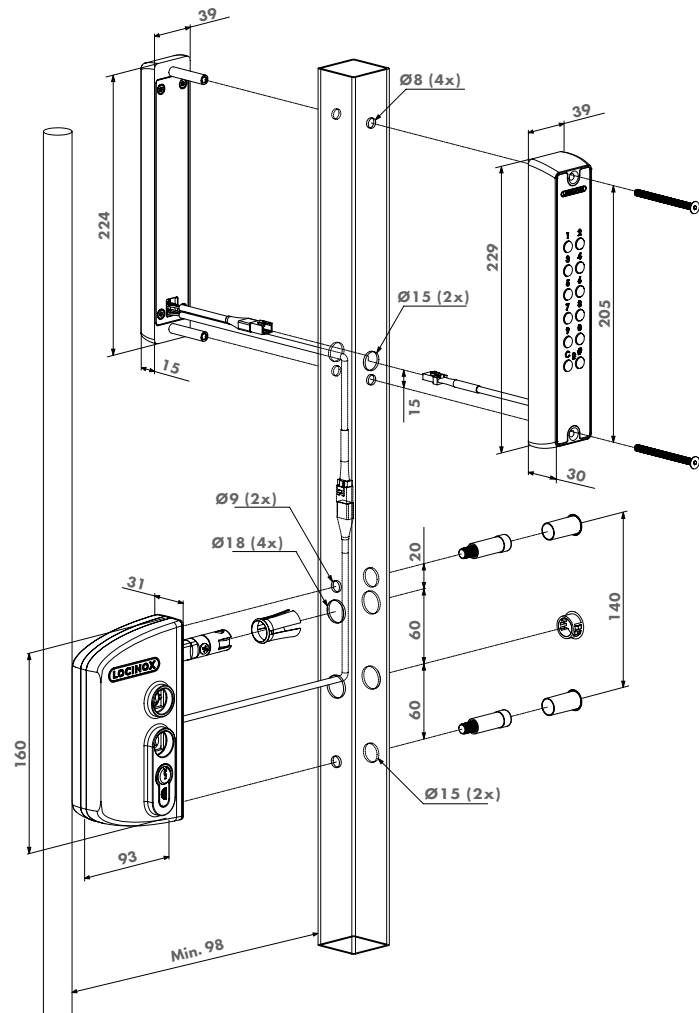

CODES DE COMMANDE

LNKQ40C1L Pour profils carrés de 40 à 60 mm - un côté

GÂCHES RECOMMANDÉES



SAKLQF
P. 113

SH-KLQF
P. 113



LMKQV2 (Breveté)

VINCI - Serrure mécanique à double clavier

Serrure à code mécanique avec boîtier en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Sans besoin de batteries ni d'alimentation électrique, ce système permet d'ajouter facilement un contrôle d'accès à toutes vos portes. Le réglage continu des pènes de 20 mm garantit un alignement optimal du mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif offre un verrouillage sécurisé.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005 7016 6005

SPÉCIFICATIONS

- Double clavier à codes (entrée - sortie)
- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents
- Equipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière en polyamide
- Création et modification du code facile et très rapide
- Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
- Plaque de sécurité anti-détection du code
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox standard

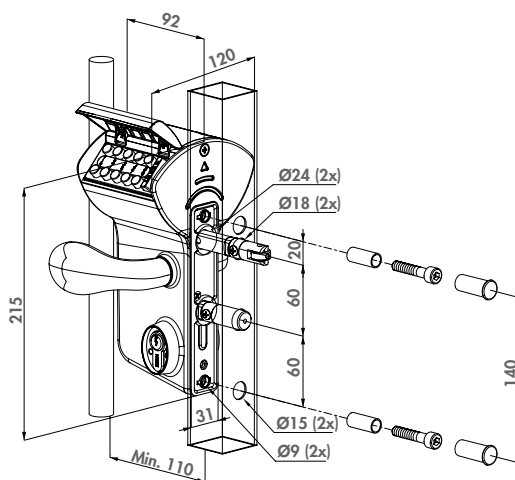

GÂCHES RECOMMANDÉES



SAKLQF
P. 113



SH-KLQF
P. 113

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
10 à 30	•	
30 à 50	•	•
40 à 60	•	•
60 à 80	•	•
80 à 100	•	•
100 à 120	•	•

POIGNÉES RECOMMANDÉES



3006C
P. 189



3006I
P. 192



3006D
P. 191

COMPATIBLE AVEC TOUS LES FERME-PORTAILS.



SAMSON-2
P. 23



VERTICLOSE-2
P. 27



MAMMOTH180
P. 20



TIGER
P. 19



LFKQX1 (Breveté)

FREE VINCI - Serrure mécanique à simple clavier

Serrure à code mécanique avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La Free Vinci offre la possibilité de sécuriser un côté avec un code en laissant l'autre côté libre pour la sortie. Pas de batteries ni d'électricité, ce système vous permet d'équiper un contrôle d'accès très facilement sur toutes vos portes. Le réglage du pêne de 20 mm en continu permet d'avoir un ancrage sûr et sécuritaire.



3
YEAR
WARRANTY

STAINLESS
STEEL



500 K
CYCLES



100 %
MECHANICAL



180°




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005 6005

SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Un côté sécurisé par code, sortie libre de l'autre côté
- Clavier à code avec touches en acier inoxydable
- Equipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière en polyamide
- Création et modification du code facile et très rapide
- Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
- Plaque de sécurité anti-détection du code
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox standard

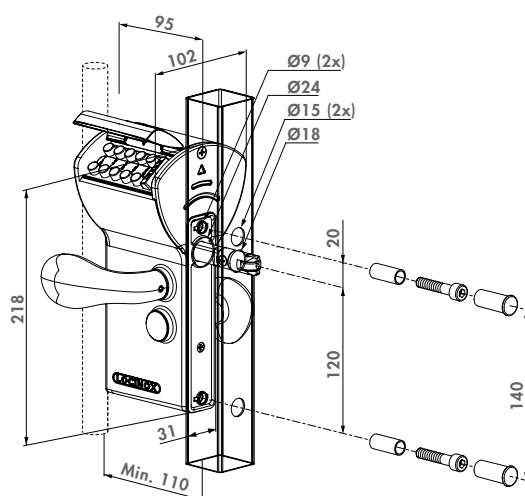

SERRURES POUR
PORTAILS BATTANTS

GÂCHES RECOMMANDÉES



SAKLQF
P. 113



SH-KLQF
P. 113

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
10 à 30	•	
30 à 50	•	•
40 à 60	•	•
60 à 80	•	•
80 à 100	•	
100 à 120	•	

ACCESSOIRES



PUSHBAR-L
P. 187



3006PUSH
P. 186



SHROUD-LF
P. 183



LEKQU2 (Breveté)

Serrure électrique avec fonctionnement à rupture

Serrure électrique pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Si la serrure est alimentée, les poignées sont bloquées. Le réglage des pènes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005 7016 6009 6005 9010

SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Fonctionnement à rupture: ouverture possible en cas de coupure de courant
- Blocage ou déblocage des boutons
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage des pènes de 20 mm en continu sans démontage
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox standard
- Alimentation: 12V AC/DC
- Consommation: 0,3A

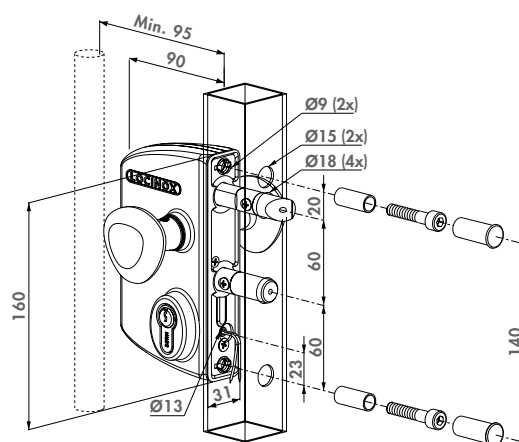

GÂCHES RECOMMANDÉES



SAKLQF
P. 113



SH-KLQF
P. 113

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
30 à 50	•	•
40 à 60	•	•
60 à 80	•	•
80 à 100	•	

POIGNÉES ET PASSE CÂBLE RECOMMANDÉES



3006R
P. 191



DVK
P. 58



DVK-HD
P. 59

ALIMENTATIONS RECOMMANDÉES



DC-ACCESS-12V-20W
P. 60



AC-TRANS-12V-25W
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61



LIKQU2 (Breveté)

Serrure électrique avec fonctionnement à émission

Serrure électrique avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Le réglage des pènes de 20 mm en continu permet un ajustement parfait de chaque portail en vue d'un verrouillage optimal. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure une fermeture sécurisée.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005 7016 6009 6005 9010

SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Electrolyse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Fonctionnement à émission: ouverture possible en cas d'émission de courant
- Blocage ou déblocage des boutons
- Facilement réversible
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage des pènes de 20 mm en continu sans démontage
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Alimentation: 12V AC/DC
- Consommation: 0,3A

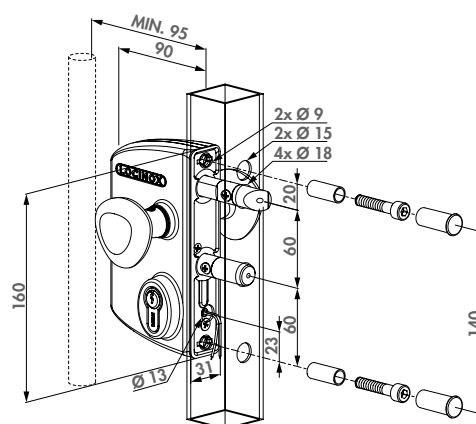

SERRURES POUR
PORTAILS BATTANTS

GÂCHES RECOMMANDÉES



SAKLQF
P. 113



SH-KLQF
P. 113

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
30 à 50	•	•
40 à 60	•	•
60 à 80	•	•
80 à 100	•	

POIGNÉES ET PASSE CÂBLE RECOMMANDÉES



3006R
P. 191



DVK
P. 58



DVK-HD
P. 59

ALIMENTATION RECOMMANDÉ



DC-ACCESS-12V-20W
P. 60



AC-TRANS-12V-25W
P. 60



DC-POWER-12V-20W
P. 61

LAKYF2 (Breveté)

Serrure style fer forgé avec petit coffre

Serrure style fer forgé pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme un standard pour toutes vos portes ornementales. Le réglage des pènes de 10 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en zamak.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005 7016 6009 6005 9010

SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Electrolyse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Réglage des pènes de 10 mm en continu sans démontage
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pènes: 60 mm

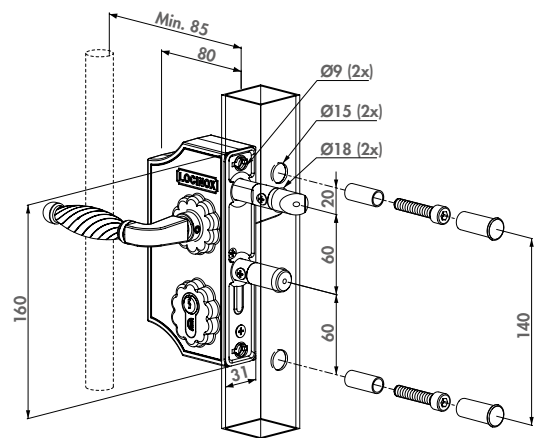

GÂCHES RECOMMANDÉES



SPKZ-QF
P. 116



SPKZ-TK
P. 116



MODULEC-SA
P. 112

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
10 à 20	•	
20 à 30	•	
30 à 40	•	
40 à 50	•	
50 à 60	•	
60 à 70	•	

POIGNÉES COMPATIBLES



3006FA
P. 192



3006I
P. 192



KIDLOC
P. 186



3006B
P. 190

CHARNIÈRES ORNEMENTALES



G-ORNA-LR
P. 147



G-ORNA-WP
P. 147



LAKQH2 (Breveté)

Serrure style fer forgé avec grand coffre

Serrure style fer forgé pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme un standard pour toutes vos portes ornementales. Le réglage des pènes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé. Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en zamak.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005 7016 6009 6005 9010

SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Réglage des pènes de 20 mm en continu sans démontage
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pènes: 60 mm

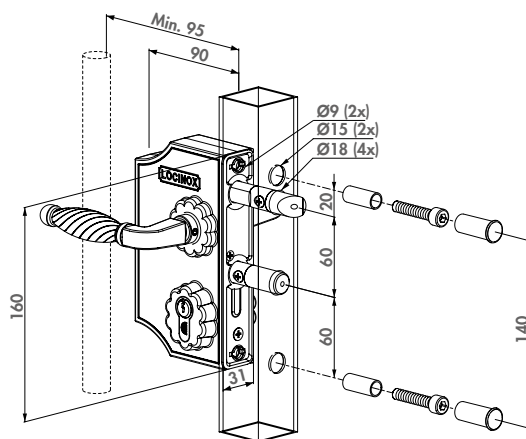

SERRURES POUR
PORTAILS BATTANTS

GÂCHES RECOMMANDÉES



SPKZ-QF
P. 116



SPKZ-TK
P. 116



MODULEC-SA
P. 112

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
10 à 20	•	
30 à 50	•	•
40 à 60	•	•
60 à 80	•	•

POIGNÉES COMPATIBLES



3006FA
P. 192



3006D
P. 191



KIDLOC
P. 186



3006B
P. 190

CHARNIÈRES ORNEMENTALES



G-ORNA-LR
P. 147



G-ORNA-WP
P. 147



LAKZP1

Serrure pour portillon de jardin

Serrure économique pour portillon de jardin avec coffre en polyamide et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme un standard pour toutes vos petites portes. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

9005 7040 7016 6009 6005 9010

SPÉCIFICATIONS

- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Coffre et poignées en polyamide
- Entraxe entre les pènes: 60 mm
- Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox standard
- Pas de réglage du pêne demi-tour

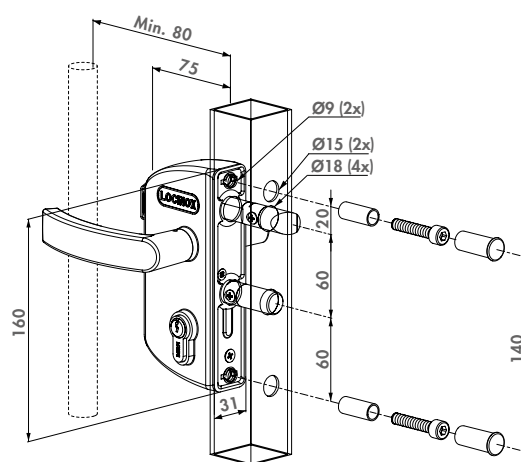

GÂCHES RECOMMANDÉES



SMKLQF
P. 114



SKRZ
P. 114



SAKLQF
P. 113

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
40	.	.

POIGNÉES RECOMMANDÉES



3006P
P. 192



3006G
P. 192



KIDLOC
P. 186

ACCESSOIRES



3006PC
P. 115



3970LA
P. 176



DRILLFIX
P. 177



ROLLTOP
P. 203



LAKZP1WSI (Breveté)

Serrure sécurité enfant

Serrure sécurité enfant pour portillon de piscine avec mécanisme en acier inoxydable et coffre en polyamide. Cette serrure est conforme à la norme NF P90-306. La poignée Kidloc nécessite deux actions simultanées pour libérer la serrure ce qui évite l'accès des enfants à la piscine. Le pêne à roulette facilite la fermeture de la porte.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

9005 7040 7016 6009 6005 9010

SPÉCIFICATIONS

- Serrure en acier inoxydable
- Coffre en polyamide
- Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture
- Avec Kidloc: bouton de sécurité enfant pour piscine
- Un ensemble composé d'une serrure de haute qualité et d'une gâche, complété par un bouton de sécurité destiné à la fermeture des portillons de piscine, conforme à la norme NF P90-306

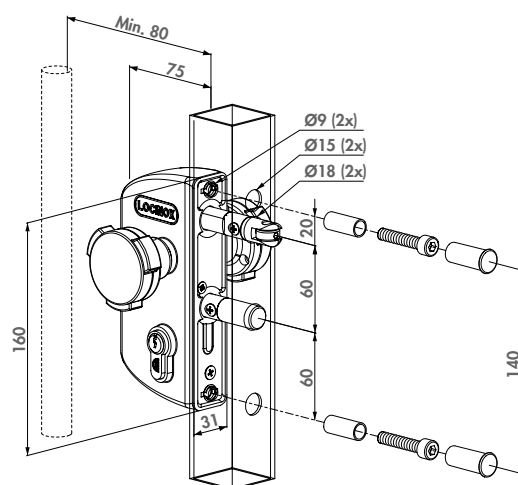

GÂCHES RECOMMANDÉES



SMKLQF
P. 114

SKRZ
P. 114

CODE DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
40	•	
50	•	

FERME-PORTAILS RECOMMANDÉS



TIGER
P. 19

MAMMOTH180
P. 20

LION
P. 24

SWING40
P. 153

ACCESSOIRES



KIDLOC
P. 186

ROLLTOP
P. 203

3970LA
P. 176

DRILLFIX
P. 177

FORTIMA (Breveté)

La serrure magnétique de sécurité enfants, élégante et robuste, pour les piscines et les parcs.

La FortiMa est une serrure magnétique de sécurité enfants pour les portillons. Sa poignée, hors de portée des enfants, garantit la sécurité et la tranquillité d'esprit. Dotée d'une force magnétique la plus forte du marché, cette serrure de sécurité se ferme toujours de manière sûre et sécuritaire, l'action du levier interne brevetée permet une ouverture souple et facile. Les composants en aluminium anodisé et thermolaqué rendent la FortiMa très robuste. La FortiMa peut s'adapter à n'importe quelle serrure existante et s'installe sur presque tous les matériaux.




OPTIONS DE COULEUR

9005

SPÉCIFICATIONS

- Conception brevetée unique et très durable avec boîtier en aluminium anodisé
- Force magnétique la plus forte du marché: distance magnétique de 30 mm (2x la norme industrielle)
- Testé jusqu'à 2 millions de cycles - Garantie à vie limitée!
- Cylindre reprogrammable pour s'adapter à chaque serrure: Cylindre Schlage-C KIK (5 goupilles, percé 6 goupilles)
- Réglage vertical complet et réglage horizontal de 25 mm - jeu de 10 à 45 mm entre le poteau et le vantail
- Prévention de l'enfoncement: ne s'ouvre que lorsque l'aimant est tiré vers le haut, pour plus de sécurité
- Idéal pour les portillons en métal, en pvc ou en bois, disponible pour profils ronds (R) et carrés (K)

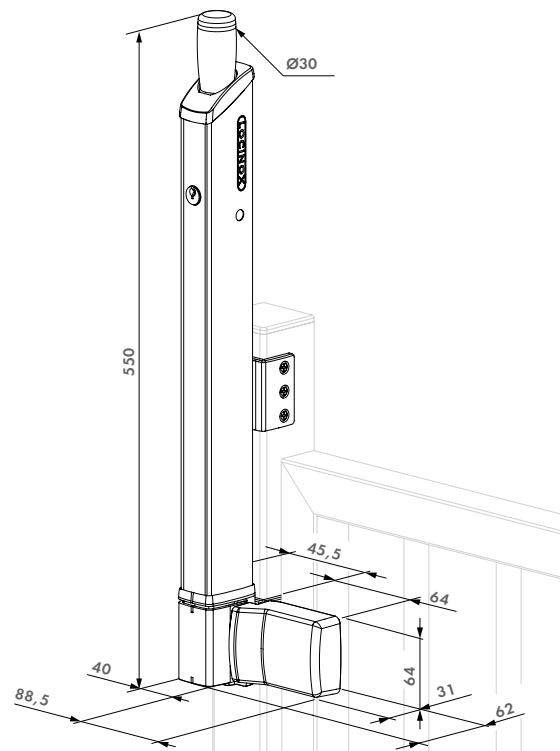

CYLINDRES COMPATIBLES



KIK-114
P. 206

3012-54-STD
P. 205

CODE DE COMMANDE

FORTIMA-SD-K	Serrure magnétique de sécurité enfants, avec cylindre reprogrammable et vis autoforeuses pour profils carrés
FORTIMA-SD-R	Serrure magnétique de sécurité enfants, avec cylindre reprogrammable et vis autoforeuses pour profils ronds
FORTIMA-QF	Serrure magnétique de sécurité enfants, avec cylindre européen et fixation Quick-Fix pour profils carrés

FERME-PORTAIL COMPATIBLE



TIGER
P. 19



SERVAL
P. 28



CARACAL
P. 29



SWING40
P. 153



GUARDIMA (Breveté)

La serrure magnétique de sécurité enfants, élégante et robuste, pour les piscines et les parcs.

La Guardima est une serrure magnétique de sécurité enfants pour les portillons. Sa poignée, hors de portée des enfants, garantit la sécurité et la tranquillité d'esprit. La Guardima s'installe sur le portail et son levier interne breveté permet une ouverture et une fermeture en douceur, grâce à sa force magnétique inégalée. Les composants en aluminium anodisé et thermolaqués rendent la Guardima très robuste. Grâce aux Quick-Fix, l'installation est facile et solide sur une large gamme d'équipements de portail et est compatible avec la plupart des exigences normatives internationales.




OPTIONS DE COULEUR

9005

SPÉCIFICATIONS

- Serrure magnétique à installer sur le portail
- Haute résistance aux intempéries, quelle que soit le climat
- Conception brevetée unique et très durable avec boîtier en aluminium anodisé
- Force magnétique la plus forte du marché: distance magnétique de 30 mm (2x la norme industrielle)
- Testé jusqu'à 2 millions de cycles
- Ajustabilité verticale et horizontale de 30 mm - écartement de 15 mm à 45 mm
- Prévention de l'enfoncement: ne s'ouvre que lorsque l'aimant est tiré vers le haut, pour plus de sécurité
- Répond aux normes internationales pour les barrières de piscine (à confirmer systématiquement auprès des autorités respectives)

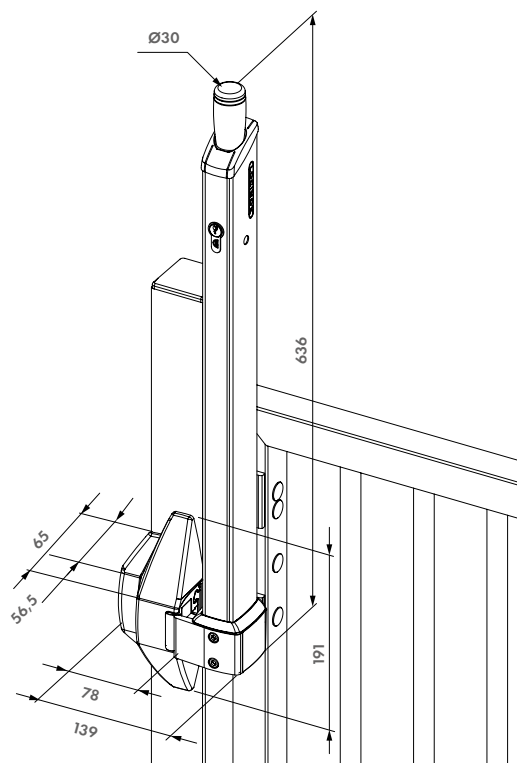

CYLINDRES COMPATIBLES



3012-54-STD
P. 205

CODE DE COMMANDE

GUARDIMA-FM Serrure magnétique de sécurité enfant, élégante et robuste, pour piscines et parcs - Montage déporté

FERME-PORTAIL COMPATIBLE



TIGER
P. 19



SERVAL
P. 28



CARACAL
P. 29



SWING40
P. 153

TWIST40 (Breveté)

Serrure pour portillon de piscine

Serrure de haute qualité pour portillon de piscine avec mécanisme en acier inoxydable, coffre en polyamide et en aluminium thermolaqué. Cette serrure est conforme à la norme NF P90-306. Le Twist nécessite deux actions simultanées pour libérer la serrure ce qui évite l'accès des enfants à la piscine. L'unique pêne à roulette facilite la fermeture de la porte.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

9005 9010

SPÉCIFICATIONS

- Serrure: mécanisme en acier inoxydable
- Pêne à roulette en acier inoxydable facilitant la fermeture du portail
- Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un portillon de piscine
- Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
- Épaisseur maximale du profilé : 2 mm

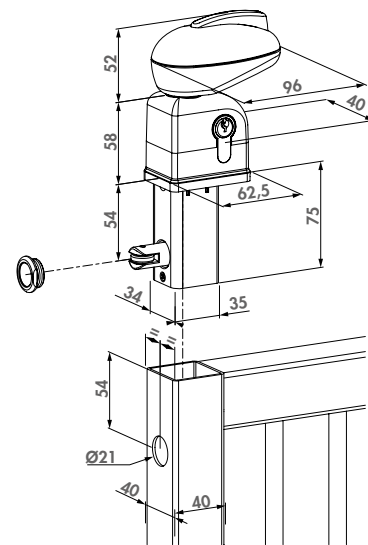

GÂCHES RECOMMANDÉES



STKQF
P. 118



STR60 QF
P. 118

CODE DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
40	.	

FERME-PORTAILS RECOMMANDÉS



CARACAL
P. 29



TIGER
P. 19



LION
P. 24



SWING40
P. 153

CHARNIÈRES COMPATIBLES



SERVAL
P. 28



GBM12
P. 154



GBM12-DP40
P. 154



GBM16-DP
P. 155



LLKZV2 (Breveté)

LEONARDO - Serrure à code mécanique pour portail coulissant

Serrure à codes mécanique pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Pas de batteries ni d'électricité, ce système vous permet d'équiper d'un contrôle d'accès très facilement toutes vos portes coulissantes. La combinaison de l'unique pêne papillon Twistfinger et de la gâche auto-réglable garantit un alignement et une fermeture parfaite de votre portail coulissant.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005 7016 6005

SPÉCIFICATIONS

- 100% mécanique: pas de batterie, pas d'électricité
- Pêne papillon réversible
- Double clavier à codes (entrée - sortie)
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents
- Équipé d'un couvercle anti pluie et anti poussière
- Création et modification du code facile et très rapide
- Possibilité d'entrer des codes de 4 à 6 chiffres
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
- Plaque de sécurité anti-détection du code
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe du pêne permettant d'éviter la coupe de celui-ci

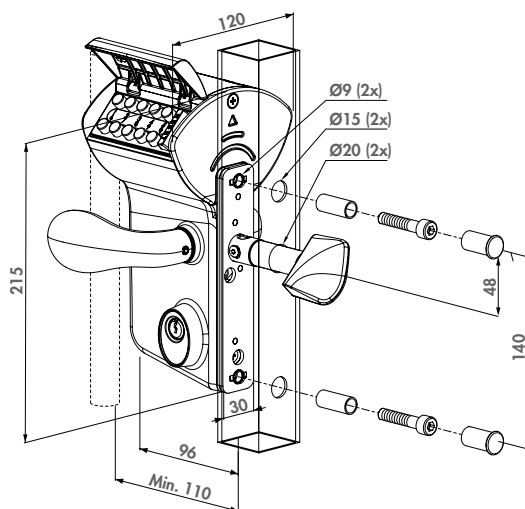

SERRURES POUR
PORTAILS COULISSANTS

GÂCHES RECOMMANDÉES



SSKZ QF
P. 117



O-SET
P. 117

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
40	•	•
50	•	
60	•	
80	•	
100	•	
120	•	

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



3970LS
P. 176



DRILL HSS 15
P. 176



MULTITOOL
P. 176

LSKZU2 (Brevet en cours)

Serrure pour portail coulissant

Serrure type industriel pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La combinaison de l'unique pêne papillon et de la gâche auto-réglable garantit un alignement et une fermeture parfaite de votre portail coulissant.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005 7016 6009 6005 9010

SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Mécanisme et pêne "papillon" en acier inoxydable
- Pêne papillon réversible
- 3 trous, fixation par 2 vis BTR
- Système de fermeture innovant
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe du pêne permettant d'éviter la coupe de celui-ci
- Standard avec poignée en aluminium renforcé
- 3006S: Carré de 10 mm

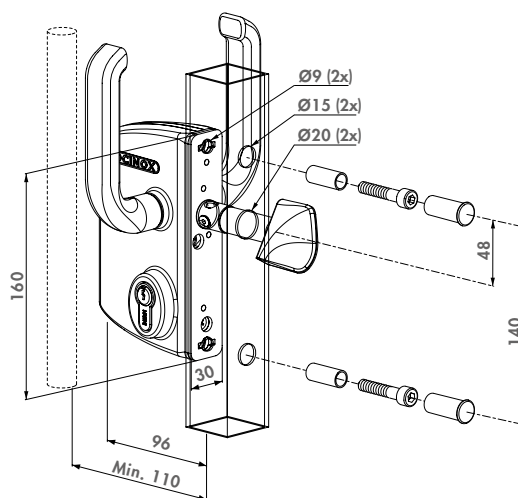

GÂCHES RECOMMANDÉES



SSKZ QF
P. 117



O-SET
P. 117

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
40	•	•
50	•	•
60	•	•
80	•	•
100	•	•
120	•	•

POIGNÉES ET ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



3006S
P. 191



3970LS
P. 176



DRILL HSS 15
P. 176



MULTITOOL
P. 176



LGKZD1

Serrure double cylindre

Serrure type industriel pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué équipé de deux cylindres. Il suffit d'opérer sur un des deux cylindres pour ouvrir ou fermer la serrure. Cette serrure peut par exemple être utilisée sur une entrée spécifique pour les pompiers ou pour la collecte des déchets. La double fermeture du pêne de nuit en acier inoxydable assure une fermeture sécurisée.



STAINLESS
STEEL




OPTION DE COULEUR POUR COFFRE

SILV 9005 7016 6005

SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Pour profil de 40 à 120 mm
- Mécanisme et pêne "papillon" en acier inoxydable
- Pêne papillon réversible
- Système de fermeture innovant
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe du pêne permettant d'éviter la coupe de celui-ci
- 3 trous, fixation par 2 vis BTR
- Interchangeable avec les serrures de type LS
- Standard avec poignée en aluminium renforcé

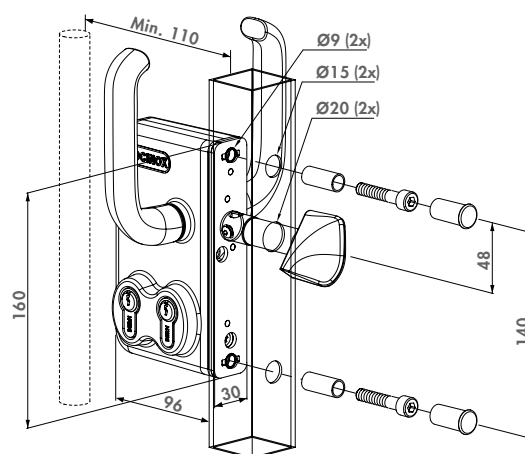

SERRURES POUR
PORTAILS COULISSANTS

GÂCHES RECOMMANDÉES



SSKZ QF
P. 117



O-SET
P. 117

CODES DE COMMANDE

Largeur de profil (mm)	Carrés	Ronds
40	•	•
50	•	•
60	•	•
80	•	•
100	•	•
120	•	•

CYLINDRES ET ACCESSOIRES



3012-POC
P. 206




3071
P. 208



3006S
P. 191

Uniwing

Préparation universelle des profils pour toute la gamme de serrures à encastrer, gâches et accessoires

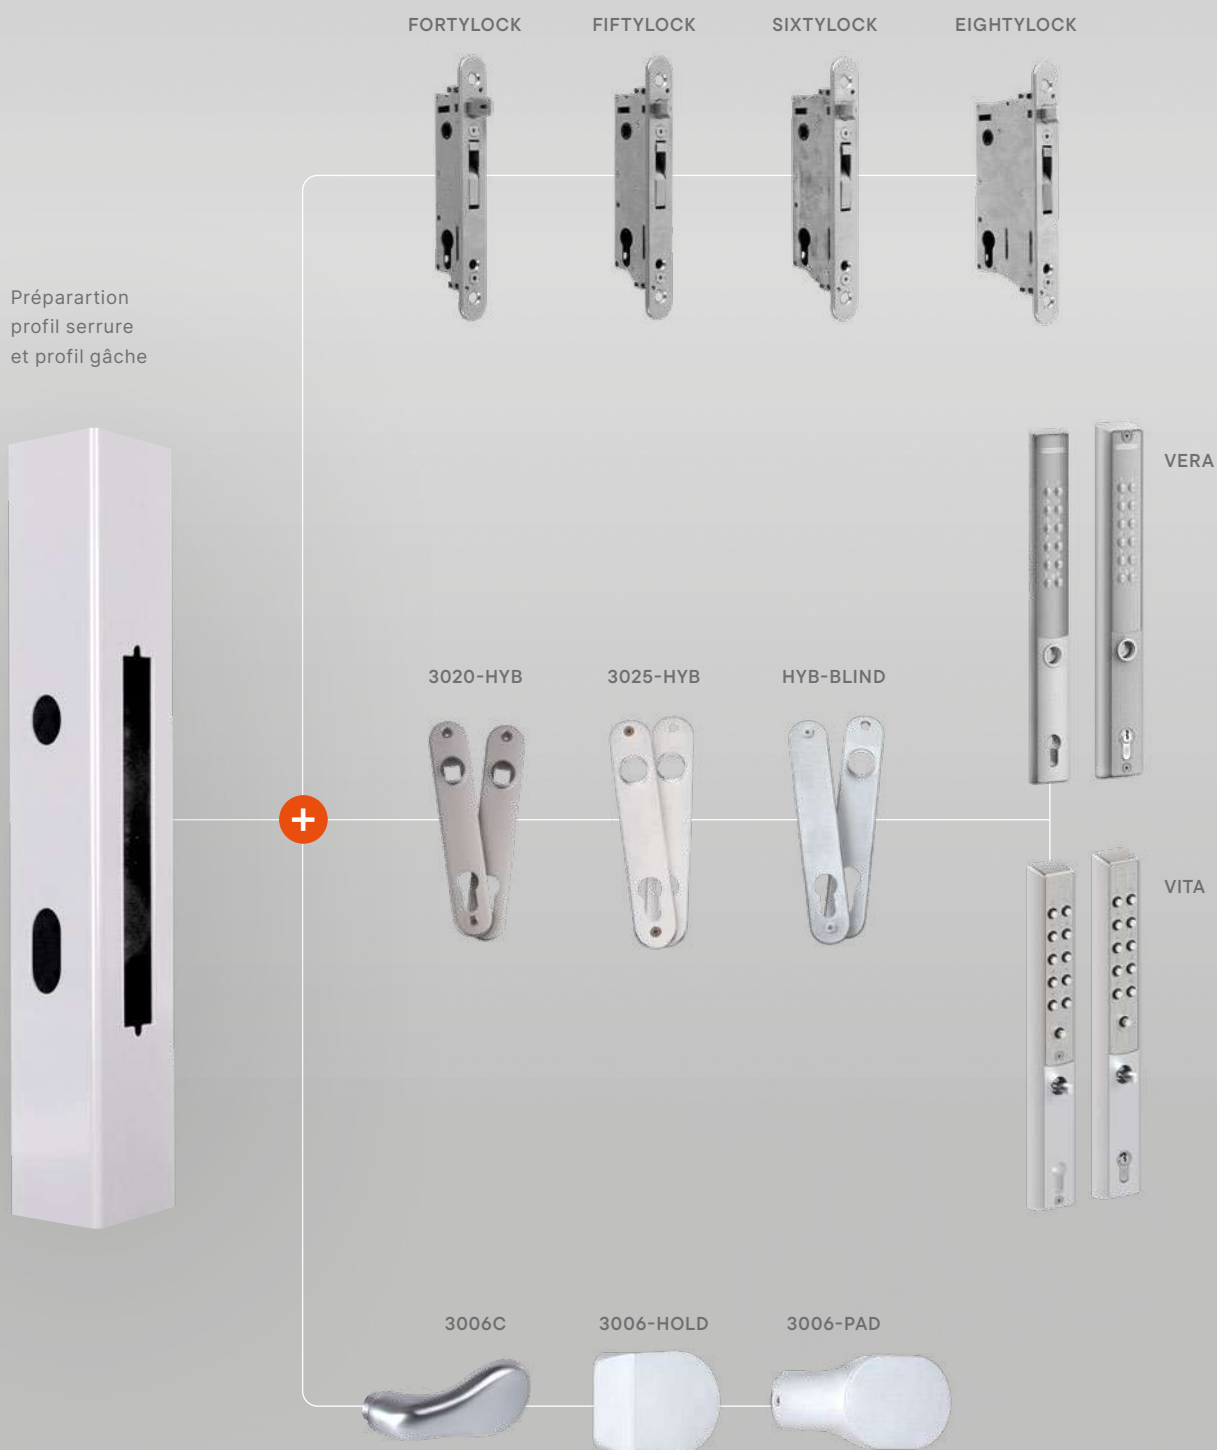

Une Préparation Unique pour de Multiples Solutions

Le concept UNIWING offre une préparation de profil identique pour les deux battants du portail (ou un battant et un poteau fixe), constituant ainsi une solution complète pour les serrures à encastrer. La découpe rectangulaire (176 × 22 mm) avec deux demi-cercles en haut et en bas facilite l'installation rapide des serrures et gâches à encastrer via le système Click-It. Des options supplémentaires, telles que des plaques de recouvrement, des poignées esthétiques ou des systèmes de contrôle d'accès, peuvent également être ajoutées.



FORTYLOCK (Breveté)

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 20 mm pour profils de 40 mm et plus

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire de votre porte. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium et le PVC. Avec son système breveté "Click-It" la serrure est montée en quelques secondes.




STAINLESS
STEEL



SPÉCIFICATIONS

- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Système breveté "Click-It" évite le taraudage du profil
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Mécanisme, crochet, têtère, pêne demi tour en acier inoxydable
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet: 21 mm
- Entraxe entre le cylindre et la béquille : 92mm
- Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium
- Poignées à commander séparément
- Compatible avec tous les cylindres européens
- Compatible avec UNIWINING

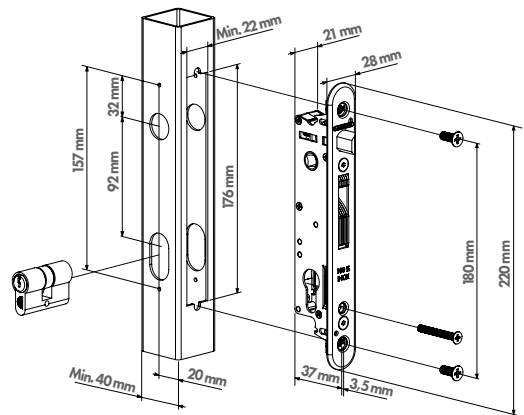

GÂCHES RECOMMANDÉES



MODULEC-SF
P. 124



SFKO
P. 121



SFKU
P. 122

CODE DE COMMANDE

FORTYLOCK Serrure à encastrer tout inox avec axe de 20 mm pour profils de 40 mm et plus

PLAQUES DE PROPRETÉ ET ACCESSOIRES



3020-HYB-A2
P. 105



3020-HYB-ALU
P. 105



3025-HYB
P. 105

POIGNÉES RECOMMANDÉES



3006M-H
P. 193



3006J-H
P. 193



3006B-H
P. 193



3006FIX
P. 184

FIFTYLOCK (Breveté)

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 30 mm pour profils de 50 mm et plus

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permettent une fermeture sûre et sécurisée de votre portail. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium et le PVC. Avec son système breveté "Click-It" la serrure est montée en quelques secondes.




STAINLESS
STEEL



SPÉCIFICATIONS

- Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté
- Mécanisme, crochet, tête, pêne demi tour en acier inoxydable
- Axe de 30 mm, pour montage dans profils de 50 mm ou plus
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet: 21 mm
- Entraxe entre le cylindre et la béquille : 92mm
- Compatible avec tous les cylindres européens
- Poignées à commander séparément
- Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium
- Compatible avec UNIWIN

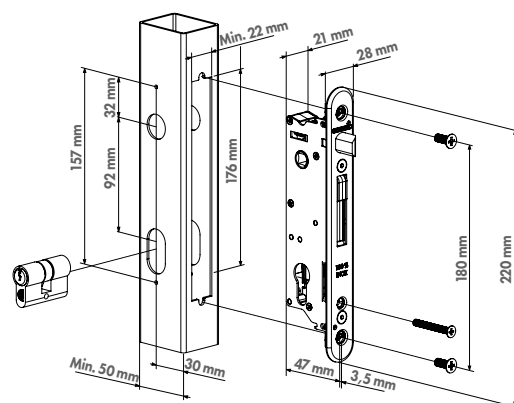

SERRURES À ENCASTRER

GÂCHES RECOMMANDÉES



MODULEC-SF
P. 124



SFKO
P. 121



SFKU
P. 122

CODE DE COMMANDE

FIFTYLOCK Serrure à encastrer tout inox avec axe de 30 mm pour profils de 50 mm et plus

PLAQUES DE PROPRETÉ ET ACCESSOIRES



3020-HYB-A2
P. 105



3020-HYB-ALU
P. 105



3025-HYB
P. 105

POIGNÉES RECOMMANDÉES



3006M-H
P. 193



3006J-H
P. 193



3006B-H
P. 193



3006FIX
P. 184

SIXTYLOCK (Breveté)

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 40 mm pour profils de 60 mm et plus

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permettent une fermeture sûre et sécurisée de votre portail. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium et le PVC. Avec son système breveté "Click-It" la serrure est montée en quelques secondes.




STAINLESS
STEEL



SPÉCIFICATIONS

- Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté
- Mécanisme, crochet, têtère, pêne demi tour en acier inoxydable
- Axe de 40 mm, pour montage dans profils de 60 mm ou plus
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet: 21 mm
- Entraxe entre le cylindre et la béquille : 92mm
- Compatible avec cylindre européen
- Poignées à commander séparément
- Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium
- Compatible avec UNIWINING

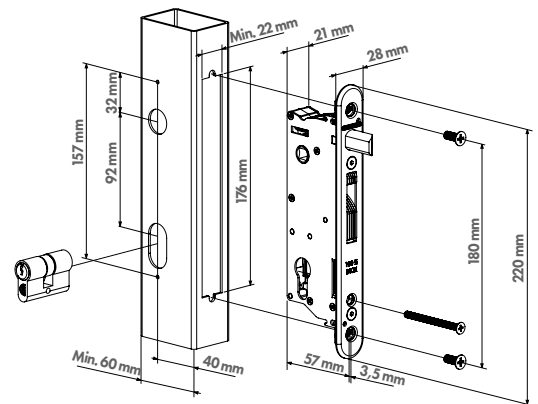

GÂCHES RECOMMANDÉES



SFKB
P. 120



INTRALEC
P. 124



SFKM
P. 122

CODE DE COMMANDE

SIXTYLOCK Serrure à encastrer tout inox avec axe de 40 mm pour profils de 60 mm et plus

PLAQUES DE PROPRETÉ ET ACCESSOIRES



3020-HYB-A2
P. 105



3020-HYB-ALU
P. 105



3025-HYB
P. 105

POIGNÉES RECOMMANDÉES



3006M-H
P. 193



3006B-H
P. 193



3006J-H
P. 193



3006PAD-H
P. 194



EIGHTYLOCK (Breveté)

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 60 mm pour profils de 80 mm et plus

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet avec la gâche anti-écartement permettent une fermeture sûre et sécurisée de votre portail. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium, le bois et le PVC. Avec son système breveté "Click-It" la serrure est montée en quelques secondes.




STAINLESS
STEEL



SPÉCIFICATIONS

- Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté
- Mécanisme, crochet, tête, pêne demi tour en acier inoxydable
- Axe de 60 mm, pour montage dans profils de 80 mm ou plus
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet: 21 mm
- Entraxe entre le cylindre et la béquille : 92mm
- Compatible avec cylindre européen
- Poignées à commander séparément
- Parfait pour portails en bois
- Compatible avec UNIWIN

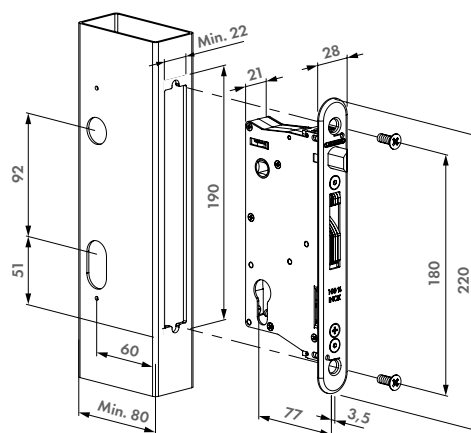

SERRURES À ENCASTRER

GÂCHES RECOMMANDÉES



SFKM
P. 122



MODULEC-SF
P. 124



INTRALEC
P. 124

CODES DE COMMANDE

EIGHTYLOCK-M	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 60 mm pour profils de 80 mm et plus pour les portes métalliques
EIGHTYLOCK-W	Serrure à encastrer tout inox avec axe de 60 mm pour profils de 80 mm et plus pour les portails en bois

PLAQUES DE PROPRIÉTÉ ET ACCESSOIRES



3020-HYB-A2
P. 105



3020-HYB-ALU
P. 105



3020-HYB-STD
P. 105

POIGNÉES RECOMMANDÉES



3006M-H
P. 193



3006B-H
P. 193



3006J-H
P. 193



3006PAD-H
P. 194



FORTYSET

Kit avec serrure à encastrer et accessoires pour portes en métal, PVC ou aluminium

Kit serrure complet pour portes en métal, PVC ou aluminium. Serrure à encastrer réglable tout inox avec gâche et accessoires.

SPÉCIFICATIONS

- Kit complet avec serrure, gâche, plaques de propreté, poignées et cylindre
- Cylindre de type européen de 54 mm avec trois clés

CODES DE COMMANDE

FORTYSET-40I-BA	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU-9005 + 3006B-H + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40I-JA	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU-SILV + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40I-MA	Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU-SILV + 3006M-H + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40P-GP	Fortylock + SFKP + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40S-BA	Fortylock + SFKU-40-9005 + 3020-HYB-ALU-9005 + 3006B-H + 3012-54-STD-VSZ
FORTYSET-40S-JA	Fortylock + SFKU-40-ALUM + 3020-HYB-ALU-SILV + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ



FIFTYSET

Kit avec serrure à encastrer Fiftylock et accessoires pour portes en métal, PVC ou aluminium

Kit serrure complet pour portes en métal, PVC ou aluminium. Serrure Fiftylock à encastrer réglable tout inox avec gâche et accessoires.

SPÉCIFICATIONS

- Kit complet avec serrure Fiftylock, gâche, plaques de propreté, poignées et cylindre
- Cylindre de type européen de 60 mm avec trois clés

CODES DE COMMANDE

FIFTYSET-50S-BA	Fiftylock + SFKU-40-9005 + 3020-HYB-ALI-9005 + 3006B-H + 3012-60-STD-VSZ
FIFTYSET-50U-JA	Fiftylock + SFKU-40-ALUM + 3020-HYB-ALU + 3006J-H + 3012-60-STD-VSZ



SIXTYSET

Kit avec serrure à encastrer Sixtylock et accessoires pour portes en métal, PVC ou aluminium

Kit complet pour vos portes en métal, PVC ou aluminium. Serrure à encastrer en acier inoxydable Sixtylock pour profil de 60 mm avec gâche et accessoires.

SPÉCIFICATIONS

- Kit complet avec serrure Sixtylock, gâche, plaques de propreté, poignées et cylindre
- Cylindre de type européen de 80 mm avec trois clés

CODES DE COMMANDE

SIXTYSET-60U-JA	Sixtylock + SFKU-40-ALUM + 3020-HYB-ALU-SILV + 3006J-H + 3012-70-STD-VSZ
SIXTYSET-60S-BA	Sixtylock + SFKU-9005 + 3020-HYB-ALU-9005 + 3006B-H + 3012-70-STD-VSZ





NOUVEAU **VERA** (Brevet en cours)



VERA - Serrure à code électronique sur batterie pour serrures encastrées

Ajoutez facilement un contrôle d'accès aux portillons résidentiels avec VERA, une serrure à code fonctionnant sur batterie pour les portillons équipés de serrures à encastrer (FORTY, FIFTY, SIXTY ou EIGHTYLOCK). Sélectionnez, modifiez ou supprimez facilement jusqu'à 100 codes PIN. Il est possible de sélectionner différents codes d'entrée et de sortie, des codes ouverts en permanence et des sorties libres. VERA est économe en énergie et permet d'effectuer jusqu'à 150 000 cycles d'ouverture/fermeture avec une seule batterie, quelles que soient les conditions météorologiques (IP66). La serrure à code ne nécessite pas d'entretien et est dotée d'un boîtier en aluminium et d'un clavier à code électronique rétroéclairé.




**BATTERY
POWERED**

OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec FORTY-, FIFTY-, SIXTY- ou EIGHTYLOCK (serrure non incluse)
- Compatible avec la gâche SFKU-V ou SFKV-O
- Clavier à code avec double claviers ou simple clavier (sortie libre) avec plaque de recouvrement
- Aucune alimentation électrique n'est nécessaire. Batterie (d'une durée de vie de 150 000 cycles) incluse
- Clavier électronique résistant aux intempéries et rétroéclairé.
- Création des codes pour l'ouverture permanente et la sortie libre
- Possibilité de définir des codes d'entrée et de sortie différents
- Indicateur de batterie faible
- Boîtier en aluminium avec peinture structurée (noir) ou anodisé (coloris argent)

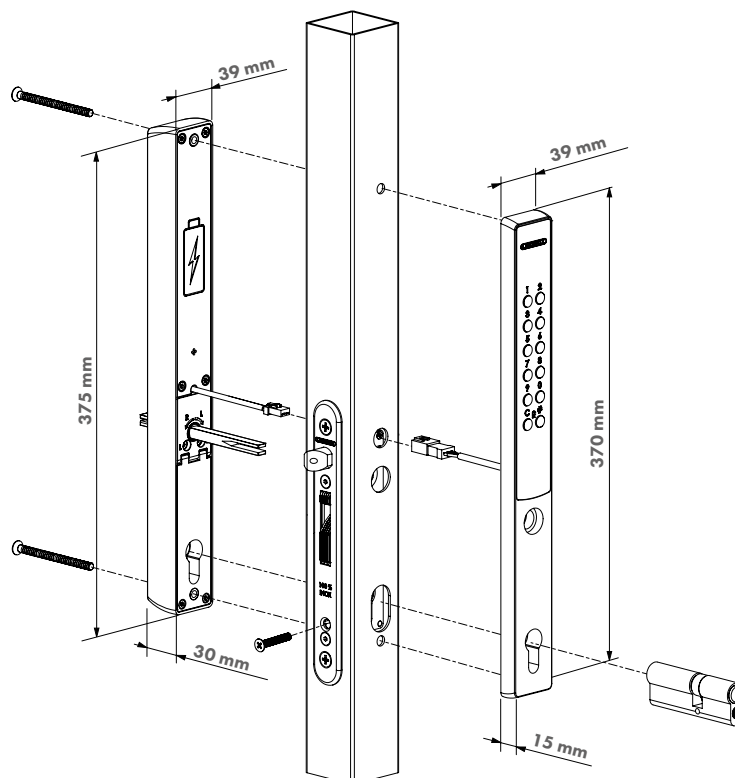

CODES DE COMMANDE

VERA-40-1	Pour profils de profondeur 40mm - simple
VERA-40-2	Pour profils de profondeur 40mm - double
VERA-50-1	Pour profils de profondeur 50mm - simple
VERA-50-2	Pour profils de profondeur 50mm - double
VERA-60-1	Pour profils de profondeur 60mm - simple
VERA-60-2	Pour profils de profondeur 60mm - double

SERRURES COMPATIBLES



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96



EIGHTYLOCK
P. 97

NOUVEAU

VITA (Brevet en cours)

Serrure à code mécanique pour serrures encastrées

Contrôle d'accès simple et sans entretien pour portails équipés d'une serrure à encastrer. VITA est une serrure à code mécanique qui fonctionne sans électricité ni batterie, compatible avec FORTY-, FIFTY-, SIXTY- et EIGHTYLOCK. Le code PIN peut être facilement modifié ou supprimé, et les codes d'entrée et de sortie peuvent être différents. Disponible en deux configurations : une version double avec un clavier des deux côtés, ou une version simple avec un seul clavier et une sortie libre.



STAINLESS
STEEL




OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Clavier à code avec double claviers ou simple clavier (sortie libre) avec plaque de recouvrement
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents
- Création et modification du code facile et très rapide
- Design ultra-résistant et conçu pour résister au vandalisme
- Boîtier en aluminium avec peinture structurée (noir) ou anodisé (coloris argent)
- Plaque de sécurité anti-détection du code
- Compatible avec SFKU-V & SFKO-V
- Compatible avec FORTY-, FIFTY-, SIXTY- ou EIGHTYLOCK (serrure non incluse)
- Compatible avec UNIWINING

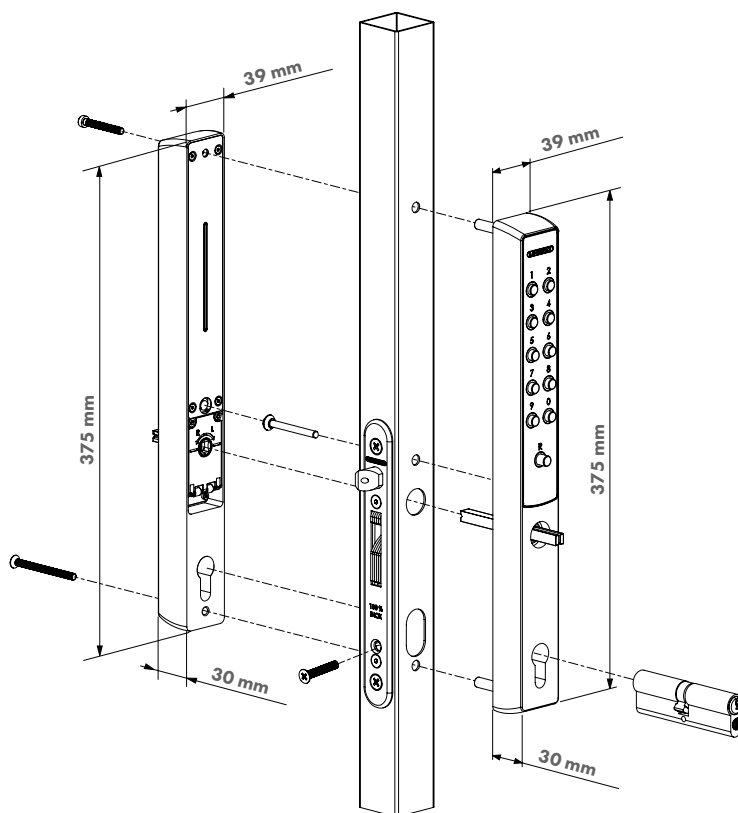

CODES DE COMMANDE

VITA-40-1	Pour profils de profondeur 40mm - simple
VITA-40-2	Pour profils de profondeur 40mm - double
VITA-50-1	Pour profils de profondeur 50mm - simple
VITA-50-2	Pour profils de profondeur 50mm - double
VITA-60-1	Pour profils de profondeur 60mm - simple
VITA-60-2	Pour profils de profondeur 60mm - double

SERRURES COMPATIBLES



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96



EIGHTYLOCK
P. 97



H-METAL (Breveté)

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 35 mm pour profils de 60 mm et plus

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le crochet et le pêne demi-tour réglable en acier inoxydable massif font de cette serrure un modèle unique en son genre. La combinaison du crochet avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire de votre portail. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier et l'aluminium.



STAINLESS
STEEL




SPÉCIFICATIONS

- Pêne demi-tour réversible facilement
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage du pêne demi-tour de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme, crochet, tête, pêne demi tour en acier inoxydable
- Poignées et cylindre à commander séparément
- Ancrage du crochet: 33 mm
- Entraxe entre le cylindre et la béquille : 92mm
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire
- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec cylindre européen
- Plaques de propreté à commander séparément

CODE DE COMMANDE

H-METAL Pour profils de 60 mm et plus

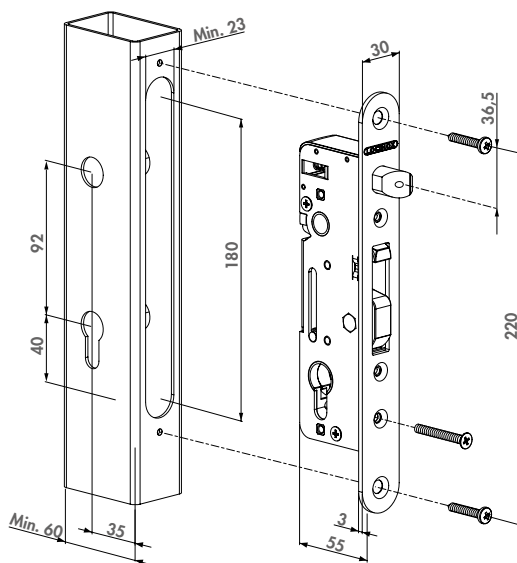

H-METAL-SET

Kit complet en acier inoxydable avec serrure à encastrer pour portes en métal ou en aluminium

Kit complet avec serrure à encastrer réglable de 20 mm en acier inoxydable et gâche réglable pour équiper les portes en métal ou en aluminium.



CODES DE COMMANDE

H-METAL-SET-54-I	H-METAL + SHKM-ALUM + 3020-HYB-A2 + 3006I-H + 3012-54-STD-VSZ
H-METAL-SET-54-M	H-METAL + SHKM-ALUM + 3020-HYB-STD + 3006M-H + 3012-54-STD-VSZ
H-METAL-SET-80-I	H-METAL + SHKM-ALUM + 3020-HYB-A2 + 3006I-H + 3012-80-STD-VSZ
H-METAL-SET-80-M	H-METAL + SHKM-ALUM + 3020-HYB-STD + 3006M-H + 3012-80-STD-VSZ




H-COMPACT (Breveté)

Serrure à encastrer tout inox sans poignées

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% acier inoxydable pour une fermeture mécanique d'un portail coulissant ou battant pouvant être également motorisé. L'absence de poignée évite le vandalisme.

SPÉCIFICATIONS

- Serrure à encastrer avec un axe de 35 mm (tête - cylindre)
- Adapté pour des portails battants et des portails coulissants manuels ou motorisés
- Mécanisme, tête et châssis en acier inoxydable
- Ancrage du crochet: 33 mm
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire
- Sans pêne demi-tour
- Le plot cylindrique amovible permet le guidage et l'anti-dégondage
- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec tous les cylindres européens

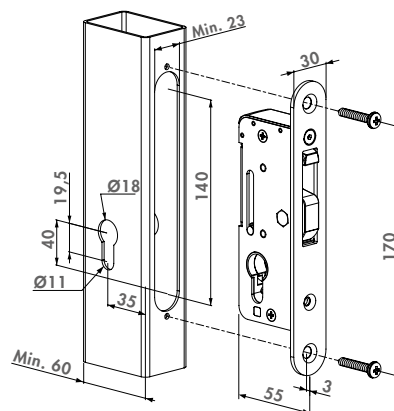

GÂCHE RECOMMANDÉE



CODE DE COMMANDE

H-COMPACT Pour profils de 60 mm et plus

SHKC
P. 125




H-METAL-WB (Breveté)

Serrure à encastrer tout inox avec axe de 35mm pour coffre à souder

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le crochet et le pêne demi-tour réglable en acier inoxydable massif font de cette serrure un modèle unique en son genre. La combinaison du crochet avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire de votre portail. Cette serrure peut être utilisée dans nos coffres à souder pour des portails en métal.

SPÉCIFICATIONS

- Serrure à encastrer avec un axe de 35 mm (tête - cylindre)
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage du pêne demi-tour de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme, crochet, tête, pêne demi-tour en acier inoxydable
- Ancrage du crochet: 33 mm
- Entraxe entre le cylindre et la béquille : 92mm
- La combinaison du crochet et de la gâche Locinox anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire
- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec cylindre européen
- Poignées et cylindre à commander séparément
- Plaques de propreté à commander séparément

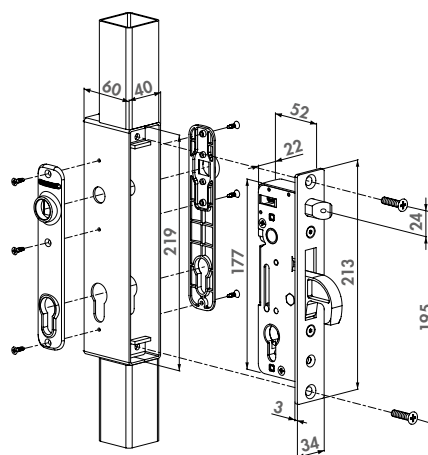

GÂCHES RECOMMANDÉES



CODE DE COMMANDE

H-METAL-WB Pour Hybrid coffre à souder - HWLB

SHKM
P. 126

SEH
P. 111



3020-HYB

Plaque de propreté pour serrures à encastrer


Plaque de propreté pour serrures à encastrer disponible en acier inoxydable, en aluminium et en polyamide. Vis incluses.

OPTIONS DE COULEUR

ALUM SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Plaque de propreté pour poignée et trou de cylindre
- Standardisation des portes: compatible avec le profil à souder HWLB pour les serrures Hybrides
- Disponible en polyamide, aluminium ou acier inoxydable

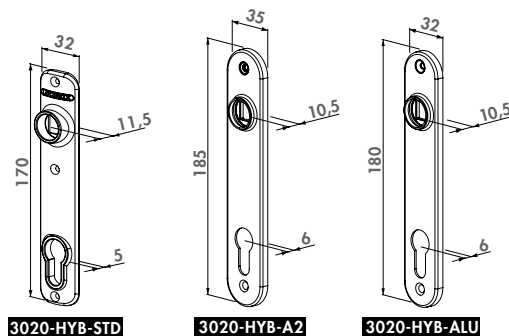

SERRURES COMPATIBLES



H-METAL
P. 103

FORTYLOCK
P. 94

SIXTYLOCK
P. 96

EIGHTYLOCK
P. 97

CODES DE COMMANDE

3020-HYB-A2	Plaque de propreté en acier inoxydable
3020-HYB-ALU	Plaque de propreté en aluminium- Argent / RAL9005
3020-HYB-STD	Plaque de propreté en polyamide - RAL9005



3025-HYB

Plaque de propreté en aluminium anodisé pour serrures à encastrer


Plaque de propreté en aluminium anodisé pour les perçages de la poignée et le cylindre des serrures à encastrer Locinox avec vis traversantes incluses.

OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Plaque de propreté pour le trou de la poignée et du cylindre
- Aluminium anodisé
- Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & SILV
- Inclues les vis de fixation pour les profils de 37 mm à 65 mm

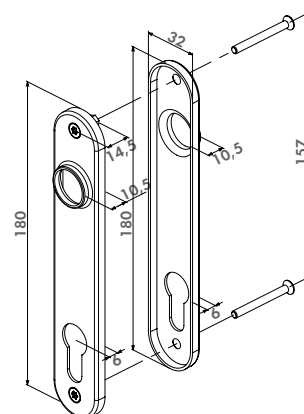

SERRURES COMPATIBLES



FORTYLOCK
P. 94

FIFTYLOCK
P. 95

SIXTYLOCK
P. 96

CODE DE COMMANDE

3025-HYB	Plaque de propreté en aluminium anodisé pour serrures à encastrer
----------	---



3025-HYB-BLIND-ALU

Kit de plaques de propreté pour serrures à encastrer


Jeu de plaques de propreté pour demi-poignée et cylindre pour serrures à encastrer Locinox. Se fixe avec des vis traversantes à travers le profil. Disponible en acier inoxydable et en aluminium anodisé. Vis incluses.

OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Plaque de propreté pour le trou de la poignée et du cylindre
- Disponible en acier inoxydable ou en aluminium anodisé
- Compatible avec le BAR-A et le BAR-I
- Incluses les vis de fixation pour les profils de 37 mm à 65 mm

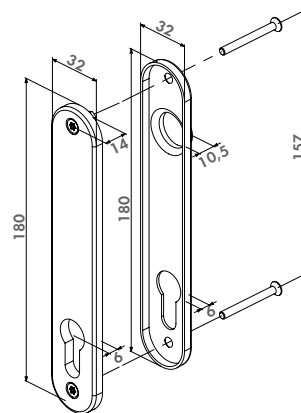

SERRURES COMPATIBLES



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

CODE DE COMMANDE

3025-HYB-BLIND-ALU Jeu de plaques de propreté pour serrures à encastrer




HWLB

Coffre à souder pour serrure H-METAL-WB

Coffre à souder en acier brut pour serrure H-METAL-WB

SPÉCIFICATIONS

- Dimension: 60 × 40 × 219 mm (épaisseur 2 mm)
- En acier brut pour souder

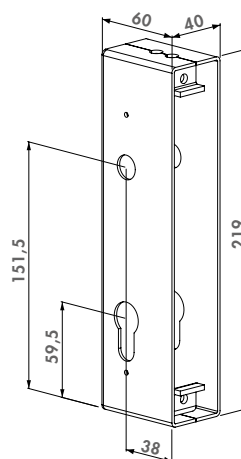

SERRURES COMPATIBLES



H-METAL-WB
P. 104



SHKM
P. 126



3020-HYB-ALU
P. 105



3020-HYB-STD
P. 105

CODE DE COMMANDE

HWLB Coffre à souder en acier brut pour serrure H-METAL-WB



H-WOOD (Breveté)

Serrure à encastrer pour portail bois

Serrure à encastrer équipée d'un mécanisme entièrement en acier inoxydable. Son crochet et son pêne demi-tour réglable en acier inoxydable massif en font un modèle unique. La combinaison du crochet et de la gâche anti-écartement assure une fermeture sécurisée et fiable de votre portail. Cette serrure est également compatible avec les matériaux en acier et en aluminium.




STAINLESS
STEEL



SPÉCIFICATIONS

- Pêne demi-tour réversible facilement
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Réglage du pêne demi-tour de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme, crochet, tête, pêne demi tour en acier inoxydable
- Pêne dormant en forme de crochet pour une fermeture sécuritaire
- Ancrage du crochet: 33 mm
- Entraxe entre le cylindre et la béquille : 92mm
- Axe à 60 mm (distance entre la tête et le carré ou le cylindre)
- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Compatible avec tous les cylindres européens
- Poignées et cylindre à commander séparément
- Plaques de propreté à commander séparément

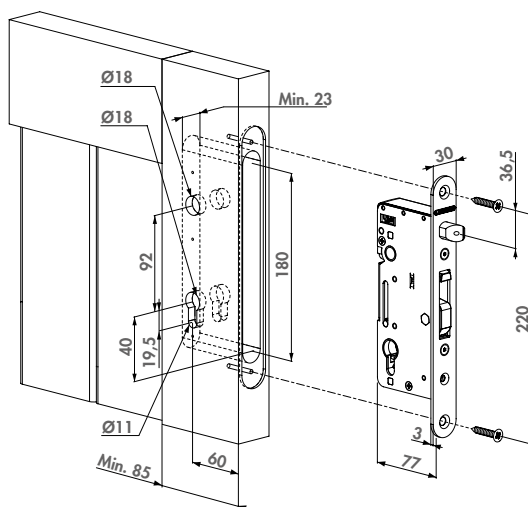

CODE DE COMMANDE

H-WOOD Pour profils avec une profondeur minimale de 85 mm



H-WOOD-SET

Kit complet en acier inoxydable avec serrure à encastrer pour portes en bois

Kit complet avec serrure à encastrer réglable en acier inoxydable et gâche pour équiper les portes en bois. L'ancrage sécuritaire de la porte est garanti.

CODES DE COMMANDE

H-WOOD-SET-60-I	H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-60-STD-VSZ
H-WOOD-SET-80-I	H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-80-STD-VSZ



Gâches

Aucune serrure n'est complète sans sa gâche. Locinox propose une large gamme de gâches adaptées à différents types de serrures, pour portes coulissantes, battantes, portillons de jardin ou de piscine. Grâce à des tests réalisés dans notre laboratoire, nous garantissons que nos gâches respectent les normes Locinox en termes de qualité et d'efficacité. Leur installation est simple, rapide et facile grâce à notre fixation Quick-Fix (brevetée). Les gâches peuvent être ajustées aux profils utilisés et, dans la plupart des cas, sont équipées d'un joint en caoutchouc pour protéger la porte des dommages.

Sets

Locinox vous soutient à 100%, même dans vos processus logistiques


Evitez de futures ruptures de stocks ou des livraisons incorrectes de vos composants. Tous les produits sont soigneusement conditionnés dans une boîte imprimée avec votre propre logo ou marque. Si vous le souhaitez nous pouvons y joindre votre propre manuel d'installation et autres informations.

 100% modulable  Gain de temps  Facile à retrouver




Portillon de jardin - box set

- 1 SMKLF
- 2 LAKZP1
- 3 GBM12

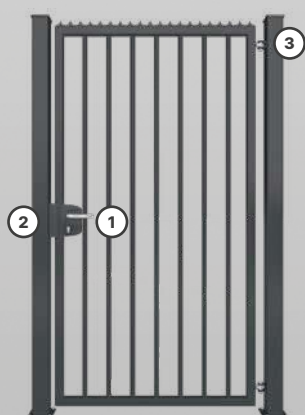

Portillon - kit

- 1 LAKQU2
- 2 SAKLQF
- 3 G90Z

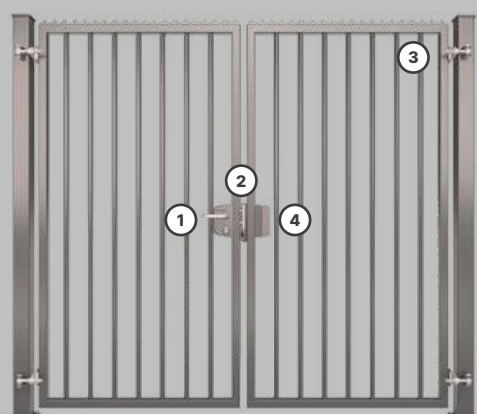

Portail - kit

- 1 LAKQU2
- 2 SH-KLQF
- 3 GBMU4D
- 4 3006PC






SE (Breveté)

Gâche électrique pour serrures en applique

Gâche électrique pour portail battant. Cette gâche électrique est équipée d'un système à double blocage qui supporte une force de traction de 500 kg. Le récepteur du pêne dormant est renforcé avec de l'acier inoxydable, cette innovation rend la gâche encore plus robuste. La solution parfaite pour votre contrôle d'accès ! SE est disponible en deux versions: E (Emissa – fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

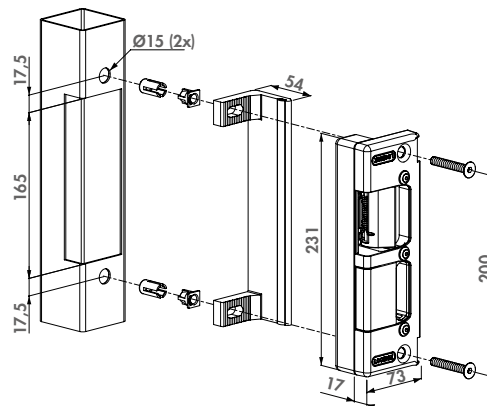

SPÉCIFICATIONS

- Type SE.E: Emissa - Fonctionnement à émission
- Type SE.R: Ruptura - fonctionnement à rupture
- Récepteur du pêne dormant en inox et renforcé
- Pour profils de 50 mm et plus
- Alimentation: 12V AC/DC
- Consommation Emissa: 1A
- Consommation Ruptura: 1,5A
- Étanche, insensible aux changements climatiques
- Résistance à la poussée du pêne 500 kg

SERRURES COMPATIBLES



CODES DE COMMANDE


SE-E Gâche électrique, Emissa, fonctionnement à émission
SE-R Gâche électrique, Ruptura, fonctionnement à rupture



SEH (Breveté)

Gâche électrique pour serrures à encastrer

Gâche électrique pour H-Metal et H-Wood. Cette gâche électrique est équipée d'un système à double blocage qui supporte une force de traction de 500 kg. Cette gâche très robuste est la solution idéale pour tous vos contrôles d'accès. SEH est disponible en deux versions: E (Emissa – fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

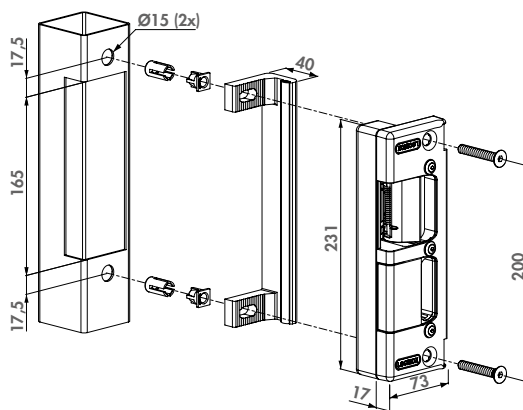

SPÉCIFICATIONS

- Type SEH.E: Emissa - Fonctionnement à émission
- Type SEH.R: Ruptura - fonctionnement à rupture
- Facilement réversible
- Pour profils de 50 mm et plus
- Alimentation: 12V AC/DC
- Consommation Emissa: 1A
- Consommation Ruptura: 1,5A
- Étanche, insensible aux changements climatiques
- Résistance à la poussée du pêne 500 kg

SERRURES COMPATIBLES



CODES DE COMMANDE

SEH-E Gâche électrique, Emissa, fonctionnement à émission pour H-Metal et H-Wood
SEH-R Gâche électrique, Ruptura, fonctionnement à rupture pour H-Metal et H-Wood

H-METAL
P. 103

H-METAL-WB
P. 104

H-WOOD
P. 107



MODULEC-SA (Breveté)

Gâche électrique en applique


Gâche électrique en applique facile à installer avec sa fixation brevetée Quick-Fix. Facilement interchangeable avec la gâche SA ou SH grâce aux mêmes entraxes. Possible de brancher sur 12V - 24V et AC/DC. Modulec-SA est disponible en deux versions: E (Emissa - fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

OPTION DE COULEUR POUR LA BUTÉE

ALUM 9005 7016 6005

SPÉCIFICATIONS

- Testée à 500 000 mouvements
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance: 15W

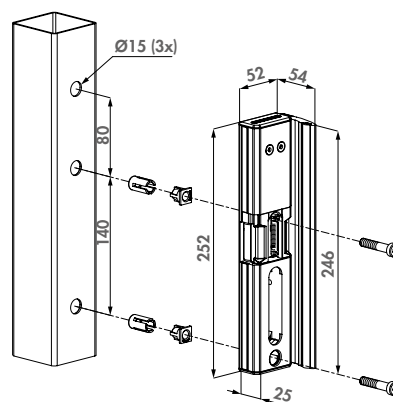

SERRURES COMPATIBLES



CODE DE COMMANDE

MODULEC-SA-E	Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC
MODULEC-SA-R	Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC



MODULEC-SH (Breveté)

Gâche de sécurité électrique en applique


Remplacez maintenant votre gâche SHKL par une gâche électrique en applique. Montage simple, grâce à la fixation brevetée Quick-Fix. Possible de brancher sur 12V - 24V et AC/DC. Modulec-SH est disponible en deux versions: E (Emissa - fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

OPTION DE COULEUR POUR LA BUTÉE

ALUM 9005 7016 6005

SPÉCIFICATIONS

- Testée à 500 000 mouvements
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix
- Même perçage que les gâches SA, SH, SM
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance: 15W

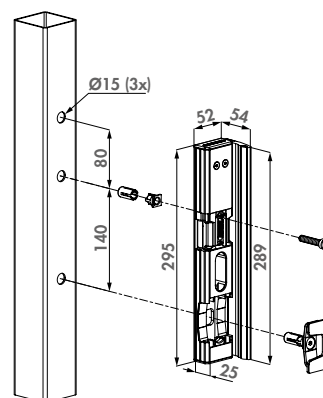

SERRURES COMPATIBLES



CODES DE COMMANDE

MODULEC-SH-E	Fonctionnement à émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC
MODULEC-SH-R	Fonctionnement à rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC



SAKLQF (Breveté)

Gâche réglable en acier inoxydable


Gâche en acier inoxydable, utilisée comme standard pour toutes vos portes: portillons de jardin, portails de style et portails industriels. Le nouveau design assure une fermeture extrêmement souple. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste. La butée réglable en aluminium avec son joint en caoutchouc accepte différents profils de 40 à 60 mm.

OPTION DE COULEUR POUR LA BUTÉE

ALUM 9005 7016 6009 6005 9010

SPÉCIFICATIONS

- Gâche en acier inoxydable avec finition polyamide
- Butée réglable en aluminium renforcé avec joint d'amortissement
- Facilement réversible
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- Pour profils rectangulaire et rond

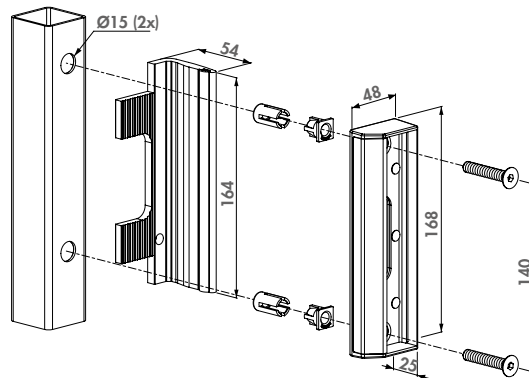

SERRURES COMPATIBLES



CODES DE COMMANDE

SAKLQF Gâche industrielle pour profils carrés
SARLQF Gâche industrielle pour profils ronds



SH-KLQF (Breveté)

Gâche de sécurité type industriel


Gâche de sécurité en acier inoxydable pour portail en métal. Le système d'ancrage breveté en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste. La butée réglable en aluminium avec son joint en caoutchouc accepte différents profils jusqu'à 60 ou 80 mm. Nouveau design qui garantit une fermeture encore plus souple.

OPTION DE COULEUR POUR LA BUTÉE

ALUM 9005 7016 6009 6005

SPÉCIFICATIONS

- Gâche de sécurité en acier inoxydable
- Système d'ancrage en acier inoxydable inclus
- Facilement réversible
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Évite l'écartement des vantaux
- Pour profils rectangulaire et rond
- Butée réglable en aluminium renforcé avec joint d'amortissement
- Réglable pour profils: 40-60 mm (K) ou 60-80 mm (L)

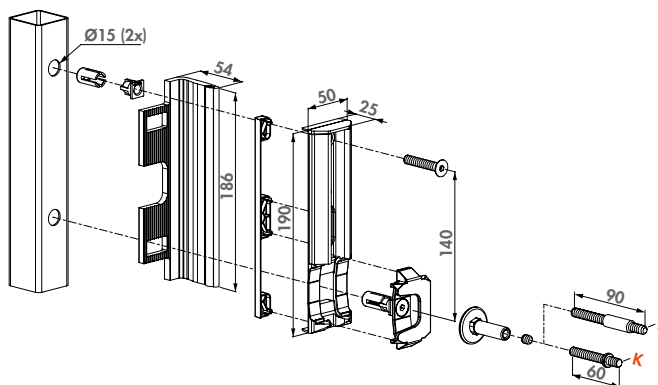

SERRURES COMPATIBLES



CODES DE COMMANDE

SHKLQF Gâche de sécurité pour profils carrés
SHRLQF Gâche de sécurité pour profils ronds



SMKLQF

Gâche polyamide pour portillon de jardin


Gâche en polyamide pour portillon de jardin. La fixation par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste sur des poteaux carrés. Pour profil de 40 mm.

OPTIONS DE COULEUR

9005 7040 7016 6009 6005

SPÉCIFICATIONS

- Gâche en polyamide pour profils carrés
- Facilement réversible
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Pour profil de 40 mm ou plus

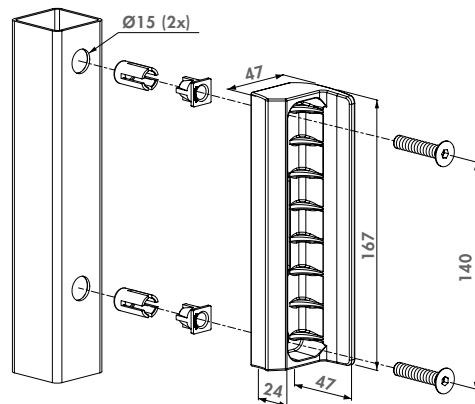

SERRURES COMPATIBLES



LAKZP1
P. 84

LAKZP1WSI
P. 85

CODE DE COMMANDE

SMKLQF Gâche polyamide de portillons de jardin pour profils carrés



SKRZ

Gâche en polyamide pour portillon de jardin


Gâche en polyamide pour portillon de jardin. La fixation par collier assure un montage rapide et robuste sur des poteaux ronds. Pour profil de 60 mm.

OPTIONS DE COULEUR

9005 7040 6009 6005

SPÉCIFICATIONS

- Gâche en polyamide pour profils ronds
- Facilement réversible
- Uniquement pour profils ronds de Ø60 mm
- Pour un profil de portail de 40 mm

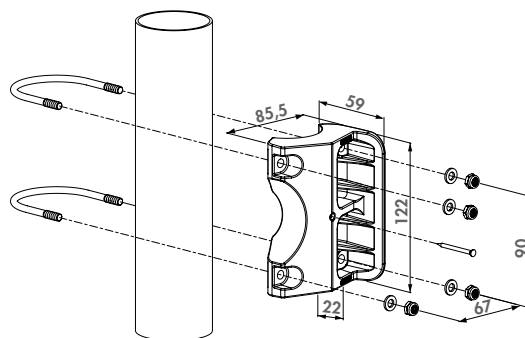

SERRURES COMPATIBLES



LAKZP1
P. 84

LAKZP1WSI
P. 85

CODE DE COMMANDE

SKRZ Gâche polyamide de portillons de jardins pour profils ronds




SF

Gâche en acier inoxydable pour serrures en applique

Gâche esthétique avec butée réglable. L'épaisseur visible de 8 mm permet de limiter le jeu entre les deux profils. Un montage simple avec une préparation minimale du profil est garanti, la solution Quick-Fix assure également une fixation rapide et solide. Cette gâche unique en association avec ces serrures en applique assure une fermeture sécurisée du portail.

SPÉCIFICATIONS

- Gâche en acier inoxydable pour profil à partir de 40 mm
- Compatible avec gamme complète de nos serrures en applique pour portails battants
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- Comprend des fixations Quick-Fix et des vis autoperceuses
- Facilement réversible
- Design discret : épaisseur visible de 8 mm
- Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm
- Guide réglable pour éviter les dommages du pêne de jour sur le thermolaquage

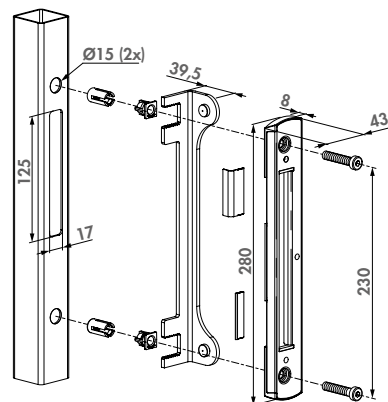

SERRURES COMPATIBLES



CODE DE COMMANDE

SF Gâche en acier inoxydable pour serrures en applique, réglable pour profils de 40 mm à 60 mm



3006PC

Poignée de tirage


Solution esthétique en aluminium pour la construction des portails battants symétriques grillagés. Cette poignée doit être utilisée avec une gâche Locinox. Si cette poignée de tirage est utilisée avec des charnières Locinox 4D, vous pouvez simplifier votre production en ne fabriquant que des vantaux uniques, le vantail est totalement réversible. La poignée de tirage permet de combler le trou laissé par l'implantation de la serrure dans le semi-fixe.

OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005 7016 6009 6005

SPÉCIFICATIONS

- Poignée de tirage ayant la même implantation que la serrure industrielle
- À utiliser en combinaison avec la gâche SA ou SH qui se fixe par Slovapan (contre plaque)

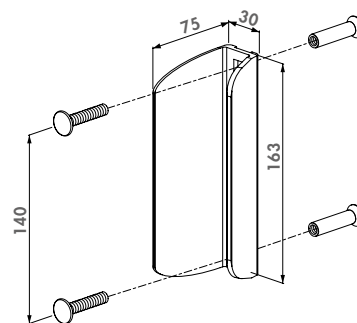

SERRURES COMPATIBLES



CODE DE COMMANDE

3006PC Contre boîtier en aluminium avec fixation Slovapan



SPKZ-QF

Gâche pour serrures style fer forgé

Gâche plate avec bac en polyamide à encastrer dans le profil. Ce produit vous permet d'avoir un minimum de jeu entre votre portail et le poteau, idéal pour les portails ornementales.


OPTIONS DE COULEUR

ALUM

9005

SPÉCIFICATIONS

- Pour profil carré de 40 mm
- Fixation innovante: Quick-Fix

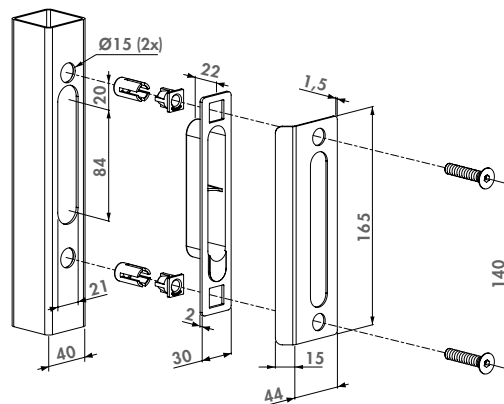

SERRURES COMPATIBLES



LAKQH2
P. 83

LAKYF2
P. 82

LAKQU2
P. 71

LMKQV2
P. 78

CODE DE COMMANDE

SPKZ-QF-40 Gâche à encastrer pour profils carrés de 40 mm




SPKZ-TK

Gâche avec contre boîtier décoratif

Gâche plate avec bac en polyamide à encastrer dans le profil. Ce produit vous permet d'avoir un minimum de jeu entre votre deux vantaux, le contre boîtier donne un esthétisme parfait à votre portail ornementale.

SPÉCIFICATIONS

- Contre-boîtier symétrique à la serrure style fer forgé (deux vantaux)
- Pour profils carrés de 40 mm min.
- Fixation dans le contre boîtier à travers le profil

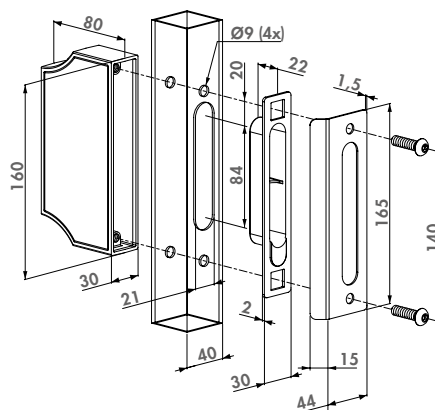

SERRURES COMPATIBLES



LAKQH2
P. 83

LAKYF2
P. 82

CODE DE COMMANDE

SPKZ-TK-50-ALUM Gâche à encastrer avec contre boîtier décoratif pour profils carrés de 50 mm

SSKZ QF (Breveté)


Gâche avec fixation Quick-Fix pour serrure coulissant

Gâche en acier inoxydable pour profil carré. La gâche est auto-ajustable de 9 mm vers la gauche et la droite pour assurer un ancrage sûr et simple du pêne. L'arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de la porte.



SPÉCIFICATIONS

- Gâche en acier inoxydable pour profils carrés
- Largeur minimum du profil: 80 mm
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- La gâche est auto-réglable de 9 mm vers la gauche et la droite pour assurer un ancrage simple et sûr du pêne
- L'arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de la porte

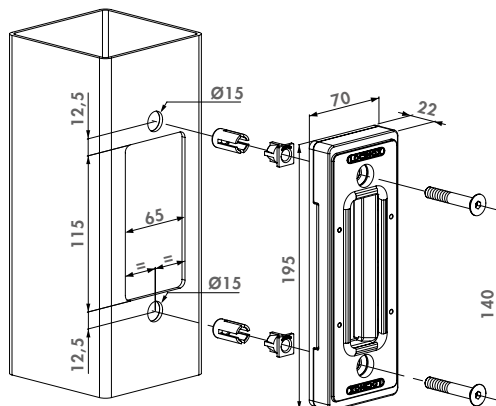

SERRURES COMPATIBLES



LLKZV2
P. 89

LSKZU2
P. 90

LGKZD1
P. 91

CODE DE COMMANDE

SSKZ QF Gâche pour serrures de coulissants avec profil carré et une largeur min. de 80 mm

O-SET


Boîtier en aluminium pour fixation sur profil plat

Boîtier en aluminium pour gâche de serrures de coulissants SSKZ QF: à utiliser pour un montage sur un profil plat ou pour un montage de la gâche en saillie.



SPÉCIFICATIONS

- Boîtier en aluminium à utiliser avec la gâche SSKZ QF pour montage de la gâche sur un profil plat
- Le boîtier permet l'encastrement du pêne appelé "Twistfinger" pour le montage sur un profil plat d'épaisseur minimum 2 et maximum 5 mm
- Livré avec fixation (vis male et femelle)

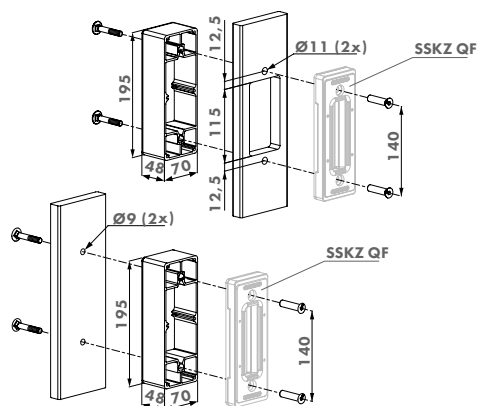

GÂCHE RECOMMANDÉE



SSKZ QF
P. 117

CODE DE COMMANDE

O-SET Pour profils plat à combiner avec la gâche SSKZ QF




STKQF (Breveté)

Gâche de serrure TWIST40 pour profil carré

Gâche en polyamide conforme à la norme piscine NF P90-306. Conçue pour fonctionner avec la serrure TWIST40. La fixation par Quick-Fix assure un montage simple, rapide et robuste. Pour profil carré de 40 mm uniquement.

SPÉCIFICATIONS

- Gâche en polyamide pour profils carrés de 40 mm et plus
- Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
- Uniquement compatible avec la serrure pour portillon de piscine TWIST40
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Conforme à la norme pour piscine NF P90-306
- Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un portillon de piscine

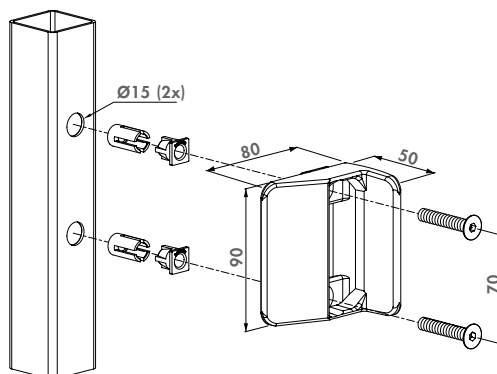

SERRURE COMPATIBLE ET ACCESSOIRES



TWIST40
P. 88

CODE DE COMMANDE

STKQF Pour poteaux carrés en combinaison avec la serrure TWIST40




STR60 QF (Breveté)

Gâche de serrure TWIST40 pour profil rond

Gâche en polyamide conforme à la norme piscine NF P90-306. Conçue pour fonctionner avec la serrure Twist. La fixation par Quick-Fix assure un montage simple, rapide et robuste. Pour profil rond de Ø60 mm uniquement.

SPÉCIFICATIONS

- Gâche en polyamide pour profils ronds de Ø60 mm
- Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
- Uniquement compatible avec la serrure pour portillon de piscine TWIST40
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Conforme à la norme pour piscine NF P90-306
- Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un portillon de piscine

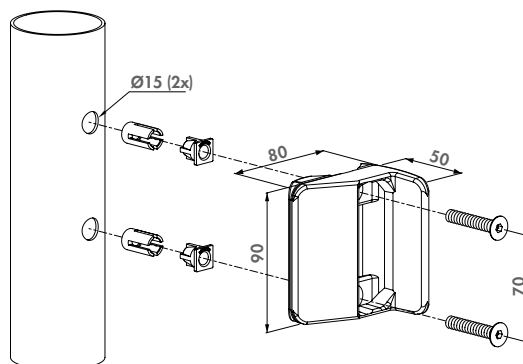

SERRURE COMPATIBLE ET ACCESSOIRES



TWIST40
P. 88

CODE DE COMMANDE

STR60 QF Pour poteaux ronds Ø60 mm en combinaison avec la serrure TWIST40



GÂCHES POUR
PORTILLONS DE PISCINE




SFKB

Gâche de sécurité inoxydable en applique pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

Gâche de sécurité inoxydable renforcée pour portail en métal, aluminium et PVC. Le système d'ancrage breveté en acier inoxydable évite l'écartement des profils. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste.

SPÉCIFICATIONS

- Gâche pour profils carrés
- Butée en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- Fixation innovante: Quick-Fix
- À combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock
- Système d'ancrage en acier inoxydable inclus
- Facilement réversible
- Évite l'écartement des vantaux
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm

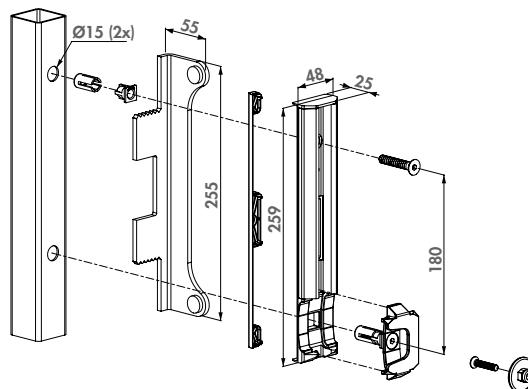

SERRURES COMPATIBLES



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

CODE DE COMMANDE

SFKB-QF Réglage de 40 mm à 60 mm




SFKP

Gâche en polyamide pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

Gâche en polyamide pour portillons en métal, aluminium et PVC. À combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et résistant.

SPÉCIFICATIONS

- Gâche pour profil carré de 40mm
- Mesure standard entre les fixations: 140 mm
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Facilement réversible

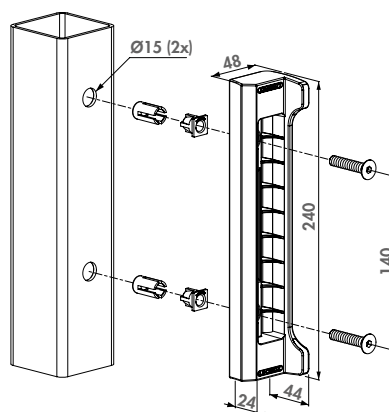

SERRURES COMPATIBLES



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

CODE DE COMMANDE

SFKP-QF40 Pour profils carrés 40 mm




SFKI

Gâche à encastrer en acier inoxydable pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

Gâche à encastrer pour portillons en métal, aluminium et PVC. A combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock et Sixtylock. La fixation Quick-Fix assure un montage rapide et robuste. Le système d'ancrage en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux. Disponible pour profils carrés de 30 et 40 mm.

SPÉCIFICATIONS

- Gâche pour profils carrés
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Facilement réversible
- Profondeur d'encastrement: 15 mm
- Disponible pour profils de 30 ou 40 mm

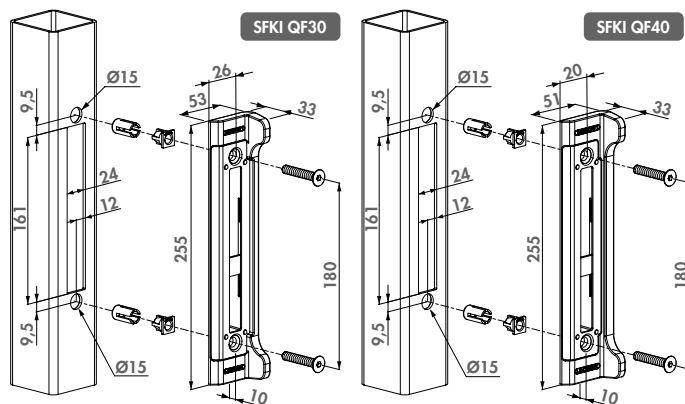

SERRURES COMPATIBLES



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

CODES DE COMMANDE

SFKI-QF30 Pour profils carrés 30 mm


SFKI-QF40 Pour profils carrés 40 mm



SFKO (Breveté)

Gâche en applique en acier inoxydable pour serrures à encastrer

Gâche en applique esthétique. Conçue spécifiquement pour les serrures à encastrer Fortylock, Fiftylock et Sixtylock. La gâche est parfaitement modulaire avec la gâche électrique MODULEC-SF, aucun changement nécessaire. Montage ultra efficace garanti avec préparation minimale du portail ; le système Quick-Fix unique assure en outre une fixation rapide et robuste sur le portail. Le système d'ancrage assure une fermeture solide du portail.

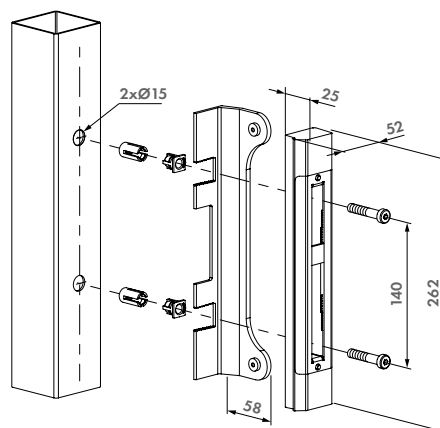

SERRURES COMPATIBLES



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

OPTIONS DE COULEUR

ALUM 9005

SPÉCIFICATIONS

- Modulaire avec gâche électrique MODULEC-SF
- Gâche pour profils carrés
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- SFKO recommandé pour le Fortylock
- SFKO-5060 recommandé pour les Fiftylock, Sixtylock et Eightylock
- Design anti-vandalisme : le système d'ancrage avec crochet empêche l'ouverture avec un pied de biche
- Facilement réversible
- Ajustable pour les profilés de portail : 40 - 60 mm

CODES DE COMMANDE


SFKO-QF Gâche en acier inoxydable pour serrure Fortylock



SFKM

Gâche en acier inoxydable pour serrure Fortyllock, Fiftylock et Sixtylock

Gâche esthétique avec butée réglable pour les portes en acier, aluminium et PVC. L'épaisseur de 8 mm permet de limiter le jeu entre les deux profils. Un montage simple avec une préparation minimale du profil est garanti, la solution Quick-Fix assure également une fixation rapide et solide. Cette gâche unique en association avec ces serrures à encastrer assure une fermeture sécurisée du portail.

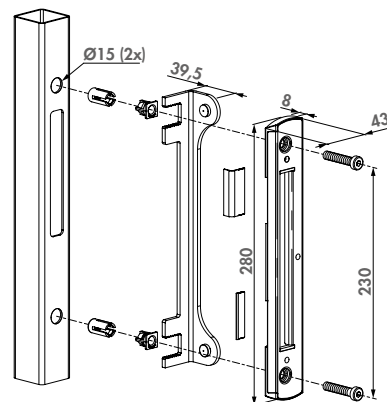

OPTIONS DE COULEUR

ALUM 9005

SPÉCIFICATIONS

- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- Facilement réversible
- Design discret : épaisseur visible de 8 mm
- Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm
- Guide réglable pour éviter les dommages du pêne de jour sur le thermolaquage

SERRURES COMPATIBLES



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

CODE DE COMMANDE


SFKM-QF Réglage de 40 mm à 60 mm



SFKU (Breveté)

Gâche plate réglable pour serrure à encastrer

Gâche à encastrer en acier inoxydable à intégrer dans la même préparation de profil que les serrures à encastrer, pour une préparation identique de vos profils de largeur 40mm. Grâce au système intégré « Click-It », son installation est rapide et sa résistance est très robuste. Sa conception de forme plate réduit le jeu entre la serrure et la gâche afin d'obtenir un minimum de visibilité entre les deux vantaux ou entre le portillon et le poteau.

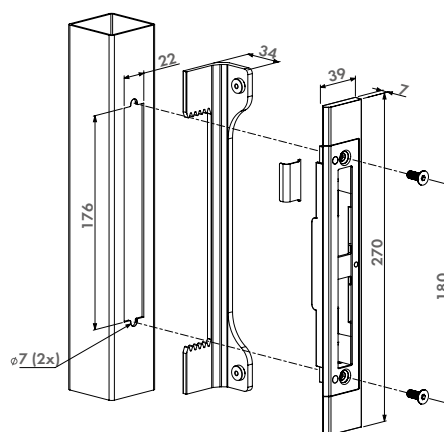

OPTIONS DE COULEUR

ALUM 9005 7016

SPÉCIFICATIONS

- Réglable pour les profils de portail de 40 à 50mm
- Système d'installation intégré Click-It
- Facilement réversible
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- À combiner avec les serrures Fortyllock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock
- Comprend les pièces de connexion du SHIELDLINE

SERRURES COMPATIBLES



FORTYLOCK
P. 94



SIXTYLOCK
P. 96



SHIELDLINE
P. 195

CODE DE COMMANDE

SFKU-40 Gâche pour installation dans un modèle de serrure



UNILEC

Avec un mécanisme innovant qui pousse le pêne de jour vers l'extérieur



NOUVEAU


UNILEC (Brevet en cours)

Gâche électrique plate pour serrures à encastrer

Bientôt disponible. Complétez l'installation de votre portail de manière esthétique et efficace avec UNILEC. Cette gâche électrique innovante pousse le pêne de la serrure vers l'extérieur et permet un positionnement flexible dans le poteau. UNILEC s'intègre parfaitement dans la préparation de profil UNIWIN et se fixe facilement grâce au système CLICK-IT. Son design épuré minimise l'écart entre le portail et le poteau. La gâche fonctionne en 24V DC et est disponible avec ou sans butée. Elle offre une sécurité renforcée grâce à sa fonctionnalité à émission.

SPÉCIFICATIONS

- Pousse le pêne vers l'extérieur
- Système d'installation intégré Click-It
- Compatible avec UNIWIN
- Facilement réversible
- Butée en aluminium réglable de 40 mm à 50 mm
- Compatible avec Fortylock, Fiftylock, Sixtylock et Eightylock.
- IP56
- Voltage: 24 V DC
- Consommation en fonctionnement : 3 W / Crête : 55W
- Pour profils de 60 mm et plus

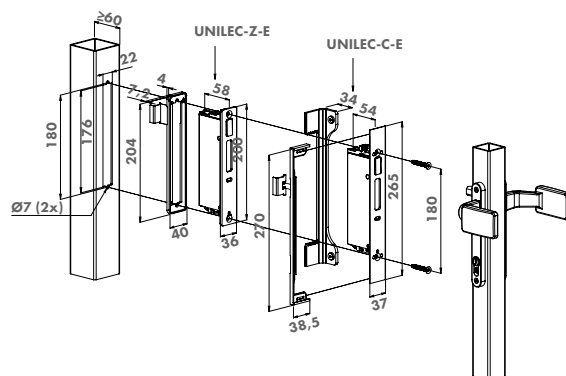

PRODUITS COMPATIBLES



POWERSTONE
P. 60



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95

CODE DE COMMANDE

UNILEC-C-E	Fonctionnement à émission, avec butée
UNILEC-Z-E	Fonctionnement à émission, sans butée




MODULEC-SF (Breveté)

Gâche électrique en applique pour serrures à encastrer Forty-, Fifty- et Sixtylock

Gâche électrique en applique avec butée étroite pour serrures à encastrer. Grâce au Quick-Fix breveté, une installation rapide est garantie. Le boîtier anodisé noir garantit une finition parfaite sans corrosion pendant de nombreuses années. Peut être connecté en 12V - 24V AC / DC. Modulec-SF est disponible en deux versions: E (Emission) et R (Rupture).

SPÉCIFICATIONS

- Testée à 500 000 mouvements
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance: 15W
- Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & ALUM

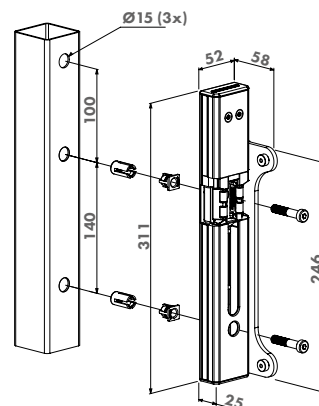

SERRURES COMPATIBLES



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96

CODES DE COMMANDE


MODULEC-SF-E	Norlalement fermé (fail close) pour serrures à encastrer, 12-24V AC/DC
MODULEC-SF-R	Norlalement ouvert (fail open) pour serrures à encastrer, 12-24V AC/DC



INTRALEC (Breveté)

Gâche électrique à encastrer de haute résistance pour serrures Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

Gâche électrique à encastrer de haute résistance. Cette gâche électrique limite le jeu entre le poteau et le vantail. Installation simple et rapide grâce au système Click-It. Fonction "libre passage" intégrée, si le portillon doit rester ouvert (déménagement...). Disponible en version Fail Close (émission) et Fail Open (rupture). Conçu pour une utilisation en extérieur.

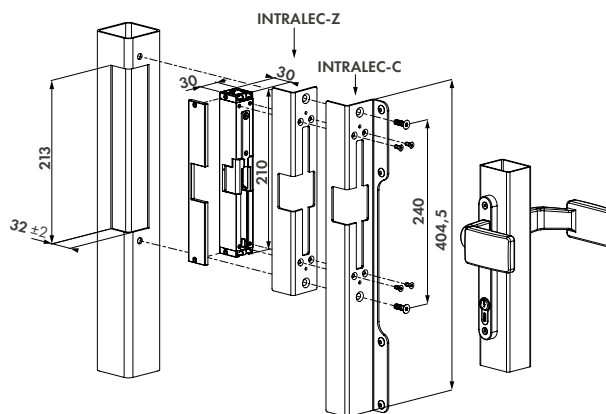

SPÉCIFICATIONS

- Fixation simple et rapide avec le système Click-It
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Fermeture profonde du pêne demi-tour: 17,5 mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 0.8A / 24V - 0.4A

CODES DE COMMANDE

INTRALEC-C-40-E	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à émission, avec butée
INTRALEC-C-40-R	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à rupture, avec butée
INTRALEC-C-50-E	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à émission, avec butée
INTRALEC-C-50-R	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à rupture, avec butée
INTRALEC-Z-40-E	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à émission, sans butée
INTRALEC-Z-40-R	Profil de portail de 40mm - fonctionnement à rupture, sans butée
INTRALEC-Z-50-E	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à émission, sans butée
INTRALEC-Z-50-R	Profil de portail de 50mm - fonctionnement à rupture, sans butée

SERRURES COMPATIBLES



FORTYLOCK
P. 94



FIFTYLOCK
P. 95



SIXTYLOCK
P. 96




SHKC

Gâche en acier inoxydable pour H-COMPACT

Gâche en acier inoxydable pour serrure à encastrer H-COMPACT. L'ancrage du crochet de 33 mm et la protection contre le soulèvement de la porte offrent une très grande sécurité.

SPÉCIFICATIONS

- Coffre en polyamide qui permet d'éviter l'intrusion de la saleté dans le profil
- Épaisseur de la gâche: 6 mm
- Pour portes coulissantes et portes battantes
- Fixation innovante: Quick-Fix
- La gâche assure une fermeture sûre et sécuritaire et évite le soulèvement de la porte

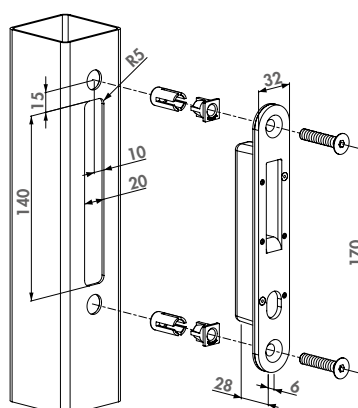

SERRURE COMPATIBLE ET ACCESSOIRES



CODE DE COMMANDE

SHKC Pour poteaux carrés avec largeur min. de 40 mm combinaison avec serrure H-COMPACT

H-COMPACT
P. 104

SHKM (Breveté)

Gâche en acier inoxydable pour H-METAL

Gâche en aluminium pour serrure à encastrer. Cette gâche anti-écartement combinée avec le crochet de la serrure permet un ancrage sûr et sécuritaire. Fixation avec Quick-Fix pour porte en métal ou en aluminium.




OPTION DE COULEUR POUR LA BUTÉE

ALUM 9005

SPÉCIFICATIONS

- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Plaque d'ancrage pour le crochet afin d'éviter l'écartement des vantaux
- Facilement réversible

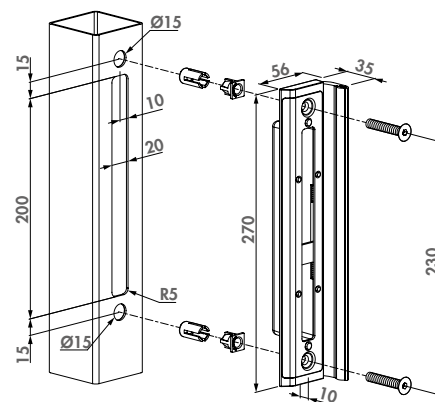

SERRURE COMPATIBLE ET ACCESSOIRES



H-METAL
P. 103



H-METAL-WB
P. 104

CODE DE COMMANDE

SHKM Pour poteaux carrés en combinaison avec la serrure H-METAL

SHKW


Gâche en acier inoxydable pour H-WOOD

Gâche en aluminium pour serrure à encastrer H-Wood. Cette gâche anti-écartement combinée avec le crochet de la serrure permet un ancrage sûr et sécuritaire. Fixation avec vis bois pour porte en bois.



SPÉCIFICATIONS

- Gâche en acier inoxydable pour serrure Hybrid
- Fournie avec des vis de fixation pour le bois
- Butée amovible pour utilisation sur porte en bois avec butée intégrée
- Réglable de 40 à 60 mm
- Plaque d'ancrage pour le crochet afin d'éviter l'écartement des vantaux

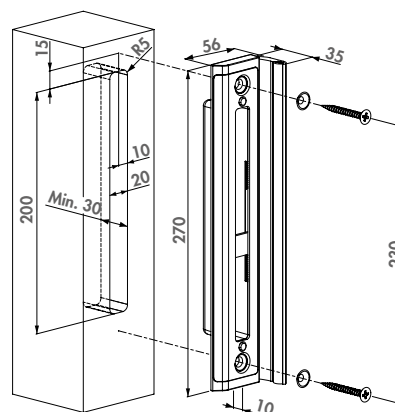

SERRURES COMPATIBLES



H-WOOD
P. 107



H-METAL
P. 103

CODE DE COMMANDE

SHKW Pour poteaux en bois en combinaison avec la serrure H-METAL ou H-WOOD




NOUVEAU

SFKU-V (Breveté)

Gâche à encastrer réglable pour serrures à encastrer à code

Améliorez votre contrôle d'accès sur les portillons avec cette gâche en acier inoxydable, spécialement conçue pour être utilisée avec une serrure à code pour serrures à encastrer. Le modèle SFKU-V est compatible avec des cadres de 40 mm et 50 mm de profondeur, s'adapte à la préparation de profil universelle existante des serrures à encastrer, et se fixe facilement grâce au système d'installation Click-It. Bénéficiez d'une sécurité renforcée grâce à la faible distance entre la serrure à encastrer et la gâche, assurant ainsi une confidentialité optimale.

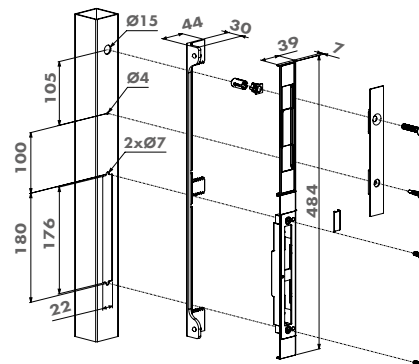

OPTIONS DE COULEUR

ALUM SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Réglable pour les profils de portail de 40 à 50mm
- Système d'installation intégré Click-It
- Facilement réversible
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- À combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock, Sixtylock & Eightylock
- Compatible avec UNIWIN

PRODUITS COMPATIBLES



VERA
P. 101



VITA
P. 102



SHIELDLINE
P. 195

CODE DE COMMANDE

SFKU-V Gâche à encastrer réglable pour serrures à encastrer à code




NOUVEAU

SFKO-V (Breveté)

Gâche en applique réglable pour serrures à encastrer à code

La SFKO-V est une gâche en applique, conçue pour les serrures à encastrer Locinox, combinée avec une serrure à code. Après une préparation minimale du profil, la SFKO-V se monte rapidement grâce au système de fixation QUICK-FIX.

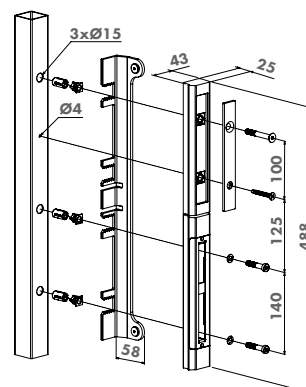

OPTIONS DE COULEUR

ALUM SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec VERA & VITA
- Réglable pour les profils de portail : 40 - 50 - 60 mm
- Gâche pour profils carrés
- Facilement réversible
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- SFKO-V recommandé pour le Fortylock
- SFKO-V-5060 recommandé pour les Fiftylock, Sixtylock et Eightylock

PRODUITS COMPATIBLES



VERA
P. 101



VITA
P. 102



FORTYLOCK
P. 94

CODE DE COMMANDE

SFKO-V Gâche en applique réglable pour serrures à encastrer à code



Charnières

Les charnières assurent à la fois la stabilité et le mouvement de la porte. Étant soumises à des contraintes importantes, elles sont donc conçues pour résister à des conditions difficiles. C'est pourquoi les charnières Locinox sont soit galvanisées à chaud, soit fabriquées à partir de matériaux inoxydables tels que l'acier inoxydable. Grâce à notre large gamme, nous pouvons proposer la solution idéale pour chaque besoin. Par exemple, notre charnière 4D, qui peut être ajustée sur quatre axes (hauteur, profondeur, alignement gauche ou droite, et direction de rotation), offre un confort tant lors de l'installation que de la fabrication. En effet, avec ce type de charnière, il n'est plus nécessaire de se soucier de produire des portes gauches ou droites, grâce à sa réversibilité.

Sécurité

Bien que nos produits répondent aux normes de sécurité en vigueur, un montage incorrect peut toujours conduire à des situations dangereuses. C'est pourquoi nous vous informons sur les facteurs à surveiller lors du montage.



B-SAFE



INFORMATIONS CORRECTES

Chaque produit est accompagné d'un manuel clair et précis en vue d'une installation correcte et sûre. Pour des produits plus complexes, vous trouverez un film d'installation 3D sur notre site web. Une équipe composée d'ingénieurs et de vendeurs expérimentés est à votre disposition.

B/U SAFE

B-SAFE et U-SAFE sont des câbles de sécurité installés entre le portail et le vantail près de la charnière supérieure. Ils empêchent tout mouvement incontrôlé du vantail en cas de défaillance de la charnière et respectent la norme de sécurité EN 12604.*

POIDS DE PORTE MAXIMUM

Pour les charnières, nous indiquons toujours le poids de porte maximum autorisé. Ce poids maximum est encore bien en dessous de la charge de pointe maximale. Locinox applique un facteur de sécurité de 3,5. Ceci implique qu'elles supportent 3,5 fois le poids de porte maximum autorisé, sans que la sécurité soit compromise. Les poids de porte maximum, ainsi que le facteur de sécurité, ne valent que pour les portes qui répondent à la formule suivante.

VEUILLEZ NOTER QUE:

- Largeur maximale du portail: 4 m
- Des limitations supplémentaires peuvent être définies au niveau de la configuration
- Veuillez contacter Locinox en cas de questions spécifiques



FACTEUR DE
SÉCURITÉ
3,5

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

A = Distance entre les charnières
W = Largeur du portail



*La norme européenne EN 12 604 stipule que tout portail manuel doit être équipé d'un système permettant d'éviter la chute du portail, en cas de défaillance d'une charnière le vantail doit être maintenu à une distance maximale de 300mm de l'axe de rotation de celle-ci. Cela peut être réalisé en installant un câble de sécurité de type U-SAFE/B-SAFE ou en intégrant une 3ème charnière.

EXCENTRO


Charnière à 180° pour les portails installés en pente

Cette charnière est la solution parfaite pour les portails inclinés. Elle s'ouvre par un mouvement ascendant, même sur les pentes les plus abruptes (de 2 % à 35 %). Elle est également modulable pour être installée avec les charnières GBMU4D-M16.



SPÉCIFICATIONS

- Charnière galvanisée à chaud avec composants en acier inoxydable
- Angle d'ouverture et de fermeture de 180°
- Réglable pour des pentes de 2 à 35% (en fonction de la distance entre les charnières)
- Réversible pour portes gauches et droites
- Compatible avec le KLAUW et l'oreille en U 1001U


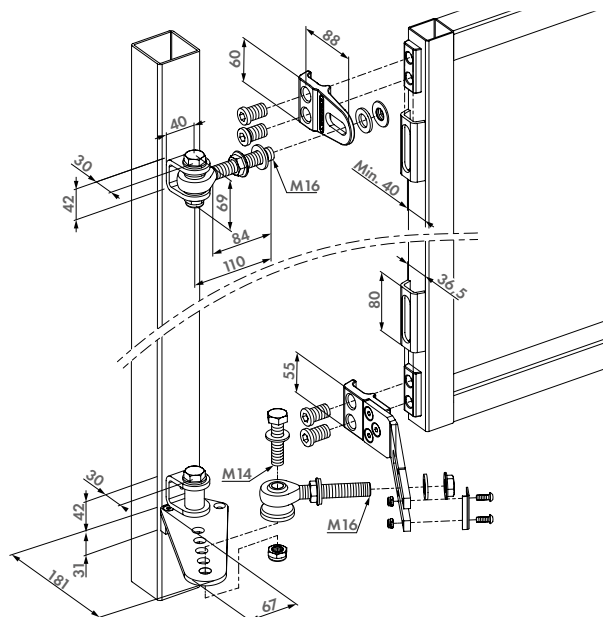


CODE DE COMMANDE

EXCENTRO-M16

Boulon à oeil M16

Pour pentes de 2 à 35%

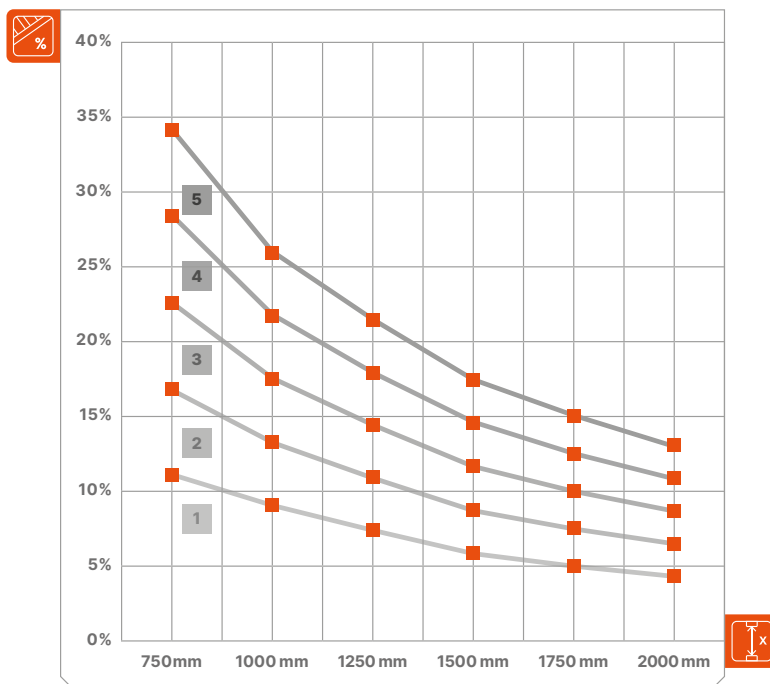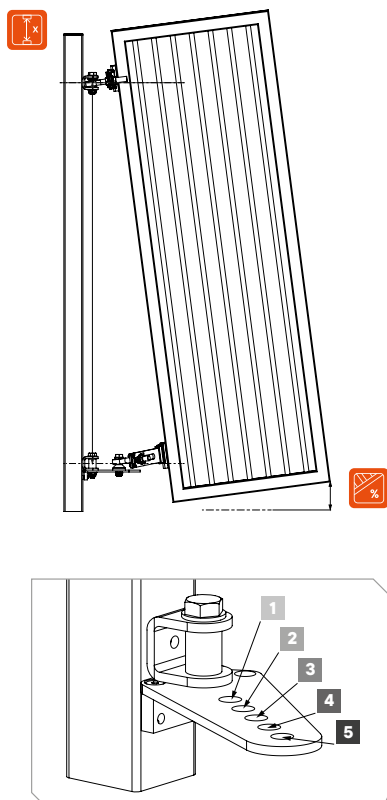

Pourcentage de pente



Distance entre charnières



BOLTON-U

Oreille en U à visser, avec fixation Quick-Fix


Oreille en U se fixe sur le poteau fixe de façon simple et rapide, grâce aux fixations Quick-Fix. Compatible avec la GBMU, GBMU4D et BOLTONHD-4D.

OPTIONS DE COULEUR

ALUM 9005 7016 6005

SPÉCIFICATIONS

- Oreille en U, en aluminium
- Idéal en combinaison avec le BOLTONHD-G-QF
- Ne nécessite pas de soudure, fixation Quick Fix

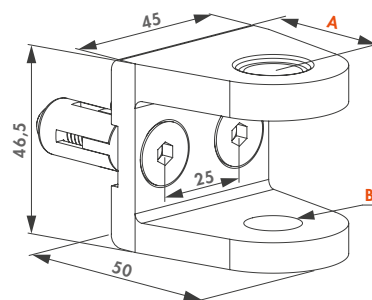

CODES DE COMMANDE

	A	B
BOLTON-U-12-QF	24	Ø12
BOLTON-U-16-QF	32	Ø14



BOLTON-P

GRIP à visser en aluminium


Le GRIP en aluminium se fixe rapidement, facilement et fermement à l'arrière du profilé de portail à l'aide de 2 fixations Quick-Fix. L'utilisation du Bolton-P vous permet de préparer un seul portail pour les portes ouvrant à gauche ou à droite. Ce GRIP est parfaitement adapté aux portails légers, tels que les portillons de jardin par exemple. Compatible avec l'oreille en U BOLTON-U.

OPTIONS DE COULEUR

ALUM 9005 7016 6005

SPÉCIFICATIONS

- Idéal en combinaison avec le BOLTON-U-
- Largeur maximale du portail : 1500 mm (M12)
- Poids maximal du portail : 50 kg (M12)
- Largeur maximale du portail : 2000 mm (M16)
- Poids maximal du portail : 75 kg (M16)

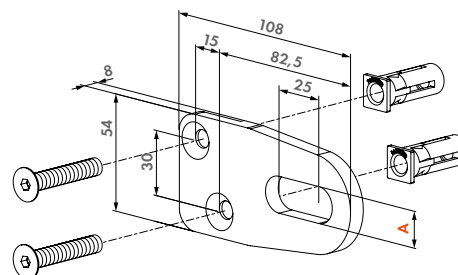

CODES DE COMMANDE

	A
BOLTON-P-12-QF	13 mm
BOLTON-P-16-QF	17 mm



BOLTONHD-G (Breveté)

GRIP à visser


Le GRIP s'installe facilement, rapidement et de manière très robuste sur le cadre du vantail, à l'aide de 2 fixations Quick-Fix. Il est compatible avec les modèles GBMU, GBMU4D et BOLTONHD-4D.

OPTIONS DE COULEUR

ALUM 9005 7016 6005

SPÉCIFICATIONS

- GRIP en aluminium
- Ne nécessite pas de soudure, fixation Quick Fix

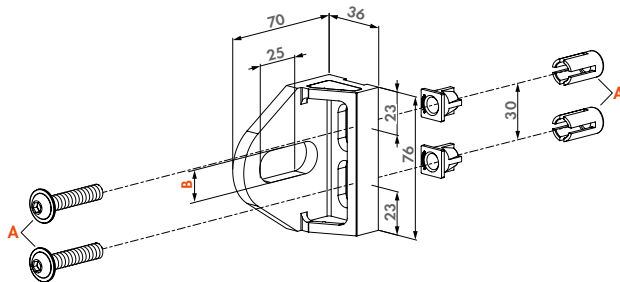

CODES DE COMMANDE

BOLTONHD-G-12-QF
BOLTONHD-G-16-QF

A	B
Quick-Fix	13
Quick-Fix	17



BOLTONHD-4D (Breveté)

Charnière à visser avec réglage quadridimensionnel

Charnière 180° à montage rapide, sans soudure, offrant tous les avantages de la gamme GBMU4D : résistance au vandalisme, réglage en hauteur et en profondeur, ainsi que de la distance entre le portail et le poteau. Elle est réversible (gauche/droite) pour une utilisation sur portes s'ouvrant à gauche ou à droite. La BOLTONHD-4D est disponible en M12 et M16 avec des fixations Quick-Fix des deux côtés.

OPTIONS DE COULEUR

ALUM 9005 7016 6005

SPÉCIFICATIONS

- Montage facile avec fixations Quick-Fix
- Boulon à œil et axe anti-vandalisme
- Ouverture 180°
- Boulon à œil et boulon transversal galvanisé à chaud
- Largeur max du portail: 2000mm


PIÈCES DE CHARNIÈRE



BOLTON-U
P. 132

BOLTONHD-G
P. 133

1034HDGA
P. 137

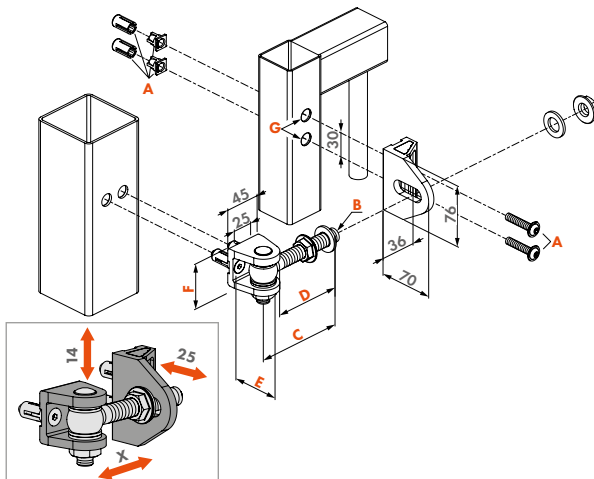

CODES DE COMMANDE

BOLTONHD-4D-12-QF
BOLTONHD-4D-16-QF



100 kg
200 kg

A	B	C	D	E	F	G
Quick-Fix	M12	90	70	42	35,5	Ø15
Quick-Fix	M16	110	85	50	46,5	Ø15




GBMU4D (Breveté)

Charnière à 180° avec réglage quadridimensionnel

Charnière 180° galvanisé à chaud avec réglage en 4 dimensions. Profondeur, hauteur et l'espacement entre le poteau et le portail sont réglables après installation. Ce système breveté réduit vos stocks. Plus de portes gauches ou droites. Les pièces à souder sont disponibles en acier brut ou électrozingué.

SPÉCIFICATIONS

- Angle d'ouverture et de fermeture de 180°
- Boulon à oeil et grip en acier galvanisé à chaud
- 500 heures résistant au brouillard salin

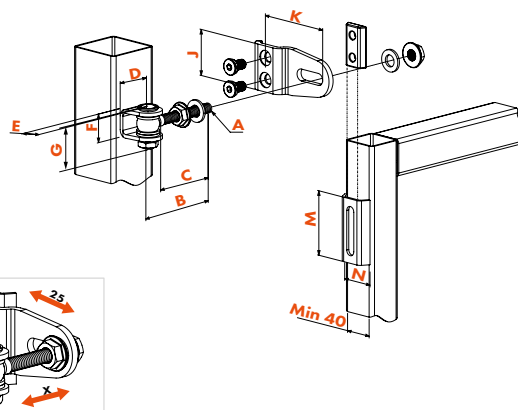

CODES DE COMMANDE

Pièces à souder en acier brut (B)	Pièces à souder en acier électrozingué (Z)	kg	A	B	C
GBMU4D12-B-90	GBMUD12-Z-90	100 kg	Boulon à oeil M12	Longueur 90 mm	70
GBMU4D16-B-110	GBMU4D16-Z-110	200 kg	Boulon à oeil M16	Longueur 110 mm	85
GBMU4D16-B-150	GBMU4D16-Z-150	200 kg	Boulon à oeil M16	Longueur 150 mm	125
GBMU4D20-B-130	GBMU4D20-Z-130	400 kg	Boulon à oeil M20	Longueur 130 mm	105
GBMU4D20-B-150	GBMU4D20-Z-150	400 kg	Boulon à oeil M20	Longueur 150 mm	115



GBMU4DSHIELD (Breveté)

Charnière 180° avec système anti-dégondage

Charnière 180° galvanisé à chaud avec système anti dégondage. Cette version inviolable de la charnière GBMU4D16 offre une sécurité supplémentaire contre le vol et le vandalisme.

SPÉCIFICATIONS


- Angle d'ouverture et de fermeture de 180°
- Boulon à oeil et grip en acier galvanisé à chaud
- Grip "bouclier" anti-vandalisme inclus
- 500 heures résistant au brouillard salin

PIÈCES DE CHARNIÈRE COMPATIBLES

1001U P. 141	KLAUW P. 142	GRIP P. 143	4DFIX-I P. 142

CODES DE COMMANDE


Pièces à souder en acier brut (B)	Pièces à souder en acier électrozingué (Z)	kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
GBMU4DSHIELD-12-B-90	GBMU4DSHIELD-12-Z-90	100 kg	M12	90	70	35	24	31	47	88	56	50	85	24	70	37,5
GBMU4DSHIELD-16-B-110	GBMU4DSHIELD-16-Z-110	200 kg	M16	110	85	40	30	42	60	91	63	60	88	26	80	36,5

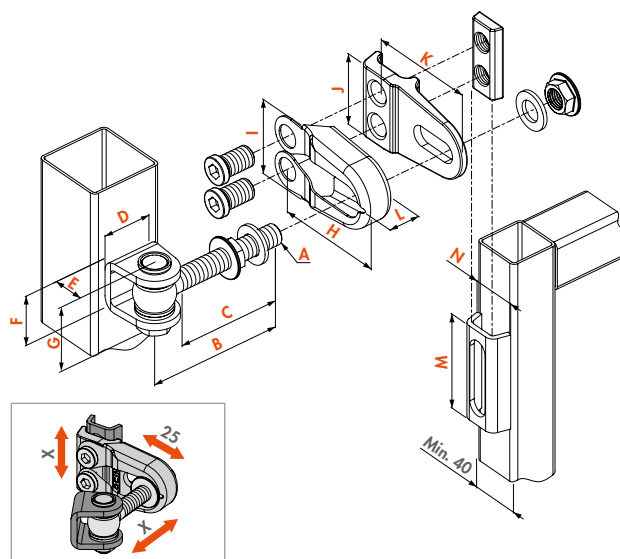

Comparaison GBMU

Charnières de portail industriel

Pour les portails industriels, nous proposons une large gamme de charnières solides et durables. Ces charnières tridimensionnelles et quadridimensionnelles sont galvanisées à chaud, ouverture possible jusqu'à 180°. Pour les situations de SAV ou quand la fixation par cheville Quick-Fix est préférée à la solution soudure, nous ne pouvons que vous suggérer la gamme BOLTON HD.

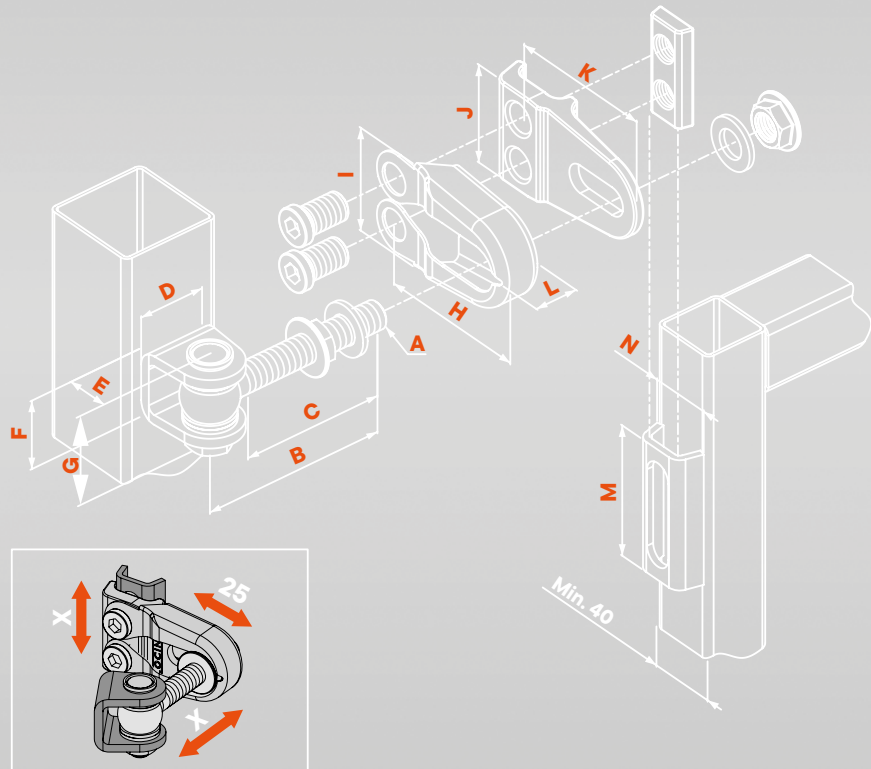

GBMU4D		INFORMATION													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M12															
GBMU4D-B-M12-90	100kg	M12	90	70	35	24	31	47			50	85		70	37,5
GBMU4D-Z-M12-90	100kg	M12	90	70	35	24	31	47			50	85		70	37,5
M16															
GBMU4D-B-M16-110	200kg	M16	110	85	40	30	42	60			60	88		80	36,5
GBMU4D-Z-M16-110	200kg	M16	110	85	40	30	42	60			60	88		80	36,5
GBMU4D-B-M16-150	200kg	M16	150	125	40	30	42	60			60	88		80	36,5
GBMU4D-Z-M16-150	200kg	M16	150	125	40	30	42	60			60	88		80	36,5
M20															
GBMU4D-B-M20-130	400kg	M20	130	105	60	35	51	72			60	103		80	36,5
GBMU4D-Z-M20-130	400kg	M20	130	105	60	35	51	72			60	103		80	36,5
GBMU4D-B-M20-150	400kg	M20	150	115	60	35	51	72			60	103		80	36,5
GBMU4D-Z-M20-150	400kg	M20	150	115	60	35	51	72			60	103		80	36,5
SHIELD															
GBMU4DSHIELD-B-M12-90	100kg	M12	90	70	35	24	31	47	88	56	50	85	24	70	37,5
GBMU4DSHIELD-Z-M12-90	100kg	M12	90	70	35	24	31	47	88	56	50	85	24	70	37,5
GBMU4DSHIELD-B-M16-110	200kg	M16	110	85	40	30	42	60	91	63	60	88	26	80	36,5
GBMU4DSHIELD-Z-M16-110	200kg	M16	110	85	40	30	42	60	91	63	60	88	26	80	36,5

Standardisation du vantail

 Gain de temps  Réversible  Facile à empiler  1 gabarit de perçage

Un vantail qui fonctionne dans les deux sens



Avantages d'un vantail standardisé


FACILE À EMPILER ET À TRANSPORTER

Stockage et transport facile. Un vantail standardisé avec des accessoires pouvant être installés lors de la livraison chez le client, sont empilables beaucoup plus facilement. Il en résulte donc un gain de place et par conséquent un transport plus facile.



RÉVERSIBILITÉ DES CHARNIÈRES, DE LA SERRURE ET DE LA GÂCHE

Des vantaux standardisés sont adaptables pour des types de porte tirant gauche et droite. Les serrures et les gâches Locinox sont toutes réversibles, les charnières 4D peuvent être également installées dans les deux sens d'ouverture.

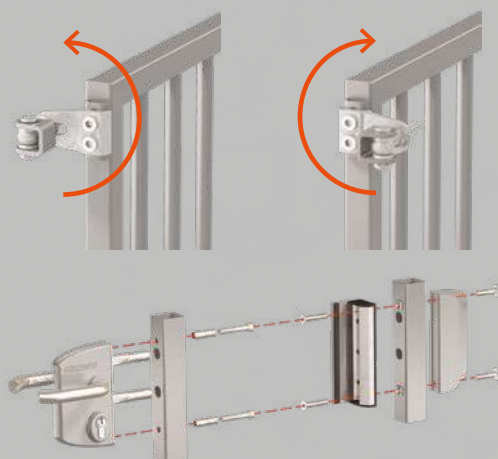




GBMU (Breveté)

Charnière 180° avec réglage tridimensionnel

Charnière 180° galvanisée à chaud, avec réglage sur 3 axes : profondeur, hauteur et espacement entre le poteau et le portail, ajustables après installation. Les pièces à souder sont proposées en acier brut ou électrozingué.

SPÉCIFICATIONS

- Boulon à œil et axe anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

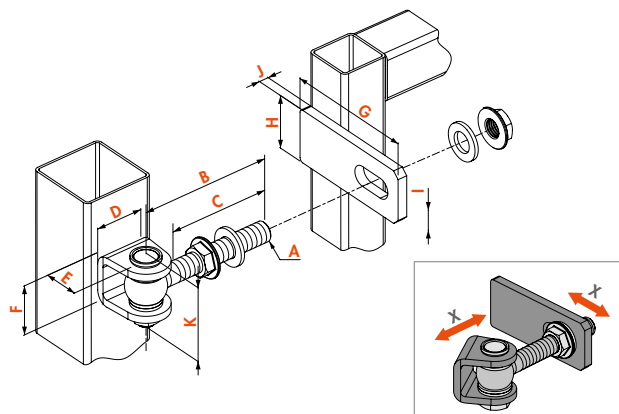

CODES DE COMMANDE

Pièces à souder en acier brut (B)	Pièces à souder en acier électrozingué (Z)		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
GBMU-B-M12-90	GBMU-Z-M12-90	100 kg	M12	Longueur 90 mm	70	35	24	31	90	35	13	6	47
GBMU-B-M16-110	GBMU-Z-M16-110	200 kg	M16	Longueur 110 mm	85	40	30	42	110	45	17	8	60
GBMU-B-M16-150	GBMU-Z-M16-150	200 kg	M16	Longueur 150 mm	125	40	30	42	110	45	17	8	60
GBMU-B-M18-105	GBMU-Z-M18-105	250 kg	M18	Longueur 105 mm	80	40	30	42	120	50	19	8	62
GBMU-B-M18-150	GBMU-Z-M18-150	250 kg	M18	Longueur 150 mm	125	40	30	42	120	50	19	8	62
GBMU-B-M20-130	GBMU-Z-M20-130	400 kg	M20	Longueur 130 mm	105	60	35	51	130	60	21	12	72
GBMU-B-M20-150	GBMU-Z-M20-150	400 kg	M20	Longueur 150 mm	115	60	35	51	130	60	21	12	72
GBMU-B-M22-145	GBMU-Z-M22-145	440 kg	M22	Longueur 145 mm	115	60	35	51	130	60	23	12	74
GBMU-B-M22-160	GBMU-Z-M22-160	440 kg	M22	Longueur 160 mm	130	60	35	51	130	60	23	12	74




1034HDGA (Breveté)

Set boulon à œil en acier galvanisé à chaud

Set boulon à œil en acier galvanisé à chaud avec fixation anti vandalisme.

SPÉCIFICATIONS

- Boulon à œil galvanisé à chaud avec roulement à billes, boulon transversal et écrous
- Rondelles en acier inoxydable (6 x DIN125A)
- Anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

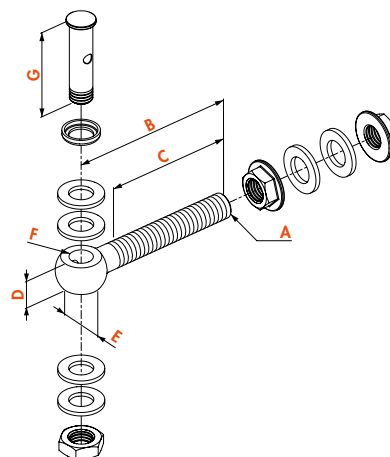

CODES DE COMMANDE

	A	B	C	D	E	F	G
1034HDGA-M12-90	M12	Longueur 90 mm	70	14	24	Ø12,5	47
1034HDGA-M16-110	M16	Longueur 110 mm	85	19	31	Ø14,5	60
1034HDGA-M16-150	M16	Longueur 150 mm	125	19	31	Ø14,5	60
1034HDGA-M18-105	M18	Longueur 105 mm	80	20	36	Ø16,5	62
1034HDGA-M18-150	M18	Longueur 150 mm	125	20	36	Ø16,5	62
1034HDGA-M20-130	M20	Longueur 130 mm	105	22	40	Ø18,5	72
1034HDGA-M20-150	M20	Longueur 150 mm	115	22	40	Ø18,5	72
1034HDGA-M22-145	M22	Longueur 145 mm	115	24	42	Ø20,5	74
1034HDGA-M22-160	M22	Longueur 160 mm	130	24	42	Ø20,5	74




1034A2 (Breveté)

Set boulon à oeil en acier inoxydable et anti-vandalisme

Set boulon à oeil anti-vandalisme en acier inoxydable.

SPÉCIFICATIONS

- Set boulon à oeil M16 en acier inoxydable, comprenant: boulon à oeil, boulon transversal, écrous et rondelles
- Anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

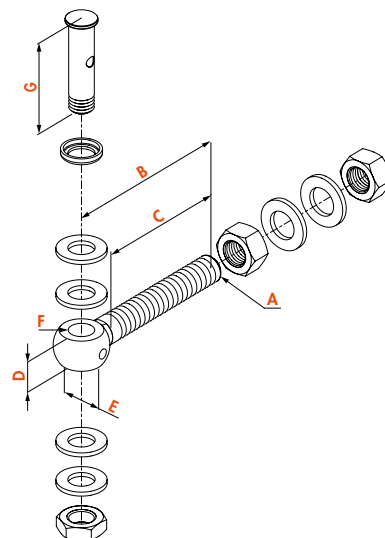

CODE DE COMMANDE

1034A2-M16-110-50

A	B	C	D	E	F	G
M16	Longueur 110 mm	85	19	31	Ø14,5	60




1034ROLL-HDG

Boulon à oeil galvanisé à chaud avec roulement à billes pour charnières 3D et 4D

Ce boulon à oeil avec roulement à billes peut être intégré dans toute charnière GBMU M16 et M20. Il assure une ouverture et une fermeture très souple de vos portes. Idéal en combinaison avec les ferme-portails Locinox. Résistant au vandalisme.

SPÉCIFICATIONS

- Recommandé en combinaison avec les ferme-portails Locinox
- Boulon à oeil galvanisé à chaud avec roulement à billes, boulon transversal et écrous
- Rondelles en acier inoxydable (6 x DIN125A)
- Roulement en acier inoxydable
- Anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

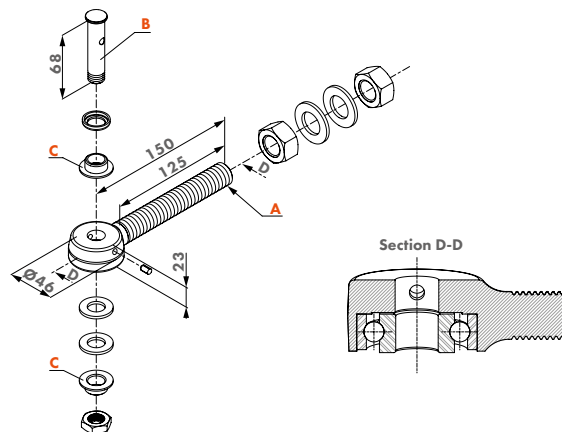

CODES DE COMMANDE

1034ROLL-HDG-M16


1034ROLL-HDG-M20

A	B	C
Boulon à oeil M16	Boulon Ø14 mm	
Boulon à oeil M20	Boulon Ø14 mm	Ø19 => Ø14

Comparaison des sets de boulons

Sets de boulons

Les sets de boulons à oeil et autres pièces détachées de nos charnières sont disponibles en acier inoxydable ou galvanisés à chaud. Ils sont essentiels pour la connexion entre le poteau et le portail et pour permettre la fonctionnalité de rotation de toute charnière. Nous proposons quelques options anti-vandalisme qui peuvent être facilement combinées avec d'autres pièces pour devenir une charnière de qualité industrielle. Ces ensembles comprennent entre autre un boulon à oeil, un axe transversal et les vis.

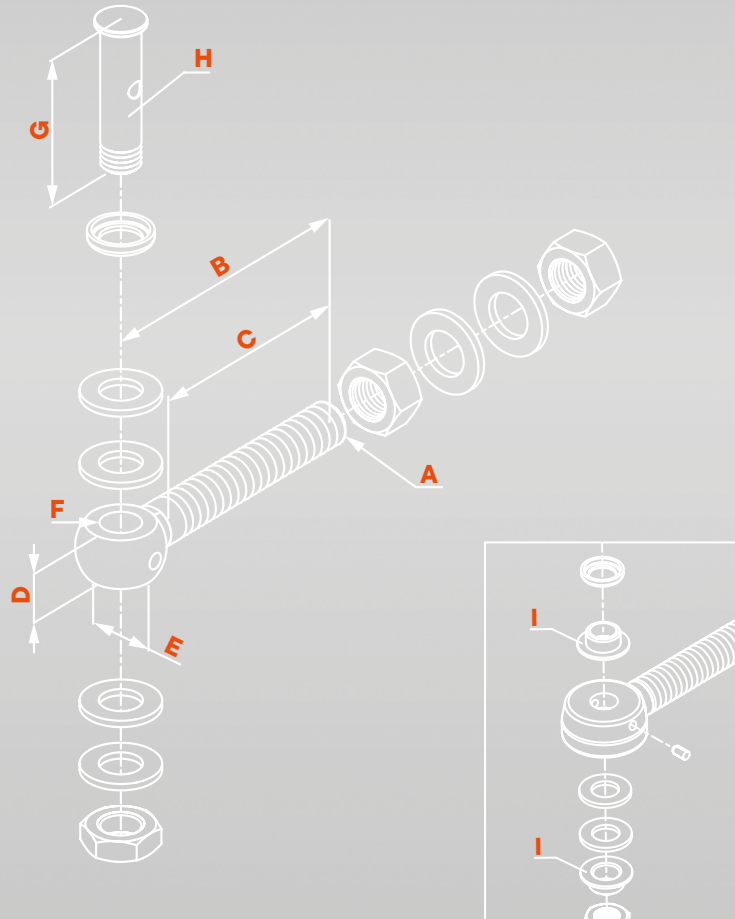

1034	INFORMATION								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
HDGA									
1034HDGA-M12-90	M12	90	70	14	24	Ø 12,5	47	Crossbolt M12	
1034HDGA-M16-110	M16	110	85	19	31	Ø 14,5	60	Crossbolt M14	
1034HDGA-M16-150	M16	150	125	19	31	Ø 14,5	60	Crossbolt M14	
1034HDGA-M18-105	M18	105	80	20	36	Ø 16,5	62	Crossbolt M16	
1034HDGA-M18-150	M18	150	125	20	36	Ø 16,5	62	Crossbolt M16	
1034HDGA-M20-130	M20	130	105	22	40	Ø 18,5	72	Crossbolt M18	
1034HDGA-M20-150	M20	150	115	22	40	Ø 18,5	72	Crossbolt M18	
1034HDGA-M22-145	M22	145	115	24	42	Ø 20,5	74	Crossbolt M20	
1034HDGA-M22-160	M22	160	130	24	42	Ø 20,5	74	Crossbolt M20	
A2									
1034A2-M16-110-50	M16	110	85	19	31	Ø 14,5	60	Crossbolt M14	
ROLL-HDG									
1034ROLL-HDG-M16	M16	150	125	23	46		68	Crossbolt M14	
1034ROLL-HDG-M20	M20	150	125	23	46		68	Crossbolt M14	Ø 19 → Ø 14




PIÈCES DE CHARNIÈRES
INDUSTRIELLES



1001U

Oreille en U

Oreille en U pour charnière 180°. Compatible avec GBMU / GBMU4D16 / GBMU4D20 / GBMU4DSHIELD.



SPÉCIFICATIONS

- Oreille en U à souder en acier brut ou électrozingué

CODES DE COMMANDE


Acier brut (B)	Electrozingué (Z)	A	B	C	D	E
1001U-B-12	1001U-Z-12	35	31	24	Ø13	4
1001U-B-16	1001U-Z-16	40	42	30	Ø15	6
1001U-B-18	1001U-Z-18	40	42	30	Ø17	6
1001U-B-20	1001U-Z-20	60	51	35	Ø19	8
1001U-B-22	1001U-Z-22	60	51	35	Ø21	8



1002M

Plaque à souder

Plaque à souder pour charnière 180°. Compatible avec charnière GBMU.

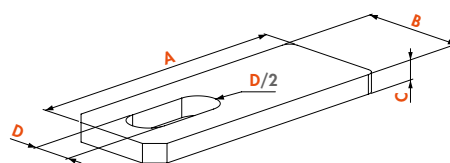

SPÉCIFICATIONS

- Plaque à souder en acier brut ou électrozingué

CODES DE COMMANDE

Acier brut (B)	Electrozingué (Z)	A	B	C	D
1002M-B-12	1002M-Z-12	90	35	6	13
1002M-B-16	1002M-Z-16	110	45	8	17
1002M-B-18	1002M-Z-18	120	50	8	19
1002M-B-20	1002M-Z-20	130	60	12	21
1002M-B-22	1002M-Z-22	130	60	12	23




KLAUW12

Plaque à souder

Plaque à souder appelée KLAUW en acier brut ou électrozingué. Compatible avec GBMU4DSHIELD-12.

SPÉCIFICATIONS

- Plaque à souder en acier brut



CODES DE COMMANDE

Acier brut (B)	Electrozingué (Z)	
KLAUW12-B	KLAUW12-Z	Compatible avec GRIP12 et 4DFIX-I-12




KLAUW

Plaque à souder

Plaque à souder en acier brut ou électrozingué pour GRIP16 ou 20, à souder sur profil de 40mm et plus. Compatible avec GBMU4D16, GBMU4D20, et Bearing Charnière.

SPÉCIFICATIONS

- Plaque à souder en acier brut ou électrozingué



CODES DE COMMANDE

Acier brut (B)

Electrozingué (Z)

KLAUW-B

KLAUW-Z


Compatible avec GRIP16, GRIP20 et 4DFIX-I



4DFIX-I-12

Plaque de serrage pour charnières 4D

Plaque de serrage galvanisée à chaud avec 2 boulons M10 en acier inoxydable. Partie de la charnière GBMU4D12.

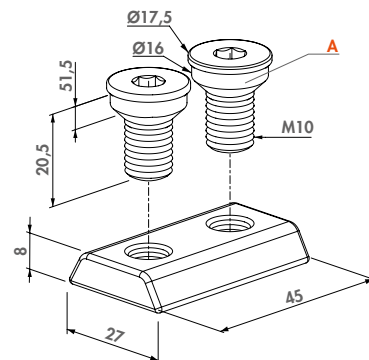

SPÉCIFICATIONS

- Plaque de serrage galvanisée à chaud
- 2 boulons M10 × 20,5 mm en acier inoxydable
- Partie de la charnière GBMU4DSHIELD12

CODE DE COMMANDE

4DFIX-I-12

A


Boulons: M10x20,5 mm (2x)



4DFIX-I

Plaque de serrage pour charnières 4D

Plaque de serrage pour charnières 4D

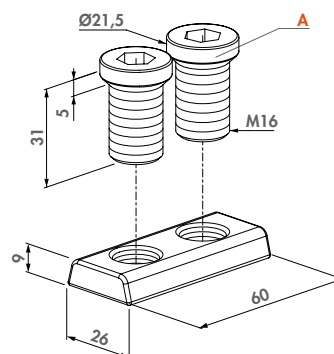

SPÉCIFICATIONS

- Plaque de serrage galvanisée à chaud
- 2 boulons M16 × 32 mm en acier inoxydable
- S'adapte sur charnières GBMU4D16 et GBMU4D20

CODE DE COMMANDE

4DFIX-I

A

Boulons: M16x32 mm (2x)



GRIP

Grip de fixation pour charnière GBMU4D


Grip de fixation pour charnière GBMU4D12, GBMU4D16 ou GBMU4D20

OPTIONS DE COULEUR

ALUM 9005 7016 6009 6005

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en plusieurs coloris
- Acier galvanisé à chaud

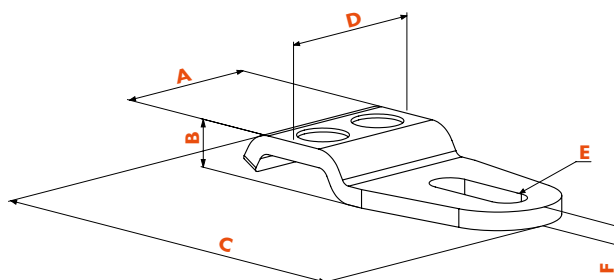

CODES DE COMMANDE

GRIP12
GRIP16
GRIP20

A	B	C	D	E	F
50	15,5	108	50	Ø13	6
60	20,5	111	60	Ø17	6
60	23	127,5	60	Ø21	8



GRIP16-L

Grip de fixation pour charnière GBMU4D16 avec un réglage en profondeur plus important

Cette GRIP extra longue en acier galvanisé à chaud vous permet de centrer un portail sur un poteau fixe de 70 mm à 120 mm. Uniquement pour la charnière GBMU4D16.

SPÉCIFICATIONS

- Acier galvanisé à chaud
- A utiliser uniquement avec la charnière GBMU4D16
- Compatible set boulon à oeil: 1034HDGA-M16 ou 1034ROLL-M16

CODE DE COMMANDE

GRIP16-L-

G90Z (Breveté)

Charnière à 90° anti-dégondage

Charnière 90° galvanisée à chaud inviolable. Cette charnière est la solution parfaite pour vos petits portails industriels. Le boulon à oeil ne peut pas être vandalisé lorsque la porte est fermée.



SPÉCIFICATIONS

- Ouverture à 90°
- Douille à souder en acier brut
- Oreille en U en acier brut ou électrozingué
- Anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

PIÈCES DE CHARNIÈRE




1036
P. 146



1039SET
P. 145



1127
P. 146

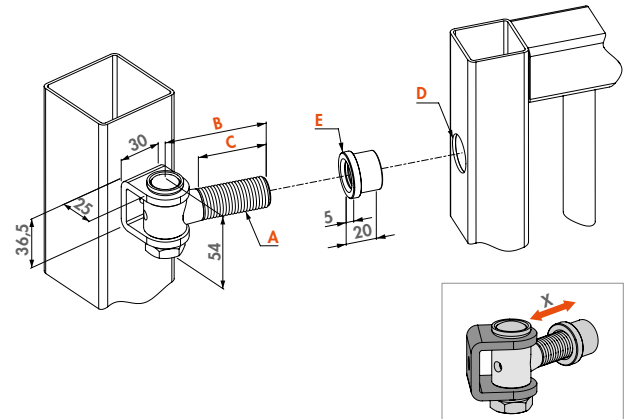

CODES DE COMMANDE

Pièces à souder en acier brut (B)	Pièces à souder en acier électrozingué (Z)	kg	A	B	C	D	E
G90Z-B-M16-65	G90Z-Z-M16-65	150 kg	M16	65 mm	47	Ø21	Ø25,5
G90Z-B-M16-110	G90Z-Z-M16-110	150 kg	M16	110 mm	92	Ø21	Ø25,5
G90Z-B-M16-150	G90Z-Z-M16-150	150 kg	M16	150 mm	132	Ø21	Ø25,5
G90Z-B-M20-67	G90Z-Z-M20-67	300 kg	M20	67 mm	45	Ø25	Ø29,5
G90Z-B-M20-150	G90Z-Z-M20-150	300 kg	M20	150 mm	128	Ø25	Ø29,5

G90LR (Breveté)

Charnière à 90° anti-dégondage et avec douille à souder réglable

Charnière à 90° galvanisée à chaud avec système anti-dégondage. Elle est la solution idéale pour tous vos portails industriels de petite et moyenne taille. La douille à souder vous permet de régler la charnière.



SPÉCIFICATIONS

- Ouverture à 90°
- Douille à souder électrozingué
- Oreille en U électrozingué
- Anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

PIÈCES DE CHARNIÈRE




1036-Z
P. 146



1039SET
P. 145



LR
P. 149

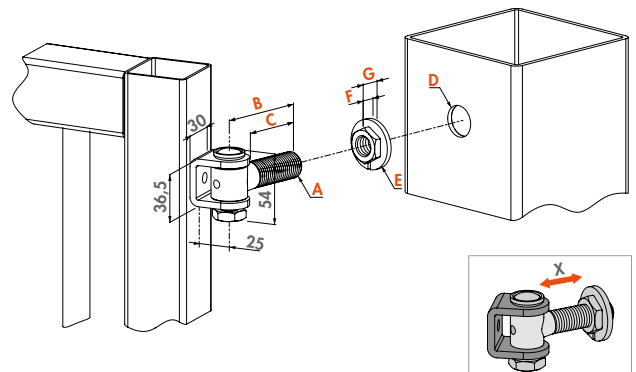

CODES DE COMMANDE

Pièces à souder en acier électrozingué (Z)	kg	A	B	C	D	E	F	G
G90LR-Z-M16-65	150 kg	M16	Longueur 65 mm	47	Ø26	Ø38	10	14,5
G90LR-Z-M16-110	150 kg	M16	Longueur 110 mm	92	Ø26	Ø38	10	14,5
G90LR-Z-M16-150	150 kg	M16	Longueur 150 mm	132	Ø26	Ø38	10	14,5
G90LR-Z-M20-67	300 kg	M20	Longueur 67 mm	45	Ø32	Ø46	11	17,5
G90LR-Z-M20-150	300 kg	M20	Longueur 150 mm	128	Ø32	Ø46	11	17,5



G90WP (Breveté)

Charnière à 90° anti-dégondage avec platine murale

Charnière à 90° galvanisée à chaud avec système anti-dégondage. Elle est la solution idéale pour tous vos portails de petite et moyenne taille. La platine murale vous permet de régler la charnière.

SPÉCIFICATIONS

- Ouverture à 90°
- Platine murale avec écrou réglable
- Oreille en U en acier brut
- Anti-vandalisme
- 500 heures résistant au brouillard salin

PIÈCES DE CHARNIÈRE




1036-B
P. 146



1039SET
P. 145



1005WP
P. 149

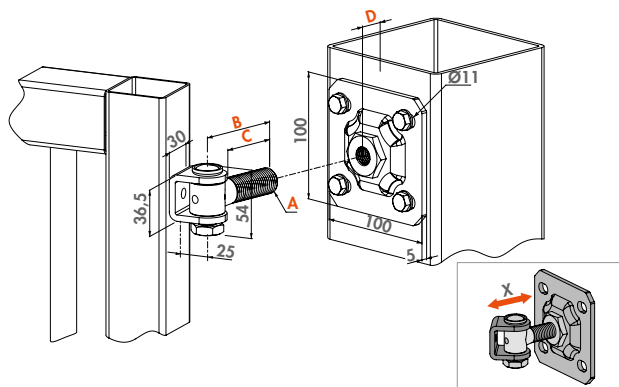

CODES DE COMMANDE

Pièces à souder en acier brut (B)		A	B	C	D
G90WP-B-M16-65	150 kg	M16	Longueur 65 mm	47	19
G90WP-B-M16-110	150 kg	M16	Longueur 110 mm	92	19
G90WP-B-M16-150	150 kg	M16	Longueur 150 mm	132	19
G90WP-B-M20-67	300 kg	M20	Longueur 67 mm	45	20
G90WP-B-M20-150	300 kg	M20	Longueur 150 mm	128	20




1039SET (Breveté)

Set boulon à œil pour oreille en U 1036

Set boulon à œil pour oreille en U 1036

SPÉCIFICATIONS

- Boulon à œil et axe en acier galvanisé à chaud
- 500 heures résistant au brouillard salin

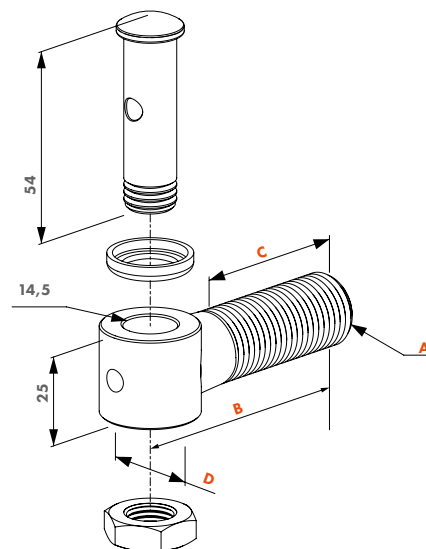

CODES DE COMMANDE

Set boulon à œil galvanisé à chaud		A	B	C	D
1039SET-M16-65		M16	Longueur 65 mm	47	23
1039SET-M16-110		M16	Longueur 110 mm	92	23
1039SET-M16-150		M16	Longueur 150 mm	132	23
1039SET-M20-67		M20	Longueur 67 mm	45	27
1039SET-M20-150		M20	Longueur 150 mm	128	27




1036

Oreille en U pour charnière 1039SET

Oreille en U pour charnière 1039SET

SPÉCIFICATIONS

- Oreille en U à souder en acier brut ou électrozingué
- Compatible avec charnière 1039SET-M16 et M20



CODES DE COMMANDE

Acier brut (B)	Electrozingué (Z)	A
1036-B	1036-Z	Pour boulon Ø14 mm




1127

Douille à souder

Douille à souder pour M16 ou M20

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec charnière 1039SET
- Douille à souder en acier brut ou électrozingué



CODES DE COMMANDE

Pour boulon à oeil	Electrozingué (Z)	A	B	C	D
1127-M16	1127-Z-M16	Ø25,5	Ø20,8	5	20
1127-M20	1127-Z-M20	Ø29,5	Ø24,8	5	20



G-ORNA-WP


Gond pour portail style fer forgé avec platine murale

Charnière complète galvanisée à chaud M20 avec graisseur et platine murale réglable pour porte ornementale.

SPÉCIFICATIONS

- Charnière complète pour portail style fer forgé
- Pivot de jonction à souder disponible en acier brut ou électrozingué
- Platine murale en acier galvanisé à chaud
- Colliers galvanisé à chaud avec boulon en acier inoxydable
- Pivot de jonction à souder 35×35 mm

PIÈCES DE CHARNIÈRE

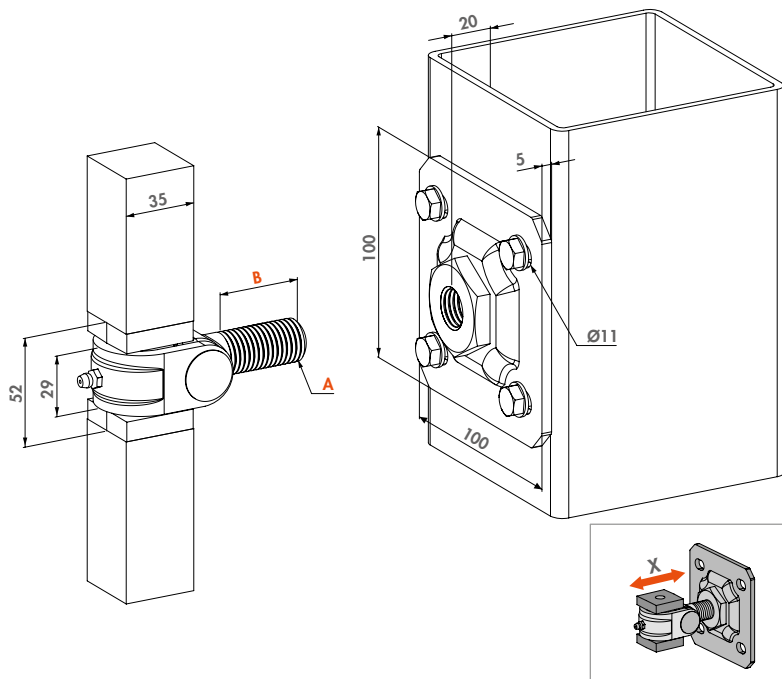

CODES DE COMMANDE

Pivot de jonction en acier brut (B)

G-ORNA-WP-B-M20



300 kg

A

B

M20 Longueur 40 mm

G-ORNA-LR

Gond pour portail style fer forgé


Charnière complète galvanisée à chaud avec graisseur et douille à souder réglable pour porte ornementale



SPÉCIFICATIONS

- Charnière complète pour portail style fer forgé
- Pivot de jonction à souder disponible en acier brut ou électrozingué
- Écrou réglable électrozingué
- Colliers galvanisé à chaud avec boulon en acier inoxydable

PIÈCES DE CHARNIÈRE

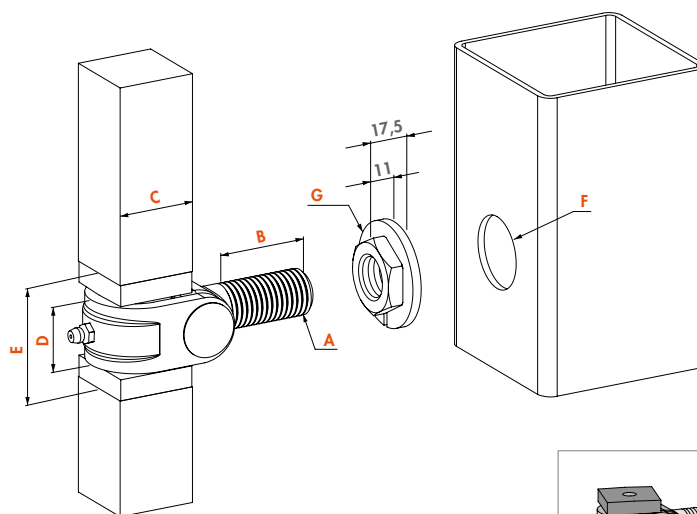

CODES DE COMMANDE

Pivot de jonction en acier brut (B)

G-ORNA-LR-B-M20

G-ORNA-LR-B-M24

G-ORNA-LR-B-M27



300 kg

400 kg

500 kg

A

B

C

D

E

F

G

M20 Longueur 40 mm Pivot de jonction à souder 35 29 52 Ø32 Ø46

M24 Longueur 45 mm Pivot de jonction à souder 40 34 57 Ø35 Ø50

M27 Longueur 60 mm Pivot de jonction à souder 50 39 62 Ø38 Ø53




1004ORNA

Charnière colliers

Charnière colliers galvanisé à chaud.

SPÉCIFICATIONS

- Colliers galvanisé à chaud avec boulon en acier inoxydable

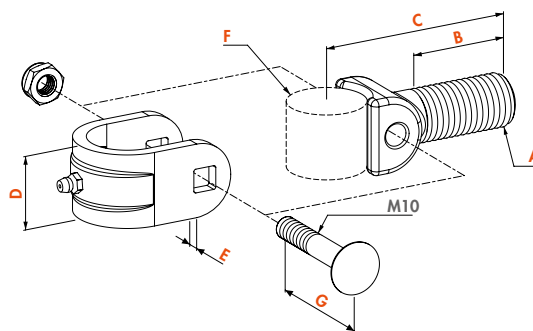

CODES DE COMMANDE

	A	B	C	D	E	F	G
1004ORNA-M20	M20	Longueur 40 mm	81	29	6	Ø30	55
1004ORNA-M24	M24	Longueur 45 mm	89	34	6	Ø35	60
1004ORNA-M27	M27	Longueur 65 mm	106	39	6	Ø40	65




1002B

Pivot de jonction à souder

Pivot de jonction à souder en acier brut pour charnière colliers ornementale.

SPÉCIFICATIONS

- Pivot de jonction à souder disponible en acier brut



CODES DE COMMANDE

Acier brut (B)	A	B	C	D
1002B-B-35	52	32	35	Ø30
1002B-B-40	57	37	40	Ø35
1002B-B-50	62	42	50	Ø40






LR

Douille à souder réglable

Douille à souder réglable en acier zingué. Avec ce système vous pouvez ajuster le réglage de la porte sans démontage. Généralement utilisé pour les portes ornementales.

SPÉCIFICATIONS

- Douille à souder réglable en acier électrozingué pour gond de portail



CODES DE COMMANDE

	A	B	C
LR-M16	Ø38	15,5	10,5
LR-M20	Ø46	17,5	11
LR-M24	Ø50	17,5	11
LR-M27	Ø53	17,5	11




1005WP

Platine murale en acier galvanisé à chaud

Plaque murale en acier galvanisé à chaud réglable pour charnières.

SPÉCIFICATIONS

- Platine murale en acier galvanisé à chaud



CODES DE COMMANDE

	A	B	C	D	E	F
1005WP-M12	M12	60	15	3	5	Ø7
1005WP-M16	M16	100	19	5	5	Ø11
1005WP-M20	M20	100	20	5	5	Ø11




3DM (Breveté)

Charnière en inox à réglage tridimensionnel

Charnière pour porte aluminium ou métal en acier inoxydable équipée avec le système de fixation Quick-Fix. La charnière est réglable sur 3 dimensions: hauteur, alignement gauche et droit, sens d'ouverture. Aussi disponible avec un bras en acier galvanisé à chaud.

SPÉCIFICATIONS

- Charnière 180° pour porte en métal et en aluminium
- Fixation innovante: Quick-Fix
- Réversible gauche / droite
- Réglage: hauteur et alignement vertical
- Anti-vandalisme
- Tranche en U, axe et plaque de recouvrement en acier inoxydable

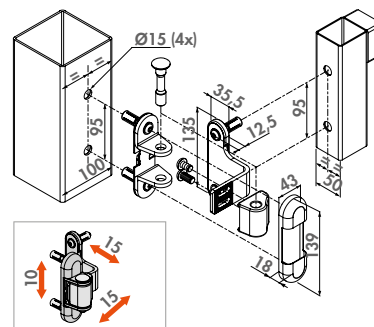

CODES DE COMMANDE

Bras de charnière en acier inoxydable	Bras de charnière galvanisé à chaud		A
3DM-VP100-P50-A2	3DM-VP100-P50-HDG	150 kg	Pour Quick-Fix Ø15 mm



CHARNIÈRES POUR
PORTES INDUSTRIELLES




BEARING HINGE

Charnière 90° réglable avec roulement

Charnière sur roulement en acier inoxydable pour la partie haute ou basse de la porte. Montage sur tous les projets d'automatisation. La charnière est réglable en hauteur et en largeur.

SPÉCIFICATIONS


- Spécialement conçue pour les portails automatisés
- Boîtier en acier inoxydable
- Equipée d'un roulement en acier inoxydable
- Peut être utilisée comme charnière haute et basse

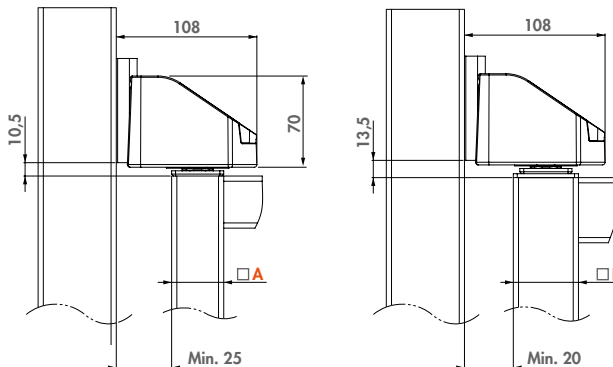

PIÈCE DE CHARNIÈRE



KLAUW
P. 142



CODE DE COMMANDE

BEARING HINGE

200 kg

Section du cadre **A** 40x40 mm **B** 50x50 mm



DINO

Charnière 180° à double roulements

La charnière Dino est une charnière à double roulements dans un coffre en aluminium. Grâce aux roulements inoxydables vous ouvrez avec souplesse et confort des portes. Montage facile et rapide avec Quick-Fix.

OPTIONS DE COULEUR

SILV **9005**



SPÉCIFICATIONS

- Design esthétique et boîtier en aluminium thermolaqué
- Fixation antivol et antivandalisme
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix

COMPATIBLE AVEC FERME-PORTE MAMMOTH-180



MAMMOTH180
P. 20

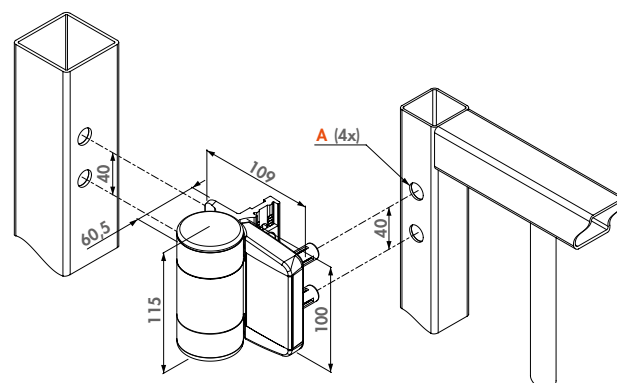

CODE DE COMMANDE

DINO

150 kg

A Pour Quick-Fix Ø15 mm




NOSEHINGE-I

Charnière 90° compacte et bidirectionnelle

Charnière 90° compacte et réglable. Les pièces internes sont fabriquées en aluminium extrudé durable et garantissent ainsi une longue durée de vie. Installation facile garantie grâce à nos fixations Quick-Fix brevetées. Grâce à son design élégant et esthétique, le Nosehinge convient parfaitement aux portails résidentiels. Pour cadres de portails de 50 mm uniquement.

SPÉCIFICATIONS

- Composé de pièces en aluminium extrudé avec couvercles en plastique
- Montage facile avec fixations Quick-Fix
- Réversible pour portes gauches et droites
- Ajustable en largeur sur 15 mm et en profondeur sur 25 mm
- Livré avec deux charnières, une pour le bas et une pour le haut
- Livré avec bouchon DURA-5050 pour profilés de 50 mm
- Largeur maximale du portail : 2500 mm
- Poids maximal du portail : 120 kg

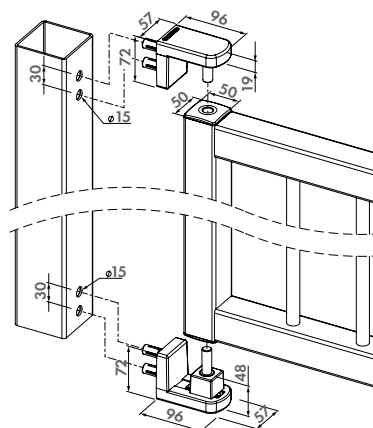

CODE DE COMMANDE

NOSEHINGE-I-50

Section du cadre 50x50 mm

NOSEHINGE-A


Charnière 90° compacte et bidirectionnelle

Charnière 90° compacte et réglable. Les pièces internes sont fabriquées en aluminium extrudé durable et garantissent ainsi une longue durée de vie. Installation facile garantie grâce à nos fixations Quick-Fix brevetées. Grâce à son design élégant et esthétique, le Nosehinge convient parfaitement aux portails résidentiels.



SPÉCIFICATIONS

- Composé de pièces en aluminium extrudé avec couvercles en plastique
- Montage facile avec fixations Quick-Fix
- Réversible pour portes gauches et droites
- Ajustable en largeur sur 15 mm et en profondeur sur 25 mm
- Livré avec deux charnières
- Largeur maximale du portail : 2500 mm
- Poids maximal du portail : 120 kg
- Compatible avec DURA-4040-16 & DURA-5050-16

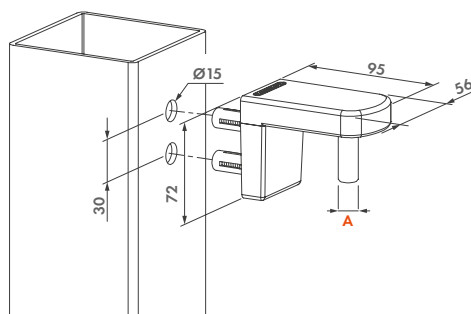

CODE DE COMMANDE

NOSEHINGE-A

A

Ø13,5 mm



PUMA

Charnière en applique design à visser, ouverture 180° et réglable sur 2 dimensions

La charnière Puma est une charnière en applique compacte avec un corps en aluminium thermolaqué. Elle est flexible grâce à son angle d'ouverture de 180° et son réglage vertical et horizontal. Le montage est rapide et ne nécessite pas de travaux de soudure grâce au système de fixation Quick-Fix. Cette charnière supporte sans difficulté des portes de 1 m de large et d'un poids de 60 kg. Son design esthétique s'adapte à merveille à des portes en aluminium et à des petites portes résidentielles.

OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005


SPÉCIFICATIONS

- Pour portes de 1 m de large et d'un poids de 60 kg
- Réversible, plus de poteaux droits ou gauches en stock
- Réglable de 15 mm en largeur et 20 mm en hauteur
- Ne nécessite pas de soudure, fixation Quick Fix

COMPATIBLE AVEC FERME-PORTE TIGER



TIGER
P. 19

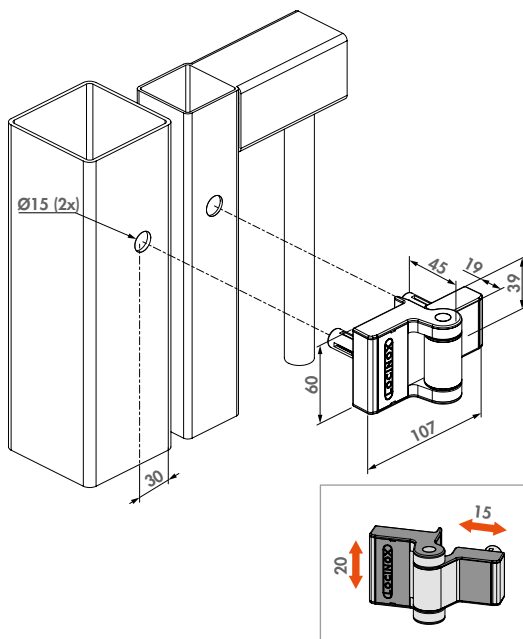

CODE DE COMMANDE

PUMA



60 kg

2 x Quick-Fix

SWING40 (Breveté)


Charnière a ressort pour portillons de jardin

Charnières à ressort pour portillons de jardin. L'ensemble peut facilement être monté dans un profil carré de 40 mm. La force de fermeture du swing est facilement réglable à l'extérieur à l'aide d'une clé Allen.



SPÉCIFICATIONS

- Une pour le haut et une pour le bas
- Fixation: à encastrer dans le profil de la porte
- Uniquement pour profil de 40x40/2 mm
- Réversible gauche/droite
- Réglage de la vitesse de fermeture avec clé allen M3 inclus
- Largeur maximum du portillon: 1300 mm
- Poids maximum du portillon: 75 kg
- Épaisseur maximale du profilé : 2 mm

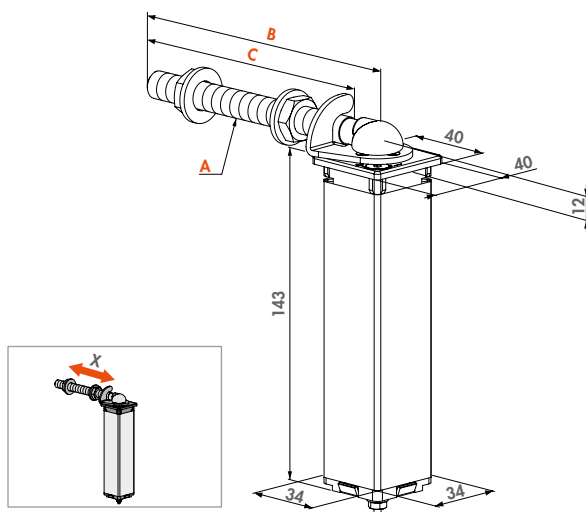

CODES DE COMMANDE

Longueur de la tige filetée



75 kg

A B C

SWING40-130

M12 Longueur 130 mm 110

SWING40-150

M12 Longueur 150 mm 130



GBM12

Charnière avec bouchons en polyamide pour portillons de jardin

Charnière en acier inoxydable pour portillon de jardin. Le set comprend 2 tiges filetées en acier inoxydable diamètre M12 avec 2 bouchons en polyamide. La solution économique idéale pour tous vos projets de portillon de jardin.

SPÉCIFICATIONS


- Tige filetée M12 en acier inoxydable
- Disponible avec des bouchons 30×30 mm ou 40×40 mm
- Longueur de la tige filetée: 130 mm ou 150 mm
- Montage: sans soudure, fixation par le bouchon

PIÈCE DE CHARNIÈRE



1040TPSM12

P. 158

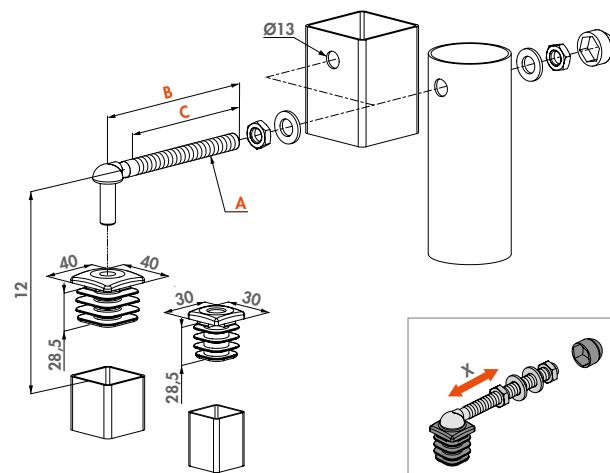

CODES DE COMMANDE

Pour profils carrés 30 × 30 mm	Pour profils carrés 40 × 40 mm	kg	A	B	C
GBM12-30-130	GBM12-40-130	60 kg	M12	Longueur 130 mm	110
GBM12-30-150	GBM12-40-150	60 kg	M12	Longueur 150 mm	130

GBM12-DP40 (Breveté)

Charnière avec bouchons en aluminium pour portillon de jardin

Charnière en acier inoxydable pour portillon de jardin. Le set comprend 2 tiges filetées en acier inoxydable diamètre M12 avec 2 bouchons en aluminium renforcé. La solution économique idéale pour tous vos projets de portillon de jardin.



SPÉCIFICATIONS

- Charnière avec bouchons renforcé en aluminium
- Tige filetée M12 en acier inoxydable
- Disponible avec des bouchons 40×40 mm
- Longueur de la tige filetée: 130 mm ou 150 mm
- Montage: sans soudure, fixation par le bouchon

PIÈCES DE CHARNIÈRE




1040TPSM12

P. 158

DURA

P. 158

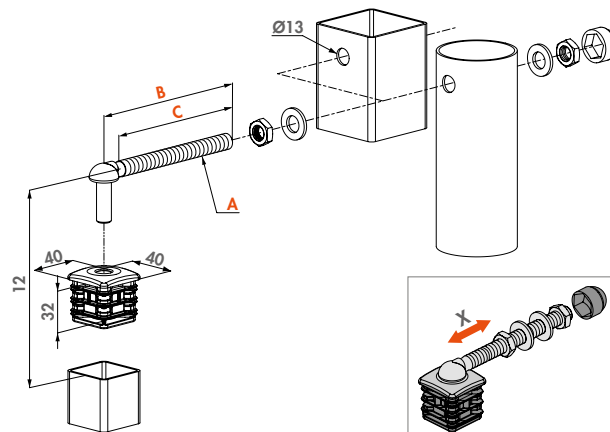

CODES DE COMMANDE

Longueur de la tige filetée	kg	A	B	C
GBM12-DP-40-130	75 kg	M12	Longueur 130 mm	110
GBM12-DP-40-150	75 kg	M12	Longueur 150 mm	130



GBM16

Charnière avec bouchons en polyamide pour portillon de jardin

Charnière en acier galvanisé à chaud. Le set comprend 2 tiges filetées M16 avec 2 bouchons en polyamide renforcé en aluminium. La solution économique idéale pour tous vos projets de portillon.

SPÉCIFICATIONS

- Avec bouchon polyamide pour profil 40×40mm
- Tige filetée M16 en acier galvanisé à chaud
- Longueur de la tige filetée: 160 mm ou 180 mm
- Montage: sans soudure, fixation par le bouchon

PIÈCE DE CHARNIÈRE




1040HDSM16

P. 158

CODES DE COMMANDE

Longueur de la tige filetée		A	B	C
GBM16-40-160	75 kg	M16	Longueur 160 mm	135
GBM16-40-180	75 kg	M16	Longueur 180 mm	155

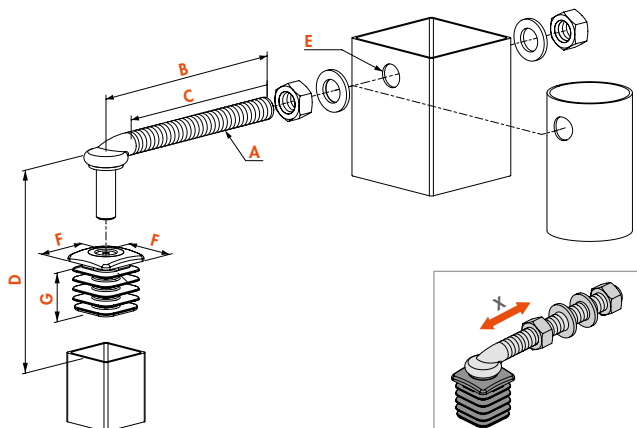

GBM16-DP (Breveté)

Charnière avec bouchons en aluminium pour portillon de jardin

Charnière en acier galvanisé à chaud pour portillon de jardin. Le set comprend 2 tiges filetées en acier galvanisé à chaud, M16 avec 2 bouchons en aluminium renforcé. La solution économique idéale pour tous vos projets de portillon de jardin.



SPÉCIFICATIONS

- Charnière avec bouchons renforcé en aluminium
- Tige filetée M16 en acier galvanisé à chaud
- Disponible avec des bouchons 40×40 mm ou 50×50 mm
- Longueur de la tige filetée: 160 mm ou 180 mm
- Montage: sans soudure, fixation par le bouchon

PIÈCES DE CHARNIÈRE



1040HDSM16


P. 158

DURA

P. 158

CODES DE COMMANDE


Pour profils carrés 40 × 40 mm	Pour profils carrés 50 × 50 mm		A	B	C
GBM16-DP-40-160	GBM16-DP-50-160	100 kg	M16	Longueur 160 mm	135
GBM16-DP-40-180	GBM16-DP-50-180	100 kg	M16	Longueur 180 mm	155

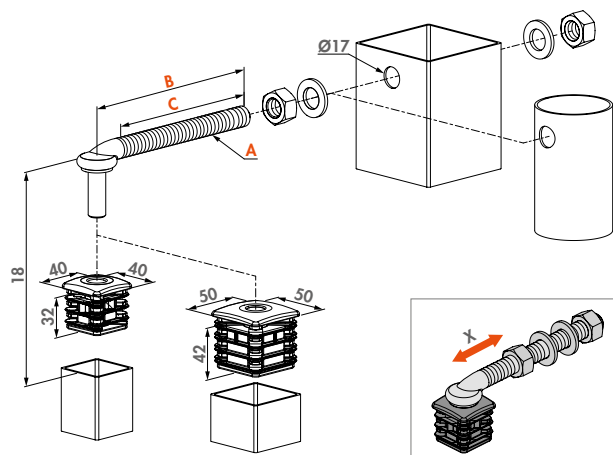

Comparaison des GBM

Charnières pour portails de jardin

Nous avons plusieurs solutions économiques de qualité pour les portails de jardin ou piétons. Elles sont en acier inoxydable ou en acier galvanisé à chaud et sont livrées avec des fiches en polyamide ou en aluminium pour la fixation dans le profil du portail.

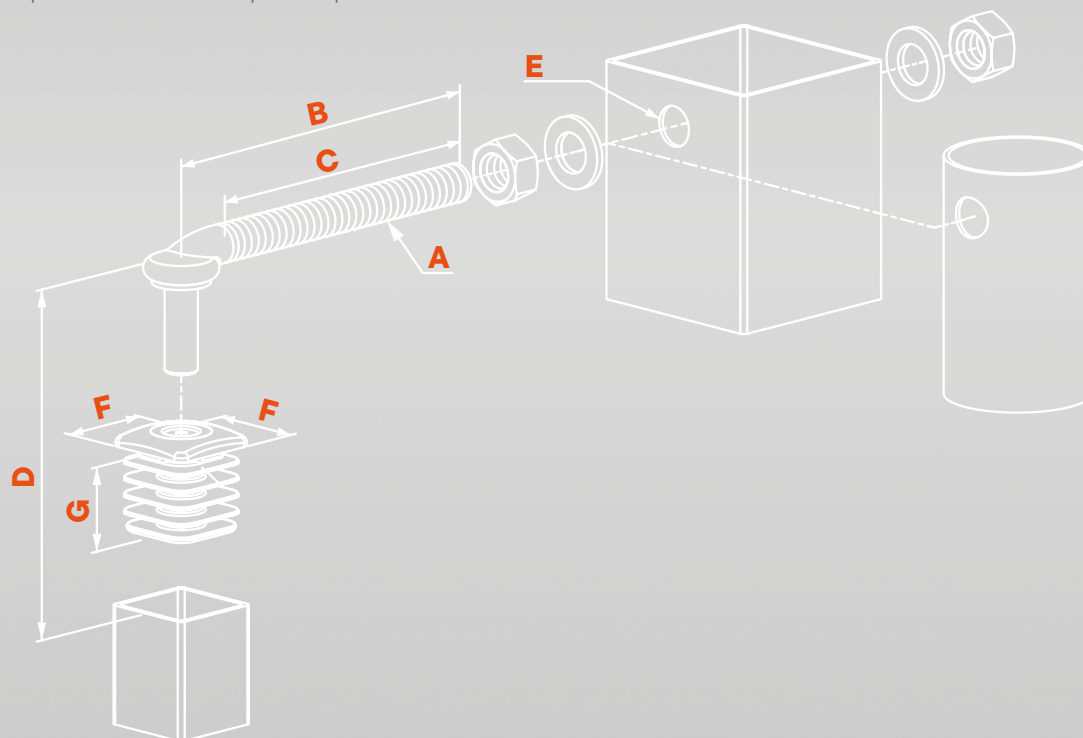

GBM		MATÉRIEL	INFORMATION						
			A	B	C	D	E	F	G
12									
GBM12-30-130	60kg	Polyamide	M12	130	110	12	Ø 13	30	28,5
GBM12-40-130	60kg	Polyamide	M12	130	110	12	Ø 13	40	28,5
GBM12-30-150	60kg	Polyamide	M12	150	130	12	Ø 13	30	28,5
GBM12-40-150	60kg	Polyamide	M12	150	130	12	Ø 13	40	28,5
12-DP									
GBM12-DP40-130	75kg	Aluminium	M12	130	110	12	Ø 13	40	32
GBM12-DP40-150	75kg	Aluminium	M12	150	130	12	Ø 13	40	32
16									
GBM16-40-160	75kg	Polyamide	M16	160	135	18	Ø 17	40	36,5
GBM16-40-180	75kg	Polyamide	M16	180	155	18	Ø 17	40	36,5
16-DP									
GBM16-DP40-160	100kg	Aluminium	M16	160	135	18	Ø 17	40	37,5
GBM16-DP50-160	100kg	Aluminium	M16	160	135	18	Ø 17	50	37,5
GBM16-DP40-180	100kg	Aluminium	M16	180	155	18	Ø 17	40	36,5
GBM16-DP50-180	100kg	Aluminium	M16	180	155	18	Ø 17	50	36,5

GAM12

Charnière pour portillons de jardin

Charnière en acier inoxydable pour portillon de jardin. Le set comprend 2 tiges filetées en acier inoxydable diamètre M12 avec 2 supports à souder en acier brut. La solution économique idéale pour tous vos projets de portillon de jardin.

SPÉCIFICATIONS

- Tige filetée M12 en acier inoxydable
- Longueur de la tige filetée: 130 mm ou 150 mm
- Support à souder en acier brut

PIÈCES DE CHARNIÈRE




1040TPSM12
P. 158

1041-01
P. 158

CODES DE COMMANDE

Longueur de la tige filetée	kg	A	B	C
GAM12-130	100 kg	M12	Longueur 130 mm	110
GAM12-150	100 kg	M12	Longueur 150 mm	130

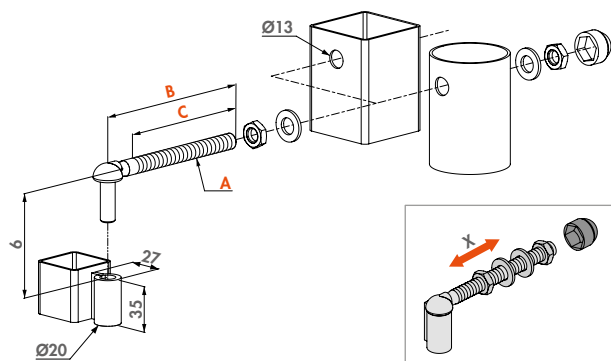



1041-01

Oreille en U en acier brut

Support à souder en acier brut. Compatible avec axe de charnière 1040TPS-M12. Solution idéale pour les portillons de jardin.

SPÉCIFICATIONS


- Partie de la charnière GAM12

CODE DE COMMANDE

1041-01

A

Pour tige filetée de diamètre 12



1040TPSM12

Tige filetée M12 en acier inoxydable

Tige filetée M12 en acier inoxydable

SPÉCIFICATIONS

- Tige filetée M12 en acier inoxydable

CODES DE COMMANDE

Longueur de la tige filetée

1040TPS-M12-130

1040TPS-M12-150


A

B

C

M12 Longueur 130 mm 110

M12 Longueur 150 mm 130



1040HDSM16

Tige filetée M16 galvanisé à chaud

Tige filetée M16 galvanisé à chaud. Compatible avec bouchon alu DURA-4040-16 et DURA-5050-16.

SPÉCIFICATIONS

- Tige filetée M16 galvanisé à chaud

CODES DE COMMANDE

Longueur de la tige filetée

1040HDS-M16-160

1040HDS-M16-180


A

B

C

M16 Longueur 160 mm 135

M16 Longueur 180 mm 155



DURA (Breveté)

Bouchon renforcé en aluminium pour charnière

Bouchon renforcé en aluminium pour une meilleure stabilité.

SPÉCIFICATIONS

- Bouchon polypropylène renforcé en aluminium

CODES DE COMMANDE

Pour 1040-TPS-M12

Pour 1040-HDS-M16

DURA-4040-12

DURA-4040-16

DURA-5050-16

A


B

C

D

32 40 Ø11/Ø14 40

47 50 Ø14 50



4DW (Breveté)


Charnière anti-dégondage 4D pour portes en bois



Charnière esthétique anti-dégondage pour portes en bois. Fabriquée en acier inoxydable, cette charnière est réglable sur 4 axes : hauteur, profondeur, largeur et sens de rotation. Les ajustements peuvent être effectués sans démontage, garantissant un alignement parfait de votre porte en tout temps.

SPÉCIFICATIONS

- Charnière 180° pour porte en bois
- Réglable sur 4 dimensions: Hauteur, profondeur, largeur et sens de rotation
- ± 50 mm de réglage dans la largeur
- Réglable en profondeur de 20 mm (14 mm à l'extérieur et 6 mm à l'intérieur du poteau)
- Anti-vandalisme
- Disponible avec bras charnière de 300, 400 ou 500 mm
- Idéal en combinaison avec serrure H-Wood et la gâche SHKW

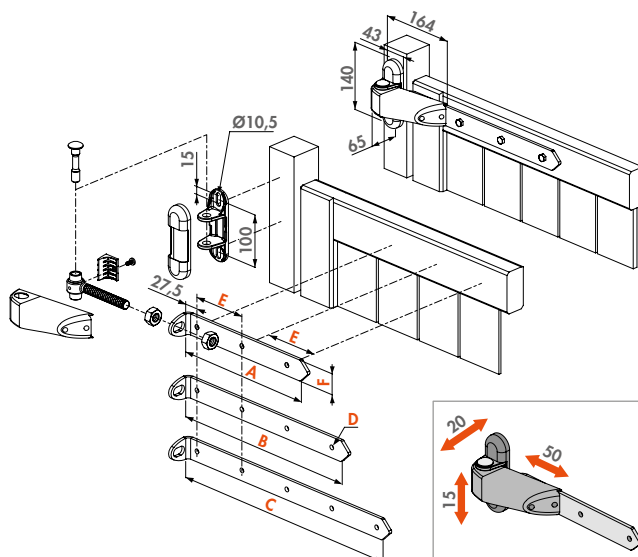

CODES DE COMMANDE

Bras de charnière en acier inoxydable

		A	B	C	D	E	F
4DW-300-A2	150 kg	Longueur 300 mm			Ø9	110	40
4DW-400-A2	150 kg	Longueur 400 mm			Ø9	110	40
4DW-500-A2	150 kg	Longueur 500 mm			Ø9	110	40

3DW (Breveté)

Charnière 180° à réglage tridimensionnel pour portes en bois




Charnière pour porte bois en acier inoxydable. La charnière est réglable sur 3 dimensions: hauteur, alignement gauche et droit, sens d'ouverture. Aussi disponible avec un bras en acier galvanisé à chaud.

OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Charnière 180° pour porte en bois
- Réversible gauche / droite
- Anti-vandalisme
- Tranche en U, axe et plaque de recouvrement en acier inoxydable

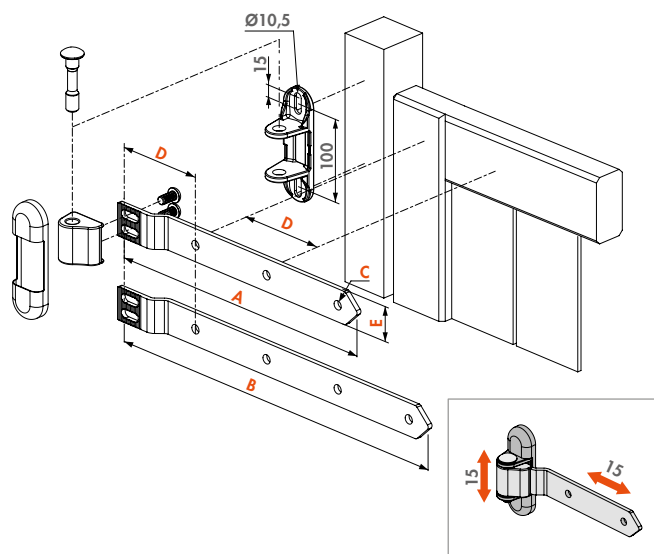

CODES DE COMMANDE

Bras de charnière en acier inoxydable

Bras de charnière galvanisé à chaud

		A	B	C	D	E
3DW-350-A2	3DW-350-HDG	Longueur 350 mm			Ø11	110 40
	3DW-450-HDG	Longueur 450 mm			Ø11	110 40



VERROUS DE SOL &
SABOTS DE SOL

Verrous de sol et sabots de sol

La gamme de verrous de sol et de butées Locinox offre un large éventail de solutions. Du verrou économique VSF au verrou intérieur SUBY ou à l'ELECTRADROP motorisé, conçu pour allier facilité d'utilisation et esthétique. Pour chaque situation, il existe une solution fiable qui combine fonctionnalité et style.



VERROUS DE SOL &
SABOTS DE SOL



ELECTRADROP (Brevet en cours)

Verrou de sol électrique motorisé

Verrou de sol électrique motorisé 24V avec une course de 115 mm pour un verrouillage sécuritaire des portes battantes automatisées. Avec un verrou de sol électrique vous soulagez également les moteurs de la porte.



STAINLESS
STEEL



OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005

SPÉCIFICATIONS

- Coffre en aluminium anodisé résistant au vandalisme
- À connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme (avertissement 3 sec avant l'ouverture de la porte) ou en direct sur l'automatisation de la porte
- Déverrouillage mécanique en cas d'urgence par clé
- En cas de surpression, la détection d'obstacle intégrée permettra de bloquer la descente de la tige du verrou afin d'éviter les accidents.
- Consommation électrique : Normal : 25 W / Crête : 72 W / Repos : 0,2 W
- Livré avec 5 m de câble
- Livré avec cylindre 27×10 ref: 3012-37-STD
- À connecter sur alimentation Locinox PowerStone-24V-60W
- Certifié IP66

CODE DE COMMANDE

ELECTRADROP-E	Verrou de sol électrique motorisé avec fonctionnalité à émission
ELECTRADROP-E-P	Verrou de sol électrique motorisé avec détection de la position du verrou et fonctionnalité à émission
ELECTRADROP-R	Verrou de sol électrique motorisé avec déverrouillage d'urgence automatique
ELECTRADROP-R-P	Verrou de sol électrique motorisé avec détection de position du verrou et déverrouillage d'urgence automatique

PRODUITS COMPATIBLES




OGS
P. 168



SABO
P. 168



POWERSTONE
P. 60

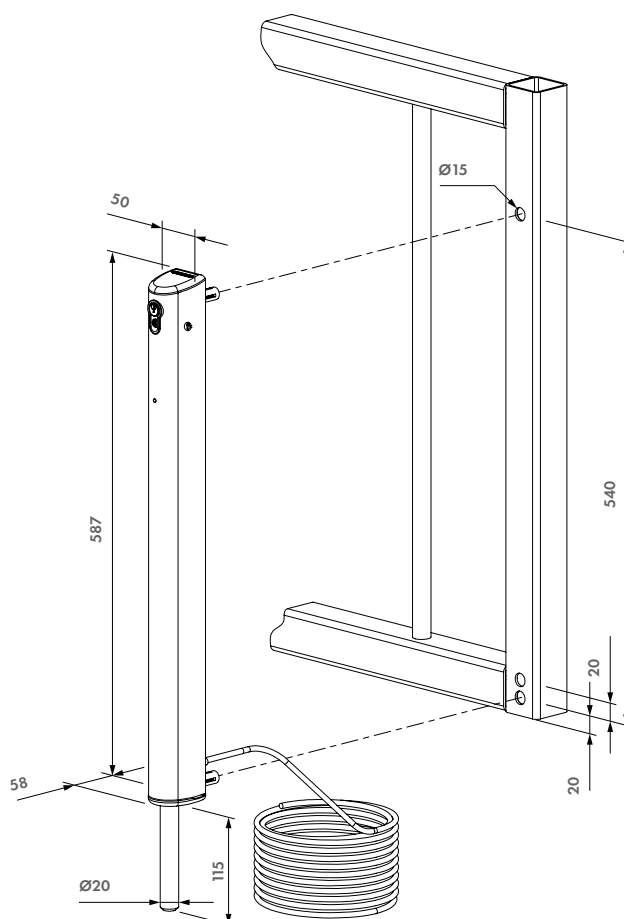



VSA / VSF

Verrou de sol monté en applique

Verrou de sol standard avec le système de fixation innovant Quick-Fix. Le verrou de sol se verrouille entre les deux vantaux.




OPTIONS DE COULEUR

ALUM 9005 7016 6009 6005

SPÉCIFICATIONS

- Type VSF: tige en acier galvanisé à chaud
- Type VSA: tige en aluminium
- Avec poignée en aluminium
- Pour profil de 40 mm ou plus
- Réglage en hauteur de la tige: 100 mm
- Verrouillage: 140 mm
- Se verrouille entre les vantaux
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- Montage très facile sur portail existant

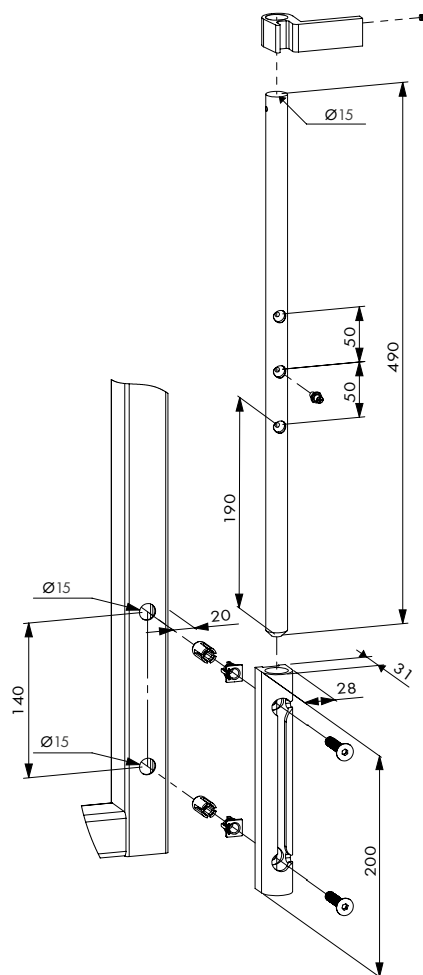

CODES DE COMMANDE

VSA-K-QF1BL Avec tige en aluminium

VSF-K-QF1BL Avec tige en acier galvanisé à chaud

SABOTS DE SOL COMPATIBLE



OGS
P. 168



SABO
P. 168



EGS
P. 167



KEYDROP (Breveté)

Verrou de sol verrouillable

Verrou de sol verrouillable interchangeable avec les verrous de sol standard VSF/VSA. Ce produit permet de condamner la porte en position ouverte ou fermée.




OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005 7016 6005

SPÉCIFICATIONS

- Verrouillage: 140 mm
- Verrou de sol verrouillable avec cylindre
- Implantation identique au VSF et VSA
- Possibilité de travailler avec une clé identique pour le verrou et la serrure de la porte
- Réglage en hauteur de la tige: 100 mm
- Réglage en hauteur sur 3 positions: 50 mm / position
- La porte peut être condamnée en position ouverte ou fermé
- Pour profil de: 40×40 mm ou plus

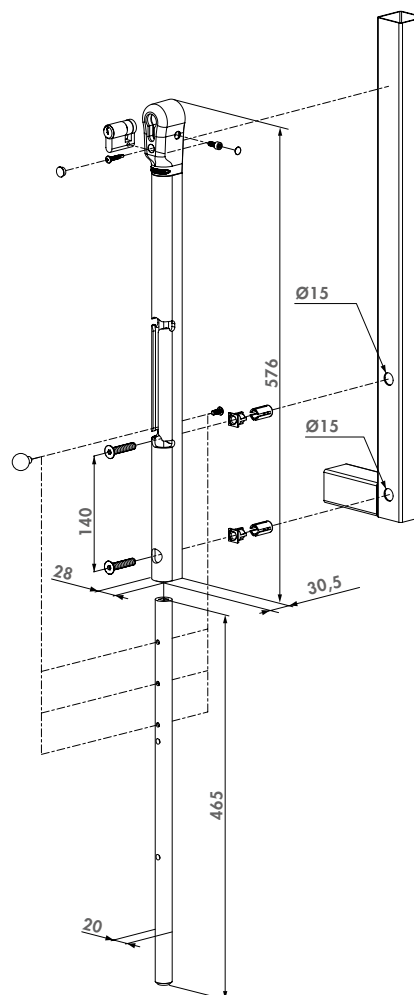

CODE DE COMMANDE

KEYDROP Pour profils de 40 × 40 mm et plus

SABOTS DE SOL COMPATIBLE



OGS
P. 168



SABO
P. 168



EGS
P. 167

SUBY (Breveté)

Verrou de sol intégré

Verrou de sol intégré en aluminium. Le verrou de sol est manoeuvrable à hauteur d'homme, c'est la solution esthétique et pratique pour tous vos portails.




OPTIONS DE COULEUR

SILV 9005 6009 6005

SPÉCIFICATIONS

- Réglage en hauteur de la tige: 100 mm
- Verrou de sol intégré en aluminium
- Verrouillage: 120 mm
- Poignée en acier surmoulé de polyamide.
Combinaison qui permet d'avoir une résistance optimale par rapport aux différentes forces exercées, ergonomique et résiste à la corrosion
- Ressort de pression interne qui garantit un verrouillage parfait (même si le verrou rencontre un obstacle dans la butée de sol) et évite une surpression
- Fixation rapide et simple: 2 vis
- Manipulation très facile, verrou de sol à hauteur de manoeuvre confortable
- Uniquement pour profils de: 40×40 mm, 50×50 mm, 60×60 mm, 60×40 mm
- Pour les profils de 40 × 40 mm et 40 × 60 mm :
épaisseur maximale de 2 mm
- Pour les profils de 50 × 50 mm et 60 × 60 mm :
épaisseur jusqu'à 3 mm

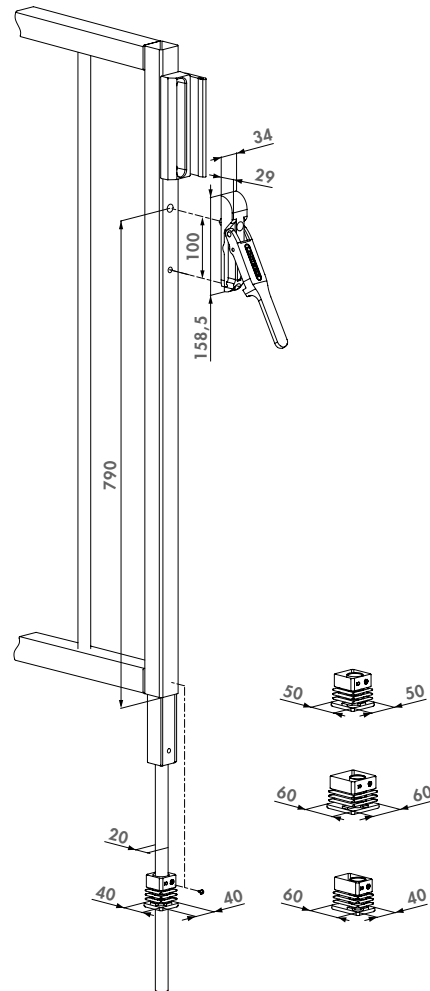

CODE DE COMMANDE

SUBY Pour profils 40×40 mm, 50×50 mm, 60×60 mm et 60×40 mm

SABOTS DE SOL COMPATIBLE



CGS
P. 167



EGS
P. 167




EGS

Sabot de sol économique

Sabot de sol économique pour verrous de sol avec un diamètre maximum de Ø20 mm. Avec évacuation pour nettoyage.

SPÉCIFICATIONS

- Sabot de sol simple, économique et facile à installer dans le béton
- Sans butée
- Bac en polypropylène et base en acier galvanisé à chaud
- Pour verrous de sol avec un axe de Ø20 mm maximum

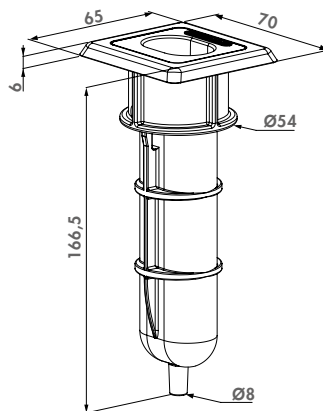

VERROUS DE SOL COMPATIBLES



SUBY
P. 166



KEYDROP
P. 165



VSA / VSF
P. 164



ELECTRADROP
P. 163

CODE DE COMMANDE

EGS Verrou de sol économique sans butée

CGS


Sabot de sol centrée

Sabot de sol robuste pour les portes à double vantail. Nous conseillons ce produit avec le verrou de sol intégré SUBY. Le CGS contient un bac en polyamide amovible pour un nettoyage simple et rapide.



SPÉCIFICATIONS

- Base en polypropylène renforcé de fibres de verre avec butée en aluminium anodisé
- Uniquement utilisable avec des verrous de sol intégré (Suby)
- Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage
- Fourni avec tuyau de drainage

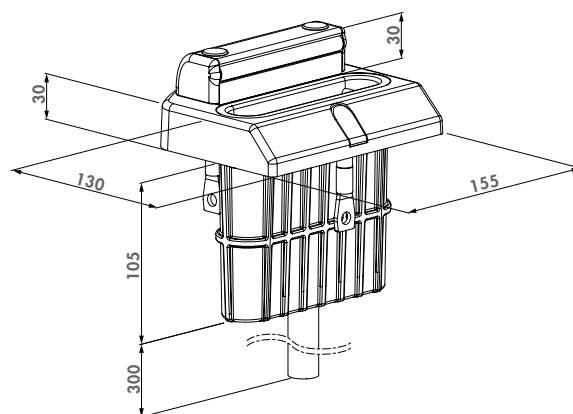

VERROU DE SOL COMPATIBLE



SUBY
P. 166

CODE DE COMMANDE

CGS Butée réglable de 40 mm à 60 mm (profil du portail)

SABO


Butée de sol réglable à visser

Butée de sol en aluminium de haute résistance. Pour verrou de diamètre maximal 20 mm.



SPÉCIFICATIONS

- Butée de sol à visser pour verrou de sol en applique
- Diamètre maximum du verrou : 20mm
- Réglable en hauteur: distance entre le niveau du sol fini et le bas de la porte: 20 à 45 mm
- Réglage en profondeur : Verrou en applique 40 à 60mm ; Electradrop 40 à 50mm
- Goujon d'ancrage inclus
- Matériau: plaque supérieure en aluminium anodisé noir

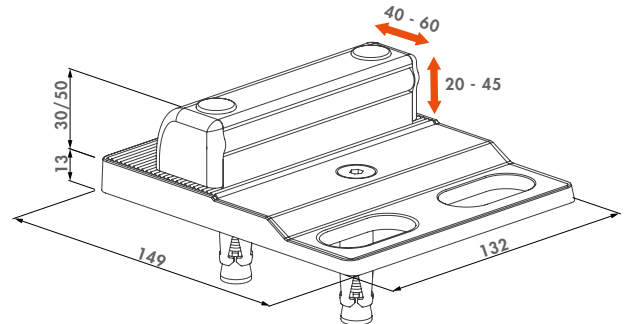

VERROUS DE SOL COMPATIBLES



ELECTRADROP
P. 163



KEYDROP
P. 165



VSA / VSF
P. 164

CODE DE COMMANDE

SABO Butée de sol réglable à visser

OGS


Sabot de sol excentrée

Sabot de sol robuste pour les portes à double vantail. Le OGS contient un bac en polyamide amovible permettant un nettoyage facile et rapide.



SPÉCIFICATIONS

- Polypropylène renforcés fibres de verre
- Utilisable avec des verrous de sol montés en applique (VSF - VSA - Electradrop - Keydrop)
- Butée en aluminium réglable de 40 mm à 60 mm
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage
- Fourni avec tuyau de drainage

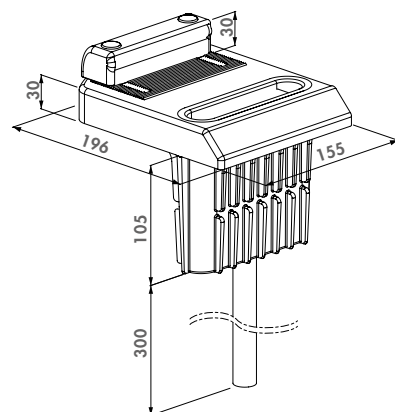

VERROUS DE SOL COMPATIBLES



ELECTRADROP
P. 163



KEYDROP
P. 165



VSA / VSF
P. 164

CODE DE COMMANDE

OGS Butée réglable de 40 mm à 60 mm (profil du portail)





Arrêts de porte

Les arrêts de porte Locinox ont pour fonction de maintenir les portes en position ouverte, sans risque de les endommager. Ils sont réglables en hauteur pour faciliter la pose. Les arrêts de porte sont en aluminium ou en acier galvanisé à chaud.




ABK

Arrêt de porte galvanisé à chaud

Arrêt de porte en acier galvanisé à chaud à sceller dans le sol. Le crochet de blocage est réglable de 52 mm en hauteur. L'ABK est développé pour capter une barre horizontale. Pour profils jusqu'à 50 mm.

SPÉCIFICATIONS

- Profil en U galvanisé à chaud
- Élément de bascule en aluminium
- Réglage en hauteur: 52 mm

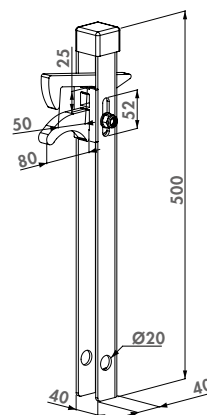

ARRÊTS DE PORTE ALTERNATIF



UNDER-GATE CATCHER
P. 173



IN-GATE CATCHER
P. 173

CODE DE COMMANDE

ABK Pour profils avec une largeur max. de 50 mm




ABL

Arrêt de porte galvanisé à chaud

Arrêt de porte en acier galvanisé à chaud à sceller dans le sol. Le crochet de blocage est réglable de 52 mm en hauteur. Pour profils jusqu'à 50 mm.

SPÉCIFICATIONS

- Profil en U galvanisé à chaud
- Boulon en acier inoxydable
- Élément de bascule en aluminium
- Réglage en hauteur: 52 mm

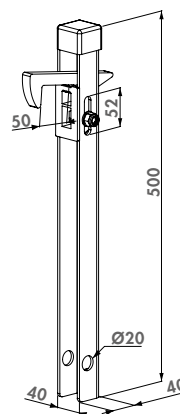

ARRÊTS DE PORTE ALTERNATIF



UNDER-GATE CATCHER
P. 173



IN-GATE CATCHER
P. 173

CODE DE COMMANDE

ABL Pour profils avec une largeur max. de 50 mm




UNDER-GATE CATCHER

Arrêt de porte en aluminium

Arrêt de porte en aluminium. Le crochet de capture peut facilement être inversé. La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évite d'endommager la porte. Fixation simple et rapide: à sceller dans le sol. Pour profils de 40 à 60 mm. Réglage en hauteur de 40 mm.

SPÉCIFICATIONS

- Chassis en aluminium, thermolaqué argent
- A sceller dans le sol
- Réglage en hauteur du crochet: 40 mm
- La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent d'endommager le portail
- Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 à 60 mm
- Réversibilité du crochet de blocage: pré-monté avec le crochet vers le haut
- Le crochet bloque la porte par le dessous du profil

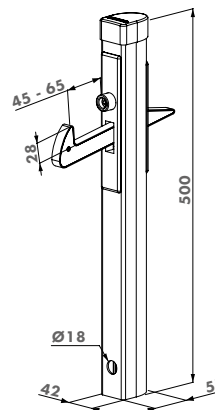

CODE DE COMMANDE

UNDER-GATE CATCHER Arrêt de porte UGC pour portails de 40 mm à 60 mm




IN-GATE CATCHER

Arrêt de porte en aluminium

Arrêt de porte en aluminium. Le crochet de capture peut facilement être inversé. La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évite d'endommager la porte. Fixation simple et rapide: à sceller dans le sol. Pour profils de 40 à 60 mm. Réglage en hauteur de 40 mm.

SPÉCIFICATIONS

- Chassis en aluminium, thermolaqué argent
- A sceller dans le sol
- Réglage en hauteur du crochet: 40 mm
- La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent d'endommager le portail
- Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 à 60 mm
- Réversibilité du crochet de blocage: pré-monté avec le crochet vers le bas
- Le crochet bloque la porte par le dessus du profil

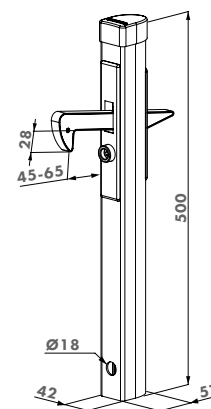

CODE DE COMMANDE

IN-GATE CATCHER Arrêt de porte IGC pour portails de 40 mm à 60 mm



Outils

Locinox garantit un montage optimal et rapide grâce aux gabarits de pose.



MULTITOOL

Outil multifonctionnel

Outil multifonction 7 en 1 pour les produits Locinox, offrant sept fonctions essentielles. Il comprend deux tournevis cruciformes (PH1 et PH2), un tournevis plat (1,0 mm x 5 mm) et un jeu de quatre clés hexagonales (HEX3, HEX4, HEX5, HEX6).

SPÉCIFICATIONS

- Outils en acier
- 9 cm x 3.5 cm x 1.5 cm
- Disponible en RAL9005

CODE DE COMMANDE

MULTITOOL




3970LA

Gabarit de perçage

Gabarit de perçage conçu pour préparer vos portes battantes avec serrure Locinox ou gâche. Ce gabarit est ajustable pour des profils de 40 à 60 mm et assure un alignement précis entre la serrure et la gâche Locinox.

SPÉCIFICATIONS

- Gabarit de perçage pour serrures en applique pour portails battantes et ces gâches
- Réglable pour profils de 40-50-60 mm



CODE DE COMMANDE

3970LA

Pour serrures de portail battant




3970LS

Gabarit de perçage

Gabarit de perçage destiné à la préparation de vos portes coulissantes avec serrure et gâche Locinox. Il est ajustable pour des profils de 40 à 60 mm ou de 60 à 80 mm, selon la version. Ce gabarit assure un alignement précis entre la serrure et la gâche Locinox.

SPÉCIFICATIONS

- Gabarit de perçage: serrures LS, LL, LG et gâche SSKZ QF
- Disponible en deux versions: pour profils de 40-50-60 mm ou de 60-80 mm



CODES DE COMMANDE

3970LS-4060

Pour serrures de portail coulissant 40-50-60 mm

3970LS-6080

Pour serrures de portail coulissant 60-80 mm




DRILL HSS 15

Foret Ø15 mm pour mandrin de Ø13 mm

Foret HSS de diamètre 15 mm avec une queue cylindrique de diamètre 13 mm. Compatible avec toutes les perceuses.

SPÉCIFICATIONS

- Foret Ø15 mm avec mandrin Ø13 mm
- Pour la préparation de vos profils
- Pour utiliser avec le gabarit de perçage 3970LA

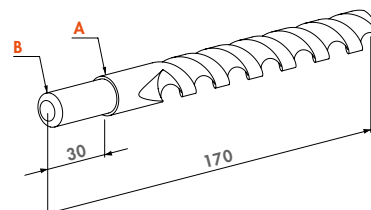

CODE DE COMMANDE

DRILLØ15

A B
Ø15 mm Ø13 mm




DRILLFIX

Coffret à outils avec gabarit de perçage pour serrure en applique et gâche correspondante

Kit pratique tout-en-un pour le perçage parfaitement centré des trous destinés aux serrures en applique et gâches Locinox. Le coffret contient un gabarit de perçage se fixant sur des profils ronds ou carrés, assurant le centrage et l'alignement parfaits des trous. De plus, le coffret comprend tous les accessoires pour installer et régler les serrures et gâches en un minimum de temps.

SPÉCIFICATIONS

- Coffret à outils avec gabarit de perçage auto-centrant pour le montage rapide des serrures et gâches en applique Locinox
- Le gabarit de perçage convient pour des profils ronds, rectangulaires et carrés de 30 à 76 mm
- 3 forets (Ø9,5 mm, Ø15 mm, Ø18 mm)
- Installation des serrures et des gâches en applique Locinox en 4 étapes faciles
- Locitool LA inclus
- Comprend une clé Allen et une goupille de positionnement

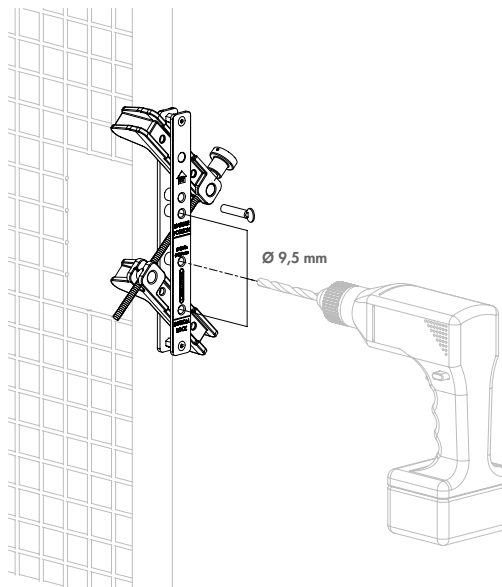

CODE DE COMMANDE

DRILLFIX Coffret à outils avec gabarit de perçage pour serrure et gâche




LION-VTC-DRILL

Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portails Lion et Verticlose-2

Coffret avec les outils nécessaires pour installer les ferme-portails Lion et Verticlose-2, en rapidité et avec efficacité. Le Lion-VTC Drill garantit un alignement parfait du ferme-portail sur le portail. Plus de mesurage - fixez, percez et installez. Fortement recommandé.

SPÉCIFICATIONS

- Coffre en plastique robuste avec compartimentage
- Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix
- 2 forets inclus Ø5 / Ø15 mm

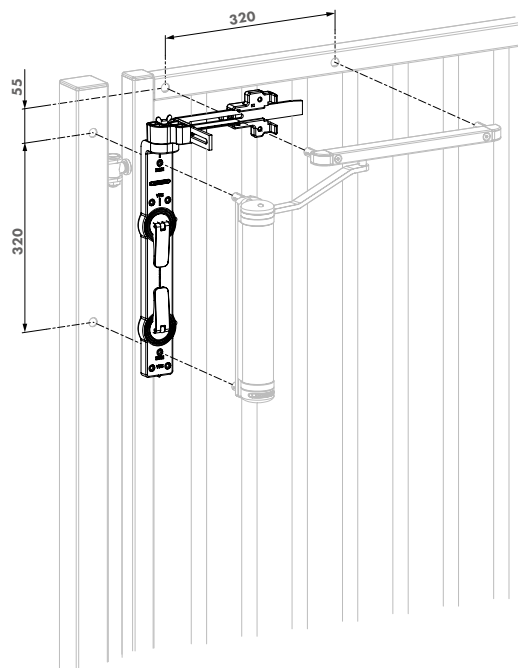

CODE DE COMMANDE

LION-VTC-DRILL Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Lion & VTC-2



TIGERDRILL

Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Tiger


Coffret d'outillage avec set pour le perçage des trous et pour l'installation du ferme-portail Tiger et de la charnière Puma. Ces outils garantissent des trous parfaits pour un montage rapide. Il ne faut plus mesurer: il suffit de fixer, percer, de monter et le travail est terminé.

SPÉCIFICATIONS

- 2 forets inclus Ø5 / Ø15 mm
- Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix
- Coffre en plastique robuste avec compartimentage
- Accessoires pour montage et réglage du Tiger inclus
- Utilisation du Drillvise-IV recommandé

CODE DE COMMANDE

TIGERDRILL Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Tiger

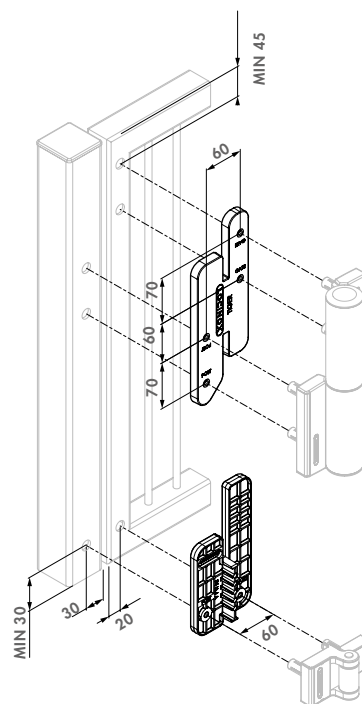

RHINODRILL

Gabarit de montage et de perçage pour ferme-portail Rhino


Coffret d'outillage avec set de montage et perçage pour l'installation du ferme-portail Rhino sur les charnières Locinox. Le Rhino utilise la charnière pour fermer la porte. Cet outil assure l'alignement parfait du ferme-portail Rhino par rapport à la charnière existante. Il ne faut plus mesurer: il suffit de fixer, de percer, de monter et le travail est terminé.

SPÉCIFICATIONS

- 2 forets inclus Ø5 / Ø15 mm
- Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix
- Coffre en plastique robuste avec compartimentage
- Positionne le Rhino parfaitement par rapport à la charnière Locinox
- Accessoires pour montage et réglage du Rhino inclus

CODE DE COMMANDE

RHINODRILL Gabarit de perçage et de montage pour ferme-portail Rhino

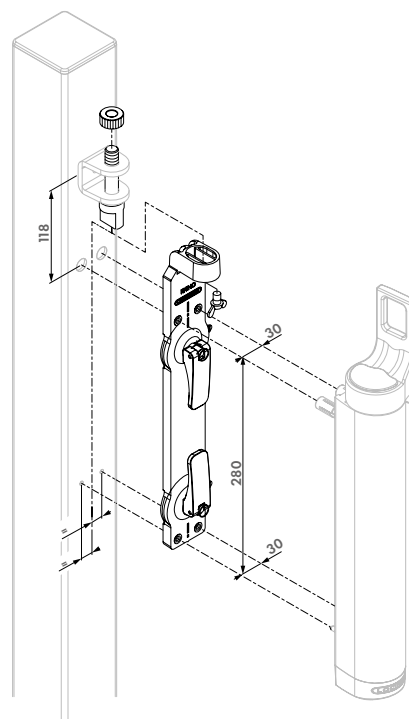

Quick-Fix

Le système de fixation unique Quick-Fix assure sur vos portails et clôtures. La solution brevetée Quick-Fix permet un montage deux fois plus rapide.

MONTAGE RAPIDE



Le Quick-Fix est toujours prémonté à l'usine. Il vous permet de gagner du temps. Il suffit de percer les trous nécessaires de 15 mm, de positionner le produit dans des trous, de le fixer et le travail est terminé!

EXTRÊME RÉSISTANCE

La résistance de traction de 1000 kg par Quick-Fix garantit un ancrage ferme. Le Quick-Fix est disponible pour des profils d'une épaisseur de paroi de 1 à 5 mm ou de 4 à 8 mm.

RÉSISTANT À LA CORROSION


Locinox ne fait confiance qu'aux meilleurs matériaux. Cela vaut également pour le Quick-Fix. Il est entièrement fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et passe même brillamment le test brouillard salin 500 heures.

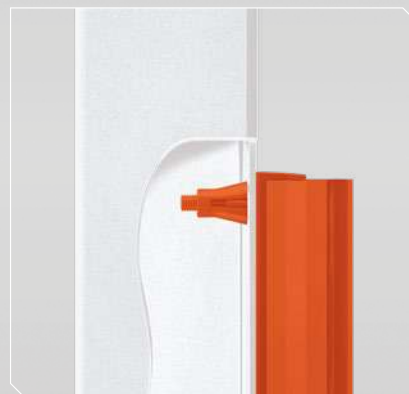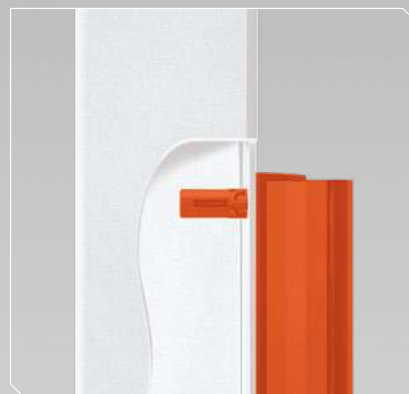

QUICK-FIX (Breveté)

Fixation en acier inoxydable à haute résistance à l'arrachement

Le Quick-Fix garantit un montage facile, rapide et extrêmement robuste. La nouvelle génération du Quick-Fix peut être réutilisée plusieurs fois grâce à leur nouvelle technologie innovante.

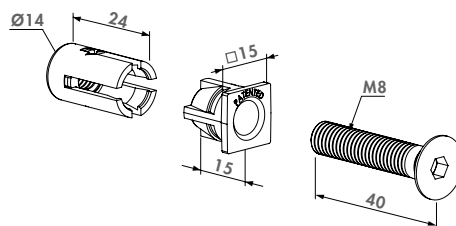

SPÉCIFICATIONS

- Système de fixation breveté en acier inoxydable
- Très résistant: résistance à l'arrachement de + 1.000 kg
- Conception innovante garantissant la réutilisation du Quick-Fix
- Pour profils avec épaisseur jusqu'à 5 mm

CODE DE COMMANDE

QUICK-FIX


Système de montage breveté



WALL-FIX

Kit de fixation murale pour gâches

Le Wall-Fix assure une fixation efficace sur les murs pour la plupart de nos gâches. Les composants de ce kit de fixation sont fabriqués en acier.

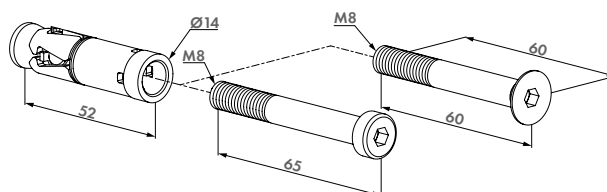

SPÉCIFICATIONS

- Pour une fixation résistante des gâches sur les murs
- Peut être utilisé avec des gâches SAKL, SHKL, SMKL, SFKB, SFKP et pour les gâches Modulec
- Composé de 2 chevilles à expansion avec visserie

CODE DE COMMANDE

WALL-FIX

Kit de fixation murale pour gâches



Accessoires

La modularité, la compatibilité et la flexibilité de notre gamme vous permettent de créer une multitude de solutions. Concevez votre produit sur mesure pour qu'il s'intègre parfaitement à votre processus de fabrication et à votre offre. Locinox s'engage à traiter vos commandes rapidement.

Guide d'achat pour le shroud



SHROUD-SA

Plaque de protection pour éviter l'accès à la poignée depuis l'extérieur


Plaque de protection en aluminium limitant l'accès de l'extérieur de la porte aux poignées.

SPÉCIFICATIONS

- Plaque de protection en aluminium brut
- Installation sur le vantail
- Parfaite protection côté portail et côté poteau lorsqu'il est installé avec le SHROUD-LA-P / LF-P
- Installation facile et sécurité garantie
- Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm

CODE DE COMMANDE

SHROUD-SA Plaque de protection pour éviter l'accès à la poignée depuis l'extérieur

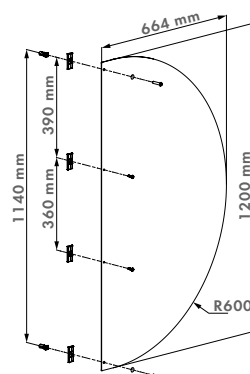




SHROUD-LA

Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre

Ce coffre en polyamide limite l'accès à la poignée depuis l'extérieur de la porte.



SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec les configurations de type sortie libre des serrures à cylindre européens (LP, LA, ...)
- Compatible uniquement avec les poignées 3006R-2, KIDLOC-2, 3006KR et 3006PUSH
- Installation facile et sécurité garantie
- Disponible avec (-P) ou sans (-Z) plaque de protection en aluminium non traité
- Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm

CODES DE COMMANDE

SHROUD-LA-P	Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre, avec plaque de protection en aluminium non traité
SHROUD-LA-Z	Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre, sans plaque de protection en aluminium non traité

POIGNÉES COMPATIBLES



3006R-2
P. 188

3006KR
P. 184


3006PUSH
P. 186



SHROUD-LF

Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre

Ce coffre en polyamide limite l'accès à la poignée depuis l'extérieur de la porte.




SPÉCIFICATIONS

- Coffre en polyamide avec finition noire mat
- Compatible avec la serrure à code en sortie libre Free Vinci
- Compatible uniquement avec les poignées 3006R-2, 3006KR et 3006PUSH
- Installation facile et sécurité garantie
- Disponible avec (-P) ou sans (-Z) plaque de protection en aluminium non traité
- Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm

CODES DE COMMANDE

SHROUD-LF-P	Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre, avec plaque de protection en aluminium non traité
SHROUD-LF-Z	Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre, sans plaque de protection en aluminium non traité

POIGNÉES COMPATIBLES



3006R-2
P. 188


3006PUSH
P. 186



SHROUD-LO (Breveté)

Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre

Ce coffre en polyamide limite l'accès à la poignée depuis l'extérieur de la porte. Compatible avec nos serrures à code mécanique (Free Vinci) et électronique (Valentino) en sortie libre.



SPÉCIFICATIONS

- Coffre en polyamide avec finition noire mat
- Compatible avec la serrure à code électronique Valentino
- Compatible uniquement avec les poignées 3006R-2, 3006KR et 3006PUSH
- Installation facile et sécurité garantie
- Disponible avec (-P) ou sans (-Z) plaque de protection en aluminium non traité
- Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm

CODES DE COMMANDE

SHROUD-LO-Z	Coffre de sécurité pour serrures à codes avec sortie libre, sans plaque de protection en aluminium non traité
-------------	---

PRODUITS COMPATIBLES



LOKQY2
P. 76

LFKQX1
P. 79




SPÉCIFICATIONS

- Fortement conseillé en combinaison avec des gâches électriques

3006KR

Boutons fixes multifonctions pour gâche électrique

Kit bouton rond en aluminium. Ce kit permet de réaliser les combinaisons suivantes: un côté fixe et un côté manœuvrable, deux côtés fixes, deux côtés manœuvrables ou un demi côté aveugle. Ce kit est conseillé en combinaison avec nos coffres aluminium et quand vous avez besoin d'un contrôle d'accès. Egalement recommandé pour toute serrure équipé d'une gâche électrique.

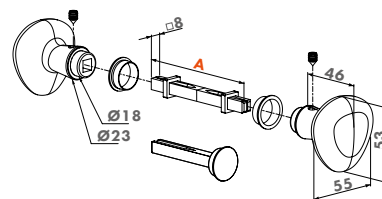

CODE DE COMMANDE

3006KR

A

Longueur du carré 90 mm



OPTIONS DE COULEUR


ALUM

9005

3006FIX

Paire de poignées en aluminium anodisé fixe et / ou manœuvrable

Paire de poignées en aluminium anodisé et avec plaque de propreté permettant les combinaisons suivantes: manœuvrable des deux côtés, un côté fixe ou deux côtés fixes. Compatible avec les serrures à encastrer Fortylock, Fiftylock, Sixtylock et Eightylock.



CODE DE COMMANDE

3006FIX

A

Longueur du carré 120 mm



OPTIONS DE COULEUR


ALUM

9005

3006PAD

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé blocables ou non

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé. Les combinaisons suivantes sont possibles : manœuvrable des deux côtés, un côté fixe ou deux côtés fixes.



CODES DE COMMANDE

3006PAD

A

Longueur du carré 120 mm



OPTIONS DE COULEUR


ALUM

9005

3006HOLD

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé avec un coté fixe et l'autre manœuvrable

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé en deux combinaisons possibles : un coté fixe et l'autre manœuvrable ou les deux cotés fixes.



CODES DE COMMANDE

3006HOLD-PAD

A

Longueur du carré 120 mm



BAR-A

Bâton de maréchal en aluminium anodisé


Bâton de maréchal en aluminium anodisé, droit ou avec un déport. Peut être utilisé sur un seul coté ou les deux.

OPTIONS DE COULEUR

9005

SPÉCIFICATIONS

- Longueur: 365 mm
- Distance du centre de la fixation : 300 mm
- Compatible avec 3025-HYB-BLIND
- Aluminium anodisé

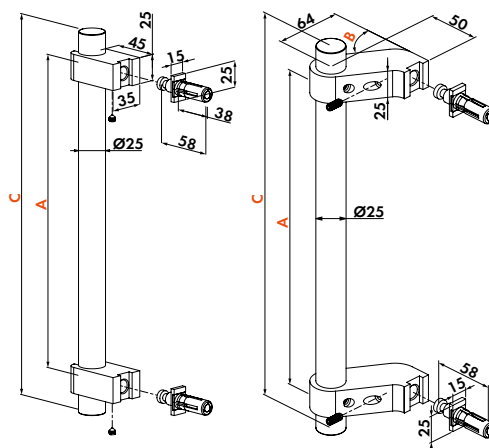

CODES DE COMMANDE

	A	B	C
BAR-A-300-00-365-1	300 mm	0°	365 mm
BAR-A-300-00-365-2	300 mm	0°	365 mm
BAR-A-300-60-365-1	300 mm	60°	365 mm
BAR-A-300-60-365-2	300 mm	60°	365 mm




BAR-I

Bâton de maréchal en acier inoxydable

Bâton de maréchal en acier inoxydable, droit ou avec un déport, peut être utilisé sur un coté ou les deux.

SPÉCIFICATIONS

- Longueur : 450 mm
- Distance du centre de la fixation : 300 mm
- Compatible avec 3025-HYB-BLIND
- Acier inoxydable de type 316

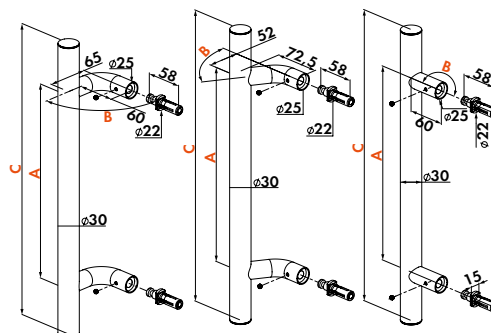

CODES DE COMMANDE

	A	B	C
BAR-I-300-00-450-1	300 mm	0°	450 mm
BAR-I-300-00-450-2	300 mm	0°	450 mm
BAR-I-300-60-450-1	300 mm	60°	450 mm
BAR-I-300-60-450-2	300 mm	60°	450 mm
BAR-I-300-90-450-1	300 mm	90°	450 mm
BAR-I-300-90-450-2	300 mm	90°	450 mm




KIDLOC (Breveté)

Bouton de sécurité

Bouton de sécurité en polyamide et en aluminium anodisé. Evite l'accès aux enfants, il est nécessaire d'appuyer un ergot minimum et de tourner, double action simultanée. Conforme à la norme de sécurité piscine Française NF P90-306.

SPÉCIFICATIONS

- Pour toutes les serrures avec un carré de 8 mm
- Polyamide et aluminium anodisé
- Bouton de sécurité pour portillon de piscine, protection des enfants, des chiens, etc...
- Conforme à la norme piscine NF P90-306

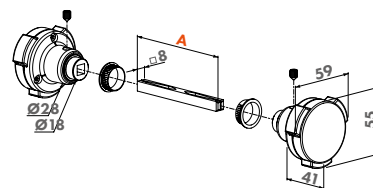

CODE DE COMMANDE

KIDLOC

A

Longueur du carré 90 mm



3006PULL


Poignée de tirage 3006PULL

Poignée de tirage avec design élégant en aluminium thermolaqué. Cet ensemble peut être utilisé en combinaison avec nos ventouses MAGMAG (par exemple si vous positionnez une ventouse en partie haute et une autre en partie basse).

OPTIONS DE COULEUR

SILV

9005



CODE DE COMMANDE

3006PULL

Boulons de fixation non incluses




3006T11

Carré avec triangle

SPÉCIFICATIONS

- Carré avec triangle de 11 mm affleurant, utilisation avec clé triangle
- Possibilité de l'insérer dans le fouillot de la serrure LA



CODES DE COMMANDE

3006T11

Triangle de 11 mm affleurant




3006PUSH

Kit push en aluminium

Le Kit Push remplace les poignées simple. Un côté aveugle. Facilite l'ouverture de la serrure avec un mouvement de poussée.

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec toutes les serrures en applique avec un coffre U2L et toutes les serrures en applique à code pour portails battants
- Le 3006PUSH remplace la poignée
- Le PUSH facilite l'ouverture de la porte

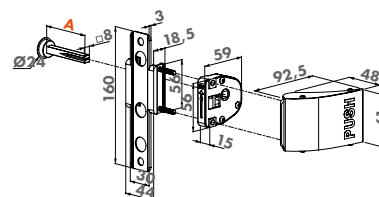

CODE DE COMMANDE

3006PUSH

A

Longueur du carré 60,5 mm



PUSHBAR-L

Barre anti-panique poussée en aluminium pour serrures en appliques


Barre de poussée pour une ouverture facile d'un portail par simple pression. La PUSHBAR en aluminium remplace la poignée standard, elle peut être rapidement installée sur des serrures de portail Locinox neuves ou existantes (châssis LA, LP et LF). La PUSHBAR est disponible dans une version longue (1400 mm). La barre de poussée peut être recoupée pour s'adapter à n'importe quelle portail.

OPTIONS DE COULEUR

9005

SPÉCIFICATIONS

- Barre de poussée en aluminium thermolaqué coloris noir avec mécanisme en acier inoxydable
- Pour portes gauches et droites
- Facile à installer sur la porte avec le système Quick-Fix
- Livrée avec des écrous aveugles de 8 mm
- Possibilité de combiner avec une demi poignée avec carré de 8 mm

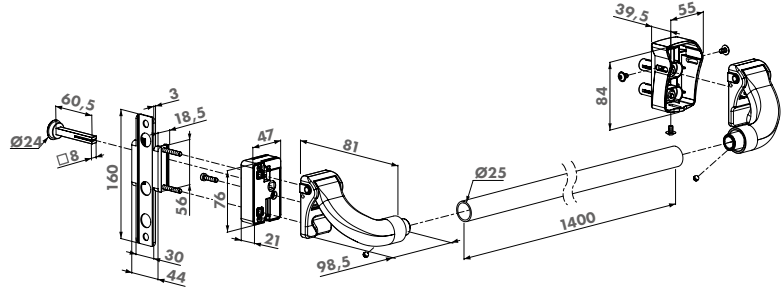

SERRURES COMPATIBLES



LAKQU2
P. 71

LPKQU2
P. 75

LFKQX1
P. 79

CODE DE COMMANDE

PUSHBAR-L-1400 Barre de poussée en aluminium pour serrures en appliques - Longueur 1400 mm



PUSHBAR-H

Barre anti-panique en aluminium pour serrures encastrées


Barre de poussée pour une ouverture facile et sortie libre d'un portail par simple pression. La PUSHBAR en aluminium remplace la poignée standard, elle peut être rapidement installée sur des serrures de types hybrides Locinox neuves ou existantes. La PUSHBAR est disponible dans une version longue (1400 mm). La barre de poussée peut être recoupée pour s'adapter à n'importe quel portail.

OPTIONS DE COULEUR

9005

SPÉCIFICATIONS

- Barre de poussée en aluminium thermolaqué coloris noir avec mécanisme en acier inoxydable
- Compatible uniquement avec les serrures H-Metal, H-Wood et Sixtylock
- Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix
- Pour portes gauches et droites
- Livrée avec des écrous aveugles de 8 mm
- Possibilité de combiner avec une demi poignée avec carré de 8 mm

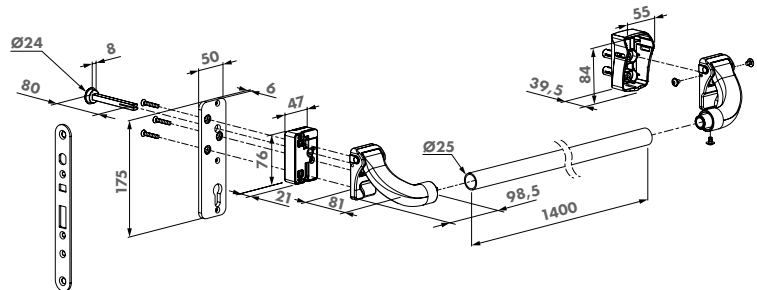

SERRURES COMPATIBLES



H-METAL
P. 103

H-WOOD
P. 107

SIXTYLOCK
P. 96

CODE DE COMMANDE

PUSHBAR-H-1400 Barre de poussée en aluminium pour serrures - Longueur 1400mm




3006A-2

Demi poignée anti-panic en aluminium anodisé

Demi poignée pour serrure anti-panique qui garantit une sortie d'urgence.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Poignée en aluminium anodisé
- Conforme à la norme EN 179 avec la serrure anti-panique LPKQ U2

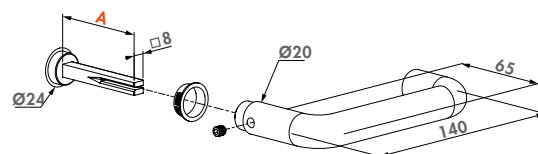

CODE DE COMMANDE

3006A-2

A

Longueur du carré 60 mm




3006M-2

Demi poignée aluminium

Demi poignée en aluminium - un côté aveugle.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Demi poignée en aluminium

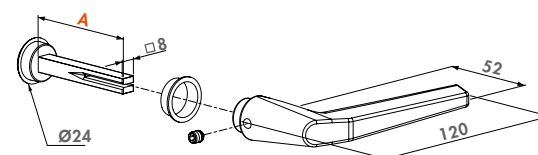

CODE DE COMMANDE

3006M-2

A

Longueur du carré 60 mm




3006R-2

Demi poignée ronde en aluminium

Demi poignée ronde en aluminium. Un côté aveugle.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Bouton rond en aluminium

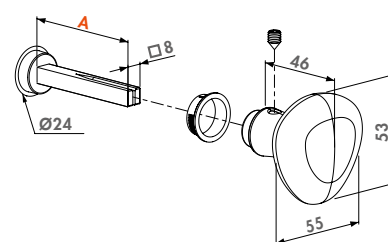

CODE DE COMMANDE

3006R-2

A

Longueur du carré 60 mm




KIDLOC-2

Demi bouton de sécurité

Bouton de sécurité en polyamide et en aluminium anodisé. Evite l'accès aux enfants, il est nécessaire d'appuyer un ergot minimum et de tourner, double action simultanée. Conforme à la norme de sécurité piscine Française NF P90-306.

SPÉCIFICATIONS

- Polyamide et aluminium

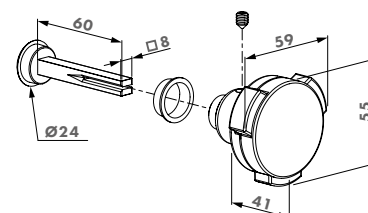

CODE DE COMMANDE

KIDLOC-2

A

Longueur du carré 60 mm



NOUVEAU

3006C-2

Demi poignée aluminium type club


Demi poignée en aluminium type club - un côté aveugle.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Demi poignée en aluminium

CODE DE COMMANDE

3006C-2

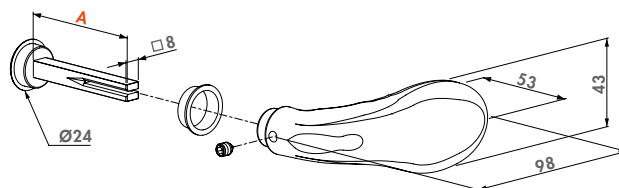

A

Longueur du carré 60 mm



NOUVEAU

3006D-2

Demi poignée aluminium


Demi poignée en aluminium - un côté aveugle.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Poignées doubles en aluminium anodisé

CODES DE COMMANDE

3006D-2

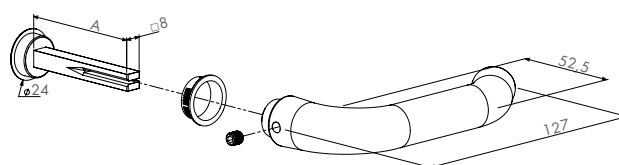

A

Longueur du carré 60 mm



NOUVEAU

3006B-2

Demi poignée en aluminium anodisé noir


Demi poignée en aluminium anodisé noir - un côté aveugle

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm

CODE DE COMMANDE

3006B-2

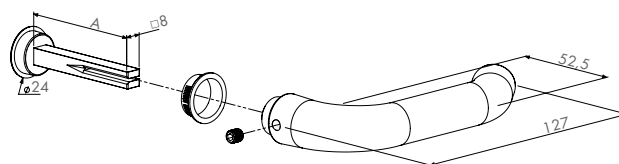

A

Longueur du carré 60 mm



3006C

Poignées doubles en aluminium anodisé


Paire de poignées en aluminium type Club.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Poignées doubles en aluminium anodisé

CODE DE COMMANDE

3006C

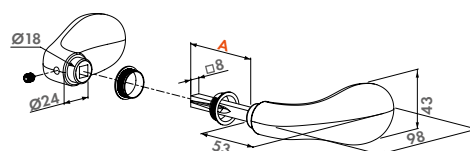

A

Longueur du carré 60 mm



NOUVEAU


3006CB

Poignées doubles en aluminium anodisé noir

Paire de poignées en aluminium noir type Club.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Poignées doubles en aluminium anodisé

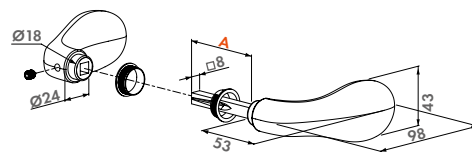

CODE DE COMMANDE

3006CB

A

Longueur du carré 60 mm




3006J

Paire de poignées aluminium anodisé

Paire de poignées aluminium

SPÉCIFICATIONS

- Forme spécifique de la poignée évite le heurt de la main contre la butée réglable
- Carré de 8 mm

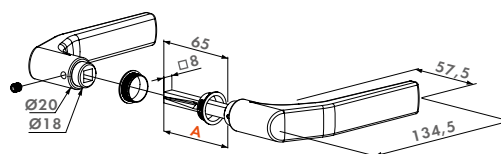

CODE DE COMMANDE

3006J

A

Longueur du carré 65 mm




3006M

Poignées doubles en aluminium anodisé

Paire de poignées en aluminium.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Poignées doubles en aluminium anodisé

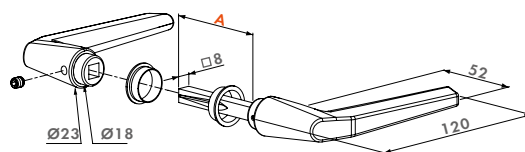

CODE DE COMMANDE

3006M

A

Longueur du carré 60 mm




3006B

Paire de poignées en aluminium anodisé noir

Paire de poignées en aluminium anodisé noir

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm

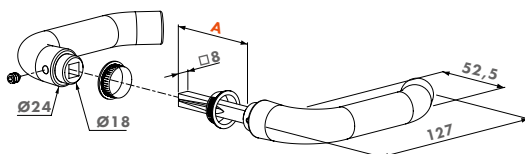

CODE DE COMMANDE

3006B

A

Longueur du carré 60 mm



3006S

Paire de poignées aluminium renforcé


Paire de poignées, idéalement combinée avec des serrures de portail coulissant.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 10 mm
- Uniquement applicable pour la serrure de portail coulissant LSKZ

CODE DE COMMANDE

3006S

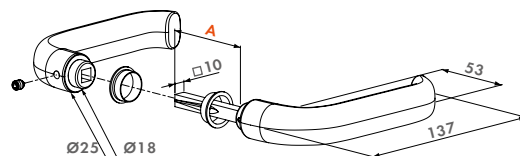

A

Longueur du carré 60 mm



3006D

Paire de poignées aluminium


Paire de poignées en aluminium.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Poignées doubles en aluminium anodisé

CODE DE COMMANDE

3006D

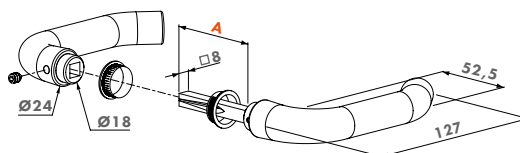

A

Longueur du carré 60 mm



3006R

Paire de boutons aluminium


Paire de poignées ronde en aluminium.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Boutons doubles ronds en aluminium

CODE DE COMMANDE

3006R

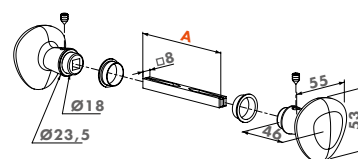

A

Longueur du carré 90 mm

NOUVEAU

3006RB

Paire de boutons en aluminium noir


Paire de poignées ronde en aluminium noir.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Boutons doubles ronds en aluminium

CODE DE COMMANDE

3006RB

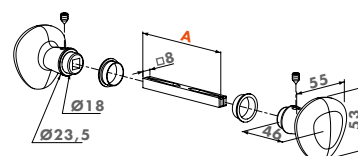

A

Longueur du carré 90 mm




3006I

Paire de poignées acier inoxydable

Paire de poignées en acier inoxydable.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Poignées doubles en acier inoxydable

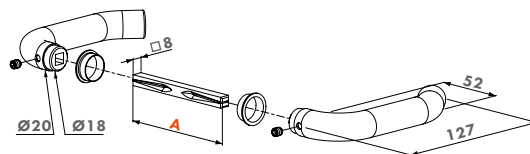

CODE DE COMMANDE

3006I

A

Longueur du carré 90 mm




3006FA

Paire de poignées zamac

Paire de poignées ornementale en Zamak.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Poignée doubles en zamac thermolaqué

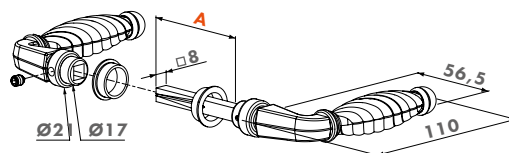

CODE DE COMMANDE

3006FA

A

Longueur du carré 65 mm




3006G

Paire de poignées polyamide

Paire de poignées polyamide.

SPÉCIFICATIONS

- Forme spécifique de la poignée évite le heurt de la main contre la butée réglable

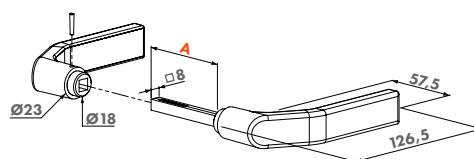

CODE DE COMMANDE

3006G

A

Longueur du carré 66,5 mm




3006P

Paire de poignées polyamide

Paire de poignées en polyamide.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Applicable avec des serrures pour portails de jardin

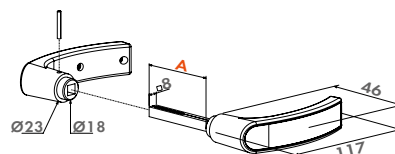

CODE DE COMMANDE

3006P

A

Longueur du carré 54 mm




3006B-H

Paire de poignées en aluminium anodisé noir pour serrures

Paire de poignées en aluminium anodisé noir avec axe carré de 120 mm pour serrures à encastrer

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm



CODE DE COMMANDE

3006B-H

A

Longueur du carré 120 mm




3006D-H

Paire de poignées en aluminium anodisé pour serrures à encastrer

Paire de poignées en aluminium anodisé avec carré de 120 mm de long pour utilisation avec des serrures à encastrer

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm

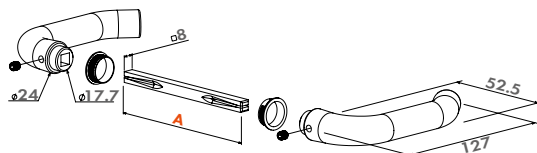

CODE DE COMMANDE

3006D-H

A

Longueur du carré 120 mm




3006J-H

Paire de poignées en aluminium renforcé pour serrures à encastrer

Poignées doubles en aluminium avec axe carré de 120 mm pour serrures à encastrer.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Forme spécifique de la poignée évite le heurtement de la main contre la butée réglable

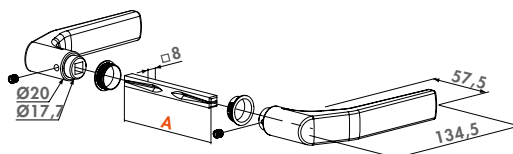

CODE DE COMMANDE

3006J-H

A

Longueur du carré 120 mm




3006M-H

Paire de poignées en aluminium renforcé pour serrures à encastrer

Paire de poignées en aluminium avec axe carré de 120 mm pour serrures à encastrer

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Poignées doubles en aluminium anodisé

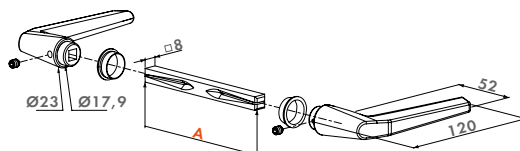

CODE DE COMMANDE

3006M-H

A

Longueur du carré 120 mm




3006I-H

Paire de poignées en acier inoxydable pour serrures à encastrer

Poignées doubles en acier inoxydable avec axe carré de 120 mm pour serrures à encastrer.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Poignées doubles en acier inoxydable

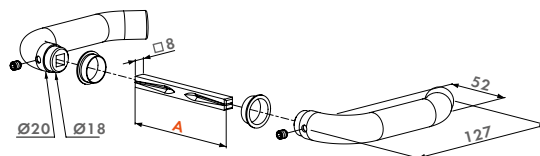

CODE DE COMMANDE

3006I-H

A

Longueur du carré 120 mm



NOUVEAU


3006PAD-H

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé

Paire de poignées arrondies en aluminium anodisé.

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 mm
- Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & SILV

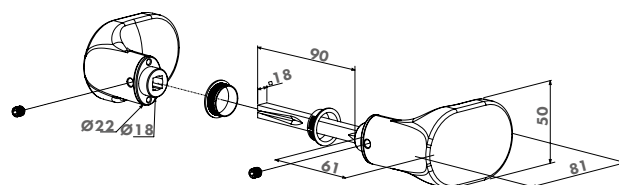

CODES DE COMMANDE

3006PAD-H

A

Longueur du carré 120 mm





SHIELD

Plaque de protection pour gâche en applique


Plaque de protection anti-vandalisme en aluminium. Cette plaque protège les pènes de jour et de nuit. Compatible avec les gâches Locinox (type SA, SH et Modulec).

OPTIONS DE COULEUR

ALUM 9005 7016 6005

SPÉCIFICATIONS

- Plaque de protection anti-vandalisme
- Aluminium thermolaqué
- Fourni avec des manchons coulissants en plastique pour un guidage parfait des pènes. Très pratique en combinaison avec des ferme portes
- La plaque Shield peut facilement être montée sur les serrures en applique, elle est disponible pour les profils de 40 à 60 mm

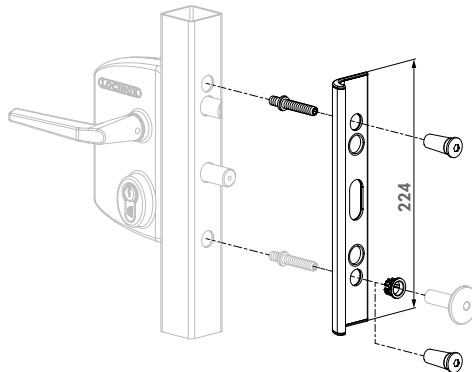

GÂCHES COMPATIBLES



MODULEC-SA
P. 112



MODULEC-SH
P. 112



SAKLQF
P. 113

CODE DE COMMANDE

SHIELD

Plaque de protection pour gâches standard SA/SH et Modulec-SA/SH




SHIELDLINE

Profil de finition esthétique pour couvrir l'espace entre les deux vantaux du portail

Profil de 2 mètres en aluminium extrudé qui remplit l'espace entre les deux battants du portail pour plus d'intimité. Fonctionne en combinaison avec le SFKU et peut également être appliqué sur les côtés de la charnière.

SPÉCIFICATIONS

- Aluminium extrudé
- 2 mètres de long
- Compatible avec SFKU: les pièces de connexion sont livrées avec la gâche SFKU
- Disponible en ALUM, en RAL7016 et en RAL9005

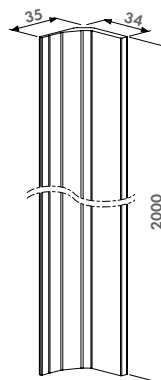

GÂCHE COMPATIBLE



SFKU
P. 122



SFKU-V
P. 127



UNILEC
P. 123

CODE DE COMMANDE

SHIELDLINE-SFKU-40- Fermeture esthétique de l'espace entre les vantaux du portail

LOCK.GUIDE




Plaque de guidage pour pènes traversant de serrure en applique

Plaque de guidage en acier inoxydable pour le guidage des pènes de toutes les serrures en applique Locinox. Installation facile garantie.

SPÉCIFICATIONS

- Plaque de guidage en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur
- Adaptable sur toutes les serrures en applique de portails battant
- Disponible pour profils de 40 à 100 mm

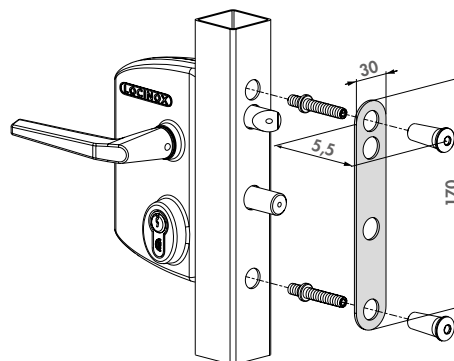

SERRURES COMPATIBLES



LAKQU2
P. 71



LPKQU2
P. 75

CODES DE COMMANDE

LOCK.GUIDE-4060	Plaque de guidage pour profils de 40 à 60 mm
LOCK.GUIDE-80100	Plaque de guidage pour profils de 80 à 100 mm

3018MOD


Plaque d'adaptation pour gâche Modulec



Plaque d'adaptation pour poteaux ronds pour gâche électrique Modulec. La plaque est montée entre la gâche et le poteau. Une connexion parfaite sur un profilé de Ø60 mm est assurée.

SPÉCIFICATIONS

- Plaque d'adaptation pour installer une gâche électrique MODULEC sur un profilé Ø60 mm
- Noir anodisé
- Versions séparées pour SA et SH disponibles
- S'installe facilement entre la gâche et le poteau

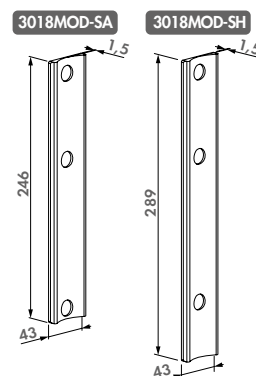

GÂCHES COMPATIBLES



MODULEC-SA
P. 112



MODULEC-SH
P. 112

CODES DE COMMANDE

3018MOD-SA	Plaque d'adaptation pour poteaux ronds pour gâche électrique Modulec-SA
3018MOD-SH	Plaque d'adaptation pour poteaux ronds pour gâche électrique Modulec-SH



3019LA

Plaque adaptateur pour serrures LA, LM et LS

La plaque d'adaptation est montée entre la serrure et le poteau.

SPÉCIFICATIONS

- Plaque adaptateur en aluminium pour serrures LA - LS
- Plaque adaptateur ⇒ Ø34 mm

CODE DE COMMANDE

3019LA Plaque adaptateur pour poteaux ronds Ø34 mm



3018LA

Plaque adaptateur pour gâches SA

La plaque d'adaptation est montée entre la gâche et le poteau.

SPÉCIFICATIONS

- Plaque adaptateur en polyamide pour gâche SA
- Plaque adaptateur ⇒ Ø60 mm

CODE DE COMMANDE

3018LA Plaque adaptateur pour poteaux ronds Ø60 mm



6403

Plaque adaptateur pour gâches SH

La plaque d'adaptation est montée entre la gâche et le poteau.

SPÉCIFICATIONS

- Plaque adaptateur en aluminium pour gâches SH
- Plaque adaptateur ⇒ Ø60 mm

CODE DE COMMANDE

6403 Plaque adaptateur pour poteaux ronds Ø60 mm



VENUS-ADAPTERPLATE

Plaque d'adaptation du VENUS pour montage sur mur ou poteau de 60 mm

Plaque d'adaptation en aluminium pour le montage du VENUS sur un poteau de largeur 60 mm ou sur un mur. Fixation rapide grâce aux chevilles de fixation QUICK-FIX.

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec toutes les configurations VENUS
- Profil en aluminium anodisé, disponible en RAL 9005 & SILV
- Inclus 5 QUICK-FIX pour la fixation de la plaque sur le poteau et 3 vis pour la fixation du VENUS sur la plaque

CODE DE COMMANDE

VENUS-ADAPTERPLATE Plaque d'adaptation pour le montage de Venus sur un mur ou un poteau de 60 mm

3018LION




Plaque d'adaptation sur tube rond pour ferme portail Lion

Plaque d'adaptation pour le ferme portail Lion en alu anodisé noir pour poteau rond. Cette plaque est conçue pour l'installation d'un ferme portail Lion sur un poteau rond de diamètre 60 mm.

SPÉCIFICATIONS

- Plaque de montage du Lion sur tube rond de 60 mm
- Noir anodisé
- Conçu pour le ferme-portail Lion en version ouverture 180°, cadre de la porte à partir de ø34 mm
- Pour les situations de montage à 90° et 180°
- S'installe facilement entre le ferme-portail et le poteau

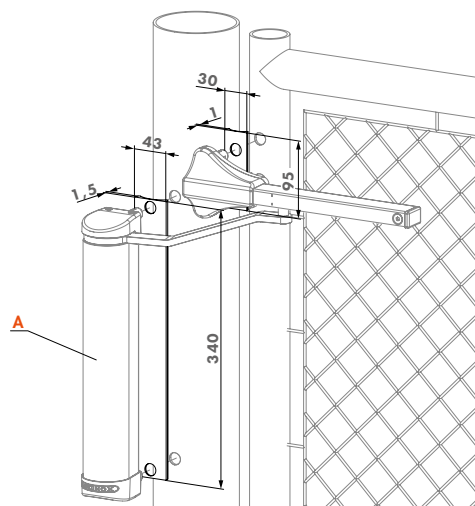

CODE DE COMMANDE

3018LION

A

Lion




SHELL-LION

Capot de protection en aluminium brut pour ferme-portail LION

Faites correspondre la couleur du ferme-portail LION avec celle de votre portillon ou celle de votre entreprise. Le capot d'habillage en aluminium brut vous permet de le thermolaquer à la couleur de votre choix. Cette version en aluminium brut remplace celle en aluminium anodisé livrée en standard avec le LION. Finition esthétique garantie, aucune vis de fixation n'est visible après le montage.

SPÉCIFICATIONS

- Le capot de protection doit être thermolaqué pour éviter la corrosion
- Thermolaquage dans toutes les couleurs possibles
- Remplace le capot d'habillage anodisé livré avec le LION

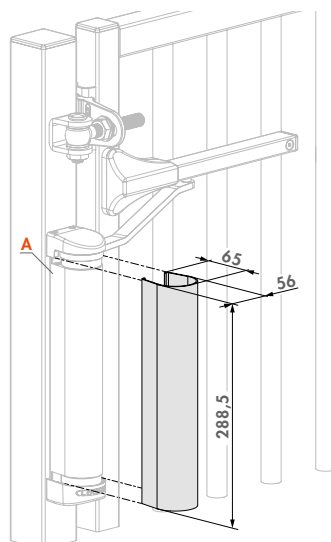

CODE DE COMMANDE

SHELL-LION-ALUM

A

Lion




SHELL-RHINO-VTC

Capot de protection en aluminium brut pour ferme-portail Rhino et Verticlose-2

Faites correspondre la couleur du ferme-portail Rhino ou du Verticlose-2 avec celle de votre portillon ou celle de votre entreprise. Le capot d'habillage en aluminium brut vous permet de le thermolaquer à la couleur de votre choix. Cette version en aluminium brut remplace celle en aluminium anodisé livrée en standard avec le Rhino ou le Verticlose-2. Finition esthétique garantie, aucune vis de fixation n'est visible après le montage.

SPÉCIFICATIONS

- Le capot de protection doit être thermolaqué pour éviter la corrosion
- Thermolaquage dans toutes les couleurs possibles
- Remplace le capot d'habillage anodisé livré avec le Rhino et le Verticlose-2

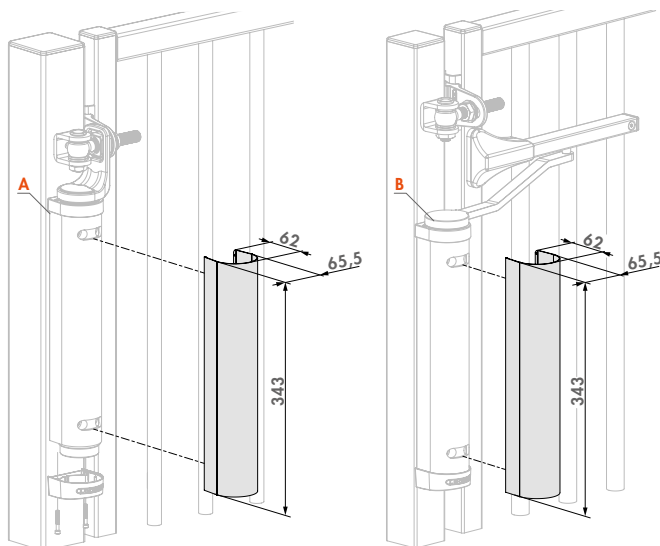

CODE DE COMMANDE

SHELL-RHINO-VTC-ALUM

A **B**
Rhino Verticlose-2






CLH

Étrier réglable pour portail grillagé

Cet étrier réglable s'adapte autour des serrures de nos portails industriels, électriques, coulissants et nos portillons de jardin. Il confère une finition esthétique aux portails en grillage. Il y a un étrier réglable disponible, spécialement développé pour serrures à code mécanique.

SPÉCIFICATIONS

- Acier galvanisé à chaud
- Installez avec 2 bandes de tension (non inclus)
- Attache avec la barre de tension pour un design esthétique

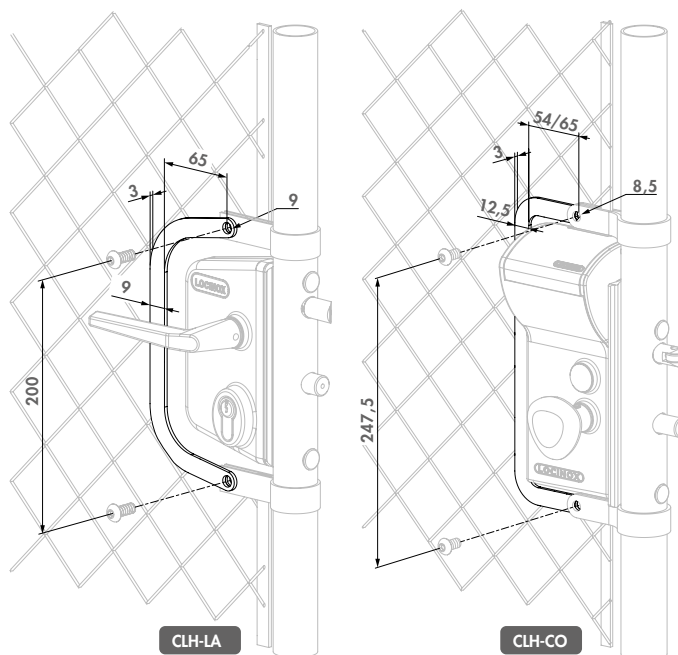

CODES DE COMMANDE

CLH-LA

CLH-CO

Étrier réglable pour serrures standard

Étrier réglable pour portail grillagé pour serrures à code mécanique LM et LF




SB

Étrier de montage galvanisé pour montage du Samson-2 sur tube rond (uniquement USA)

L'étrier de montage permet d'adapter facilement le ferme-portail Samson des profils ronds. Étriers de montage en acier galvanisé avec des fixations en inox. Disponibles pour poteaux ronds de diamètre 3" à 4" et pour profils de 1-5/8" à 1-7/8".

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec Samson-2
- Étrier de montage en acier galvanisé acceptant les fixations standards Quick-Fix pour Samson-2

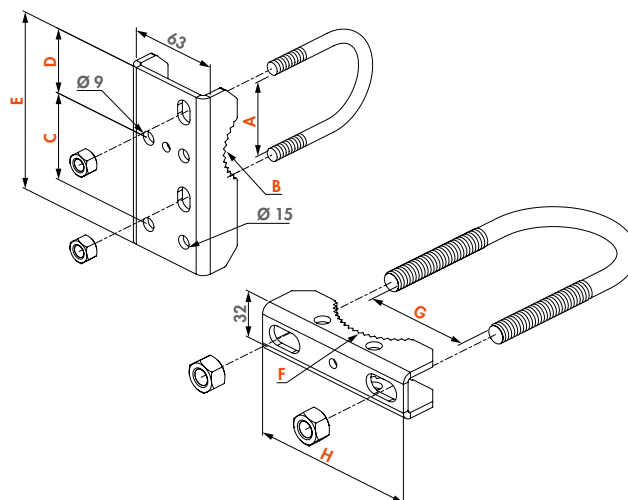

CODES DE COMMANDE

SB-3015

SB-3020

SB-4015

SB-4020

A	B	C	D	E	F	G	H
41,2	41,2	56	40	114	76,2	76,2	120
47,6	47,6	60	45	123	76,2	76,2	120
41,2	41,2	56	40	114	100	100	150
47,6	47,6	60	45	123	100	100	150




CLB-TIGER

Fixation pour ferme-portail TIGER sur tubes ronds.

Support en aluminium de haute qualité pour l'installation du ferme-portail Tiger sur tubes ronds. Les supports sont installés entre le ferme-portail et le poteau. Le gabarit de perçage garantit une installation parfaite, sûr et facile. Les supports pour la charnière Puma sont inclus.

SPÉCIFICATIONS

- Supports de montage en aluminium anodisé pour Tiger sur des clôtures à tubes ronds
- Diamètre du poteau: 48 à 76 mm
- Diamètre du profil du portail: 35 à 48 mm
- Toutes les fixations sont incluses
- Gabarit de perçage inclus pour une installation facile
- Espace de 16 à 33 mm

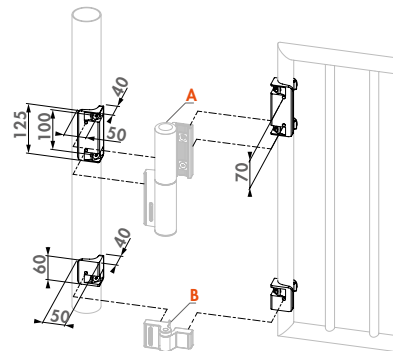

CODE DE COMMANDE

CLB-TIGER

A B
Tiger Puma




CLB-MAMMOTH

Fixation pour ferme-portail MAMMOTH sur tubes ronds

Support en aluminium de haute qualité pour l'installation du ferme-porte Mammoth sur des tubes ronds. Les supports sont installés entre le ferme-portail et le poteau. Le gabarit de perçage garantit une installation parfaite, sûr et facile. Les supports pour la charnière Dino sont inclus.

SPÉCIFICATIONS

- Support de tube rond pour ferme portail MAMMOTH
- Diamètre du profil du poteau: 48 à 102 mm
- Diamètre du profil du portail: 35 à 48 mm
- Toutes les fixations sont incluses
- Gabarit de perçage inclus pour une installation facile
- Espace de 30 à 53 mm

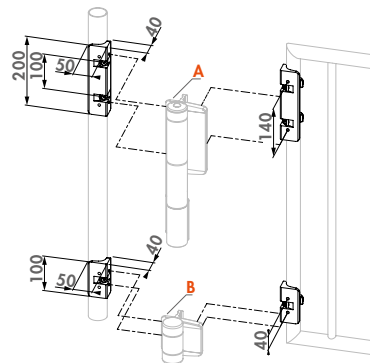

CODE DE COMMANDE

CLB-MAMMOTH

A B
Mammoth-180 Dino




CLB-CARACAL

Support de fixation pour ferme-portail Caracal sur profils ronds

Support en polyamide technique de haute qualité pour l'installation du ferme-portail Caracal sur des profils ronds. Les supports sont installés entre le ferme-portail et le poteau. Une parfaite installation, simple et sécuritaire est garantie. Les supports de fixation pour charnière Serval sont inclus.

SPÉCIFICATIONS

- Supports de fixation en polyamide technique pour Caracal sur des profils ronds
- Inclus les supports de fixation pour charnière Serval
- Diamètre du poteau: 48 à 76 mm
- Diamètre du profil du portail: 35 à 48 mm
- Toutes les fixations sont incluses
- Espace de 30 à 50 mm

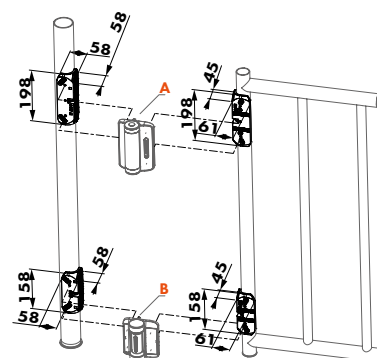

CODE DE COMMANDE

CLB-CARACAL

A B
Caracal Serval

VENUS-RAIL


Accessoire pour VENUS-S et VENUS-A en combinaison avec des charnières à 180°



Le VENUS-RAIL, en aluminium anodisé, facilite l'installation du VENUS-A et du VENUS-S sur des portails avec des charnières à 180° ou des portails sans lisse haute. Coupez le RAIL à la bonne dimension et fixez-le facilement à l'aide des chevilles de fixation QUICK-FIX.

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec VENUS-S et VENUS-A
- Profil en aluminium anodisé avec embouts de finition en polyamide
- Longueur : 1500 mm
- Disponible en deux couleurs: RAL 9005 & SILV

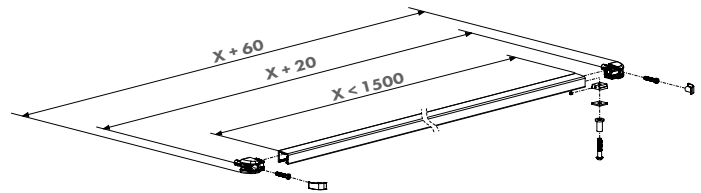

CODE DE COMMANDE

VENUS-RAIL

Compatible avec

Panther

Lion

Verticlose-2

RAIL-FIT


Accessoire en acier inoxydable pour l'installation de ferme-portail sur des clôtures barreaudées



Accessoire en acier inoxydable pour l'installation de ferme-portail sur des clôtures alternatives. Cet accessoire peut être fixé sur n'importe quel barreau pour le montage du rail du ferme-portail Panther, Lion ou Verticlose-2(-WALL).

SPÉCIFICATIONS

- Acier inoxydable avec finition polyamide
- Compatible avec les ferme-portails Panther, Lion et Verticlose-2

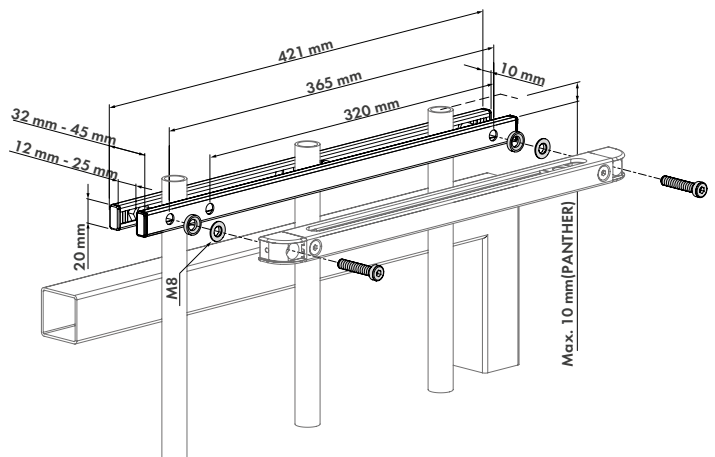

CODE DE COMMANDE

RAIL-FIT

Compatible avec

Panther

Lion

Verticlose-2




NOSTEP

Dispositif anti-escalade à monter au-dessus de la charnière à ressort Serval

Le NoStep s'installe au-dessus de la charnière à ressort Serval et empêche les enfants d'utiliser le Serval comme point d'appui pour escalader le portail. Fabriqué en PA renforcé de fibres de verre, le NoStep s'accorde parfaitement avec le Serval. Installation facile garantie.

SPÉCIFICATIONS

- Fabriqué en PA renforcé de fibres de verre
- A monter au-dessus de la charnière à ressort Serval



CODE DE COMMANDE

NOSTEP

Compatible avec

Serval




ROLLTOP

Pêne à roulette réglable

Pêne à roulette en acier inoxydable pour serrure Locinox de porte battante. Le pêne demi-tour standard peut être remplacé par un pêne à roulette. Celui-ci facilite la fermeture de la porte. Le pêne à roulette a un trou à l'extrémité pour le réglage de la serrure Locinox.

SPÉCIFICATIONS

- Pêne à roulette réglable en acier inoxydable
- Facilite la fermeture de la porte
- Compatible avec toutes les serrures en applique Locinox



CODES DE COMMANDE


	A	B
ROLLTOP-30	18	28
ROLLTOP-40	26	36
ROLLTOP-60	46	56



Comment choisir votre cylindre

Pour chaque besoin spécifique, il existe un cylindre de profil européen adapté. Choisissez un cylindre à clé unique pour la commodité d'une seule clé pour plusieurs serrures, ou optez pour des cylindres à clé différente pour une sécurité renforcée avec des clés uniques pour chaque serrure.

Tous les cylindres de profil européen sont livrés avec 3 clés.

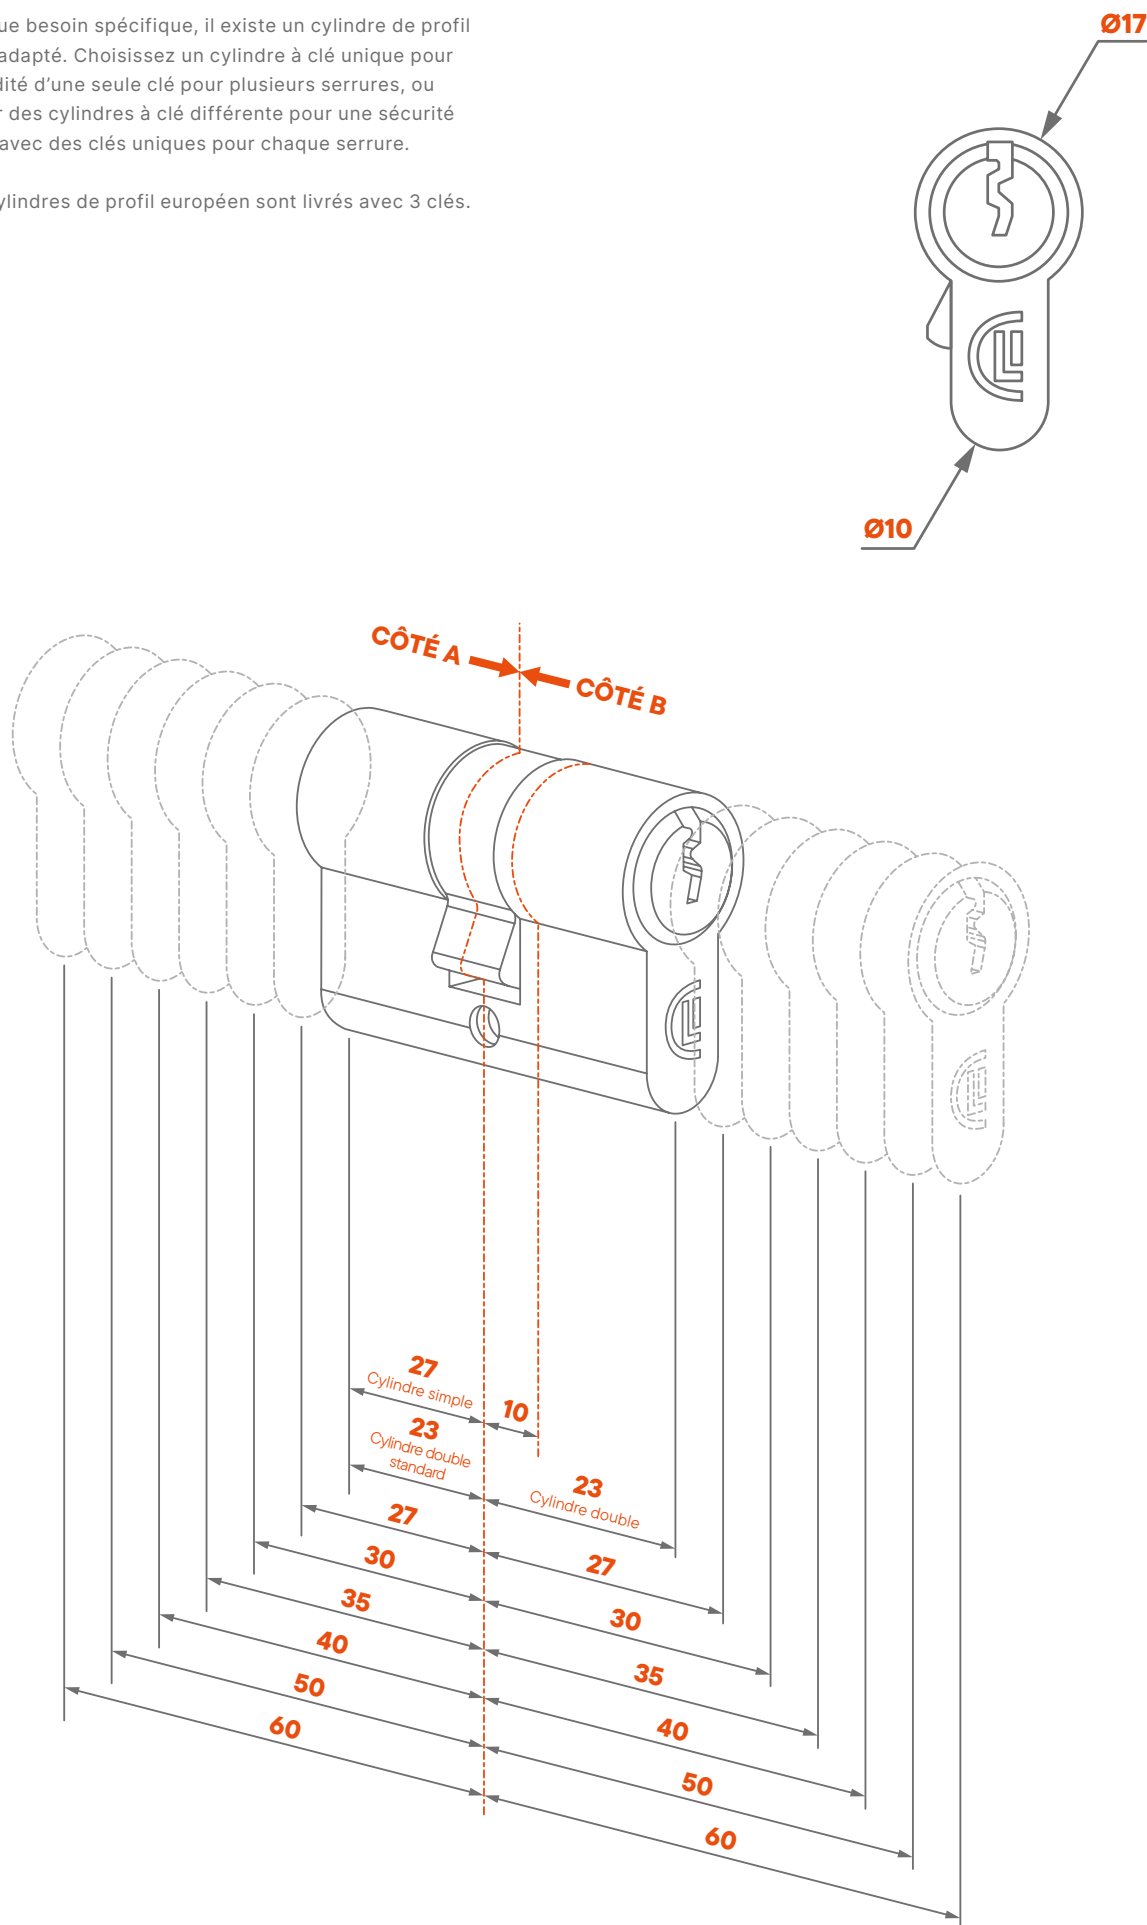



NOM DU PRODUIT		A	B	CONFIGURATION DE CLÉ	TYPIQUEMENT UTILISÉ DANS	TYPE
3012-37-STD-GSZ	37	10	27	S'entrouvants Z	Verrous de sol	Demi cylindre - Un côté clé, un côté aveugle
3012-40-STD-VEA	40	20	20	Variés	LAKZP1, Twist40	Symétrique
3012-46-STD-VCA	46	23	23	Variés	Free Vinci (LFKQX1), Valentino (LOKQY2L), LAKYF2	Symétrique
3012-46-STD-GCD	46	23	23	S'entrouvants D	Free Vinci (LFKQX1), Valentino (LOKQY2L), LAKYF2	Symétrique
3012-46-STD-GCC	46	23	23	S'entrouvants C	Free Vinci (LFKQX1), Valentino (LOKQY2L), LAKYF2	Symétrique
3012-46-STD-GCB	46	23	23	S'entrouvants B	Free Vinci (LFKQX1), Valentino (LOKQY2L), LAKYF2	Symétrique
3012-46-STD-GCA	46	23	23	S'entrouvants A	Free Vinci (LFKQX1), Valentino (LOKQY2L), LAKYF2	Symétrique
3012-54-STD-VSZ	54	27	27	Variés	Vinci (LMKQV2), LAKQU2, LSKZU2, LAKQH2, LDKZD1, LGKZD1, Fortylock	Symétrique
3012-54-STD-GSZ	54	27	27	S'entrouvants Z	Vinci (LMKQV2), LAKQU2, LSKZU2, LAKQH2, LDKZD1, LGKZD1, Fortylock	Symétrique
3012-54-STD-GSY	54	27	27	S'entrouvants Y	Vinci (LMKQV2), LAKQU2, LSKZU2, LAKQH2, LDKZD1, LGKZD1, Fortylock	Symétrique
3012-54-STD-GSX	54	27	27	S'entrouvants X	Vinci (LMKQV2), LAKQU2, LSKZU2, LAKQH2, LDKZD1, LGKZD1, Fortylock	Symétrique
3012-54-STD-DSA	54	27	27	Borgne	Pour une sortie d'urgence (anti-panique) - supprime le verrouillage du pêne dormant	Borgne Symétrique
3012-60-STD-VSZ	60	30	30	Variés	Fiftylock	Symétrique
3012-60-STD-GSZ	60	30	30	S'entrouvants Z	Fiftylock	Symétrique
3012-70-STD-VSZ	70	35	35	Variés	Sixtylock	Symétrique
3012-70-STD-GSZ	70	35	35	S'entrouvants Z	Sixtylock	Symétrique
3012-80-STD-VSZ	80	40	40	Variés	Eightylock	Symétrique
3012-80-STD-GSZ	80	40	40	S'entrouvants Z	Eightylock	Symétrique
3012-30-50-STD-VSZ	80	30	50	Variés	Vita, Vera	Asymétrique
3012-30-50-STD-GSZ	80	30	50	S'entrouvants Z	Vita, Vera	Asymétrique
3012-35-50-STD-VSZ	85	35	50	Variés	Vita, Vera	Asymétrique
3012-35-50-STD-GSZ	85	35	50	S'entrouvants Z	Vita, Vera	Asymétrique
3012-35-55-STD-VSZ	90	35	55	Variés	Vita, Vera	Asymétrique
3012-35-55-STD-GSZ	90	35	55	S'entrouvants Z	Vita, Vera	Asymétrique
3012-40-55-STD-VSZ	95	40	55	Variés	Vita, Vera	Asymétrique
3012-40-55-STD-GSZ	95	40	55	S'entrouvants Z	Vita, Vera	Asymétrique
3012-50-50-STD-VSZ	100	50	50	Variés	Vita, Vera	Symétrique
3012-50-50-STD-GSZ	100	50	50	S'entrouvants Z	Vita, Vera	Symétrique
3012-40-60-STD-VSZ	100	40	60	Variés	Vita, Vera	Asymétrique
3012-40-60-STD-GSZ	100	40	60	S'entrouvants Z	Vita, Vera	Asymétrique
3012-45-60-STD-VSZ	105	45	60	Variés	Vita, Vera	Asymétrique
3012-45-60-STD-GSZ	105	45	60	S'entrouvants Z	Vita, Vera	Asymétrique
3012-55-55-STD-VSZ	110	55	55	Variés	Vita, Vera	Symétrique
3012-55-55-STD-GSZ	110	55	55	S'entrouvants Z	Vita, Vera	Symétrique
3012-60-60-STD-VSZ	120	60	60	Variés	Vita, Vera	Symétrique
3012-60-60-STD-GSZ	120	60	60	S'entrouvants Z	Vita, Vera	Symétrique



3012-60-KNOB

Cylindre bouton 60 mm

Cylindre européen symétrique avec 3 clés à bouton sur un côté: 60 mm. A utiliser pour une sortie libre demandée sur un côté.

SPÉCIFICATIONS

- Cylindre de type européen de 60 mm avec trois clés
- Un côté clé / un côté bouton
- Entrée libre d'un côté

CODES DE COMMANDE

3012-60-KNOB-GSZ Cylindre européen bouton symétrique 30 - 30 mm, s'ouvrant

3012-60-KNOB-VSZ Cylindre européen bouton symétrique 30 - 30 mm, varié



3012-POC

Cylindre avec triangle pompier pour clé triangulaire

Cylindre européen 30 x 30 mm en acier inoxydable avec triangle pompier. Le triangle agit sur le pêne demi-tour et le pêne dormant. Ce système est adaptable sur toutes les serrures Locinox et sur toutes les serrures équipées d'un cylindre 30 x 30 mm. Fonctionne avec une clé triangle de 11, 14 ou 17 mm. Applications: Accès incendie, parking, sortie de secours,...

SPÉCIFICATIONS

- Montage facile et rapide sur du neuf ou de la rénovation
- Remplace les cylindres européens de 54 et 60 mm

CODES DE COMMANDE

3012-POC-T11 Cylindre européen symétrique 27 - 27 ou 30 - 30 avec triangle pompier 11 mm affleurant

3012-POC-T14 Cylindre européen symétrique 27 - 27 ou 30 - 30 avec triangle pompier 14 mm affleurant

3012-POC-T17 Cylindre européen symétrique 27 - 27 ou 30 - 30 avec triangle pompier 17 mm affleurant



KIK-114

Cylindre reprogrammable

Cylindre reprogrammable (KIK) fourni avec 2 clés, ce cylindre équipe notre serrure de piscine FortiMa, disponible en version varié ou s'ouvrant.

SPÉCIFICATIONS

- Rainure de clavette, type C
- Code 5 broches (6 broches percées - broches de clé interchangeables)
- Satin nickelé

CODES DE COMMANDE

KIK-114-GMA Cylindre s'ouvrant

KIK-114-VMZ Cylindre, varié



MRT-118

Set cylindre à encastrer

Set de 2 serrures à encastrer + 4 clés. Convient pour notre nouvelle serrure LUKY. Plusieurs cylindres variés et s'ouvrants disponibles.

SPÉCIFICATIONS

- Profondeur de cylindre 1 1/8 (28,5 mm)
- Cylindre Adams Rite Cam
- Code 5 broches (6 broches percées - broches de clé interchangeables)

CODES DE COMMANDE

MRT-118-GMA Cylindre s'ouvrant

MRT-118-VMZ Cylindre, varié



3070-46

Ebauche de clé 46 mm

Ebauche de clé pour la reproduction de copies

SPÉCIFICATIONS

- Ebauche de clé pour cylindre 46 mm
- Reproduction de clé pour cylindres 3012-46-STD

CODE DE COMMANDE

3070-46 Clé ébauche pour reproduction cylindres 46 mm



3070-60

Ebauche de clé 60mm

Clé vierge qui vous permet de reproduire des copies.

SPÉCIFICATIONS

- Clé vierge pour cylindres XX mm
- Reproduction pour les cylindres 3012-XX-STD

CODE DE COMMANDE

3070-60 Clé vierge pour cylindres 60 mm



3071

Clé triangle

Compatible avec la serrure équipée d'un triangle de 11 mm ou 14 mm à la place d'une poignée.

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec 3012-POC-T11 / 3012-POC-T14 / 3006T11
- Acier électrozingué

CODES DE COMMANDE

3071-T11 Clé triangle de 11 mm pour cylindre 3012-POC-T11

3071-T14 Clé triangle de 14 mm pour cylindre 3012-POC-T14



SECUNUT

Écrou de sécurité auto-cassant anti-vol

Écrou auto-cassant en acier inoxydable pour des applications de sécurité.

SPÉCIFICATIONS

- Écrou de sécurité anti-vol en acier inoxydable
- Disponible en M6, M8 et M10

CODES DE COMMANDE

SECUNUT-M8 Écrou auto-cassant M8, emballés par 100 pièces

SECUNUT-M10 Écrou auto-cassant M10, emballés par 50 pièces






KEYSAFE-QF

Coffre à clé Quick-Fix

Coffre à clé en acier inoxydable. Livré avec Quick-Fix pour montage sur un profil en métal. A utiliser pour un stockage sûr de vos clés de la porte.

SPÉCIFICATIONS

- Coffre à clé avec cylindre européen
- Pour le stockage des clés de votre portail en toute sécurité
- Plaque avant en acier inoxydable
- Cache cylindre en acier inoxydable
- Boîtier en aluminium
- Fixation simple et rapide par Quick-Fix

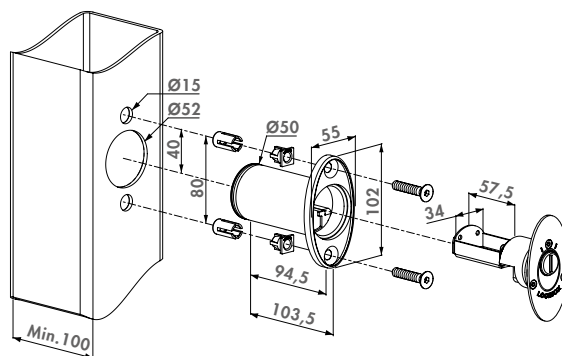

CODE DE COMMANDE

KEYSAFE QF

Cylindre 3012-37-STD-GSZ inclus




GATESTOP

Butée de porte caoutchouc

Butée de porte en aluminium. La butée en caoutchouc évite un endommagement de la porte. Hauteur réglable de 100 mm à 140 mm. Peut également être utilisé comme un arrêt sur le mur. Fourni avec un goujon d'ancrage.

SPÉCIFICATIONS

- Fixation rapide et simple
- Hauteur réglable: min 100 mm jusqu'à 140 mm
- Corps en aluminium avec une butée en caoutchouc
- Fourni avec un goujon d'ancrage M12 pour fixation dans le béton

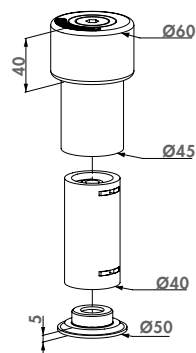

CODE DE COMMANDE

GATESTOP

Boulons d'ancrage inclus




EN 12604

U-SAFE

Câble inox anti-chute pour portails jusqu'à 500 kg

Le câble anti-chute U-Safe évite au portail de tomber en cas de défaillance de la charnière. Grâce au système de fixation Quick-Fix, le U-Safe se fixe facilement sur un portail en fabrication ou en rénovation.

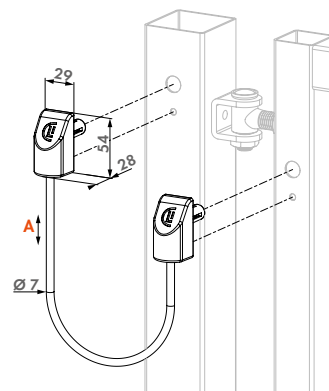

SPÉCIFICATIONS

- Câble en acier inoxydable résistant à une force de 1500 kg
- Longueur 300 mm, section 5 mm avec gaine de protection transparente de 1 mm d'épaisseur
- Fixation robuste grâce aux chevilles brevetées Quick-Fix
- Conforme à la norme EN 12604
- Pour portails jusqu'à 500 kg
- Installation facile garantie

CODE DE COMMANDE

U-SAFE

A

Longueur 300 mm




EN 12604

B-SAFE

Câble inox anti-chute pour portails jusqu'à 500 kg

Le câble anti-chute B-Safe évite au portail de tomber en cas de défaillance de la charnière. Grâce au système de fixation Quick-Fix, le B-Safe se fixe facilement sur un portail en fabrication ou en rénovation. Le câble B-Safe est calculé pour résister à une force de 1000 kg. Le B-Safe a été développé pour sécuriser un portail conformément à la norme EN 12604.



SPÉCIFICATIONS


- Longueur 220 mm, section 4 mm avec gaine de protection transparente de 1 mm d'épaisseur
- Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations brevetées)
- Conforme à la norme EN 12604
- Pour portails jusqu'à 500 kg
- Installation facile garantie

CODE DE COMMANDE

B-SAFE

A

Longueur 220 mm

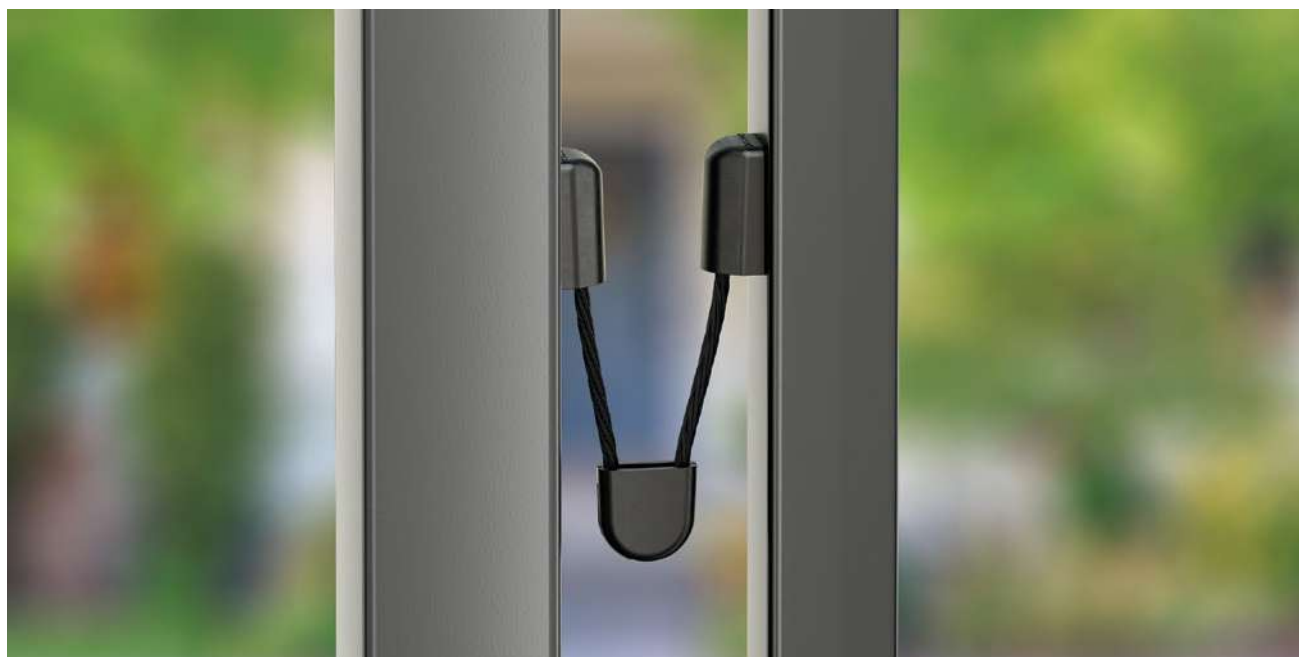




TC

Bouchons

Bouchons carrés en polypropylène.

SPÉCIFICATIONS

- Bouchons en polypropylène pour profils carrés
- Disponible en RAL7016 et en RAL9005



CODES DE COMMANDE

Pour profils carrés	Pour profils rectangulaires	A	B	C	D
TC-4040		40	5	19,4	
TC-5050		50	5	19,4	
TC-6060		60	5	19,4	
	TC-4060	40	60	5	19,4




TCR

Capuchons

Capuchons ronds en polypropylène.

SPÉCIFICATIONS

- Capuchons ronds en polypropylène pour profils ronds
- Disponible en RAL7016 et en RAL9005



CODES DE COMMANDE

Pour profils ronds	A	B
TCR-42	Ø45	29,5
TCR-48	Ø51	30
TCR-60	Ø63	38




TCO-STD

Embout plastique recouvrant

Bouchon carré en polypropylène. Bouchon recouvrant les bords du profils.

SPÉCIFICATIONS

- Embout plastique recouvrant pour profil de 60×60 mm et 80×80 mm et 100×100 mm
- Protège les bords du poteau

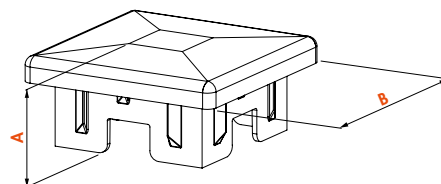

CODES DE COMMANDE

Pour profils carrés	A	B
TCO-STD-6060	41	67,5
TCO-STD-8080	41	89
TCO-STD-100100	47	110



TCO-SCR

Couvre pilier à visser

Couvre pilier à visser en acier galvanisé à chaud. Idéal pour protéger et pour la finition des profils. Application sur le bois, l'aluminium et le métal.


SPÉCIFICATIONS

- Couvre pilier à visser en acier galvanisé à chaud

CODES DE COMMANDE

Pour profils carrés

	A	B
TCO-SCR-HDG-4040	43	22
TCO-SCR-HDG-5050	53	23
TCO-SCR-HDG-6060	63	24
TCO-SCR-HDG-8080	83	25
TCO-SCR-HDG-100100	103	27
TCO-SCR-HDG-120120	123	29

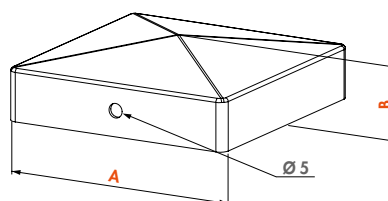

TCO-WLD

Couvre pilier à souder

Couvre pilier à souder en acier électrozingué ou en acier brut. Idéal pour la protection et pour la finition des profils. Application sur le métal.

SPÉCIFICATIONS


- Couvre pilier à souder en acier zingué ou en acier brut

CODES DE COMMANDE

Couvre pilier en acier brut

Couvre pilier en acier électrozingué

	A	B
TCO-WLD-B-4040	43,5	12
TCO-WLD-B-5050	53,5	13
TCO-WLD-B-6060	63,5	14
TCO-WLD-B-8080	83,5	16
TCO-WLD-B-100100	103,5	18
TCO-WLD-B-120120	123,5	19,5

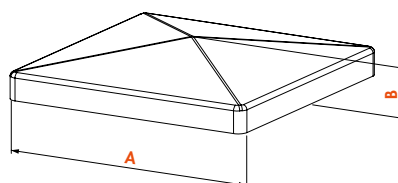



PKWB2000

Lisses défensives à souder

Lisses défensives à souder en acier brut. Emballées par 20 pièces de 2 mètres.

SPÉCIFICATIONS

- En acier brut pour souder
- Fixation: à souder
- Dimensions: 33,5 × 3 mm
- Longueur: 2000 mm
- Emballés dans un tube: 20 pièces de 2000 mm

CODES DE COMMANDE


PKWB2000

PKWB2000-20

PKWB2000-100

PKWB2000-500

PKWB2000-1000

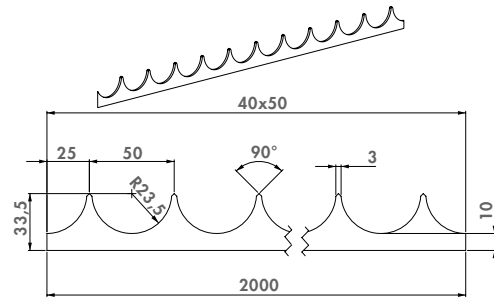

Lisses défensives à souder, emballé en 1 tube de 20 pièces

Lisses défensives à souder, emballé en 5 tubes de 20 pièces

Lisses défensives à souder, emballé en 25 tubes de 20 pièces

Lisses défensives à souder, emballé en 50 tubes de 20 pièces



PKSG2000

Lisses défensives à visser

Lisses défensives en L à visser. Emballées par 10 pièces de 2 mètres.

SPÉCIFICATIONS

- Profil en L galvanisé à chaud
- Fixation: à visser
- Dimensions: 36,5 × 25 × 3 mm
- Longueur: 2000 mm
- Montage très facile sur portail existant
- Emballés dans un tube: 10 pièces de 2000 mm


CODES DE COMMANDE

PKSG2000

PKSG2000-10

PKSG2000-50

PKSG2000-250

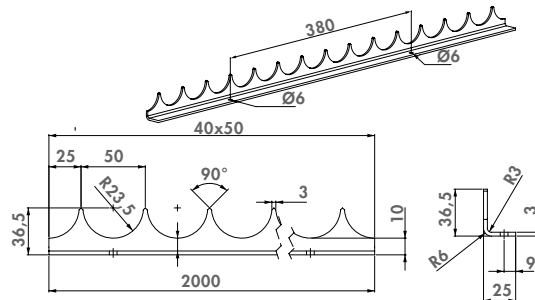

Lisses défensives à visser, emballé en 1 tube de 10 pièces

Lisses défensives à visser, emballé en 5 tubes de 10 pièces

Lisses défensives à visser, emballé en 25 tubes de 10 pièces



PKWB2000-EP

Lisse défensive à souder électrozinguée

Lisses défensives galvanisées à souder. Emballées par 20 pièces de 2 mètres.

SPÉCIFICATIONS


- Fixation: à souder
- Dimensions: 33,5 × 3 mm
- Longueur: 2000 mm
- Emballés dans un tube: 20 pièces de 2000 mm

CODES DE COMMANDE

PKWB2000-EP

PKWB2000-EP-20

PKWB2000-EP-100

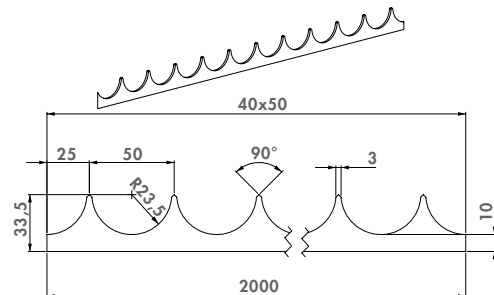

Lisses défensive à souder électrozinguée, emballé en 1 tube de 20 pièces

Lisses défensive à souder électrozinguée, emballé en 5 tubes de 20 pièces